# tecnolite®

LA LUZ ES TUYA

## LUZ QUE CONECTA
## **con tus emociones**

CATÁLOGO **2024** V1.1

tecnolite®

LA LUZ ES TUYA

# CONTENIDO

CATÁLOGO **2024**

LUZ QUE CONECTA
**con tus emociones**

# 2 CONTENIDO


3 CÓMO LEER EL CATÁLOGO
4 LED PARA LA CORRECTA ILUMINACIÓN
5 ÍNDICE POR CÓDIGO
9 ÍNDICE POR NOMBRE

## 13 TECNOLITE CONNECT

16 KITS
17 SEGURIDAD
- 17 Sensores
- 17 Alarmas
- 17 Cerraduras

18 MONITOREO
- 18 Cámaras de monitoreo
- 19 Timbre
- 19 Chicharra

20 CONFORT
- 20 Controles
- 20 Tiras LED TV

21 ENERGÍA Y CONTROL
- 21 Clavijas/Contactos
- 21 Multicontacto
- 22 Tomacorrientes
- 22 Tomacorrientes con interruptor
- 23 Interruptores
- 24 Controlador de interruptor

25 ILUMINACIÓN INTELIGENTE
25 LÁMPARAS
- 25 Acento
- 26 Luz General
- 26 Filamento
- 27 LHB

28 INTERIOR
- 28 Comercial
- 31 Hospitalidad
- 32 Oficina

33 TIRA LED SMART
34 EXTERIOR
- 34 Hospitalidad
- 35 Arquitectónico

## 35 INTERIOR

37 COMERCIAL
39 EMPOTRADOS ACENTO
- 40 Acento sin marco
- 41 Acento sin marco sin lámpara
- 42 Acento

53 EMPOTRADOS LUZ GENERAL
- 54 Luz general
- 61 A prueba de vapor
- 62 Acento sin lámpara
- 71 Luz general sin lámpara
- 72 A prueba de vapor sin lámpara

73 RIEL SPOT
- 74 Led
- 75 Sin lámpara
- 76 Accesorios

77 SOBREPONER
- 77 Spot
- 83 Spot sin lámpara

87 REGLETAS
- 88 Sobreponer

93 ULTRA SLIM
97 TIRAS LED
- 100 CCT
- 101 RGB

103 HOSPITALIDAD
105 SUSPENDIDOS
- 106 Led
- 115 Sin lámpara
- 147 Sockets

149 LÁMPARAS DE MESA
151 LÁMPARAS DE PIE
152 SOBREPONER PLAFÓN
- 152 Led
- 160 Sin lámpara

163 LECTURA
165 LUZ DE CORTESÍA

167 ARBOTANTES
- 168 Led
- 174 Sin lámpara

181 OFICINA
- 183 Empotrado lineal
- 184 Panel LED
- 188 Gabinetes
- 189 Suspendidos

199 INDUSTRIAL
- 202 A prueba de vapor
- 203 UFO
- 205 LHB
- 206 Suspendidos

## 207 EXTERIOR

209 HOSPITALIDAD
211 PLAFÓN EXTERIOR
- 212 Sobreponer
- 215 Suspendidos
- 215 Led
- 216 Farol sin lámpara
- 218 Guirnalda

220 ARQUITECTÓNICO
221 SOLARES
- 222 Arbotantes
- 223 Farol
- 224 Estaca
- 225 Empotrado en piso
- 225 De pie
- 226 Reflector

227 ARBOTANTES DECORATIVA
- 227 Led
- 248 Sin lámpara
- 251 Zona costera

253 FAROL DE PISO
255 FAROL SIN LÁMPARA
260 MINIPOSTES
- 260 Led
- 263 Sin lámpara

266 POSTES
- 266 Led
- 267 Sin lámpara

269 LUZ DE LUNA
271 PROYECTORES / REFLECTORES
- 272 Estacas
- 276 Proyectores

283 SUMERGIBLES
285 EMPOTRADOS EN PISO
- 286 Led
- 289 Sin lámpara

290 LUZ DE CORTESÍA
- 290 Zona costera
- 291 Led
- 294 Fluorescente

295 INDUSTRIAL
298 ARBOTANTE
299 URBANO
302 PUNTA DE POSTE SOLAR
303 REFLECTOR LINEAL SOLAR
304 PUNTA DE POSTE

## 305 EMERGENCIA

308 SOBREPONER-RECARGABLE
310 LINTERNAS
- 310 RECARGABLE
- 312 REQUIERE BATERÍAS

## 313 LÁMPARAS

316 ACENTO
- 316 MR16-MR11
- 318 GU10
- 319 AMPOLLETAS
- 321 AR111
- 321 JDR
- 321 MINIATURA
- 322 PAR20
- 323 PAR30
- 324 PAR38

325 LUZ GENERAL
- 325 VELAS
- 326 GLOBO
- 327 A19
- 329 CIRCULAR
- 330 ALTA POTENCIA
- 333 TUBULAR

335 FILAMENTO
- 335 A19
- 336 GLOBO
- 337 DECORATIVO
- 345 VELAS
- 347 TUBULAR
- 348 INCANDESCENTE

349 COLORS
- 349 LUZ DE LUNA
- 351 MR16-GU10-MINIATURA
- 352 ANTIMOSQUITOS
- 352 PAR38

353 FLUORESCENTES

## 354 ÍNDICE DE PROTECCIÓN (IP)

FOTOGRAFÍA DEL PRODUCTO

NOMBRE

CÓDIGO DEL PRODUCTO

PRAIA

• 24PTLLED209MV30N | • PTLLED-209/24W/30B

NEGRO | BLANCO

LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K | LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K

POTENCIA: **24 W** LUMENS: **1450 lm**
VOLTS: **100-240 V ~**

Vida útil: **30 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Atenuable: **NO**
IRC: **80** Ángulo: **20°**

DIAGRAMA




IMAGEN PRODUCTO APLICADO (SUGERENCIA)

INTERIOR | COMERCIAL | EMPOTRADOS | Acento

→ SECCIÓN

→ FAMILIA

→ SUBFAMILIA

NUEVO → IDENTIFICADOR DE PRODUCTO NUEVO

PING

• 13PTLLED210MV30N

NEGRO

LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K
POTENCIA: **13 W** LUMENS: **950 lm**
VOLTS: **100-240 V ~**

Vida útil: **30 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Atenuable: **NO**
IRC: **80** Ángulo: **20°**

FICHA TÉCNICA
(Especificaciones del producto)




CUALIDADES DEL PRODUCTO O INFORMACIÓN ADICIONAL

¿QUÉ **ÁNGULO DE APERTURA** DEBE TENER **MI LÁMPARA?**

tecnolite → VIDEO

Pasa tu celular sobre el **código QR y descúbrelo.**

NÚMERO DE PÁGINA

80

# LED PARA LA CORRECTA ILUMINACIÓN

• **LUMENS (lm)** Flujo luminoso
Indica la cantidad total de luz emitida por la fuente luminosa, sin importar la dirección en la que está proyectada.

• **EFICIENCIA LUMÍNICA (lm/W)**
Es la relación entre la cantidad de luz que produce una fuente y la energía que consume para producirla. Es decir, la relación Lumen / Watts.

**La iluminación LED es más eficiente,** porque consume menos electricidad (watts) para producir la luz (lumen).

• **LUX (lx)** Iluminancia
Indica **la cantidad de luz proyectada sobre una superficie** (lx=lm/m2). Permite cuantificar la cantidad total de luz visible y la intensidad de la iluminación sobre una superficie.

Es importante tener en cuenta la orientación De la Fuente de luz y la distancia a la superficie; no distingue un número De Fuentes de luz, ni el color, ni la forma.

• **CANDELAS (cd)** Intensidad luminosa
Indica **la intensidad luminosa,** equivale a medir la cantidad de luz en una dirección concreta relacionada con el ángulo de apertura.

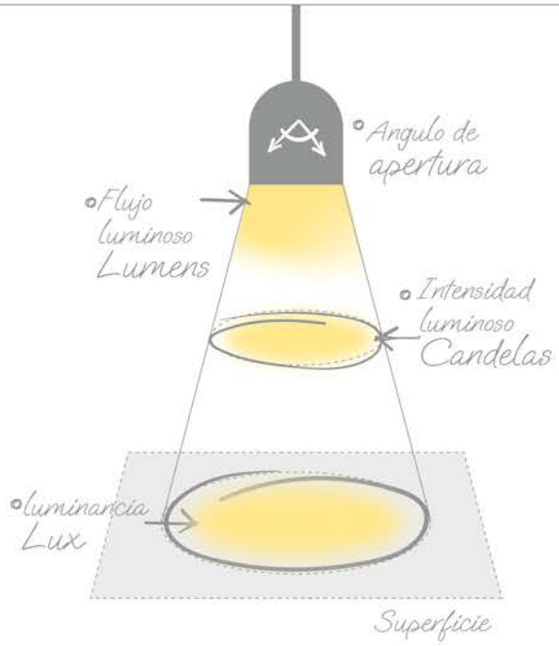


## BENEFICIOS DE LOS LED

TIEMPO DE VIDA
**LARGA DURACIÓN**

AHORRO DE ENERGÍA
**75-90%** EN COSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA

EFICACIA LUMÍNICA, SOLO
**90%** DE LA ENERGÍA QUE CONSUMES SE TRANSFORMA EN LUZ

COLOR DE LUZ
- BLANCO SUAVE
- BLANCO NEUTRO
- BLANCO INTENSO
- RGB
- ATENUABLE

DURACIÓN EQUIVALENTE A 20 LÁMPARAS COMUNES

## EQUIVALENCIA LED

LUMENS / WATTS

| LUMENS (lm) FLUJO LUMINOSO | WATTS CONSUMO DE ENERGÍA |
|---|---|
| 80-90 | 1 w |
| 230-270 | 3 w |
| 400-450 | 5 w |
| 500-560 | 6 w |
| 800-900 | 10 w |
| 940-1080 | 12 w |
| 1200-1350 | 15 w |
| 1600-1800 | 20 w |
| 4800-5200 | 60 w |
| 6000-8000 | 90 w |
| 9200-10080 | 120 w |
| 12000-13500 | 150 w |
| 13800-14400 | 160 w |

## NOM 025 STP-2008

Rige los lineamientos básicos para la iluminación de sitios de trabajo

| TAREA VISUAL DEL PUESTO DE TRABAJO | ÁREA DE TRABAJO | NIVELES MÍNIMOS DE ILUMINACIÓN (LUXES) |
|---|---|---|
| **En exterior:** distinguir el área de tránsito, desplazarse caminando, vigilancia, movimiento de vehículos. | **Exteriores generales:** patios y estacionamientos | 20 |
| **En interiores:** distinguir el área de tránsito, desplazarse caminando, vigilancia, movimiento de vehículos. | **Interiores generales:** almacenes de poco movimiento, pasillos, escaleras, estacionamientos cubiertos, labores en minas subterráneas, iluminación de emergencia. | 50 |
| **En interiores.** | **Áreas de circulación y pasillos;** salas de espera, salas de descanso, cuartos de almacén, plataformas, cuartos de calderas. | 100 |
| **Requerimiento visual simple:** inspección visual, recuento de piezas, trabajo en banco y máquina. | **Servicios al personal:** almacenaje rudo, recepción y despachos, casetas de vigilancia, cuartos de compresores y pailería. | 200 |
| **Distinción moderada de detalles**: ensamble simple, trabajo medio en banco y máquina, inspección simple, empaque y trabajos de oficina. | **Talleres:** Áreas de empaque y ensamble, aulas y oficinas. | 300 |
| **Distinción clara de detalles:** maquinado y acabados delicados, ensamble de inspección moderadamente difícil, captura y procesamiento de información, manejo de instrumentos y equipo de laboratorio. | **Talleres de precisión:** salas de cómputo, áreas de dibujo, laboratorios. | 500 |
| **Distinción fina de detalles:** maquinado de precisión, ensamble e inspección de trabajos delicados, manejo de instrumentos y equipo de precisión, manejo de piezas pequeñas. | **Talleres de alta precisión:** de pintura y acabado de superficies y laboratorios de control de calidad. | 750 |
| **Alta exactitud en la distinción de detalles:** ensamble, proceso e inspección de piezas pequeñas y complejas, acabado de pulidos finos. | **Proceso:** Ensamble e inspección de piezas complejas y acabados con pulidos finos. | 1000 |
| **Alto grado de especialización en la distinción de detalles.** | **Proceso de gran exactitud**<br>**Ejecución de tareas visuales:**<br>- de bajo contraste y tamaño muy pequeño por periodos prolongados.<br>- exactas y muy prolongadas,<br>- muy especiales de extremadamente bajo contraste y tamaño pequeño. | 2000 |

## LUXES ESPACIOS

| | |
|---|---|
| 100-300 lx | SALONES |
| 500 lx | DESPACHO |
| 150-200 lx | DORMITORIO INFANTIL |
| 220 lx | COCINA |
| 100-200 lx | BAÑOS |
| 100 lx | PASILLO |

## LUXES ACTIVIDADES

| | |
|---|---|
| 100-300 lx | VER TELEVISIÓN |
| 500 lx | LEER |
| 150-200 lx | JUGAR |
| 220 lx | COCINAR |
| 100-200 lx | MAQUILLARSE |

# ÍNDICE POR CÓDIGO


| CÓDIGO | PÁG |
|---|---|
| 09EMA19LED30MV | 309 |
| 09EMA19LED65MV | 309 |
| 09HLED1177MV30B | 238 |
| 09HLED1177MV30G | 238 |
| 09HLED1203MV30N | 260 |
| 09HLED429MV30N | 260 |
| 09HLED752MV30N | 272 |
| 09HLED923MV30N | 232 |
| 09PAR20LED30MV35 | 322 |
| 09PAR20LED65MV35 | 322 |
| 09SMMR16LEDCCMV45 | 317 |
| 09T8LED60MV65C | 333 |
| 09T8LED60MV65CT | 333 |
| 09TL1103MVS | 178 |
| 09YDLED015MVCCB | 55 |
| 09YDLED109MV30B | 61 |
| 09YDLED109MV30N | 61 |
| 09YDLED109MV65B | 61 |
| 09YDLED109MV65N | 61 |
| 09YDLED430MV30B | 56 |
| 09YDLED430MV40B | 56 |
| 09YDLED430MV65B | 56 |
| 09YDLED432MVBTCW | 29 |
| 09YDLED432MVNTCW | 29 |
| 09YDMLED001MV40B | 59 |
| 09YDMLED001MV40S | 59 |
| 09YDMLED001MV65B | 59 |
| 09YDMLED001MV65S | 59 |
| 100H1081MVG | 248 |
| 100H1082MVG | 248 |
| 100H1083MVG | 248 |
| 100H1084MVG | 263 |
| 100H432MVN | 249 |
| 100H433MVN | 263 |
| 100LHBLED65MV120 | 331 |
| 100LQLEDT18MVN | 276 |
| 100LQLEDT30MVN | 280 |
| 100LQLEDT65MVN | 280 |
| 100LQLEDY30MVN | 279 |
| 100LQLEDY65MVN | 279 |
| 100SOLLED131VCD65N | 302 |
| 100UFOLED65MVN | 204 |
| 100UFOLEDL65MVN | 203 |
| 1080CTL8192MVN | 116 |
| 10CTLLED8365MV30C | 112 |
| 10CTLLED8366MV30CH | 112 |
| 10DA19LED30V | 328 |
| 10DA19LED40V | 328 |
| 10DA19LED65V | 328 |
| 10DCIRLED30STPMV | 329 |
| 10DCIRLED65STPMV | 329 |
| 10DHLED206V30N | 239 |
| 10DPAR30LED30V40 | 323 |
| 10DPAR30LED65V40 | 323 |
| 10DPAR30LLED30V40 | 323 |
| 10DWLLED25VCD65AN | 310 |
| 10DYDLED010VSCCTB | 54 |
| 10HLED1156MV30N | 227 |
| 10HLED1161MV30N | 229 |
| 10HLED1183MV30N | 229 |
| 10HLED1186MV30N | 232 |
| 10HLED1205MV30N | 262 |
| 10HLED1208MV30N | 262 |
| 10HLED123MV30N | 234 |
| 10HLED124MV30N | 234 |
| 10HLED191MV30N | 233 |
| 10HLED401MV30N | 228 |
| 10HLED762MV30N | 274 |

| CÓDIGO | PÁG |
|---|---|
| 10HLED848MV30N | 232 |
| 10HLED947V30G | 235 |
| 10LQLEDT30MVN | 277 |
| 10LQLEDT65MVN | 277 |
| 10LQLEDY30MVN | 278 |
| 10LQLEDY65MVN | 278 |
| 10PTLLED1010MV30N | 159 |
| 10PTLLED1010MV65N | 159 |
| 10PTLLED1010MVBTCW | 32 |
| 10SOLLED32VCD65N | 226 |
| 10SOLLED34VCD65N | 226 |
| 10TLLED102MV30S | 171 |
| 10YD101MVB | 72 |
| 10YD101MVs | 72 |
| 10YDC001MVB | 66 |
| 10YDC002MVB | 41 |
| 10YDLED025CCMVB | 48 |
| 10YDLED026CCMVB | 48 |
| 10YDR001MVB | 66 |
| 10YDR002MVB | 41 |
| 10YDR003MVB | 66 |
| 10YSNLED009MV30B | 79 |
| 10YSNLED009MV30N | 79 |
| 10YSNLED010MV30B | 79 |
| 10YSNLED010MV30N | 79 |
| 10YSNLED025MV30B | 78 |
| 10YSNLED025MV30N | 78 |
| 11CTLLED8367MV30C | 112 |
| 11HLED1055VCCG | 230 |
| 11YDLED3165MVBTCW | 28 |
| 11YDLED3165MVNTCW | 28 |
| 11YDLED432MV30N | 58 |
| 11YDLED432MV65N | 58 |
| 120ESLED730MV65S | 304 |
| 120EST236SLG | 202 |
| 120PTL5030MVS | 160 |
| 120TL1805MVOP | 175 |
| 120TL1850MVS | 175 |
| 120UFOELED65MVN | 205 |
| 120YD4002MVB | 62 |
| 120YD4002MVN | 62 |
| 120YD4002MVS | 62 |
| 12CIRLED65MV | 329 |
| 12CTLLED011MV30B | 111 |
| 12CTLLED011MV30N | 111 |
| 12CTLLED186MV30AT | 110 |
| 12DCTLLED176MV30B | 109 |
| 12DCTLLED176MV30N | 109 |
| 12DCTLLED700V30N | 113 |
| 12DHLED207V30N | 239 |
| 12DLFCLED60SV30B | 95 |
| 12DLFCLED60SV30N | 95 |
| 12DLFCLED60SV40B | 95 |
| 12DLFCLED60SV40N | 95 |
| 12DLFCLED60SV65B | 95 |
| 12DLFCLED60SV65N | 95 |
| 12EMPTLLEDR65MVB | 309 |
| 12FTLLED013MV30N | 247 |
| 12FTLLED014MV30N | 215 |
| 12GRLEDRGBMVNTCW | 34 |
| 12HLED122MV40N | 235 |
| 12HLED1457V30G | 230 |
| 12HLED211MV30N | 260 |
| 12HLED416MV30N | 233 |
| 12HLED417MV30N | 237 |
| 12HLED420MV30N | 231 |
| 12HLED426MV30N | 228 |
| 12HLED615MV30N | 286 |

| CÓDIGO | PÁG |
|---|---|
| 12HLED751MV30N | 273 |
| 12HLED945MV30S | 240 |
| 12PTLLEDC30MVB | 158 |
| 12PTLLEDC30MVN | 158 |
| 12PTLLEDC65MVB | 158 |
| 12PTLLEDC65MVN | 158 |
| 12PTLLEDR30MVB | 157 |
| 12PTLLEDR30MVN | 157 |
| 12PTLLEDR65MVB | 157 |
| 12PTLLEDR65MVN | 157 |
| 12TIRLED30MV5M | 100 |
| 12TIRLED40MV5M | 100 |
| 12TIRLED65MV5M | 100 |
| 12TIRLEDAMV5M | 101 |
| 12TIRLEDAZMV5M | 101 |
| 12TIRLEDCCTMVCTR5M | 100 |
| 12TIRLEDROMV5M | 101 |
| 12TIRLEDVEMV5M | 101 |
| 12TLLED510MVCCN | 172 |
| 12YDLED136MVCCB | 57 |
| 12YDLED430MV30B | 56 |
| 12YDLED430MV40B | 56 |
| 12YDLED430MV65B | 56 |
| 12YDLED430MVBTCW | 29 |
| 12YDLED431MV30B | 57 |
| 12YDLED431MV65B | 57 |
| 12YSNLED014CCMVB | 78 |
| 12YSNLED015CCMVB | 40 |
| 12YSNLED021MVCCB | 74 |
| 12YSNLED021MVCCN | 74 |
| 12YSNLED022MVCCB | 81 |
| 12YSNLED022MVCCN | 81 |
| 13DA19LED30V | 328 |
| 13DA19LED65V | 328 |
| 13DYDLED011VSCCTB | 54 |
| 13DYDLED020VCCTB | 55 |
| 13HLED1171SCCTB | 244 |
| 13HLED1185V30G | 237 |
| 13HLED119MV40N | 235 |
| 13HLED373MV30G | 234 |
| 13HLED922V30G | 240 |
| 13PAR30LED30MV35 | 323 |
| 13PAR30LED65MV35 | 323 |
| 13PAR38LED30MV25 | 324 |
| 13PAR38LED65MV25 | 324 |
| 13PAR38LEDBMV60 | 352 |
| 13PAR38LEDGMV60 | 352 |
| 13PAR38LEDRMV60 | 352 |
| 13PAR38LEDYMV60 | 352 |
| 13PTLLED210MV30N | 80 |
| 13SA19LED30MV120 | 328 |
| 13SA19LED65MV120 | 328 |
| 13TLLED504V30CR | 170 |
| 13YDLED011MVBTCW | 29 |
| 14FLCLED03MVCCTB | 88 |
| 14GLLED20MV65CF | 247 |
| 14HLED1500LLAZMVG | 270 |
| 14HLED1500LLVEMVG | 270 |
| 14HLED409MV30G | 244 |
| 14HLED944V30G | 229 |
| 14SLLED20MV65CF | 247 |
| 14YSNLED013MVBTCW | 31 |
| 14YSNLED013MVNTCW | 31 |
| 150LQLEDT30MVN | 280 |
| 150LQLEDT65MVN | 280 |
| 150LQLEDY30MVN | 279 |
| 150LQLEDY65MVN | 279 |
| 150UFOLED65MVN | 204 |

| CÓDIGO | PÁG |
|---|---|
| 150UFOLEDL65MVN | 203 |
| 15CTLLED3315MV30B | 108 |
| 15CTLLED3315MV30N | 108 |
| 15CTLLED8211MV30CR | 106 |
| 15CTLLED8213MV30CR | 106 |
| 15DA19LED30V | 328 |
| 15DA19LED65V | 328 |
| 15DAR111LED30V12 | 321 |
| 15DAR111LED30V12N | 321 |
| 15DAR111LED30V24 | 321 |
| 15DAR111LED30V24N | 321 |
| 15DAR111LED40V24 | 321 |
| 15DAR111LED65V24 | 321 |
| 15DPAR38LED30V40 | 324 |
| 15DPAR38LED65V40 | 324 |
| 15ETLED18MVCCB | 170 |
| 15ETLED18MVCCN | 170 |
| 15ETLED19MVCCB | 170 |
| 15ETLED19MVCCN | 170 |
| 15FTLLED009MV30N | 246 |
| 15FTLLED010MV30N | 215 |
| 15HLED1174MVCCN | 228 |
| 15HLED1191V30G | 229 |
| 15PTLELED05MV65B | 156 |
| 15PTLLED1015MV30N | 159 |
| 15PTLLED1015MV65N | 159 |
| 15PTLLED1015MVBTCW | 32 |
| 15PTLLED1131CV30G | 213 |
| 15PTLLED1131CV30N | 213 |
| 15PTLLED1131CV65G | 213 |
| 15PTLLED1131CV65N | 213 |
| 15PTLLED1131RV30G | 214 |
| 15PTLLED1131RV30N | 214 |
| 15PTLLED1131RV65G | 214 |
| 15PTLLED1131RV65N | 214 |
| 15PTLLED1140MVCCTB | 212 |
| 15PTLLED1140MVCCTN | 212 |
| 15PTLLEDC65MVB | 156 |
| 15TIRLEDRGBWDCETCW | 33 |
| 15TIRLEDRGBWDCITCW | 33 |
| 15TLLED510MVCCN | 172 |
| 16OLHBLED65MV120 | 331 |
| 16DYDLED012VSCCTB | 54 |
| 16HLED1053V30G | 238 |
| 16HLED808RV30G | 291 |
| 16PAR38LEDAMV35 | 349 |
| 16PAR38LEDLLAZMV35 | 349 |
| 16PAR38LEDLLVEMV35 | 349 |
| 16PTLLED259MV30B | 77 |
| 16PTLLED259MV30N | 77 |
| 16SOLLED14VCD65N | 226 |
| 16SOLLED42DC30G | 222 |
| 16T5LED120V40C | 334 |
| 16T5LED120V65C | 334 |
| 16YDLED015MVCCB | 55 |
| 16YSNLED018MV30B | 75 |
| 16YSNLED018MV30N | 75 |
| 16YSNLED3167MV30BN | 77 |
| 17A19LED30MV270 | 327 |
| 17A19LED65MV270 | 327 |
| 17CTLLED158MV30N | 107 |
| 17LHBLED65MV160 | 330 |
| 17YDLED1001MV27B | 50 |
| 17YDLED3165MV30B | 49 |
| 17YDLED3165MV30N | 49 |
| 17YDLED458MV30BN | 40 |
| 180CTL1003MVOP | 143 |
| 180CTL1033MVOP | 143 |

| CÓDIGO | PÁG |
|---|---|
| 180CTL3313MVMN | 132 |
| 180CTL3313MVMRS | 132 |
| 180CTL8303MVCT | 122 |
| 180CTL8360MVCH | 118 |
| 180CTL8361MVCH | 118 |
| 180CTL8362MVCH | 119 |
| 180CTL8370MVNCA | 119 |
| 180CTL8403MVCT | 121 |
| 180CTL8613MVCT | 120 |
| 180FTL3429MVN | 255 |
| 180FTLP3431MVN | 253 |
| 180LVC203MVS | 85 |
| 180LVR203MVS | 85 |
| 180LVR603MVS | 86 |
| 180LVR7203MVS | 86 |
| 180LVR903MVS | 85 |
| 180PTL1416MVOX | 160 |
| 180YD4003MVB | 62 |
| 180YD4003MVN | 62 |
| 18CIRLED65MV | 329 |
| 18DLFCLED90SV30B | 95 |
| 18DLFCLED90SV30N | 95 |
| 18DLFCLED90SV40B | 95 |
| 18DLFCLED90SV40N | 95 |
| 18DLFCLED90SV65B | 95 |
| 18DLFCLED90SV65N | 95 |
| 18FLCLED04MVCCTB | 88 |
| 18FLCPLED40MVSB | 90 |
| 18FLCPLED60MV40B | 90 |
| 18FLCPLED60MV65B | 90 |
| 18FLCPLED65MVSB | 90 |
| 18HLED123MV30N | 234 |
| 18HLED625MV30N | 286 |
| 18LVRLED893MV30N | 82 |
| 18PAR38LED30MV35 | 324 |
| 18PAR38LED65MV35 | 324 |
| 18PTLLED1947MVCCB | 154 |
| 18PTLLED1947MVCCN | 154 |
| 18PTLLEDC30MVB | 158 |
| 18PTLLEDC30MVN | 158 |
| 18PTLLEDC65MVB | 158 |
| 18PTLLEDC65MVN | 158 |
| 18PTLLEDR30MVB | 157 |
| 18PTLLEDR30MVN | 157 |
| 18PTLLEDR65MVB | 157 |
| 18PTLLEDR65MVN | 157 |
| 18T8LED120MV40C | 333 |
| 18T8LED120MV40CT | 333 |
| 18T8LED120MV65C | 333 |
| 18T8LED120MV65CT | 333 |
| 18YDLED136MVCCB | 57 |
| 18YDLED430MV30B | 56 |
| 18YDLED430MV40B | 56 |
| 18YDLED430MV65B | 56 |
| 18YDLED430MVBTCW | 29 |
| 18YDLED431MV30B | 57 |
| 18YDLED431MV65B | 57 |
| 1A19LEDF27DC360 | 335 |
| 1ETLLED912MV30B | 166 |
| 1ETLLED913MV30B | 166 |
| 1HLED903MV30N | 290 |
| 1S14LEDF27DC360 | 335 |
| 1S14LEDF27MV360 | 335 |
| 1SOLLED21VCD30N | 224 |
| 1SOLLED28DC30N | 224 |
| 1SOLLED29DC30N | 225 |
| 1SOLLED43DC30N | 224 |
| 1SOLLED44DC30N | 224 |

| CÓDIGO | PÁG |
|---|---|
| 1SOLLED45DC30N | 224 |
| 1YDLED1090MV30B | 43 |
| 1YDLED1090MV30N | 43 |
| 1YDLED1091MV30B | 43 |
| 1YDLED1091MV30N | 43 |
| 1YDLED464MV30B | 40 |
| 1YDLED465MV30B | 40 |
| 1YDLED467MV30B | 40 |
| 200LQLEDT30MVN | 280 |
| 200LQLEDT65MVN | 280 |
| 200LQLEDY30MVN | 279 |
| 200LQLEDY65MVN | 279 |
| 200UFOLED65MVN | 204 |
| 200UFOLEDL65MVN | 203 |
| 20BKLEDCCMVB | 186 |
| 20CTL154MVB | 138 |
| 20CTL154MVN | 138 |
| 20CTL1900MVAM | 145 |
| 20CTL1900MVOP | 145 |
| 20CTL1941MVN | 137 |
| 20CTL3301MVNI | 126 |
| 20CTL3302MVNI | 126 |
| 20CTL3303MVNI | 126 |
| 20CTL3304MVNI | 126 |
| 20CTL7422MVC3D | 127 |
| 20CTL8065MVCO | 125 |
| 20CTL8065MVCR | 125 |
| 20CTL817MVCT | 128 |
| 20CTL8183MVCH | 125 |
| 20CTL8184MVCH | 125 |
| 20CTL8187MVN | 137 |
| 20CTL8190MVN | 133 |
| 20DYDLED013VSCCTB | 54 |
| 20DYSNLED009V30N | 79 |
| 20DYSNLED010V30B | 79 |
| 20DYSNLED010V30N | 79 |
| 20FTL3424MVN | 256 |
| 20H1175MVS | 249 |
| 20HLED1076MV30N | 231 |
| 20HLED1192V30G | 229 |
| 20HLED763MV30N | 274 |
| 20HLED848MV30N | 232 |
| 20LFCLED2204MV40N | 195 |
| 20LHBLEDC65MV220 | 332 |
| 20LHBLEDMVTCRGBCBW | 27 |
| 20LHBLEDT65MV200 | 331 |
| 20LQLEDMVTCRGBCNW | 34 |
| 20LQLEDT30MVN | 277 |
| 20LQLEDT65MVN | 277 |
| 20LQLEDY30MVN | 278 |
| 20LQLEDY65MVN | 278 |
| 20PERLED120MV40S | 183 |
| 20PTLLED1020MV30N | 159 |
| 20PTLLED1020MV65N | 159 |
| 20PTLLED1020MVBTCW | 32 |
| 20PTLLED201VCCB | 154 |
| 20PTLLEDC30MVB | 156 |
| 20PTLLEDC65MVB | 156 |
| 20SOLLED132VCD65N | 225 |
| 20TL342MVCT | 176 |
| 20TLLED103MV30S | 171 |
| 20TLLED408MV30B | 169 |
| 20TLLED408MV30N | 169 |
| 20YDLED013MVBTCW | 29 |
| 20YDLED015MV30B | 58 |
| 20YDLED015MV30N | 58 |
| 20YDLED015MV40B | 58 |
| 20YDLED015MV40N | 58 |

| CÓDIGO | PÁG |
|---|---|
| 20YDLED015MV65B | 58 |
| 20YDLED015MV65N | 58 |
| 21PTLLED1035VCCCF | 154 |
| 21PTLLED1035VCCNI | 154 |
| 22CTLLED8290MV30N | 108 |
| 22CTLLED8290MV30ND | 108 |
| 22YSNLED019MV30B | 75 |
| 22YSNLED019MV30N | 75 |
| 23CTLLED1951MV30CRN | 107 |
| 240CTL8002MVN | 141 |
| 240CTL8004MVN | 139 |
| 240CTL8314MVCT | 122 |
| 240CTL8430MVN | 115 |
| 24CTLLED187MV30AT | 110 |
| 24DLFCLED120SV30B | 94 |
| 24DLFCLED120SV30N | 94 |
| 24DLFCLED120SV40B | 94 |
| 24DLFCLED120SV40N | 94 |
| 24DLFCLED120SV65B | 94 |
| 24DLFCLED120SV65N | 94 |
| 24GUIRLEDMV27N | 218 |
| 24HLED203V30G | 238 |
| 24HLED414V30S | 242 |
| 24HLED420MV30N | 231 |
| 24HLED421MV30N | 231 |
| 24HLED809CV30G | 291 |
| 24HLED809RV30G | 291 |
| 24HLED809RV30N | 291 |
| 24HLED813CV30G | 292 |
| 24HLED813CV30N | 292 |
| 24LFCLED2250MVCCTB | 197 |
| 24LTLLED3140V40B | 188 |
| 24LTLLED3140V65B | 188 |
| 24LTLLED3142V40B | 188 |
| 24LTLLED3142V65B | 188 |
| 24PTLLED1132CV30G | 213 |
| 24PTLLED1132CV30N | 213 |
| 24PTLLED1132CV65G | 213 |
| 24PTLLED1132CV65N | 213 |
| 24PTLLED1132RV30G | 214 |
| 24PTLLED1132RV30N | 214 |
| 24PTLLED1132RV65G | 214 |
| 24PTLLED1132RV65N | 214 |
| 24PTLLED209MV30N | 80 |
| 24PTLLEDC30MVB | 158 |
| 24PTLLEDC30MVN | 158 |
| 24PTLLEDC65MVB | 158 |
| 24PTLLEDC65MVN | 158 |
| 24PTLLEDR30MVB | 157 |
| 24PTLLEDR30MVN | 157 |
| 24PTLLEDR65MVB | 157 |
| 24PTLLEDR65MVN | 157 |
| 24TIRLEDRGBMVCTR5M | 101 |
| 24YDLED015MVCCB | 55 |
| 24YDLED430MV30B | 56 |
| 24YDLED430MV65B | 56 |
| 24YDLED431MV30B | 57 |
| 24YDLED431MV65B | 57 |
| 25DPTLLED206V30S | 156 |
| 25DYDLED021VCCTB | 55 |
| 25ESLED740MV50N | 304 |
| 25HLED2501MV30N | 266 |
| 25PTLLED1141MVCCTB | 212 |
| 25PTLLED1141MVCCTN | 212 |
| 27HLED1162V30G | 238 |
| 28HLED413V30S | 242 |
| 28HLED767LLAZMVG | 270 |
| 28HLED767LLVEMVG | 270 |

| CÓDIGO | PÁG |
|---|---|
| 28SPAR38LEDCCMV36 | 323 |
| 2DA19LEDFC20VA | 335 |
| 2DA19LEDFT20VA | 335 |
| 2DT30LEDFC20VA | 347 |
| 2EMLED20MV65B | 308 |
| 2G4LED30DC150 | 320 |
| 2G9LED30MV150 | 320 |
| 2G9LED30V300C | 320 |
| 2G9LED65MV150 | 320 |
| 2G9LED65V300C | 320 |
| 2HLED920DC30B | 294 |
| 2HLED925DC30B | 294 |
| 2HLED925DC30N | 294 |
| 2HLED939MV30N | 286 |
| 2JCDLED30MV150 | 320 |
| 2SOLLED47DC27N | 223 |
| 2SOLLED49DC27N | 223 |
| 300CTL8305MVCT | 122 |
| 300CTL8405MVCT | 121 |
| 300LQLEDT30MVN | 280 |
| 300LQLEDT65MVN | 280 |
| 300LQLEDY30MVN | 279 |
| 300LQLEDY65MVN | 279 |
| 30CTLLED185MV30AT | 110 |
| 30ESLED520MV65B | 298 |
| 30HLED1215MV30G | 245 |
| 30HLED2500MV30N | 266 |
| 30HLED764MV30N | 274 |
| 30LHBLEDC65MV220 | 332 |
| 30LHBLEDT65MV200 | 331 |
| 30LQLEDT30MVN | 277 |
| 30LQLEDT65MVN | 277 |
| 30LQLEDY30MVN | 278 |
| 30LQLEDY65MVN | 278 |
| 30SOLLED33VCD65N | 226 |
| 32DCTLLED205V30S | 114 |
| 32ESTLED232V40S | 202 |
| 32ESTLED232V65S | 202 |
| 32LFCLED2202V40S | 195 |
| 32LHBLED50MV360 | 330 |
| 32LTLLED2281V40B | 188 |
| 32LTLLED2281V65B | 188 |
| 32LTLLED2282V40B | 188 |
| 32LTLLED2282V65B | 188 |
| 33CTLLED168MV30B | 109 |
| 33CTLLED168MV30D | 109 |
| 33CTLLED175MV30N | 108 |
| 35CTLLED013MV30B | 111 |
| 35CTLLED013MV30N | 111 |
| 35DG125INFCE27VH | 348 |
| 35DG80INFTE27VH | 348 |
| 35DST45INFCE27VH | 348 |
| 35DST64INFCE27VH | 348 |
| 35DT2817INFTE27VH | 348 |
| 35DT2821INFCE27VH | 348 |
| 35DT2830INFTE27VH | 348 |
| 35DT45INFCE27VH | 348 |
| 35DYDLED022VCCTB | 55 |
| 35LHBGLED65MVN | 205 |
| 35PTLLED1133RV65G | 214 |
| 35PTLLED1142MVCCTB | 212 |
| 35PTLLED1142MVCCTN | 212 |
| 35TIRLEDRGBVCDBT2M | 101 |
| 360CTL8616MVCT | 120 |
| 36DLFCLED150SV30B | 94 |
| 36DLFCLED150SV30N | 94 |
| 36DLFCLED150SV40B | 94 |
| 36DLFCLED150SV40N | 94 |

| CÓDIGO | PÁG |
|---|---|
| 36DLFCLED150SV65B | 94 |
| 36DLFCLED150SV65N | 94 |
| 36ESTLED236MV40G | 202 |
| 36ESTLED236MV65G | 202 |
| 36FLCPLED120MV40B | 90 |
| 36FLCPLED120MV65B | 90 |
| 36FLCPLED40MVSB | 90 |
| 36FLCPLED65MVSB | 90 |
| 38LFCLED1542MV40S | 195 |
| 38LFCLED2251MVCCTB | 197 |
| 3CTLLED152MVBTCW | 31 |
| 3DA165LEDFC20VA | 337 |
| 3DA165LEDFC20VH | 337 |
| 3DAXLEDFC20VA | 339 |
| 3DD125LEDFC20VA | 340 |
| 3DG125LEDFC20VA | 341 |
| 3DG125LEDFC20VAL | 341 |
| 3DG125LEDFC20VAR | 341 |
| 3DG125LEDFC20VAS | 341 |
| 3DG200LEDFC20VA | 340 |
| 3DG200LEDFC20VH | 340 |
| 3DG9LED30V300 | 319 |
| 3DG9LED30V300C | 319 |
| 3DG9LED30V300COB | 319 |
| 3DG9LED65V240 | 319 |
| 3DG9LED65V300 | 319 |
| 3DG9LED65V300C | 319 |
| 3DJCDLED30V300 | 319 |
| 3DS123LEDFC20VA | 339 |
| 3DS170LEDFC20VA | 340 |
| 3DST64LEDFC20VA | 337 |
| 3DST64LEDFT20VA | 337 |
| 3DST94LEDFC20VA | 339 |
| 3DT60LEDFC20VA | 347 |
| 3DTTLLED10DCCCB | 150 |
| 3DTTLLED10DCCCBA | 150 |
| 3DTTLLED10DCCCD | 150 |
| 3DTTLLED10DCCCN | 150 |
| 3DTTLLED10DCCCPL | 150 |
| 3DTTLLED11DCCCB | 149 |
| 3DTTLLED11DCCCBA | 149 |
| 3DTTLLED11DCCCD | 149 |
| 3DTTLLED11DCCCN | 149 |
| 3DTTLLED11DCCCPL | 149 |
| 3DTTLLED12DCCCB | 149 |
| 3DTTLLED12DCCCBA | 149 |
| 3DTTLLED12DCCCD | 149 |
| 3DTTLLED12DCCCN | 149 |
| 3DTTLLED12DCCCPL | 149 |
| 3DYDLED801V30B | 46 |
| 3DYDLED801V30N | 46 |
| 3ETLLED001MV30N | 166 |
| 3ETLLED002MV30N | 166 |
| 3HLED1165MV30N | 293 |
| 3HLED1166MV30N | 293 |
| 3HLED918MV30N | 230 |
| 3MR11LED30V38 | 316 |
| 3SOLLED18VCD30G | 222 |
| 3SOLLED25VCD65N | 312 |
| 3TL1101MVS | 178 |
| 3TLLED2053MV30B | 164 |
| 3TLLED2053MV30N | 164 |
| 3YDLED1064MV30B | 44 |
| 3YDLED1064MV30N | 44 |
| 3YDLED1065MV30B | 44 |
| 3YDLED1065MV30N | 44 |
| 3YDLED3161MV30B | 49 |
| 3YDLED3161MV30N | 49 |

| CÓDIGO | PÁG |
|---|---|
| 3YDLED3161MVBTCW | 28 |
| 40OLQLEDK65MVN | 281 |
| 40BKLED40MVB | 186 |
| 40BKLED65MVB | 186 |
| 40DLFCLED1002V40N | 192 |
| 40DLFCLED1282V40B | 193 |
| 40DLFCLED1282V40N | 193 |
| 40DLFCLED2205V40N | 192 |
| 40DPANLED40MVB | 185 |
| 40DPANLED65MVB | 185 |
| 40LFCLED1285MVCCB | 190 |
| 40LFCLED1285MVCCN | 190 |
| 40LFCLED1285MVCCS | 190 |
| 40LHBLEDC65MV220 | 332 |
| 40LHBLEDT65MV200 | 331 |
| 40PANLED120MV40TR | 196 |
| 40PANLED40MVB | 185 |
| 40PANLED65MVB | 185 |
| 40PANLEDLMVBTCW | 32 |
| 40PANLEDMVBTCW | 32 |
| 40SOLLED131VCD65N | 302 |
| 42HLED1216MV30G | 245 |
| 42LFC120LED50MVG | 206 |
| 42LHBLED50MV360 | 330 |
| 45DLFCLED1003V40B | 192 |
| 45PANLEDL65MVS | 187 |
| 48ALTVRGBWDCTCW | 20 |
| 48DLFCLED180SV30B | 94 |
| 48DLFCLED180SV30N | 94 |
| 48DLFCLED180SV40B | 94 |
| 48DLFCLED180SV40N | 94 |
| 48DLFCLED180SV65B | 94 |
| 48DLFCLED180SV65N | 94 |
| 48LTLLED3280V40B | 188 |
| 48LTLLED3280V65B | 188 |
| 48LTLLED3282V40B | 188 |
| 48LTLLED3282V65B | 188 |
| 4DC35LEDFTE12V27A | 346 |
| 4DC35LEDFTE27V27A | 346 |
| 4DEIC12LEDF27V | 345 |
| 4DEIC14LEDF27V | 345 |
| 4DFFE12LEDF27V | 345 |
| 4DFFE14LEDF27V | 345 |
| 4DG125LEDF27VT | 336 |
| 4DG125LEDFC20V3D | 341 |
| 4DG80LEDF27VT | 336 |
| 4DG9LED30V300COB | 319 |
| 4DGLED15FL22VCT | 343 |
| 4DST21LEDFT27VA | 337 |
| 4DST64LEDFC27VH | 337 |
| 4DT10LEDF27VT | 347 |
| 4DTLED12FL22VCT | 343 |
| 4EMLED2H20MV65B | 309 |
| 4EMLED36MV65B | 308 |
| 4G25LEDFCRGB360TCW | 27 |
| 4HLED1158MV30N | 227 |
| 4ST64LEDFCRGB360TC | 27 |
| 4TIRLEDRGBVCDBT2M | 101 |
| 4YDLED1080MV30B | 42 |
| 4YDLED3166MV30BN | 50 |
| 500LQLEDK65MVN | 281 |
| 50HLED1217MV30G | 245 |
| 50LFC120LED65MVG | 206 |
| 50LFCLED1286MVCCB | 191 |
| 50LFCLED1286MVCCN | 191 |
| 50LFCLED1286MVCCS | 191 |
| 50LHBLEDC65MV220 | 332 |
| 50LHBLEDT65MV200 | 331 |

| CÓDIGO | PÁG |
|---|---|
| 50LQLEDT18MVN | 276 |
| 50LQLEDT30MVN | 277 |
| 50LQLEDT65MVN | 277 |
| 50LQLEDY30MVN | 278 |
| 50LQLEDY65MVN | 278 |
| 50YD134VB | 65 |
| 50YD134VS | 65 |
| 5A19LEDFFV200TCW | 26 |
| 5A19LEDFV200TCW | 26 |
| 5A19LEDREPVAM-2 | 352 |
| 5CTLLED158MV30N | 107 |
| 5CTLLED8203MV30CT | 113 |
| 5CTLLED8211MV30CR | 106 |
| 5CTLLED8213MV30CR | 106 |
| 5DTLED18FL22VCT | 341 |
| 5EIC27LEDFFV200TCW | 26 |
| 5EIC27LEDFV200TCW | 26 |
| 5EMLED31MV65B | 308 |
| 5FFE27LEDFFV200TCW | 26 |
| 5FFE27LEDFV200TCW | 26 |
| 5FLALEDE27MVB | 339 |
| 5G25LEDF360TCW | 27 |
| 5G25LEDFA360TCW | 27 |
| 5GU10LEDMV35TCW | 25 |
| 5GU10LEDV35TCRGBNW | 25 |
| 5GU10LEDV35TCRGBW | 25 |
| 5HLED267MV30N | 272 |
| 5HLED812CV30G | 292 |
| 5HLED812CV30N | 292 |
| 5MR16LEDMV35TCW | 25 |
| 5MR16LEDV35TCRGBNW | 25 |
| 5MR16LEDV35TCRGBW | 25 |
| 5SOLLED41DC30N | 225 |
| 5ST64LEDF360TCW | 27 |
| 5ST64LEDFA360TCW | 27 |
| 5TLLED158MV30N | 170 |
| 5TLLED407MVNTCW | 31 |
| 5TLLED8211MV30CR | 168 |
| 5YDLED025CCMVB | 48 |
| 5YDLED026CCMVB | 48 |
| 5YDLED154MV30S | 47 |
| 5YDLED154MV40S | 47 |
| 5YDLED154MV65S | 47 |
| 5YDLED154MVBTCW | 29 |
| 600LQLEDK65MVN | 281 |
| 60CTL0003MVOP | 144 |
| 60CTL0006MVOP | 144 |
| 60CTL1000MVOP | 143 |
| 60CTL1300MVN | 137 |
| 60CTL1704MVNOP | 127 |
| 60CTL1705MVDCT | 124 |
| 60CTL1943MVN | 136 |
| 60CTL1944MVN | 130 |
| 60CTL1945MVN | 136 |
| 60CTL1947MVCN | 130 |
| 60CTL320MVCO | 133 |
| 60CTL3312MVCN | 141 |
| 60CTL3313MVMN | 132 |
| 60CTL3313MVMRS | 132 |
| 60CTL6021MVAL | 135 |
| 60CTL6123MVBA | 131 |
| 60CTL6126MVD | 131 |
| 60CTL6127MVN | 131 |
| 60CTL6128MVN | 131 |
| 60CTL6130MVN | 130 |
| 60CTL7423MVCLU | 123 |
| 60CTL7424MVCLU | 123 |
| 60CTL7435MVN | 142 |

| CÓDIGO | PÁG |
|---|---|
| 60CTL8001MVN | 139 |
| 60CTL8002MVN | 141 |
| 60CTL8062MVCL | 144 |
| 60CTL8172MVCA | 129 |
| 60CTL8173MVCA | 129 |
| 60CTL8174MVCA | 129 |
| 60CTL8176MVC | 128 |
| 60CTL8177MVC | 128 |
| 60CTL818MVBA | 133 |
| 60CTL818MVDB | 128 |
| 60CTL8280MVDCA | 123 |
| 60CTL8280MVDCH | 123 |
| 60CTL8320MVCH | 124 |
| 60CTL8320MVCT | 124 |
| 60CTL8321MVDCT | 115 |
| 60CTL8321MVNCT | 115 |
| 60CTL8322MVDCA | 117 |
| 60CTL8322MVNCH | 117 |
| 60CTL8323MVDCA | 117 |
| 60CTL8323MVNCH | 117 |
| 60CTL8324MVDCA | 117 |
| 60CTL8324MVNCH | 117 |
| 60CTL8325MVCR | 127 |
| 60CTL8326MVDCR | 123 |
| 60CTL8350MVCB | 124 |
| 60CTL8360MVCH | 118 |
| 60CTL8361MVCH | 118 |
| 60CTL8362MVCH | 119 |
| 60CTL8370MVNCA | 119 |
| 60ESLED730MV65S | 304 |
| 60FTL3428MVN | 255 |
| 60FTL3429MVN | 255 |
| 60FTL3433MVCA | 217 |
| 60FTL3434MVCA | 255 |
| 60FTL4120MVN | 217 |
| 60FTL4121MVN | 255 |
| 60FTL8203MVB | 252 |
| 60FTL8203MVN | 252 |
| 60FTL8204MVB | 252 |
| 60FTL8204MVN | 252 |
| 60FTLP3430MVN | 253 |
| 60FTLP3432MVCA | 253 |
| 60H3429MVN | 264 |
| 60LPT1184MVN | 151 |
| 60LPT1186MVMA | 151 |
| 60LPT1186MVS | 151 |
| 60LVC201MVS | 85 |
| 60LVC202MVOP | 176 |
| 60LVC301MVS | 84 |
| 60LVC601MVS | 86 |
| 60LVC7201MVS | 86 |
| 60LVC901MVS | 85 |
| 60PANLED65MVS | 187 |
| 60PTL0002MVB | 162 |
| 60PTL0005MVS | 162 |
| 60SOCK044MVE27N | 147 |
| 60SOCK055MVE27HA | 147 |
| 60SOCK106MVE27N | 147 |
| 60SOCK110MVE27HA | 147 |
| 60SOCK111MVE27HA | 147 |
| 60SOCK112MVE27O | 147 |
| 60SOCK113MVE27S | 147 |
| 60SOCK114MVE27N | 147 |
| 60SOCK115MVE27S | 147 |
| 60SOLLED131VCD65N | 302 |
| 60TL1011MVCO | 178 |
| 60TL1705MVDCT | 174 |
| 60TL1770MVS | 180 |

| CÓDIGO | PÁG |
|---|---|
| 60TL1820MVS | 175 |
| 60TL1860MVOP | 180 |
| 60TL1870MVOP | 177 |
| 60TL1875MVOP | 180 |
| 60TL1890MVOP | 177 |
| 60TL3500MVS | 177 |
| 60TL6020MVOP | 180 |
| 60TL8321MVDCT | 174 |
| 60TL8321MVNCT | 174 |
| 60TL8350MVCB | 175 |
| 60TL8370MVNCA | 174 |
| 60TL8520MVS | 179 |
| 60YD221MVB | 69 |
| 60YD221MVN | 69 |
| 60YD221MVS | 69 |
| 60YD4001MVB | 62 |
| 60YD4001MVN | 62 |
| 60YD4027MVB | 64 |
| 60YD4027MVN | 64 |
| 60YD454MVBN | 41 |
| 60YD455MVBN | 41 |
| 60YDC1067MVB | 64 |
| 60YDC1069MVB | 64 |
| 60YDR1066MVB | 64 |
| 60YDR1068MVB | 64 |
| 60YS390MVB | 75 |
| 60YS390MVN | 75 |
| 60YS391MVB | 83 |
| 60YS391MVN | 83 |
| 60YSN368LMVB | 84 |
| 60YSN368LMVN | 84 |
| 60YSN368LMVS | 84 |
| 60YSN378LMVB | 84 |
| 60YSN378LMVS | 84 |
| 60YSN4010MVB | 83 |
| 60YSN4020MVB | 83 |
| 60YSN4024MVB | 83 |
| 60YSN4024MVN | 83 |
| 65LHBGLED65MVN | 205 |
| 6DCLED16FL22VCT | 343 |
| 6DG9LED30V360 | 319 |
| 6DGLED13FL22VCT | 343 |
| 6DGLED14FL22VCT | 343 |
| 6DGLED17FL22VCT | 343 |
| 6EMLED90MV65B | 308 |
| 6FTLLED011V30N | 246 |
| 6FTLLED012V30N | 215 |
| 6GU10LEDAMV35 | 349 |
| 6GU10LEDLLAZMV35 | 349 |
| 6GU10LEDLLVEMV35 | 349 |
| 6GU10LLED40MV36 | 318 |
| 6HLED1159MV30N | 227 |
| 6HLED1167MV30N | 237 |
| 6HLED375MV30G | 234 |
| 6HLED423MV30N | 230 |
| 6HLED428MV30N | 232 |
| 6HLED757V30G | 273 |
| 6HLED941MV30N | 293 |
| 6LVCLED891MV30B | 82 |
| 6LVCLED891MV30N | 82 |
| 6MR16LEDAMV35 | 349 |
| 6MR16LEDLLAZMV35 | 349 |
| 6MR16LEDLLVEMV35 | 349 |
| 6MR16LLED40MV36 | 317 |
| 6PAR20LED30MV25 | 322 |
| 6PAR20LED65MV25 | 322 |
| 6PTLLEDC30MVB | 158 |
| 6PTLLEDC30MVN | 158 |

| CÓDIGO | PÁG |
|---|---|
| 6PTLLEDC65MVB | 158 |
| 6PTLLEDC65MVN | 158 |
| 6PTLLEDR30MVB | 157 |
| 6PTLLEDR30MVN | 157 |
| 6PTLLEDR65MVB | 157 |
| 6PTLLEDR65MVN | 157 |
| 6SOLLED20VCD65B | 303 |
| 6SOLLED30VCD65B | 223 |
| 6SOLLED30VCD65N | 223 |
| 6TL1102MVS | 178 |
| 6TLLED2026MV30N | 168 |
| 6YDLED1082MV30B | 42 |
| 6YDLED3162MV30B | 49 |
| 6YDLED3162MV30N | 49 |
| 6YDLED3162MVBTCW | 28 |
| 6YDLED3162MVNTCW | 28 |
| 6YDLED430MV30B | 56 |
| 6YDLED430MV40B | 56 |
| 6YDLED430MV65B | 56 |
| 6YDLED431MV30B | 57 |
| 6YDLED431MV65B | 57 |
| 720CTL8192MVN | 116 |
| 75YS397MVB | 76 |
| 75YS397MVN | 76 |
| 75YS398MVB | 84 |
| 75YS398MVN | 84 |
| 7A19LEDF27V360 | 335 |
| 7A19LEDF65V360 | 335 |
| 7A19LEDMV200TCW | 26 |
| 7DPAR20LED30V40 | 322 |
| 7DPAR20LED65V40 | 322 |
| 7EMLED45MV65B | 308 |
| 7FLCLED02MVCCTB | 88 |
| 7G90LEDFT27VH | 341 |
| 7HLED267MV30N | 272 |
| 7LVCLED005MV30B | 81 |
| 7LVCLED005MV30N | 81 |
| 7SOLLED19VCD30G | 222 |
| 7YDLED1093MV30B | 43 |
| 7YDLED1093MV30N | 43 |
| 7YDLED155MV30B | 46 |
| 7YDLED155MV30D | 46 |
| 7YDLED155MV30N | 46 |
| 7YDLED155MV30S | 46 |
| 7YDLED155MV65B | 46 |
| 7YDLED155MV65N | 46 |
| 7YDLED156MV30B | 46 |
| 7YDLED156MV30N | 46 |
| 7YDLED156MV65B | 46 |
| 7YDLED156MV65N | 46 |
| 7YDLED3163MV30B | 49 |
| 7YDLED3163MV30N | 49 |
| 7YDLED3163MVNTCW | 28 |
| 7YSNLED005MV30B | 74 |
| 7YSNLED005MV30N | 74 |
| 7YSNLED012MVBTCW | 31 |
| 7YSNLED012MVNTCW | 31 |
| 800LQLEDK65MVN | 281 |
| 80LHBGLED65MVN | 205 |
| 80SOLLED131VCD65N | 302 |
| 8A19LEDMV200TCRGBW | 26 |
| 8CTLLED1951MV30CRN | 107 |
| 8G95LED30MV220 | 326 |
| 8G95LED65MV220 | 326 |
| 8HLED1164V30G | 235 |
| 8HLED1168V30G | 260 |
| 8HLED1180MV30N | 241 |
| 8HLED1181MV30N | 241 |

| CÓDIGO | PÁG |
|---|---|
| 8HLED208V30N | 239 |
| 8HLED753MV30N | 272 |
| 8HLED807CV30G | 291 |
| 8HLED807CV30N | 291 |
| 8PAR30LED30MV25 | 323 |
| 8PAR30LED65MV25 | 323 |
| 8PTLLED259MV30B | 77 |
| 8PTLLED259MV30N | 77 |
| 8SOLLED31VCD65N | 226 |
| 8SOLLED40DC30N | 223 |
| 8SOLLED48DC30N | 222 |
| 8T5LED60V40C | 334 |
| 8T5LED60V65C | 334 |
| 8TLLED410MVCCN | 172 |
| 8YDLED1500EPMV30B | 60 |
| 8YDLED1500EPMV65B | 60 |
| 8YSNLED3166MV30BN | 77 |
| 90YS395MVB | 76 |
| 90YS395MVN | 76 |
| 90YS399MVB | 76 |
| 90YS399MVN | 76 |
| 90YS400MVB | 84 |
| 90YS400MVN | 84 |
| A19D-LEDF/001/27 | 335 |
| A19D-LEDF/002/27 | 335 |
| A19-LED/005/30 | 327 |
| A19-LED/005/65 | 327 |
| A19-LED/007/30 | 327 |
| A19-LED/007/65 | 327 |
| A19-LED/010/30 | 327 |
| A19-LED/010/65 | 327 |
| A19-LED/012/30 | 327 |
| A19-LED/012/65 | 327 |
| A19SB-LED/001/30 | 327 |
| A19SB-LED/001/40 | 327 |
| A40PANLEDMVS | 185 |
| ADLFCLEDCAB | 95 |
| ADLFCLEDCAN | 95 |
| ADLFCLEDCHB | 95 |
| ADLFCLEDCHN | 95 |
| ADLFCLEDCLB | 95 |
| ADLFCLEDCLN | 95 |
| ADLFCLEDCSB | 95 |
| ADLFCLEDCSN | 95 |
| ALFCLED1286B | 191 |
| ALFCLED1286N | 191 |
| ALFCLED1286S | 191 |
| ALFCLEDMVS | 197 |
| C7LEDE12FLAMAAZ | 351 |
| CAMEXT5SVCDTCW | 18 |
| CAMEXTF5SMVTCW | 19 |
| CAMS6SVCDTCW | 18 |
| CICEPL08VCDTCW | 17 |
| CIE202VCDTCW-BD | 17 |
| CTL-6023 | 135 |
| CTL-7405/AL | 146 |
| CTL-7410/AL | 146 |
| CTL-7430/S | 145 |
| CTL-7432/B | 138 |
| CTL-7432/N | 138 |
| CTL-7460/AL | 146 |
| CTL-8052/OP | 144 |
| CTL-8070/S | 146 |
| CTL-8073/CR | 146 |
| CTL-8100/S | 145 |
| CTL-8215/CR | 134 |
| CTL-8220/CR | 134 |
| CTLLED-005/30/N | 113 |

| CÓDIGO | PÁG |
|---|---|
| CTLLED-152/30/B | 114 |
| CTLLED-152/30/N | 114 |
| CTLLED-161/30/S | 114 |
| DBEXT7SVCDTCW | 19 |
| EIC27D-LEDF001/27 | 346 |
| EICD-LED/6W/30 | 325 |
| EICD-LED/6W/65 | 325 |
| EICE12-LED/4W/30 | 325 |
| EICE12-LED/4W/65 | 325 |
| EICE14-LED/4W/30 | 325 |
| EICE14-LED/4W/65 | 325 |
| EICE27-LED/4W/30 | 325 |
| EICE27-LED/4W/65 | 325 |
| EICMD-LED/6W/30 | 325 |
| EICMD-LED/6W/65 | 325 |
| ES-LED/501/G | 298 |
| ESLED-4002/F | 298 |
| ESLED-6500-1 | 298 |
| ETLLED-001/30/B | 166 |
| ETLLED-002/30/B | 166 |
| EXND-LED/001/30 | 316 |
| EXNL-LED/001/30 | 316 |
| EXN-SMDLED/3W/30 | 316 |
| EXN-SMDLED/3W/65 | 316 |
| F4T5BL | 353 |
| F6T5D | 353 |
| FC-LEDRL/004/30 | 155 |
| FC-LEDRL/004/30/B | 155 |
| FC-LEDRL/004/30/R | 155 |
| FC-LEDRL/004/30/S | 155 |
| FC-LEDRL/004/65 | 155 |
| FC-LEDRL/004/65/B | 155 |
| FC-LEDRL/004/65/R | 155 |
| FC-LEDRL/004/65/S | 155 |
| FFE27D-LEDF001/27 | 346 |
| FLCLED-01/4W/40 | 89 |
| FLCLED-02/7W/40 | 89 |
| FLCLED-03/14W/40 | 89 |
| FLCLED-04/20W/40 | 89 |
| FLCP-LED/001/S | 91 |
| FLCP-LED/002/65/B | 91 |
| FLCP-LED/002/B | 91 |
| FLCP-LED/003/65/B | 91 |
| FTL-3000/BA | 257 |
| FTL-3200/BA | 257 |
| FTL-3300/BA | 257 |
| FTL-3330/BA | 256 |
| FTL-3340/BA | 256 |
| FTL-3420/S | 256 |
| FTL-3421/N | 255 |
| FTL-3422/N | 257 |
| FTL-3423/BA | 256 |
| FTL-3426/BA | 217 |
| FTL-3800/BA | 257 |
| FTL-3801/BA | 216 |
| FTL-4000/BA | 258 |
| FTL-4001/BA | 216 |
| FTL-4100/BA | 257 |
| FTL-4101/BA | 216 |
| FTL-4110/BA | 256 |
| FTL-6000/BA | 258 |
| FTL-6002/B | 258 |
| FTL-6002/CF | 258 |
| FTL-6002/N | 258 |
| FTL-6002D/B | 259 |
| FTL-6002D/N | 259 |
| FTL-6003/N | 216 |
| FTL-6005D/BA | 258 |

| CÓDIGO | PÁG |
|---|---|
| FTL-7055/B | 259 |
| FTL-7055/N | 259 |
| FTL-7355/B | 259 |
| FTL-7355/CF | 259 |
| FTL-7355/N | 259 |
| FTL-7356/B | 216 |
| FTL-7356/CF | 216 |
| FTL-7356/N | 216 |
| FTL-8202/B | 252 |
| FTL-8202/N | 252 |
| FTL-LED/002/11W/N | 247 |
| FTL-LED/003/N | 247 |
| FTL-LED/007/30/N | 246 |
| FTL-LED/008/30/N | 246 |
| G45D-LEDF/001/27 | 336 |
| G45D-LEDF/001/27F | 336 |
| G45E12-LED/4W/30 | 326 |
| G45E12-LED/4W/65 | 326 |
| G45E14-LED/4W/30 | 326 |
| G45E14-LED/4W/65 | 326 |
| G45E27-LED/4W/30 | 326 |
| G45E27-LED/4W/65 | 326 |
| G4-LED/02/30 | 320 |
| G9D-LED/3W/30 | 319 |
| G9-LED/2.5W/30 | 320 |
| GU10D-LED/001/30 | 318 |
| GU10-LED/3W/30H | 318 |
| GU10-LED/3W/65H | 318 |
| GU10-LED/5.5W/30 | 318 |
| GU10-LED/5.5W/65 | 318 |
| GU10L-LED/001/30 | 318 |
| GU10L-LED/001/65 | 318 |
| GU10-SMDLED/3W/30 | 318 |
| GU10-SMDLED/3W/65 | 318 |
| GU10-SMDLED/3WRGB | 351 |
| H-1070/AN | 250 |
| H-1070/S | 250 |
| H-1075/AN | 250 |
| H-1075/S | 250 |
| H-1151/AN | 249 |
| H-1200/S | 249 |
| H-410/N | 265 |
| H-410/S | 265 |
| H-414/S | 264 |
| H-425/S | 264 |
| H-430/S | 264 |
| H-450/S | 264 |
| H-500/V | 284 |
| H-505/N | 284 |
| H-510/S | 284 |
| H-520/36W/CONTROL | 284 |
| H-520/3W/30 | 284 |
| H-520/3W/RGB | 284 |
| H-600/S | 289 |
| H-605/N | 289 |
| H-605/S | 289 |
| H-615/N | 289 |
| H-625/N | 289 |
| H-625/S | 289 |
| H-651/S | 289 |
| H-715/N | 275 |
| H-725/N | 275 |
| H-750/V | 275 |
| H-750-V/N | 275 |
| H-780/CF | 275 |
| H-790/CF | 275 |
| H-800/B | 250 |
| H-800/S | 250 |

| CÓDIGO | PÁG |
|---|---|
| H-810/B | 250 |
| H-810/S | 250 |
| H-820/CF | 265 |
| H-820/V | 265 |
| H-930/B | 294 |
| H-945/B | 249 |
| H-945/S | 249 |
| HEL-100W/65 | 353 |
| HEL-100W/65-220 | 353 |
| HEL-13W/27-T2 | 353 |
| HEL-13W/65-T2 | 353 |
| HEL-15W/65-T2 | 353 |
| HEL-20W/65-T2 | 353 |
| HEL-20W/BLB | 353 |
| HEL-23W/65-T2 | 353 |
| HEL-26W/65-T2 | 353 |
| HEL-65W/65 | 353 |
| HFV-750/N | 275 |
| HFV-750-V/N | 275 |
| HFV-820/N | 265 |
| HLED-003/N/30 | 262 |
| HLED-004/N/30 | 262 |
| HLED-1051/30/G | 240 |
| HLED-1052/30/G | 240 |
| HLED-1105/S | 237 |
| HLED-1152/G | 240 |
| HLED-116/AL | 242 |
| HLED-117/30/N | 241 |
| HLED-1170/S | 244 |
| HLED-1174/30/G | 244 |
| HLED-1175/30/G | 260 |
| HLED-1178/30/G | 241 |
| HLED-201/N | 239 |
| HLED-202/30/N | 239 |
| HLED-204/7W/30/S | 262 |
| HLED-205/7W/30/S | 262 |
| HLED-370/N | 241 |
| HLED-371/N | 241 |
| HLED-3W/S | 287 |
| HLED-401/7.5W/30/B | 242 |
| HLED-402/7.5W/30/B | 242 |
| HLED-404/5W/40/S | 243 |
| HLED-530/7.5W/30 | 284 |
| HLED-530/7.5WRGB | 284 |
| HLED-640/5W/S | 288 |
| HLED-645/2W/S | 288 |
| HLED-646/3W/S | 288 |
| HLED-650/12W/30 | 288 |
| HLED-650/6W/30 | 288 |
| HLED-651/30 | 287 |
| HLED-653/30 | 287 |
| HLED-755/N | 274 |
| HLED-756/S | 273 |
| HLED-761/S | 237 |
| HLED-776/6W/30 | 273 |
| HLED-801/B | 290 |
| HLED-801/G | 290 |
| HLED-803/B | 290 |
| HLED-803/G | 290 |
| HLED-804/B | 290 |
| HLED-804/G | 290 |
| HLED-805/S | 290 |
| HLED-806/S | 290 |
| HLED-810/6W/40 | 242 |
| HLED-840 | 244 |
| HLED-841 | 244 |
| HLED-842/30/G | 243 |
| HLED-843/30/G | 243 |

| CÓDIGO | PÁG |
|---|---|
| HLED-844/30/CR | 243 |
| HLED-845/30/CR | 243 |
| HLED-847/30/G | 240 |
| HLED-903/B | 290 |
| HLED-905/S | 294 |
| HLED-907/30/G | 292 |
| HLED-909/30 | 286 |
| HLED-910/S | 294 |
| HLED-916/30/G | 292 |
| HLED-920/N | 294 |
| HLED-921/N | 233 |
| HLED-921/S | 233 |
| HLED-940/1W/30/S | 287 |
| HLED-941/30/B | 293 |
| HLED-960/S | 288 |
| HLED-961/30 | 287 |
| JCDD-LED/3W/30 | 320 |
| JDR-LED/6W/30 | 321 |
| JDR-LED/6W/65 | 321 |
| JINGMVTCW | 19 |
| JINGUSBVCDTCW | 19 |
| KITA19CCTTCW3P | 16 |
| KITA19RGBTCW3P | 16 |
| KITASEGTCW | 16 |
| KITDOBATCW | 16 |
| KITSSEGTCW | 16 |
| LEDM-001/30 | 329 |
| LEDM-001/40 | 329 |
| LEDM-001/65 | 329 |
| LHBM-LED/30/65 | 330 |
| LHBM-LED/50/65 | 330 |
| LT120143G | 312 |
| LT12069N | 312 |
| LT150204N | 310 |
| LT180136NA | 310 |
| LT180174NA | 310 |
| LT200170G | 312 |
| LT220228NA | 310 |
| LT40140NA | 310 |
| LT40220G | 312 |
| LT7070NA-2C | 312 |
| LT80190NA | 310 |
| LT8075N | 310 |
| LT8086G-2C | 312 |
| LT90200N | 310 |
| MP16VCDTCW | 20 |
| MR16D-LED/001/30 | 317 |
| MR16-LED/3W/30H | 317 |
| MR16-LED/3W/65H | 317 |
| MR16-LED/5.5W/30 | 317 |
| MR16-LED/5.5W/65 | 317 |
| MR16L-LED/001/30 | 317 |
| MR16L-LED/001/65 | 317 |
| MR16-SMDLED/2.3WAM | 351 |
| MR16-SMDLED/2.3WRO | 351 |
| MR16-SMDLED/3W/30 | 317 |
| MR16-SMDLED/3W/65 | 317 |
| MR16-SMDLED/3WAZ | 351 |
| MR16-SMDLED/3WRGB | 351 |
| MR16-SMDLED/3WVE | 351 |
| PAN-LED/40/40/S | 185 |
| PAN-LED/40/65/S | 185 |
| PAN-LED/60/40/S | 187 |
| PAN-LED/R40/40 | 194 |
| PAN-LED/R60/40 | 194 |
| PAN-LED-L/45/40/S | 187 |
| PFT-6004-3/CF | 267 |
| PFT-6004-3/N | 267 |

| CÓDIGO | PÁG |
|---|---|
| PTL-1040/L | 162 |
| PTL-1040/S | 162 |
| PTL-1900/S | 161 |
| PTL-1925/S | 161 |
| PTL-1940/N | 160 |
| PTL-1950/S | 162 |
| PTL-5025/M | 161 |
| PTL-5050/S | 161 |
| PTL-7080/S | 160 |
| PTL-8520/S | 161 |
| PTLELED/004/65/B | 156 |
| PTLLED/012/30 | 155 |
| PTLLED/012/65 | 155 |
| PTLLED-005/30/N | 152 |
| PTLLED-01RD/12W/30 | 152 |
| PTLLED-01RD/12W/65 | 152 |
| PTLLED-01RD/15W/30 | 152 |
| PTLLED-01RD/15W/65 | 152 |
| PTLLED-01RD/9W/30 | 152 |
| PTLLED-01RD/9W/65 | 152 |
| PTLLED-1010/30 | 159 |
| PTLLED-1010/65 | 159 |
| PTLLED-1015/65 | 159 |
| PTLLED-1020/30 | 159 |
| PTLLED-1020/65 | 159 |
| PTLLED-1110/40/B | 212 |
| PTLLED-1110/65/B | 212 |
| PTLLED-1120/40/B | 212 |
| PTLLED-1120/65/B | 212 |
| PTLLED-209/24W/30B | 80 |
| PTLLEDC-006/40/B | 155 |
| PTLLEDD-R/002/40/B | 155 |
| PTLLEDR-006/40/B | 155 |
| SIRH1VCDTCW | 17 |
| SLLED-11 | 247 |
| SM03WVCDBTCW | 17 |
| SMC4AC4USBMVBTCW | 21 |
| SP203MVBTCW | 21 |
| SPJ11MVBTCW | 21 |
| SPMCJ9MVBNTCW | 21 |
| SS-050F/S | 164 |
| SW02WDVCDBTCW | 17 |
| T30LEDE27TORPEDOAM | 351 |
| T30LEDE27TORPEDOLD | 321 |
| T30LEDE27TORPEDORO | 351 |
| T5D120-LED/20W/30 | 334 |
| T5D120-LED/20W/40 | 334 |
| T5D120-LED/20W/65 | 334 |
| T5D60-LED/10W/40 | 334 |
| T5D60-LED/10W/65 | 334 |
| T8F-LED240/36/65 | 333 |
| T8T-LED240/36/65 | 333 |
| TDSWI1MVBTCW | 23 |
| TDSWI1MVNTCW | 23 |
| TDSWIVCDBTCW | 24 |
| TDSWIVCDNTCW | 24 |
| TL-1855/S | 175 |
| TL-1900/S | 179 |
| TL-2010/B | 179 |
| TL-2021/B | 176 |
| TL-2022/B | 176 |
| TL-2028/S | 177 |
| TL-4000/S | 177 |
| TL-5025/M | 179 |
| TL-6150/S | 178 |
| TL-9350/S | 180 |
| TLFLED-1010/S | 173 |
| TLLED-100/10W/30CR | 171 |

| CÓDIGO | PÁG |
|---|---|
| TLLED-100/15W/30CR | 171 |
| TLLED-100/5W/30CR | 171 |
| TLLED-119/S | 173 |
| TLLED-2030/S | 164 |
| TLLED-2042/B | 164 |
| TLLED-2051/N | 164 |
| TLLED-401/5.5W/30B | 169 |
| TLLED-402/7W/30B | 173 |
| TLLED-405/10W/30B | 169 |
| TLLED-407/30/N | 168 |
| TLLED-500/6W/CR | 173 |
| TLLED-600/B | 173 |
| TRA-50 | 353 |
| TRIR02WVCDTCW | 20 |
| TSWI1MVBTCW | 23 |
| TSWI1MVBTCWSN | 23 |
| TSWI1MVNTCW | 23 |
| TSWI1MVNTCWSN | 23 |
| TSWI1SPMVBTCW | 22 |
| TSWI1SPMVNTCW | 22 |
| TSWI1VCDBTCW | 24 |
| TSWI1VCDNTCW | 24 |
| TSWI2MVBTCW | 23 |
| TSWI2MVBTCWSN | 23 |
| TSWI2MVNTCW | 23 |
| TSWI2MVNTCWSN | 23 |
| TSWI2SPMVBTCW | 22 |
| TSWI2SPMVNTCW | 22 |
| TSWI2VCDBTCW | 24 |
| TSWI2VCDNTCW | 24 |
| TSWI3MVBTCW | 23 |
| TSWI3MVBTCWSN | 23 |
| TSWI3MVNTCW | 23 |
| TSWI3MVNTCWSN | 23 |
| TSWI3VCDBTCW | 24 |
| TSWI3VCDNTCW | 24 |
| WSUS2UMVBTCW | 22 |
| YD-103/B | 72 |
| YD-103/S | 72 |
| YD-120/B | 65 |
| YD-1200/B | 71 |
| YD-1200/S | 71 |
| YD-140/B | 71 |
| YD-140/S | 71 |
| YD-145/S | 65 |
| YD-220/B | 69 |
| YD-220/CR | 69 |
| YD-220/M | 69 |
| YD-220/N | 69 |
| YD-220/O | 69 |
| YD-220/S | 69 |
| YD-224/CE | 70 |
| YD-225/CE | 70 |
| YD-287/B | 66 |
| YD-330/B | 68 |
| YD-330/C | 68 |
| YD-330/CR | 68 |
| YD-330/LA | 68 |
| YD-330/N | 68 |
| YD-330/O | 68 |
| YD-330/P | 68 |
| YD-330/S | 68 |
| YD-335/S-O | 68 |
| YD-339/B | 66 |
| YD-341/B | 67 |
| YD-341/N | 67 |
| YD-345/B | 67 |
| YD-345/M | 67 |

| CÓDIGO | PÁG |
|---|---|
| YD-345/N | 67 |
| YD-345/O | 67 |
| YD-345/S | 67 |
| YD-360/B | 67 |
| YD-360/N | 67 |
| YD-360/S | 67 |
| YD-440 | 41 |
| YD-441 | 41 |
| YD-500-3/B | 63 |
| YD-515/B | 67 |
| YD-515/S | 67 |
| YD-525/S | 70 |
| YD-600/AL | 70 |
| YD-610/AL | 70 |
| YD-620/AL | 70 |
| YD-700-1/N | 63 |
| YD-700-2/N | 63 |
| YD-700-3/N | 63 |
| YD-905/B | 66 |
| YD-905/S | 66 |
| YDC-345/B | 65 |
| YDC-345/S | 65 |
| YDC-350/B | 65 |
| YDC-350/S | 65 |
| YDCLED-300/B | 45 |
| YDCLED-300/S | 45 |
| YDCLED-305/B | 45 |
| YDCLED-305/S | 45 |
| YDCLED-315/B | 45 |
| YDCLED-315/S | 45 |
| YDLED-101/08/30B | 50 |
| YDLED-101/30/B | 61 |
| YDLED-102/08/30B | 50 |
| YDLED-1500/30/B | 60 |
| YDLED-1500/30/S | 60 |
| YDLED-1500/65/B | 60 |
| YDLED-1500/65/S | 60 |
| YDLED-153/30/B | 47 |
| YDLED-153/40/B | 47 |
| YDLED-153/65/B | 47 |
| YDLED-154/30/B | 47 |
| YDLED-154/40/B | 47 |
| YDLED-154/65/B | 47 |
| YDLED-15RD/9W/40B | 59 |
| YDLED-15RD/9W/40S | 59 |
| YDLED-432/30 | 58 |
| YDLED-432/40 | 58 |
| YDLED-432/65 | 58 |
| YDLED-800/30 | 51 |
| YDLED-800/40 | 51 |
| YDLED-810/30 | 51 |
| YDLEDD-004/30 | 51 |
| YDLEDD-004/40 | 51 |
| YDMLED-1508/30/B | 59 |
| YDMLED-1508/30/S | 59 |
| YDMLED-1508/65/B | 59 |
| YDMLED-1508/65/S | 59 |
| YS-100/B | 76 |
| YS-100/N | 76 |
| YS-100/S | 76 |
| YS-200/B | 76 |
| YS-200/N | 76 |
| YS-200/S | 76 |
| YS-I/B | 76 |
| YS-I/N | 76 |
| YS-I/S | 76 |
| YS-L/B | 76 |
| YS-L/N | 76 |

| CÓDIGO | PÁG |
|---|---|
| YS-L/S | 76 |
| YSN-367L/B | 75 |
| YSN-367L/N | 75 |
| YSN-367L/S | 75 |
| YSNLED-007/30/B | 78 |
| YSNLED-007/30/N | 78 |
| YSNLED-012/B | 75 |
| YSNLED-012/N | 75 |
| YSNLED-013/B | 75 |
| YSNLED-013/N | 75 |
| YSNLED-367/B | 74 |
| YSNLED-367/N | 74 |
| YSNLED-368/B | 82 |
| YSNLED-368/N | 82 |
| YSNLED-368/S | 82 |

# ÍNDICE POR NOMBRE


| NOMBRE | PÁG |
|---|---|
| AACHEN II | 241 |
| AACHEN III | 241 |
| ABEBA | 45 |
| ABERDEEN | 173 |
| ABIYÁN | 242 |
| ABSOLUNO I | 64 |
| ABSOLUNO II | 64 |
| ABSOLUTNO I | 281 |
| ABSOLUTNO II | 281 |
| ABSOLUTNO III | 281 |
| ABSOLUTNO IV | 281 |
| ACAMAR III | 40 |
| ACANTHUS | 241 |
| ACARI | 67 |
| ACARI I | 65 |
| ACCESORIO | 185 |
| ACCESORIO LARISA | 197 |
| ACERRA | 67 |
| ACRUX | 186 |
| ADANA | 288 |
| ADELAIDE | 45 |
| ADHARA I | 244 |
| ADHARA II | 260 |
| ADHIL | 309 |
| ADRIA I | 72 |
| ADRIA II | 72 |
| AFFI | 71 |
| AGIKE | 172 |
| AGORA | 137 |
| AGORA II | 137 |
| AGORA III | 137 |
| AGRA | 66 |
| AHMEDABAD | 41 |
| AHMEDABAD I | 41 |
| AINALA I | 55 |
| AINALA II | 55 |
| AINALA III | 55 |
| AKABA | 45 |
| AKRIL I | 110 |
| AKRIL II | 110 |
| AKRIL III | 110 |
| AL MANAMA | 241 |
| AL MANAMA I | 241 |
| ALADFAR I | 276 |
| ALADFAR II | 276 |
| ALASIA I | 64 |
| ALASIA II | 64 |

| NOMBRE | PÁG |
|---|---|
| ALATRI | 65 |
| ALBA | 65 |
| ALCOR | 46 |
| ALDERAMI I | 48 |
| ALDERAMI II | 48 |
| ALDERAMI III | 48 |
| ALDERAMI IV | 48 |
| ALEZIO | 69 |
| ALFA | 51 |
| ALGEDI I | 158 |
| ALGEDI II | 158 |
| ALGEDI III | 158 |
| ALGEDI IV | 158 |
| ALICANTE | 62 |
| ALICANTE I | 62 |
| ALICANTE II | 62 |
| ALIOTH | 51 |
| ALLEGRA | 257 |
| ALMACH | 40 |
| ALMODOVAR | 265 |
| ALNASI I | 83 |
| ALNASI II | 83 |
| ALNITA I | 77 |
| ALNITA II | 77 |
| ALNITAK I | 77 |
| ALNITAK II | 77 |
| ALNIYA I | 78 |
| ALORA | 262 |
| ALORA I | 262 |
| ALPHER | 130 |
| ALPINO | 264 |
| ALSCIA I | 44 |
| ALSCIA II | 44 |
| ALSHAIN | 64 |
| ALTAIR I | 50 |
| ALTAIR II | 50 |
| ALTAMIRA | 264 |
| ALTER I | 253 |
| ALTER III | 217 |
| ALTER III | 255 |
| ALUDRA | 113 |
| ALYAD | 192 |
| AMADIO | 83 |
| AMELIA | 66 |
| AMPUS | 91 |
| AMSTERDAM | 264 |
| ANDORA | 68 |

| NOMBRE | PÁG |
|---|---|
| ANDORRA | 243 |
| ANDROMEDA | 239 |
| ANGUSTA | 70 |
| ANKAA I | 157 |
| ANKAA II | 157 |
| ANKAA III | 157 |
| ANKAA IV | 157 |
| ANKARA | 264 |
| ANSER | 155 |
| ANSER I | 155 |
| ANSER II | 155 |
| ANSER III | 155 |
| ANSHAN | 290 |
| ANSHAN I | 290 |
| ANSHAN II | 290 |
| ANSHAN IV | 290 |
| ANSHAN V | 290 |
| ANTEQUERA | 265 |
| ANTEQUERA I | 265 |
| ANTILAE | 260 |
| ANTLIA | 239 |
| ANTONELLA | 255 |
| ANYAMA | 288 |
| ANZIO | 66 |
| APODIS | 125 |
| APRICA | 67 |
| APUS | 244 |
| AQUARIUS | 252 |
| ARBOREA | 243 |
| ARCO | 63 |
| ARCTURUS | 273 |
| ARIETIS | 229 |
| ARIETTIS | 125 |
| ARNEB I | 141 |
| ARNEB II | 141 |
| ARTEMISA | 128 |
| ASHLESHA | 79 |
| ASHLESHA I | 79 |
| ASTEROPE | 79 |
| ASTEROPE I | 79 |
| ASTI | 67 |
| ATENEA | 129 |
| ATIK I | 54 |
| ATIK II | 54 |
| ATIK II SMART | 29 |
| ATIK III | 54 |
| ATIK III SMART | 29 |

| NOMBRE | PÁG |
|---|---|
| ATIK IV | 54 |
| AUCKLAND | 288 |
| AUREAL | 109 |
| AURIGA | 252 |
| AURORA I | 118 |
| AURORA II | 118 |
| AUSTRAL | 155 |
| AUSTRALIS | 238 |
| AUVA | 138 |
| AUVA III | 138 |
| AVIOR | 290 |
| AVOIR | 75 |
| AVOIR I | 83 |
| AWARE | 17 |
| AXOLO I | 168 |
| AXOLO II | 106 |
| AXOLO III | 106 |
| AZELFA | 170 |
| AZMIDI II | 185 |
| BACCOLI | 65 |
| BACO | 275 |
| BACO I | 275 |
| BADALONA | 267 |
| BADESI | 70 |
| BAHAM | 235 |
| BALLABIA | 70 |
| BALME I | 70 |
| BAMBA I | 134 |
| BAMBA II | 134 |
| BAMBERA | 144 |
| BAMIO | 144 |
| BAMIRA | 144 |
| BAN | 228 |
| BANGO I | 231 |
| BANGO II | 231 |
| BANGO III | 231 |
| BARATI | 288 |
| BARCELO | 85 |
| BARCELO I | 85 |
| BARI | 65 |
| BARNARD | 191 |
| BASTIA | 135 |
| BASTIA I | 135 |
| BAVENO | 84 |
| BEAM SMART | 25 |
| BEAM SMART RGB | 25 |
| BEAUVAIS | 51 |

| NOMBRE | PÁG |
|---|---|
| BEID I | 74 |
| BEID II | 81 |
| BEJAR | 85 |
| BEJAR I | 85 |
| BEJAR II | 85 |
| BELEL I | 111 |
| BELEL II | 111 |
| BELENOS | 109 |
| BELFORT | 76 |
| BELFORTI I | 84 |
| BELLA I | 164 |
| BELLAGIO | 84 |
| BELLAGIO I | 75 |
| BELLIZI | 76 |
| BENDIN | 273 |
| BERNA | 141 |
| BETULA | 243 |
| BHARANI | 292 |
| BIANCA I | 118 |
| BIANCA II | 118 |
| BILAR | 275 |
| BILAR I | 275 |
| BILBAO | 275 |
| BILBAO I | 275 |
| BILBAO III | 275 |
| BILBAO IV | 275 |
| BILBAU I | 274 |
| BITELLO | 84 |
| BIXA | 252 |
| BOLOGNIA | 86 |
| BOLOGNIA II | 86 |
| BOSONA | 112 |
| BOYERO | 74 |
| BREME | 76 |
| BREME I | 84 |
| BRIGHT SMART F | 26 |
| BRIGHT SMART T | 26 |
| BRIGHTON IX | 57 |
| BRIGHTON VI | 57 |
| BRIGHTON VII | 57 |
| BRIGHTON VIII | 57 |
| BRUSELAS | 86 |
| BRUSELAS I | 86 |
| BUBUP | 112 |
| BUCARAMANGA IX | 56 |
| BUCARAMANGA VI | 56 |
| BUCARAMANGA VII | 56 |

| NOMBRE | PÁG |
|---|---|
| BUCARAMANGA VII SMART | 29 |
| BUCARAMANGA VIII | 56 |
| BUCARAMANGA X | 56 |
| BULB SMART A | 27 |
| BULB SMART RGB | 27 |
| BULB SMART T | 27 |
| BUNA | 112 |
| BUNDA | 164 |
| BURSERA | 273 |
| CAELUM | 82 |
| CALGARY | 287 |
| CALICUT | 288 |
| CALICUT I | 288 |
| CALISTO | 239 |
| CAMELO | 225 |
| CAMPER | 312 |
| CANCRI | 168 |
| CANCRI SMART | 31 |
| CAPELA I | 90 |
| CAPELLA | 91 |
| CAPELLA III | 90 |
| CARTER | 108 |
| CASPE I | 294 |
| CASTELO I | 294 |
| CASTILLO | 294 |
| CASTOR | 246 |
| CASTULA I | 120 |
| CASTULA II | 120 |
| CEDRELA | 286 |
| CEFEO | 230 |
| CEIBO | 108 |
| CELAENO I | 116 |
| CELAENO II | 116 |
| CELESTE I | 119 |
| CELESTE II | 119 |
| CERDEÑA | 294 |
| CERDEÑA I | 294 |
| CERES | 287 |
| CERVANTES III | 40 |
| CERVATES I | 40 |
| CETI | 292 |
| CHAIN I | 312 |
| CHAIN II | 312 |
| CHALAWAN I | 41 |
| CHALAWAN II | 41 |
| CHAMUK | 151 |
| CHECHIA | 151 |

| NOMBRE | PÁG |
|---|---|
| CHICAGO | 284 |
| CHICAGO I | 284 |
| CHIEF | 20 |
| CHIME | 19 |
| CHORT | 238 |
| CINCEL | 229 |
| CINTU II | 233 |
| CLAUDIO | 235 |
| CLEEÍA | 176 |
| CLEEÍA II | 176 |
| COIMBRA | 289 |
| COLINA I | 242 |
| COLINA II | 173 |
| COLORS SMART | 26 |
| COLUMBA I | 119 |
| COLUMBA II | 119 |
| COLUMBA III | 174 |
| COLUMBUS | 156 |
| COLUMBUS II | 186 |
| COMA | 260 |
| CONCORDIA | 180 |
| CONSTANZA | 289 |
| CONSTANZA I | 289 |
| CONTROLADOR PARA LUMINARIO | 284 |
| COPEINA | 240 |
| COPEINA I | 240 |
| CORDELIA I | 115 |
| CORDELIA II | 174 |
| CORONA I | 302 |
| CORONA II | 302 |
| CORONA III | 302 |
| CORONA IV | 302 |
| CREATOR I | 23 |
| CREATOR II | 23 |
| CREATOR III | 23 |
| CREATOR IV | 23 |
| CREATOR SN I | 23 |
| CREATOR SN II | 23 |
| CREATOR SN III | 23 |
| CRESIDA I | 124 |
| CRESIDA II | 124 |
| CRUCIS | 230 |
| CRUX | 239 |
| CRUX II | 238 |
| CUENCA | 289 |
| CUENCA I | 289 |
| CUENCA III | 289 |

| NOMBRE | PÁG |
|---|---|
| CUENCA IV | 286 |
| CUENCA V | 286 |
| CURSA | 113 |
| CYNARA | 166 |
| CYNARA II | 166 |
| CYNARO II | 166 |
| CYRANO | 166 |
| DAFNE I | 124 |
| DAFNE II | 174 |
| DAROCA I | 289 |
| DEIMOS | 246 |
| DELPHINUS I | 164 |
| DENIA | 284 |
| DIADEM III | 121 |
| DIADEM IV | 121 |
| DIJON | 284 |
| DIONE I | 124 |
| DIONE II | 175 |
| DIVALA I | 172 |
| DIVALA II | 172 |
| DIYA II | 171 |
| DIYA III | 171 |
| DOFIDA | 206 |
| DOMUS I | 185 |
| DOMUS II | 187 |
| DOMUS II SMART | 32 |
| DOMUS III | 187 |
| DOMUS IV | 185 |
| DOMUS IV SMART | 32 |
| DONATI | 255 |
| DRACO | 260 |
| DUBHE II | 195 |
| EDULIS | 243 |
| EGEON I | 253 |
| EGEON II | 253 |
| EIRENE | 136 |
| ELARA I | 212 |
| ELARA II | 212 |
| ELARA III | 212 |
| ELBA | 226 |
| ELISIUM I | 66 |
| ELISIUM II | 66 |
| ELNATH | 217 |
| ENCKE | 237 |
| ENIF | 70 |
| ENIF I | 70 |
| EPSILON | 114 |

| NOMBRE | PÁG |
|---|---|
| EPSILON SMART | 31 |
| ESCALONA | 284 |
| ESFERIS | 293 |
| ESPEJO III | 298 |
| ESTOCOLMO I | 298 |
| EYESHOT | 19 |
| FAIS | 169 |
| FANG | 233 |
| FAWARIS | 190 |
| FERRATA | 175 |
| FESTON | 218 |
| FEZ | 177 |
| FILOS | 175 |
| FIRENZE | 180 |
| FLASH SMART | 25 |
| FLASH SMART RGB | 25 |
| FLAVUS | 243 |
| FLORENCIA | 177 |
| FOCUS I | 74 |
| FOCUS II | 81 |
| FOGGIA | 175 |
| FOMENO | 162 |
| FONTANA | 173 |
| FORAMEN I | 43 |
| FORAMEN II | 43 |
| FORAMEN IV | 43 |
| FORCE | 21 |
| FORDONS I | 310 |
| FORDONS II | 310 |
| FORIO I | 179 |
| FORLI | 161 |
| FORLI I | 179 |
| FORNAX | 266 |
| FOSHAN | 162 |
| FRANCFORT | 179 |
| FRANZ | 223 |
| FREISING | 164 |
| FREYRE I | 171 |
| FREYRE II | 171 |
| FREYRE III | 171 |
| FUJIAN | 173 |
| FULU I | 122 |
| FULU II | 122 |
| FULU III | 122 |
| FURUD | 238 |
| FUYU | 169 |
| FUYUE | 312 |

| NOMBRE | PÁG |
|---|---|
| GAMBERI | 160 |
| GAUNT | 178 |
| GENOVA | 180 |
| GENZANO | 180 |
| GIARRE | 176 |
| GIBRALTAR | 180 |
| GIDI | 229 |
| GIEDI | 217 |
| GIENNAH | 168 |
| GINEBRA | 177 |
| GIRONA | 177 |
| GLARE SMART F | 26 |
| GLARE SMART T | 26 |
| GLEAM I | 24 |
| GLEAM II | 24 |
| GLEAM III | 24 |
| GLEAM IV | 24 |
| GLOAS I | 132 |
| GLOAS II | 132 |
| GLOBE SMART A | 27 |
| GLOBE SMART RGB | 27 |
| GLOBE SMART T | 27 |
| GLOW SMART | 26 |
| GOIANIA | 175 |
| GOMEA | 226 |
| GRAS I | 272 |
| GRAS II | 272 |
| GRESSAN | 177 |
| GRUIS | 169 |
| GUDJA | 154 |
| HADEUS I | 107 |
| HADEUS II | 107 |
| HALLEY | 75 |
| HALLEY I | 75 |
| HALLEY I SMART | 31 |
| HALLEY SMART | 31 |
| Halo Am | 101 |
| Halo Az | 101 |
| Halo I | 100 |
| Halo RGB | 101 |
| Halo Ro | 101 |
| Halo Ve | 101 |
| HAMAL | 225 |
| HAN I | 82 |
| HAN II | 82 |
| HANDEN I | 310 |
| HANDEN II | 310 |

| NOMBRE | PÁG |
|---|---|
| HAYIT | 230 |
| HEDERA | 246 |
| HELENA | 130 |
| HOGA | 123 |
| HOMAM | 117 |
| HORNA | 224 |
| HOROLOGIUM | 266 |
| HUNA | 123 |
| HUNOR II | 291 |
| HUNOR III | 291 |
| HYADUM | 240 |
| HYGIEA | 183 |
| IBIZA | 152 |
| IBIZA I | 152 |
| IBIZA II | 152 |
| ILIAKO | 222 |
| IMAI I | 150 |
| IMAI II | 149 |
| IMAI III | 149 |
| INDOOR SMART STRIP | 33 |
| INDUS | 75 |
| INDUS I | 75 |
| INDUS II | 304 |
| INDUS III | 304 |
| INDUS IV | 304 |
| INTAN I | 226 |
| INTAN II | 226 |
| INTENSITY | 21 |
| INTERCRUS | 298 |
| IOTA | 46 |
| IRENA I | 117 |
| IRENA II | 117 |
| IRLANDA | 161 |
| ISALNDIA | 162 |
| ITOA | 123 |
| IUENA | 161 |
| JABBA | 127 |
| JANO | 260 |
| JINGLE | 19 |
| JISHU | 128 |
| JOHAN | 226 |
| JOINT | 21 |
| JULIETA | 215 |
| KAITOS | 114 |
| KAITOS II | 156 |
| KALAUSI I | 42 |
| KALAUSI III | 42 |

| NOMBRE | PÁG |
|---|---|
| KAMUY | 58 |
| KANG | 115 |
| KAUS I | 242 |
| KAUS II | 242 |
| KAVE I | 291 |
| KAVE III | 291 |
| KAVE IV | 292 |
| KAVE V | 292 |
| KEENYA I | 232 |
| KEENYA II | 232 |
| KIT CONTROL BÁSICO | 16 |
| KIT ILUMINACIÓN SMART CCT | 16 |
| KIT ILUMINACIÓN SMART RGB | 16 |
| KIT MONITOREO BÁSICO | 16 |
| KIT MONITOREO PLUS | 16 |
| KITAL I | 131 |
| KITAL II | 131 |
| KITAL III | 131 |
| KOEIA I | 131 |
| KORNE | 133 |
| KRAZ | 273 |
| LA CANEE | 133 |
| LACERTA | 212 |
| LACERTA I | 212 |
| LAOS | 128 |
| LARISA I | 197 |
| LARISA II | 197 |
| LATINA I | 160 |
| LAZIO | 161 |
| LEBRELES I | 249 |
| LEBRELES II | 263 |
| LECTIO | 164 |
| LEDA I | 90 |
| LEDA II | 90 |
| LENO III | 162 |
| LEPUS | 170 |
| LERIDA | 145 |
| LHB COLOR SMART | 27 |
| LIESMA | 272 |
| LIGHT GARLAND SMART | 34 |
| LION | 170 |
| LOME | 146 |
| LORETO | 145 |
| LUCCA | 146 |
| LUCIDA I | 49 |
| LUCIDA I SMART | 28 |
| LUCIDA II | 49 |

| NOMBRE | PÁG |
|---|---|
| LUCIDA II SMART | 28 |
| LUCIDA III | 49 |
| LUCIDA III SMART | 28 |
| LUCIDA IV | 49 |
| LUCIDA IV SMART | 28 |
| LUCIS I | 55 |
| LUCIS II | 55 |
| LUCIS III | 55 |
| LUINI | 146 |
| LUMUS | 298 |
| LUNA | 215 |
| LUPI II | 170 |
| LUSITANIA | 237 |
| LUSTER SMART F | 26 |
| LUSTER SMART T | 26 |
| LUXOR | 144 |
| LVIV | 126 |
| LVIV I | 126 |
| LVIV II | 126 |
| LVIV III | 126 |
| LYNX I | 274 |
| LYNX II | 274 |
| LYNX III | 274 |
| MAB | 196 |
| MACONDO I | 57 |
| MACONDO II | 57 |
| MAHAS I | 107 |
| MAHAS II | 107 |
| MAIA I | 176 |
| MAIA II | 128 |
| MALMOK I | 245 |
| MALMOK II | 245 |
| MALMOK III | 245 |
| MARE | 161 |
| MARE I | 179 |
| MARFIK | 154 |
| MARFIK II | 154 |
| MARGA | 272 |
| MARINO | 146 |
| MARINO I | 146 |
| MARUK | 143 |
| MARUK II | 143 |
| MARUK III | 143 |
| MASSA | 145 |
| MAZALA | 106 |
| MEBSUTA I | 308 |
| MEBSUTA II | 308 |

| NOMBRE | PÁG |
|---|---|
| MEBSUTA III | 308 |
| MELSI | 178 |
| MENEN I | 188 |
| MERAK | 130 |
| MEROPE I | 308 |
| MEROPE II | 308 |
| MESSINA | 178 |
| MICARE I | 50 |
| MINERVA | 129 |
| MIRANDA | 255 |
| MOC I | 205 |
| MOC II | 205 |
| MOC III | 205 |
| MODULARE I | 50 |
| MOMO | 287 |
| MONTISI III | 188 |
| MONTISI V | 188 |
| MONTOYA II | 188 |
| MOORE | 228 |
| MORIAH | 231 |
| MULTISMART | 21 |
| MUNICH | 59 |
| MURI I | 229 |
| MURI II | 229 |
| MUSCA | 108 |
| NADI | 59 |
| NAGOYA II | 193 |
| NANCHONG | 63 |
| NANCHONG I | 63 |
| NANCHONG II | 63 |
| NAOS | 47 |
| NAOS I | 47 |
| NAOS I SMART | 29 |
| NAOS II | 47 |
| NARBONA | 71 |
| NASHIRA II | 156 |
| NASHIRA III | 156 |
| NASHVILLE | 194 |
| NASHVILLE I | 194 |
| NEIVA II | 195 |
| NEIVA III | 195 |
| NENQUE I | 214 |
| NENQUE II | 214 |
| NENQUE III | 214 |
| NEREIDA | 303 |
| NINFA | 61 |
| NOVA | 58 |

| NOMBRE | PÁG |
|---|---|
| NOVA I | 58 |
| NOVA SMART | 29 |
| OBELIX III | 262 |
| OBELIX IV | 262 |
| OBERON | 264 |
| OFELIA | 222 |
| OKAB I | 213 |
| OKAB II | 213 |
| OLMO | 60 |
| OPEN ALERT | 17 |
| OPHIUCHI II | 232 |
| OPORTO II | 202 |
| OPORTO IV | 202 |
| OPORTO VI | 202 |
| ORBIX | 287 |
| OREMBURGO IV | 188 |
| OREMBURGO V | 188 |
| OUTDOOR SMART STRIP | 33 |
| OXALIS | 246 |
| PADANG | 159 |
| PADANG I | 159 |
| PADANG I SMART | 32 |
| PADANG II | 159 |
| PADANG II SMART | 32 |
| PADANG SMART | 32 |
| PEKIN V | 89 |
| PEKIN VI | 89 |
| PEKIN VII | 89 |
| PEKIN VIII | 89 |
| PERDITA | 222 |
| PERSEIDA | 240 |
| PERSEUS | 129 |
| PETRA | 257 |
| PIAUTOS II | 160 |
| PING | 80 |
| PIRQA | 228 |
| POLIS I | 262 |
| POLIS II | 262 |
| POLLUX | 78 |
| POMPEYA II | 206 |
| PORTIA | 224 |
| PORVOO | 173 |
| POTENCA II | 205 |
| POWER CREATOR I | 22 |
| POWER CREATOR II | 22 |
| POZNA | 256 |
| PRAIA | 80 |

| NOMBRE | PÁG |
|---|---|
| PRIOR | 225 |
| PROCION | 125 |
| PROCYON | 241 |
| PROMETEO | 270 |
| PROYECTOR SMART | 34 |
| RABAT | 247 |
| RAN I | 139 |
| RAN II | 139 |
| RANGÚN | 247 |
| RASALAS | 142 |
| RAUCH | 249 |
| RAVENNE | 244 |
| RAWENNA | 244 |
| RECEPTION | 19 |
| REGOR I | 204 |
| REGOR II | 204 |
| REGOR III | 204 |
| REGULUS | 46 |
| REGULUS | 46 |
| REVATI I | 312 |
| REVATI II | 312 |
| REVENNA | 256 |
| RIGEL | 69 |
| RIGIL | 136 |
| ROCCA | 257 |
| ROMA | 258 |
| ROMA II | 216 |
| RONDA | 257 |
| RONDA I | 216 |
| ROSALINDA | 234 |
| RUBIDEA II | 88 |
| RUBIDEA III | 88 |
| RUBIDEA IV | 88 |
| RUSO | 256 |
| RUTA | 287 |
| SABINO | 258 |
| SAFE LOCK | 17 |
| SALERMO | 258 |
| SALERMO I | 259 |
| SAN JUAN I | 258 |
| SAN REMO | 259 |
| SANSUNA I | 278 |
| SANSUNA II | 278 |
| SANSUNA III | 278 |
| SANSUNA IV | 278 |
| SANSUNA V | 279 |
| SANSUNA VI | 279 |

| NOMBRE | PÁG |
|---|---|
| SANSUNA VII | 279 |
| SANSUNA VIII | 279 |
| SANTIAGO | 216 |
| SARAJEVO | 256 |
| SATELITE | 113 |
| SATELITE II | 152 |
| SECUNDA I | 203 |
| SECUNDA II | 203 |
| SECUNDA III | 203 |
| SEGOVIA | 257 |
| SELENE II | 127 |
| SEPTANS I | 247 |
| SEPTANS II | 215 |
| SESTUS | 133 |
| SEXTANS I | 78 |
| SEXTANS II | 40 |
| SHAMSI | 223 |
| SIENA | 259 |
| SIENA II | 216 |
| SIGHT | 18 |
| SIRIO | 256 |
| SIRIUS III | 155 |
| SLIM 12 | 95 |
| SLIM 18 | 95 |
| SLIM 24 | 94 |
| SLIM 36 | 94 |
| SLIM 48 | 94 |
| SMART ALARM | 17 |
| SMART SHADES | 20 |
| SOLARIUM | 66 |
| SONKRA | 223 |
| SPECTRUM | 233 |
| SPECTRUM II | 240 |
| SPICA | 256 |
| SPOK | 127 |
| STATIC | 22 |
| STEAM | 61 |
| SUHAIL | 270 |
| SUPERBA I | 293 |
| SUPERBA II | 293 |
| TABIT | 234 |
| TAIGETE II | 244 |
| TALITHA | 234 |
| TANIA I | 234 |
| TANIA II | 234 |
| TARAZED | 192 |
| TAULA | 310 |

| NOMBRE | PÁG |
|---|---|
| TEBE | 237 |
| TENERIFE | 244 |
| TERME | 257 |
| TERME I | 216 |
| TESTA | 310 |
| TESTA II | 312 |
| TESTA III | 310 |
| TIAKI | 237 |
| TITAWIN | 232 |
| TOLEDO | 250 |
| TOLEDO I | 250 |
| TORCULAR I | 227 |
| TOULON | 249 |
| TOULON III | 249 |
| TURIN | 250 |
| TURIN I | 250 |
| TUTTLE | 239 |
| TV SMART STRIP | 20 |
| UKUL I | 248 |
| UKUL II | 248 |
| UKUL III | 263 |
| UMBRIEL | 286 |
| URANIUM I | 41 |
| URANIUM II | 41 |
| URBINO | 249 |
| URBINO II | 240 |
| URSA | 160 |
| URUK | 248 |
| VALETA | 247 |
| VEGA II | 255 |
| VEGA III | 255 |
| VEGG | 232 |
| VELORUM | 114 |
| VENATICI | 235 |
| VERITATE I | 227 |
| VERITATE II | 227 |
| VICENZA II | 247 |
| VIDEO SAFE LOCK | 17 |
| VIGIA | 309 |
| VITORIO II | 247 |
| VOLANS I | 59 |
| WAND | 230 |
| WASAT | 192 |
| WATCHER | 18 |
| WAZ | 222 |
| WEZEN | 235 |
| WORKLIGHT | 310 |

| NOMBRE | PÁG |
|---|---|
| XAMI | 223 |
| ZAKAR | 310 |
| ZETA | 155 |
| ZETA I | 155 |
| ZIBAL I | 277 |
| ZIBAL II | 277 |
| ZIBAL III | 277 |
| ZIBAL IV | 277 |
| ZIBAL V | 280 |
| ZIBAL VI | 280 |
| ZIBAL VII | 280 |
| ZIBAL VIII | 280 |
| ZIBO | 242 |
| ZIGONG | 242 |
| ZINNER | 237 |
| ZION | 91 |
| ZOLBENE I | 224 |
| ZOLBENE II | 224 |
| ZOLBENE III | 224 |
| ZOSMA | 156 |

# tecnolite® CONNECT

**EMPIEZA A VIVIR LA EXPERIENCIA**

Visita Tecnolite.mx

Mira los videos

## HOGAR DULCE HOGAR INTELIGENTE

Imagina comenzar el día con tu alarma, una voz anunciando el pronóstico del día, la luz de tu habitación encendiéndose poco a poco y después la cafetera preparando el primer café del día.

TODO ESTO SIN MOVER UN DEDO

VISÍTANOS

**Tecnolite Connect** es una línea de productos inteligentes controlados vía WIFI y por una aplicación fácil y sencilla, para que puedas monitorear lo que pasa en tu hogar o negocio dentro o fuera del mismo.

Compatible con más de 50 mil productos en el mercado, la APP de Tecnolite Connect controla, crea escenas y automatiza tus espacios para vivir con mayor seguridad y comodidad.

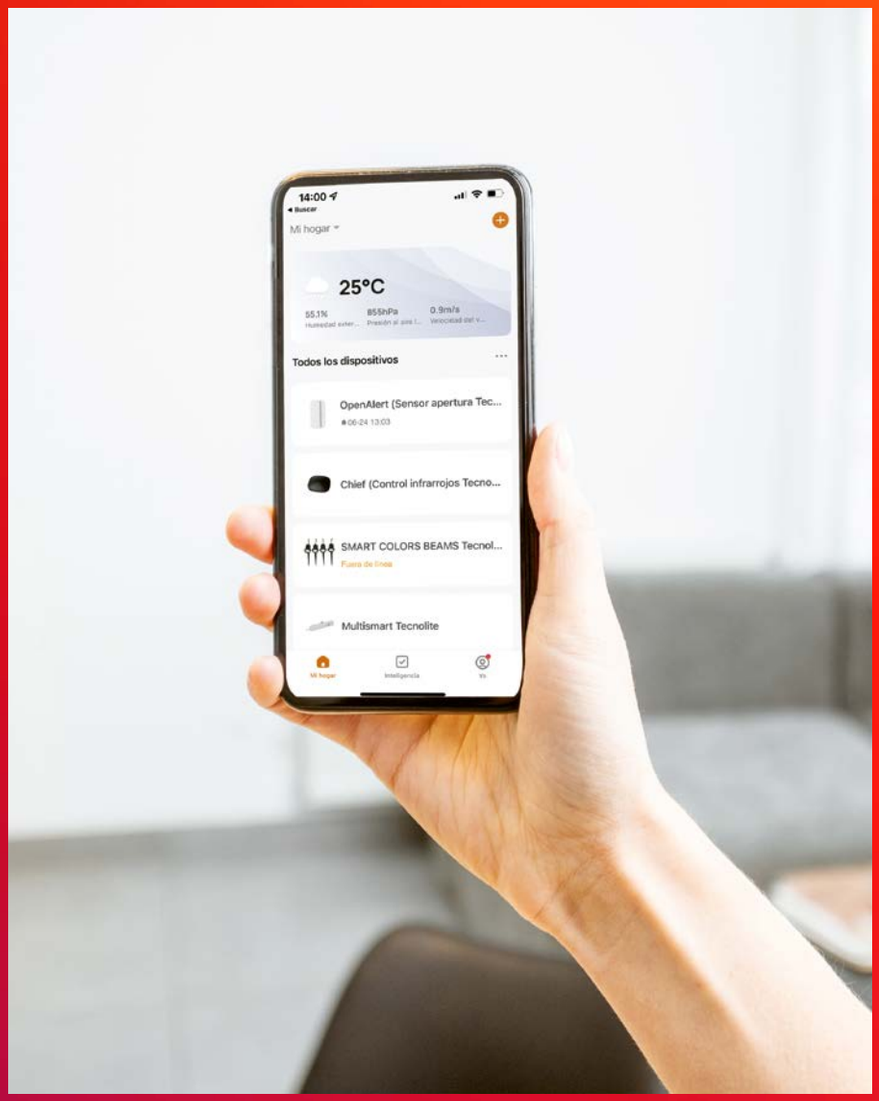


# TOMA **TODO** EL CONTROL

## MULTIUSUARIO (NIVELES DE PERMISO)

Cualquiera puede tener el control. No necesitas configurar el sistema de nuevo y puede ser solamente por el tiempo que tú decidas.

## PROGRAMACIÓN

Automatización de acuerdo a tus necesidades. ¡Sal sin preocupaciones! Activa tus dispositivos o escenas los días que tu quieras o activa las luces en horarios específicos para que parezca que tu casa está habitada mientras no estás.

## MULTIUBICACIÓN

No importa en cuántos lugares hayas instalado los dispositivos Tecnolite Connect (tu casa, la oficina, el negocio...) contrólalo todo mediante una sola aplicación y un solo perfil.

## AHORRO DE ENERGÍA

Los dispositivos son de bajo consumo de energía por lo que las baterías durarán mucho tiempo. Las luminarias tienen tecnología LED y control de intensidad de 0 a 100%, tu consumo de electricidad será menor.

## RECIBE NOTIFICACIONES

Tus dispositivos te avisarán, por medio de notificaciones a tu smartphone, cualquier tipo de evento, movimiento o alerta que esté ocurriendo en tu espacio.

## MODO VACACIONES

¡Sal sin procupaciones! Configura tus luces para que parezca que tu casa está habitada mientras no te encuentres en ella; activa tus sensores, alarma y cámaras para proteger y monitorear todo lo que pasa dentro y fuera.

## ACCESIBILIDAD REMOTA

La APP Tecnolite Connect da accesibilidad remota desde cualquier parte del mundo; asi puedes prender, activar, monitorear, modificar o apagar los dispositivos en el momento que tú desees.

## SOPORTE TÉCNICO

Nosotros te damos el soporte y te ayudamos con tus dudas de instalación.
Llámanos 800 777 lite (5483) opción 5
WhatsApp: 33 1409 9052

tecnolite CONNECT

# CUANDO QUIERAS, **DESDE DONDE SEA**

**Tecnolite Connect** tiene para ti una gama de productos que te brindará la mejor experiencia de un hogar inteligente. Toma el control y deja que tus dispositivos hagan lo que tu quieras y más.

## CONTROL **APP**

Controla el sistema desde una aplicación gratuita y muy fácil de usar, que se descarga en tu teléfono celular o tableta (disponible en Apple Store y Play Store) en tu idioma.

DESCARGA LA **APP**

Download on the App Store

Available on the Google Play

## TECNOLOGÍA WIRELESS **WIFI**

- No necesita cables, ni ninguna instalación especial.
- Instálalo en 30 segundos.

## CONTROL POR **VOZ**

Una vez configurado el sistema puedes controlar lo que ocurre en tu hogar o negocio, sólo pídelo. Activa, arma, enciende, apaga, atenúa con un simple comando de voz a través de Alexa, Google Home o atajos de Siri.

Compatible con: Google Assistant | amazon alexa | Siri Shortcuts

Amazon, Alexa y todos sus logotipos relacionados son marcas registradas de Amazon.com, Inc. o sus filiales. Google y todos sus logotipos relacionadas son una marca registrada de Google LLC. App Store es una marca de servicio de Apple Inc.

# CREA **ESCENAS**

Crea momentos perfectos con tus dispositivos para que interactúen como tu quieras y hacer tu vida increíble; como una escena de "Buenos días" que encenderá tus luces poco a poco al sonar tu despertador.

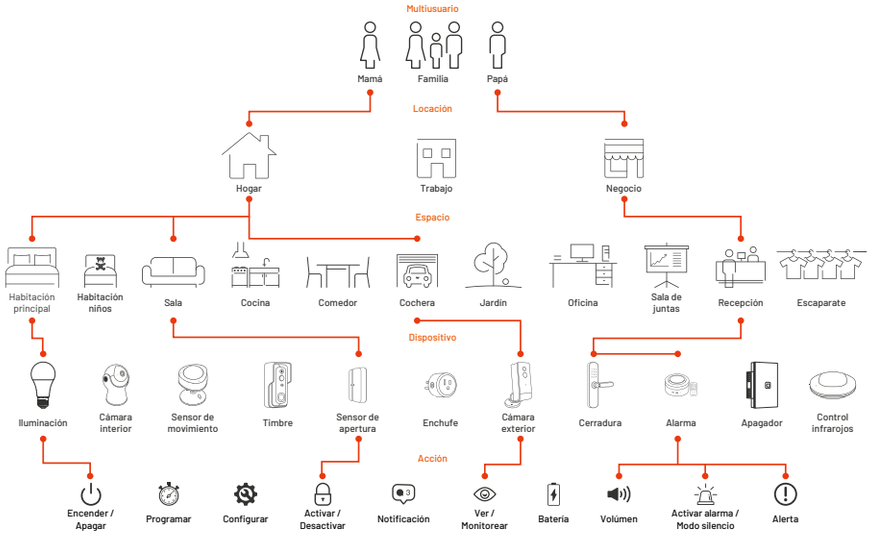


## EL CONTROL DE LO QUE PASA EN CASA, **EN MIS MANOS**

Configura las acciones de tus dispositivos, goza de combinaciones infinitas y conecta tu vida.

Vincula tus **dispositivos inteligentes**

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.

**1** Cámara videovigilancia interior

**2** Clavija inteligente

**2** Focos LED inteligentes RGB

## KIT CONTROL BÁSICO

AUTOMATIZACIÓN BÁSICA PARA INTERIOR

- **KITDOBATCW**

**3** Focos LED inteligentes CCT

WORKS WITH alexa

## KIT ILUMINACIÓN SMART CCT

LÁMPARAS A 19 TONOS DE LUZ BLANCA

- **KITA19CCTTCW3P**

**1** Cámara videovigilancia interior

**2** Clavija inteligente

**2** Focos LED inteligentes RGB

## KIT MONITOREO BÁSICO

SISTEMA DE MONITOREO Y SEGURIDAD PARA INTERIORES

- **KITASEGTCW**

**3** Focos LED inteligentes RGB

WORKS WITH alexa

## KIT ILUMINACIÓN SMART RGB

LÁMPARAS A 19 TONOS DE LUZ BLANCA+COLORES

- **KITA19RGBTCW3P**

**2** Cámara videovigilancia interior

**1** Sensor de movimiento inteligente

**1** Sensor de apertura puerta / ventana inteligente

**1** Sirena smart con control

## KIT MONITOREO PLUS

SISTEMA DE MONITOREO Y SEGURIDAD CON ALARMA PARA INTERIORES

- **KITSSEGTCW**

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.

# SEGURIDAD

**Vive la tranquilidad de tu espacio en todo momento y desde donde estés.**

Los productos de la categoría de seguridad que Tecnolite Connect ofrece son dispositivos auxiliares o de apoyo para el monitoreo a inmueble del consumidor, por lo que Tecnolite no asume responsabilidad alguna en caso de robo a casa habitación.

## SMART ALARM

**SIRENA CON CONTROL**

**• SIRH1VCDTCW**

BLANCO

APLICACIÓN: **Sobreponer**
*Incluye batería recargable (300 mAh) x 1, Incluye control llavero con batería de Litio 3 V (CR2032) x 1, Incluye eliminador.*

- Modo de Alarma ajustable con sonido y destello de luz
- Alarma SOS disponible
- Detección de manipulación, batería baja y apagado del sistema
- Compatible con hasta 8 mandos a distancia
- Volumen ajustable
- Control de tiempo ajustable: activar / desactivar / modo silencio
- Control remoto con distancia de transmisión hasta 50 metros




## AWARE

**SENSOR DE MOVIMIENTO**

**• SM03WVCDBTCW**

BLANCO

APLICACIÓN: **Muro**
*Requiere Batería 3 V 1 300 mAh CR123A Lithium x 2 (no incluida)*

- Sensor de Movimiento
- Notificación: Movimiento




▸ *Vé cómo funciona este producto*

## OPEN ALERT

**SENSOR DE APERTURA PUERTA / VENTANA**

**• SW02WDVCDBTCW**

BLANCO

APLICACIÓN: **Ventana**
*Incluye batería 1.5 V 1 100 mAh Alcalina AAA x 2*

- Sensor de Apertura de puerta y/o ventana
- Notificación: Apertura puerta y/o Ventana




▸ *Vé cómo funciona este producto*

## SAFE LOCK

**CERRADURA/CHAPA BIDIRECCIONAL**

**• CIE202VCDTCW-BD**

NEGRO

APLICACIÓN: **Empotrar y Sobreponer**
*Aleación de Aluminio, Requiere 4 baterías AA*

- 5 formas de cerrado: App / Llave / Huella digital / Código / Tarjeta de presencia
- Conexión Segura
- Apertura y cierre desde la App
- Crea códigos y horarios de acceso
- Notificaciones: Apertura




▸ *Vé cómo funciona este producto*

## VIDEO SAFE LOCK

**VIDEO CERRADURA/CHAPA GRAN FORMATO**

**• CICEPL08VCDTCW**

NEGRO

APLICACIÓN: **Empotrar y Sobreponer**
*Aleación de Aluminio, Batería de litio*

- 5 formas de cerrado: App / Llave / Huella digital / Código / Tarjeta de presencia
- Video cámara y pantalla integradas
- Cerrojo de alta seguridad
- Cerrojo de alta seguridad Batería recargable
- Conexión segura
- Apertura y cierre desde la App
- Notificaciones: Apertura






*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.

# CÁMARAS DE MONITOREO

**Vigila tus espacios con video en full screen, desde donde estés.**

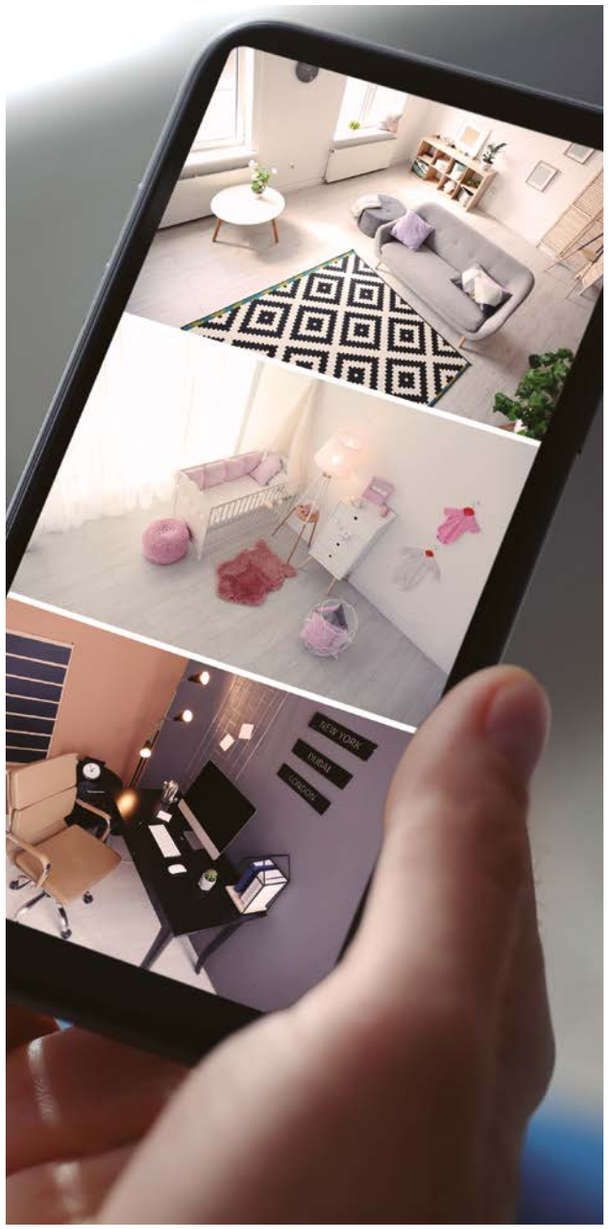

*Vé cómo funciona este producto*

amazon alexa
firetv stick
**Sólo modelos con pantalla*

INTERIOR

## SIGHT
**CÁMARA MONITOREO INTERIOR MOTORIZADA 360°**
**• CAMS6SVCDTCW**

BLANCO Y NEGRO

APLICACIÓN: **Sobreponer**
**Incluye adaptador de alimentación*

- Video HD 1080p
- Movimiento motorizado
- Seguimiento automático identificación de personas
- Detección de movimiento
- Visión nocturna
- Audio 2 vías




amazon alexa
firetv stick
**Sólo modelos con pantalla*

EXTERIOR | FUNCIONA CON BATERÍAS | NO NECESITA CABLES PARA INSTALACIÓN

## WATCHER
**CÁMARA MONITOREO EXTERIOR**
**• CAMEXT5SVCDTCW**

BLANCO Y NEGRO

APLICACIÓN: **Sobreponer**
*Incluye Batería Recargable 3.6 V 6700 mAh Lithium x 2*
**Incluye adaptador de alimentación y cable para carga USB*

- Video HD 1080p
- Visión nocturna
- 140° ángulo de visión
- Audio 2 vías
- Detección de movimiento
- Compatible con MicroSD hasta 128GB (No incluida)
- Fácil de instalar No necesita instalación especial



## ONLOOKER
**SISTEMA DE MONITOREO INALÁMBRICO 4 CÁMARAS INALÁMBRICAS INTERIOR / EXTERIOR**
**• NVR4CVCDTCW**

BLANCO

APLICACIÓN: **Sobreponer**
*Cámara y pantallas con eliminador independiente (incluido).*
**Requiere cable Ethernet para conexión a red*

- Pantalla integrada 3MP
- Video cámaras sinconizadas con luz integrada e identificación de personas
- Visión nocturna
- Conexión Wifi y Ethernet
- Rango de conexión 50m
- Grabación 24/7 mediante disco duro 2.5" (No incluido)







*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.

EXTERIOR

## EYESHOT
CÁMARA MONITOREO EXTERIOR
CON LÁMPARA INTEGRADA
**• CAMEXTF5SMVTCW**

BLANCO

LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K

POTENCIA: **20 W** IP: **65**
VOLTS: **100-240 V ~**
APLICACIÓN: **Sobreponer**

Vida útil: **50 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Atenuable: **SI** IRC: **80** Ángulo: **300°**

- Video HD 1080p
- Movimiento motorizado
- Lámpara con control independiente y atenuación
- Detección de movimiento
- Visión nocturna
- Audio 2 vías




*Ve cómo funciona este producto*

EXTERIOR

## RECEPTION
CÁMARA / TIMBRE WIFI
**• DBEXT7SVCDTCW**

GRRIS Y NEGRO

APLICACIÓN: **Muro**
*Incluye Batería Recargable 3.6 V 5200 mAh Lithium x 2*
**No incluye cable para carga USB.*
*Se recomienda comprar cable para carga USB de acuerdo a la distancia de la fuente de luz más cercana.*

- Intercomunicador en tu smartphone
- Video HD 1080p
- Funciona con Baterías
- Visión nocturna
- 140° ángulo de visión
- Audio 2 vías
- Detección de movimiento
- Compatible con MicroSD hasta 128GB (No incluida)
- Fácil de instalar No necesita cables.




- Alimentación Vía USB
- Selección de melodías desde App
- Conexión por radio frecuenca No requiere WiFi

## JINGLE
CHICHARRA PARA "RECEPTION"
**• JINGUSBVCDTCW**

BLANCO

POTENCIA: **2.5 W** VOLTS: **5 VCD**

APLICACIÓN: **Sobreponer**
*Conexión eléctrica mediante puerto USB*




- Alimentación por clavija
- Botón selector de melodías físico
- Selección de melodías desde App
- Conexión por radio frecuenca No requiere WiFi

## CHIME
CHICHARRA PARA "RECEPTION"
**• JINGMVTCW**

BLANCO

POTENCIA: **2.5 W** VOLTS: **100-240 V ~**

APLICACIÓN: **Sobreponer**
*Conexión eléctrica mediante toma tradicional*



*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.

# CONFORT

Controla tu espacio y transfórmalo a tu gusto con un sólo clic.

▸ Vé cómo funciona este producto

## CHIEF

CONTROL DE INFRARROJOS

**• TRIR02WVCDTCW**

NEGRO

APLICACIÓN: **Sobreponer**

- Control inteligente infrarrojo
- Sustituye el uso de controles remotos de equipos electrónicos con su función de apredizaje
- Cobertura de 360° y de 7 a 10 m de distancia
- Controla tus aparatos electrónicos desde la app




Compatible con: amazon alexa · Google Assistant · Siri Shortcuts

## SMART SHADES

MOTOR PARA PERSIANA

**• MP16VCDTCW**

BLANCO

APLICACIÓN: **Sobreponer en muro**

- Compatible con cortinas y persianas con lazo de cuerda o cadena de plástico o metal
- Programación de horarios para abrir y/o cerrar
- Fijación al muro mediante autoadhesivo y/o tornillos
- Control mediante app Elige la dirección de giro
- Soporta hasta 10 kg
- Fácil de instalar No necesita instalación especial




Compatible con: amazon alexa · Google Assistant · Siri Shortcuts

▸ Vé cómo funciona este producto

## TV SMART STRIP

TIRA LED PARA TV CON CONTROLADOR

**• 48ALTVRGBWDCTCW**

NEGRO

RGB

POTENCIA: **48 W**
APLICACIÓN: **Tira LED**

Vida útil: **50 000 h**
Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Ángulo: **180°**
*Eliminador de corriente. Cable HDMI. Controlador de luz. Kit de instalación. Incluye 2 tiras LED RGB.*

- Sincroniza tus luces con tu TV, computadora, etc. mediante HDMI
- Control de luz desde la app
- Luces al ritmo de la música
- Escenas predeterminadas y escenas personalizadas
- Incluye Kit de instalación
- Incluye cable HDMI
- Tamaños de pantalla: 40" - 90"




Compatible con: amazon alexa · Google Assistant · Siri Shortcuts

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.

# ENERGÍA Y CONTROL

Reinventa tus electrodomésticos, hazlos inteligentes y toma el control desde donde estés.

## JOINT
CLAVIJA INTERIOR
• **SPJ11MVBTCW**
BLANCO

APLICACIÓN: **Sobreponer**
*Carga Máxima 2000 W ó 10 A*

WORKS WITH alexa

- Compatible con control por voz Alexa, Google y atajos Siri
- Contacto inteligente
- Automatización del Hogar sin tener que sustituir tus aparatos eléctricos
- Encendido/Apagado remoto por APP




## FORCE
CLAVIJA INTERIOR
• **SP203MVBTCW**
BLANCO

APLICACIÓN: **Sobreponer**
*Carga Máxima 2000 W ó 15 A*

- Medidor de consumo de energía
- Diseño plano para colocar 2 piezas por tomacorriente
- Programación de escenas




## INTENSITY
CLAVIJA MULTICONTACTO INTERIOR
• **SPMCJ9MVBNTCW**
BLANCO

APLICACIÓN: **Sobreponer**
*Carga Máxima 2000 W ó 15 A*
*2 salidas USB 5 VCD a 2.4 A máx.*

- Contacto inteligente, doble clavija 4 en 1
- 2 puertos USB integrados
- Programación de escenas




Compatible con: amazon alexa · Google Assistant · Siri Shortcuts

## MULTISMART
MULTICONTACTO
• **SMC4AC4USBMVBTCW**
BLANCO

APLICACIÓN: **Sobreponer**
*Carga Máxima 2000 W ó 10 A*

- Compatible con control por voz Alexa, Google y atajos Siri
- Contacto inteligente, control independiente para cada enchufe.
- Automatización del Hogar sin tener que sustituir tus aparatos eléctricos
- Encendido/Apagado remoto por APP






*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.

- Contacto inteligente, control independiente para cada enchufe y USB
- Programación de escenas
- Botón físico de encendido / apagado de tomacorrientes




## STATIC

TOMA CORRIENTE

**• WSUS2UMVBTCW**

BLANCO

VOLTS: **100-240 V ~**

APLICACIÓN: **Empotrado**
*"Carga Máxima 2 500 W ó 15 A*
*Incluye 1 salidas USB 5V / 2.1A"*

Compatible con: amazon alexa · Google Assistant · Siri Shortcuts

- Compatible con control por voz Alexa, Google y atajos Siri
- Sustituye tus Apagadores comunes
- Controla 1 circuito eléctrico diferente
- Capacidad máxima de total de interruptores 1800 W 10 A. Carga máxima de tomacorriente 1200 w 10 A.
- Requiere cable neutro




NUEVO

## POWER CREATOR I

TOMA CORRIENTE CON APAGADOR

**• TSWI1SPMVBTCW** BLANCO

**• TSWI1SPMVNTCW** NEGRO

VOLTS: **100-240 V ~**

APLICACIÓN: **Empotrado**
*Carga Máxima total de interruptores 1800 W o 10 A*
*Carga Máxima de tomacorriente 1200 W ó 10 A*

- Compatible con control por voz Alexa, Google y atajos Siri
- Sustituye tus Apagadores comunes
- Controla 2 circuitos eléctricos diferentes
- Capacidad máxima de total de interruptores 1800 W 10 A. Carga máxima de tomacorriente 1200 w 10 A.
- Requiere cable neutro




NUEVO

## POWER CREATOR II

TOMA CORRIENTE CON APAGADOR

**• TSWI2SPMVBTCW** BLANCO

**• TSWI2SPMVNTCW** NEGRO

VOLTS: **100-240 V ~**

APLICACIÓN: **Empotrado**
*Carga Máxima total de interruptores 1800 W o 10 A*
*Carga Máxima de tomacorriente 1200 W ó 10 A*

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.

- Compatible con control por voz Alexa, Google y atajos Siri
- Sustituye tus Apagadores comunes
- Controla 1 circuito eléctrico diferente
- Capacidad máxima de carga 700 watts, 10 A
- Requiere cable neutro

## CREATOR I

**INTERRUPTOR DE 1 PUNTO**

- **TSWI1MVBTCW** BLANCO
- **TSWI1MVNTCW** NEGRO

APLICACIÓN: **Empotrado**
*Carga Máxima 700 W ó 10 A*
**Requiere cable neutro*




- Compatible con control por voz Alexa, Google y atajos Siri
- Sustituye tus Apagadores comunes
- Controla 1 circuito eléctrico diferente
- Capacidad máxima de carga 700 watts, 10 A

## CREATOR SN I

**INTERRUPTOR DE 1 PUNTO SIN CABLE NEUTRO**

- **TSWI1MVBTCWSN** BLANCO
- **TSWI1MVNTCWSN** NEGRO

APLICACIÓN: **Sobreponer**
*Carga Máxima 700 W ó 10*

- Compatible con control por voz Alexa, Google y atajos Siri
- Sustituye tus Apagadores comunes
- Controla 2 circuito eléctrico diferente
- Capacidad máxima de carga 700 watts x 2, 10 A
- Requiere cable neutro

## CREATOR II

**INTERRUPTOR DE 2 PUNTOS**

- **TSWI2MVBTCW** BLANCO
- **TSWI2MVNTCW** NEGRO

APLICACIÓN: **Empotrado**
*Carga Máxima 700 W x2 ó 10 A*
**Requiere cable neutro*




- Compatible con control por voz Alexa, Google y atajos Siri
- Sustituye tus Apagadores comunes
- Controla 2 circuito eléctrico diferente
- Capacidad máxima de carga 700 watts x 2, 10 A

## CREATOR SN II

**INTERRUPTOR DE 2 PUNTOS SIN CABLE NEUTRO**

- **TSWI2MVBTCWSN** BLANCO
- **TSWI2MVNTCWSN** NEGRO

APLICACIÓN: **Sobreponer**
*Carga Máxima 700 W x2 ó 10 A*

- Compatible con control por voz Alexa, Google y atajos Siri
- Sustituye tus Apagadores comunes
- Controla 3 circuito eléctrico diferente
- Capacidad máxima de carga 700 watts x 3, 10 A
- Requiere cable neutro

## CREATOR III

**INTERRUPTOR DE 3 PUNTOS**

- **TSWI3MVBTCW** BLANCO
- **TSWI3MVNTCW** NEGRO

APLICACIÓN: **Empotrado**
*Carga Máxima 700 W x 3 ó 10 A*
**Requiere cable neutro*




- Compatible con control por voz Alexa, Google y atajos Siri
- Sustituye tus Apagadores comunes
- Controla 3 circuito eléctrico diferente
- Capacidad máxima de carga 700 watts x 3, 10 A

## CREATOR SN III

**INTERRUPTOR DE 3 PUNTOS SIN CABLE NEUTRO**

- **TSWI3MVBTCWSN** BLANCO
- **TSWI3MVNTCWSN** NEGRO

APLICACIÓN: **Sobreponer**
*Carga Máxima 700 W x 3 ó 10 A*

## CREATOR IV

**INTERRUPTOR CON ATENUADOR**

- **TDSWI1MVBTCW** BLANCO
- **TDSWI1MVNTCW** NEGRO

APLICACIÓN: **Empotrado**
*Carga Máxima 200 W ó 1.7 A*
**Requiere cable neutro*




- Compatible con control por voz Alexa, Google y atajos Siri
- Sustituye tus Apagadores comunes
- Controla 1 circuito eléctrico diferente
- Capacidad máxima de carga 200 watts
- Atenuación por fase (No aplica 0-24V) *Consulta productos disponibles
- Requiere Cable neutro



*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.

## GLEAM I

INTERRUPTOR DE 1 PUNTO INALÁMBRICO PARA CREATOR I

- **TSWI1VCDBTCW** BLANCO
- **TSWI1VCDNTCW** NEGRO

APLICACIÓN: **Sobreponer**
**Requiere apagador CREATOR I para su funcionamiento*




- Sincroniza con Apagadores Creator Tecnolite Connect
- Inalámbrico mediante RF433
- Requiere batería tipo Botón CR2032 3V (incluida)
- Fijación al muro mediante autoadhesivo y/o tornillos
- Multiple aplicación Muro, Cristal o como apagador sobre escritorio
- No necesita cableado de ningún tipo.

## GLEAM II

INTERRUPTOR DE 2 PUNTOS INALÁMBRICO PARA CREATOR II

- **TSWI2VCDBTCW** BLANCO
- **TSWI2VCDNTCW** NEGRO

APLICACIÓN: **Sobreponer**
**Requiere apagador CREATOR II para su funcionamiento*




- Sincroniza con Apagadores Creator Tecnolite Connect
- Inalámbrico mediante RF433
- Requiere batería tipo Botón CR2032 3V (incluida)
- Fijación al muro mediante autoadhesivo y/o tornillos
- Multiple aplicación Muro, Cristal o como apagador sobre escritorio
- No necesita cableado de ningún tipo.

## GLEAM III

INTERRUPTOR DE 3 PUNTOS INALÁMBRICO PARA CREATOR III

- **TSWI3VCDBTCW** BLANCO
- **TSWI3VCDNTCW** NEGRO

APLICACIÓN: **Sobreponer**
**Requiere apagador CREATOR III para su funcionamiento*




- Sincroniza con Apagadores Creator Tecnolite Connect
- Inalámbrico mediante RF433
- Requiere batería tipo Botón CR2032 3V (incluida)
- Fijación al muro mediante autoadhesivo y/o tornillos
- Multiple aplicación Muro, Cristal o como apagador sobre escritorio
- No necesita cableado de ningún tipo.

## GLEAM IV

INTERRUPTOR CON ATENUADOR INALÁMBRICO PARA CREATOR IV ATENUADOR ESCALERA REMOTO

- **TDSWIVCDBTCW** BLANCO
- **TDSWIVCDNTCW** NEGRO

APLICACIÓN: **Sobreponer**
*"Incluye baterías litio 3v a 225 mAh"*




- Sincroniza con Apagadores Creator Tecnolite Connect
- Inalámbrico mediante RF433
- Fijación al muro mediante autoadhesivo y/o tornillos
- Multiple aplicación Muro, Cristal o como apagador sobre escritorio
- Atenua tu iluminación *Consulta instructivo
- No necesita cableado de ningún tipo.

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.

# ILUMINACIÓN

Ilumina tu espacio con la amplia gama de LUMINARIOS INTELIGENTES.

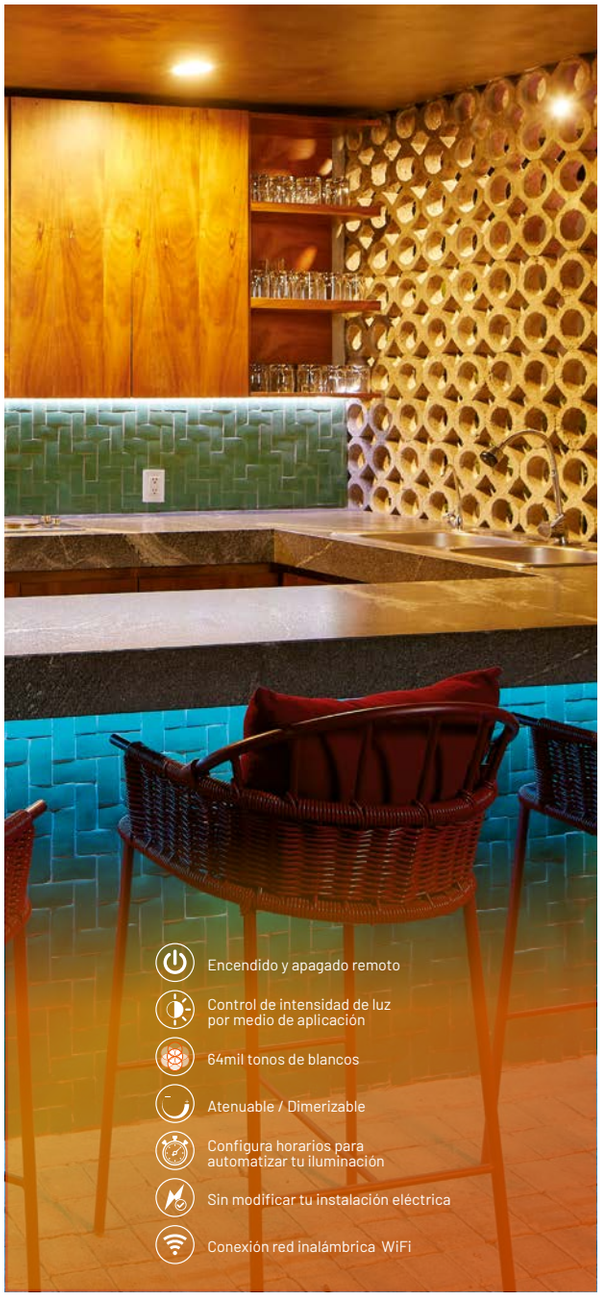


Compatible con: amazon alexa Google Assistant Siri Shortcuts

## BEAM SMART

**• 5GU10LEDMV35TCW**

BLANCO

SELECCIONABLE: CCT

POTENCIA: **5 W** LUMENS: **410 lm**

Vida útil: **15 000 h** Tipo de lámpara: **LED**
Tipo de base: **GU10**
Atenuable: **SI**
Dimensiones del producto: **50 x 54 mm**
IRC: **80** Ángulo: **45°**
*Atenuable / Dimerizable por medio de la aplicación*

## BEAM SMART RGB

**• 5GU10LEDV35TCRGBW** | **• 5GU10LEDV35TCRGBNW**

BLANCO — NEGRO

SELECCIONABLE: RGB — SELECCIONABLE: RGB

POTENCIA: **5 W** LUMENS: **400 lm**
APLICACIÓN: **GU10**

Vida útil: **25 000 h** Tipo de lámpara: **LED** Tipo de base: **GU10**
Atenuable: **SI** Dimensiones del producto: **50 x 57 mm**
IRC: **80** Ángulo: **105°**
*Atenuable / Dimerizable por medio de la aplicación*

## FLASH SMART

**• 5MR16LEDMV35TCW**

BLANCO

SELECCIONABLE: CCT

POTENCIA: **5 W** LUMENS: **410 lm**
APLICACIÓN: **MR16**

Vida útil: **15 000 h** Tipo de lámpara:
**LED** Tipo de base: **GX5.3**
Atenuable: **SI**
Dimensiones del producto: **50 x 51 mm**
IRC: **80** Ángulo: **45°**
*Atenuable / Dimerizable por medio de la aplicación*

## FLASH SMART RGB

**• 5MR16LEDV35TCRGBW** | **• 5MR16LEDV35TCRGBNW**

BLANCO — NEGRO

SELECCIONABLE: RGB — SELECCIONABLE: RGB

POTENCIA: **5 W** LUMENS: **400 lm**
APLICACIÓN: **MR16**

Vida útil: **25 000 h** Tipo de lámpara: **LED** Tipo de base: **GX5.3**
Atenuable: **SI** Dimensiones del producto: **50 x 48 mm**
IRC: **80** Ángulo: **105°**
*Atenuable / Dimerizable por medio de la aplicación*



*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.

## GLOW SMART
**• 7A19LEDMV200TCW**

BLANCO

SELECCIONABLE: CCT

POTENCIA: **7 W** LUMENS: **800 lm**
APLICACIÓN: **A19**

Vida útil: **15 000 h** Tipo de lámpara: **LED** Tipo de base: **E27**
Atenuable: **SI**
Dimensiones del producto: **60 x 116 mm**
IRC: **80** Ángulo: **200°**
*Atenuable / Dimerizable por medio de la aplicación*

## COLORS SMART
**• 8A19LEDMV200TCRGBW**

BLANCO

SELECCIONABLE: RGB

POTENCIA: **8 W** LUMENS: **800 lm**
APLICACIÓN: **A19**

Vida útil: **15 000 h** Tipo de lámpara: **LED** Tipo de base: **E27**
Atenuable: **SI**
Dimensiones del producto: **60 x 116 mm**
IRC: **80** Ángulo: **200°**
*Atenuable / Dimerizable por medio de la aplicación*

## GLARE SMART T
**• 5A19LEDFV200TCW**

TRANSPARENTE

SELECCIONABLE: CCT

POTENCIA: **5 W** LUMENS: **800 lm**
APLICACIÓN: **A19**

Vida útil: **15 000 h** Tipo de lámpara: **LED** Tipo de base: **E27**
Atenuable: **SI**
Dimensiones del producto: **60 x 103 mm**
IRC: **80** Ángulo: **360°**
*Atenuable / Dimerizable por medio de la aplicación*

## GLARE SMART F
**• 5A19LEDFFV200TCW**

FROSTED

SELECCIONABLE: CCT

POTENCIA: **5 W** LUMENS: **720 lm**
APLICACIÓN: **A19**

Vida útil: **15 000 h** Tipo de lámpara: **LED** Tipo de base: **E27**
Atenuable: **SI**
Dimensiones del producto: **60 x 103 mm**
IRC: **80** Ángulo: **360°**
*Atenuable / Dimerizable por medio de la aplicación*

## LUSTER SMART T
**• 5EIC27LEDFV200TCW**

TRANSPARENTE

SELECCIONABLE: CCT

POTENCIA: **5.5 W** LUMENS: **750 lm**
APLICACIÓN: **VELA**

Vida útil: **25 000 h** Tipo de lámpara: **LED** Tipo de base: **E27**
Atenuable: **SI**
Dimensiones del producto: **35 x 90 mm**
IRC: **80** Ángulo: **360°**
*Atenuable / Dimerizable por medio de la aplicación*

## LUSTER SMART F
**• 5EIC27LEDFFV200TCW**

FROSTED

SELECCIONABLE: CCT

POTENCIA: **5.5 W** LUMENS: **750 lm**
APLICACIÓN: **VELA**

Vida útil: **25 000 h** Tipo de lámpara: **LED** Tipo de base: **E27**
Atenuable: **SI**
Dimensiones del producto: **35 x 90 mm**
IRC: **80** Ángulo: **360°**
*Atenuable / Dimerizable por medio de la aplicación*

## BRIGHT SMART T
**• 5FFE27LEDFV200TCW**

TRANSPARENTE

SELECCIONABLE: CCT

POTENCIA: **5.5 W** LUMENS: **750 lm**
APLICACIÓN: **VELA**

Vida útil: **25 000 h** Tipo de lámpara: **LED** Tipo de base: **E27**
Atenuable: **SI**
Dimensiones del producto: **35 x 103 mm**
IRC: **80** Ángulo: **360°**
*Atenuable / Dimerizable por medio de la aplicación*

## BRIGHT SMART F
**• 5FFE27LEDFFV200TCW**

FROSTED

SELECCIONABLE: CCT

POTENCIA: **5.5 W** LUMENS: **700 lm**
APLICACIÓN: **VELA**

Vida útil: **25 000 h** Tipo de lámpara: **LED** Tipo de base: **E27**
Atenuable: **SI**
Dimensiones del producto: **35 x 103 mm**
IRC: **80** Ángulo: **360°**
*Atenuable / Dimerizable por medio de la aplicación*

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.

## GLOBE SMART RGB
**• 4G25LEDFCRGB360TCW**

TRANSPARENTE

SELECCIONABLE: RGB / 2700 K
POTENCIA: **4.5 W** LUMENS: **350 lm**
APLICACIÓN: **GLOBO**

Vida útil: **15 000 h** Tipo de lámpara: **LED** Tipo de base: **E27**
Atenuable: **SI**
Dimensiones del producto: **80 x 120 mm**
IRC: **80** Ángulo: **360°**
*Atenuable / Dimerizable por medio de la aplicación*

## BULB SMART RGB
**• 4ST64LEDFCRGB360TC**

TRANSPARENTE

SELECCIONABLE: RGB / 2700 K
POTENCIA: **4 W** LUMENS: **350 lm**
APLICACIÓN: **FILAMENTO**

Vida útil: **15 000 h** Tipo de lámpara: **LED** Tipo de base: **E27**
Atenuable: **SI**
Dimensiones del producto: **58 x 125 mm**
IRC: **80** Ángulo: **360°**
*Atenuable / Dimerizable por medio de la aplicación*

## GLOBE SMART A
**• 5G25LEDFA360TCW**

AMBAR

SELECCIONABLE: CCT
POTENCIA: **4 W** LUMENS: **350 lm**
APLICACIÓN: **FILAMENTO**

Vida útil: **15 000 h** Tipo de lámpara: **LED** Tipo de base: **E27**
Atenuable: **SI**
Dimensiones del producto: **80 x 120 mm**
IRC: **80** Ángulo: **360°**
*Atenuable / Dimerizable por medio de la aplicación*

## BULB SMART T
**• 5ST64LEDF360TCW**

AMBAR

SELECCIONABLE: CCT
POTENCIA: **5.5 W** LUMENS: **800 lm**
APLICACIÓN: **FILAMENTO**

Vida útil: **25 000 h** Tipo de lámpara: **LED** Tipo de base: **E27**
Atenuable: **SI**
Dimensiones del producto: **58 x 125 mm**
IRC: **80** Ángulo: **360°**
*Atenuable / Dimerizable por medio de la aplicación*

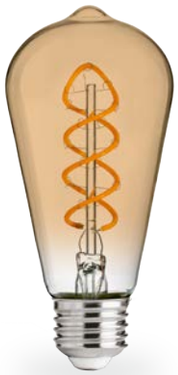

## GLOBE SMART T
**• 5G25LEDF360TCW**

TRANSPARENTE

SELECCIONABLE: CCT
POTENCIA: **5.5 W** LUMENS: **800 lm**
PLICACIÓN: **GLOBO**

Vida útil: **15 000 h** Tipo de lámpara: **LED** Tipo de base: **E27**
Atenuable: **SI**
Dimensiones del producto: **80 x 120 mm**
IRC: **80** Ángulo: **360°**
*Atenuable / Dimerizable por medio de la aplicación*

## BULB SMART A
**• 5ST64LEDFA360TCW**

TRANSPARENTE

SELECCIONABLE: CCT
POTENCIA: **5.5 W** LUMENS: **800 lm**
APLICACIÓN: **FILAMENTO**

Vida útil: **15 000 h** Tipo de lámpara: **LED** Tipo de base: **E27**
Atenuable: **SI**
Dimensiones del producto: **58 x 125 mm**
IRC: **80** Ángulo: **360°**
*Atenuable / Dimerizable por medio de la aplicación*

## LHB COLOR SMART
**• 20LHBLEDMVTCRGBCBW**

BLANCO

SELECCIONABLE: RGB / CCT
POTENCIA: **20 W** LUMENS: **1 800 lm**
APLICACIÓN: **LHB**

Vida útil: **15 000 h** Tipo de lámpara: **LED** Tipo de base: **E27**
Atenuable: **SI**
Dimensiones del producto: **100 x 176 mm**
IRC: **80** Ángulo: **180°**
*Atenuable / Dimerizable por medio de la aplicación*

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.

## LUCIDA I SMART

**• 3YDLED3161MVBTCW**

BLANCO

SELECCIONABLE: CCT

POTENCIA: **3 W** LUMENS: **115 lm**
APLICACIÓN: **EMPOTRADOS**

Vida útil: **30 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Corte de empotramiento: **45 x 45 mm** Atenuable: **SI**
IRC: **80** Ángulo: **34°**
*Atenuable / Dimerizable por medio de la aplicación*




## LUCIDA II SMART

**• 6YDLED3162MVBTCW**

BLANCO

SELECCIONABLE: CCT

**• 6YDLED3162MVNTCW**

NEGRO

SELECCIONABLE: CCT

POTENCIA: **6 W** LUMENS: **235 lm**
APLICACIÓN: **EMPOTRADOS**

Vida útil: **30 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Corte de empotramiento: **75 x 45 mm** Atenuable: **SI**
IRC: **80** Ángulo: **34°**
*Atenuable / Dimerizable por medio de la aplicación*




## LUCIDA III SMART

**• 7YDLED3163MVNTCW**

NEGRO

SELECCIONABLE: CCT

POTENCIA: **7 W** LUMENS: **305 lm**
APLICACIÓN: **EMPOTRADOS**

Vida útil: **30 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Corte de empotramiento: **103 x 45 mm** Atenuable: **SI**
IRC: **80** Ángulo: **34°**
*Atenuable / Dimerizable por medio de la aplicación*




## LUCIDA IV SMART

**• 11YDLED3165MVBTCW**

BLANCO

SELECCIONABLE: CCT

**• 11YDLED3165MVNTCW**

NEGRO

SELECCIONABLE: CCT

POTENCIA: **11 W** LUMENS: **633 lm** VOLTS: **100-240 V ~**
APLICACIÓN: **EMPOTRADOS**

Vida útil: **30 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Corte de empotramiento: **163 x 45 mm** Atenuable: **SI**
IRC: **80** Ángulo: **34°**
*Atenuable / Dimerizable por medio de la aplicación*

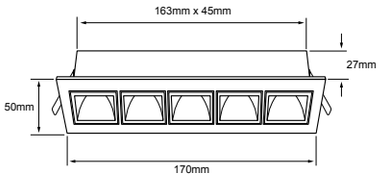


*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.

## NAOS I SMART
**• 5YDLED154MVBTCW**

BLANCO

SELECCIONABLE: CCT

POTENCIA: **5 W** LUMENS: **350 lm**
APLICACIÓN: **EMPOTRADOS**

Vida útil: **25 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Corte de empotramiento: **64 mm** Atenuable: **SI**
IRC: **80** Ángulo: **68°**
*Atenuable / Dimerizable por medio de la aplicación*



## NOVA SMART
**• 09YDLED432MVBTCW** | **• 09YDLED432MVNTCW**

BLANCO | NEGRO

SELECCIONABLE: CCT | SELECCIONABLE: CCT

POTENCIA: **9 W** LUMENS: **800 lm**
APLICACIÓN: **EMPOTRADOS**

Vida útil: **25 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Corte de empotramiento: **115 mm** Atenuable: **SI**
IRC: **80** Ángulo: **100°**
*Atenuable / Dimerizable por medio de la aplicación*






## BUCARAMANGA VII SMART
**• 12YDLED430MVBTCW**

BLACO

SELECCIONABLE: CCT

POTENCIA: **12 W** LUMENS: **840 lm**
APLICACIÓN: **EMPOTRADOS**

Vida útil: **25 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Corte de empotramiento: **146 mm** Atenuable: **SI**
IRC: **80** Ángulo: **120°**
*Atenuable / Dimerizable por medio de la aplicación*






## BUCARAMANGA VII SMART
**• 18YDLED430MVBTCW**

BLACO

SELECCIONABLE: CCT

POTENCIA: **18 W** LUMENS: **1 350 lm**
APLICACIÓN: **EMPOTRADOS**

Vida útil: **25 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Corte de empotramiento: **199 mm** Atenuable: **SI**
IRC: **80** Ángulo: **120°**
*Atenuable / Dimerizable por medio de la aplicación*






## ATIK II SMART
**• 13YDLED011MVBTCW**

BLACO

SELECCIONABLE: CCT

POTENCIA: **13 W** LUMENS: **910 / 1 100 lm**
APLICACIÓN: **EMPOTRADOS**

Vida útil: **30 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Corte de empotramiento: **125 mm** Atenuable: **SI**
IRC: **80** Ángulo: **90°**
*Atenuable / Dimerizable por medio de la aplicación*






## ATIK III SMART
**• 20YDLED013MVBTCW**

BLACO

SELECCIONABLE: CCT

POTENCIA: **20 W** LUMENS: **1 400 / 1 700 lm**
APLICACIÓN: **EMPOTRADOS**

Vida útil: **30 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Corte de empotramiento: **200 mm** Atenuable: **SI**
IRC: **80** Ángulo: **90°**
*Atenuable / Dimerizable por medio de la aplicación*






*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.




## HALLEY SMART

**• 7YSNLED012MVBTCW** | **• 7YSNLED012MVNTCW**

BLANCO | NEGRO

SELECCIONABLE: RGB / CCT | SELECCIONABLE: RGB / CCT

POTENCIA: **7 W** LUMENS: **550 lm**
APLICACIÓN: **SPOT**

Vida útil: **25 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Atenuable: **SI**
IRC: **80** Ángulo: **40°**
*Atenuable / Dimerizable por medio de la aplicación*




## HALLEY I SMART

**• 14YSNLED013MVBTCW** | **• 14YSNLED013MVNTCW**

BLANCO | NEGRO

SELECCIONABLE: RGB / CCT | SELECCIONABLE: RGB / CCT

POTENCIA: **14 W** LUMENS: **1 100 lm**
APLICACIÓN: **SPOT**

Vida útil: **25 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Atenuable: **SI**
IRC: **80** Ángulo: **40°**
*Atenuable / Dimerizable por medio de la aplicación*




## CANCRI SMART

**• 5TLLED407MVNTCW**

NEGRO/DORADO

LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K

POTENCIA: **5 W** LUMENS: **315 lm**
APLICACIÓN: **ARBOTANTE**

Vida útil: **25 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Atenuable: **SI**
IRC: **80** Ángulo: **40°**
*Atenuable / Dimerizable por medio de la aplicación*




## EPSILON SMART

**• 3CTLLED152MVBTCW**

BLANCO

SELECCIONABLE: CCT

POTENCIA: **3 W** LUMENS: **210 lm**
APLICACIÓN: **SUSPENDIDOS**

Vida útil: **15 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Atenuable: **SI**
IRC: **80** Ángulo: **10°**
*Atenuable / Dimerizable por medio de la aplicación*

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.

## PADANG SMART
**• 10PTLLED1010MVBTCW**

BLANCO

SELECCIONABLE: CCT

POTENCIA: **10 W** LUMENS: **700 lm**
APLICACIÓN: **PLAFÓN**

Vida útil: **25 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Atenuable: **SI**
IRC: **80** Ángulo: **120°**
*Atenuable / Dimerizable por medio de la aplicación*






## PADANG I SMART
**• 15PTLLED1015MVBTCW**

BLANCO

SELECCIONABLE: CCT

POTENCIA: **15 W** LUMENS: **1 050 lm**
APLICACIÓN: **PLAFÓN**

Vida útil: **25 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Atenuable: **SI**
IRC: **80** Ángulo: **120°**
*Atenuable / Dimerizable por medio de la aplicación*



## PADANG II SMART
**• 20PTLLED1020MVBTCW**

BLANCO

SELECCIONABLE: CCT

POTENCIA: **20 W** LUMENS: **1 400 lm**
APLICACIÓN: **PLAFÓN**

Vida útil: **25 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Atenuable: **SI**
IRC: **80** Ángulo: **120°**
*Atenuable / Dimerizable por medio de la aplicación*



## DOMUS II SMART
**• 40PANLEDLMVBTCW**

BLANCO

SELECCIONABLE: CCT

POTENCIA: **40 W** LUMENS: **3 600 lm**
APLICACIÓN: **PANELES**

Vida útil: **25 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Atenuable: **SI**
IRC: **80** Ángulo: **120°**
*Accesorio para suspensión A40PANLEDMVS se vende por separado.*
*Atenuable / Dimerizable por medio de la aplicación.*



## DOMUS IV SMART
**• 40PANLEDMVBTCW**

BLANCO

SELECCIONABLE: CCT

POTENCIA: **40 W** LUMENS: **3 600 lm**
APLICACIÓN: **PANELES**

Vida útil: **25 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Atenuable: **SI**
IRC: **80** Ángulo: **120°**
*Accesorio para suspensión A40PANLEDMVS se vende por separado.*
*Atenuable / Dimerizable por medio de la aplicación.*

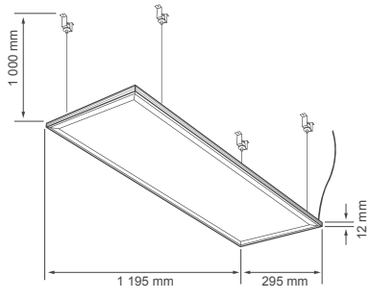


*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.

## INDOOR SMART STRIP

TIRA LED INTERIOR

**• 15TIRLEDRGBWDCITCW**

BLANCO

SELECCIONABLE: RGB / CCT

POTENCIA: **15 W / 3 W por metro** LUMENS: **1 500 lm**
APLICACIÓN: **Tira LED**

·Contiene 90 LEDS
·Interconexión de hasta 2 tiras
·Atenuable/Dimerizable por medio de aplicación




Vida útil: **20 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Atenuable: **SI** IRC: **70** Ángulo: **120°**

*Incluye eliminador, cambio de colores por aplicación o botón que se encuentra en producto.*
*Incluye accesorio de conexión. Contiene 90 LEDs, Interconexión de hasta 2 tiras.*
*Sensor de audio (al ritmo de la música).*
*Atenuable / Dimerizable por medio de la aplicación.*

## OUTDOOR SMART STRIP

TIRA LED EXTERIOR

**• 15TIRLEDRGBWDCETCW**

BLANCO

SELECCIONABLE: RGB / CCT

POTENCIA: **15 W / 3 W por metro** LUMENS: **1 500 lm**
IP: **65** APLICACIÓN: **Tira LED**

·Contiene 90 LEDS
·Interconexión de hasta 2 tiras
·Atenuable/Dimerizable por medio de aplicación




Vida útil: **20 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Atenuable: **SI** IRC: **70** Ángulo: **120°**

*Incluye eliminador, cambio de colores por aplicación o botón que se encuentra en producto.*
*Incluye accesorio de conexión. Contiene 90 LEDs, Interconexión de hasta 2 tiras.*
*Sensor de audio (al ritmo de la música)*
*Atenuable / Dimerizable por medio de la aplicación.*

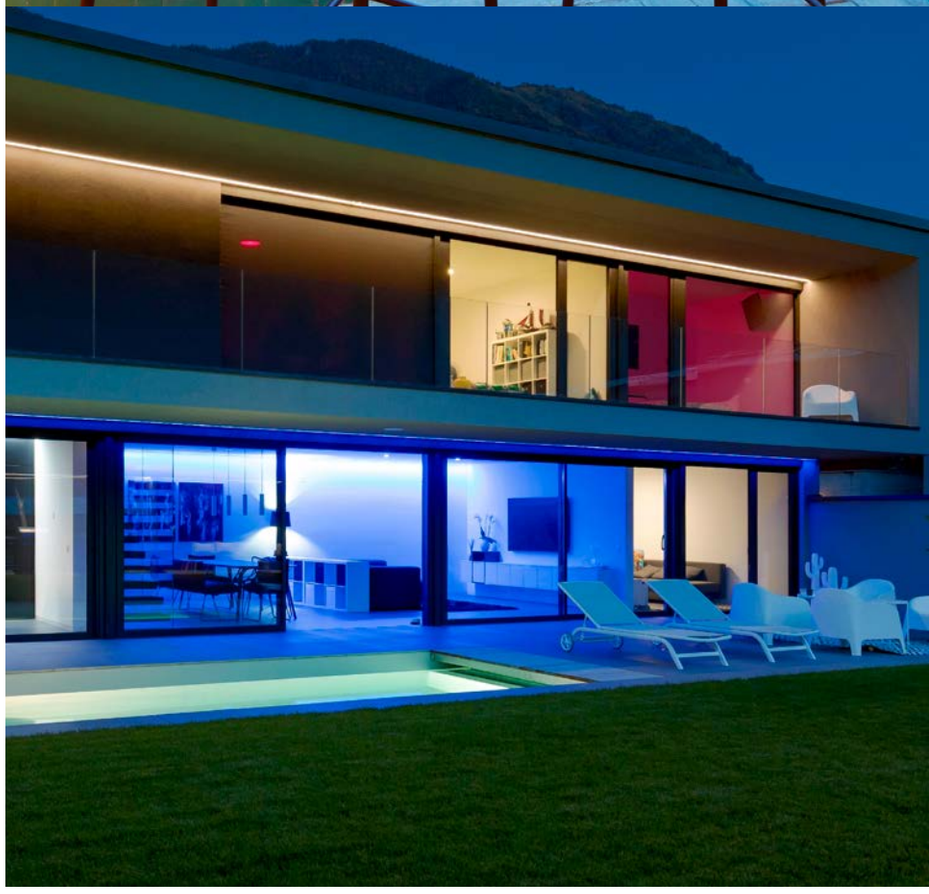



*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.

*Espaciado entre fuentes de luz 80cm

IP 44

Iluminación rítmica
Interacción de las luces con el sonido




## LIGHT GARLAND SMART

**GUIRNALDA EXTERIOR**

**• 12GRLEDRGBMVNTCW**

NEGRO

SELECCIONABLE: RGB

POTENCIA: **12 W** IP: **44** VOLTS: **100-240 V ~**
APLICACIÓN: **Serie Exterior**

Vida útil: **20 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Atenuable: **SI** IRC: **80** Ángulo: **120°**

*Incluye eliminador de corriente /100-240 V / 12 VCD). El alimentador de corriente deberá estar protegido contra el agua.*
*Atenuable / Dimerizable por medio de la aplicación*

*Vé cómo funciona este producto*

## PROYECTOR SMART

**PROYECTORES EXTERIOR**

**• 20LQLEDMVTCRGBCNW**

NEGRO

SELECCIONABLE: RGB

POTENCIA: **20 W** IP: **65** VOLTS: **100-240 V ~**
APLICACIÓN: **Reflectores**




Vida útil: **15 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Atenuable: **SI**
IRC: **80** Ángulo: **120°**
*Atenuable / Dimerizable por medio de la aplicación*

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.

▶ *Un toque de distinción a tu espacio.*

# INTERIOR

tecnolite®
LA LUZ ES TUYA

# SUMÉRGETE EN UNA EXPERIENCIA LUMÍNICA ÚNICA

Desde diseños futuristas hasta estilos más clásicos, encontrarás la pieza perfecta para agregar un toque de distinción a tu espacio.

tecnolite®

LA LUZ ES TUYA

# INTERIOR COMERCIAL

**CREAMOS** LA ATMÓSFERA

FAMILY HO

# 1 EMPOTRADOS ACENTOS

Luminarias pequeñas y discretas, **su principal función es crear enfoques,** por lo que se caracterizan por tener un ángulo de emisión cerrado, medio o abierto (narrow, medium, beam)(10°-60°), **siendo una luz muy directa que genera sombras muy marcadas.**

## CARACTERÍSTICAS GENERALES DE DOWNLIGHTS DE ACENTO

**Downlight fijo:** la luz se dirige únicamente hacia abajo, enfatizando alguna superficie o algún objeto que queramos destacar

*Acentos fijos hacia abajo*

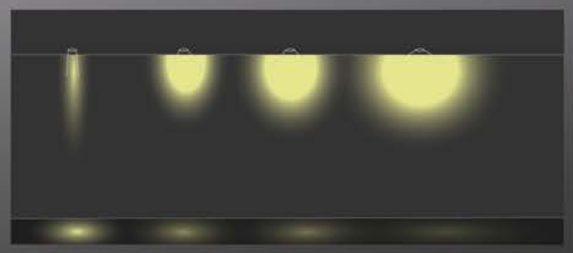

**Downlight dirigible:** la luminaria tiene posibilidad de girar por lo que el ángulo de emisión puede orientarse hacia algún objeto que no quede exactamente debajo de la

*Acentos orientables*

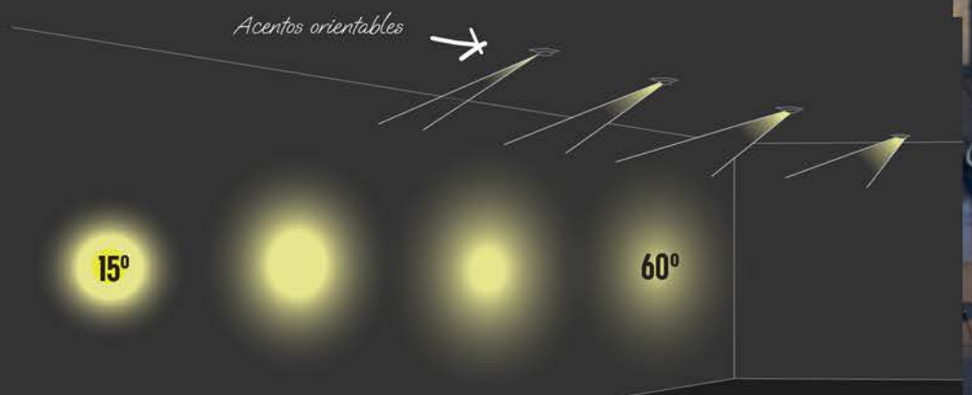

Efecto de Luz

NUEVO

## SEXTANS II

**• 12YSNLED015CCMVB**

NEGRO

SELECCIONABLE: 3 000 K / 4 000 K / 6 500 K
POTENCIA: **12 W** LUMENS: **600 lm**
VOLTS: **100-240 V ~**

Vida útil: **50 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Atenuable: **No**
IRC: **90** Ángulo: **40°**



## ALMACH

**• 1YDLED464MV30B**

BLANCO

LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K
POTENCIA: **1 W** LUMENS: **49 lm**
VOLTS: **100-240 V ~**

Vida útil: **25 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Corte de empotramiento: **68 mm** Atenuable: **No**
IRC: **80** Ángulo: **55°**




## CERVATES I

**• 1YDLED465MV30B**

BLANCO

LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K
POTENCIA: **1 W** LUMENS: **37 lm**
VOLTS: **100-240 V ~**

Vida útil: **25 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Corte de empotramiento: **123 mm** Atenuable: **No**
IRC: **80** Ángulo: **73°**




## CERVANTES III

**• 1YDLED467MV30B**

BLANCO

LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K
POTENCIA: **1 W** LUMENS: **27 lm**
VOLTS: **100-240 V ~**

Vida útil: **25 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Corte de empotramiento: **123 mm** Atenuable: **No**
IRC: **80** Ángulo: **59°**




## ACAMAR III

**• 17YDLED458MV30BN**

BLANCO/NEGRO

LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K
POTENCIA: **17.5 W** LUMENS: **797 lm**
VOLTS: **100-240 V ~**

Vida útil: **25 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Corte de empotramiento: **253 x 123 mm** Atenuable: **No**
IRC: **80** Ángulo: **45°**




*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.

## AHMEDABAD
**• YD-440**

BLANCO

POTENCIA: **60 W máx.**
TIPO DE LÁMPARA SUGERIDA: **LED de 6 W** VOLTS: **100-240 V ~**

Tipo de lámpara: **MR16 (No incluida)**
Tipo de base: **GX5.3**
Corte de empotramiento: **100 mm**



## AHMEDABAD I
**• YD-441**

BLANCO

POTENCIA: **60 W máx.**
TIPO DE LÁMPARA SUGERIDA: **LED de 6 W** VOLTS: **100-240 V ~**

Tipo de lámpara: **MR16 (No incluida)**
Tipo de base: **Gx5.3**
Corte de empotramiento: **112 x 106 mm**



## URANIUM I
**• 10YDR002MVB**

BLANCO

POTENCIA: **50 W máx.**
TIPO DE LÁMPARA SUGERIDA: **LED de 6 W** VOLTS: **100-240 V ~**

Tipo de lámpara: **MR16 (No incluida)**
Tipo de base: **GX5.3**
Corte de empotramiento: **72 mm**



## URANIUM II
**• 10YDC002MVB**

BLANCO

POTENCIA: **50 W máx.**
TIPO DE LÁMPARA SUGERIDA: **LED de 6 W** VOLTS: **100-240 V ~**

Tipo de lámpara: **MR16 (No incluida)**
Tipo de base: **GX5.3**
Corte de empotramiento: **75 mm**



## CHALAWAN I
**• 60YD454MVBN**

BLANCO/NEGRO

POTENCIA: **60 W máx.**
TIPO DE LÁMPARA SUGERIDA: **LED de 6 W** VOLTS: **100-240 V ~**

Tipo de lámpara: **MR16 (No incluida)**
Tipo de base: **GX5.3**
Corte de empotramiento: **153 mm**



## CHALAWAN II
**• 60YD455MVBN**

BLANCO/NEGRO

POTENCIA: **60 W máx.**
TIPO DE LÁMPARA SUGERIDA: **LED de 6 W** VOLTS: **100-240 V ~**

Tipo de lámpara: **MR16 (No incluida)**
Tipo de base: **GX5.3**
Corte de empotramiento: **153 mm**






*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.

## KALAUSI I

**• 4YDLED1080MV30B**

BLANCO

LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K

POTENCIA: **4 W** LUMENS: **342 lm** VOLTS: **100-240 V ~**

Vida útil: **30 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Corte de empotramiento: **65 mm** Atenuable: **No**
IRC: **90** Ángulo: **30°**



# LA ILUMINACIÓN **DISCRETA**

VIDEO

ES LOGRADA CON LAS
**LUMINARIAS**
**DARK LIGHT**

**Ve cómo funciona** este producto

## KALAUSI III

**• 6YDLED1082MV30B**

BLANCO/C-TRANSPARENTE

LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K

POTENCIA: **6 W** LUMENS: **381 lm** VOLTS: **100-240 V ~**

Vida útil: **30 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Corte de empotramiento: **75 mm** Atenuable: **No**
IRC: **90** Ángulo: **30°**




*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.



## FORAMEN I

- **1YDLED1090MV30B** BLANCO
- **1YDLED1090MV30N** NEGRO

LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K | LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K

POTENCIA: **1 W** LUMENS: **65 lm** VOLTS: **100-240 V ~**

Vida útil: **30 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Corte de empotramiento: **35 mm** Atenuable: **No**
IRC: **95** Ángulo: **10°**




## FORAMEN II

- **1YDLED1091MV30B** BLANCO
- **1YDLED1091MV30N** NEGRO

LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K | LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K

POTENCIA: **1 W** LUMENS: **65 lm** VOLTS: **100-240 V ~**

Vida útil: **30 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Corte de empotramiento: **35 mm** Atenuable: **No**
IRC: **95** Ángulo: **10°**




## FORAMEN IV

- **7YDLED1093MV30B** BLANCO
- **7YDLED1093MV30N** NEGRO

LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K | LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K

POTENCIA: **7 W** LUMENS: **400 lm** VOLTS: **100-240 V ~**

Vida útil: **30 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Corte de empotramiento: **55 mm** Atenuable: **No**
IRC: **90** Ángulo: **24°**

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.

B

N

B

N

NUEVO

## ALSCIA I

**• 3YDLED1064MV30B**

BLANCO

LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K

**• 3YDLED1064MV30N**

NEGRO

LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K

POTENCIA: **3 W** LUMENS: **120 lm** VOLTS: **100-240 V ~**

Vida útil: **50 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Corte de empotramiento: **60 mm** Atenuable: **No**
IRC: **90** Ángulo: **33°**




NUEVO

## ALSCIA II

**• 3YDLED1065MV30B**

BLANCO

LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K

**• 3YDLED1065MV30N**

NEGRO

LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K

POTENCIA: **3 W** LUMENS: **120 lm** VOLTS: **100-240 V ~**

Vida útil: **50 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Corte de empotramiento: **60 mm** Atenuable: **No**
IRC: **90** Ángulo: **33°**
***Dirigible***




*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.

B

S

B

S

## ADELAIDE

**• YDCLED-305/B**

BLANCO

LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K

**• YDCLED-305/S**

SATINADO

LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K

POTENCIA: **4 W** LUMENS: **200 lm** VOLTS: **100-240 V ~**

Vida útil: **25 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Corte de empotramiento: **39 mm** Atenuable: **No**
IRC: **80** Ángulo: **38°**




## ABEBA

**• YDCLED-300/B**

BLANCO

LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K

**• YDCLED-300/S**

SATINADO

LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K

POTENCIA: **4 W** LUMENS: **200 lm** VOLTS: **100-240 V ~**

Vida útil: **25 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Corte de empotramiento: **46 mm** Atenuable: **No**
IRC: **80** Ángulo: **38°**



B

S

## AKABA

**• YDCLED-315/B**

BLANCO

LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K

**• YDCLED-315/S**

SATINADO

LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K

POTENCIA: **4 W** LUMENS: **200 lm** VOLTS: **100-240 V ~**

Vida útil: **25 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Corte de empotramiento: **39 mm** Atenuable: **No**
IRC: **80** Ángulo: **38°**






*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.

B

N

## IOTA

**• 3DYDLED801V30B**
BLANCO
LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K

**• 3DYDLED801V30N**
NEGRO
LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K

POTENCIA: **3 W** LUMENS: **120 lm** VOLTS: **100-127 V ~**

Vida útil: **15 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Corte de empotramiento: **41 mm** Atenuable: **Si**
IRC: **80** Ángulo: **90°**



B

N

## ALCOR

**• 7YDLED156MV30B**
BLANCO
LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K

**• 7YDLED156MV65B**
BLANCO
LUZ DE DÍA 6 500 K

**• 7YDLED156MV30N**
NEGRO
LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K

**• 7YDLED156MV65N**
NEGRO
LUZ DE DÍA 6 500 K

POTENCIA: **7 W** LUMENS: **500 lm** VOLTS: **100-240 V ~**

Vida útil: **15 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Corte de empotramiento: **72 mm** Atenuable: **No**
IRC: **80** Ángulo: **38°**



B

N

D

S




## REGULUS

**• 7YDLED155MV30B**
BLANCO
LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K

**• 7YDLED155MV65B**
BLANCO
LUZ DE DÍA 6 500 K

**• 7YDLED155MV30N**
NEGRO
LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K

**• 7YDLED155MV65N**
NEGRO
LUZ DE DÍA 6 500 K

**• 7YDLED155MV30D**
DORADO
LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K

**• 7YDLED155MV30S**
SATINADO
LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K

POTENCIA: **7 W** LUMENS: **500 lm** VOLTS: **100-240 V ~**

Vida útil: **15 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Corte de empotramiento: **72 mm** Atenuable: **No**
IRC: **80** Ángulo: **38°**

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.

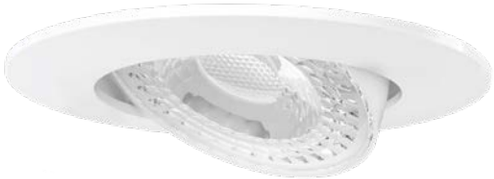




## NAOS

- **YDLED-153/30/B** — BLANCO — LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K
- **YDLED-153/40/B** — BLANCO — LUZ NEUTRA 4 000 K
- **YDLED-153/65/B** — BLANCO — LUZ DE DÍA 6 500 K

POTENCIA: **3.5 W** LUMENS: **250 lm** VOLTS: **100-240 V ~**

Vida útil: **15 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Corte de empotramiento: **64 mm** Atenuable: **No**
IRC: **70** Ángulo: **68°**

Video Tip

# CÓMO INSTALAR TU ACENTO TECNOLITE

APRENDE CÓMO INSTALAR **ILUMINACIÓN DE ACENTO** EN TU HOGAR Y OFICINA.

**Pasa tu celular en este código QR** y accesa al video tutorial con tips para la instalación

VIDEO

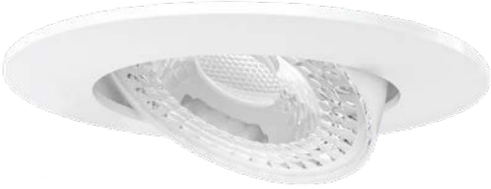




## NAOS I

- **YDLED-154/30/B** — BLANCO — LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K
- **YDLED-154/40/B** — BLANCO — LUZ NEUTRA 4 000 K
- **YDLED-154/65/B** — BLANCO — LUZ DE DÍA 6 500 K

POTENCIA: **5.5 W** LUMENS: **450 lm** VOLTS: **100-240 V ~**

Vida útil: **15 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Corte de empotramiento: **64 mm** Atenuable: **No**
IRC: **70** Ángulo: **68°**




## NAOS II

- **5YDLED154MV30S** — SATINADO — LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K
- **5YDLED154MV40S** — SATINADO — LUZ NEUTRA 4 000 K
- **5YDLED154MV65S** — SATINADO — LUZ DE DÍA 6 500 K

POTENCIA: **5.5 W** LUMENS: **450 lm** VOLTS: **100-240 V ~**

Vida útil: **15 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Corte de empotramiento: **64 mm** Atenuable: **No**
IRC: **70** Ángulo: **68°**



*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.

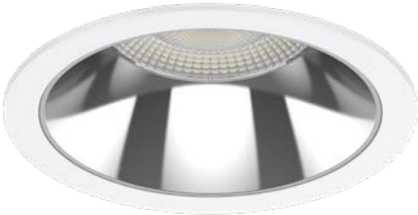

Switch **Posterior**

NUEVO

## ALDERAMI I

**• 5YDLED025CCMVB**

BLANCO

SELECCIONABLE: 3 000 K / 4 000 K / 6 500 K

POTENCIA: **5 W** LUMENS: **450-600 lm** VOLTS: **100-240 V ~**

Vida útil: **50 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Corte de empotramiento: **66-70 mm** Atenuable: **No**
IRC: **80** Ángulo: **40°**




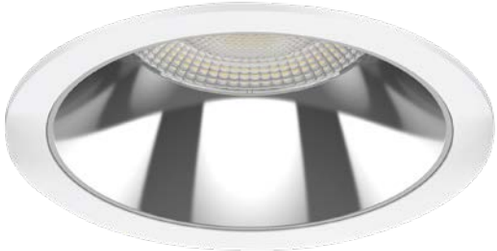

Switch **Posterior**

NUEVO

## ALDERAMI II

**• 10YDLED025CCMVB**

BLANCO

SELECCIONABLE: 3 000 K / 4 000 K / 6 500 K

POTENCIA: **10 W** LUMENS: **1050-1200 lm** VOLTS: **100-240 V ~**

Vida útil: **50 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Corte de empotramiento: **81-85 mm** Atenuable: **No**
IRC: **80** Ángulo: **40°**



Switch **Posterior**

NUEVO

## ALDERAMI III

**• 5YDLED026CCMVB**

BLANCO

SELECCIONABLE: 3 000 K / 4 000 K / 6 500 K + ARO 3 000 K

POTENCIA: **5 W** LUMENS: **500 lm** VOLTS: **100-240 V ~**

Vida útil: **50 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Corte de empotramiento: **66-70 mm** Atenuable: **No**
IRC: **80** Ángulo: **40°**



Switch **Posterior**

NUEVO

## ALDERAMI IV

**• 10YDLED026CCMVB**

BLANCO

SELECCIONABLE: 3 000 K / 4 000 K / 6 500 K + ARO 3 000 K

POTENCIA: **10 W** LUMENS: **1050-1200 lm** VOLTS: **100-240 V ~**

Vida útil: **50 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Corte de empotramiento: **81-85 mm** Atenuable: **No**
IRC: **80** Ángulo: **40°**




*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.

N

B




## LUCIDA I

**• 3YDLED3161MV30B**

BLANCO

LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K

**• 3YDLED3161MV30N**

NEGRO

LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K

POTENCIA: **3 W** LUMENS: **115 lm**
VOLTS: **100-240 V ~**

Vida útil: **30 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Corte de empotramiento: **45 mm** Atenuable: **No**
IRC: **80** Ángulo: **34°**

N

B

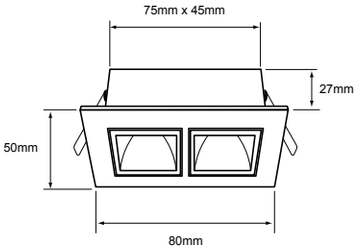


## LUCIDA II

**• 6YDLED3162MV30B**

BLANCO

LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K

**• 6YDLED3162MV30N**

NEGRO

LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K

POTENCIA: **6 W** LUMENS: **235 lm**
VOLTS: **100-240 V ~**

Vida útil: **30 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Corte de empotramiento: **75 x 45 mm** Atenuable: **No**
IRC: **80** Ángulo: **34°**

N

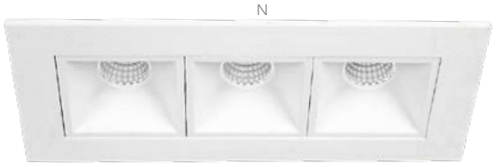




## LUCIDA III

**• 7YDLED3163MV30B**

BLANCO

LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K

**• 7YDLED3163MV30N**

NEGRO

LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K

POTENCIA: **7 W** LUMENS: **305 lm**
VOLTS: **100-240 V ~**

Vida útil: **30 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Corte de empotramiento: **103 x 45 mm** Atenuable: **No**
IRC: **80** Ángulo: **34°**

N

B

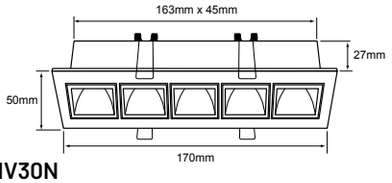


## LUCIDA IV

**• 17YDLED3165MV30B**

BLANCO

LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K

**• 17YDLED3165MV30N**

NEGRO

LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K

POTENCIA: **17 W** LUMENS: **730 lm**
VOLTS: **100-240 V ~**

Vida útil: **30 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Corte de empotramiento: **163 x 45 mm** Atenuable: **No**
IRC: **80** Ángulo: **34°**



*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.

## ALTAIR I

**• YDLED-101/08/30B**

BLANCO

LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K

POTENCIA: **6.5 W** LUMENS: **540 lm**
VOLTS: **100-240 V ~**

Vida útil: **15 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Corte de empotramiento: **80 mm** Atenuable: **No**
IRC: **80** Ángulo: **25°**




## ALTAIR II

**• YDLED-102/08/30B**

BLANCO

LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K

POTENCIA: **6.5 W** LUMENS: **540 lm**
VOLTS: **100-240 V ~**

Vida útil: **15 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Corte de empotramiento: **85 mm** Atenuable: **No**
IRC: **80** Ángulo: **25°**



## MICARE I

**• 4YDLED3166MV30BN**

BLANCO/NEGRO

LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K

POTENCIA: **4 W** LUMENS: **230 lm**
VOLTS: **100-277 V ~**

Vida útil: **50 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Corte de empotramiento: **68 x 37 mm**
IRC: **90** Ángulo: **30°**




## MODULARE I

**• 17YDLED1001MV27B**

BLANCO

LUZ CÁLIDA SUAVE 2 700 K

POTENCIA: **17 W** LUMENS: **1360 lm**
VOLTS: **100-240 V ~**

Vida útil: **25 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Tipo de base: **G53**
Corte de empotramiento: **140 mm** Atenuable: **No**
IRC: **80** Ángulo: **24°**




*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.

## BEAUVAIS

**• YDLED-800/30**

BLANCO

LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K

POTENCIA: **4.5 W** LUMENS: **350 lm**
VOLTS: **100-240 V ~**

**• YDLED-800/40**

BLANCO

LUZ NEUTRA 4 000 K




Vida útil: **25 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Corte de empotramiento: **57 mm** Atenuable: **No**
IRC: **80** Ángulo: **100°**

## ALIOTH

**• YDLEDD-004/30**

BLANCO

LUZ NEUTRA 3 000 K

POTENCIA: **13 W** LUMENS: **1200 lm**
VOLTS: **100-127 V ~**

**• YDLEDD-004/40**

BLANCO

LUZ NEUTRA 4 000 K




Vida útil: **40 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Corte de empotramiento: **90 mm** Atenuable: **Si**
IRC: **80** Ángulo: **60°**



## ALFA

**• YDLED-810/30**

BLANCO

LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K

POTENCIA: **6 W** LUMENS: **450 lm**
VOLTS: **100-240 V ~**




Vida útil: **30 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Corte de empotramiento: **110 mm** Atenuable: **No**
IRC: **80** Ángulo: **110°**

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.

# ¿QUÉ SON LAS LÁMPARAS **EMPOTRABLES?**

Una lámpara empotrable es una luminaria pequeña diseñada para INSTALARSE **ENCAJADA EN EL PISO O EN EL TECHO.**

Blog

**Pasa tu celular sobre el código QR** y aprende con nuestros expertos.

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.

# 2 EMPOTRADOS LUZ GENERAL

**Luminarias con múltiples diseños**, generalmente cuentan con un difusor opalino el cual proporciona un ángulo de dispersión amplio para una iluminación general. **La característica de esta emisión es tener una iluminación suave y difusa que no genera sombras marcadas.**

## CARACTERÍSTICAS GENERALES
DE LUMINARIOS EMPOTRADOS PARA LUZ GENERAL

*Emisión difusa*

**Led integrado:** Encontrarás un diseño más compacto gracias a la integración de lámparas de tecnología LED dentro de la luminaria, las cuales no requieren lámparas de reemplazo.

**Lámpara remplazable (retrofit):** Estos luminarios cuentan con base para lámparas intercambiables, generalmente base E27, lo que brinda una amplia gama de opciones para elegir diferentes tipos de fuentes de luz según las necesidades de iluminación. Con esta característica, el luminario ofrece flexibilidad y adaptabilidad al permitir al usuario seleccionar la lámpara adecuada según los requerimientos técnicos que necesite.

Las características de distribución de luz de estas luminarias permiten cubrir espacios abiertos ya que su óptica difusa genera una iluminación ambiental. Una luminaria con un difusor amplio y alto flujo luminoso puede cubrir superficies extensas.

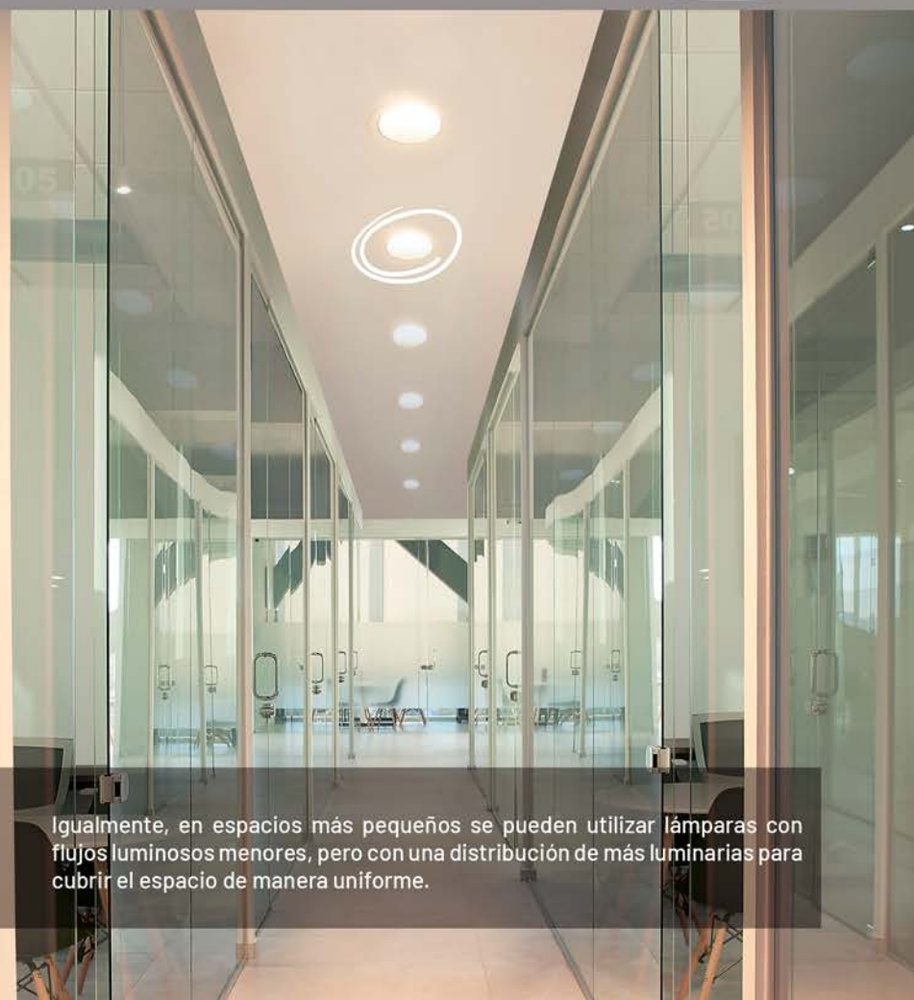

Igualmente, en espacios más pequeños se pueden utilizar lámparas con flujos luminosos menores, pero con una distribución de más luminarias para cubrir el espacio de manera uniforme.

## ATIK I
**• 10DYDLED010VSCCTB**

BLANCO

SELECCIONABLE: 2 700 K / 4 000 K / 6 000 K
POTENCIA: **10 W** LUMENS: **700 lm**
VOLTS: **127 V ~**

Vida útil: **30 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Corte de empotramiento: **90 mm** Atenuable: **Si**
IRC: **80** Ángulo: **90°**



## ATIK II
**• 13DYDLED011VSCCTB**

BLANCO

SELECCIONABLE: 2 700 K / 4 000 K / 6 000 K
POTENCIA: **13 W** LUMENS: **1015 lm**
VOLTS: **127 V ~**

Vida útil: **30 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Corte de empotramiento: **125 mm** Atenuable: **Si**
IRC: **80** Ángulo: **90°**



## ATIK III
**• 16DYDLED012VSCCTB**

BLANCO

SELECCIONABLE: 2 700 K / 4 000 K / 6 000 K
POTENCIA: **16 W** LUMENS: **1480 lm**
VOLTS: **127 V ~**

Vida útil: **30 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Corte de empotramiento: **160 mm** Atenuable: **Si**
IRC: **80** Ángulo: **90°**



## ATIK IV
**• 20DYDLED013VSCCTB**

BLANCO

SELECCIONABLE: 2 700 K / 4 000 K / 6 000 K
POTENCIA: **20 W** LUMENS: **1880 lm**
VOLTS: **127 V ~**

Vida útil: **30 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Corte de empotramiento: **200 mm** Atenuable: **Si**
IRC: **80** Ángulo: **90°**




# CONTROLA LA
## ILUMINACIÓN DE TU CASA

SABES QUE CON **ATIK** PUEDES HACER
QUE LA ILUMINACIÓN SEA HOMOGÉNEA?

Video Tip

VIDEO

**Ve cómo funciona** este producto

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.

Clip de sujeción **ajustable**

Pasos de luz + Aro de **luz de cortesía**




**NUEVO**

## AINALA I

**• 09YDLED015MVCCB**

BLANCO

SELECCIONABLE: 3 000 K / 4 000 K / 6 000 K
POTENCIA: **9 W** LUMENS: **420 lm**
VOLTS: **100-240 V ~**

Vida útil: **15 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Corte de empotramiento: **60-100 mm** Atenuable: **No**
IRC: **80** Ángulo: **110°**
*Temperatura de color intercambiable a través de interruptor de pared.*
*Incluye clip de sujeción ajustable, aro de luz de cortesía.*
*4 Pasos de iluminación: Luz cálida suave / Luz blanca neutra / Luz de día / Apagado + Aro de luz cálido encendido.*

Clip de sujeción **ajustable**

Pasos de luz + Aro de **luz de cortesía**




**NUEVO**

## AINALA II

**• 16YDLED015MVCCB**

BLANCO

SELECCIONABLE: 3 000 K / 4 000 K / 6 000 K
POTENCIA: **16 W** LUMENS: **960 lm**
VOLTS: **100-240 V ~**

Vida útil: **15 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Corte de empotramiento: **75-160 mm** Atenuable: **No**
IRC: **80** Ángulo: **110°**
*Temperatura de color intercambiable a través de interruptor de pared.*
*Incluye clip de sujeción ajustable, aro de luz de cortesía.*
*4 Pasos de iluminación: Luz cálida suave / Luz blanca neutra / Luz de día / Apagado + Aro de luz cálido encendido.*

Clip de sujeción **ajustable**

Pasos de luz + Aro de **luz de cortesía**




**NUEVO**

## AINALA III

**• 24YDLED015MVCCB**

BLANCO

SELECCIONABLE: 3 000 K / 4 000 K / 6 000 K
POTENCIA: **24 W** LUMENS: **1440 lm**
VOLTS: **100-240 V ~**

Vida útil: **15 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Corte de empotramiento: **90-210 mm** Atenuable: **No**
IRC: **80** Ángulo: **110°**
*Temperatura de color intercambiable a través de interruptor de pared.*
*Incluye clip de sujeción ajustable, aro de luz de cortesía.*
*4 Pasos de iluminación: Luz cálida suave / Luz blanca neutra / Luz de día / Apagado + Aro de luz cálido encendido.*




## LUCIS I

**• 13DYDLED020VCCTB**

BLANCO

SELECCIONABLE: 3 000 K / 4 000 K / 6 500 K
POTENCIA: **13 W** LUMENS: **1000 lm**
IP: **54** VOLTS: **127 V ~**

Vida útil: **50 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Corte de empotramiento: **95 mm** Atenuable: **Si**
IRC: **80** Ángulo: **60°**




## LUCIS II

**• 25DYDLED021VCCTB**

BLANCO

SELECCIONABLE: 3 000 K / 4 000 K / 6 500 K
POTENCIA: **25 W** LUMENS: **2000 lm**
IP: **54** VOLTS: **127 V ~**

Vida útil: **50 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Corte de empotramiento: **120 mm** Atenuable: **Si**
IRC: **80** Ángulo: **60°**




## LUCIS III

**• 35DYDLED022VCCTB**

BLANCO

SELECCIONABLE: 3 000 K / 4 000 K / 6 500 K
POTENCIA: **35 W** LUMENS: **3000 lm**
IP: **54** VOLTS: **127 V ~**

Vida útil: **50 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Corte de empotramiento: **150 mm** Atenuable: **Si**
IRC: **80** Ángulo: **60°**



*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.




## BUCARAMANGA VI

- **6YDLED430MV30B** — BLANCO — LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K
- **6YDLED430MV40B** — BLANCO — LUZ NEUTRA 4 000 K
- **6YDLED430MV65B** — BLANCO — LUZ DE DÍA 6 500 K

POTENCIA: **6 W** LUMENS: **320 lm** VOLTS: **100-240 V ~**

Vida útil: **15 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Corte de empotramiento: **105 mm** Atenuable: **No**
IRC: **70** Ángulo: **120°**

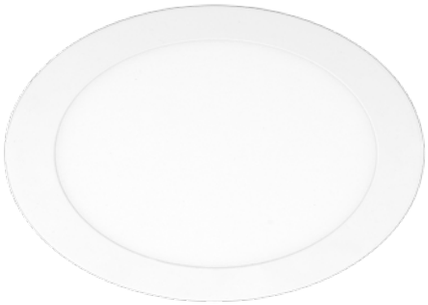




## BUCARAMANGA VII

- **12YDLED430MV30B** — BLANCO — LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K
- **12YDLED430MV40B** — BLANCO — LUZ NEUTRA 4 000 K
- **12YDLED430MV65B** — BLANCO — LUZ DE DÍA 6 500 K

POTENCIA: **12 W** LUMENS: **720 lm** VOLTS: **100-240 V ~**

Vida útil: **15 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Corte de empotramiento: **146 mm** Atenuable: **No**
IRC: **70** Ángulo: **120°**

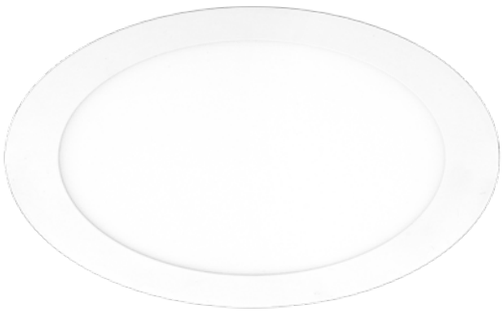




## BUCARAMANGA VIII

- **18YDLED430MV30B** — BLANCO — LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K
- **18YDLED430MV40B** — BLANCO — LUZ NEUTRA 4 000 K
- **18YDLED430MV65B** — BLANCO — LUZ DE DÍA 6 500 K

POTENCIA: **18 W** LUMENS: **1200 lm** VOLTS: **100-240 V ~**

Vida útil: **15 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Corte de empotramiento: **199 mm** Atenuable: **No**
IRC: **70** Ángulo: **120°**

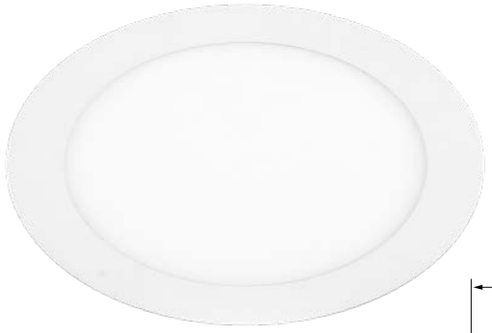




NUEVO

## BUCARAMANGA X

- **09YDLED430MV30B** — BLANCO — LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K
- **09YDLED430MV40B** — BLANCO — LUZ NEUTRA 4 000 K
- **09YDLED430MV65B** — BLANCO — LUZ DE DÍA 6 500 K

POTENCIA: **9 W** LUMENS: **540 lm** VOLTS: **100-240 V ~**

Vida útil: **15 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Tipo de base: **Integrado LED**
Corte de empotramiento: **142 mm**
IRC: **70** Ángulo: **120°**




## BUCARAMANGA IX

- **24YDLED430MV30B** — BLANCO — LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K
- **24YDLED430MV65B** — BLANCO — LUZ DE DÍA 6 500 K

POTENCIA: **24 W** LUMENS: **1600 lm** VOLTS: **100-240 V ~**

Vida útil: **15 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Corte de empotramiento: **280 mm** Atenuable: **No**
IRC: **80** Ángulo: **150°**

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.

Switch **Posterior**



NUEVO

## MACONDO I

**• 12YDLED136MVCCB**

BLANCO

SELECCIONABLE: 3 000 K / 4 000 K / 6 500 K

POTENCIA: **12 W** LUMENS: **1400-1560 lm** VOLTS: **100-277 V ~**

Vida útil: **50 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Corte de empotramiento: **120 x 120 mm** Atenuable: **No**
IRC: **80** Ángulo: **90°**






## BRIGHTON VI

**• 6YDLED431MV30B**

BLANCO

LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K

**• 6YDLED431MV65B**

BLANCO

LUZ DE DÍA 6 500 K

POTENCIA: **6 W** LUMENS: **320 lm** VOLTS: **100-240 V ~**

Vida útil: **15 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Corte de empotramiento: **105 mm** Atenuable: **No**
IRC: **70** Ángulo: **120°**






## BRIGHTON VIII

**• 18YDLED431MV30B**

BLANCO

LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K

**• 18YDLED431MV65B**

BLANCO

LUZ DE DÍA 6 500 K

POTENCIA: **18 W** LUMENS: **1200 lm** VOLTS: **100-240 V ~**

Vida útil: **15 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Corte de empotramiento: **201 mm** Atenuable: **No**
IRC: **70** Ángulo: **120°**



Switch **Posterior**

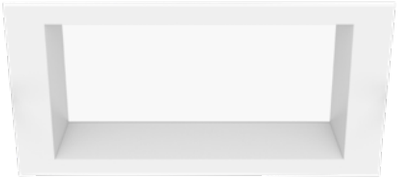

NUEVO

## MACONDO II

**• 18YDLED136MVCCB**

BLANCO

SELECCIONABLE: 3 000 K / 4 000 K / 6 500 K

POTENCIA: **18 W** LUMENS: **1885-2195 lm** VOLTS: **100-277 V ~**

Vida útil: **50 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Corte de empotramiento: **160 x 160 mm** Atenuable: **No**
IRC: **80** Ángulo: **90°**






## BRIGHTON VII

**• 12YDLED431MV30B**

BLANCO

LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K

**• 12YDLED431MV65B**

BLANCO

LUZ DE DÍA 6 500 K

POTENCIA: **12 W** LUMENS: **720 lm** VOLTS: **100-240 V ~**

Vida útil: **15 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Corte de empotramiento: **153 mm** Atenuable: **No**
IRC: **70** Ángulo: **120°**






## BRIGHTON IX

**• 24YDLED431MV30B**

BLANCO

LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K

**• 24YDLED431MV65B**

BLANCO

LUZ DE DÍA 6 500 K

POTENCIA: **24 W** LUMENS: **1600 lm** VOLTS: **100-240 V ~**

Vida útil: **15 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Corte de empotramiento: **280 mm** Atenuable: **No**
IRC: **80** Ángulo: **150°**








*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.

B




## KAMUY

**• 20YDLED015MV30B**

BLANCO

LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K

POTENCIA: **20 W**
LUMENS: **1620 lm**
VOLTS: **100-277 V ~**

**• 20YDLED015MV40B**

BLANCO

LUZ NEUTRA 4 000 K

POTENCIA: **20 W**
LUMENS: **1800 lm**
VOLTS: **100-277 V ~**

**• 20YDLED015MV65B**

BLANCO

LUZ DE DÍA 6 500 K

POTENCIA: **20 W**
LUMENS: **1600 lm**
VOLTS: **100-277 V ~**

Vida útil: **25 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Corte de empotramiento: **115 mm** Atenuable: **No**
IRC: **80** Ángulo: **90°**

N




## KAMUY

**• 20YDLED015MV30N**

NEGRO

LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K

POTENCIA: **20 W**
LUMENS: **1440 lm**
VOLTS: **100-277 V ~**

**• 20YDLED015MV40N**

NEGRO

LUZ NEUTRA 4 000 K

POTENCIA: **20 W**
LUMENS: **1600 lm**
VOLTS: **100-277 V ~**

**• 20YDLED015MV65N**

NEGRO

LUZ DE DÍA 6 500 K

POTENCIA: **20 W**
LUMENS: **1600 lm**
VOLTS: **100-277 V ~**

Vida útil: **25 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Corte de empotramiento: **115 mm** Atenuable: **No**
IRC: **80** Ángulo: **90°**

B




## NOVA

**• YDLED-432/30**

BLANCO

LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K

**• YDLED-432/40**

BLANCO

LUZ NEUTRA 4 000 K

**• YDLED-432/65**

BLANCO

LUZ DE DÍA 6 500 K

POTENCIA: **11 W** LUMENS: **1620 lm** VOLTS: **100-277 V ~**

Vida útil: **15 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Corte de empotramiento: **115 mm** Atenuable: **No**
IRC: **80** Ángulo: **100°**

N




## NOVA I

**• 11YDLED432MV30N**

NEGRO

LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K

**• 11YDLED432MV65N**

NEGRO

LUZ DE DÍA 6 500 K

POTENCIA: **11 W** LUMENS: **800 lm** VOLTS: **100-240 V ~**

Vida útil: **15 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Corte de empotramiento: **115 mm**
IRC: **80** Ángulo: **100°**

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.

## VOLANS I

**• 09YDMLED001MV40B** | **• 09YDMLED001MV65B**

BLANCO | BLANCO

LUZ NEUTRA 4 000 K | LUZ DE DÍA 6 500 K

POTENCIA: **9 W** LUMENS: **800 lm** VOLTS: **100-240 V ~**

Vida útil: **15 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Corte de empotramiento: **120 mm** Atenuable: **No**
IRC: **80** Ángulo: **100°**



## VOLANS I

**• 09YDMLED001MV40S** | **• 09YDMLED001MV65S**

SATINADO | SATINADO

LUZ NEUTRA 4 000 K | LUZ DE DÍA 6 500 K

POTENCIA: **9 W** LUMENS: **800 lm** VOLTS: **100-240 V ~**

Vida útil: **15 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Corte de empotramiento: **120 mm** Atenuable: **No**
IRC: **80** Ángulo: **100°**



## NADI

**• YDMLED-1508/30/B** | **• YDMLED-1508/65/B**

BLANCO | BLANCO

LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K | LUZ DE DÍA 6 500 K

POTENCIA: **9 W** LUMENS: **700 lm** VOLTS: **100-240 V ~**

Vida útil: **20 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Tipo de base: **E27**
Corte de empotramiento: **130 mm** Atenuable: **No**
IRC: **80** Ángulo: **110°**



## NADI

**• YDMLED-1508/30/S** | **• YDMLED-1508/65/S**

SATINADO | SATINADO

LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K | LUZ DE DÍA 6 500 K

POTENCIA: **9 W** LUMENS: **700 lm** VOLTS: **100-240 V ~**

Vida útil: **20 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Tipo de base: **E27**
Corte de empotramiento: **130 mm** Atenuable: **No**
IRC: **80** Ángulo: **110°**



## MUNICH

**• YDLED-15RD/9W/40B**

BLANCO

LUZ NEUTRA 4 000 K

POTENCIA: **9 W** LUMENS: **500 lm** VOLTS: **127 V ~**

Vida útil: **25 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Corte de empotramiento: **129 mm** Atenuable: **No**
IRC: **80** Ángulo: **110°**



## MUNICH

**• YDLED-15RD/9W/40S**

SATINADO

LUZ NEUTRA 4 000 K

POTENCIA: **9 W** LUMENS: **500 lm** VOLTS: **127 V ~**

Vida útil: **25 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Corte de empotramiento: **129 mm** Atenuable: **No**
IRC: **80** Ángulo: **110°**






*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.

## OLMO

**• YDLED-1500/30/B**

BLANCO

LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K

**• YDLED-1500/65/B**

BLANCO

LUZ DE DÍA 6 500 K

POTENCIA: **8.5 W** LUMENS: **800 lm** VOLTS: **100-240 V ~**

Vida útil: **15 000 h** Tipo de lámpara: **Incluye Lampara LED 8.5 W**
Tipo de base: **E27**
Corte de empotramiento: **115 mm** Atenuable: **No**
IRC: **80** Ángulo: **75°**



## OLMO

**• YDLED-1500/30/S**

SATINADO

LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K

**• YDLED-1500/65/S**

SATINADO

LUZ DE DÍA 6 500 K

POTENCIA: **8.5 W** LUMENS: **800 lm** VOLTS: **100-240 V ~**

Vida útil: **15 000 h** Tipo de lámpara: **Incluye Lampara LED 8.5 W**
Tipo de base: **E27**
Corte de empotramiento: **115 mm** Atenuable: **No**
IRC: **80** Ángulo: **75°**



## OLMO

**• 8YDLED1500EPMV30B**

BLANCO

LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K

**• 8YDLED1500EPMV65B**

BLANCO

LUZ DE DÍA 6 500 K

POTENCIA: **8.5 W** LUMENS: **750 lm** VOLTS: **100-240 V ~**

Vida útil: **15 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Tipo de base: **E27**
Corte de empotramiento: **115 mm** Atenuable: **No**
IRC: **80** Ángulo: **90°**






*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.

## NINFA

**• YDLED-101/30/B**

BLANCO

LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K

POTENCIA: **6.5 W** LUMENS: **380 lm**
IP: **44** VOLTS: **100-240 V ~**

Vida útil: **25 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Corte de empotramiento: **75 mm** Atenuable: **No**
IRC: **80** Ángulo: **24°**






## STEAM

**• 09YDLED109MV30B**

BLANCO

LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K

**• 09YDLED109MV65B**

BLANCO

LUZ DE DÍA 6 500 K

POTENCIA: **9 W** LUMENS: **720 lm**
IP: **65** VOLTS: **100-277 V ~**

Vida útil: **50 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Corte de empotramiento: **75 mm** Atenuable: **No**
IRC: **80** Ángulo: **30°**



## STEAM

**• 09YDLED109MV30B**

NEGRO

LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K

**• 09YDLED109MV65B**

NEGRO

LUZ DE DÍA 6 500 K

POTENCIA: **9 W** LUMENS: **720 lm**
IP: **65** VOLTS: **100-277 V ~**

Vida útil: **50 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Corte de empotramiento: **75 mm** Atenuable: **No**
IRC: **80** Ángulo: **30°**



*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.

B

N

## ALICANTE

**• 60YD4001MVB** BLANCO

**• 60YD4001MVN** NEGRO

POTENCIA: **50 W máx.**
TIPO DE LÁMPARA SUGERIDA: **LED de 6 W** VOLTS: **100-240 V ~**

Tipo de lámpara: **MR16 / GU10 (No incluida)**
Tipo de base: **GX5.3 / GU10**
Corte de empotramiento: **88 mm**



B

N

S

## ALICANTE I

**• 120YD4002MVB** BLANCO

**• 120YD4002MVN** NEGRO

**• 120YD4002MVS** SATINADO

POTENCIA: **120 W máx.**
TIPO DE LÁMPARA SUGERIDA: **LED de 6 W x 2** VOLTS: **100-240 V ~**

Tipo de lámpara: **MR16 / GU10 (No incluida)**
Tipo de base: **GX5.3/GU10 x 2**
Corte de empotramiento: **170 x 88 mm**



B

N

## ALICANTE II

**• 180YD4003MVB** BLANCO

**• 180YD4003MVN** NEGRO

POTENCIA: **180 W máx.**
TIPO DE LÁMPARA SUGERIDA: **LED 6 W x 3** VOLTS: **100-240 V ~**

Tipo de lámpara: **MR16 / GU10 (No incluida)**
Tipo de base: **GX5.3/GU10 x 3**
Corte de empotramiento: **250 x 90 mm**




*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.




## NANCHONG
**• YD-700-1/N**

NEGRO

POTENCIA: **60 W máx.**
TIPO DE LÁMPARA SUGERIDA: **LED de 15 W** VOLTS: **100-127 V ~**

Tipo de lámpara: **AR111 (No incluida)**
Tipo de base: **G53**
Corte de empotramiento: **155 mm**




## NANCHONG I
**• YD-700-2/N**

NEGRO

POTENCIA: **100 W máx.**
TIPO DE LÁMPARA SUGERIDA: **LED de 15 W x 2** VOLTS: **100-127 V ~**

Tipo de lámpara: **AR111 (No incluida)**
Tipo de base: **G53 x 2**
Corte de empotramiento: **310 x 155 mm**

## NANCHONG II
**• YD-700-3/N**

NEGRO

POTENCIA: **150 W máx.**
TIPO DE LÁMPARA SUGERIDA: **LED de 15 W x 3** VOLTS: **100-127 V ~**

Tipo de lámpara: **AR111 (No incluida)**
Tipo de base: **G53 x 3**
Corte de empotramiento: **470 x 155 mm**

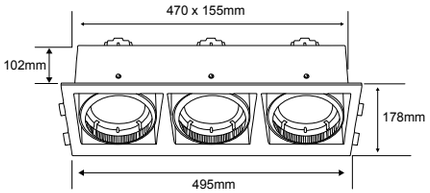




## ARCO
**• YD-500-1/B**

BLANCO

POTENCIA: **50 W máx.**
TIPO DE LÁMPARA SUGERIDA: **LED de 15 W** VOLTS: **100-240 V ~**

Tipo de lámpara: **AR111 (No incluida)**
Tipo de base: **G53**
Corte de empotramiento: **150 x 150 mm**

## ARCO
**• YD-500-3/B**

BLANCO

POTENCIA: **150 W máx.**
TIPO DE LÁMPARA SUGERIDA: **LED de 15 W x 3** VOLTS: **100-240 V ~**

Tipo de lámpara: **AR111 (No incluida)**
Tipo de base: **G53 x 3**
Corte de empotramiento: **472 x 150 mm**

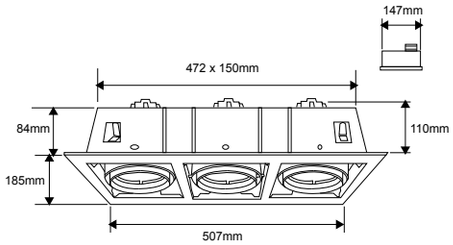




*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.

## ALSHAIN

**• 60YD4027MVB**

BLANCO

**• 60YD4027MVN**

NEGRO

POTENCIA: **60 W máx.**
TIPO DE LÁMPARA SUGERIDA: **LED de 15 W** VOLTS: **100-240 V ~**

Tipo de lámpara: **AR111 (No incluida)**
Tipo de base: **G53**
Corte de empotramiento: **140 mm**



## ALASIA I

**• 60YDR1068MVB**

BLANCO

POTENCIA: **60 W máx.**
TIPO DE LÁMPARA SUGERIDA: **LED de 6 W** VOLTS: **100-240 V ~**

Tipo de lámpara: **AR111 (No incluida)**
Tipo de base: **GX5.3**
Corte de empotramiento: **75 mm**




## ALASIA II

**• 60YDC1069MVB**

BLANCO

POTENCIA: **60 W máx.**
TIPO DE LÁMPARA SUGERIDA: **LED de 6 W** VOLTS: **100-240 V ~**

Tipo de lámpara: **AR111 (No incluida)**
Tipo de base: **GX5.3**
Corte de empotramiento: **75 mm**



## ABSOLUNO I

**• 60YDR1066MVB**

BLANCO

POTENCIA: **60 W máx.**
TIPO DE LÁMPARA SUGERIDA: **LED de 6 W** VOLTS: **100-240 V ~**

Tipo de lámpara: **AR111 (No incluida)**
Tipo de base: **GX5.3**
Corte de empotramiento: **75 mm**




## ABSOLUNO II

**• 60YDC1067MVB**

BLANCO

POTENCIA: **60 W máx.**
TIPO DE LÁMPARA SUGERIDA: **LED de 6 W** VOLTS: **100-240 V ~**

Tipo de lámpara: **AR111 (No incluida)**
Tipo de base: **GX5.3**
Corte de empotramiento: **75 mm**




*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.

B

S

## BARI

**• YDC-350/B**

BLANCO

**• YDC-350/S**

SATINADO

POTENCIA: **35 W máx.**
TIPO DE LÁMPARA SUGERIDA: **LED de 2 W** VOLTS: **100-240 V ~**

Tipo de lámpara: **G4 (No incluida)**
Tipo de base: **G4**
Corte de empotramiento: **55 mm**



B

S

## ACARI I

**• YDC-345/B**

BLANCO

**• YDC-345/S**

SATINADO

POTENCIA: **35 W máx.**
TIPO DE LÁMPARA SUGERIDA: **LED de 2 W** VOLTS: **100-240 V ~**

Tipo de lámpara: **G4 (No incluida)**
Tipo de base: **G4**
Corte de empotramiento: **57 mm**




## ALATRI

**• YD-120/B**

BLANCO

POTENCIA: **50 W máx.**
TIPO DE LÁMPARA SUGERIDA: **LED de 3 W** VOLTS: **100-127 V ~**

Tipo de lámpara: **JCD (No incluida)**
Tipo de base: **GY6.35**
Corte de empotramiento: **92 mm**



B

S

## ALBA

**• 50YD134VB**

BLANCO

**• 50YD134VS**

SATINADO

POTENCIA: **50 W máx.**
TIPO DE LÁMPARA SUGERIDA: **LED de 3 W** VOLTS: **100-127 V ~**

Tipo de lámpara: **JCD (No incluida)**
Tipo de base: **GY6.35**
Corte de empotramiento: **63 x 63 mm**




## BACCOLI

**• YD-145/S**

SATINADO

POTENCIA: **50 W máx.**
TIPO DE LÁMPARA SUGERIDA: **LED de 3 W** VOLTS: **100-240 V ~**

Tipo de lámpara: **JCD (No incluida)**
Tipo de base: **GY6.35**
Corte de empotramiento: **95 mm**






*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.

## AGRA

**• YD-905/B** BLANCO

**• YD-905/S** SATINADO

POTENCIA: **60 W máx.**
TIPO DE LÁMPARA SUGERIDA: **LED de 6 W** VOLTS: **100-240 V ~**

Tipo de lámpara: **MR16 (No incluida)**
Tipo de base: **GX5.3**
Corte de empotramiento: **78 mm**



## AMELIA

**• YD-287/B** BLANCO

POTENCIA: **60 W máx.**
TIPO DE LÁMPARA SUGERIDA: **LED de 6 W** VOLTS: **100-240 V ~**

Tipo de lámpara: **MR16 (No incluida)**
Tipo de base: **GX5.3**
Corte de empotramiento: **112 mm**



## SOLARIUM

**• 10YDR003MVB** BLANCO

POTENCIA: **50 W máx.**
TIPO DE LÁMPARA SUGERIDA: **LED de 6 W** VOLTS: **100-240 V ~**

Tipo de lámpara: **MR16 (No incluida)**
Tipo de base: **GX5.3**
Corte de empotramiento: **66 mm**



## ANZIO

**• YD-339/B** BLANCO

POTENCIA: **60 W máx.**
TIPO DE LÁMPARA SUGERIDA: **LED de 6 W** VOLTS: **100-240 V ~**

Tipo de lámpara: **MR16 (No incluida)**
Tipo de base: **GX5.3**
Corte de empotramiento: **90 mm**



## ELISIUM I

**• 10YDR001MVB** BLANCO

POTENCIA: **50 W máx.**
TIPO DE LÁMPARA SUGERIDA: **LED de 6 W** VOLTS: **100-240 V ~**

Tipo de lámpara: **MR16 (No incluida)**
Tipo de base: **GX5.3**
Corte de empotramiento: **86 mm**



## ELISIUM II

**• 10YDC001MVB** BLANCO

POTENCIA: **50 W máx.**
TIPO DE LÁMPARA SUGERIDA: **LED de 6 W** VOLTS: **100-240 V ~**

Tipo de lámpara: **MR16 (No incluida)**
Tipo de base: **GX5.3**
Corte de empotramiento: **75 mm**




*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.

B

S

## ASTI

- **YD-515/B** BLANCO
- **YD-515/S** SATINADO

POTENCIA: **60 W máx.**
TIPO DE LÁMPARA SUGERIDA: **LED de 6 W** VOLTS: **100-240 V ~**

Tipo de lámpara: **MR16 (No incluida)**
Tipo de base: **GX5.3**
Corte de empotramiento: **90 mm**



B

N

## APRICA

- **YD-341/B** BLANCO
- **YD-341/N** NEGRO

POTENCIA: **60 W máx.**
TIPO DE LÁMPARA SUGERIDA: **LED de 6 W** VOLTS: **100-240 V ~**

Tipo de lámpara: **MR16 (No incluida)**
Tipo de base: **GX5.3**
Corte de empotramiento: **88 mm**



B

N

S

## ACERRA

- **YD-360/B** BLANCO
- **YD-360/N** NEGRO
- **YD-360/S** SATINADO

POTENCIA: **60 W máx.**
TIPO DE LÁMPARA SUGERIDA: **LED de 6 W** VOLTS: **100-240 V ~**

Tipo de lámpara: **MR16 (No incluida)**
Tipo de base: **GX5.3**
Corte de empotramiento: **86 mm**



B

O

M

N

S

## ACARI

- **YD-345/B** BLANCO
- **YD-345/O** LATONADO
- **YD-345/M** MADERA
- **YD-345/N** NEGRO
- **YD-345/S** SATINADO

POTENCIA: **60 W máx.**
TIPO DE LÁMPARA SUGERIDA: **LED de 6 W** VOLTS: **100-240 V ~**

Tipo de lámpara: **MR16 (No incluida)**
Tipo de base: **GX5.3**
Corte de empotramiento: **75 mm**






*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.

## ANDORA

**• YD-335/S-O**

PERLADO/LATONADO

POTENCIA: **60 W máx.**
TIPO DE LÁMPARA SUGERIDA: **LED de 6 W** VOLTS: **100-240 V ~**

Tipo de lámpara: **MR16 (No incluida)**
Tipo de base: **GX5.3**
Corte de empotramiento: **72 mm**



B

C

CR

LA

N

O

P

S




## ANDORA

**• YD-330/B** BLANCO
**• YD-330/C** COBRE
**• YD-330/CR** CROMADO
**• YD-330/LA** LATON ANTIGUO
**• YD-330/N** NEGRO
**• YD-330/O** LATONADO
**• YD-330/P** PERLADO
**• YD-330/S** SATINADO

POTENCIA: **60 W máx.**
TIPO DE LÁMPARA SUGERIDA: **LED de 6 W** VOLTS: **100-240 V ~**

Tipo de lámpara: **MR16 (No incluida)**
Tipo de base: **GX5.3**
Corte de empotramiento: **72 mm**

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.

B

N

S

## RIGEL

- **60YD221MVB** BLANCO
- **60YD221MVN** NEGRO
- **60YD221MVS** SATIN

POTENCIA: **50 W máx.**
TIPO DE LÁMPARA SUGERIDA: **LED de 6 W** VOLTS: **100-240 V ~**

Tipo de lámpara: **MR16 (No incluida)**
Tipo de base: **GX5.3**
Corte de empotramiento: **85 mm**



CR

M

S

B

O

N




## ALEZIO

- **YD-220/B** BLANCO
- **YD-220/CR** CROMADO
- **YD-220/O** LATONADO
- **YD-220/M** MADERA
- **YD-220/N** NEGRO
- **YD-220/S** SATINADO

POTENCIA: **60 W máx.**
TIPO DE LÁMPARA SUGERIDA: **LED de 6 W** VOLTS: **100-240 V ~**

Tipo de lámpara: **MR16 (No incluida)**
Tipo de base: **GX5.3**
Corte de empotramiento: **58 mm**



*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.

## ENIF
**• YD-224/CE**

CRISTAL ESPEJO

POTENCIA: **60 W máx.**
TIPO DE LÁMPARA SUGERIDA: **LED de 6 W** VOLTS: **100-240 V ~**

Tipo de lámpara: **MR16 (No incluida)**
Tipo de base: **GX5.3**
Corte de empotramiento: **60 mm** Atenuable: **No**



## ENIF I
**• YD-225/CE**

CRISTAL ESPEJO

POTENCIA: **60 W máx.**
TIPO DE LÁMPARA SUGERIDA: **LED de 6 W** VOLTS: **100-240 V ~**

Tipo de lámpara: **MR16 (No incluida)**
Tipo de base: **GX5.3**
Corte de empotramiento: **60 mm** Atenuable: **No**



## BADESI
**• YD-600/AL**

ALUMINIO

POTENCIA: **60 W máx.**
TIPO DE LÁMPARA SUGERIDA: **LED de 6 W** VOLTS: **100-240 V ~**

Tipo de lámpara: **MR16 (No incluida)**
Tipo de base: **GX5.3**
Corte de empotramiento: **60 mm**



## BALLABIA
**• YD-610/AL**

ALUMINIO

POTENCIA: **50 W máx.**
TIPO DE LÁMPARA SUGERIDA: **LED de 6 W** VOLTS: **100-240 V ~**

Tipo de lámpara: **MR16 (No incluida)**
Tipo de base: **GX5.3**
Corte de empotramiento: **75 mm**



## ANGUSTA
**• YD-525/S**

SATINADO

POTENCIA: **60 W máx.**
TIPO DE LÁMPARA SUGERIDA: **LED de 6 W** VOLTS: **100-240 V ~**

Tipo de lámpara: **MR16 (No incluida)**
Tipo de base: **GX5.3**
Corte de empotramiento: **83 mm**



## BALME I
**• YD-620/AL**

ALUMINIO

POTENCIA: **60 W máx.**
TIPO DE LÁMPARA SUGERIDA: **LED de 6 W** VOLTS: **100-240 V ~**

Tipo de lámpara: **MR16 (No incluida)**
Tipo de base: **GX5.3**
Corte de empotramiento: **72 mm**




*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.

B

S

## AFFI

**• YD-140/B** BLANCO

**• YD-140/S** SATINADO

POTENCIA: **60 W máx.**
TIPO DE LÁMPARA SUGERIDA: **LED de 6 W** VOLTS: **100-240 V ~**

Tipo de lámpara: **MR16 (No incluida)**
Tipo de base: **GX5.3**
Corte de empotramiento: **103 mm**



B

S

## NARBONA

**• YD-1200/B** BLANCO

**• YD-1200/S** SATINADO

POTENCIA: **60 W máx.**
TIPO DE LÁMPARA SUGERIDA: **LED de 8.5 W** VOLTS: **100-240 V ~**

Tipo de lámpara: **Opcional (No incluida)**
Tipo de base: **E27**
Corte de empotramiento: **114 mm** Atenuable: **No**
IRC: **80** Ángulo: **NA**






*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.

S

B




## ADRIA I

**• 10YD101MVB** BLANCO

**• 10YD101MVS** SATINADO

POTENCIA: **50 W máx.**
TIPO DE LÁMPARA SUGERIDA: **LED de 6 W** IP: **42** VOLTS: **100-240 V ~**

Tipo de lámpara: **MR16 (No incluida)**
Tipo de base: **GX5.3**
Corte de empotramiento: **66 mm**

S

B




## ADRIA II

**• YD-103/B** BLANCO

**• YD-103/S** SATINADO

POTENCIA: **60 W máx.**
TIPO DE LÁMPARA SUGERIDA: **LED de 6 W** IP: **42** VOLTS: **100-240 V ~**

Tipo de lámpara: **MR16 (No incluida)**
Tipo de base: **GX5.3**
Corte de empotramiento: **65 mm**

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.

# 3 SPOT

Los spots son perfectos para enfatizar las características más interesantes de tus espacios, ya sean fotos, pinturas, estanterías, producto de venta y más. Este tipo de iluminación se denomina iluminación de acento y también se utiliza para resaltar aspectos arquitectónicos. Su principal instalación es sobre riel, aunque también podemos encontrar opciones de sobreponer o puestas en canope.

## CARACTERÍSTICAS GENERALES DE SPOT

**Spot riel:** Gran flexibilidad en su instalación. El sistema en riel nos permite la posibilidad de colocar los proyectores en diferentes lugares de acuerdo a las necesidades de mobiliario del espacio. Principalmente en retail, museos, exhibiciones, etc.

**Lámpara remplazable:** Permite adaptar la iluminación a diferentes necesidades y preferencias, tales como seleccionar lámparas de distintas características, temperatura de color y ópticas.

**Luminaria sobrepuesta:** Estas luminarias permiten colocarse en situaciones donde no existe falso plafón, y se instalan de manera sencilla sobre el techo.

**Led Integrado:** Encontrarás un diseño más compacto gracias a la integración de lámparas LED dentro de la luminaria. Se pueden encontrar en diferentes tamaños, potencias y ópticas, según las características técnicas que se necesiten.

* La apertura del ángulo depende del tamaño del objeto o superficie que queramos iluminar. Para objetos pequeños y a detalle utilizar ángulos de 10° a 24° y para objetos de mayor tamaño es conveniente utilizar ángulos de 36° - 60°

**Spot fijo:** Nos permiten acentuar elementos del espacio. Estas luminarias se recomiendan en donde dichos elementos son fijos y requieren iluminación focal.

Switch **Posterior**

B

N




NUEVO

## CEBAL I

**• 12YSNLED021MVCCB**

BLANCO

SELECCIONABLE: 3 000 K / 4 000 K / 6 500 K

POTENCIA: **12 W** LUMENS: **600-800 lm**
VOLTS: **100-240 V ~**

**• 12YSNLED021MVCCN**

NEGRO

SELECCIONABLE: 3 000 K / 4 000 K / 6 500 K

Vida útil: **25 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Atenuable: **No**
IRC: **90** Ángulo: **40°**

B

N

## BEID I

**• 7YSNLED005MV30B**

BLANCO

LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K

POTENCIA: **7 W** LUMENS: **440 lm**
VOLTS: **100-240 V ~**

**• 7YSNLED005MV30N**

NEGRO

LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K

Vida útil: **30 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Atenuable: **No**
IRC: **80** Ángulo: **30°**



B

N

## BOYERO

**• YSNLED-367/B**

BLANCO

LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K

POTENCIA: **12 W** LUMENS: **800 lm**
VOLTS: **100-240 V ~**

**• YSNLED-367/N**

NEGRO

LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K

Vida útil: **15 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Atenuable: **No**
IRC: **80** Ángulo: **24°**






*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.

B

N

## HALLEY I

**• YSNLED-013/B**
BLANCO
LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K

**• YSNLED-013/N**
NEGRO
LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K

POTENCIA: **14.5 W** LUMENS: **1200 lm**
VOLTS: **100-240 V ~**

Vida útil: **20 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
IRC: **80** Ángulo: **38°**



B

N

## HALLEY

**• YSNLED-012/B**
BLANCO
LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K

**• YSNLED-012/N**
NEGRO
LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K

POTENCIA: **7.5 W** LUMENS: **500 lm**
VOLTS: **100-240 V ~**

Vida útil: **20 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
IRC: **80** Ángulo: **38°**



B

N

## INDUS

**• 16YSNLED018MV30B**
BLANCO
LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K

**• 16YSNLED018MV30N**
NEGRO
LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K

POTENCIA: **16 W** LUMENS: **1600 lm**
VOLTS: **100-240 V ~**

Vida útil: **20 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Atenuable: **No**
IRC: **80** Ángulo: **38°**



B

N

## INDUS I

**• 22YSNLED019MV30B**
BLANCO
LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K

**• 22YSNLED019MV30N**
NEGRO
LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K

POTENCIA: **22 W** LUMENS: **2200 lm**
VOLTS: **100-240 V ~**

Vida útil: **20 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Atenuable: **No**
IRC: **80** Ángulo: **38°**



B

N

## AVOIR

**• 60YS390MVB**
BLANCO

**• 60YS390MVN**
NEGRO

POTENCIA: **60 W máx.**
TIPO DE LÁMPARA SUGERIDA: **LED de 15 W** VOLTS: **100-240 V ~**

Tipo de lámpara: **AR111 (No incluida)**
Tipo de base: **G53**



B

N

S




## BELLAGIO I

**• YSN-367L/B**
BLANCO

**• YSN-367L/N**
NEGRO

**• YSN-367L/S**
SATINADO

POTENCIA: **60 W máx.**
TIPO DE LÁMPARA SUGERIDA: **LED de 6 W** VOLTS: **100-240 V ~**

Tipo de lámpara: **GU10 (No incluida)**
Tipo de base: **GU10**



*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.




## BELFORT

- **75YS397MVB** BLANCO
- **75YS397MVN** NEGRO

POTENCIA: **75 W máx.**
TIPO DE LÁMPARA SUGERIDA: **LED de 10 W** VOLTS: **100-240 V ~**

Tipo de lámpara: **Opcional (No incluida)**
Tipo de base: **E27**




## BREME

- **90YS399MVB** BLANCO
- **90YS399MVN** NEGRO

POTENCIA: **90 W máx.**
TIPO DE LÁMPARA SUGERIDA: **LED de 15 W** VOLTS: **100-240 V ~**

Tipo de lámpara: **Opcional (No incluida)**
Tipo de base: **E27**




## BELLIZI

- **90YS395MVB** BLANCO
- **90YS395MVN** NEGRO

POTENCIA: **90 W máx.**
TIPO DE LÁMPARA SUGERIDA: **LED de 15 W** VOLTS: **100-240 V ~**

Tipo de lámpara: **Opcional (No incluida)**
Tipo de base: **E27**




- **YS-200/B** BLANCO
- **YS-200/N** NEGRO
- **YS-200/S** SATINADO

VOLTS: **100-240 V ~**

3 hilos / 1 fase




- **YS-100/B** BLANCO
- **YS-100/N** NEGRO
- **YS-100/S** SATINADO

VOLTS: **100-240 V ~**

3 hilos / 1 fase

- **YS-I/B** BLANCO
- **YS-I/N** NEGRO
- **YS-I/S** SATINADO

VOLTS: **100-240 V ~**

3 hilos / 1 fase



- **YS-L/B** BLANCO
- **YS-L/N** NEGRO
- **YS-L/S** SATINADO

VOLTS: **100-240 V ~**

3 hilos / 1 fase




*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.

NUEVO

## ALNITAK I

**• 8PTLLED259MV30B**
BLANCO
LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K

**• 8PTLLED259MV30N**
NEGRO
LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K

POTENCIA: **8 W** LUMENS: **750 lm**
VOLTS: **100-277 V ~**




Vida útil: **50 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Atenuable: **No**
IRC: **90** Ángulo: **36°**
*Dirigible, fácil instalación.*

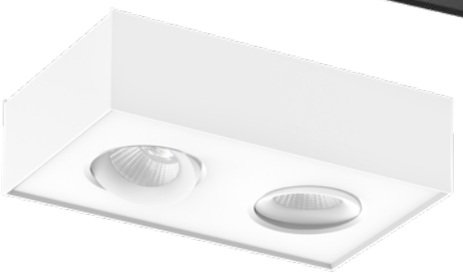

NUEVO

## ALNITAK II

**• 16PTLLED259MV30B**
BLANCO
LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K

**• 16PTLLED259MV30N**
NEGRO
LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K

POTENCIA: **16 W** LUMENS: **1500 lm**
VOLTS: **100-277 V ~**




Vida útil: **50 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Atenuable: **No**
IRC: **90** Ángulo: **30°**
*Dirigible, fácil instalación.*

## ALNITA I

**• 8YSNLED3166MV30BN**
BLANCO/NEGRO
LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K
POTENCIA: **8 W** LUMENS: **668 lm**
VOLTS: **100-240 V ~**




Vida útil: **25 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Atenuable: **No**
IRC: **80** Ángulo: **36°**

## ALNITA II

**• 16YSNLED3167MV30BN**
BLANCO/NEGRO
LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K
POTENCIA: **16 W** LUMENS: **1378 lm**
VOLTS: **100-240 V ~**




Vida útil: **25 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Atenuable: **No**
IRC: **80** Ángulo: **36°**



*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.

Efecto de Luz

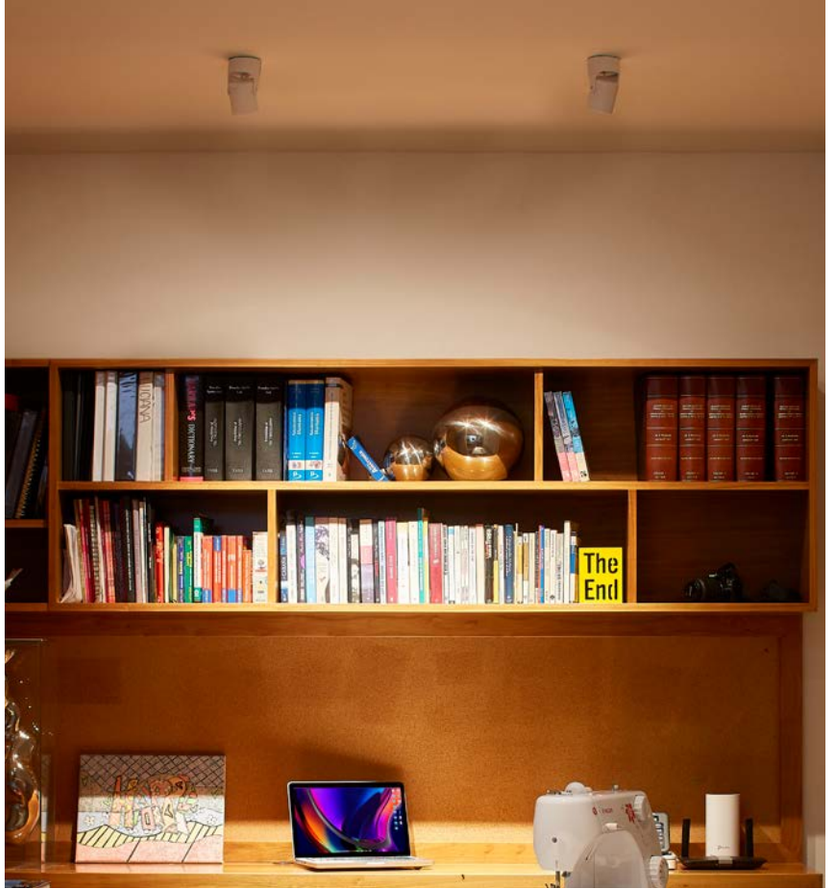


NUEVO

## SEXTANS I

**• 12YSNLED014CCMVB**

BLANCO

SELECCIONABLE: 3 000 K / 4 000 K / 6 500 K
POTENCIA: **12 W** LUMENS: **1100-1200 lm**
VOLTS: **100-240 V ~**

Vida útil: **50 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Atenuable: **No**
IRC: **80** Ángulo: **100°**



B

N

## ALNIYA I

**• 10YSNLED025MV30B**

BLANCO

LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K

**• 10YSNLED025MV30N**

NEGRO

LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K

POTENCIA: **10 W** LUMENS: **650 lm**
VOLTS: **100-240 V ~**

Vida útil: **50 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Atenuable: **No**
IRC: **90** Ángulo: **24°**



B

N

## POLLUX

**• YSNLED-007/30/B**

BLANCO

LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K

**• YSNLED-007/30/N**

NEGRO

LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K

POTENCIA: **6.5 W** LUMENS: **570 lm**
VOLTS: **100-240 V ~**

Vida útil: **15 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Atenuable: **No**
IRC: **80** Ángulo: **35°**




*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.

B

N

## ASHLESHA

**• 10YSNLED009MV30B**

BLANCO

LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K

**• 10YSNLED009MV30N**

NEGRO

LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K

POTENCIA: **10 W** LUMENS: **1020 lm**
VOLTS: **100-240 V ~**

Vida útil: **30 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Atenuable: **No**
IRC: **80** Ángulo: **36°**




## ASHLESHA I

**• 20DYSNLED009V30N**

NEGRO

LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K

POTENCIA: **20 W** LUMENS: **1850 lm**
VOLTS: **127 V ~**

Vida útil: **30 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Atenuable: **Si**
IRC: **80** Ángulo: **36°**



B

N

## ASTEROPE

**• 10YSNLED010MV30B**

BLANCO

LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K

**• 10YSNLED010MV30N**

NEGRO

LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K

POTENCIA: **10 W** LUMENS: **1020 lm**
VOLTS: **100-240 V ~**

Vida útil: **30 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Atenuable: **No**
IRC: **80** Ángulo: **36°**



B

N

## ASTEROPE I

**• 20DYSNLED010V30B**

BLANCO

LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K

**• 20DYSNLED010V30N**

NEGRO

LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K

POTENCIA: **20 W** LUMENS: **1850 lm**
VOLTS: **127 V ~**

Vida útil: **30 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Atenuable: **Si**
IRC: **80** Ángulo: **36°**



## PRAIA

**• 24PTLLED209MV30N**

NEGRO

LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K

POTENCIA: **24 W** LUMENS: **1450 lm**
VOLTS: **100-240 V ~**

**• PTLLED-209/24W/30B**

BLANCO

LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K

Vida útil: **30 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Atenuable: **No**
IRC: **80** Ángulo: **20°**



## PING

**• 13PTLLED210MV30N**

NEGRO

LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K

POTENCIA: **13 W** LUMENS: **950 lm**
VOLTS: **100-240 V ~**

Vida útil: **30 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Atenuable: **No**
IRC: **80** Ángulo: **20°**



## ¿QUÉ **ÁNGULO DE APERTURA** DEBE TENER **MI LÁMPARA?**

Pasa tu celular sobre el **código QR y descúbrelo.**

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.

B

N

## BEID II

**• 7LVCLED005MV30B**

BLANCO

LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K

**• 7LVCLED005MV30N**

NEGRO

LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K

POTENCIA: **7 W** LUMENS: **440 lm**
VOLTS: **100-240 V ~**

Vida útil: **30 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Atenuable: **No**
IRC: **80** Ángulo: **30°**



B

N

Switch **Posterior**




## CEBAL II

**• 12YSNLED022MVCCB**

BLANCO

SELECCIONABLE: 3 000 K / 4 000 K / 6 500 K

**• 12YSNLED022MVCCN**

NEGRO

SELECCIONABLE: 3 000 K / 4 000 K / 6 500 K

POTENCIA: **12 W** LUMENS: **600-800 lm**
VOLTS: **100-240 V ~**

Vida útil: **25 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Atenuable: **No**
IRC: **90** Ángulo: **40°**

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.

B

N

## HAN I

**• 6LVCLED891MV30B**

BLANCO

LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K

**• 6LVCLED891MV30N**

NEGRO

LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K

POTENCIA: **6 W** LUMENS: **400 lm** VOLTS: **100-240 V ~**

Vida útil: **15 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Atenuable: **No**
IRC: **80** Ángulo: **40°**



## HAN II

**• 18LVRLED893MV30N**

NEGRO

LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K

POTENCIA: **18 W** LUMENS: **1520 lm** VOLTS: **100-240 V ~**

Vida útil: **15 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Atenuable: **No**
IRC: **80** Ángulo: **40°**



B

N

S

## CAELUM

**• YSNLED-368/B**

BLANCO

LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K

**• YSNLED-368/N**

NEGRO

LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K

**• YSNLED-368/S**

SATIN

LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K

POTENCIA: **12 W** LUMENS: **800 lm** VOLTS: **100-240 V ~**

Vida útil: **15 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Atenuable: **No**
IRC: **80** Ángulo: **24°**




*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.

B

N

## AVOIR I

- **60YS391MVB** BLANCO
- **60YS391MVN** NEGRO

POTENCIA: **60 W máx.**
TIPO DE LÁMPARA SUGERIDA: **LED de 15 W** VOLTS: **100-240 V ~**

Tipo de lámpara: **AR111 (No incluida)**
Tipo de base: **G53**



## ALNASI I

- **60YSN4020MVB** BLANCO

POTENCIA: **60 W máx.**
TIPO DE LÁMPARA SUGERIDA: **LED de 6 W** VOLTS: **100-240 V ~**

Tipo de lámpara: **MR16/GU10 (No incluida)**
Tipo de base: **GX5.3 / GU10**



B

N

## AMADIO

- **60YSN4024MVB** BLANCO
- **60YSN4024MVN** NEGRO

POTENCIA: **60 W máx.**
TIPO DE LÁMPARA SUGERIDA: **LED de 15 W** VOLTS: **100-240 V ~**

Tipo de lámpara: **AR111 (No incluida)**
Tipo de base: **G53**



## ALNASI II

- **60YSN4010MVB** BLANCO

POTENCIA: **60 W máx.**
TIPO DE LÁMPARA SUGERIDA: **LED de 6 W** VOLTS: **100-240 V ~**

Tipo de lámpara: **MR16 (No incluida)**
Tipo de base: **GX5.3**






*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.

## BITELLO

**• 60LVC301MVS**

SATINADO

POTENCIA: **60 W máx.**
TIPO DE LÁMPARA SUGERIDA: **LED de 6 W** VOLTS: **100-240 V ~**

Tipo de lámpara: **GU10 (No incluida)**
Tipo de base: **GU10**



## BAVENO

**• 60YSN378LMVB**

BLANCO

**• 60YSN378LMVS**

SATINADO

POTENCIA: **60 W máx.**
TIPO DE LÁMPARA SUGERIDA: **LED de 6 W** VOLTS: **100-240 V ~**

Tipo de lámpara: **GU10 (No incluida)**
Tipo de base: **GU10**






## BELLAGIO

**• 60YSN368LMVB**

BLANCO

**• 60YSN368LMVN**

NEGRO

**• 60YSN368LMVS**

SATINADO

POTENCIA: **60 W máx.**
TIPO DE LÁMPARA SUGERIDA: **LED de 6 W** VOLTS: **100-240 V ~**

Tipo de lámpara: **GU10 (No incluida)**
Tipo de base: **GU10**

## BELFORTI I

**• 75YS398MVB**

BLANCO

**• 75YS398MVN**

NEGRO

POTENCIA: **75 W máx.**
TIPO DE LÁMPARA SUGERIDA: **LED de 10 W** VOLTS: **100-240 V ~**

Tipo de lámpara: **Opcional (No incluida)**
Tipo de base: **E27**



## BREME I

**• 90YS400MVB**

BLANCO

**• 90YS400MVN**

NEGRO

POTENCIA: **90 W máx.**
TIPO DE LÁMPARA SUGERIDA: **LED de 15 W** VOLTS: **100-240 V ~**

Tipo de lámpara: **Opcional (No incluida)**
Tipo de base: **E27**




*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.




## BARCELO
**• 60LVC901MVS**

SATINADO

POTENCIA: **60 W máx.**
TIPO DE LÁMPARA SUGERIDA: **LED de 6 W** VOLTS: **100-240 V ~**

Tipo de lámpara: **GU10 (No incluida)**
Tipo de base: **GU10**

## BARCELO I
**• 180LVR903MVS**

SATINADO

POTENCIA: **180 W máx.**
TIPO DE LÁMPARA SUGERIDA: **LED 6 W x 3** VOLTS: **100-240 V ~**

Tipo de lámpara: **GU10 (No incluida)**
Tipo de base: **GU10 X 3**

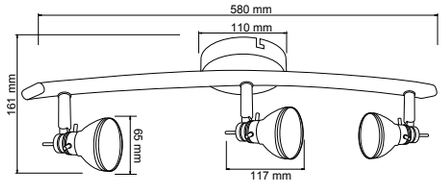

## BEJAR
**• 60LVC201MVS**

SATINADO

POTENCIA: **60 W máx.**
TIPO DE LÁMPARA SUGERIDA: **LED de 6 W** VOLTS: **100-240 V ~**

Tipo de lámpara: **GU10 (No incluida)**
Tipo de base: **GU10**



## BEJAR I
**• 180LVC203MVS**

SATINADO

POTENCIA: **180 W máx.**
TIPO DE LÁMPARA SUGERIDA: **LED 6 W x 3** VOLTS: **100-240 V ~**

Tipo de lámpara: **GU10 (No incluida)**
Tipo de base: **GU10 x 3**



## BEJAR II
**• 180LVR203MVS**

SATINADO

POTENCIA: **180 W máx.**
TIPO DE LÁMPARA SUGERIDA: **LED 6 W x 3** VOLTS: **100-240 V ~**

Tipo de lámpara: **GU10 (No incluida)**
Tipo de base: **GU10 X 3**

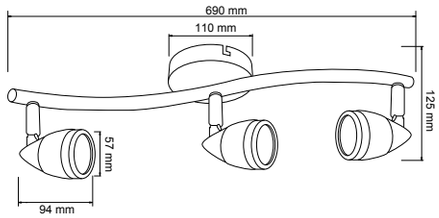




*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.

## BOLOGNIA
**• 60LVC601MVS**

SATINADO

POTENCIA: **60 W máx.**
TIPO DE LÁMPARA SUGERIDA: **LED de 6 W** VOLTS: **100-240 V ~**

Tipo de lámpara: **GU10 (No incluida)**
Tipo de base: **GU10**



## BRUSELAS
**• 60LVC7201MVS**

SATINADO

POTENCIA: **60 W máx.**
TIPO DE LÁMPARA SUGERIDA: **LED de 6 W** VOLTS: **100-240 V ~**

Tipo de lámpara: **GU10 (No incluida)**
Tipo de base: **GU10**



## BRUSELAS I
**• 180LVR7203MVS**

SATINADO

POTENCIA: **180 W máx.**
TIPO DE LÁMPARA SUGERIDA: **LED 6 W x 3** VOLTS: **100-240 V ~**

Tipo de lámpara: **GU10 (No incluida)**
Tipo de base: **GU10 X 3**

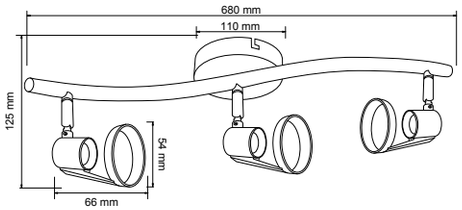

## BOLOGNIA II
**• 180LVR603MVS**

SATINADO

POTENCIA: **180 W máx.**
TIPO DE LÁMPARA SUGERIDA: **LED 6 W x 3** VOLTS: **100-240 V ~**

Tipo de lámpara: **GU10 (No incluida)**
Tipo de base: **GU10 X 3**

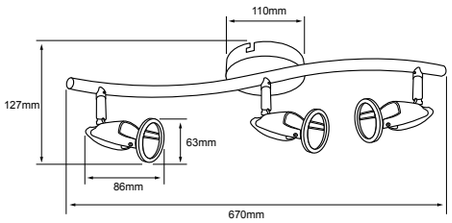


*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.

# 4 REGLETAS

**SU ESTILO LINEAL JUNTO CON LA ÓPTICA DIFUSA** CREA UNA DISTRIBUCIÓN LUMINOSA MÁS UNIFORME Y SUAVE. IDEAL PARA ESPACIOS RECTANGULARES. ENCUENTRA MODELOS INTERCONECTABLES, LO QUE PERMITE TENER VARIAS LUMINARIAS CREANDO UNA LÍNEA CONTINUA.

## CARACTERÍSTICAS GENERALES DE REGLETAS

**Temperatura de color fija:** Ilumina tus espacios con luz blanca neutra de 4000 K y luz blanca fría de 6500 kelvin ideal para una luz de trabajo

**Temperatura de color ajustable:** Haz cambio de temperatura de color mediante el apagador integrado. Elige luz cálida (3000K), blanca (4000K) o fría (6500k) al encender y apagar la lámpara.

Estas lámparas no solo dan un mejor aspecto a una cocina, espacio de trabajo o espacio comercial, sino que es la opción preferida para una iluminación óptima en espacios que requieran diversas tareas visuales. Su ángulo de apertura amplio y su difusor opalino nos brindan una opción perfecta para iluminación general.

**A) Detalles:** Esta iluminación se puede instalar debajo de una repisa, gabinete de cocina, como luz de armario o exhibidor. Estas regletas son discretas y crean una iluminación de apoyo para este tipo de espacios.

**B) Iluminación de trabajo:** Su diseño lineal y su óptica difusa es excelente para ambientes de trabajo, tales como escritorios, restiradores o cualquier otro tipo de actividad que requiera atención visual.

## RUBIDEA II

**• 7FLCLED02MVCCTB**

BLANCO

SELECCIONABLE: 3 000 K / 4 000 K / 6 500 K
POTENCIA: **7 W** LUMENS: **650 lm**
VOLTS: **100-240 V ~**

Vida útil: **25 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Atenuable: **No**
IRC: **80** Ángulo: **120°**






## RUBIDEA III

**• 14FLCLED03MVCCTB**

BLANCO

SELECCIONABLE: 3 000 K / 4 000 K / 6 500 K
POTENCIA: **14 W** LUMENS: **1300 lm**
VOLTS: **100-240 V ~**

Vida útil: **25 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Atenuable: **No**
IRC: **80** Ángulo: **120°**






## RUBIDEA IV

**• 18FLCLED04MVCCTB**

BLANCO

SELECCIONABLE: 3 000 K / 4 000 K / 6 500 K
POTENCIA: **18 W** LUMENS: **1750 lm**
VOLTS: **100-240 V ~**

Vida útil: **25 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Atenuable: **No**
IRC: **80** Ángulo: **120°**




*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.

## PEKIN V
### • FLCLED-01/4W/40

BLANCO

LUZ NEUTRA 4 000 K

POTENCIA: **4 W** LUMENS: **420 lm**
VOLTS: **100-240 V ~**

Vida útil: **25 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Atenuable: **No**
IRC: **80** Ángulo: **120°**






## PEKIN VI
### • FLCLED-02/7W/40

BLANCO

LUZ NEUTRA 4 000 K

POTENCIA: **7 W** LUMENS: **700 lm**
VOLTS: **100-240 V ~**

Vida útil: **25 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Atenuable: **No**
IRC: **80** Ángulo: **120°**






## PEKIN VII
### • FLCLED-03/14W/40

BLANCO

LUZ NEUTRA 4 000 K

POTENCIA: **14 W** LUMENS: **1350 lm**
VOLTS: **100-240 V ~**

Vida útil: **25 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Corte de empotramiento: **NA** Atenuable: **No**
IRC: **80** Ángulo: **120°**



## PEKIN VIII
### • FLCLED-04/20W/40

BLANCO

LUZ NEUTRA 4 000 K

POTENCIA: **20 W** LUMENS: **1850 lm**
VOLTS: **100-240 V ~**

Vida útil: **25 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Atenuable: **No**
IRC: **80** Ángulo: **120°**

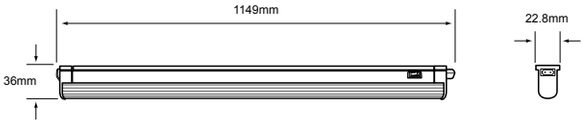




*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.

# CÓMO INSTALAR
## EL MODELO PEKIN

APRENDE CÓMO INSTALAR **EL MODELO PEKIN EN TU HOGAR Y OFICINA.**

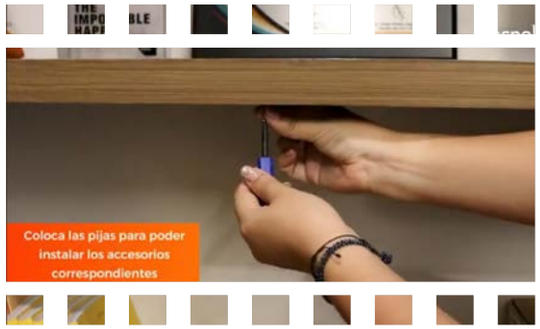


Video Tip

VIDEO

**Pasa tu celular en este código QR**
y accesa al video que muestra sus cualidades.

## CAPELA I

- **18FLCPLED40MVSB**
  BLANCO
  LUZ NEUTRA 4 000 K
- **18FLCPLED65MVSB**
  BLANCO
  LUZ DE DÍA 6 500 K

POTENCIA: **18 W** LUMENS: **1620 lm**
VOLTS: **100-240 V ~**

Vida útil: **25 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Atenuable: **No**
IRC: **80** Ángulo: **120°**



## CAPELLA III

- **36FLCPLED40MVSB**
  BLANCO
  LUZ NEUTRA 4 000 K
- **36FLCPLED65MVSB**
  BLANCO
  LUZ DE DÍA 6 500 K

POTENCIA: **36 W** LUMENS: **3240 lm**
VOLTS: **100-240 V ~**

Vida útil: **25 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Atenuable: **No**
IRC: **80** Ángulo: **120°**



## LEDA I

- **18FLCPLED60MV40B**
  BLANCO
  LUZ NEUTRA 4 000 K
- **18FLCPLED60MV65B**
  BLANCO
  LUZ DE DÍA 6 500 K

POTENCIA: **18 W** LUMENS: **1620 lm**
VOLTS: **100-240 V ~**

Vida útil: **20 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Atenuable: **No**
IRC: **80** Ángulo: **120°**

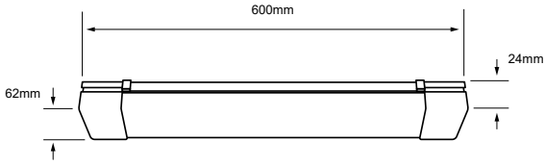

## LEDA II

- **36FLCPLED120MV40B**
  BLANCO
  LUZ NEUTRA 4 000 K
- **36FLCPLED120MV65B**
  BLANCO
  LUZ DE DÍA 6 500 K

POTENCIA: **36 W** LUMENS: **3240 lm**
VOLTS: **100-240 V ~**

Vida útil: **20 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Atenuable: **No**
IRC: **80** Ángulo: **120°**

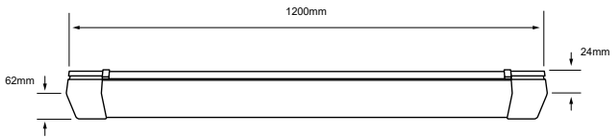




*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.

## ZION
### • FLCP-LED/001/S

SATINADO

LUZ NEUTRA 4 000 K

POTENCIA: **35 W** LUMENS: **3500 lm**
VOLTS: **100-240 V ~**

Vida útil: **25 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Atenuable: **No**
IRC: **80** Ángulo: **120°**






## AMPUS
### • FLCP-LED/003/65/B

BLANCO

LUZ DE DÍA 6 500 K

POTENCIA: **36 W** LUMENS: **3600 lm**
VOLTS: **100-240 V ~**

Vida útil: **25 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Atenuable: **No**
IRC: **80** Ángulo: **120°**






## CAPELLA
### • FLCP-LED/002/B

BLANCO

LUZ NEUTRA 4 000 K

### • FLCP-LED/002/65/B

BLANCO

LUZ DE DÍA 6 500 K

POTENCIA: **40 W** LUMENS: **4000 lm**
VOLTS: **100-240 V ~**

Vida útil: **25 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Atenuable: **No**
IRC: **80** Ángulo: **120°**




*Ve cómo funciona este producto*

LIGHT-**XPERT**

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.

# 5 ULTRA SLIM

**Familia Ultra Slim es un sistema de iluminación lineal ultra delgado**, de amplia flexibilidad ya que viene en diferentes módulos de 0,60m, 0,90m, 1,20m, 1,80m y 2,40m, con la posibilidad de interconectarse entre sí. Esto permite crear líneas continuas rectas o diferentes arreglos asimétricos. Igualmente, por sus características puede integrarse en cajillos luminosos y mobiliario.

## CARACTERÍSTICAS GENERALES ULTRASLIM

- **Terminado:** Se adapta a la decoración de tu espacio con nuestras 2 opciones de terminado, blanco y negro.
- **Temperatura de color:** Cuenta con opciones de temperaturas de color en 3000K, 4000K o 6500K



Suspendido



Sobrepuesto

- **Potencias y flujo luminoso:** Diversas posibilidades: 0.60m/12w ( 1100lm), 0.90m/18w (1600lm), 1.20m/24w (2,200lm), 2.40m/36 w ( 3200lm) y 48w (4400lm).
- **Tipos de instalación:** Suspendido, sobrepuesto y en cajillo

Cajillo

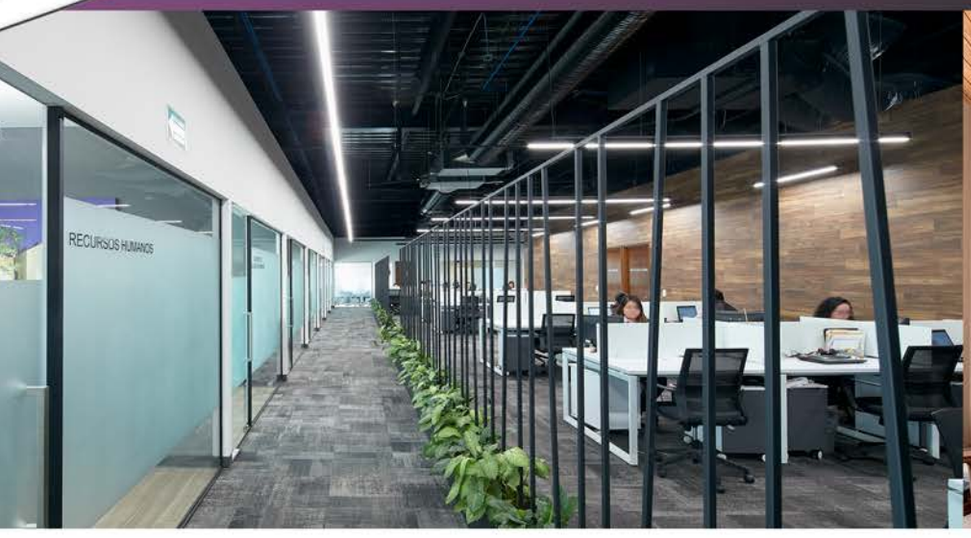

**Iluminación general:** Con una emisión de luz difusa, es perfecta para una iluminación general. Su sistema de interconexión nos permite tener diferentes juegos para su composición.

**Iluminación decorativa:** Ideal para darle vida a tus espacios, su diseño compacto y sus múltiples opciones de tamaño la hacen perfecta para integrarla en tus muebles o espacios de difícil acceso a la iluminación.

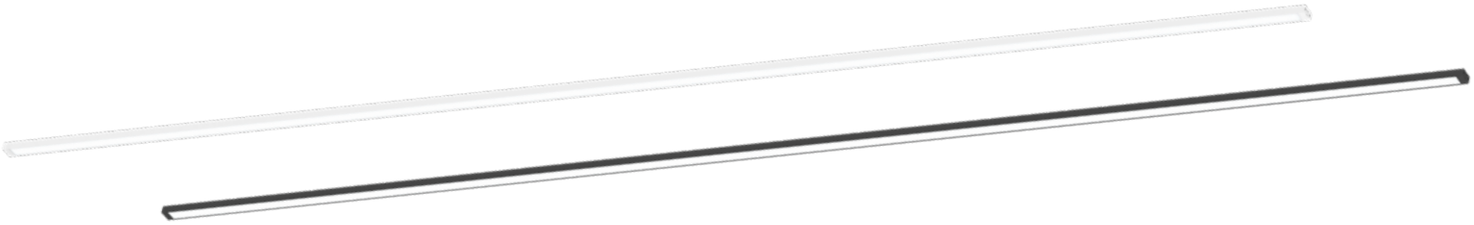

## SLIM 48

- **48DLFCLED180SV30B** BLANCO
- **48DLFCLED180SV40B** BLANCO
- **48DLFCLED180SV65B** BLANCO
- **48DLFCLED180SV30N** NEGRO
- **48DLFCLED180SV40N** NEGRO
- **48DLFCLED180SV65N** NEGRO

LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K | LUZ NEUTRA 4 000 K | LUZ DE DÍA 6 500 K

POTENCIA: **48 W** LUMENS: **4400 lm**
VOLTS: **127 V ~**

Vida útil: **30 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Atenuable: **Si**
IRC: **80** Ángulo: **100°**




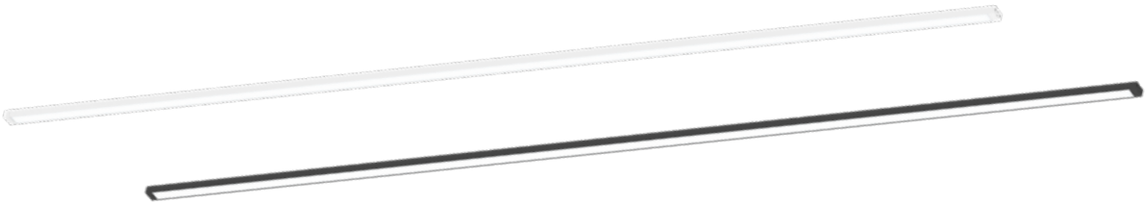

## SLIM 36

- **36DLFCLED150SV30B** BLANCO
- **36DLFCLED150SV40B** BLANCO
- **36DLFCLED150SV65B** BLANCO
- **36DLFCLED150SV30N** NEGRO
- **36DLFCLED150SV40N** NEGRO
- **36DLFCLED150SV65N** NEGRO

LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K | LUZ NEUTRA 4 000 K | LUZ DE DÍA 6 500 K

POTENCIA: **36 W** LUMENS: **3200 lm**
VOLTS: **127 V ~**

Vida útil: **30 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Atenuable: **Si**
IRC: **80** Ángulo: **100°**



## SLIM 24

- **24DLFCLED120SV30B** BLANCO
- **24DLFCLED120SV40B** BLANCO
- **24DLFCLED120SV65B** BLANCO
- **24DLFCLED120SV30N** NEGRO
- **24DLFCLED120SV40N** NEGRO
- **24DLFCLED120SV65N** NEGRO

LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K | LUZ NEUTRA 4 000 K | LUZ DE DÍA 6 500 K

POTENCIA: **24 W** LUMENS: **2200 lm**
VOLTS: **127 V ~**

Vida útil: **30 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Atenuable: **Si**
IRC: **80** Ángulo: **100°**




*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.

## SLIM 18

- **18DLFCLED90SV30B** BLANCO
- **18DLFCLED90SV30N** NEGRO
- **18DLFCLED90SV40B** BLANCO
- **18DLFCLED90SV40N** NEGRO
- **18DLFCLED90SV65B** BLANCO
- **18DLFCLED90SV65N** NEGRO

LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K | LUZ NEUTRA 4 000 K | LUZ DE DÍA 6 500 K

POTENCIA: **18 W** LUMENS: **1600 lm**
VOLTS: **127 V ~**

Vida útil: **30 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Atenuable: **Si**
IRC: **80** Ángulo: **100°**



## SLIM 12

- **12DLFCLED60SV30B** BLANCO
- **12DLFCLED60SV30N** NEGRO
- **12DLFCLED60SV40B** BLANCO
- **12DLFCLED60SV40N** NEGRO
- **12DLFCLED60SV65B** BLANCO
- **12DLFCLED60SV65N** NEGRO

LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K | LUZ NEUTRA 4 000 K | LUZ DE DÍA 6 500 K

POTENCIA: **12 W** LUMENS: **1100 lm**
VOLTS: **127 V ~**

Vida útil: **30 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Atenuable: **Si**
IRC: **80** Ángulo: **100°**



- **ADLFCLEDCSB** BLANCO
- **ADLFCLEDCSN** NEGRO

Cable de acero para suspender 1m



- **ADLFCLEDCLB** BLANCO
- **ADLFCLEDCLN** NEGRO

Conector Flexible lateral 240°

- **ADLFCLEDCHB** BLANCO
- **ADLFCLEDCHN** NEGRO

Conector Flexible horizontal 90°

- **ADLFCLEDCAB** BLANCO
- **ADLFCLEDCAN** NEGRO

Conector de alimentación



*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.

# CONOCE MÁS
## SOBRE REGLETAS **ULTRA SLIM**
### ILUMINACIÓN **VERSÁTIL Y HOMOGÉNEA**

Video
Tip

VIDEO

**Pasa tu celular en este código QR**
y accesa al video que muestra sus cualidades.

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.

tecnolite®

LA LUZ ES TUYA

# INTERIOR TIRAS LED

**CREAMOS** LA ATMÓSFERA

# 6 TIRAS LED

## CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LAS TIRAS LED

**Las tiras de luz LED son una gran opción para colocar en cualquier espacio interior o exterior.** Rápidas y fáciles de instalar, a menudo se utilizan en una cocina para delinear cajones y repisas o dar forma alrededor de un elemento elegido de una habitación, como el área de TV o una puerta para crear una función de diseño simple que se puede encenderse y apagarse según se desee.

**Colores fijos y RGB:** Diseña con tiras led de color fijo y RGB con la posibilidad de reproducir hasta 16 millones de colores y las diferentes tonalidades de blanco.

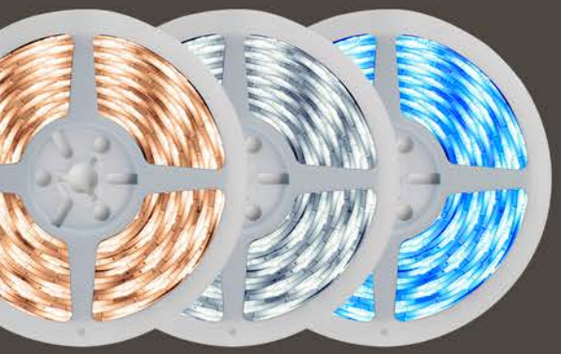

**Temperaturas de color:** Encuentra la temperatura de color ideal para tu espacio. Tiras led con diferentes tonalidades de blanco, por ejemplo: Luz cálida 3000k, Luz neutra 4000k y luz fría

### USO INTERIOR

**Tiras led con IP menor a 54:**
Ideal para aplicaciones interiores, podrás utilizarla para decorar cocinas, TVs, cajones, etc.

### USO EXTERIOR

**Tiras led con IP mayor a 54:**
Utilízalas para decorar tu espacio exterior como escaleras, fuentes, jardines, etc.

*Las tiras led pueden ser recortadas con base en las recomendaciones de la ficha técnica, una vez echa esta modificación la garantía ya no tendrá validez.

**Interiores:** Se pueden utilizar para iluminación decorativa que nos proporcione iluminación ambiental. De fácil integración en detalles arquitectónicos como cajillos o muebles.

**Exteriores:** También en su versión para exteriores, son de gran ayuda para espacios son ideales para darle vida a jardines y terrazas, pueden integrarse a elementos en el piso, muros o techos.



## Halo I

### • 12TIRLED30MV5M

BLANCO

LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K

POTENCIA: **12 W**
LUMENS: **800 lm**
VOLTS: **100-240 V ~**

### • 12TIRLED40MV5M

BLANCO

LUZ NEUTRA 4 000 K

POTENCIA: **12 W**
LUMENS: **800 lm**
VOLTS: **100-240 V ~**

### • 12TIRLED65MV5M

BLANCO

LUZ DE DÍA 6 500 K

POTENCIA: **12 W**
LUMENS: **900 lm**
VOLTS: **100-240 V ~**

Vida útil: **25 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Atenuable: **No**
IRC: **80** Ángulo: **140°**
Largo de tira**: 5 metros**

### • 12TIRLEDCCTMVCTR5M

BLANCO / TRANSPARENTE

SELECCIONABLE: TONOS DE BLANCO

POTENCIA: **12 W**
IP: **65** VOLTS: **100-240 V ~**




Vida útil: **25 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Atenuable: **Si**
IRC: **80** Ángulo: **120°**
Largo de tira**: 5 metros**

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.

## Halo Az

**• 12TIRLEDAZMV5M**
BLANCO
LUZ AZUL

**• 12TIRLEDAMV5M**
BLANCO
LUZ AMARILLA

**• 12TIRLEDROMV5M**
BLANCO
LUZ ROJA

**• 12TIRLEDVEMV5M**
BLANCO
LUZ VERDE

POTENCIA: **12 W** LUMENS: **200 lm**
VOLTS: **100-240 V ~**

Vida útil: **25 000 h**
Atenuable: **No**
Ángulo: **140°**
Largo de tira**: 5 metros**










## Halo RGB

**• 35TIRLEDRGBVCDBT2M**
BLANCO
SELECCIONABLE: RGB

POTENCIA: **35 W**
VOLTS: **100-240 V ~**

Vida útil: **25 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Atenuable: **No**
Ángulo: **140°**
Largo de tira**: 2 carretes de 10 metros**

**• 24TIRLEDRGBMVCTR5M**
BLANCO / TRANSPARENTE
SELECCIONABLE: RGB

POTENCIA: **24 W**
IP: **65** VOLTS: **100-240 V ~**

Vida útil: **20 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Atenuable: **Si**
Ángulo: **120°**
Largo de tira**: 5 metros**

**• 4TIRLEDRGBVCDBT2M**
NEGRO / TRANSPARENTE
SELECCIONABLE: RGB

POTENCIA: **4 W**
IP: **65** VOLTS: **5 VCD**

Vida útil: **20 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Atenuable: **Si**
Ángulo: **120°**
Largo de tira**: 2 metros**
*Alimentación vía USB*



*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.

tecnolite®

LA LUZ ES TUYA

# INTERIOR HOSPITALIDAD

**CREAMOS** LA ATMÓSFERA

# 7 SUSPENDIDOS

## ¡Encuentra tu estilo!

**ES TIEMPO DE REINVENTAR NUESTRO HOGAR Y DARLE UN TOQUE DISTINTO, PERO MUY ADHOC AL ESTILO QUE TENEMOS Y POR SUPUESTO, A NUESTRA PERSONALIDAD. AQUÍ TE DEJAMOS ALGUNOS TIPS PARA QUE TU ILUMINACIÓN VAYA CON LA DECORACIÓN DE TU HOGAR Y LE DES UN TOQUE DISTINTO**

*los rieles y las luminarias empotradas ayudan a dejar una pared limpia*

## CONTEMPORÁNEO

### CONTEMPORÁNEO:

**Un estilo contemporáneo en diseño de interiores se define por la simplicidad,** la sofisticación sútil, el uso deliberado de la textura, líneas limpias y una constante evolución.

Si te gusta la discreción en todo sentido; los rieles y las luminarias empotradas ayudan a dejar una pared limpia, aquí también es importante tomar en cuenta la luz indirecta; esta la podemos hacer por medio de tiras de LED o lámparas con una pantalla que difumine la luz.

*Menos es más*

## MINIMALISTA

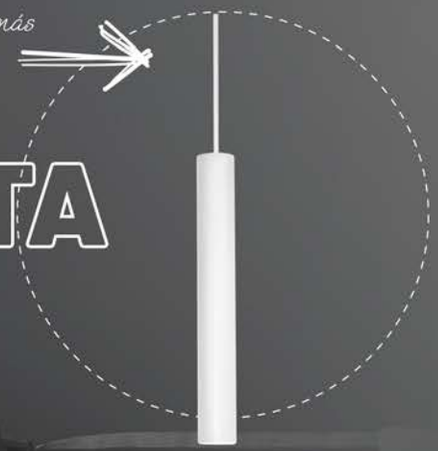

### MINIMALISTA:

**¿Has escuchado la frase "menos es más"?**

Aquí se trata de preservar el espacio en lugar de rellenarlo, los detalles aislados caracterizan este estilo, en donde el color que predomina es el blanco - todo debe ser suavidad, orden y serenidad - si eres una persona tranquila y te gusta la simplicidad, el minimalismo es lo tuyo.

*Vintage es glamour y elegancia*

## VINTAGE

### VINTAGE

**¿Te ha pasado que sientes que tu alma es "vieja"? ¿que es como de otra época?**

Lo vintage es lo clásico, aquello que no pasa de moda. Es recuperar antigüedades como muebles, cuadros, elementos decorativos.

¡Vintage es glamour y elegancia, con ese toque clásico del pasado que hace que todo quede en perfecta armonía y súper elegante!




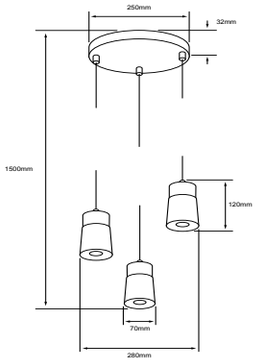








NUEVO

## AXOLO II

**• 5CTLLED8211MV30CR**

CROMADO

LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K

POTENCIA: **5.5 W** LUMENS: **310 lm**
VOLTS: **100-240 V ~**

Vida útil: **25 000 h**
Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Atenuable: **No**
IRC: **80** Ángulo: **120°**

NUEVO

## AXOLO III

**• 15CTLLED8211MV30CR**

CROMADO

LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K

POTENCIA: **15.5 W** LUMENS: **850 lm**
VOLTS: **100-240 V ~**

Vida útil: **25 000 h**
Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Atenuable: **No**
IRC: **80** Ángulo: **120°**

NUEVO

## MAZALA

**• 5CTLLED8213MV30CR**

CROMADO

LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K

POTENCIA: **5.5 W** LUMENS: **450 lm**
VOLTS: **100-240 V ~**

Vida útil: **25 000 h**
Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Atenuable: **No**
IRC: **80** Ángulo: **120°**

NUEVO

## MAZALA

**• 15CTLLED8213MV30CR**

CROMADO

LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K

POTENCIA: **15.5 W** LUMENS: **1500 lm**
VOLTS: **100-240 V ~**

Vida útil: **25 000 h**
Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Atenuable: **No**
IRC: **80** Ángulo: **120°**

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.

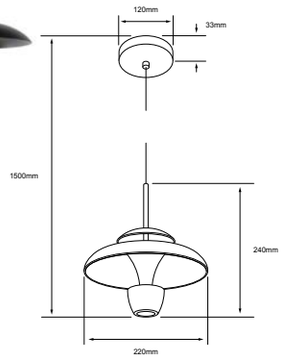


NUEVO

## MAHAS I

**• 8CTLLED1951MV30CRN**

NEGRO

LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K

POTENCIA: **8 W** LUMENS: **480 lm**
VOLTS: **100-240 V ~**

Vida útil: **25 000 h**
Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Atenuable: **No**
IRC: **80** Ángulo: **120°**

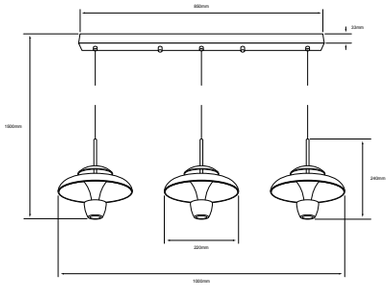


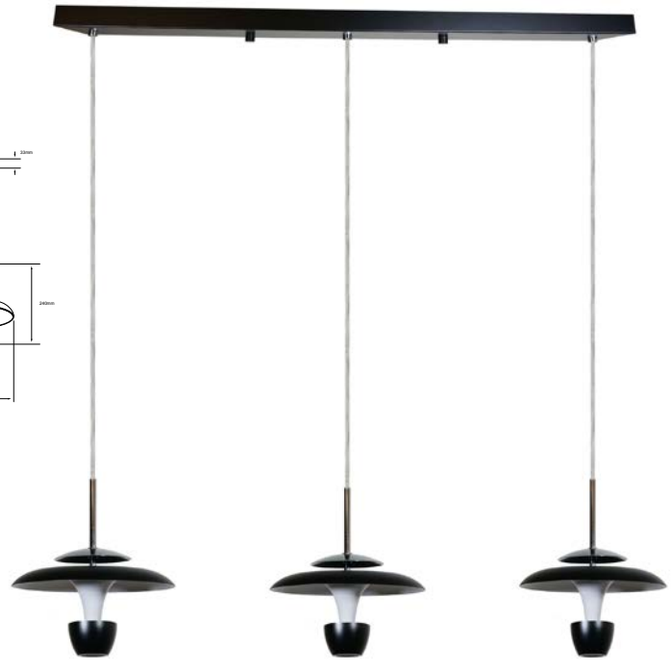

NUEVO

## MAHAS II

**• 23CTLLED1951MV30CRN**

NEGRO

LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K

POTENCIA: **23 W** LUMENS: **1200 lm**
VOLTS: **100-240 V ~**

Vida útil: **25 000 h**
Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Atenuable: **No**
IRC: **80** Ángulo: **120°**




NUEVO

## HADEUS I

**• 5CTLLED158MV30N**

NEGRO

LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K

POTENCIA: **5 W** LUMENS: **440 lm**
VOLTS: **100-240 V ~**

Vida útil: **25 000 h**
Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Atenuable: **No**
IRC: **80** Ángulo: **120°**

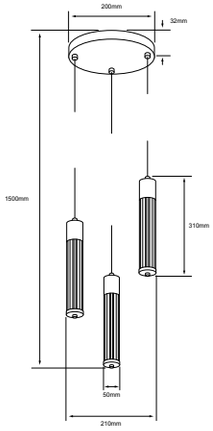


NUEVO

## HADEUS II

**• 17CTLLED158MV30N**

NEGRO

LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K

POTENCIA: **17 W** LUMENS: **1000 lm**
VOLTS: **100-240 V ~**

Vida útil: **25 000 h**
Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Atenuable: **No**
IRC: **80** Ángulo: **120°**

Efecto al encender



*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.

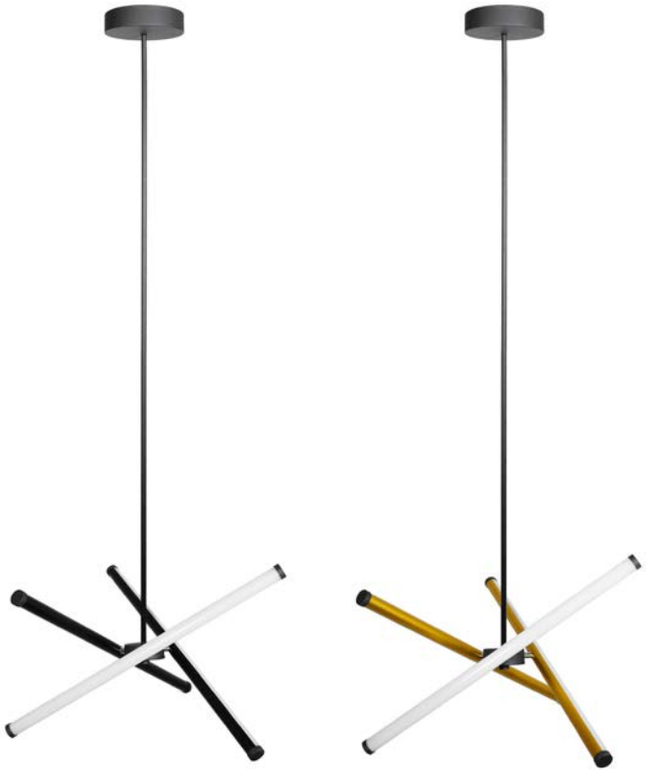

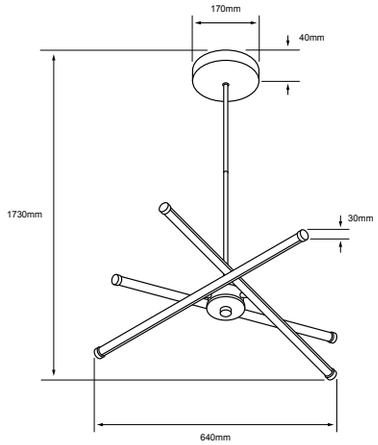


NUEVO

## CARTER

**• 22CTLLED8290MV30ND**

NEGRO

LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K

**• 22CTLLED8290MV30N**

NEGRO/DORADO

LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K

POTENCIA: **22.5 W** LUMENS: **1 700 lm**
VOLTS: **100-240 V ~**

Vida útil: **25 000 h**
Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Atenuable: **No**
IRC: **80** Ángulo: **120°**




NUEVO

## MUSCA

**• 15CTLLED3315MV30B**

BLANCO

LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K

LUMENS: **780 lm**

**• 15CTLLED3315MV30N**

NEGRO

LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K

LUMENS: **490 lm**

POTENCIA: **15 W** VOLTS: **100-240 V ~**

Vida útil: **50 000 h**
Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Atenuable: **No**
IRC: **80** Ángulo: **125°**

Efecto de Luz
**en canope**

NUEVO

## CEIBO

**• 33CTLLED175MV30N**

NEGRO

LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K

POTENCIA: **33 W** LUMENS: **860 lm**
VOLTS: **100-240 V ~**

Vida útil: **25 000 h**
Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Atenuable: **No**
IRC: **80** Ángulo: **120°**

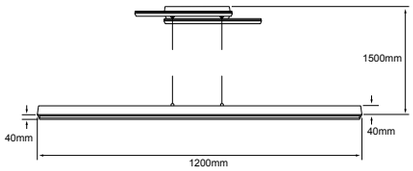


*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.

NUEVO

## AUREAL

**• 33CTLLED168MV30B**

BLANCO

LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K

LUMENS: **2 015 lm**

**• 33CTLLED168MV30D**

DORADO

LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K

LUMENS: **1 631 lm**

POTENCIA: **33 W** VOLTS: **100-240 V ~**

Vida útil: **25 000 h**
Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Atenuable: **No**
IRC: **80** Ángulo: **120°**
*Aros de luz dirigibles*

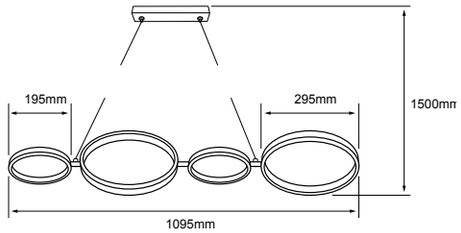


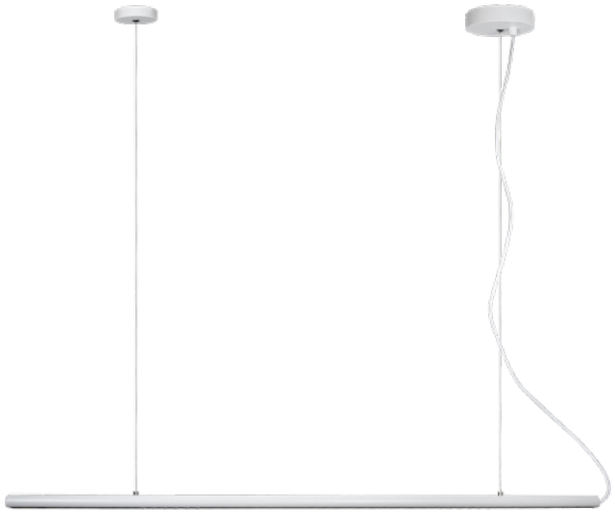

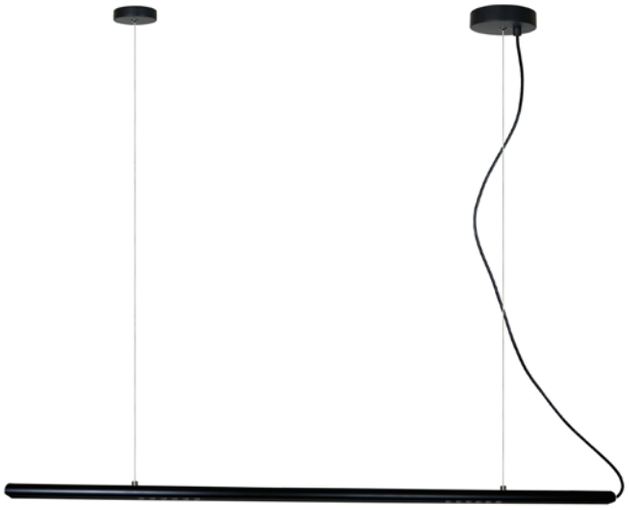

NUEVO

## BELENOS

**• 12DCTLLED176MV30B**

BLANCO

LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K

**• 12DCTLLED176MV30N**

NEGRO

LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K

POTENCIA: **12.5 W** LUMENS: **420 lm**
VOLTS: **100-240 V ~**

Vida útil: **25 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Atenuable: **No**
IRC: **80** Ángulo: **36°**
*Alto confort visual. Encendido, apagado y atenuación con sensor.*

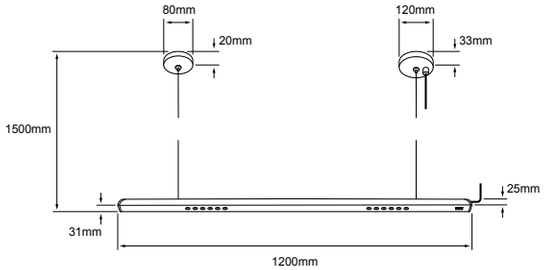




*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.

Transparente/Traslúcido
LED´s en costados
Luz indirecta

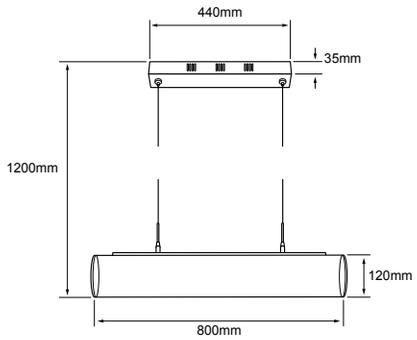


NUEVO

## AKRIL I

**• 30CTLLED185MV30AT**

BLANCO

LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K
POTENCIA: **30 W** LUMENS: **2 800 lm**
VOLTS: **100-240 V ~**

Vida útil: **20 000 h**
Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Atenuable: **No**
IRC: **80** Ángulo: **360°**

Transparente/Traslúcido
LED´s en costados
Luz indirecta

Transparente/Traslúcido
LED´s en costados
Luz indirecta

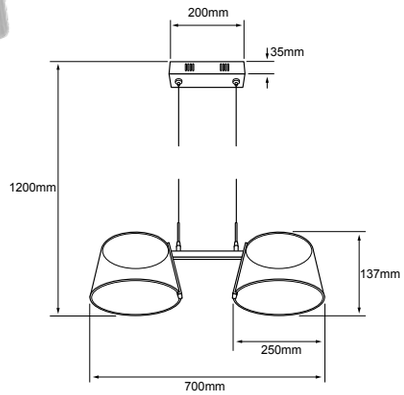


NUEVO

## AKRIL III

**• 24CTLLED187MV30AT**

BLANCO

LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K
POTENCIA: **24 W** LUMENS: **2 200 lm**
VOLTS: **100-240 V ~**

Vida útil: **20 000 h**
Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Atenuable: **No**
IRC: **80** Ángulo: **360°**

NUEVO

## AKRIL II

**• 12CTLLED186MV30AT**

BLANCO

LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K
POTENCIA: **12 W** LUMENS: **1 200 lm**
VOLTS: **100-240 V ~**

Vida útil: **20 000 h**
Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Atenuable: **No**
IRC: **80** Ángulo: **360°**

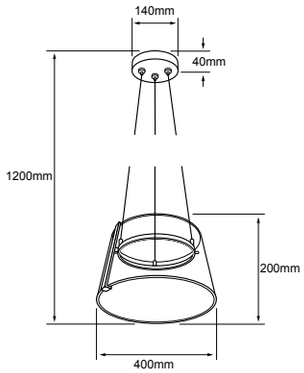


*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.

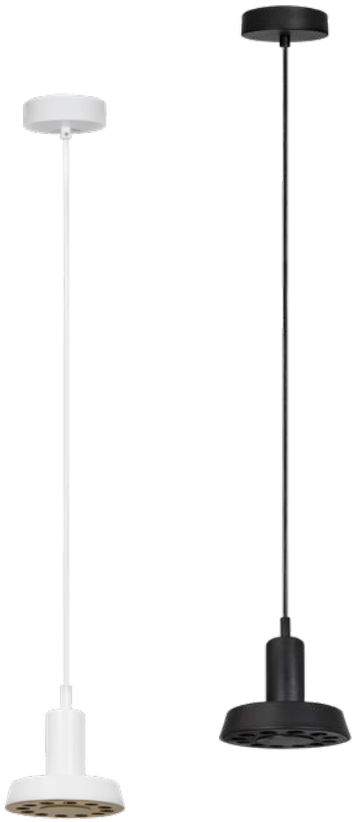




NUEVO

## BELEL I

**• 12CTLLED011MV30B**
BLANCO
LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K

**• 12CTLLED011MV30N**
NEGRO
LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K

POTENCIA: **12 W** LUMENS: **406 lm**
VOLTS: **100-240 V ~**

Vida útil: **25 000 h**
Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Atenuable: **No**
IRC: **80** Ángulo: **120°**
*Alto confort visual*

NUEVO

## BELEL II

**• 35CTLLED013MV30B**
BLANCO
LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K

**• 35CTLLED013MV30N**
NEGRO
LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K

POTENCIA: **35 W** LUMENS: **1 450 lm**
VOLTS: **100-240 V ~**

Vida útil: **25 000 h**
Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Atenuable: **No**
IRC: **80** Ángulo: **120°**
*Alto confort visual*

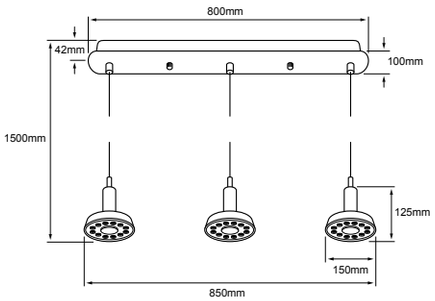




*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.

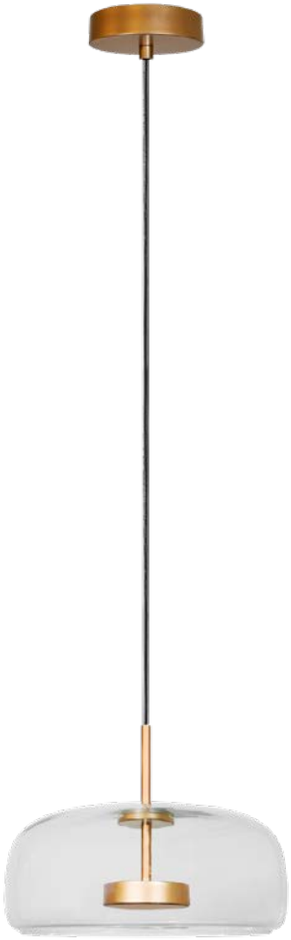










NUEVO

## BOSONA

**• 10CTLLED8365MV30C**

DORADO/CRISTAL

LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K

POTENCIA: **10.5 W** LUMENS: **650 lm**
VOLTS: **100-240 V ~**

Vida útil: **25 000 h**
Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Atenuable: **No**
IRC: **80** Ángulo: **120°**

NUEVO

## BUBUP

**• 10CTLLED8366MV30CH**

NEGRO/CRISTAL HUMO

LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K

POTENCIA: **10.5 W** LUMENS: **480 lm**
VOLTS: **100-240 V ~**

Vida útil: **25 000 h**
Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Atenuable: **No**
IRC: **80** Ángulo: **120°**

NUEVO

## BUNA

**• 11CTLLED8367MV30C**

DORADO/ CRISTAL

LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K

POTENCIA: **11.5 W** LUMENS: **650 lm**
VOLTS: **100-240 V ~**

Vida útil: **25 000 h**
Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Atenuable: **No**
IRC: **80** Ángulo: **120°**

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.

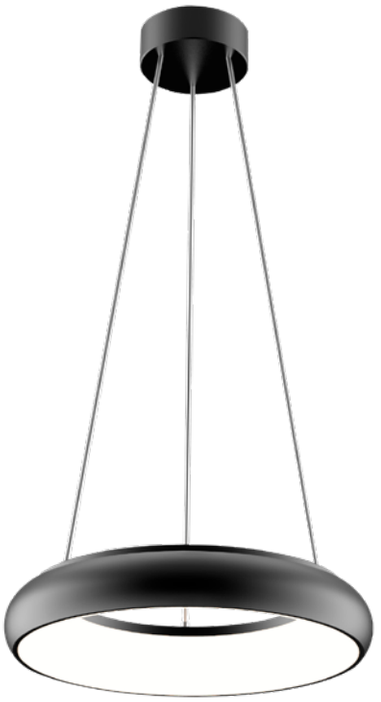










## CURSA
**• 5CTLLED8203MV30CT**

TRANSPARENTE

LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K
POTENCIA: **5 W** LUMENS: **350 lm**
VOLTS: **100-240 V ~**

Vida útil: **30 000 h**
Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Atenuable: **No**
IRC: **80** Ángulo: **120°**

## ALUDRA
**• 12DCTLLED700V30N**

NEGRO

LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K
POTENCIA: **12 W** TLUMENS: **600 lm**
VOLTS: **127 V ~**

Vida útil: **25 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Atenuable: **SI**
IRC: **80** Ángulo: **110°**

## SATELITE
**• CTLLED-005/30/N**

NEGRO

LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K
POTENCIA: **25 W** LUMENS: **1800 lm**
VOLTS: **100-240 V ~**

Vida útil: **40 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**

IRC: **80** Ángulo: **120°**



*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.



## VELORUM
**• CTLLED-161/30/S**

SATIN

LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K
POTENCIA: **22 W** LUMENS: **1340 lm**
VOLTS: **100-240 V ~**

Vida útil: **25 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**

IRC: **80** Ángulo: **100°**






## EPSILON
**• CTLLED-152/30/B**

BLANCO

LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K
POTENCIA: **3 W** LUMENS: **210 lm**
VOLTS: **100-240 V ~**

**• CTLLED-152/30/N**

NEGRO

LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K

Vida útil: **15 000 h**
Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Atenuable: **No**
IRC: **80** Ángulo: **10°**

## KAITOS
**• 32DCTLLED205V30S**

SATINADO

LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K
POTENCIA: **32 W** LUMENS: **2916 lm**
VOLTS: **127 V ~**

Vida útil: **30 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Atenuable: **SI**
IRC: **80** Ángulo: **120°**

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.

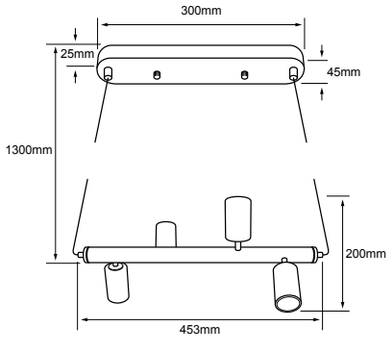


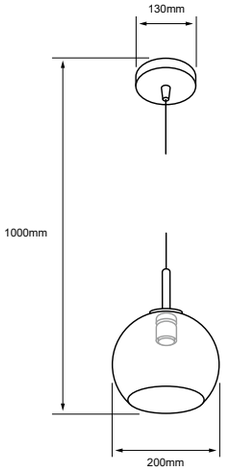


## KANG

**• 240CTL8430MVN**

NEGRO

POTENCIA: **240 W máx.**
TIPO DE LÁMPARA SUGERIDA: **Filamento LED x 4** VOLTS: **100-240 V ~**

Tipo de lámpara: **Opcional (No incluida)**
Tipo de base: **E27**
Atenuable: **No**

## CORDELIA I

**• 60CTL8321MVDCT**

DORADO

**• 60CTL8321MVNCT**

NEGRO

POTENCIA: **60 W máx.**
TIPO DE LÁMPARA SUGERIDA: **Filamento LED** VOLTS: **100-240 V ~**

Tipo de lámpara: **Opcional (No incluida)**
Tipo de base: **E27**
Atenuable: **No**



*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.

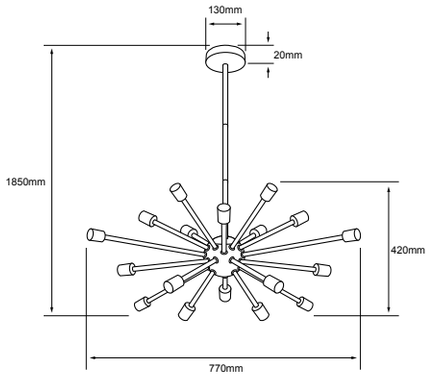


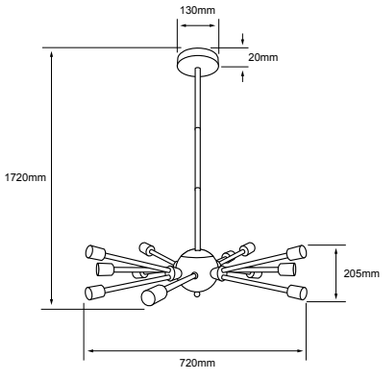


## CELAENO II

**• 1080CTL8192MVN**

NEGRO

POTENCIA: **1 080 W máx.**
TIPO DE LÁMPARA SUGERIDA: **Filamento LED x 18** VOLTS: **100-240 V ~**

Tipo de lámpara: **Opcional (No incluida)**
Tipo de base: **E27**
Atenuable: **No**

## CELAENO I

**• 720CTL8192MVN**

NEGRO

POTENCIA: **720 W máx.**
TIPO DE LÁMPARA SUGERIDA: **Filamento LED x 12** VOLTS: **100-240 V ~**

Tipo de lámpara: **Opcional (No incluida)**
Tipo de base: **E27**
Atenuable: **No**

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.

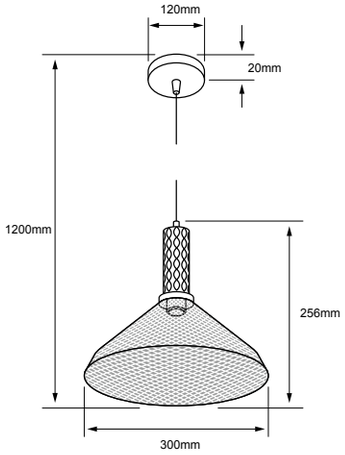


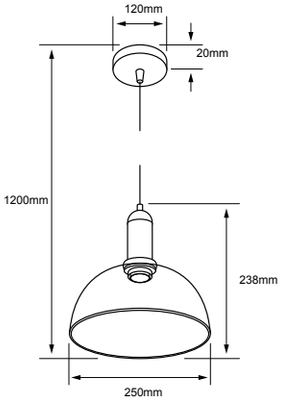


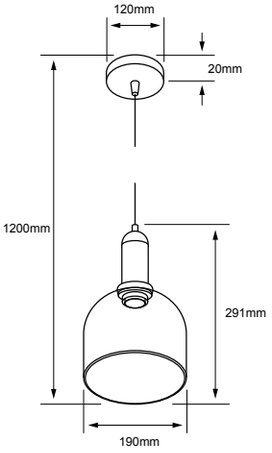


NUEVO

## HOMAM

- **60CTL8322MVDCA** — DORADO / NEGRO
- **60CTL8322MVNCH** — CRISTAL HUMO

POTENCIA: **60 W máx.**
TIPO DE LÁMPARA SUGERIDA: **Filamento LED**
VOLTS: **100-240 V ~**

Tipo de lámpara: **Opcional (No incluida)**
Tipo de base: **E27**
Atenuable: **No**

NUEVO

## IRENA I

- **60CTL8323MVDCA** — DORADO
- **60CTL8323MVNCH** — CRISTAL HUMO

POTENCIA: **60 W máx.**
TIPO DE LÁMPARA SUGERIDA: **Filamento LED**
VOLTS: **100-240 V ~**

Tipo de lámpara: **Opcional (No incluida)**
Tipo de base: **E27**
Atenuable: **No**

NUEVO

## IRENA II

- **60CTL8324MVDCA** — DORADO
- **60CTL8324MVNCH** — CRISTAL HUMO

POTENCIA: **60 W máx.**
TIPO DE LÁMPARA SUGERIDA: **Filamento LED**
VOLTS: **100-240 V ~**

Tipo de lámpara: **Opcional (No incluida)**
Tipo de base: **E27**
Atenuable: **No**



*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.




## AURORA I

**• 60CTL8360MVCH**

NEGRO

POTENCIA: **60 W máx.**
TIPO DE LÁMPARA SUGERIDA: **Filamento LED**
VOLTS: **100-240 V ~**

Tipo de lámpara: **Opcional (No incluida)**
Tipo de base: **E27**
Atenuable: **No**

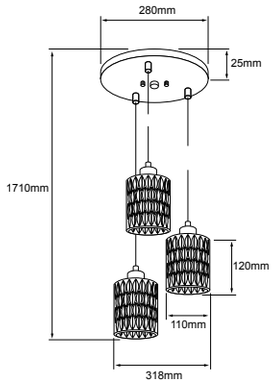


## AURORA II

**• 180CTL8360MVCH**

NEGRO

POTENCIA: **180 W máx.**
TIPO DE LÁMPARA SUGERIDA: **Filamento LED x 3**
VOLTS: **100-240 V ~**

Tipo de lámpara: **Opcional (No incluida)**
Tipo de base: **E27**
Atenuable: **No**




## BIANCA I

**• 60CTL8361MVCH**

NEGRO

POTENCIA: **60 W máx.**
TIPO DE LÁMPARA SUGERIDA: **Filamento LED**
VOLTS: **100-240 V ~**

Tipo de lámpara: **Opcional (No incluida)**
Tipo de base: **E27**
Atenuable: **No**

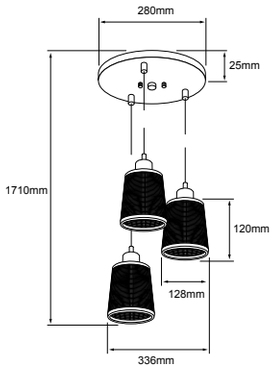


## BIANCA II

**• 180CTL8361MVCH**

NEGRO

POTENCIA: **180 W máx.**
TIPO DE LÁMPARA SUGERIDA: **Filamento LED x 3**
VOLTS: **100-240 V ~**

Tipo de lámpara: **Opcional (No incluida)**
Tipo de base: **E27**
Atenuable: **No**

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.




## CELESTE I

**• 60CTL8362MVCH**

NEGRO

POTENCIA: **60 W máx.**
TIPO DE LÁMPARA SUGERIDA: **Filamento LED** VOLTS: **100-240 V ~**

Tipo de lámpara: **Opcional (No incluida)**
Tipo de base: **E27**
Atenuable: **No**




## CELESTE II

**• 180CTL8362MVCH**

NEGRO

POTENCIA: **180 W máx.**
TIPO DE LÁMPARA SUGERIDA: **Filamento LED x 3** VOLTS: **100-240 V ~**

Tipo de lámpara: **Opcional (No incluida)**
Tipo de base: **E27**
Atenuable: **No**




## COLUMBA I

**• 60CTL8370MVNCA**

NEGRO/DORADO

POTENCIA: **60 W máx.**
TIPO DE LÁMPARA SUGERIDA: **Filamento LED** VOLTS: **100-240 V ~**

Tipo de lámpara: **Opcional (No incluida)**
Tipo de base: **E27**
Atenuable: **No**




## COLUMBA II

**• 180CTL8370MVNCA**

NEGRO/DORADO

POTENCIA: **180 W máx.**
TIPO DE LÁMPARA SUGERIDA: **Filamento LED x 3** VOLTS: **100-240 V ~**

Tipo de lámpara: **Opcional (No incluida)**
Tipo de base: **E27**
Atenuable: **No**



*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.







## CASTULA I

**• 360CTL8616MVCT**

NEGRO

POTENCIA: **360 W máx.**
TIPO DE LÁMPARA SUGERIDA: **Filamento LED x 6**
VOLTS: **100-240 V ~**

Tipo de lámpara: **E14 (No incluida)**
Tipo de base: **E14**

## CASTULA II

**• 180CTL8613MVCT**

NEGRO

POTENCIA: **180 W máx.**
TIPO DE LÁMPARA SUGERIDA: **Filamento LED x 3**
VOLTS: **100-240 V ~**

Tipo de lámpara: **E14 (No incluida)**
Tipo de base: **E14**

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.

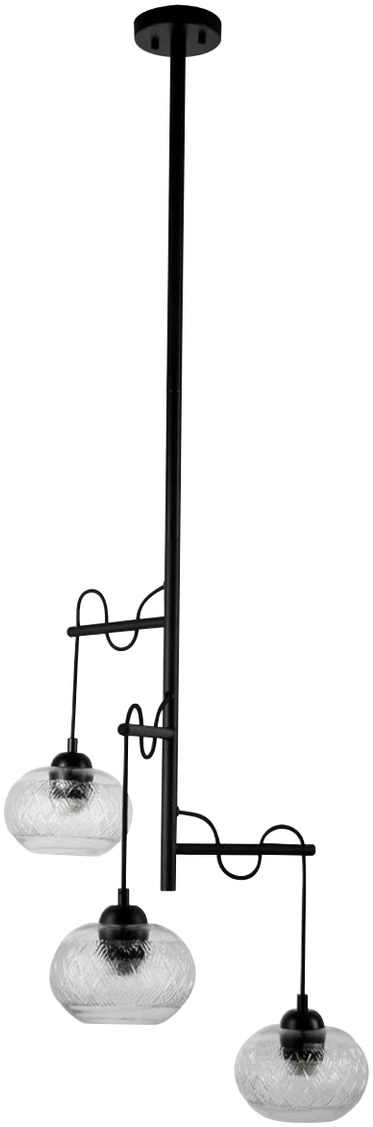




## DIADEM III

**• 180CTL8403MVCT**

NEGRO

POTENCIA: **180 W máx.**
TIPO DE LÁMPARA SUGERIDA: **Filamento LED x 3** VOLTS: **100-240 V ~**

Tipo de lámpara: **Opcional (No incluida)**
Tipo de base: **E27**

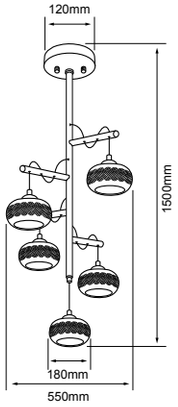


## DIADEM IV

**• 300CTL8405MVCT**

NEGRO

POTENCIA: **300 W máx.**
TIPO DE LÁMPARA SUGERIDA: **Filamento LED x 5** VOLTS: **100-240 V ~**

Tipo de lámpara: **Opcional (No incluida)**
Tipo de base: **E27**



*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.

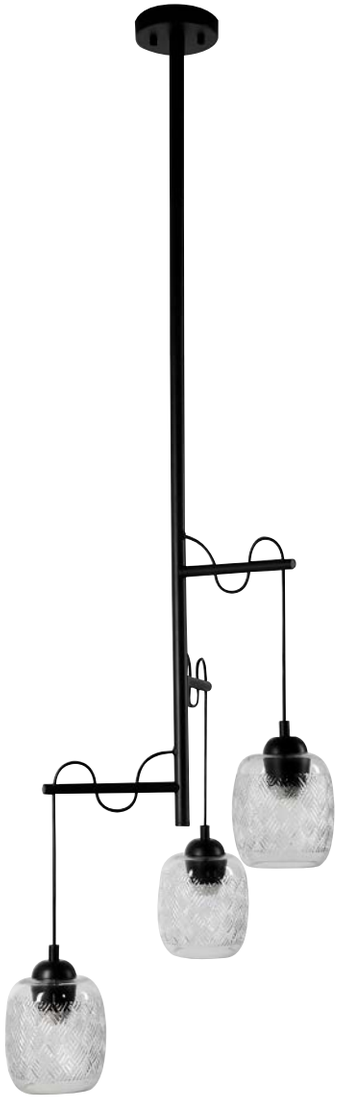

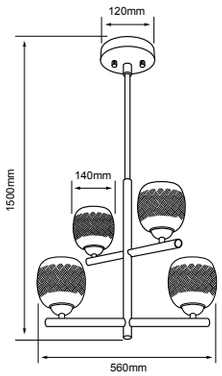





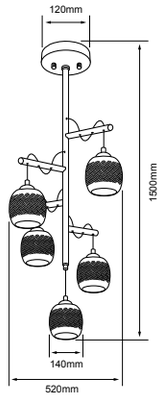


## FULU I

**• 240CTL8314MVCT**

NEGRO

POTENCIA: **240 W máx.**
TIPO DE LÁMPARA SUGERIDA: **Filamento LED x 4**
VOLTS: **100-240 V ~**

Tipo de lámpara: **Opcional (No incluida)**
Tipo de base: **E27**

## FULU II

**• 180CTL8303MVCT**

NEGRO

POTENCIA: **180 W máx.**
TIPO DE LÁMPARA SUGERIDA: **Filamento LED x 3**
VOLTS: **100-240 V ~**

Tipo de lámpara: **Opcional (No incluida)**
Tipo de base: **E27**

## FULU III

**• 300CTL8305MVCT**

NEGRO

POTENCIA: **300 W máx.**
TIPO DE LÁMPARA SUGERIDA: **Filamento LED x 5**
VOLTS: **100-240 V ~**

Tipo de lámpara: **Opcional (No incluida)**
Tipo de base: **E27**

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.

Efecto al encender

Efecto al encender

Efecto al encender

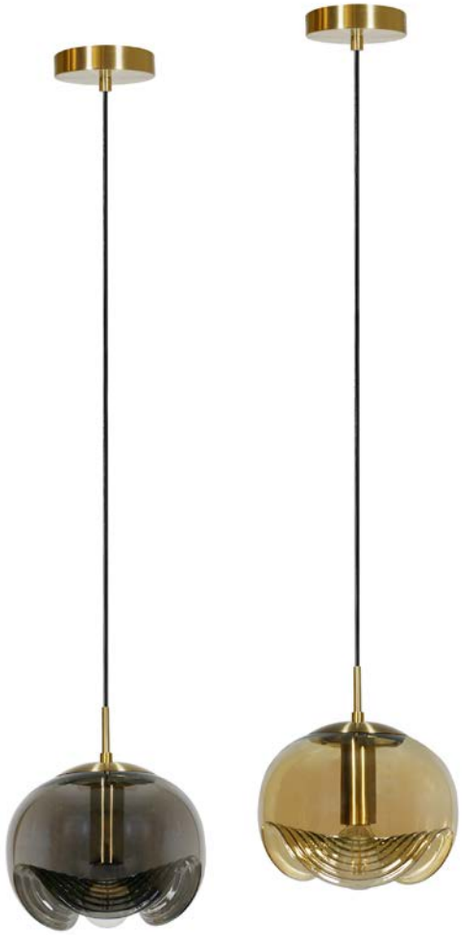













NUEVO

## HUNA

- **60CTL7423MVCLU**

BLANCO/DORADO

POTENCIA: **60 W máx.**
TIPO DE LÁMPARA SUGERIDA: **Filamento LED**
VOLTS: **100-240 V ~**

Tipo de lámpara: **Opcional (No incluida)**
Tipo de base: **E27**

NUEVO

## HUNA

- **60CTL7424MVCLU**

BLANCO/PLATA

POTENCIA: **60 W máx.**
TIPO DE LÁMPARA SUGERIDA: **Filamento LED**
VOLTS: **100-240 V ~**

Tipo de lámpara: **Opcional (No incluida)**
Tipo de base: **E27**

NUEVO

## HUNA

- **60CTL8326MVDCR**

HUMO

POTENCIA: **60 W máx.**
TIPO DE LÁMPARA SUGERIDA: **Filamento LED**
VOLTS: **100-240 V ~**

Tipo de lámpara: **Opcional (No incluida)**
Tipo de base: **E27**

NUEVO

## HOGA

- **60CTL8280MVDCH** — HUMO
- **60CTL8280MVDCA** — CRISTAL AMBAR

POTENCIA: **60 W máx.**
TIPO DE LÁMPARA SUGERIDA: **Filamento LED**
VOLTS: **100-240 V ~**

Tipo de lámpara: **Opcional (No incluida)**
Tipo de base: **E27**



*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.




## CRESIDA I
**• 60CTL8320MVCH**

HUMO

## CRESIDA II
**• 60CTL8320MVCT**

TRANSPARENTE

POTENCIA: **60 W máx.**
TIPO DE LÁMPARA SUGERIDA: **Filamento LED**
VOLTS: **100-240 V ~**

Tipo de lámpara: **Opcional (No incluida)**
Tipo de base: **E27**
Atenuable: **No**

Efecto al encender




## DAFNE I
**• 60CTL1705MVDCT**

DORADO/NEGRO

POTENCIA: **60 W máx.**
TIPO DE LÁMPARA SUGERIDA: **Filamento LED**
VOLTS: **100-240 V ~**

Vida útil: **30 000 h**
Tipo de lámpara: **Opcional (No incluida)**
Tipo de base: **E27**
Atenuable: **No**




## DIONE I
**• 60CTL8350MVCB**

BLANCO

POTENCIA: **60 W máx.**
TIPO DE LÁMPARA SUGERIDA: **Filamento LED**
VOLTS: **100-240 V ~**

Vida útil: **30 000 h**
Tipo de lámpara: **Opcional (No incluida)**
Tipo de base: **E27**
Atenuable: **No**

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.

Efecto al encender

Efecto al encender










## PROCION

- **20CTL8065MVCO** — CRISTAL COBRE
- **20CTL8065MVCR** — CRISTAL CROMO

POTENCIA: **60 W máx.**
TIPO DE LÁMPARA SUGERIDA: **Filamento LED**
VOLTS: **100-240 V ~**

Tipo de lámpara: **Opcional (No incluida)**
Tipo de base: **E27**
Atenuable: **No**

## ARIETTIS

- **20CTL8184MVCH** — CRISTAL HUMO

POTENCIA: **60 W máx.**
TIPO DE LÁMPARA SUGERIDA: **Filamento LED**
VOLTS: **100-240 V ~**

Tipo de lámpara: **Opcional (No incluida)**
Tipo de base: **E27**

## APODIS

- **20CTL8183MVCH** — CRISTAL HUMO

POTENCIA: **60 W máx.**
TIPO DE LÁMPARA SUGERIDA: **Filamento LED**
VOLTS: **100-240 V ~**

Tipo de lámpara: **Opcional (No incluida)**
Tipo de base: **E27**



*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.




## LVIV
**• 20CTL3301MVNI**

NIQUELADO

POTENCIA: **60 W máx.**
TIPO DE LÁMPARA SUGERIDA: **Filamento LED**
VOLTS: **100-240 V ~**

Tipo de lámpara: **Opcional (No incluida)**
Tipo de base: **E27**




## LVIV I
**• 20CTL3302MVNI**

NIQUELADO

POTENCIA: **60 W máx.**
TIPO DE LÁMPARA SUGERIDA: **Filamento LED**
VOLTS: **100-240 V ~**

Tipo de lámpara: **Opcional (No incluida)**
Tipo de base: **E27**




## LVIV II
**• 20CTL3303MVNI**

NIQUELADO

POTENCIA: **60 W máx.**
TIPO DE LÁMPARA SUGERIDA: **Filamento LED**
VOLTS: **100-240 V ~**

Tipo de lámpara: **Opcional (No incluida)**
Tipo de base: **E27**

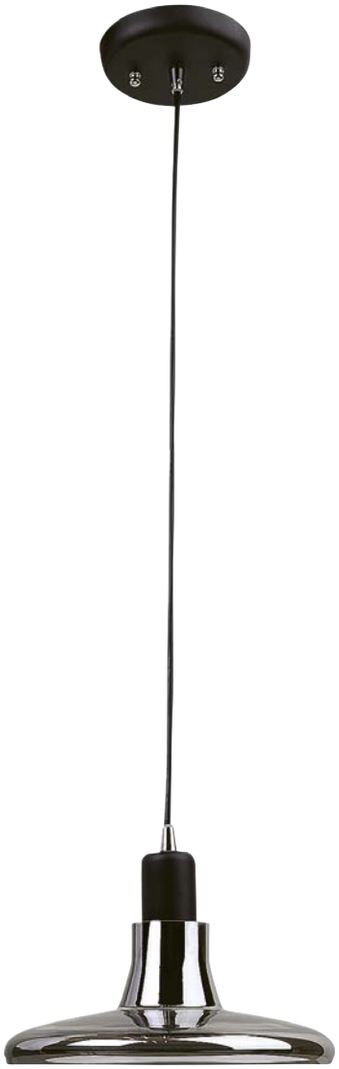




## LVIV III
**• 20CTL3304MVNI**

NIQUELADO

POTENCIA: **60 W máx.**
TIPO DE LÁMPARA SUGERIDA: **Filamento LED**
VOLTS: **100-240 V ~**

Tipo de lámpara: **Opcional (No incluida)**
Tipo de base: **E27**

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.

Vé cómo funciona este producto

LIGHT-XPERT

Efecto al encender










## SELENE II

**• 20CTL7422MVC3D**

CRISTAL 3D

POTENCIA: **60 W máx.**
TIPO DE LÁMPARA SUGERIDA: **Filamento LED** VOLTS: **100-240 V ~**

Tipo de lámpara: **Opcional (No incluida)**
Tipo de base: **E27**

NUEVO

## SPOK

**• 60CTL8325MVCR**

CRISTAL/CROMO

POTENCIA: **60 W máx.**
TIPO DE LÁMPARA SUGERIDA: **Filamento LED** VOLTS: **100-240 V ~**

Tipo de lámpara: **Opcional (No incluida)**
Tipo de base: **E27**

NUEVO

## JABBA

**• 60CTL1704MVNOP**

NEGRO/OPALINO

POTENCIA: **60 W máx.**
TIPO DE LÁMPARA SUGERIDA: **Filamento LED** VOLTS: **100-240 V ~**

Tipo de lámpara: **Opcional (No incluida)**
Tipo de base: **E27**



*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.

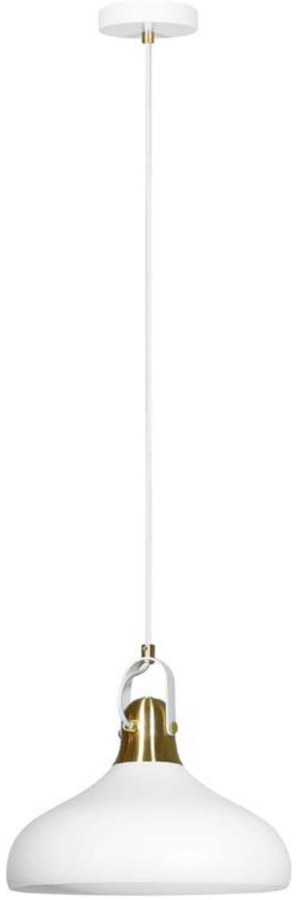

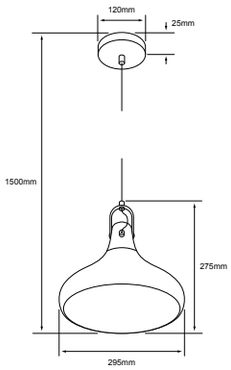











NUEVO

## LAOS
**• 60CTL818MVDB**

BLANCO/DORADO

POTENCIA: **60 W máx.**
TIPO DE LÁMPARA SUGERIDA: **Filamento LED**
VOLTS: **100-240 V ~**

Tipo de lámpara: **Opcional (No incluida)**
Tipo de base: **E27**

## LAOS
**• 60CTL8176MVC**

CRISTAL

POTENCIA: **60 W máx.**
TIPO DE LÁMPARA SUGERIDA: **Filamento LED**
VOLTS: **100-240 V ~**

Tipo de lámpara: **Opcional (No incluida)**
Tipo de base: **E27**

## ARTEMISA
**• 60CTL8177MVC**

CRISTAL

POTENCIA: **60 W máx.**
TIPO DE LÁMPARA SUGERIDA: **Filamento LED**
VOLTS: **100-240 V ~**

Tipo de lámpara: **Opcional (No incluida)**
Tipo de base: **E27**

## MAIA II
**• 20CTL817MVCT**

CRISTAL TRANSPARENTE

POTENCIA: **60 W máx.**
TIPO DE LÁMPARA SUGERIDA: **Filamento LED**
VOLTS: **100-240 V ~**

Tipo de lámpara: **Opcional (No incluida)**
Tipo de base: **E27**
Atenuable: **No**

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.










## ATENEA
**• 60CTL8172MVCA**

CRISTAL AMBAR

POTENCIA: **60 W máx.**
TIPO DE LÁMPARA SUGERIDA: **Filamento LED** VOLTS: **100-240 V ~**

Tipo de lámpara: **Opcional (No incluida)**
Tipo de base: **E27**

## MINERVA
**• 60CTL8173MVCA**

CRISTAL AMBAR

POTENCIA: **60 W máx.**
TIPO DE LÁMPARA SUGERIDA: **Filamento LED** VOLTS: **100-240 V ~**

Tipo de lámpara: **Opcional (No incluida)**
Tipo de base: **E27**

## PERSEUS
**• 60CTL8174MVCA**

CRISTAL AMBAR

POTENCIA: **60 W máx.**
TIPO DE LÁMPARA SUGERIDA: **Filamento LED** VOLTS: **100-240 V ~**

Tipo de lámpara: **Opcional (No incluida)**
Tipo de base: **E27**



*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.




NUEVO

## ALPHER

**• 60CTL1947MVCN**

CEMENTO / NEGRO

POTENCIA: **60 W máx.**
TIPO DE LÁMPARA SUGERIDA: **Filamento LED**
VOLTS: **100-240 V ~**

Tipo de lámpara: **Opcional (No incluida)**
Tipo de base: **E27**
Atenuable: **No**

Efecto al encender




## HELENA

**• 60CTL1944MVN**

NEGRO

POTENCIA: **60 W máx.**
TIPO DE LÁMPARA SUGERIDA: **Filamento LED**
VOLTS: **100-240 V ~**

Tipo de lámpara: **Opcional (No incluida)**
Tipo de base: **E27**
Atenuable: **No**




## MERAK

**• 60CTL6130MVN**

NEGRO

POTENCIA: **60 W máx.**
TIPO DE LÁMPARA SUGERIDA: **Filamento LED**
VOLTS: **100-240 V ~**

Tipo de lámpara: **Opcional (No incluida)**
Tipo de base: **E27**

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.













## KITAL II
**• 60CTL6127MVN**

NEGRO

POTENCIA: **60 W máx.**
TIPO DE LÁMPARA SUGERIDA: **Filamento LED**
VOLTS: **100-240 V ~**

Tipo de lámpara: **Opcional (No incluida)**
Tipo de base: **E27**
Atenuable: **No**

## KITAL III
**• 60CTL6128MVN**

NEGRO

POTENCIA: **60 W máx.**
TIPO DE LÁMPARA SUGERIDA: **Filamento LED**
VOLTS: **100-240 V ~**

Tipo de lámpara: **Opcional (No incluida)**
Tipo de base: **E27**
Atenuable: **No**

## KOEIA I
**• 60CTL6123MVBA**

BRONCE ANTIGUO/NEGRO

POTENCIA: **60 W máx.**
TIPO DE LÁMPARA SUGERIDA: **Filamento LED**
VOLTS: **100-240 V ~**

Tipo de lámpara: **Opcional (No incluida)**
Tipo de base: **E27**
Atenuable: **No**

## KITAL I
**• 60CTL6126MVD**

DORADO

POTENCIA: **60 W máx.**
TIPO DE LÁMPARA SUGERIDA: **Filamento LED**
VOLTS: **100-240 V ~**

Tipo de lámpara: **Opcional (No incluida)**
Tipo de base: **E27**
Atenuable: **No**



*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.

NUEVO

## GLOAS I

- **60CTL3313MVMN** NEGRO
- **60CTL3313MVMRS** ROSADO

POTENCIA: **60 W máx.**
TIPO DE LÁMPARA SUGERIDA: **Filamento LED**
VOLTS: **100-240 V ~**

Tipo de lámpara: **Opcional (No incluida)**
Tipo de base: **E27**
Atenuable: **No**




NUEVO

## GLOAS II

- **180CTL3313MVMN** NEGRO
- **180CTL3313MVMRS** ROSADO

POTENCIA: **60 W máx.**
TIPO DE LÁMPARA SUGERIDA: **Filamento LED x 3**
VOLTS: **100-240 V ~**

Tipo de lámpara: **Opcional (No incluida)**
Tipo de base: **E27**
Atenuable: **No**




*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.




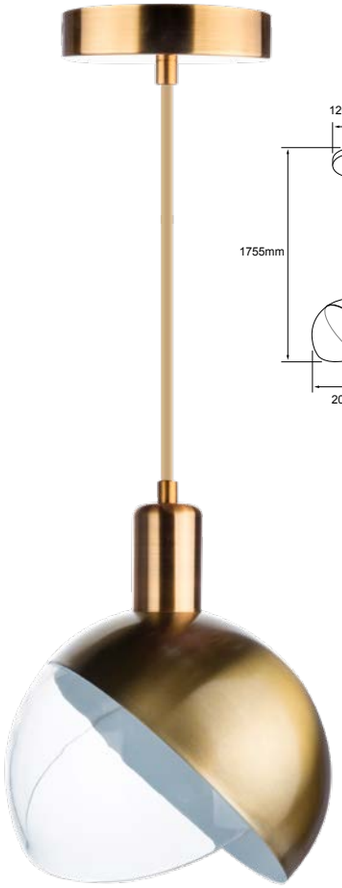



## LA CANEE
**• 60CTL320MVCO**

COBRE

POTENCIA: **60 W máx.**
TIPO DE LÁMPARA SUGERIDA: **Filamento LED**
VOLTS: **100-240 V ~**

Tipo de lámpara: **Opcional (No incluida)**
Tipo de base: **E27**

## KORNE
**• 60CTL818MVBA**

BRONCE ANTIGUO

POTENCIA: **60 W máx.**
TIPO DE LÁMPARA SUGERIDA: **Filamento LED**
VOLTS: **100-240 V ~**

Tipo de lámpara: **Opcional (No incluida)**
Tipo de base: **E27**
Atenuable: **No**

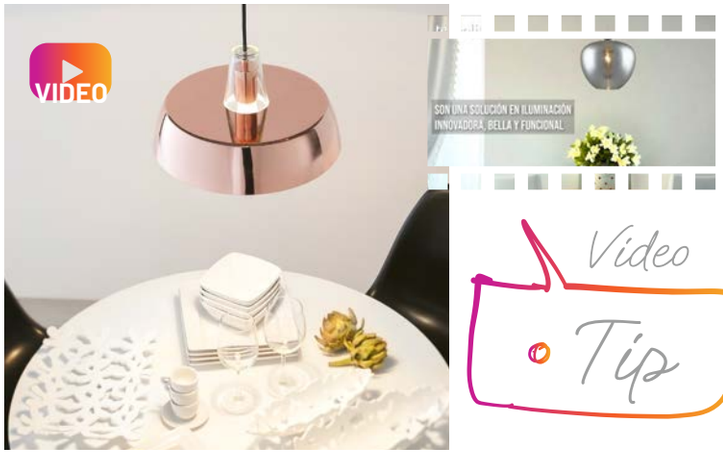


Video
Tip

# ILUMINA Y DESTACA

**LÁMPARAS COLGANTES.**
ILUMINACIÓN INNOVADORA,
**BELLA Y FUNCIONAL.**

Ve cómo usar **este producto.**




## SESTUS
**• 20CTL8190MVN**

NEGRO MATE

POTENCIA: **60 W máx.**
TIPO DE LÁMPARA SUGERIDA: **Filamento LED x 6**
VOLTS: **100-240 V ~**

Tipo de lámpara: **Opcional (No incluida)**
Tipo de base: **E27**



*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.







## BAMBA I

**• CTL-8215/CR**

CROMADO

POTENCIA: **60 W máx.**
TIPO DE LÁMPARA SUGERIDA: **Filamento LED**
VOLTS: **100-240 V ~**

Tipo de lámpara: **Opcional (No incluida)**
Tipo de base: **E27**

## BAMBA II

**• CTL-8220/CR**

CROMADO

POTENCIA: **60 W máx.**
TIPO DE LÁMPARA SUGERIDA: **Filamento LED**
VOLTS: **100-240 V ~**

Tipo de lámpara: **Opcional (No incluida)**
Tipo de base: **E27**

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.

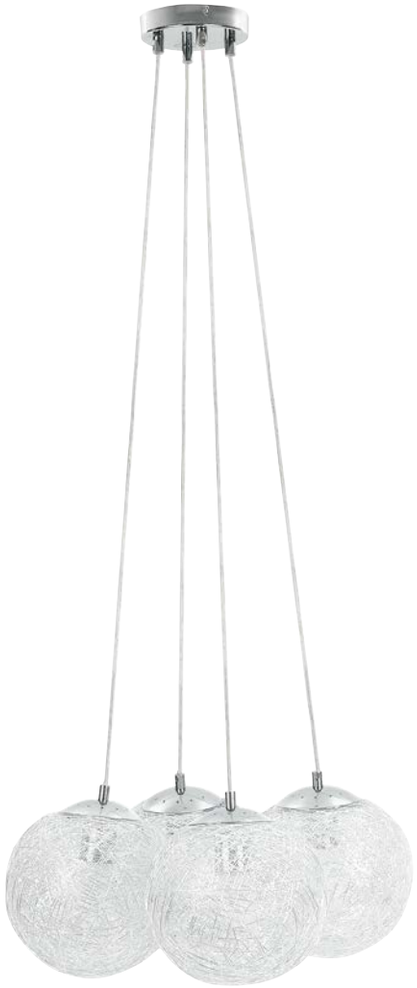







## BASTIA
**• 60CTL6021MVAL**

ALUMINIO

POTENCIA: **60 W máx.**
TIPO DE LÁMPARA SUGERIDA: **Filamento LED**
VOLTS: **100-240 V ~**

Tipo de lámpara: **Opcional (No incluida)**
Tipo de base: **E27**

## BASTIA I
**• CTL-6023**

ALUMINIO

POTENCIA: **60 W máx.**
TIPO DE LÁMPARA SUGERIDA: **Filamento LED x 4**
VOLTS: **100-240 V ~**

Tipo de lámpara: **Opcional (No incluida)**
Tipo de base: **E27**



*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.

INTERIOR
NEGRO

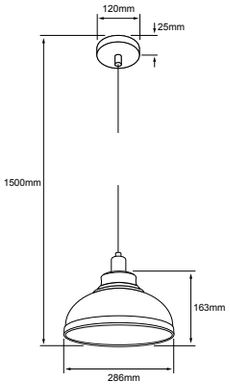


## EIRENE

**• 60CTL1943MVN**

NEGRO

POTENCIA: **60 W máx.**
TIPO DE LÁMPARA SUGERIDA: **Filamento LED**
VOLTS: **100-240 V ~**

Vida útil: **30 000 h**
Tipo de lámpara: **Opcional (No incluida)**
Tipo de base: **E27**
Atenuable: **No**

INTERIOR
COBRE

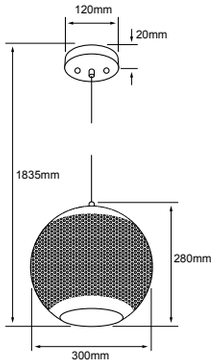


## RIGIL

**• 60CTL1945MVN**

NEGRO

POTENCIA: **60 W máx.**
TIPO DE LÁMPARA SUGERIDA: **Filamento LED**
VOLTS: **100-240 V ~**

Tipo de lámpara: **Opcional (No incluida)**
Tipo de base: **E27**

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.

INTERIOR
ORO




## AGORA II

**• 20CTL1941MVN**

NEGRO MATE / INTERIOR DORADO

POTENCIA: **60 W máx.**
TIPO DE LÁMPARA SUGERIDA: **Filamento LED**
VOLTS: **100-240 V ~**

Tipo de lámpara: **Opcional (No incluida)**
Tipo de base: **E27**

INTERIOR
ORO




## AGORA

**• 60CTL1300MVN**

NEGRO MATE

POTENCIA: **60 W máx.**
TIPO DE LÁMPARA SUGERIDA: **Filamento LED**
VOLTS: **100-240 V ~**

Tipo de lámpara: **Opcional (No incluida)**
Tipo de base: **E27**

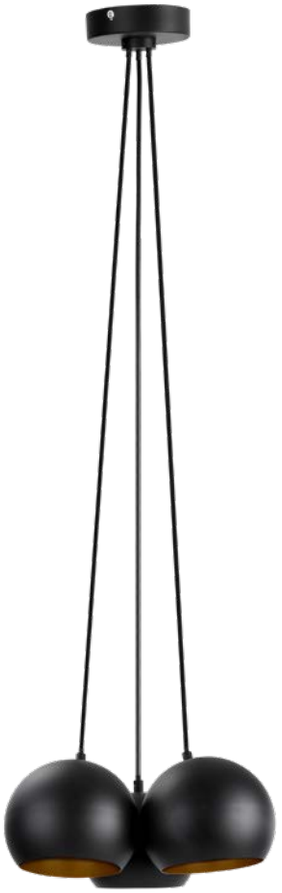

INTERIOR
ORO




## AGORA III

**• 20CTL8187MVN**

NEGRO MATE

POTENCIA: **60 W máx.**
TIPO DE LÁMPARA SUGERIDA: **Filamento LED x 3**
VOLTS: **100-240 V ~**

Tipo de lámpara: **Opcional (No incluida)**
Tipo de base: **E27**



*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.

B N

INTERIOR
ORO




## AUVA III

**• 20CTL154MVB** BLANCO

**• 20CTL154MVN** NEGRO

POTENCIA: **60 W máx.**
TIPO DE LÁMPARA SUGERIDA: **Filamento LED** VOLTS: **100-240 V ~**

Tipo de lámpara: **Opcional (No incluida)**
Tipo de base: **E27**

B N

INTERIOR
COBRE




## AUVA

**• CTL-7432/B** BLANCO

**• CTL-7432/N** NEGRO

POTENCIA: **60 W máx.**
TIPO DE LÁMPARA SUGERIDA: **Filamento LED** VOLTS: **100-240 V ~**

Tipo de lámpara: **Opcional (No incluida)**
Tipo de base: **E27**

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.

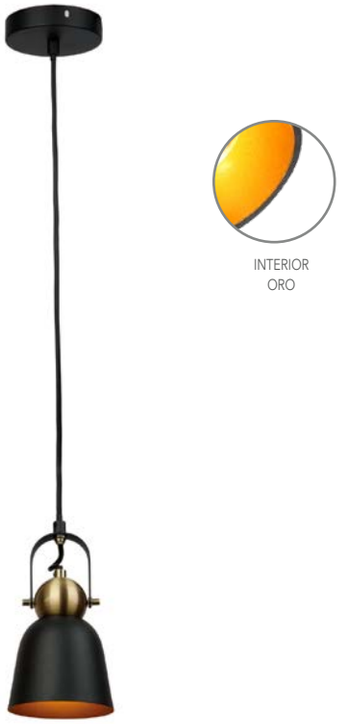



INTERIOR
ORO

INTERIOR
ORO




▶ *Ve cómo funciona este producto*

LIGHT-**XPERT**

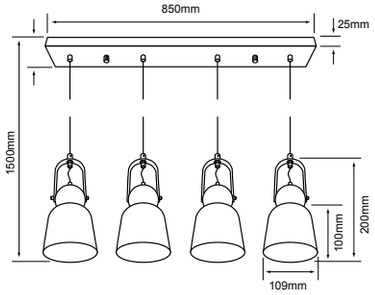


## RAN I

**• 60CTL8001MVN**

NEGRO MATE / INTERIOR DORADO

POTENCIA: **60 W máx.**
TIPO DE LÁMPARA SUGERIDA: **Filamento LED** VOLTS: **100-240 V ~**

Tipo de lámpara: **Opcional (No incluida)**
Tipo de base: **E27**

## RAN II

**• 240CTL8004MVN**

NEGRO MATE / INTERIOR DORADO

POTENCIA: **240 W máx.**
TIPO DE LÁMPARA SUGERIDA: **Filamento LED x 4** VOLTS: **100-240 V ~**

Tipo de lámpara: **Opcional (No incluida)**
Tipo de base: **E27 X 4**



*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.




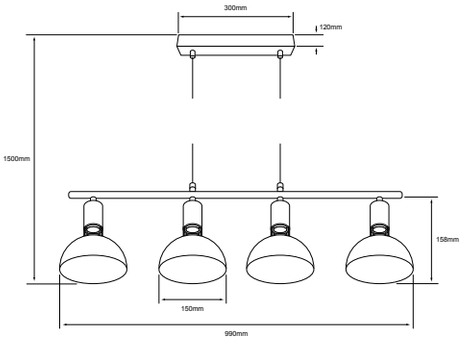





NUEVO

## ARNEB I

**• 60CTL8002MVN**

NEGRO/DORADO

POTENCIA: **60 W máx.**
TIPO DE LÁMPARA SUGERIDA: **Filamento LED**
VOLTS: **100-240 V ~**

Tipo de lámpara: **Opcional (No incluida)**
Tipo de base: **E27**

NUEVO

## ARNEB II

**• 240CTL8002MVN**

NEGRO/DORADO

POTENCIA: **240 W máx.**
TIPO DE LÁMPARA SUGERIDA: **Filamento LED x 4**
VOLTS: **100-240 V ~**

Tipo de lámpara: **Opcional (No incluida)**
Tipo de base: **E27**
Atenuable: **No**

NUEVO

## BERNA

**• 60CTL3312MVCN**

CEMENTO / NEGRO

POTENCIA: **60 W máx.**
TIPO DE LÁMPARA SUGERIDA: **Filamento LED**
VOLTS: **100-240 V ~**

Tipo de lámpara: **Opcional (No incluida)**
Tipo de base: **E27**



*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.




## RASALAS

**• 60CTL7435MVN**

NEGRO

POTENCIA: **60 W máx.**
TIPO DE LÁMPARA SUGERIDA: **Filamento LED**
VOLTS: **100-240 V ~**

Tipo de lámpara: **Opcional (No incluida)**
Tipo de base: **E27**

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.










## MARUK
**• 60CTL1000MVOP**

CRISTAL OPALINO

POTENCIA: **60 W máx.**
TIPO DE LÁMPARA SUGERIDA: **Filamento LED**
VOLTS: **100-240 V ~**

Tipo de lámpara: **Opcional (No incluida)**
Tipo de base: **E27**

## MARUK II
**• 180CTL1003MVOP**

CRISTAL OPALINO

POTENCIA: **180 W máx.**
TIPO DE LÁMPARA SUGERIDA: **Filamento LED x 3**
VOLTS: **100-240 V ~**

Tipo de lámpara: **Opcional (No incluida)**
Tipo de base: **E27 x 3**

## MARUK III
**• 180CTL1033MVOP**

CRISTAL OPALINO

POTENCIA: **180 W máx.**
TIPO DE LÁMPARA SUGERIDA: **Filamento LED x 3**
VOLTS: **100-240 V ~**
Tipo de lámpara: **Opcional (No incluida)**
Tipo de base: **E27 x 3**



*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.

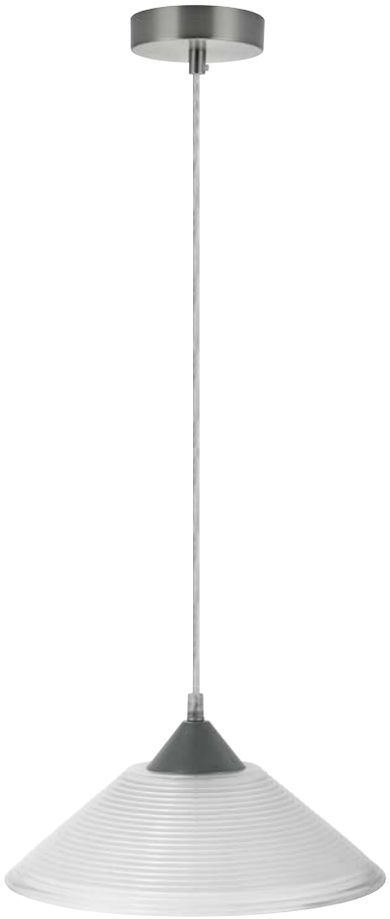













## BAMIO
**• 60CTL8062MVCL**

PC/CRISTAL OPALINO

POTENCIA: **60 W máx.**
TIPO DE LÁMPARA SUGERIDA: **Filamento LED**
VOLTS: **100-240 V ~**

Tipo de lámpara: **Opcional (No incluida)**
Tipo de base: **E27**

## BAMIRA
**• 60CTL0006MVOP**

CRISTAL OPALINO

POTENCIA: **60 W máx.**
TIPO DE LÁMPARA SUGERIDA: **Filamento LED**
VOLTS: **100-240 V ~**

Tipo de lámpara: **Opcional (No incluida)**
Tipo de base: **E27**

## LUXOR
**• CTL-8052/OP**

CRISTAL OPALINO

POTENCIA: **60 W máx.**
TIPO DE LÁMPARA SUGERIDA: **Filamento LED**
VOLTS: **100-240 V ~**

Tipo de lámpara: **Opcional (No incluida)**
Tipo de base: **E27**

## BAMBERA
**• 60CTL0003MVOP**

CRISTAL OPALINO

POTENCIA: **60 W máx.**
TIPO DE LÁMPARA SUGERIDA: **Filamento LED**
VOLTS: **100-240 V ~**

Tipo de lámpara: **Opcional (No incluida)**
Tipo de base: **E27**

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.

AM

OP







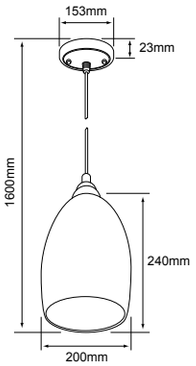


## LERIDA

**• CTL-8100/S**

CRISTAL OPALINO

POTENCIA: **60 W máx.**
TIPO DE LÁMPARA SUGERIDA: **Filamento LED**
VOLTS: **100-240 V ~**

Tipo de lámpara: **Opcional (No incluida)**
Tipo de base: **E27**

## LORETO

**• CTL-7430/S**

SATINADO

POTENCIA: **60 W máx.**
TIPO DE LÁMPARA SUGERIDA: **Filamento LED**
VOLTS: **100-240 V ~**

Tipo de lámpara: **Opcional (No incluida)**
Tipo de base: **E27**

## MASSA

**• 20CTL1900MVAM**

CRISTAL ÁMBAR

**• 20CTL1900MVOP**

CRISTAL OPALINO

POTENCIA: **60 W máx.**
TIPO DE LÁMPARA SUGERIDA: **Filamento LED**
VOLTS: **100-240 V ~**

Tipo de lámpara: **Opcional (No incluida)**
Tipo de base: **E27**



*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.

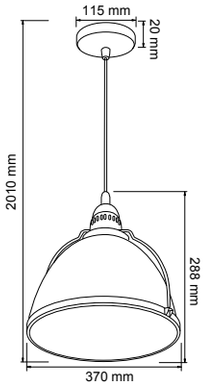

## LUCCA
**• CTL-8070/S**

PCRAYADO

POTENCIA: **60 W máx.**
TIPO DE LÁMPARA SUGERIDA: **Filamento LED**
VOLTS: **100-240 V ~**

Tipo de lámpara: **Opcional (No incluida)**
Tipo de base: **E27**

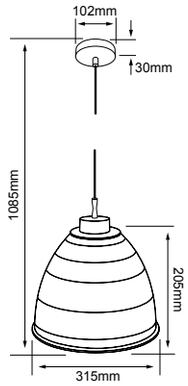

## LOME
**• CTL-8073/CR**

CROMADO/PCRAYADO

POTENCIA: **60 W máx.**
TIPO DE LÁMPARA SUGERIDA: **Filamento LED**
VOLTS: **100-240 V ~**

Tipo de lámpara: **Opcional (No incluida)**
Tipo de base: **E27**

INTERIOR / de luminario
color blanco



## LUINI
**• CTL-7460/AL**

ALUMINIO

POTENCIA: **60 W máx.**
TIPO DE LÁMPARA SUGERIDA: **Filamento LED**
VOLTS: **100-240 V ~**

Tipo de lámpara: **Opcional (No incluida)**
Tipo de base: **E27**

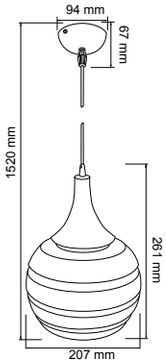

## MARINO I
**• CTL-7405/AL**

ALUMINIO

POTENCIA: **60 W máx.**
TIPO DE LÁMPARA SUGERIDA: **Filamento LED**
VOLTS: **100-240 V ~**

Tipo de lámpara: **Opcional (No incluida)**
Tipo de base: **E27**

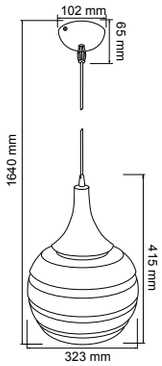

## MARINO
**• CTL-7410/AL**

ALUMINIO

POTENCIA: **60 W máx.**
TIPO DE LÁMPARA SUGERIDA: **Filamento LED**
VOLTS: **100-240 V ~**

Tipo de lámpara: **Opcional (No incluida)**
Tipo de base: **E27**

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.

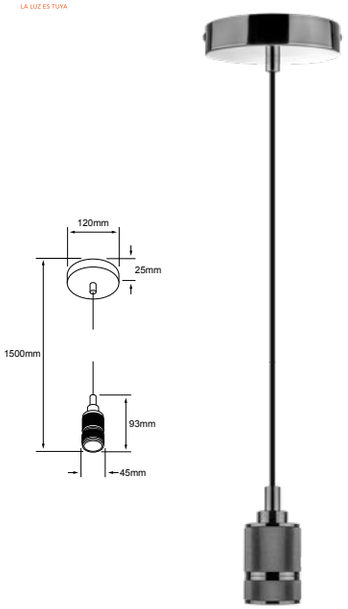


## • 60SOCK115MVE27S

SATIN

POTENCIA: **60 W máx.**
TIPO DE LÁMPARA SUGERIDA: **Filamento LED**
VOLTS: **100-240 V ~**

Tipo de lámpara: **Opcional (No incluida)**
Tipo de base: **E27**
Atenuable: **No**

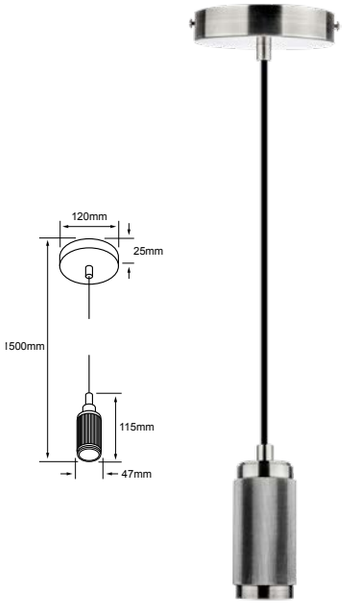


## • 60SOCK110MVE27HA

HIERRO ANTIGUO

POTENCIA: **60 W máx.**
TIPO DE LÁMPARA SUGERIDA: **Filamento LED**
VOLTS: **100-240 V ~**

Tipo de lámpara: **Opcional (No incluida)**
Tipo de base: **E27**
Atenuable: **No**

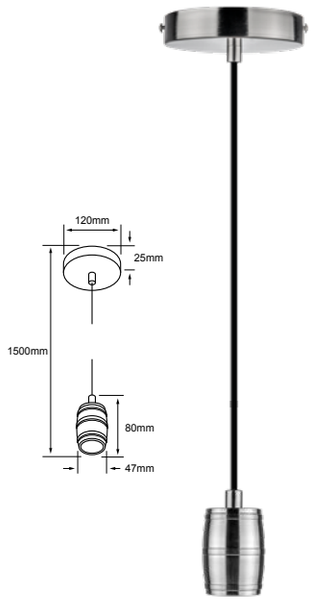


## • 60SOCK113MVE27S

SATIN

POTENCIA: **60 W máx.**
TIPO DE LÁMPARA SUGERIDA: **Filamento LED**
VOLTS: **100-240 V ~**

Tipo de lámpara: **Opcional (No incluida)**
Tipo de base: **E27**
Atenuable: **No**

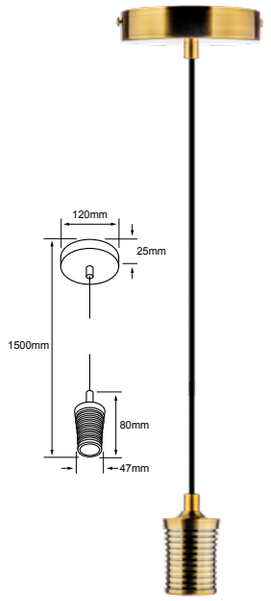


## • 60SOCK112MVE27O

ORO

POTENCIA: **60 W máx.**
TIPO DE LÁMPARA SUGERIDA: **Filamento LED**
VOLTS: **100-240 V ~**

Tipo de lámpara: **Opcional (No incluida)**
Tipo de base: **E27**
Atenuable: **No**

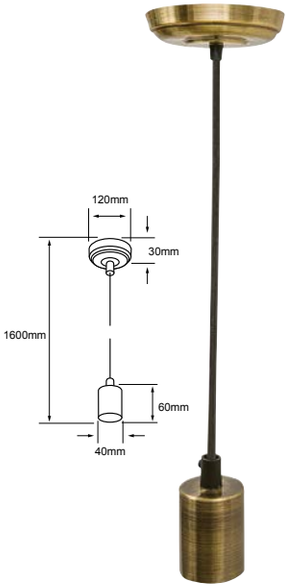


## • 60SOCK055MVE27HA

HIERRO ANTIGUO

POTENCIA: **60 W máx.**
TIPO DE LÁMPARA SUGERIDA:
**Filamento LED** VOLTS: **100-240 V ~**

Tipo de lámpara: **Opcional**
**(No incluida)**
Tipo de base: **E27**
Atenuable: **No**

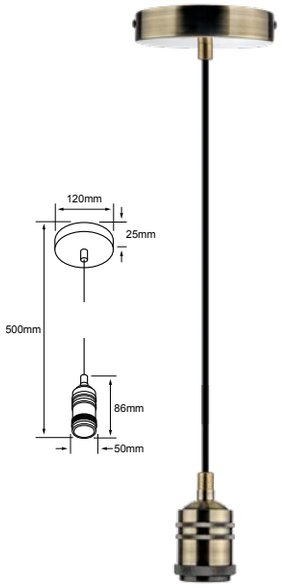


## • 60SOCK111MVE27HA

HIERRO ANTIGUO

POTENCIA: **60 W máx.**
TIPO DE LÁMPARA SUGERIDA:
**Filamento LED** VOLTS: **100-240 V ~**

Tipo de lámpara: **Opcional**
**(No incluida)**
Tipo de base: **E27**
Atenuable: **No**

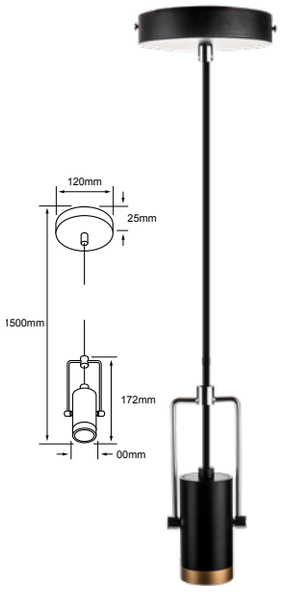


## • 60SOCK114MVE27N

NEGRO / BRONCE

POTENCIA: **60 W máx.**
TIPO DE LÁMPARA SUGERIDA:
**Filamento LED** VOLTS: **100-240 V ~**

Tipo de lámpara: **Opcional**
**(No incluida)**
Tipo de base: **E27**
Atenuable: **No**

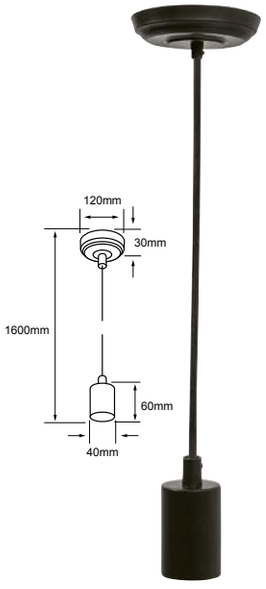


## • 60SOCK044MVE27N

NEGRO

POTENCIA: **60 W máx.**
TIPO DE LÁMPARA SUGERIDA:
**Filamento LED** VOLTS: **100-240 V ~**

Tipo de lámpara: **Opcional**
**(No incluida)**
Tipo de base: **E27**
Atenuable: **No**

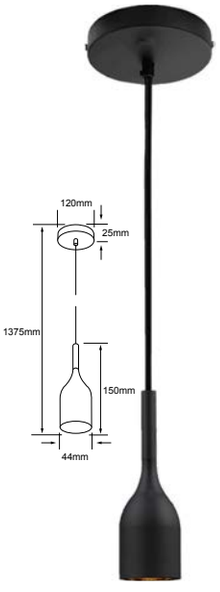


## • 60SOCK106MVE27N

NEGRO

POTENCIA: **60 W máx.**
TIPO DE LÁMPARA SUGERIDA:
**Filamento LED** VOLTS: **100-240 V ~**

Tipo de lámpara: **Opcional**
**(No incluida)**
Tipo de base: **E27**
Atenuable: **No**



*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.

NUEVO

## IMAI III

- **3DTTLLED12DCCCB** BLANCO
- **3DTTLLED12DCCCBA** BRONCE ANTIGUO
- **3DTTLLED12DCCCD** DORADO
- **3DTTLLED12DCCCN** NEGRO
- **3DTTLLED12DCCCPL** PLATA

SELECCIONABLE: 3 000 K / 4 000 K / 6 500 K
POTENCIA: **3 W** LUMENS: **150 lm** VOLTS: **5 VCD**

Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Atenuable: **Si** IRC: **80** Ángulo: **360°**
*CCT intercambiable al toque, 4to apagado. Toque sostenido dimea. Incluye switch de apagado general. Alimentación vía USB.*



NUEVO

## IMAI II

- **5DTTLLED11DCCCB** BLANCO
- **5DTTLLED11DCCCBA** BRONCE ANTIGUO
- **5DTTLLED11DCCCD** DORADO
- **5DTTLLED11DCCCN** NEGRO
- **5DTTLLED11DCCCPL** PLATA

SELECCIONABLE: 3 000 K / 4 000 K / 6 500 K
POTENCIA: **5 W** LUMENS: **220 lm** VOLTS: **5 VCD**

Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Atenuable: **Si** IRC: **80** Ángulo: **360°**
*CCT intercambiable al toque, 4to apagado. Toque sostenido dimea. Alimentación vía USB.*

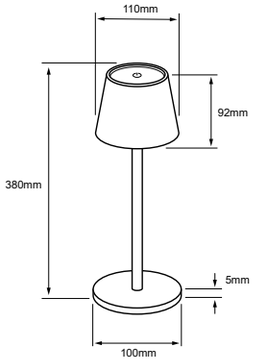




*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.

NUEVO

## IMAI I

- **3DTTLLED10DCCCB** BLANCO
- **3DTTLLED10DCCCBA** BRONCE ANTIGUO
- **3DTTLLED10DCCCD** DORADO
- **3DTTLLED10DCCCN** NEGRO
- **3DTTLLED10DCCCPL** PLATA

SELECCIONABLE: 3 000 K / 4 000 K / 6 500 K
POTENCIA: **3 W** LUMENS: **110 lm** VOLTS: **5 VCD**

Vida útil: **20 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Atenuable: **Si**
*CCT intercambiable al toque, 4to apagado. Toque sostenido dimea. Incluye switch de apagado general.*
*Alimentación vía USB*




*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.

NUEVO

## CHAMUK

- **60LPT1186MVMA** BLANCO/MADERA
- **60LPT1186MVS** BLANCO/SATÍN

POTENCIA: **60 W máx.**
TIPO DE LÁMPARA SUGERIDA: **Filamento LED**
VOLTS: **100-240 V ~**

Tipo de lámpara: **Opcional (No incluida)**
Tipo de base: **E27**

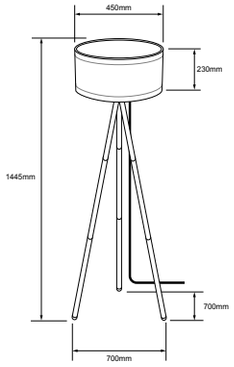


NUEVO

## CHECHIA

- **60LPT1184MVN** NEGRO/DORADO

POTENCIA: **60 W máx.**
TIPO DE LÁMPARA SUGERIDA: **Filamento LED**
VOLTS: **100-240 V ~**

Tipo de lámpara: **Opcional (No incluida)**
Tipo de base: **E27**

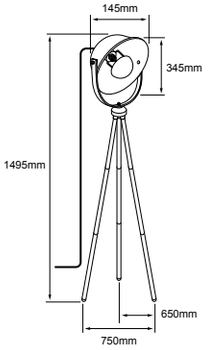




*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.




## SATELITE II

**• PTLLED-005/30/N**

NEGRO

LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K

POTENCIA: **25 W** LUMENS: **1800 lm**
VOLTS: **100-240 V ~**

Vida útil: **40 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
IRC: **80** Ángulo: **120°**




## IBIZA

**• PTLLED-01RD/9W/30**

SATINADO

LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K

**• PTLLED-01RD/9W/65**

SATINADO

LUZ DE DÍA 6 500 K

POTENCIA: **9 W** LUMENS: **500 lm**
VOLTS: **127 V ~**

Vida útil: **25 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Atenuable: **No**
IRC: **80**




## IBIZA I

**• PTLLED-01RD/12W/30**

SATINADO

LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K

**• PTLLED-01RD/12W/65**

SATINADO

LUZ DE DÍA 6 500 K

POTENCIA: **12 W** LUMENS: **700 lm**
VOLTS: **127 V ~**

Vida útil: **25 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Atenuable: **No**
IRC: **80**




## IBIZA II

**• PTLLED-01RD/15W/30**

SATINADO

LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K

**• PTLLED-01RD/15W/65**

SATINADO

LUZ DE DÍA 6 500 K

POTENCIA: **15 W** LUMENS: **900 lm**
VOLTS: **127 V ~**

Vida útil: **25 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Atenuable: **No**
IRC: **80** Ángulo: **110°**

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.

# 8 PLAFÓN

**Las luminarias de plafón son dispositivos de iluminación diseñados para instalarse de manera sobrepuesta en el techo o en la superficie de una estructura,** generalmente son luminarias con cuerpos opalinos para emitir iluminación de ambiente. Por sus características ópticas son muy utilizadas en espacios donde se requiere cubrir espacios con luz general. Debido a sus características de instalación que no requieren empotrarse son muy usadas para instalarse directamente sobre la losa de concreto.

## CARACTERÍSTICAS GENERALES

**LED INTEGRADO:** Podemos encontrar luminarias para sobreponer en plafón que cuentan con LED integrado, lo que puede hacer de esto diseños más versátiles y compactos debido a que no requiere albergar una fuente de luz externa para funcionar.

**LAMPARA REMPLAZABLE:** También existen las versiones para funcionar con lámparas intercambiables, generalmente utilizan un bombillo tradicional conocido técnicamente como A19 con el socket de rosca E27. Gracias a esta característica de ser intercambiable podemos utilizar lámparas con distintas características como tonalidades de blancos o colores.

Debido a sus características ópticas de emisión de luz difusa, estas luminarias tienen un rango muy amplio de aplicación para ser usadas en cocinas, salas, comedores, recámaras o cualquier espacio que requiera una iluminación general suave.

NUEVO

## GUDJA

**• 18PTLLED1947MVCCB** BLANCO

**• 18PTLLED1947MVCCN**

SELECCIONABLE: 3 000 K / 4 000 K / 6 500 K
POTENCIA: **20 W** LUMENS: **600-750 lm** VOLTS: **100-240 V ~**

Vida útil: **10 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Atenuable: **No** IRC: **80**



NUEVO

## MARFIK

**• 21PTLLED1035VCCCF** CAFÉ

**• 21PTLLED1035VCCNI** NIQUEL SATINADO

SELECCIONABLE: 3 000 K / 4 000 K / 6 500 K
POTENCIA: **21 W** LUMENS: **1287 lm / 1398 lm / 1361 lm**
VOLTS: **127 V ~**
Vida útil: **25 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Atenuable: **No**
IRC: **90** Ángulo: **120°**

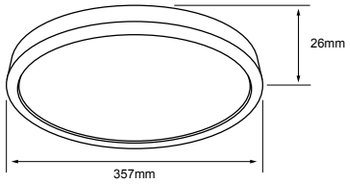




Efecto **de Luz**

Switch **Posterior**



NUEVO

## GUDJA

**• 20PTLLED201VCCB** BLANCO

SELECCIONABLE: 3 000 K / 4 000 K / 6 500 K
POTENCIA: **20 W** LUMENS: **2000-5200 lm** VOLTS: **127 V ~**

Vida útil: **10 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Atenuable: **No** IRC: **80**




*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.




## ANSER

- **FC-LEDRL/004/30**
  BLANCO
  LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K
  LUMENS: **1100 lm**
- **FC-LEDRL/004/65**
  BLANCO
  LUZ DE DÍA 6 500 K
  LUMENS: **1200 lm**

POTENCIA: **16 W** VOLTS: **100-240 V ~**

Vida útil: **15 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Atenuable: **No**
IRC: **80** Ángulo: **100°**




## ANSER I

- **FC-LEDRL/004/30/B**
  BLANCO
  LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K
  LUMENS: **1100 lm**
- **FC-LEDRL/004/65/B**
  BLANCO
  LUZ DE DÍA 6 500 K
  LUMENS: **1200 lm**

POTENCIA: **16 W** VOLTS: **100-240 V ~**

Vida útil: **15 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Atenuable: **No**
IRC: **80** Ángulo: **100°**




## ANSER II

- **FC-LEDRL/004/30/S**
  BLANCO/SATIN
  LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K
  LUMENS: **1100 lm**
- **FC-LEDRL/004/65/S**
  BLANCO/SATIN
  LUZ DE DÍA 6 500 K
  LUMENS: **1200 lm**

POTENCIA: **16 W** VOLTS: **100-240 V ~**

Vida útil: **15 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Atenuable: **No**
IRC: **80** Ángulo: **100°**




## ANSER III

- **FC-LEDRL/004/30/R**
  BLANCO/ROJO
  LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K
  LUMENS: **1100 lm**
- **FC-LEDRL/004/65/R**
  BLANCO/ROJO
  LUZ DE DÍA 6 500 K
  LUMENS: **1200 lm**

POTENCIA: **16 W** VOLTS: **100-240 V ~**

Vida útil: **15 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Atenuable: **No**
IRC: **80** Ángulo: **100°**




## ZETA

- **PTLLEDR-006/40/B**
  BLANCO
  LUZ NEUTRA 4 000 K
  POTENCIA: **15 W** LUMENS: **1800 lm**
  VOLTS: **100-240 V ~**

Vida útil: **40 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
IRC: **80** Ángulo: **100°**




## ZETA I

- **PTLLEDC-006/40/B**
  BLANCO
  LUZ NEUTRA 4 000 K
  POTENCIA: **15 W** LUMENS: **1800 lm**
  VOLTS: **100-240 V ~**

Vida útil: **40 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
IRC: **80** Ángulo: **100°**



## AUSTRAL

- **PTLLED/012/30**
  BLANCO
  LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K
  LUMENS: **700 lm**
- **PTLLED/012/65**
  BLANCO
  LUZ DE DÍA 6 500 K
  LUMENS: **800 lm**

POTENCIA: **12 W** VOLTS: **100-240 V ~**

Vida útil: **15 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Atenuable: **No**
IRC: **80** Ángulo: **100°**



## SIRIUS III

- **PTLLEDD-R/002/40/B**
  BLANCO
  LUZ NEUTRA 4 000 K
  POTENCIA: **12 W** LUMENS: **750 lm**
  VOLTS: **100-127 V ~**

Vida útil: **15 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Atenuable: **No**
IRC: **80** Ángulo: **100°**






*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.




## NASHIRA II
**• 15PTLLEDC65MVB**

BLANCO

LUZ DE DÍA 6 500 K

POTENCIA: **15 W** LUMENS: **1200 lm**
VOLTS: **100-240 V ~**

Vida útil: **15 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Atenuable: **No**
IRC: **80** Ángulo: **110°**




## NASHIRA III
**• 20PTLLEDC30MVB**

BLANCO

LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K

POTENCIA: **20 W** LUMENS: **1600 lm**
VOLTS: **100-240 V ~**

**• 20PTLLEDC65MVB**

BLANCO

LUZ DE DÍA 6 500 K

Vida útil: **15 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Atenuable: **No**
IRC: **80** Ángulo: **110°**

## KAITOS II
**• 25DPTLLED206V30S**

SATINADO

LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K

POTENCIA: **25 W** LUMENS: **1332 lm**
VOLTS: **127 V ~**

Vida útil: **30 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Atenuable: **Si**
IRC: **80** Ángulo: **120°**



## COLUMBUS
**• PTLELED/004/65/B**

BLANCO

LUZ DE DÍA 6 500 K

POTENCIA: **13 W** LUMENS: **1000 lm**
VOLTS: **100-240 V ~**

Vida útil: **15 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Tipo de base: **E27**
Atenuable: **No**
IRC: **80** Ángulo: **100°**



NUEVO

## ZOSMA
**• 15PTLELED05MV65B**

BLANCO

LUZ DE DÍA 6 500 K

POTENCIA: **15 W** LUMENS: **1 300 lm**
VOLTS: **100-240 V ~**

Vida útil: **15 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Tipo de base: **E27**
Atenuable: **No**
Ángulo: **220°**




*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.

## ANKAA I

- **6PTLLEDR30MVB** — BLANCO — LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K — LUMENS: **320 lm**
- **6PTLLEDR65MVB** — BLANCO — LUZ DE DÍA 6 500 K — LUMENS: **350 lm**
- **6PTLLEDR30MVN** — NEGRO — LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K — LUMENS: **320 lm**
- **6PTLLEDR65MVN** — NEGRO — LUZ DE DÍA 6 500 K — LUMENS: **350 lm**

POTENCIA: **6 W** VOLTS: **100-240 V ~**

Vida útil: **15 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
IRC: **80** Ángulo: **100°**



## ANKAA II

- **12PTLLEDR30MVB** — BLANCO — LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K — LUMENS: **720 lm**
- **12PTLLEDR65MVB** — BLANCO — LUZ DE DÍA 6 500 K — LUMENS: **800 lm**
- **12PTLLEDR30MVN** — NEGRO — LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K — LUMENS: **720 lm**
- **12PTLLEDR65MVN** — NEGRO — LUZ DE DÍA 6 500 K — LUMENS: **800 lm**

POTENCIA: **12 W** VOLTS: **100-240 V ~**

Vida útil: **15 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
IRC: **80** Ángulo: **100°**



## ANKAA III

- **18PTLLEDR30MVB** — BLANCO — LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K — LUMENS: **1200 lm**
- **18PTLLEDR65MVB** — BLANCO — LUZ DE DÍA 6 500 K — LUMENS: **1300 lm**
- **18PTLLEDR30MVN** — NEGRO — LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K — LUMENS: **1200 lm**
- **18PTLLEDR65MVN** — NEGRO — LUZ DE DÍA 6 500 K — LUMENS: **1300 lm**

POTENCIA: **18 W** VOLTS: **100-240 V ~**

Vida útil: **15 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
IRC: **80** Ángulo: **100°**



## ANKAA IV

- **24PTLLEDR30MVB** — BLANCO — LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K
- **24PTLLEDR65MVB** — BLANCO — LUZ DE DÍA 6 500 K
- **24PTLLEDR30MVN** — NEGRO — LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K
- **24PTLLEDR65MVN** — NEGRO — LUZ DE DÍA 6 500 K

POTENCIA: **24 W** LUMENS: **1600 lm** VOLTS: **100-240 V ~**

Vida útil: **15 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
IRC: **80** Ángulo: **100°**








*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.

▶ Ve cómo funciona este producto

LIGHT-XPERT

tecnolite

## ALGEDI I

**• 6PTLLEDC30MVB**
BLANCO
LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K
LUMENS: **320 lm**

**• 6PTLLEDC65MVB**
BLANCO
LUZ DE DÍA 6 500 K
LUMENS: **350 lm**

**• 6PTLLEDC30MVN**
NEGRO
LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K
LUMENS: **320 lm**

**• 6PTLLEDC65MVN**
NEGRO
LUZ DE DÍA 6 500 K
LUMENS: **350 lm**

POTENCIA: **6 W** VOLTS: **100-240 V ~**

Vida útil: **15 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
IRC: **80** Ángulo: **100°**



## ALGEDI II

**• 12PTLLEDC30MVB**
BLANCO
LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K
LUMENS: **720 lm**

**• 12PTLLEDC65MVB**
BLANCO
LUZ DE DÍA 6 500 K
LUMENS: **800 lm**

**• 12PTLLEDC30MVN**
NEGRO
LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K
LUMENS: **720 lm**

**• 12PTLLEDC65MVN**
NEGRO
LUZ DE DÍA 6 500 K
LUMENS: **800 lm**

POTENCIA: **12 W** VOLTS: **100-240 V ~**

Vida útil: **15 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
IRC: **80** Ángulo: **100°**



## ALGEDI III

**• 18PTLLEDC30MVB**
BLANCO
LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K
LUMENS: **1200 lm**

**• 18PTLLEDC65MVB**
BLANCO
LUZ DE DÍA 6 500 K
LUMENS: **1300 lm**

**• 18PTLLEDC30MVN**
NEGRO
LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K
LUMENS: **1200 lm**

**• 18PTLLEDC65MVN**
NEGRO
LUZ DE DÍA 6 500 K
LUMENS: **1300 lm**

POTENCIA: **18 W**VOLTS: **100-240 V ~**

Vida útil: **15 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
IRC: **80** Ángulo: **100°**



## ALGEDI IV

**• 24PTLLEDC30MVB**
BLANCO
LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K

**• 24PTLLEDC65MVB**
BLANCO
LUZ DE DÍA 6 500 K

**• 24PTLLEDC30MVN**
NEGRO
LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K

**• 24PTLLEDC65MVN**
NEGRO
LUZ DE DÍA 6 500 K

POTENCIA: **24 W** VOLTS: **100-240 V ~**

Vida útil: **15 000 h** LUMENS: **1600 lm** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Atenuable: **No**
IRC: **80** Ángulo: **150°**




*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.

## PADANG

- **PTLLED-1010/30** — BLANCO — LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K
- **PTLLED-1010/65** — BLANCO — LUZ DE DÍA 6 500 K
- **10PTLLED1010MV30N** — NEGRO — LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K
- **10PTLLED1010MV65N** — NEGRO — LUZ DE DÍA 6 500 K




POTENCIA: **10 W** LUMENS: **700 lm**
VOLTS: **100-240 V ~**

Vida útil: **25 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Atenuable: **No**
IRC: **80** Ángulo: **120°**

## PADANG I

- **PTLLED-1015/65** — BLANCO — LUZ DE DÍA 6 500 K
- **15PTLLED1015MV30N** — NEGRO — LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K
- **15PTLLED1015MV65N** — NEGRO — LUZ DE DÍA 6 500 K




POTENCIA: **15 W** LUMENS: **1050 lm**
VOLTS: **100-240 V ~**

Vida útil: **25 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Atenuable: **No**
IRC: **80** Ángulo: **120°**

## PADANG II

- **PTLLED-1020/30** — BLANCO — LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K
- **PTLLED-1020/65** — BLANCO — LUZ DE DÍA 6 500 K
- **20PTLLED1020MV30N** — NEGRO — LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K
- **20PTLLED1020MV65N** — NEGRO — LUZ DE DÍA 6 500 K




POTENCIA: **20 W** LUMENS: **1400 lm**
VOLTS: **100-240 V ~**

Vida útil: **25 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Atenuable: **No**
IRC: **80** Ángulo: **120°**



*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.

## GAMBERI
**• PTL-7080/S**

SATINADO

POTENCIA: **120 W máx.**
TIPO DE LÁMPARA SUGERIDA: **LED 8.5 W x 2** VOLTS: **100-240 V ~**

Tipo de lámpara: **Opcional (No incluida)**
Tipo de base: **E27 x 2**



## LATINA I
**• 120PTL5030MVS**

SATINADO

POTENCIA: **120 W máx.**
TIPO DE LÁMPARA SUGERIDA: **LED de 8.5 W x 2** VOLTS: **100-240 V ~**

Tipo de lámpara: **Opcional (No incluida)**
Tipo de base: **E27 x 2**




# ¿PLAFÓN O SUSPENDIDA?

Video

Tip

ANTES DE CAMBIAR LAS LUCES,
**MIRA EL VIDEO Y DESCUBRE LA LUMINARIA QUE VA A MEJORAR TU AMBIENTE.**

VIDEO

## PIAUTOS II
**• 180PTL1416MVOX**

OXIDO

POTENCIA: **180 W máx.**
TIPO DE LÁMPARA SUGERIDA: **Filamento LED x 3**
VOLTS: **100-240 V ~**

Tipo de lámpara: **Opcional (No incluida)**
Tipo de base: **E27**



## URSA
**• PTL-1940/N**

NEGRO MATE / COBRE

POTENCIA: **120 W máx.**
TIPO DE LÁMPARA SUGERIDA: **LED de 8.5 W x 2** VOLTS: **100-240 V ~**

Tipo de lámpara: **Opcional (No incluida)**
Tipo de base: **E27 x 2**




*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.

## MARE
**• PTL-8520/S**

SATINADO

POTENCIA: **120 W máx.**
TIPO DE LÁMPARA SUGERIDA: **LED 8.5 W x 2** VOLTS: **100-240 V ~**

Tipo de lámpara: **Opcional (No incluida)**
Tipo de base: **E27 x 2**



## IRLANDA
**• PTL-1900/S**

SATINADO

POTENCIA: **60 W máx.**
TIPO DE LÁMPARA SUGERIDA: **LED de 8.5 W** VOLTS: **100-240 V ~**

Tipo de lámpara: **Opcional (No incluida)**
Tipo de base: **E27**



## FORLI
**• PTL-5025/M**

MADERA OSCURA

POTENCIA: **120 W máx.**
TIPO DE LÁMPARA SUGERIDA: **LED 8.5 W x 2** VOLTS: **100-240 V ~**

Tipo de lámpara: **Opcional (No incluida)**
Tipo de base: **E27 X 2**



## LAZIO
**• PTL-5050/S**

SATINADO

POTENCIA: **120 W máx.**
TIPO DE LÁMPARA SUGERIDA: **LED 8.5 W x 2** VOLTS: **100-240 V ~**

Tipo de lámpara: **Opcional (No incluida)**
Tipo de base: **E27 X 2**



## IUENA
**• PTL-1925/S**

SATINADO

POTENCIA: **60 W máx.**
TIPO DE LÁMPARA SUGERIDA: **LED 8.5 W** VOLTS: **100-240 V ~**

Tipo de lámpara: **Opcional (No incluida)**
Tipo de base: **E27**






*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.

## FOSHAN
**• 60PTL0005MVS**

SATINADO

POTENCIA: **60 W máx.**
TIPO DE LÁMPARA SUGERIDA: **LED de 8.5 W** VOLTS: **100-240 V ~**

Tipo de lámpara: **Opcional (No incluida)**
Tipo de base: **E27**




## ISLANDIA
**• PTL-1950/S**

SATINADO

POTENCIA: **60 W máx.**
TIPO DE LÁMPARA SUGERIDA: **LED 8.5 W** VOLTS: **100-240 V ~**

Tipo de lámpara: **Opcional (No incluida)**
Tipo de base: **E27**



L

S

## LENO III
**• PTL-1040/L**

LATONADO/CRISTAL

**• PTL-1040/S**

SATINADO/CRISTAL

POTENCIA: **120 W máx.**
TIPO DE LÁMPARA SUGERIDA: **LED 8.5 W x 2** VOLTS: **100-240 V ~**

Tipo de lámpara: **Opcional (No incluida)**
Tipo de base: **E27 x 2**




## FOMENO
**• 60PTL0002MVB**

BLANCO

POTENCIA: **60 W máx.**
TIPO DE LÁMPARA SUGERIDA: **LED de 8.5 W** VOLTS: **100-240 V ~**

Tipo de lámpara: **Opcional (No incluida)**
Tipo de base: **E27**




*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.

# 9 LECTURA

**NUESTRAS LÁMPARAS DE LECTURA MONTADAS EN LA PARED SON IDEALES PARA DAR UN ASPECTO CONTEMPORÁNEO.** OFRECIENDO UNA ALTERNATIVA DE ILUMINACIÓN MÁS DIRECTA A LAS LÁMPARAS DE PARED NORMALES. SON FÁCILES DE INSTALAR, DISPONIBLES EN UNA VARIEDAD DE DISEÑOS Y FUNCIONES PARA AYUDARTE A COLOCAR UNA LUZ DE LECTURA INCLUSO EN ESPACIOS DIFÍCILES.

## CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LUZ DE LECTURA

**Arbotante dirigible en muro:** la luz se dirige para una mejor experiencia, los ángulos de apertura son ideales solo para iluminar tu lectura.

Luminarias discretas y pequeñas que se integran muy fácil a cualquier espacio brindando una funcionalidad óptima para leer en la noche.

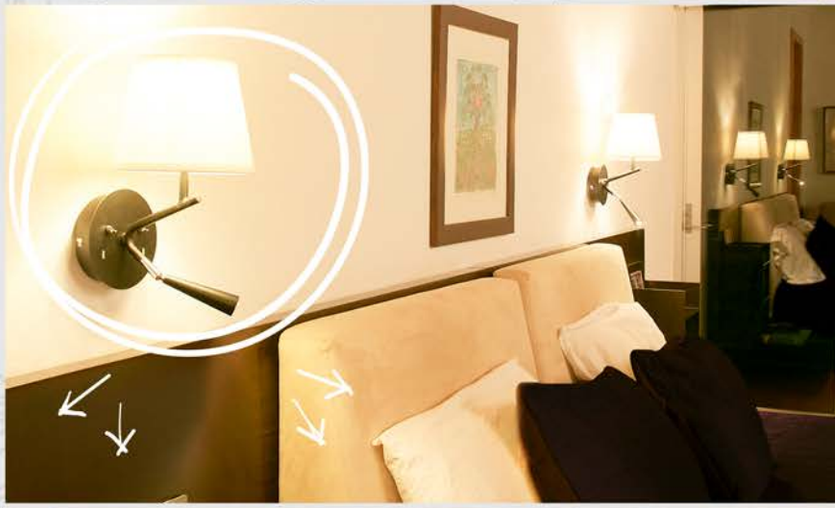

**Luz de lectura y general difusa:** la luminaria te brindará una luz cómoda para leer al mismo tiempo que su pantalla difusa te proporcionará una luz general suave.

Iluminación 2 en 1: unificamos una lámpara con pantalla de tela para colocar un foco estándar con base E27 y una lámpara LED flexible para proporcionar luz direccional donde sea necesario.

**Con base GU10:** Puedes alargar la vida útil de tu luminario remplazando la lampara gracias a que tienen integradas bases GU10 para integrar lámparas tipo MR16

Estas luminarias con cuerpo flexible nos dan un rango más amplio en su uso e instalación. Con el uso del clip la podemos colocar en diversos muebles para que nos sirva como apoyo para diversas actividades.

## LECTIO

**• 3TLLED2053MV30B**

BLANCO

LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K

POTENCIA: **3.5 W** LUMENS: **160 lm**
VOLTS: **100-240 V ~**

Vida útil: **15 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Atenuable: **No**
IRC: **80** Ángulo: **22°**

**• 3TLLED2053MV30N**

NEGRO

LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K



## FREISING

**• TLLED-2030/S**

SATINADO

LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K

POTENCIA: **2 W** LUMENS: **150 lm**
VOLTS: **100-240 V ~**

Vida útil: **15 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Atenuable: **No**
IRC: **80** Ángulo: **120°**

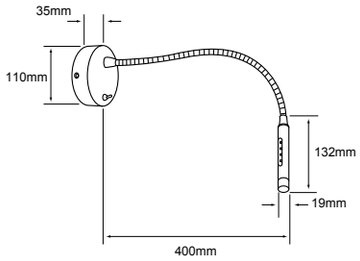

## DELPHINUS I

**• TLLED-2051/N**

NEGRO

LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K

POTENCIA: **3.4 W** LUMENS: **140 lm**
VOLTS: **100-240 V ~**

Vida útil: **15 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Atenuable: **No**
IRC: **80** Ángulo: **20°**



## BUNDA

**• TLLED-2042/B**

BLANCO

POTENCIA: **20 W**
VOLTS: **100-240 V ~**

Vida útil: **25 000 h**
Tipo de lámpara: **Opcional (No incluida)**
Tipo de base: **E27**
Atenuable: **No**




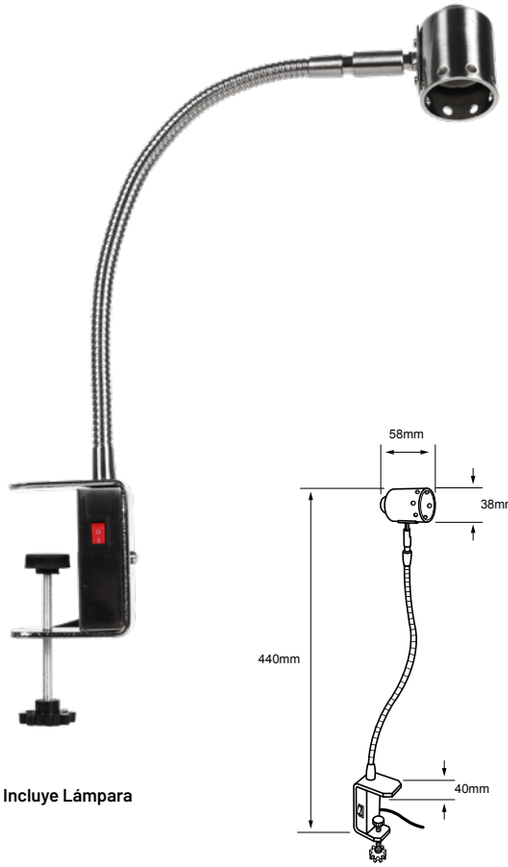

## BELLA I

**• SS-050F/S**

SATINADO

LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K

POTENCIA: **6 W** LUMENS: **250 lm**
VOLTS: **100-240 V ~**

Vida útil: **20 000 h** Tipo de lámpara: **Incluye Lámpara LED GU10 de 3 W**
Tipo de base: **GU10**
Atenuable: **No**
IRC: **80** Ángulo: **100°**

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.

# 10 LUZ DE CORTESÍA

Luminarias de "luz de cortesía", también conocidas por su nombre en inglés como "steplights".Estas luminarias nos ayudan a dar una iluminación auxiliar en espacio de tránsito tal como pasillos o escaleras en donde no requerimos altos niveles de iluminación sino únicamente ver el espacio por donde transitamos de manera segura.

## CARACTERÍSTICAS GENERALES

**INTERIOR:** Esta pequeña luz se instala estratégicamente en áreas como pasillos, escaleras para ofrecer orientación y seguridad durante la noche o en condiciones de baja luminosidad.

**EXTERIOR:** La luz de cortesía exterior es un dispositivo de iluminación diseñado específicamente para brindar visibilidad y seguridad en áreas exteriores durante la noche. Esta luz, generalmente instalada en patios, jardines, entradas o terrazas, emite una iluminación tenue que evita deslumbramientos, pero proporciona suficiente luz para orientarse.

**Características:** Cuentan con led integrado, su instalación es empotrado en muro

**Terminado:** Se adapta a la decoración de tu espacio con nuestras opciones de terminado, blanco, satinado y negro.

**Temperatura de color:** Cuenta con opciones de temperaturas de color en 3000K y 4000K

B

N

## CYNARA

**• ETLLED-001/30/B**

BLANCO

LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K

POTENCIA: **3 W** LUMENS: **125 lm**
VOLTS: **100-240 V ~**

**• 3ETLLED001MV30N**

NEGRO

LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K

Vida útil: **50 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Corte de empotramiento: **65 mm** Atenuable: **No**
IRC: **80** Ángulo: **36°**




## CYNARA II

**• 1ETLLED912MV30B**

BLANCO

LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K

POTENCIA: **1 W** LUMENS: **20 lm**
VOLTS: **100-240 V ~**

Vida útil: **15 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Corte de empotramiento: **45 mm** Atenuable: **No**
IRC: **70** Ángulo: **44°**



B



N

## CYRANO

**• ETLLED-002/30/B**

BLANCO

LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K

POTENCIA: **3 W** LUMENS: **125 lm**
VOLTS: **100-240 V ~**

**• 3ETLLED002MV30N**

NEGRO

LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K

Vida útil: **50 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Corte de empotramiento: **65 mm** Atenuable: **No**
IRC: **80** Ángulo: **36°**




## CYNARO II

**• 1ETLLED913MV30B**

BLANCO

LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K

POTENCIA: **1 W** LUMENS: **20 lm**
VOLTS: **100-240 V ~**

Vida útil: **15 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Corte de empotramiento: **45 mm** Atenuable: **No**
IRC: **70** Ángulo: **44°**




*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.

# 11 ARBOTANTES

Las luminarias colocadas en muro conocidas como arbotantes tienen muchas aplicaciones tanto en términos de estilo como de funcionalidad, resaltan características de la casa, crean acentos decorativos o simplemente brindan comfort. Una de sus características es la versatilidad en sus emisiones de luz: pueden ser difusas, o de emisión directa e indirecta dando un énfasis decorativo. Por sus características pueden utilizar en tocadores junto a espejos, en pasillos, escaleras o en columnas para resaltar estos elementos arquitectónicos.

## CARACTERÍSTICAS GENERALES

**LED INTEGRADO**
Ya sea para interiores o exteriores podemos encontrar arbotantes que tengan el LED integrado.

**LAMPARA REMPLAZABLE**
E27/GU9 Y en algunas otras versiones podemos encontrar arbotantes que sean para lámparas reemplazables.

**INTERIOR**
Podemos encontrar arbotantes para utilizarse en interiores tanto con LED integrado como para lámpara intercambiable, en versiones para emitir luz difusa o iluminación focal que sea directa e indirecta.

**EXTERIOR**
En el caso de arbotantes exteriores encontramos la misma flexibilidad de contar con equipos que son de LED integrado, así como de lámpara intercambiable con la característica adicional que resisten condiciones de humedad y lluvias.

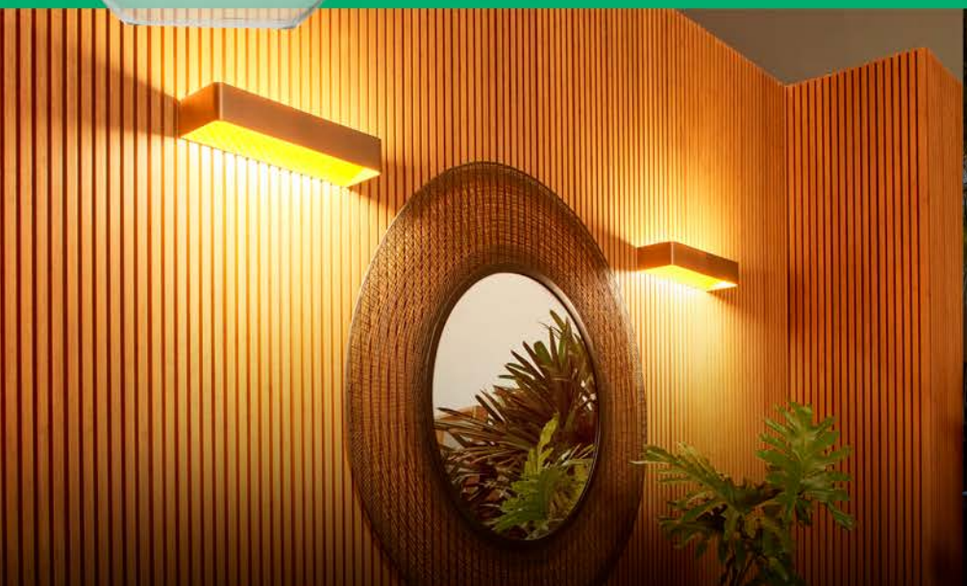

**LOS DE EMISIÓN DIFUSA** SON IDEALES PARA COLOCARSE EN LUGARES COMO JUNTO A ESPEJOS QUE NOS AYUDARAN A VERNOS DE MANERA CLARA Y SIN SOMBRAS.

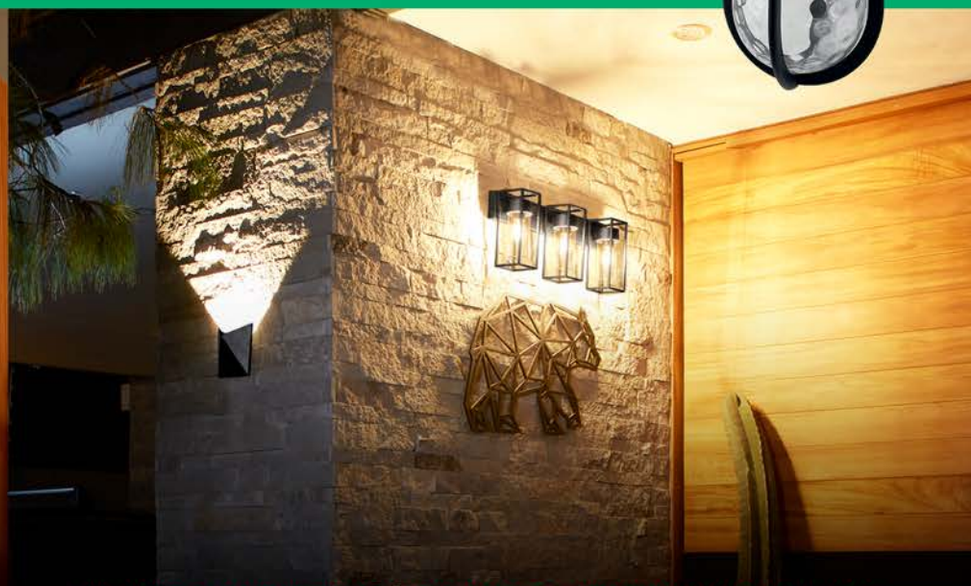

**LOS ARBOTANTES DE EMISIÓN DIRECTA E INDIRECTA** POR SU CALIDAD DE LUZ FOCAL NOS AYUDAN A ENFATIZAR ELEMENTOS DE LA ARQUITECTURA CON UN ASPECTO MÁS DECORATIVO.

Efecto de Luz

NUEVO

## AXOLO I

**• 5TLLED8211MV30CR**

CROMADO

LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K

POTENCIA: **5.5 W** LUMENS: **320 lm**
VOLTS: **100-240 V ~**

Vida útil: **25 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Atenuable: **No**
IRC: **80** Ángulo: **220°**



Efecto de Luz

## GIENNAH

**• 6TLLED2026MV30N**

NEGRO/DORADO

LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K

POTENCIA: **6 W** LUMENS: **145 lm**
VOLTS: **100-240 V ~**

Vida útil: **30 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Atenuable: **No**
IRC: **80** Ángulo: **300°**



## CANCRI

**• TLLED-407/30/N**

NEGRO

LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K

POTENCIA: **5.5 W** LUMENS: **315 lm**
VOLTS: **100-240 V ~**

Vida útil: **25 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
IRC: **80** Ángulo: **40°**




*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.

Efecto de Luz

## FAIS

**• TLLED-405/10W/30B**

BLANCO

LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K
POTENCIA: **10 W** LUMENS: **450 lm**
VOLTS: **100-240 V ~**

Vida útil: **25 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Atenuable: **No**
IRC: **80** Ángulo: **125°**



Efecto de Luz

## FUYU

**• TLLED-401/5.5W/30B**

BLANCO

LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K
POTENCIA: **5.5 W** LUMENS: **250 lm**
VOLTS: **100-240 V ~**

Vida útil: **20 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Atenuable: **No**
IRC: **80** Ángulo: **154°**



Video Tip

# ¿CÓMO INSTALAR TU **LÁMPARA GRUIS?**

INSTALAR TU **LUMINARIA ES MÁS SENCILLO DE LO QUE CREES.**

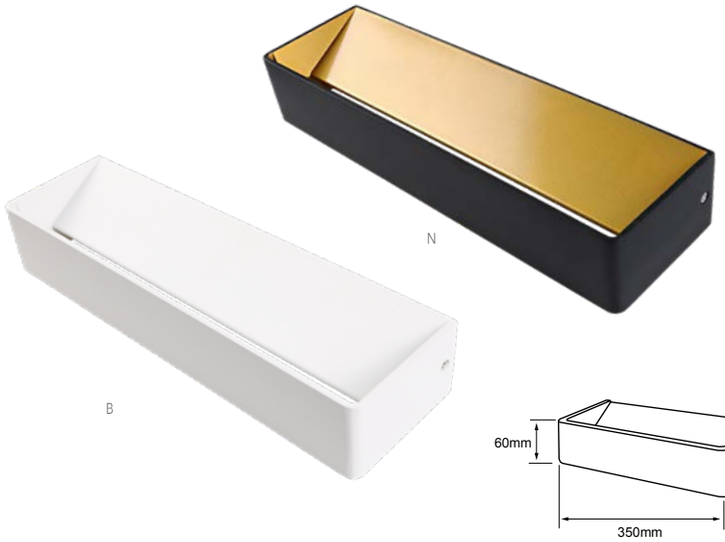


## GRUIS

**• 20TLLED408MV30B**

BLANCO

LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K

**• 20TLLED408MV30N**

NEGRO/ORO

LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K

POTENCIA: **20 W** LUMENS: **1100 lm**
VOLTS: **100-240 V ~**

Vida útil: **30 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Atenuable: **No**
IRC: **80** Ángulo: **155°**



*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.

Apagador

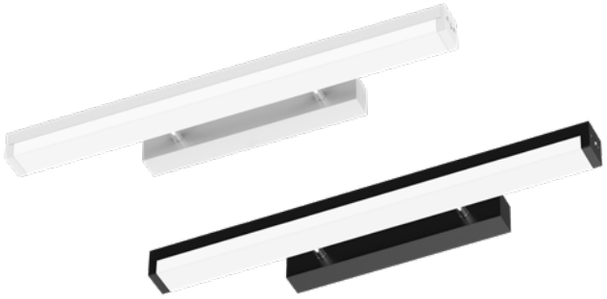

NUEVO

## LUPI II

- **15ETLED18MVCCB** BLANCO
- **15ETLED18MVCCN** NEGRO

SELECCIONABLE: 3 000 K / 4 000 K / 6 500 K
POTENCIA: **15 W** LUMENS: **1300-1500 lm** VOLTS: **100-240 V ~**

Vida útil: **50 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Atenuable: **No** IRC: **80** Ángulo: **120°**
*Dirigible vertical*



NUEVO

## LION

- **15ETLED19MVCCB** BLANCO
- **15ETLED19MVCCN** NEGRO

SELECCIONABLE: 3 000 K / 4 000 K / 6 500 K
POTENCIA: **15 W** LUMENS: **1300-1500 lm** VOLTS: **100-240 V ~**

Vida útil: **50 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Atenuable: **No** IRC: **80** Ángulo: **110°**



NUEVO

## AZELFA

- **5TLLED158MV30N** NEGRO

LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K
POTENCIA: **5 W** LUMENS: **380 lm**
VOLTS: **100-240 V ~**

Vida útil: **25 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Atenuable: **No** IRC: **80** Ángulo: **260°**



Efecto **de Luz**

## LEPUS

- **13TLLED504V30CR** CROMADO

LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K
POTENCIA: **13.5 W** LUMENS: **1000 lm**
IP: **54** VOLTS: **100-127 V ~**

Vida útil: **20 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
IRC: **80** Ángulo: **90°**




*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.

NUEVO

## DIYA II

**• 10TLLED102MV30S**

SATINADO

LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K

POTENCIA: **10 W** LUMENS: **600 lm**
VOLTS: **100-240 V ~**

Vida útil: **25 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
IRC: **80** Ángulo: **120°**



NUEVO

## DIYA III

**• 20TLLED103MV30S**

SATINADO

LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K

POTENCIA: **20 W** LUMENS: **1 600 lm**
VOLTS: **100-240 V ~**

Vida útil: **25 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
IRC: **80** Ángulo: **120°**



## FREYRE I

**• TLLED-100/5W/30CR**

CROMADO / CRISTAL PERLADO

LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K

POTENCIA: **5 W** LUMENS: **230 lm**
VOLTS: **100-240 V ~**

Vida útil: **25 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Atenuable: **No**
IRC: **80** Ángulo: **50°**



## FREYRE II

**• TLLED-100/10W/30CR**

CROMADO / CRISTAL PERLADO

LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K

POTENCIA: **10 W** LUMENS: **600 lm**
VOLTS: **100-240 V ~**

Vida útil: **25 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Atenuable: **No**
IRC: **80** Ángulo: **50°**



## FREYRE III

**• TLLED-100/15W/30CR**

CROMADO / CRISTAL PERLADO

LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K

POTENCIA: **15 W** LUMENS: **900 lm**
VOLTS: **100-240 V ~**

Vida útil: **25 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Atenuable: **No**
IRC: **80** Ángulo: **50°**






*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.





Efecto de Luz




NUEVO

## AGIKE

**• 8TLLED410MVCCN**

NEGRO

SELECCIONABLE: 3 000 K / 4 000 K / 6 500 K
POTENCIA: **8 W** LUMENS: **320-400 lm**
VOLTS: **100-240 V ~**

Vida útil: **50 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Atenuable: **No**
IRC: **80** Ángulo: **120°**
*Incluye switch de selección de temperatura de color.*

Efecto de Luz




NUEVO

## DIVALA I

**• 12TLLED510MVCCN**

NEGRO

SELECCIONABLE: 3 000 K / 4 000 K / 6 500 K
POTENCIA: **12 W** LUMENS: **1010-1170 lm**
VOLTS: **100-240 V ~**

Vida útil: **50 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Atenuable: **No**
IRC: **80** Ángulo: **120°**
*Incluye switch de selección de temperatura de color.*
*Dirigible*

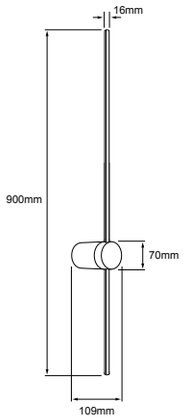


NUEVO

## DIVALA II

**• 15TLLED510MVCCN**

NEGRO

SELECCIONABLE: 3 000 K / 4 000 K / 6 500 K
POTENCIA: **15 W** LUMENS: **1320-1550 lm**
VOLTS: **100-240 V ~**

Vida útil: **50 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Atenuable: **No**
IRC: **80** Ángulo: **120°**
*Incluye switch de selección de temperatura de color.*
*Dirigible*

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.




## FUJIAN
**• TLLED-402/7W/30B**

BLANCO

LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K
POTENCIA: **7 W** LUMENS: **450 lm**
VOLTS: **100-240 V ~**

Vida útil: **25 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Atenuable: **No**
IRC: **80** Ángulo: **132°**

Efecto de Luz




## FONTANA
**• TLLED-500/6W/CR**

CROMADO/CRISTAL

LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K
POTENCIA: **6 W** LUMENS: **250 lm**
VOLTS: **100-240 V ~**

Vida útil: **25 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Atenuable: **No**
IRC: **80** Ángulo: **120°**

Efecto de Luz




## COLINA II
**• TLLED-119/S**

SATIN

LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K
POTENCIA: **8 W** LUMENS: **450 lm**
VOLTS: **100-240 V ~**

Vida útil: **15 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Atenuable: **No**
IRC: **80** Ángulo: **110°**




## PORVOO
**• TLFLED-1010/S**

SATINADO

LUZ NEUTRA 4 000 K
POTENCIA: **7 W** LUMENS: **500 lm**
VOLTS: **100-240 V ~**

Vida útil: **25 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Atenuable: **No**
IRC: **80** Ángulo: **160°**

Efecto de Luz

## ABERDEEN
**• TLLED-600/B**

BLANCO

LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K
POTENCIA: **10 W** LUMENS: **700 lm**
VOLTS: **100-127 V ~**

Vida útil: **25 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Atenuable: **No**
IRC: **80** Ángulo: **120°**






*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.










## CORDELIA II

**• 60TL8321MVDCT**

DORADO

**• 60TL8321MVNCT**

NEGRO

POTENCIA: **60 W máx.**
TIPO DE LÁMPARA SUGERIDA: **Filamento LED** VOLTS: **100-240 V ~**

Tipo de lámpara: **Opcional (No incluida)**
Tipo de base: **E27**
Atenuable: **No**

## DAFNE II

**• 60TL1705MVDCT**

DORADO / NEGRO

POTENCIA: **60 W máx.**
TIPO DE LÁMPARA SUGERIDA: **LED de 8.5 W** VOLTS: **100-240 V ~**

Vida útil: **30 000 h** Tipo de lámpara: **Opcional (No incluida)**
Tipo de base: **E27**
Atenuable: **No**

## COLUMBA III

**• 60TL8370MVNCA**

NEGRO/DORADO

POTENCIA: **60 W máx.**
TIPO DE LÁMPARA SUGERIDA: **Filamento LED** VOLTS: **100-240 V ~**

Tipo de lámpara: **Opcional (No incluida)**
Tipo de base: **E27**
Atenuable: **No**

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.

Efecto al encender

## FILOS
**• 60TL1820MVS**

SATINADO / CRISTAL OPALINO

POTENCIA: **60 W máx.**
TIPO DE LÁMPARA SUGERIDA: **LED 3 W** VOLTS: **100-240 V ~**

Tipo de lámpara: **G9 (No incluida)**
Tipo de base: **G9**




## DIONE II
**• 60TL8350MVCB**

BLANCO

POTENCIA: **60 W máx.**
TIPO DE LÁMPARA SUGERIDA: **LED de 8.5 W** VOLTS: **100-240 V ~**

Vida útil: **30 000 h** Tipo de lámpara: **Opcional (No incluida)**
Tipo de base: **E27**
Atenuable: **No**






## FOGGIA
**• TL-1855/S**

CRISTAL OPALINO

POTENCIA: **60 W máx.**
TIPO DE LÁMPARA SUGERIDA: **LED de 8.5 W** VOLTS: **100-240 V ~**

Tipo de lámpara: **Opcional (No incluida)**
Tipo de base: **E27**




## FERRATA
**• 120TL1805MVOP**

CRISTAL OPALINO

POTENCIA: **100 W máx.**
TIPO DE LÁMPARA SUGERIDA: **LED de 3 W x 2** VOLTS: **100-240 V ~**

Tipo de lámpara: **G9 (No incluida)**
Tipo de base: **G9 X 2**




## GOIANIA
**• 120TL1850MVS**

CROMADO / CRISTAL OPALINO

POTENCIA: **100 W máx.**
TIPO DE LÁMPARA SUGERIDA: **LED de 3 W x 2** VOLTS: **100-127 V ~**

Tipo de lámpara: **G9 (No incluida)**
Tipo de base: **G9 X 2**



*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.




## CLEEÍA
**• TL-2021/B**

CRISTAL BLANCO

POTENCIA: **60 W máx.**
TIPO DE LÁMPARA SUGERIDA: **LED 3 W** VOLTS: **100-240 V ~**

Tipo de lámpara: **G9 (No incluida)**
Tipo de base: **G9**




## GIARRE
**• 60LVC202MVOP**

SATINADO / CRISTAL OPALINO

POTENCIA: **60 W máx.**
TIPO DE LÁMPARA SUGERIDA: **LED 3 W** VOLTS: **100-240 V ~**

Tipo de lámpara: **G9 (No incluida)**
Tipo de base: **G9**




## CLEEÍA II
**• TL-2022/B**

CRISTAL BLANCO

POTENCIA: **40 W máx.**
TIPO DE LÁMPARA SUGERIDA: **LED 3 W** VOLTS: **100-240 V ~**

Tipo de lámpara: **G9 (No incluida)**
Tipo de base: **G9**




## MAIA I
**• 20TL342MVCT**

CRISTAL TRANSPARENTE

POTENCIA: **60 W máx.**
TIPO DE LÁMPARA SUGERIDA: **Filamento LED** VOLTS: **100-240 V ~**

Tipo de lámpara: **Opcional (No incluida)**
Tipo de base: **E27**
Atenuable: **No**

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.

## GIRONA
**• 60TL3500MVS**

TEXTIL BLANCO

POTENCIA: **60 W máx.**
TIPO DE LÁMPARA SUGERIDA: **LED de 8.5 W** VOLTS: **100-240 V ~**

Tipo de lámpara: **Opcional (No incluida)**
Tipo de base: **E27**



## FEZ
**• 60TL1890MVOP**

CRISTAL OPALINO

POTENCIA: **60 W máx.**
TIPO DE LÁMPARA SUGERIDA: **LED 3 W** VOLTS: **100-127 V ~**

Tipo de lámpara: **G9 (No incluida)**
Tipo de base: **G9**



## FLORENCIA
**• 60TL1870MVOP**

CRISTAL OPALINO

POTENCIA: **60 W máx.**
TIPO DE LÁMPARA SUGERIDA: **LED 3 W** VOLTS: **100-127 V ~**

Tipo de lámpara: **G9 (No incluida)**
Tipo de base: **G9**



## GRESSAN
**• TL-4000/S**

CRISTAL OPALINO

POTENCIA: **40 W máx.**
TIPO DE LÁMPARA SUGERIDA: **LED 3 W** VOLTS: **100-240 V ~**

Tipo de lámpara: **G9 (No incluida)**
Tipo de base: **G9**



## GINEBRA
**• TL-2028/S**

CRISTAL OPALINO

POTENCIA: **60 W máx.**
TIPO DE LÁMPARA SUGERIDA: **LED de 8.5 W** VOLTS: **100-240 V ~**

Tipo de lámpara: **Opcional (No incluida)**
Tipo de base: **E27**






*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.




## MESSINA
**• TL-6150/S**

SATINADO

POTENCIA: **40 W máx.**
TIPO DE LÁMPARA SUGERIDA: **LED 3 W** VOLTS: **100-240 V ~**

Tipo de lámpara: **G9 (No incluida)**
Tipo de base: **G9**




## GAUNT
**• 60TL1011MVCO**

CRISTAL OPALINO

POTENCIA: **60 W máx.**
TIPO DE LÁMPARA SUGERIDA: **LED de 8.5 W** VOLTS: **100-240 V ~**

Tipo de lámpara: **Opcional (No incluida)**
Tipo de base: **E27**




## MELSI
**• 3TL1101MVS**

SATINADO / CRISTAL OPALINO

POTENCIA: **40 W máx.**
TIPO DE LÁMPARA SUGERIDA: **LED 3 W** VOLTS: **100-240 V ~**

Tipo de lámpara: **G9 (No incluida)**
Tipo de base: **G9**




## MELSI
**• 6TL1102MVS**

SATINADO / CRISTAL OPALINO

POTENCIA: **80 W máx.**
TIPO DE LÁMPARA SUGERIDA: **LED de 3 W x 2** VOLTS: **100-240 V ~**

Tipo de lámpara: **G9 (No incluida)**
Tipo de base: **G9 X 2**

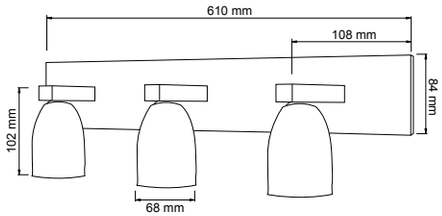


## MELSI
**• 09TL1103MVS**

SATINADO / CRISTAL OPALINO

POTENCIA: **120 W máx.**
TIPO DE LÁMPARA SUGERIDA: **LED de 3 W x 2** VOLTS: **100-240 V ~**

Tipo de lámpara: **G9 (No incluida)**
Tipo de base: **G9 X 3**

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.




## FORIO I

**• TL-2010/B**

BLANCO/OPALINO

POTENCIA: **60 W máx.**
TIPO DE LÁMPARA SUGERIDA: **LED de 8.5 W** VOLTS: **100-240 V ~**

Tipo de lámpara: **Opcional (No incluida)**
Tipo de base: **E27**




## FORLI I

**• TL-5025/M**

MADERA OSCURA/OPALINO

POTENCIA: **60 W máx.**
TIPO DE LÁMPARA SUGERIDA: **LED de 8.5 W** VOLTS: **100-240 V ~**

Tipo de lámpara: **Opcional (No incluida)**
Tipo de base: **E27**




## FRANCFORT

**• TL-1900/S**

SATINADO/CRISTAL OPALINO

POTENCIA: **60 W máx.**
TIPO DE LÁMPARA SUGERIDA: **LED de 8.5 W** VOLTS: **100-240 V ~**

Tipo de lámpara: **Opcional (No incluida)**
Tipo de base: **E27**




## MARE I

**• 60TL8520MVS**

CRISTAL PEARLADO

POTENCIA: **60 W máx.**
TIPO DE LÁMPARA SUGERIDA: **LED de 8.5 W** VOLTS: **100-240 V ~**

Tipo de lámpara: **Opcional (No incluida)**
Tipo de base: **E27**



*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.




## GENOVA
**• 60TL1860MVOP**

CRISTAL OPALINO

POTENCIA: **60 W máx.**
TIPO DE LÁMPARA SUGERIDA: **LED de 8.5 W** VOLTS: **100-240 V ~**

Tipo de lámpara: **Opcional (No incluida)**
Tipo de base: **E27**




## GENZANO
**• TL-9350/S**

CRISTAL OPALINO

POTENCIA: **60 W máx.**
TIPO DE LÁMPARA SUGERIDA: **LED de 8.5 W** VOLTS: **100-240 V ~**

Tipo de lámpara: **Opcional (No incluida)**
Tipo de base: **E27**




## GIBRALTAR
**• 60TL1875MVOP**

CRISTAL OPALINO

POTENCIA: **60 W máx.**
TIPO DE LÁMPARA SUGERIDA: **LED de 8.5 W** VOLTS: **100-240 V ~**

Tipo de lámpara: **Opcional (No incluida)**
Tipo de base: **E27**




## CONCORDIA
**• 60TL6020MVOP**

CRISTAL OPALINO

POTENCIA: **60 W máx.**
TIPO DE LÁMPARA SUGERIDA: **LED de 8.5 W** VOLTS: **100-240 V ~**

Tipo de lámpara: **Opcional (No incluida)**
Tipo de base: **E27**




## FIRENZE
**• 60TL1770MVS**

CRISTAL PERLADO

POTENCIA: **60 W máx.**
TIPO DE LÁMPARA SUGERIDA: **LED de 8.5 W** VOLTS: **100-240 V ~**

Tipo de lámpara: **Opcional (No incluida)**
Tipo de base: **E27**

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.

tecnolite®

LA LUZ ES TUYA

# INTERIOR OFICINA

**CREAMOS** LA ATMÓSFERA

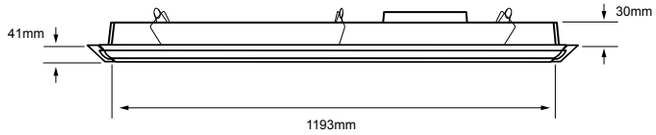


## HYGIEA

**• 20PERLED120MV40S**

SATIN

LUZ NEUTRA 4 000 K

POTENCIA: **20 W** LUMENS: **1600 lm**
VOLTS: **100-240 V ~**

Vida útil: **30 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Atenuable: **No**
IRC: **80** Ángulo: **120°**

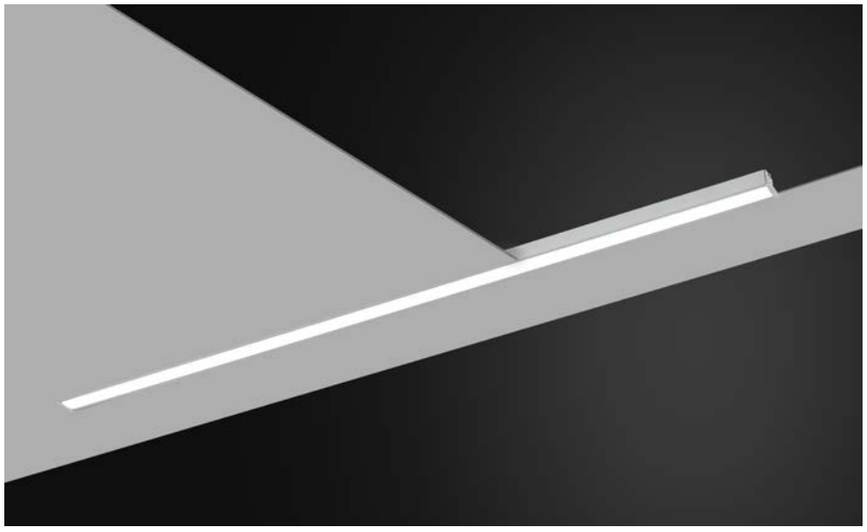

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.

# 12 PANEL LED

**Los paneles LED son ideales para iluminar una oficina, almacén u otra área grande donde se requiera una solución de alto rendimiento.** Son particularmente ideales para reemplazar los gabinetes en el techo, y vienen en varios tamaños comúnmente para ser instalados en espacios donde se ha colocado plafón reticular. Los modelos pueden ser de 60cm x 60cm, 60cm x 120cm o 30cm x 120cm, así como paneles circulares. Los montajes pueden ser integrado a plafón o suspendidos mediante cables de suspensión.

## CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LOS PANEL LED

**Instalaciones:** En plafón, suspendido y 2 en 1(Suspendido y plafón)

**Temperatura de color :** La temperatura ideal para espacios de trabajo y actividades cotidianas. Luz blanca neutra 4000K y y luz blanca fría 6500k

**Montajes**
Plafón reticular ajustable
Suspendidos

**Plafón reticular:** Este panel nos ayuda a lograr una iluminación general y uniforme en espacios amplios y que requieren una iluminación de servicio y funcional. Pueden instalarse en pasillos, salas de espera, salones de clase y oficinas en donde el mobiliario puede tener cambios de lugar, manteniendo la uniformidad de la iluminación.

**Suspendido:** En el caso de los paneles que son suspendidos y lineales, estos pueden colocarse directamente encima de mesas de trabajo para obtener una iluminación difusa uniforme.

## DOMUS I

**• PAN-LED/40/40/S**

SATINADO

LUZ NEUTRA 4 000 K

**• PAN-LED/40/65/S**

SATINADO

LUZ DE DÍA 6 500 K

POTENCIA: **40 W** LUMENS: **3500 lm**
VOLTS: **100-240 V ~**

Vida útil: **25 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Atenuable: **No**
IRC: **80** Ángulo: **120°**






## DOMUS IV

**• 40PANLED40MVB**

BLANCO

LUZ NEUTRA 4 000 K

**• 40PANLED65MVB**

BLANCO

LUZ DE DÍA 6 500 K

POTENCIA: **40 W** LUMENS: **3000 lm**
VOLTS: **100-240 V ~**

Vida útil: **25 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Corte de empotramiento: **590 mm** Atenuable: **No**
IRC: **70** Ángulo: **120°**
*Accesorios se venden por separado. Accesorio de suspensión A40PANLEDMVS*






## AZMIDI II

**• 40DPANLED40MVB**

BLANCO

LUZ NEUTRA 4 000 K

**• 40DPANLED65MVB**

BLANCO

LUZ DE DÍA 6 500 K

POTENCIA: **40 W** LUMENS: **3000 lm**
VOLTS: **127 V ~**

Vida útil: **30 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Corte de empotramiento: **590 mm** Atenuable: **Si**
IRC: **80** Ángulo: **120°**




Video

Tip

## ACCESORIO

**• A40PANLEDMVS**

SATINADO

Accesorio de suspensión para 40PANLED

## ¿CÓMO INSTALAR TU **PANEL SUSPENDIDO?**

EXCELENTE PARA OFICINAS Y **ÁREAS DE TRABAJO,** DISPONIBLE CON ILUMINACIÓN BLANCA NEURA O BLANCA FRÍA



*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.

# LUMINARIO
# BACK LIGHT

IDEAL PARA **OFICINAS** Y PARA MANTENER LA MENTE ACTIVA.

Video Tip

¡Descubre más en nuestro video!

NUEVO

## COLUMBUS II

**• 20BKLEDCCMVB**

BLANCO

SELECCIONABLE: 3 000 K / 4 000 K / 6 500 K

POTENCIA: **20 W** LUMENS: **3300 lm**
VOLTS: **100-277 V ~**

Vida útil: **50 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Atenuable: **No**
IRC: **80** Ángulo: **120°**



## ACRUX

**• 40BKLED40MVB**

BLANCO

LUZ NEUTRA 4 000 K

**• 40BKLED65MVB**

BLANCO

LUZ DE DÍA 6 500 K

POTENCIA: **40 W** LUMENS: **3800 lm**
VOLTS: **100-240 V ~**

Vida útil: **30 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Corte de empotramiento: **595 mm**
IRC: **80** Ángulo: **120°**




**40BKLED40MVB**
**40BKLED65MVB (back light)**

- Se llama "Back Light" porque la disposición interna de los LEDs se encuentran en la base del panel, a diferencia de los paneles comunes que se encuentran en el perímetro del luminario. Ofreciendo una mejora en iluminación.
- Luminario con 32 mm de profundidad para la distribución de los LEDs, panel de 603x603 mm.
- Es muy ligero.
- Instalación: empotrado, exclusivo para plafón reticulado.
- Flujo: 3800 lúmens.
- TC: luz neutra 4000K / luz de día 6500K
- Vida útil: 30 000 hrs.





*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.




## DOMUS II

**• PAN-LED-L/45/40/S**

SATINADO

LUZ NEUTRA 4 000 K

**• 45PANLEDL65MVS**

SATINADO

LUZ DE DÍA 6 500 K

POTENCIA: **45 W** LUMENS: **3600 lm**
VOLTS: **100-240 V ~**

Vida útil: **25 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Corte de empotramiento: **1170 x 270 mm**
IRC: **80** Ángulo: **110°**

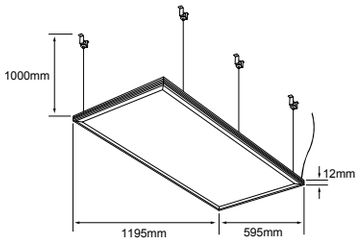


## DOMUS III

**• PAN-LED/60/40/S**

SATINADO

LUZ NEUTRA 4 000 K

**• 60PANLED65MVS**

SATINADO

LUZ DE DÍA 6 500 K

POTENCIA: **60 W** LUMENS: **5400 lm**
VOLTS: **100-240 V ~**

Vida útil: **25 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Corte de empotramiento: **1170 x 578 mm**
IRC: **80** Ángulo: **110°**

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.

## OREMBURGO IV

**• 24LTLLED3140V40B**

BLANCO

LUZ NEUTRA 4 000 K

**• 24LTLLED3140V65B**

BLANCO

LUZ DE DÍA 6 500 K




POTENCIA: **24 W** LUMENS: **1800 lm**
VOLTS: **127 V ~**

Vida útil: **15 000 h** Tipo de lámpara: **Tubular LED**
Tipo de base: **G5 x 3**
Corte de empotramiento: **578 mm** Atenuable: **No**
IRC: **80** Ángulo: **100°**

## MONTOYA II

**• 24LTLLED3142V40B**

BLANCO

LUZ NEUTRA 4 000 K

**• 24LTLLED3142V65B**

BLANCO

LUZ DE DÍA 6 500 K




POTENCIA: **24 W** LUMENS: **1800 lm**
VOLTS: **127 V ~**

Vida útil: **15 000 h** Tipo de lámpara: **Tubular LED**
Tipo de base: **G5 x 3**
Atenuable: **No**
IRC: **80** Ángulo: **100°**

## MONTISI III

**• 32LTLLED2281V40B**

BLANCO

LUZ NEUTRA 4 000 K

**• 32LTLLED2281V65B**

BLANCO

LUZ DE DÍA 6 500 K




POTENCIA: **32 W** LUMENS: **2800 lm**
VOLTS: **127 V ~**

Vida útil: **15 000 h** Tipo de lámpara: **Tubular LED**
Tipo de base: **G5 x 2**
Corte de empotramiento: **1 190 x 275 mm** Atenuable: **No**
IRC: **80** Ángulo: **100°**

## OREMBURGO V

**• 48LTLLED3280V40B**

BLANCO

LUZ NEUTRA 4 000 K

**• 48LTLLED3280V65B**

BLANCO

LUZ DE DÍA 6 500 K




POTENCIA: **48 W** LUMENS: **3800 lm**
VOLTS: **127 V ~**

Vida útil: **15 000 h** Tipo de lámpara: **Tubular LED**
Tipo de base: **G5 x 3**
Corte de empotramiento: **578 x 1190 mm** Atenuable: **No**
IRC: **80** Ángulo: **100°**

## MONTISI V

**• 32LTLLED2282V40B**

BLANCO

LUZ NEUTRA 4 000 K

**• 32LTLLED2282V65B**

BLANCO

LUZ DE DÍA 6 500 K




POTENCIA: **32 W** LUMENS: **2800 lm**
VOLTS: **127 V ~**

Vida útil: **15 000 h** Tipo de lámpara: **Tubular LED**
Tipo de base: **G5 x 2** Atenuable: **No**
IRC: **80** Ángulo: **100°**

## MENEN I

**• 48LTLLED3282V40B**

BLANCO

LUZ NEUTRA 4 000 K

**• 48LTLLED3282V65B**

BLANCO

LUZ DE DÍA 6 500 K




POTENCIA: **48 W** LUMENS: **3800 lm**
VOLTS: **127 V ~**

Vida útil: **15 000 h** Tipo de lámpara: **Tubular LED**
Tipo de base: **G5 x 3** Atenuable: **No**
IRC: **80** Ángulo: **100°**

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.

# 13 LINEALES DE OFICINA

**Las luminarias lineales** nos brindan una iluminación pensada particularmente para espacios de trabajo. Su diseño alargado permite adaptarse a las características físicas de los muebles de oficinas, ya sean escritorios, restiradores o estaciones de trabajo en diversos acomodos. La emisión de luz ayuda a cubrir toda la superficie que se quiere iluminar brindando una excelente uniformidad gracias a su cuerpo opalino que dispersa la luz.

## CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LINEALES DE OFICINA

**DISTRIBUCIÓN DE LA LUZ:** Dependiendo de su diseño podemos encontrar luminarias de emisión concentrada mediante una óptica más controlada, o las más usadas son con óptica difusa a través de su cuerpo opalino. Igualmente puede existir para emisión directa (hacia abajo), o indirecta (hacia arriba).

**TEMPERATURA DE COLOR:** Encuentra variedad de opciones en temperaturas de color y elije la que mejor se adapte a tu espacio. 3000k Cálida, 4000k Neutra y 6500k Fria.

**INTERCONEXIÓN:** Algunos modelos tienen la opción de ser interconectados mecánicamente y eléctrica bajo las especificaciones de la ficha técnica.

**Instalación individual**
Estos equipos individualmente pueden utilizarse en salas de juntas o en cubículos privados para iluminar de manera específica la mesa de trabajo.

**Instalación interconectados**
Los diseños lineales para interconexión permiten cubrir estaciones de trabajo de grandes dimensiones sin perder la uniformidad de la iluminación.

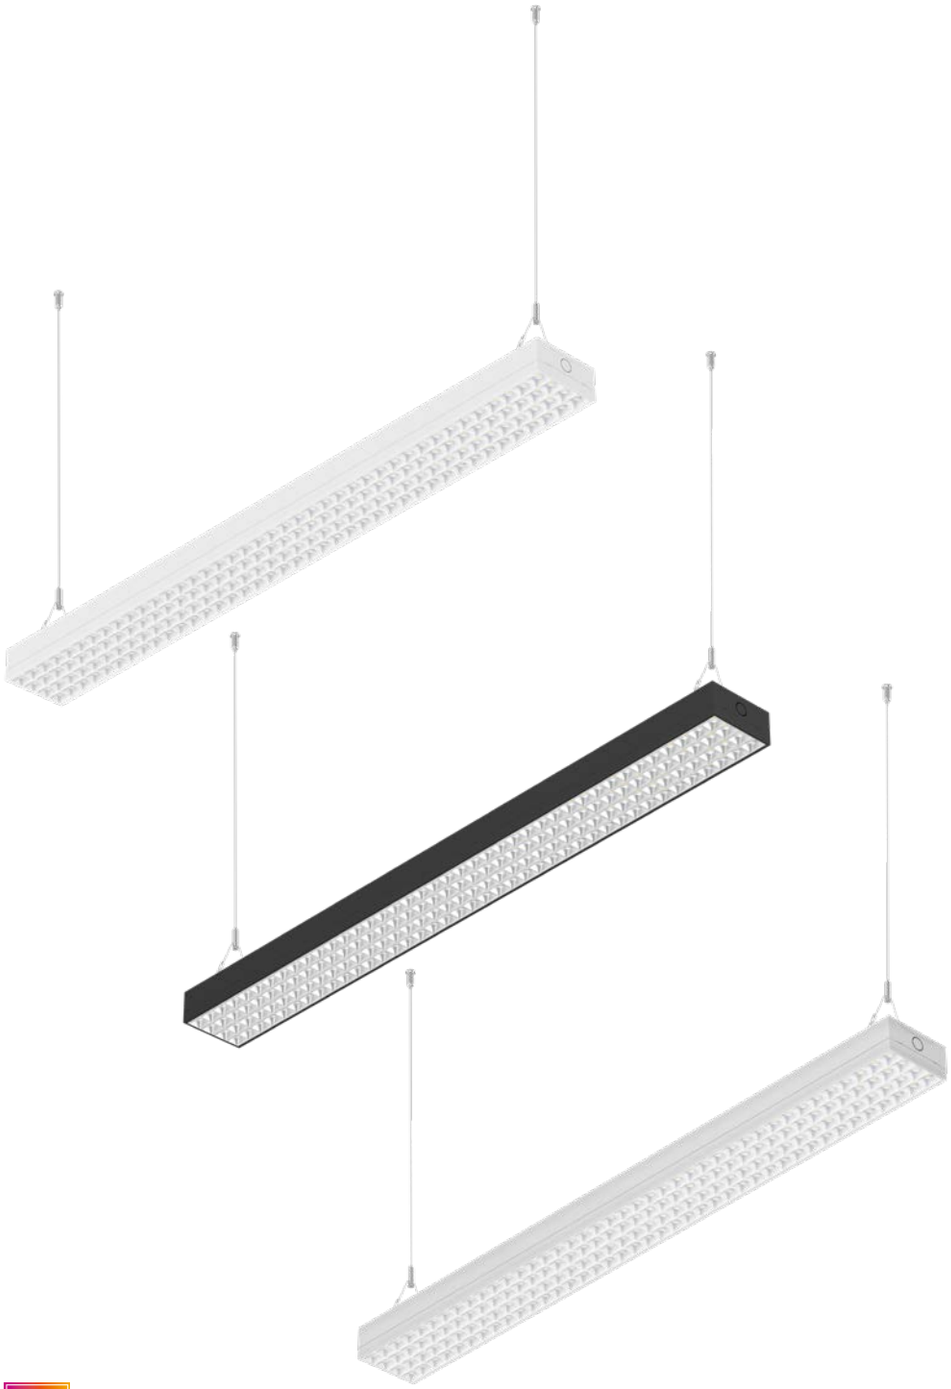

NUEVO

## FAWARIS

**• 40LFCLED1285MVCCB** | **• 40LFCLED1285MVCCN** | **• 40LFCLED1285MVCCS**

| BLANCO | NEGRO | SATIN |
|---|---|---|
| SELECCIONABLE: 3 000 K / 4 500 K / 6 500 K | SELECCIONABLE: 3 000 K / 4 500 K / 6 500 K | SELECCIONABLE: 3 000 K / 4 500 K / 6 500 K |

POTENCIA: **40 W** LUMENS: **5000-5400 lm**
VOLTS: **100-277 V ~**

Vida útil: **50 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
IRC: **80** Ángulo: **80°**
*Interconectable. Incluye accesorios de suspensión e interconexión.*

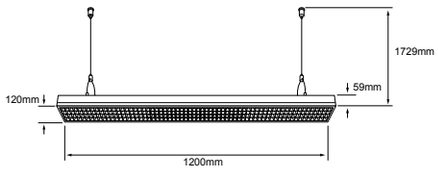




*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.

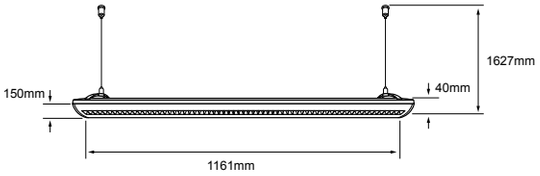


NUEVO

## BARNARD

**• 50LFCLED1286MVCCB**

BLANCO

SELECCIONABLE: 3 000 K / 4 500 K / 6 500 K

POTENCIA: **50 W** LUMENS: **4300-4800 lm**
VOLTS: **100-277 V ~**

**• 50LFCLED1286MVCCN**

NEGRO

SELECCIONABLE: 3 000 K / 4 500 K / 6 500 K

**• 50LFCLED1286MVCCS**

SATIN

SELECCIONABLE: 3 000 K / 4 500 K / 6 500 K

Vida útil: **50 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
IRC: **80** Ángulo: **45°**
*Accesorio de interconexión suspender se vende por separado. Iluminación directa e indirecta.*




NUEVO

**• ALFCLED1286B**

BLANCO

**• ALFCLED1286S**

SATÍN

**• ALFCLED1286N**

NEGRO

ACCESORIO DE INTERCONEXIÓN / SUSPENDER PARA MODELOS 50LFCLED1286



*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.

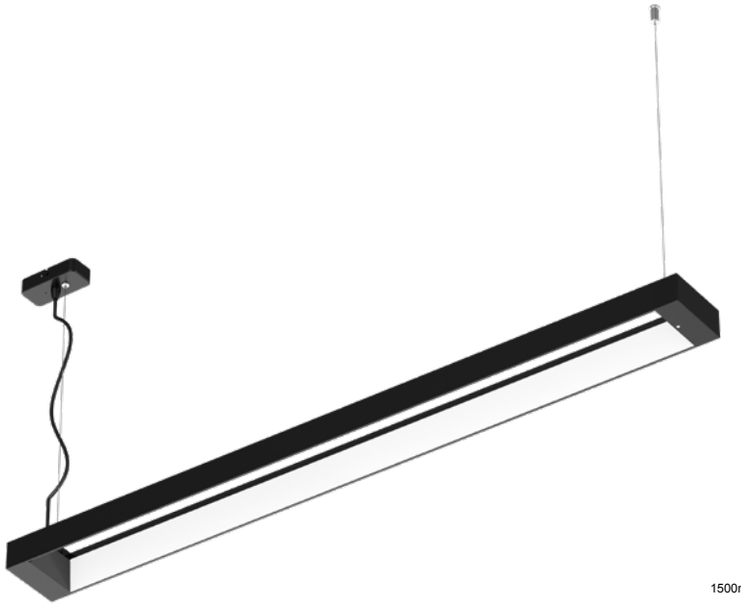

## TARAZED
**• 40DLFCLED2205V40N**

NEGRO

LUZ NEUTRA 4 000 K

POTENCIA: **40 W** LUMENS: **3400 lm**
VOLTS: **127 V ~**

Vida útil: **30 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Atenuable: **Si**
IRC: **80** Ángulo: **120°**

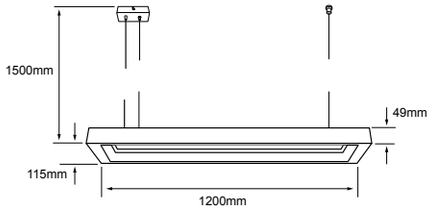

## WASAT
**• 40DLFCLED1002V40N**

NEGRO

LUZ NEUTRA 4 000 K

POTENCIA: **40 W** LUMENS: **3200 lm**
VOLTS: **127 V ~**

Vida útil: **30 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Atenuable: **Si**
IRC: **80** Ángulo: **120°**

## ALYAD
**• 45DLFCLED1003V40B**

BLANCO

LUZ NEUTRA 4 000 K

POTENCIA: **45 W** LUMENS: **3000 lm**
VOLTS: **127 V ~**

Vida útil: **30 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Atenuable: **Si**
IRC: **80** Ángulo: **270°**




*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.

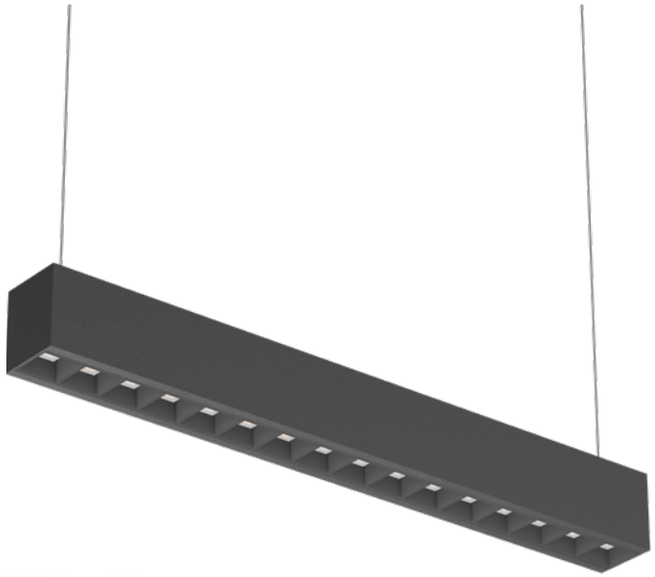

## NAGOYA II

**• 40DLFCLED1282V40B** | **• 40DLFCLED1282V40N**

BLANCO | NEGRO

LUZ NEUTRA 4 000 K | LUZ NEUTRA 4 000 K

POTENCIA: **40 W** LUMENS: **4500 lm**
VOLTS: **127 V ~**

Vida útil: **30 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Atenuable: **Si**
IRC: **80** Ángulo: **100°**

SOBREPONER



▸ Vé cómo funciona este producto

LIGHT-XPERT

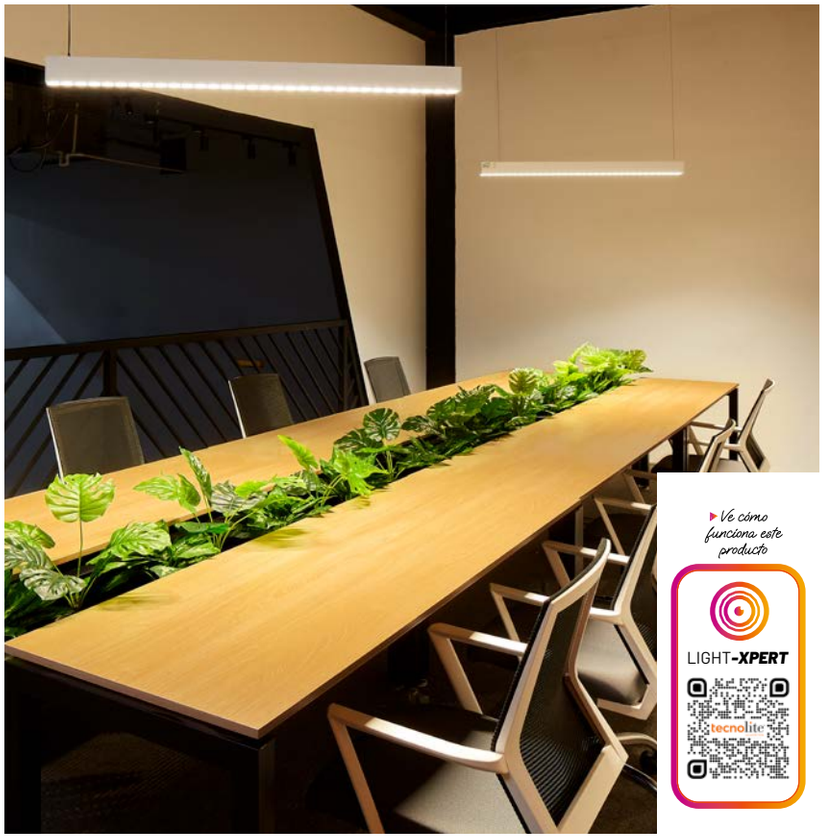

▸ Vé cómo funciona este producto

LIGHT-XPERT



*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.




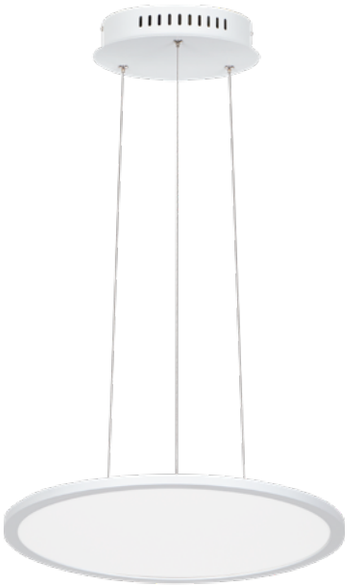

## NASHVILLE
**• PAN-LED/R40/40**

BLANCO

LUZ NEUTRA 4 000 K

POTENCIA: **24 W** LUMENS: **2000 lm**
VOLTS: **100-240 V ~**

Vida útil: **25 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Atenuable: **No**
IRC: **80** Ángulo: **120°**



## NASHVILLE I
**• PAN-LED/R60/40**

BLANCO

LUZ NEUTRA 4 000 K

POTENCIA: **36 W** LUMENS: **2200 lm**
VOLTS: **100-240 V ~**

Vida útil: **25 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Atenuable: **No**
IRC: **80** Ángulo: **120°**

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.

## NEIVA III

**• 32LFCLED2202V40S**

SATIN

LUZ NEUTRA 4 000 K

POTENCIA: **32 W** LUMENS: **3000 lm**
VOLTS: **127 V ~**

Vida útil: **15 000 h** Tipo de lámpara: **Tubular LED**
Tipo de base: **G5 X 2**
Atenuable: **No**
IRC: **80** Ángulo: **100°**

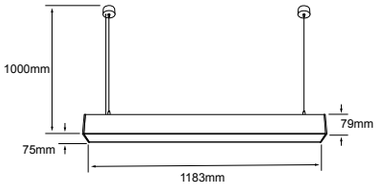


## NEIVA II

**• 20LFCLED2204MV40N**

NEGRO

LUZ NEUTRA 4 000 K

POTENCIA: **20 W** LUMENS: **1300 lm**
VOLTS: **100-240 V ~**

Vida útil: **30 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Atenuable: **No**
IRC: **80** Ángulo: **120°**

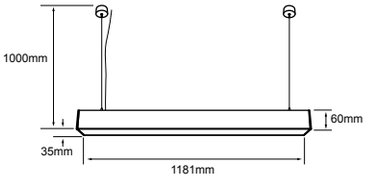

## DUBHE II

**• 38LFCLED1542MV40S**

SATINADO

LUZ NEUTRA 4 000 K

POTENCIA: **38 W** LUMENS: **3000 lm**
VOLTS: **100-240 V ~**

Vida útil: **25 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Atenuable: **No**
IRC: **80** Ángulo: **120°**

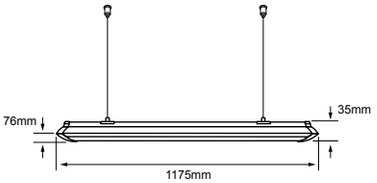




*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.

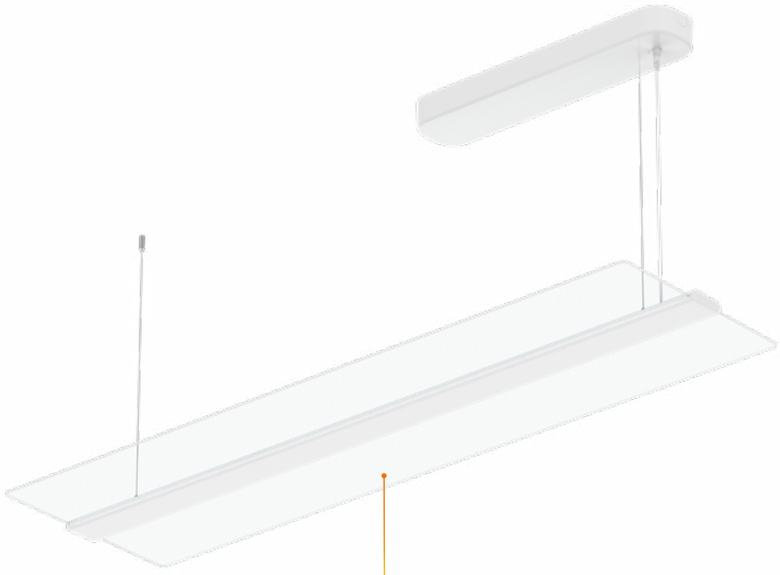

Transparente/Traslúcido
LED´s en costados
Luz indirecta

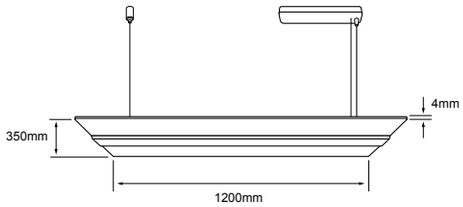


M A B

**• 40PANLED120MV40TR**

BLANCO

LUZ NEUTRA 4 000 K

POTENCIA: **40 W** LUMENS: **4500 lm**
VOLTS: **100-240 V ~**

Vida útil: **50 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Atenuable: **No**
IRC: **80** Ángulo: **120°**
*Interconectable*

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.

Interconexión

## LARISA II

**• 38LFCLED2251MVCCTB**

BLANCO

SELECCIONABLE: 3 000 K / 4 000 K / 6 500 K
POTENCIA: **38 W** LUMENS: **4500 lm**
VOLTS: **100-240 V ~**

Vida útil: **50 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Atenuable: **No**
IRC: **80** Ángulo: **100°**
Interconectable
Cambio de temperatura con switch
Accesorios para suspensión disponibles

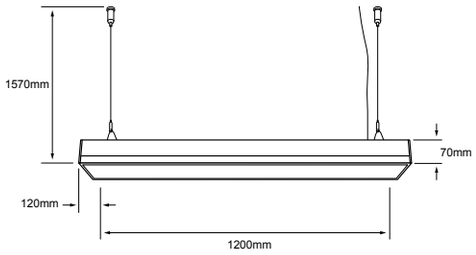


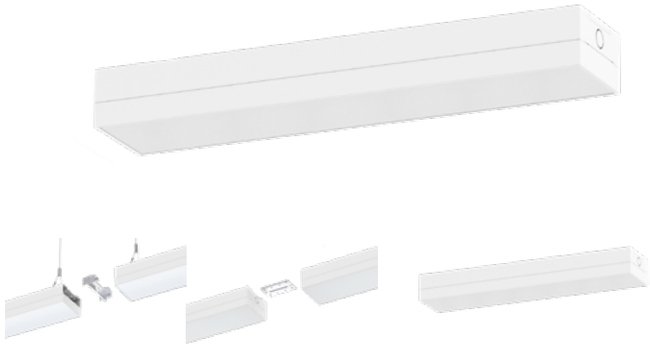

Interconexión

## LARISA I

**• 24LFCLED2250MVCCTB**

BLANCO

SELECCIONABLE: 3 000 K / 4 000 K / 6 500 K
POTENCIA: **24 W** LUMENS: **2700 lm**
VOLTS: **100-240 V ~**

Vida útil: **50 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Atenuable: **No**
IRC: **80** Ángulo: **100°**
Interconectable
Cambio de temperatura con switch
Accesorios para suspensión disponibles

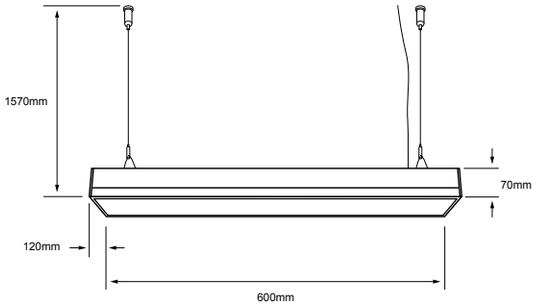

## ACCESORIO LARISA

**• ALFCLEDMVS**

ACCESORIO DE SUSPENSIÓN PARA LARISA



*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.

tecnolite®

LA LUZ ES TUYA

# INTERIOR INDUSTRIAL

**CREAMOS** LA ATMÓSFERA

ACK
F
RACK
E
RACK
D
CK
C
RACK
B

14

INDUSTRIA INTERIOR

**Las luminarias High Bay UFO LED** son una opción compacta, de un elevado rendimiento lumínico para iluminación de alto montaje. Es un producto dirigido para espacios de gran altura como bodegas, naves industriales, fábricas, centros de distribución o cualquier otro espacio que busca niveles de iluminación óptimos con bajos consumos energéticos.

## CARACTERÍSTICAS GENERALES DE INDUSTRIA INTERIOR

**Debido a sus condiciones de uso, estas luminarias cuentan con características de protección particulares como:**

**Protección IK:** Protección IK: Las luminarias de industria para interior cuentan con protección IK 10, completamente protegida ante impactos (resistente contra impacto de objetos de 5 kg lanzados de una distancia de 40 cm).

**Índice de protección IP:** Cuentan con IP 65 lo que significa que la luminaria queda resguardada del polvo y chorros de agua en cualquier dirección.

*Por su alta emisión en flujo luminoso, estas luminarias generalmente son instaladas en alturas mayores a 5 metros.

Estas luminarias de alto montaje son las herramientas adecuadas para tener una iluminación en espacios donde se requiere excelente visibilidad y donde las zonas de trabajo requieren altos niveles de productividad por parte de los trabajadores.

## OPORTO II

**• 32ESTLED232V40S**

GRIS

LUZ NEUTRA 4 000 K

**• 32ESTLED232V65S**

GRIS

LUZ DE DÍA 6 500 K

POTENCIA: **32 W** LUMENS: **2800 lm**
IP: **65** VOLTS: **127 V ~**

Vida útil: **15 000 h** Tipo de lámpara: **Incluye tubo LED 16 W x 2**
Tipo de base: **G5 x 2**
Atenuable: **No**
IRC: **80** Ángulo: **80°**



## OPORTO IV

**• 36ESTLED236MV40G**

GRIS

LUZ NEUTRA 4 000 K

**• 36ESTLED236MV65G**

GRIS

LUZ DE DÍA 6 500 K

POTENCIA: **36 W** LUMENS: **2800 lm**
IP: **65** VOLTS: **100-277 V ~**

Vida útil: **20 000 h** Tipo de lámpara: **Incluye tubo LED 18 W x 2**
Tipo de base: **G13 x 2**
Atenuable: **No**
IRC: **70** Ángulo: **210°**




## • Luminario sin Lámpara

## OPORTO VI

**• 120EST236SLG**

GRIS

POTENCIA: **120 W máx.**
TIPO DE LÁMPARA SUGERIDA: **LED de 18 W x 2**
IP: **65** VOLTS: **100-277 V ~**

Tipo de lámpara: **Tubo T8 (No incluido)**
Tipo de base: **G13 x 2**
Atenuable: **No**




*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.

Bracket
para sobreponer



Distribución de LED´s

Potencia Ajustable

Ve cómo funciona este producto

LIGHT-XPERT
tecnolite




## SECUNDA I

**• 100UFOLEDL65MVN**

NEGRO

LUZ DE DÍA 6 500 K

POTENCIA: **AJUSTABLE: 60 W / 80 W / 100 W** LUMENS: **13 000 lm**
IP: **65** VOLTS: **100-277 V ~**

Vida útil: **30 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Atenuable: **No**
IRC: **80** Ángulo: **90°**

Bracket
para sobreponer



Distribución de LED´s

Potencia Ajustable




## SECUNDA II

**• 150UFOLEDL65MVN**

NEGRO

LUZ DE DÍA 6 500 K

POTENCIA: **AJUSTABLE: 90 W / 120 W / 150 W** LUMENS: **19 500 lm**
IP: **65** VOLTS: **100-277 V ~**

Vida útil: **30 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Atenuable: **No**
IRC: **80** Ángulo: **90°**

Bracket
para sobreponer

Distribución de LED´s

Potencia Ajustable




## SECUNDA III

**• 200UFOLEDL65MVN**

NEGRO

LUZ DE DÍA 6 500 K

POTENCIA: **AJUSTABLE: 120 W / 160 W / 200 W** LUMENS: **26 000 lm**
IP: **65** VOLTS: **100-277 V ~**

Vida útil: **30 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Atenuable: **No**
IRC: **80** Ángulo: **90°**



*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.

## REGOR I

**• 100UFOLED65MVN**

NEGRO

LUZ DE DÍA 6 500 K

POTENCIA: **100 W** LUMENS: **10000 lm**
IP: **65** VOLTS: **100-277 V ~**

Vida útil: **30 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Atenuable: **No**
IRC: **80** Ángulo: **90°**



## REGOR II

**• 150UFOLED65MVN**

NEGRO

LUZ DE DÍA 6 500 K

POTENCIA: **150 W** LUMENS: **15000 lm**
IP: **65** VOLTS: **100-277 V ~**

Vida útil: **30 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Atenuable: **No**
IRC: **80** Ángulo: **90°**



## REGOR III

**• 200UFOLED65MVN**

NEGRO

LUZ DE DÍA 6 500 K

POTENCIA: **200 W** LUMENS: **20000 lm**
IP: **65** VOLTS: **100-277 V ~**

Vida útil: **30 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Atenuable: **No**
IRC: **80** Ángulo: **90°**




*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.

## POTENCA II
**• 120UFOELED65MVN**

NEGRO

LUZ DE DÍA 6 500 K

POTENCIA: **120 W** LUMENS: **12800 lm**
VOLTS: **100-240 V ~**

Vida útil: **20 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Tipo de base: **E40**
Atenuable: **No**
IRC: **80** Ángulo: **90°**



NUEVO

## MOC I
**• 35LHBGLED65MVN**

NEGRO

LUZ DE DÍA 6 500 K

POTENCIA: **35 W** LUMENS: **4000 lm**
VOLTS: **100-277 V ~**

Vida útil: **25 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Tipo de base: **E27**
IRC: **80** Ángulo: **120 - 360°**






NUEVO

## MOC II
**• 65LHBGLED65MVN**

NEGRO

LUZ DE DÍA 6 500 K

POTENCIA: **65 W** LUMENS: **8000 lm**
VOLTS: **100-277 V ~**

Vida útil: **25 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Tipo de base: **E27**
IRC: **80** Ángulo: **120 - 360°**






NUEVO

## MOC III
**• 80LHBGLED65MVN**

NEGRO

LUZ DE DÍA 6 500 K

POTENCIA: **80 W** LUMENS: **10000 lm**
VOLTS: **100-277 V ~**

Vida útil: **25 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Tipo de base: **E27**
IRC: **80** Ángulo: **120 - 360°**









*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.

Lámpara **Incluida**

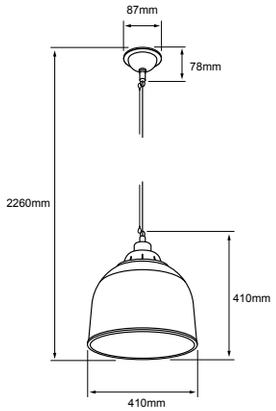


**NUEVO**

## DOFIDA

**• 42LFC120LED50MVG**

GRIS

LUZ BLANCA FRÍA 5 000 K

POTENCIA: **42 W** LUMENS: **7500 lm**
VOLTS: **100-277 V ~**

Vida útil: **25 000 h** Tipo de lámpara: **Incluye Lámpara LED 42W**
Tipo de base: **E27**
Atenuable: **No**
IRC: **80**

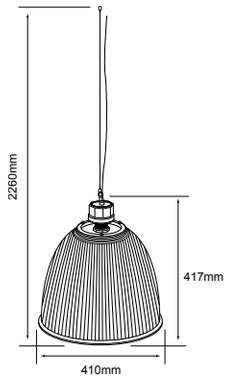


## POMPEYA II

**• 50LFC120LED65MVG**

GRIS

LUZ DE DÍA 6 500 K

POTENCIA: **50 W** LUMENS: **4500 lm**
VOLTS: **100-240 V ~**

Vida útil: **25 000 h** Tipo de lámpara: **Incluye lámpara LED 50 W**
Tipo de base: **E40**
Atenuable: **No**
IRC: **80** Ángulo: **140°**

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.

▶ *Diseñada para combinar estilo y funcionalidad*

# EXTERIOR

tecnolite®
LA LUZ ES TUYA

# SOLUCIONES INNOVADORAS
## PARA RESALTAR LA BELLEZA

Haz que tu hogar brille con nuestra increíble selección de iluminación exterior.

tecnolite®

LA LUZ ES TUYA

# EXTERIOR HOSPITALIDAD

**CREAMOS** LA ATMÓSFERA

# 15 PLAFÓN EXTERIOR

Luminarias para colocarse sobre losa de concreto o cualquier estructura aparente, entre sus opciones podemos encontrar equipos para iluminación general con cuerpo difusor o también para iluminación focal. Luminarias con protección para exterior IP 54-65, ideales para exposición a la humedad.

## CARACTERÍSTICAS GENERALES DE PLAFÓN EXTERIOR

**Plafón exterior:** la luz se dirige únicamente hacia abajo, iluminación general que no genera sombras por lo cual nos permite realizar actividades específicas al exterior.

Las luminarias cuentan con la protección IP 54-65 la cual nos brinda la posibilidad de colocarlos al exterior, materiales de aluminio/policarbonato que son ideales para zonas costeras en donde los factores de humedad son muy altos.

En el caso de querer iluminar una superficie amplia, utilizar luminarias con difusor opalino para tener iluminación general de ambiente.

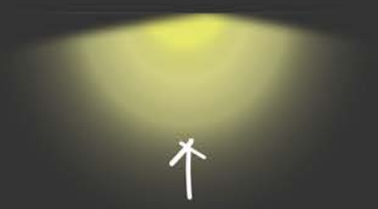

*Emisión difusa*

*Luz directa*

En el caso de querer controlar la luz en espacios más pequeños y crear puntos marcados, se recomienda utilizar luz focal

# Modelo · ELARA

IP 65
Totalmente protegido contra polvo. Totalmente sellado. Protegido contra chorros de agua a baja presión, el ingreso limitado de agua es permitido




## ELARA I

**• 15PTLLED1140MVCCTB**

BLANCO

SELECCIONABLE: 3 000 K / 4 000 K / 6 500 K

NUEVO

**• 15PTLLED1140MVCCTN**

NEGRO

SELECCIONABLE: 3 000 K / 4 000 K / 6 500 K

POTENCIA: **15 W** LUMENS: **1000 lm**
IP: **65** VOLTS: **100-240 V ~**

Vida útil: **50 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Atenuable: **NO**
IRC: **80** Ángulo: **75°**




## ELARA II

**• 25PTLLED1141MVCCTB**

BLANCO

SELECCIONABLE: 3 000 K / 4 000 K / 6 500 K

NUEVO

**• 25PTLLED1141MVCCTN**

NEGRO

SELECCIONABLE: 3 000 K / 4 000 K / 6 500 K

POTENCIA: **25 W** LUMENS: **2100 lm**
IP: **65** VOLTS: **100-240 V ~**

Vida útil: **50 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Atenuable: **NO**
IRC: **80** Ángulo: **75°**




## ELARA III

**• 35PTLLED1142MVCCTB**

BLANCO

SELECCIONABLE: 3 000 K / 4 000 K / 6 500 K

NUEVO

**• 35PTLLED1142MVCCTN**

NEGRO

SELECCIONABLE: 3 000 K / 4 000 K / 6 500 K

POTENCIA: **35 W** LUMENS: **3100 lm**
IP: **65** VOLTS: **100-240 V ~**

Vida útil: **50 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Atenuable: **NO**
IRC: **80** Ángulo: **75°**

# Modelo · LACERTA

IP 65
Totalmente protegido contra polvo. Totalmente sellado. Protegido contra chorros de agua a baja presión, el ingreso limitado de agua es permitido



## LACERTA

**• PTLLED-1110/40/B**

BLANCO

LUZ NEUTRA 4 000 K

**• PTLLED-1110/65/B**

BLANCO

LUZ DE DÍA 6 500 K

POTENCIA: **9 W** LUMENS: **800 lm**
IP: **65** VOLTS: **100-240 V ~**

Vida útil: **20 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
IRC: **80** Ángulo: **115°**






## LACERTA I

**• PTLLED-1120/40/B**

BLANCO

LUZ NEUTRA 4 000 K

**• PTLLED-1120/65/B**

BLANCO

LUZ DE DÍA 6 500 K

POTENCIA: **18 W** LUMENS: **1500 lm**
IP: **65** VOLTS: **100-240 V ~**

Vida útil: **20 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
IRC: **80** Ángulo: **115°**






*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.

# Modelo · OKAB

IP 54

Protección contra ingreso limitado de polvo. (No incluye materiales peligrosos)

Protección contra salpicaduras de gotas en todas direcciones, el ingreso de cantidades limitadas de agua es permitido.




## OKAB I

**• 15PTLLED1131CV30G**
GRIS
LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K
LUMENS: **810 lm**

**• 15PTLLED1131CV65G**
GRIS
LUZ DE DÍA 6 500 K
LUMENS: **920 lm**

**• 15PTLLED1131CV30N**
NEGRO
LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K
LUMENS: **760 lm**

**• 15PTLLED1131CV65N**
NEGRO
LUZ DE DÍA 6 500 K
LUMENS: **870 lm**

POTENCIA: **15 W**
IP: **54** VOLTS: **127 V ~**

Vida útil: **15 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Atenuable: **NO**
IRC: **80** Ángulo: **120°**

*Ve cómo funciona este producto*

LIGHT-*XPERT*

## OKAB II

**• 24PTLLED1132CV30G**
GRIS
LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K
LUMENS: **1400 lm**

**• 24PTLLED1132CV65G**
GRIS
LUZ DE DÍA 6 500 K
LUMENS: **1550 lm**

**• 24PTLLED1132CV30N**
NEGRO
LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K
LUMENS: **1300 lm**

**• 24PTLLED1132CV65N**
NEGRO
LUZ DE DÍA 6 500 K
LUMENS: **1460 lm**

POTENCIA: **24 W**
IP: **54** VOLTS: **127 V ~**

Vida útil: **15 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Atenuable: **NO**
IRC: **80** Ángulo: **120°**








*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.

# Modelo · NENQUE

IP 54

Protección contra ingreso limitado de polvo. (No incluye materiales peligrosos)

Protección contra salpicaduras de gotas en todas direcciones, el ingreso de cantidades limitadas de agua es permitido.

## NENQUE I

- **15PTLLED1131RV30G** — GRIS — LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K — LUMENS: **850 lm**
- **15PTLLED1131RV65G** — GRIS — LUZ DE DÍA 6 500 K — LUMENS: **950 lm**
- **15PTLLED1131RV30N** — NEGRO — LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K — LUMENS: **790 lm**
- **15PTLLED1131RV65N** — NEGRO — LUZ DE DÍA 6 500 K — LUMENS: **900 lm**

POTENCIA: **15 W**
IP: **54** VOLTS: **127 V ~**

Vida útil: **15 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Atenuable: **NO**
IRC: **80** Ángulo: **120°**



## NENQUE II

- **24PTLLED1132RV30G** — GRIS — LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K — LUMENS: **1490 lm**
- **24PTLLED1132RV65G** — GRIS — LUZ DE DÍA 6 500 K — LUMENS: **1670 lm**
- **24PTLLED1132RV30N** — NEGRO — LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K — LUMENS: **1400 lm**
- **24PTLLED1132RV65N** — NEGRO — LUZ DE DÍA 6 500 K — LUMENS: **1600 lm**

POTENCIA: **24 W**
IP: **54** VOLTS: **127 V ~**

Vida útil: **15 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Atenuable: **NO**
IRC: **80** Ángulo: **120°**



## NENQUE III

- **35PTLLED1133RV65G** — GRIS — LUZ DE DÍA 6 500 K

POTENCIA: **35 W** LUMENS: **2570 lm**
IP: **54** VOLTS: **127 V ~**

Vida útil: **15 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Atenuable: **NO**
IRC: **80** Ángulo: **120°**




*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.

Vé cómo funciona este producto

LIGHT-XPERT

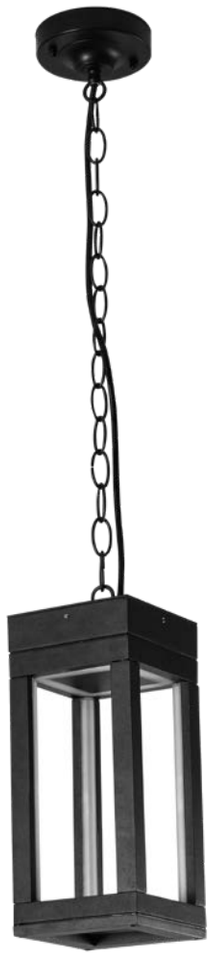

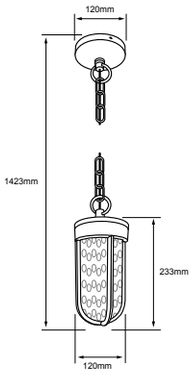





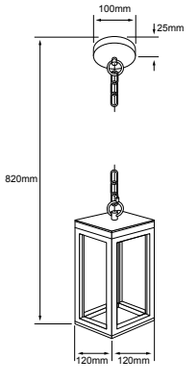

## LUNA
**• 15FTLLED010MV30N**

NEGRO

LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K
POTENCIA: **15 W** LUMENS: **700 lm**
IP: **65** VOLTS: **100-240 V ~**

Vida útil: **15 000 h**
Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Atenuable: **NO**
IRC: **80** Ángulo: **120°**

## JULIETA
**• 6FTLLED012V30N**

NEGRO

LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K
POTENCIA: **6 W** LUMENS: **350 lm**
IP: **44** VOLTS: **127 V ~**

Vida útil: **30 000 h**
Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Atenuable: **NO**
IRC: **90** Ángulo: **70°**

NUEVO

## SEPTANS II
**• 12FTLLED014MV30N**

NEGRO

LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K
POTENCIA: **12 W** LUMENS: **500 lm**
IP: **54** VOLTS: **100-240 V ~**

Vida útil: **30 000 h**
Tipo de lámpara: **LED Integrado**
IRC: **80** Ángulo: **350°**



*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.




## TERME I

**• FTL-4101/BA**

BRONCE ANTIGUO

POTENCIA: **60 W máx.**
TIPO DE LÁMPARA SUGERIDA: **Filamento LED**
IP: **44** VOLTS: **100-240 V ~**

Tipo de lámpara: **Opcional (No incluida)**
Tipo de base: **E27**




## ROMA II

**• FTL-4001/BA**

BRONCE ANTIGUO

POTENCIA: **60 W máx.**
TIPO DE LÁMPARA SUGERIDA: **Filamento LED**
IP: **44** VOLTS: **100-240 V ~**

Tipo de lámpara: **Opcional (No incluida)**
Tipo de base: **E27**




## SANTIAGO

**• FTL-6003/N**

NEGRO

POTENCIA: **60 W máx.**
TIPO DE LÁMPARA SUGERIDA: **Filamento LED**
IP: **44** VOLTS: **100-240 V ~**

Tipo de lámpara: **Opcional (No incluida)**
Tipo de base: **E27**




## RONDA I

**• FTL-3801/BA**

BRONCE ANTIGUO

POTENCIA: **60 W máx.**
TIPO DE LÁMPARA SUGERIDA: **Filamento LED**
IP: **44** VOLTS: **100-240 V ~**

Tipo de lámpara: **Opcional (No incluida)**
Tipo de base: **E27**

B

CF

N

## SIENA II

**• FTL-7356/B**

BLANCO

**• FTL-7356/CF**

CAFÉ

**• FTL-7356/N**

NEGRO

POTENCIA: **60 W máx.**
TIPO DE LÁMPARA SUGERIDA: **Filamento LED**
IP: **44** VOLTS: **100-240 V ~**

Tipo de lámpara: **Opcional (No incluida)**
Tipo de base: **E27**




*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.

▸ Vé cómo funciona este producto

LIGHT-XPERT

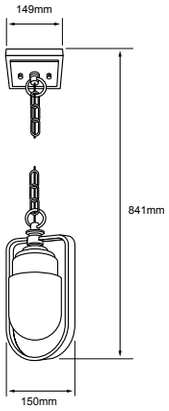


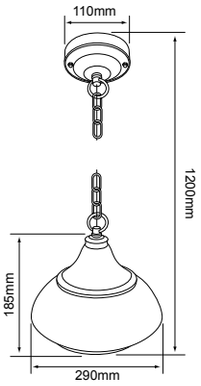


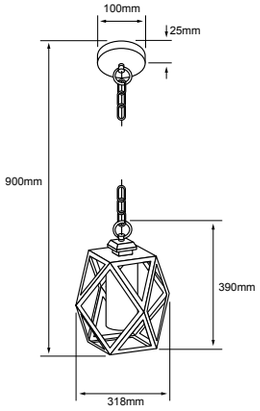

NUEVO

## ELNATH
**• 60FTL4120MVN**

NEGRO

POTENCIA: **60 W máx.**
TIPO DE LÁMPARA SUGERIDA: **Filamento LED**
IP: **44** VOLTS: **100-240 V ~**

Tipo de lámpara: **Opcional (No incluida)**
Tipo de base: **E27**
Atenuable: **NO**

## GIEDI
**• FTL-3426/BA**

BRONCE ANTIGUO

POTENCIA: **60 W máx.**
TIPO DE LÁMPARA SUGERIDA: **Filamento LED**
IP: **44** VOLTS: **100-240 V ~**

Tipo de lámpara: **Opcional (No incluida)**
Tipo de base: **E27**

## ALTER III
**• 60FTL3433MVCA**

NEGRO/AMBAR

POTENCIA: **60 W máx.**
TIPO DE LÁMPARA SUGERIDA: **Filamento LED**
IP: **54** VOLTS: **100-240 V ~**

Tipo de lámpara: **Opcional (No incluida)**
Tipo de base: **E27**





*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.

NUEVO

## FESTON

**• 24GUIRLEDMV27N**

NEGRO

LUZ CÁLIDA SUAVE 2 700 K

POTENCIA: **24 W** LUMENS: **1 200 lm** IP: **65**
VOLTS: **100-240 V ~**

Vida útil: **15 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Atenuable: **No** IRC: **80** Ángulo: **240°**
Longitud de guirnalda: **14 metros**
*Interconexión hasta 6 guirnaldas*

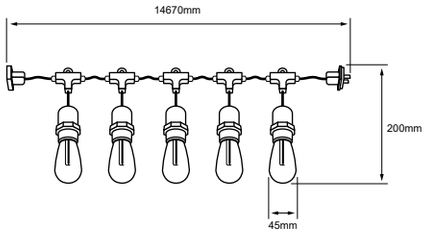


*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.

tecnolite®

LA LUZ ES TUYA

# EXTERIOR ARQUITECTÓNICO

**CREAMOS** LA ATMÓSFERA

# 16 SOLARES

**Luminarias con protección para exterior IP 44, 54 y 65, se caracterizan por tener un ángulo de emisión abierto, siendo una luz muy general que no genera sombras muy marcadas, ideal para los espacios donde no se cuenta con una salida eléctrica y se busca ahorrar en el consumo de energía.**

## CARACTERÍSTICAS GENERALES DE SOLARES

Las luminarias cuentan con una batería recargable capaz de brindar hasta 750 ciclos de carga y descarga, misma batería nos ofrece diferentes modos de operación configurables hasta 12 horas continuas de iluminación.

Realizar la carga inicial de 12 a 24 depende el modelo para que la batería trabaje en sus óptimas condiciones, los paneles solares pueden cargarse con luz indirecta pero el tiempo de carga será mayor.

Se recomienda limpiar el panel solar cada 4 meses con un paño húmedo-seco, sin solventes, en un horario por la mañana o al caer la noche para evitar choques térmicos.

En el caso de querer iluminar una superficie amplia, utilizar ángulos más abiertos como 120° para tener una cobertura en todo el espacio, siempre y cuando considerando la altura de instalación.

Para iluminación decorativa o de cortesía, como jardines o balcones utilizar un ángulo cerrado como 90° con temperatura de color cálida para darle un toque especial a estos espacios.

▶ Vé cómo funciona este producto

LIGHT-XPERT

## PERDITA

**• 7SOLLED19VCD30G**

GRIS

LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K

POTENCIA: **7.5 W** LUMENS: **500 lm**
IP: **54** VOLTS: **3.7 VCD**

Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Atenuable: **No**
IRC: **80** Ángulo: **270°**
*Tiempo promedio de descarga: 8h dependiendo factores variantes*




▶ Vé cómo funciona este producto

LIGHT-XPERT

## OFELIA

**• 3SOLLED18VCD30G**

GRIS

LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K

POTENCIA: **3 W** LUMENS: **300 lm**
IP: **54** VOLTS: **3.7 VCD**

Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Atenuable: **No**
IRC: **80** Ángulo: **132°**
*Tiempo promedio de descarga: 8h dependiendo factores variantes*



NUEVO

## WAZ

**• 16SOLLED42DC30G**

GRIS OSCURO

LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K

POTENCIA: **16.5 W** LUMENS: **1,100 lm**
IP: **54** VOLTS: **3.7 VCD**

Tipo de lámpara: **LED Integrado**
IRC: **80** Ángulo: **138°**
*Incluye 2 Baterías recargables de litio 3.7 V 2 200 mAh cada una, panel solar y sensor de movimiento. Tiempo promedio de descarga: 8h dependiendo factores variantes*



NUEVO

## ILIAKO

**• 8SOLLED48DC30N**

NEGRO

LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K

POTENCIA: **8.5 W** LUMENS: **450 lm**
IP: **44** VOLTS: **3.7 VCD**

Tipo de lámpara: **LED Integrado**
IRC: **80** Ángulo: **113°**
*Tiempo promedio de descarga: 8h dependiendo factores variantes*






*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.

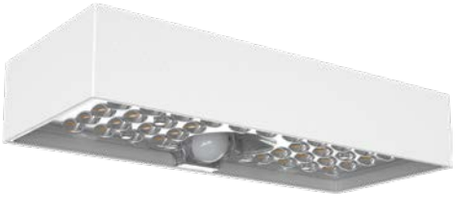

## FRANZ

**• 6SOLLED30VCD65B**

BLANCO

LUZ DE DÍA 6 500 K

**• 6SOLLED30VCD65N**

NEGRO

LUZ DE DÍA 6 500 K

POTENCIA: **6 W** LUMENS: **800 lm**
IP: **65** VOLTS: **3.7 VCD**

Tipo de lámpara: **LED Integrado**
IRC: **85** Ángulo: **140°**
*Tiempo promedio de descarga: 8h dependiendo factores variantes.*



Efecto de **Luz**

NUEVO

## XAMI

**• 8SOLLED40DC30N**

NEGRO

LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K

POTENCIA: **8 W** LUMENS: **800 lm**
IP: **44** VOLTS: **3.7 VCD**

Tipo de lámpara: **LED Integrado**
IRC: **85** Ángulo: **87°**
*Tiempo promedio de descarga: 8h dependiendo factores variantes.*






NUEVO

## SONKRA

**• 2SOLLED47DC27N**

NEGRO

LUZ CÁLIDA BRILLANTE 2 700 K

POTENCIA: **1.5 W** LUMENS: **150 lm**
IP: **44** VOLTS: **3.7 VCD**

Tipo de lámpara: **Incluye lámpara LED 3.7 VCD**
Atenuable: **No** IRC: **80** Ángulo: **128°**
*Panel solar independiente con 2.8 metros de cables.*
*Tiempo promedio de descarga: 8h dependiendo factores variantes.*

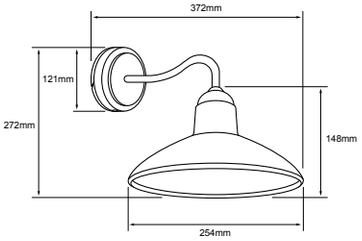

NUEVO

## SHAMSI

**• 2SOLLED49DC27N**

NEGRO

LUZ CÁLIDA BRILLANTE 2 700 K

POTENCIA: **1.5 W** LUMENS: **100 lm**
IP: **44** VOLTS: **3.7 VCD**

Tipo de lámpara: **Incluye lámpara LED 3.7 VCD**
Atenuable: **No** IRC: **80** Ángulo: **240°**
*Tiempo promedio de descarga: 8h dependiendo factores variantes.*








*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.

▸ Vé cómo funciona este producto

LIGHT-XPERT

tecnolite



## PORTIA
**• 1SOLLED21VCD30N**

NEGRO

LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K
POTENCIA: **1.5 W** LUMENS: **150 lm**
IP: **65** VOLTS: **3.7 VCD**

Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Atenuable: **No**
IRC: **80** Ángulo: **90°**
*Tiempo promedio de descarga: 8h dependiendo factores variantes.*




NUEVO

## HORNA
**• 1SOLLED28DC30N**

NEGRO

LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K
POTENCIA: **1 W** LUMENS: **40-90 lm**
IP: **65** VOLTS: **3.2 VCD**

Tipo de lámpara: **LED Integrado**
IRC: **70** Ángulo: **30°**
*Panel solar independiente con 3 metros de cable hacia el reflector.*
*Tiempo promedio de descarga: 8h dependiendo factores variantes.*






Doble aplicación:
**Estaca/Sobreponer**

Doble aplicación:
**Estaca/Sobreponer**

Doble aplicación:
**Estaca/Sobreponer**

NUEVO

## ZOLBENE I
**• 1SOLLED43DC30N**

NEGRO

LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K
POTENCIA: **1.3 W** LUMENS: **145 lm**
IP: **44** VOLTS: **3.7 VCD**

Tipo de lámpara: **LED Integrado**
IRC: **80**
*Incluye batería interna recargable de litio 3.7 V 1 200 mAh. Panel solar. Tiempo promedio de descarga: 8h dependiendo factores variantes. Dirigible vertical.*




NUEVO

## ZOLBENE II
**• 1SOLLED44DC30N**

NEGRO

LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K
POTENCIA: **1.3 W** LUMENS: **155 lm**
IP: **44** VOLTS: **3.7 VCD**

Tipo de lámpara: **LED Integrado**
IRC: **80**
Incluye batería interna recargable de litio 3.7 V 1 200 mAh. Panel solar. *Tiempo promedio de descarga: 8h dependiendo factores variantes. Dirigible horizontal.*




NUEVO

## ZOLBENE III
**• 1SOLLED45DC30N**

NEGRO

LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K
POTENCIA: **1.6 W** LUMENS: **130 lm**
IP: **44** VOLTS: **3.7 VCD**

Tipo de lámpara: **LED Integrado**
IRC: **80**
Incluye batería interna recargable de litio 3.7 V 1 200 mAh. Panel solar. *Tiempo promedio de descarga: 8h dependiendo factores variantes. Dirigible vertical.*






*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.

▶ Ve cómo funciona este producto

LIGHT-XPERT

## CAMELO

**• 20SOLLED132VCD65N**

NEGRO

LUZ DE DÍA 6 500 K

POTENCIA: **20 W** LUMENS: **1000 lm**
IP: **65** VOLTS: **3.2 VCD**

Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Atenuable: **No**
IRC: **70** Ángulo: **120°**
*Tiempo promedio de descarga: 8h dependiendo factores variantes.*



NUEVO

## HAMAL

**• 1SOLLED29DC30N**

NEGRO/SANTÍN

LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K

POTENCIA: **0.8 W** LUMENS: **42-144 lm**
IP: **65** VOLTS: **3.7 VCD**

Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Atenuable: **No**
IRC: **80** Ángulo:**30°**
*Incluye control remoto*
*Tiempo promedio de descarga: 8h dependiendo factores variantes.*



NUEVO

## PRIOR

**• 5SOLLED41DC30N**

NEGRO

LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K

POTENCIA: **5 W** LUMENS: **480 lm**
IP: **44** VOLTS: **3.7 VCD**

Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Atenuable: **No**
IRC: **80** Ángulo: **130°**
*Incluye batería interna recargable de litio 3.7 V 1 200 mAh*
*Panel solar y puerto USB tipo C para carga,*
*Tiempo de descarga-intensidad: Baja: 30 h, Media: 20 h, Alta: 7 h.*
*Tiempo promedio de descarga: 8h dependiendo factores variantes.*

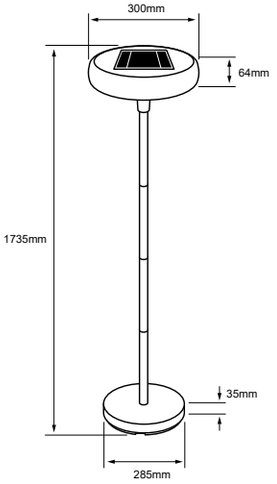




*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.




## JOHAN

**• 16SOLLED14VCD65N**

NEGRO

LUZ DE DÍA 6 500 K

POTENCIA: **16 W** LUMENS: **1600 lm**
IP: **65** VOLTS: **3.7 VCD**

Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Atenuable: **No**
IRC: **80** Ángulo: **120°**
*Tiempo promedio de descarga: 8h dependiendo factores variantes.*




## GOMEA

**• 10SOLLED32VCD65N**

NEGRO

LUZ DE DÍA 6 500 K

POTENCIA: **10 W** LUMENS: **1150 lm**
IP: **65** VOLTS: **7.4 VCD**

Tipo de lámpara: **LED Integrado**
IRC: **80** Ángulo: **90°**
*Tiempo promedio de descarga: 8h dependiendo factores variantes.*

*▸ Vé cómo funciona este producto*

LIGHT-XPERT tecnolite




## ELBA

**• 8SOLLED31VCD65N**

NEGRO

LUZ DE DÍA 6 500 K

POTENCIA: **8 W** LUMENS: **950 lm**
IP: **65** VOLTS: **3.7 VCD**

Tipo de lámpara: **LED Integrado**
IRC: **85** Ángulo: **120°**
*Tiempo promedio de descarga: 8h dependiendo factores variantes.*

*▸ Vé cómo funciona este producto*

LIGHT-XPERT tecnolite







## INTAN I

**• 10SOLLED34VCD65N**

NEGRO

LUZ DE DÍA 6 500 K

POTENCIA: **10 W** LUMENS: **1100 lm**
IP: **65** VOLTS: **3.7 VCD**

Tipo de lámpara: **LED Integrado**
IRC: **80** Ángulo: **90°**
*Tiempo promedio de descarga: 8h dependiendo factores variantes.*
*Panel solar independiente con 3 metros de cable hacia el reflector.*

*▸ Vé cómo funciona este producto*

LIGHT-XPERT tecnolite







## INTAN II

**• 30SOLLED33VCD65N**

NEGRO

LUZ DE DÍA 6 500 K

POTENCIA: **30 W** LUMENS: **4500 lm**
IP: **65** VOLTS: **6.4 VCD**

Tipo de lámpara: **LED Integrado**
IRC: **80** Ángulo: **120°**
*Tiempo promedio de descarga: 8h dependiendo factores variantes.*
*Incluye control remoto. Panel solar independiente con 5 metros de cable hacia el reflector.*



*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.

Efecto de **Luz**

## TORCULAR I
**• 10HLED1156MV30N**

NEGRO

LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K
POTENCIA: **10 W** LUMENS: **366 lm**
IP: **54** VOLTS: **100-240 V ~**

Vida útil: **30 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Atenuable: **No**
IRC: **80** Ángulo: **131°**



Efecto de **Luz**

▶ *Ve cómo funciona este producto*

LIGHT-**XPERT**

## VERITATE II
**• 6HLED1159MV30N**

NEGRO

LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K
POTENCIA: **6 W** LUMENS: **394 lm**
IP: **54** VOLTS: **100-240 V ~**

Vida útil: **30 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Atenuable: **No**
IRC: **80** Ángulo: **55°**



Efecto de **Luz**

## VERITATE I
**• 4HLED1158MV30N**

NEGRO

LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K
POTENCIA: **4 W** LUMENS: **209 lm**
IP: **54** VOLTS: **100-240 V ~**

Vida útil: **30 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Atenuable: **No**
IRC: **80** Ángulo: **113°**



*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.

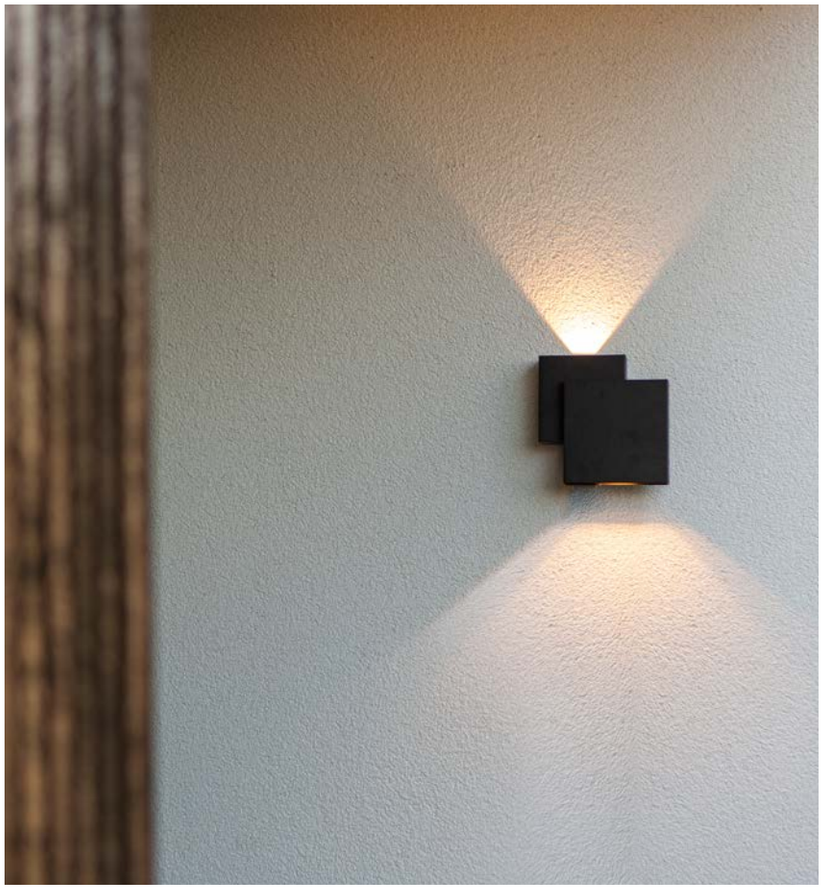

Efecto de **Luz**

Ángulo ajustable de 15°-120°

NUEVO

## PIRQA

**• 10HLED401MV30N**

NEGRO

LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K

POTENCIA: **10 W** LUMENS: **800 lm**
IP: **65** VOLTS: **100-240 V ~**

Vida útil: **50 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Atenuable: **No**
IRC: **80** Ángulo:**Ajustable 15°-120°**



Efecto de **Luz**

NUEVO

## MOORE

**• 15HLED1174MVCCN**

NEGRO

SELECCIONABLE: 3 000 K / 4 000 K / 6 500 K

POTENCIA: **15 W** LUMENS: **1000-1260 lm**
IP: **65** VOLTS: **100-240 V ~**

Vida útil: **50 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Atenuable: **No**
IRC: **80** Ángulo:**90°**



Efecto de **Luz**

NUEVO

## BAN

**• 12HLED426MV30N**

NEGRO

LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K

POTENCIA: **12.5 W** LUMENS: **800 lm**
IP: **44** VOLTS: **100-277 V ~**

Vida útil: **30 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Atenuable: **No** IRC: **80** Ángulo:**Arriba:80° / 30° / 18° / 21°; Abajo:100°**






*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.

NUEVO

## MURI I

**• 20HLED1192V30G**

GRISOSCURO

LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K
POTENCIA: **20 W** LUMENS: **1500 lm**
IP: **54** VOLTS: **127 V ~**

Vida útil: **30 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Atenuable: **No** IRC: **80** Ángulo: **130°**



NUEVO

## MURI II

**• 15HLED1191V30G**

GRISOSCURO

LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K
POTENCIA: **15.5 W** LUMENS: **1200 lm**
IP: **54** VOLTS: **127 V ~**

Vida útil: **30 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Atenuable: **No** IRC: **80** Ángulo: **168°**



Efecto de **Luz**

NUEVO

## ARIETIS

**• 10HLED1161MV30N**

NEGRO

LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K
POTENCIA: **10 W** LUMENS: **500 lm**
IP: **65** VOLTS: **100-240 V ~**

Vida útil: **30 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Atenuable: **No**
IRC: **80** Ángulo: **65°**



Efecto de **Luz**

NUEVO

## GIDI

**• 14HLED944V30G**

GRISOSCURO

LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K
POTENCIA: **14 W** LUMENS: **1100 lm**
IP: **54** VOLTS: **127 V ~**

Vida útil: **30 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Atenuable: **No** IRC: **80** Ángulo: **114°**



NUEVO

## CINCEL

**• 10HLED1183MV30N**

NEGRO

LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K
POTENCIA: **10 W** LUMENS: **900 lm**
IP: **65** VOLTS: **100-240 V ~**

Vida útil: **30 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Atenuable: **No** IRC: **80** Ángulo: **122°**








*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.

NUEVO

## WAND

**• 11HLED1055VCCG**

GRIS OSCURO

SELECCIONABLE: 3 00 K / 4 000 K

POTENCIA: **11 W** LUMENS: **950 lm**
IP: **44** VOLTS: **127 V ~**

Vida útil: **30 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Atenuable: **No** IRC: **80** Ángulo: **80°**



Efecto **de Luz**

NUEVO

## CEFEO

**• 3HLED918MV30N**

NEGRO

LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K

POTENCIA: **3 W** LUMENS: **125 lm**
IP: **65** VOLTS: **100-240 V ~**

Vida útil: **30 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Atenuable: **No**
IRC: **80** Ángulo: **67°**



NUEVO

## CRUCIS

**• 6HLED423MV30N**

NEGRO

LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K

POTENCIA: **6 W** LUMENS: **600 lm**
IP: **54** VOLTS: **100-240 V ~**

Vida útil: **30 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Atenuable: **No**
IRC: **80** Ángulo: **58°**

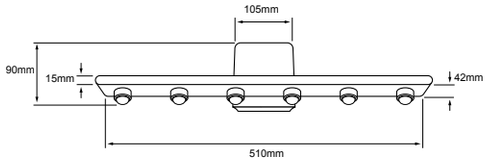

Efecto de **Luz**

NUEVO

## HAYIT

**• 12HLED1457V30G**

GRIS OSCURO

LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K

POTENCIA: **12.5 W** LUMENS: **1000 lm**
IP: **44** VOLTS: **127 V ~**

Vida útil: **30 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Atenuable: **No** IRC: **80** Ángulo: **138°**
*Fuentes luz giratorias independientes 170°*

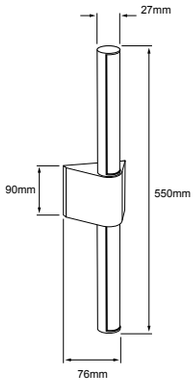


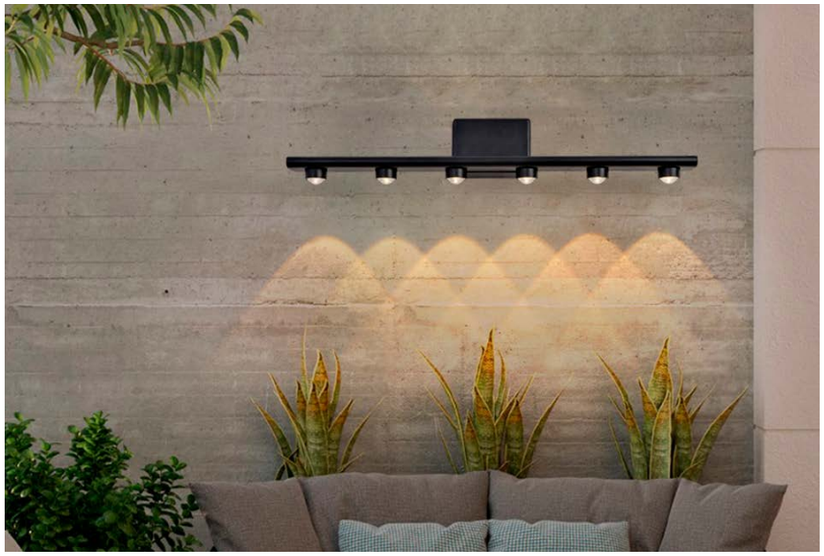



*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.

Efecto de **Luz**

NUEVO

## BANGO I

**• 12HLED420MV30N**

NEGRO

LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K

POTENCIA: **12 W** LUMENS: **800 lm**
IP: **65** VOLTS: **100-240 V ~**

Vida útil: **15 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Atenuable: **No**
IRC: **80** Ángulo: **80°**






Efecto de **Luz**

NUEVO

## BANGO II

**• 24HLED420MV30N**

NEGRO

LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K

POTENCIA: **24 W** LUMENS: **1600 lm**
IP: **65** VOLTS: **100-240 V ~**

Vida útil: **15 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Atenuable: **No**
IRC: **80** Ángulo: **280°**



Efecto de **Luz**

NUEVO

## BANGO III

**• 24HLED421MV30N**

NEGRO

LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K

POTENCIA: **24 W** LUMENS: **1600 lm**
IP: **65** VOLTS: **100-240 V ~**

Vida útil: **15 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Atenuable: **No**
IRC: **80** Ángulo: **280°**

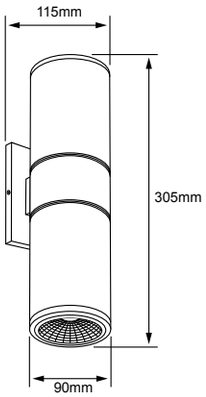

NUEVO

## MORIAH

**• 20HLED1076MV30N**

NEGRO

LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K

POTENCIA: **20 W** LUMENS: **1500 lm**
IP: **65** VOLTS: **100-240 V ~**

Vida útil: **30 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Atenuable: **No**
IRC: **80** Ángulo: **20°**

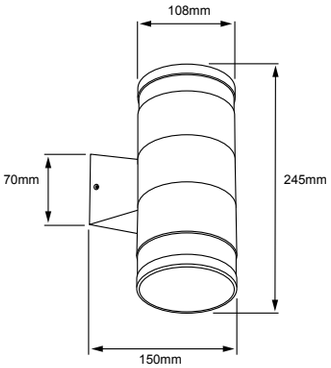






*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.

Efecto de **Luz**

NUEVO

## VEGG

• **10HLED1186MV30N**

NEGRO

LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K
POTENCIA: **10 W** LUMENS: **700 lm**
IP: **54** VOLTS: **100-240 V ~**

Vida útil: **15 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Atenuable: **No**
IRC: **80** Ángulo: **60°**



Efecto de **Luz**

NUEVO

## KEENYA I

• **10HLED848MV30N**

NEGRO

LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K
POTENCIA: **10 W** LUMENS: **700 lm**
IP: **54** VOLTS: **100-240 V ~**

Vida útil: **15 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Atenuable: **No**
IRC: **80** Ángulo: **75°**






Efecto de **Luz**

NUEVO

## KEENYA II

• **20HLED848MV30N**

NEGRO

LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K
POTENCIA: **20 W** LUMENS: **1400 lm**
IP: **54** VOLTS: **100-240 V ~**

Vida útil: **15 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Atenuable: **No**
IRC: **80** Ángulo: **240°**



Efecto de **Luz**

## OPHIUCHI II

• **6HLED428MV30N**

NEGRO

LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K
POTENCIA: **6 W** LUMENS: **159 lm**
IP: **54** VOLTS: **100-240 V ~**

Vida útil: **30 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Atenuable: **No**
IRC: **80** Ángulo: **67°**



Efecto de **Luz**

## TITAWIN

• **09HLED923MV30N**

NEGRO

LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K
POTENCIA: **9 W** LUMENS: **759 lm**
IP: **54** VOLTS: **100-240 V ~**

Vida útil: **30 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Atenuable: **No**
IRC: **80** Ángulo: **97°**






*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.

Efecto de **Luz**

## CINTU II

**• 10HLED191MV30N**

NEGRO

LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K
POTENCIA: **10 W** LUMENS: **650 lm**
IP: **54** VOLTS: **100-240 V ~**

Vida útil: **20 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Atenuable: **No**
IRC: **80** Ángulo: **38 / 96°**



Efecto de **Luz**

## FANG

**• 12HLED416MV30N**

NEGRO

LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K
POTENCIA: **12 W** LUMENS: **600 lm**
IP: **54** VOLTS: **100-240 V ~**

Vida útil: **15 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Atenuable: **No**
IRC: **70** Ángulo: **98°**




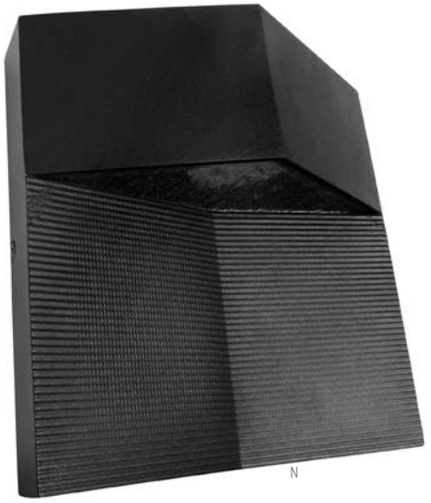

N

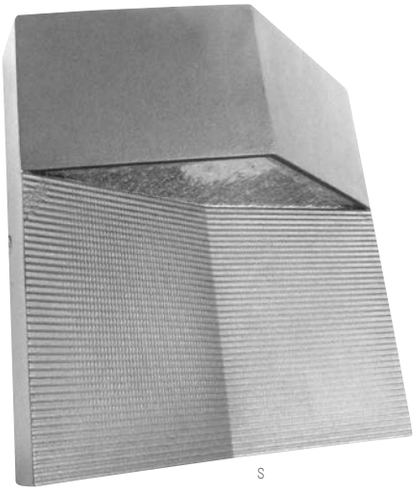

S

## SPECTRUM

**• HLED-921/N**

NEGRO

LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K

**• HLED-921/S**

SATINADO

LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K

POTENCIA: **8 W** LUMENS: **400 lm**
IP: **55** VOLTS: **100-240 V ~**

Vida útil: **15 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Atenuable: **No**
IRC: **80** Ángulo: **65°**








*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.

Fuente de **Luz** giratoria

## TANIA I

**• 10HLED123MV30N**

NEGRO

LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K
POTENCIA: **10 W** LUMENS: **1200 lm**
IP: **65** VOLTS: **100-240 V ~**

Vida útil: **50 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Atenuable: **No**
IRC: **80** Ángulo: **90°**
*Dirigible*



Fuente de **Luz** giratoria

## TANIA II

**• 18HLED123MV30N**

NEGRO

LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K
POTENCIA: **18 W** LUMENS: **1800 lm**
IP: **65** VOLTS: **100-240 V ~**

Vida útil: **50 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Atenuable: **No**
IRC: **80** Ángulo: **90°**
*Dirigible*



## TABIT

**• 13HLED373MV30G**

GRIS

LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K
POTENCIA: **13 W** LUMENS: **620 lm**
IP: **65** VOLTS: **100-240 V ~**

Vida útil: **20 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Atenuable: **No**
IRC: **80** Ángulo: **253°**



Efecto de **Luz**

## TALITHA

**• 10HLED124MV30N**

NEGRO

LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K
POTENCIA: **10 W** LUMENS: **500 lm**
IP: **65** VOLTS: **100-240 V ~**

Vida útil: **50 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Atenuable: **No**
IRC: **80** Ángulo: **50°**



## ROSALINDA

**• 6HLED375MV30G**

GRIS

LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K
POTENCIA: **6.5 W** LUMENS: **290 lm**
IP: **65** VOLTS: **100-240 V ~**

Vida útil: **20 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Atenuable: **No**
IRC: **80** Ángulo: **90°**






*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.

Efecto de **Luz**

## CLAUDIO
**• 13HLED119MV40N**

NEGRO

LUZ NEUTRA 4 000 K
POTENCIA: **13 W** LUMENS: **1020 lm**
IP: **54** VOLTS: **100-240 V ~**

Vida útil: **20 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Atenuable: **No**
IRC: **80** Ángulo: **286°**

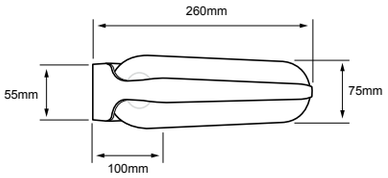

Efecto de **Luz**

## VENATICI
**• 12HLED122MV40N**

NEGRO

LUZ NEUTRA 4 000 K
POTENCIA: **12 W** LUMENS: **830 lm**
IP: **54** VOLTS: **100-240 V ~**

Vida útil: **20 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Atenuable: **No**
IRC: **80** Ángulo: **105°**



## WEZEN
**• 10HLED947V30G**

GRIS

LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K
POTENCIA: **10 W** LUMENS: **600 lm**
IP: **44** VOLTS: **127 V ~**

Vida útil: **20 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Atenuable: **No**
IRC: **80** Ángulo: **118°**



## BAHAM
**• 8HLED1164V30G**

GRIS

LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K
POTENCIA: **8.5 W** LUMENS: **500 lm**
IP: **54** VOLTS: **127 V ~**

Vida útil: **30 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Atenuable: **No**
IRC: **80** Ángulo: **256°**








*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.

14
CASA
KALI

Efecto de **Luz**




## ENCKE
**• HLED-1105/S**

SATIN

LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K
POTENCIA: **9 W** LUMENS: **600 lm**
IP: **44** VOLTS: **127 V ~**

Vida útil: **20 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
IRC: **80** Ángulo: **49°**

## ZINNER
**• HLED-761/S**

SATIN

LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K
POTENCIA: **4.5 W** LUMENS: **300 lm**
IP: **44** VOLTS: **127 V ~**

Vida útil: **20 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
IRC: **80** Ángulo: **49°**



## TEBE
**• 13HLED1185V30G**

GRIS

LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K
POTENCIA: **13 W** LUMENS: **800 lm**
IP: **54** VOLTS: **127 V ~**

Vida útil: **30 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Atenuable: **No**
IRC: **80** Ángulo: **120°**



Efecto de **Luz**




## TIAKI
**• 12HLED417MV30N**

NEGRO

LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K
POTENCIA: **12 W** LUMENS: **500 lm**
IP: **54** VOLTS: **100-240 V ~**

Vida útil: **15 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Atenuable: **No**
IRC: **70** Ángulo: **310°**

Efecto de **Luz**

## LUSITANIA
**• 6HLED1167MV30N**

NEGRO

LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K
POTENCIA: **6 W** LUMENS: **482 lm**
IP: **54** VOLTS: **100-240 V ~**

Vida útil: **30 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Atenuable: **No**
IRC: **80** Ángulo: **25°**








*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.

Giratorio, **ajustable**

## FURUD

**• 27HLED1162V30G**

GRIS

LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K

POTENCIA: **27 W** LUMENS: **1100 lm**
IP: **54** VOLTS: **127 V ~**

Vida útil: **20 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Atenuable: **No**
IRC: **80** Ángulo: **110°**



Efecto de **Luz**

## CHORT

**• 16HLED1053V30G**

GRIS

LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K

POTENCIA: **16.5 W** LUMENS: **1030 lm**
IP: **54** VOLTS: **127 V ~**

Vida útil: **20 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Atenuable: **No**
IRC: **80** Ángulo: **90°**



Efecto de **Luz**

## CRUX II

**• 24HLED203V30G**

GRIS

LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K

POTENCIA: **24 W** LUMENS: **850 lm**
IP: **44** VOLTS: **100-127 V ~**

Vida útil: **15 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Atenuable: **No**
IRC: **80** Ángulo: **257°**



Efecto de **Luz**

## AUSTRALIS

**• 09HLED1177MV30B**

BLANCO

LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K

**• 09HLED1177MV30G**

GRIS

LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K

POTENCIA: **9 W** LUMENS: **420 lm**
IP: **44** VOLTS: **100-240 V ~**

Vida útil: **15 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Atenuable: **No**
IRC: **80** Ángulo: **111°**






*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.

Efecto de **Luz**

CRISTAL SÓLIDO




## ANDROMEDA
**• 10DHLED206V30N**

NEGRO

LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K
POTENCIA: **10 W** LUMENS: **307 lm**
IP: **44** VOLTS: **127 V ~**

Vida útil: **30 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Atenuable: **Si**
IRC: **80** Ángulo: **120°**

Efecto de **Luz**

## CRUX
**• HLED-201/N**

NEGRO

LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K
POTENCIA: **16 W** LUMENS: **800 lm**
IP: **44** VOLTS: **100-127 V ~**

Vida útil: **20 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Atenuable: **No**
IRC: **80** Ángulo: **120°**



Efecto de **Luz**

CRISTAL SÓLIDO




## ANTLIA
**• 12DHLED207V30N**

NEGRO

LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K
POTENCIA: **12 W** LUMENS: **328 lm**
IP: **44** VOLTS: **127 V ~**

Vida útil: **30 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Atenuable: **Si**
IRC: **80** Ángulo: **120°**

Efecto al **encender**

## CALISTO
**• 8HLED208V30N**

NEGRO

LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K
POTENCIA: **8 W** LUMENS: **100 lm**
IP: **44** VOLTS: **127 V ~**

Vida útil: **30 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Atenuable: **No**
IRC: **90** Ángulo: **110°**



Efecto de **Luz**

## TUTTLE
**• HLED-202/30/N**

NEGRO

LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K
POTENCIA: **16 W** LUMENS: **730 lm**
IP: **44** VOLTS: **127 V ~**

Vida útil: **20 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
IRC: **80** Ángulo: **12°**








*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.

## COPEINA I
**• HLED-1052/30/G**

GRIS

LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K
POTENCIA: **15 W** LUMENS: **900 lm**
IP: **65** VOLTS: **100-240 V ~**

Vida útil: **15 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Atenuable: **No**
IRC: **80** Ángulo: **130°**



## COPEINA
**• HLED-1051/30/G**

GRIS

LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K
POTENCIA: **15 W** LUMENS: **900 lm**
IP: **65** VOLTS: **100-240 V ~**

Vida útil: **15 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Atenuable: **No**
IRC: **80** Ángulo: **130°**



Efecto de **Luz**

## SPECTRUM II
**• 13HLED922V30G**

GRIS

LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K
POTENCIA: **13 W** LUMENS: **520 lm**
IP: **44** VOLTS: **100-127 V ~**

Vida útil: **20 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Atenuable: **No**
IRC: **80** Ángulo: **48°**



Efecto de **Luz**

## HYADUM
**• HLED-847/30/G**

GRIS

LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K
POTENCIA: **9 W** LUMENS: **420 lm**
IP: **44** VOLTS: **127 V ~**

Vida útil: **20 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
IRC: **80** Ángulo: **41°**



Efecto de **Luz**

## PERSEIDA
**• HLED-1152/G**

GRIS

LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K
POTENCIA: **16 W** LUMENS: **830 lm**
IP: **54** VOLTS: **127 V ~**

Vida útil: **20 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
IRC: **80** Ángulo: **150°**



## URBINO II
**• 12HLED945MV30S**

SATINADO

LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K
POTENCIA: **12 W** LUMENS: **640 lm**
IP: **44** VOLTS: **100-240 V ~**

Vida útil: **15 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Atenuable: **No**
IRC: **80** Ángulo: **120°**






*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.

## PROCYON
**• HLED-1178/30/G**

GRIS

LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K
POTENCIA: **10 W** LUMENS: **800 lm**
IP: **54** VOLTS: **127 V ~**

Vida útil: **20 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
IRC: **80** Ángulo: **107°**






Efecto de **Luz**

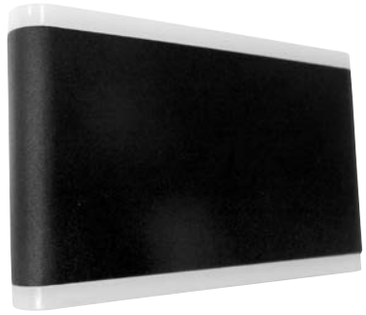

## ACANTHUS
**• HLED-117/30/N**

NEGRO

LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K
POTENCIA: **12 W** LUMENS: **600 lm**
IP: **65** VOLTS: **100-240 V ~**

Vida útil: **15 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Atenuable: **No**
IRC: **80** Ángulo: **258°**






Efecto de **Luz**

## AACHEN III
**• 8HLED1181MV30N**

NEGRO

LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K
POTENCIA: **8 W** LUMENS: **600 lm**
IP: **65** VOLTS: **100-240 V ~**

Vida útil: **30 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Atenuable: **No**
IRC: **80** Ángulo: **120°**



Efecto de **Luz**

## AL MANAMA
**• HLED-370/N**

NEGRO

LUZ NEUTRA 4 000 K
POTENCIA: **9 W** LUMENS: **450 lm**
IP: **45** VOLTS: **100-240 V ~**

Vida útil: **20 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Atenuable: **No**
IRC: **80** Ángulo: **30°**



Efecto de **Luz**

## AACHEN II
**• 8HLED1180MV30N**

NEGRO

LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K
POTENCIA: **8 W** LUMENS: **600 lm**
IP: **65** VOLTS: **100-240 V ~**

Vida útil: **30 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Atenuable: **No**
IRC: **80** Ángulo: **120°**



Efecto de **Luz**

## AL MANAMA I
**• HLED-371/N**

NEGRO

LUZ NEUTRA 4 000 K
POTENCIA: **20 W** LUMENS: **1200 lm**
IP: **45** VOLTS: **100-240 V ~**

Vida útil: **20 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Atenuable: **No**
IRC: **80** Ángulo: **30°**








*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.

Efecto de **Luz**

## ZIBO
**• HLED-401/7.5W/30/B**

BLANCO

LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K
POTENCIA: **7.5 W** LUMENS: **250 lm**
IP: **45** VOLTS: **100-240 V ~**

Vida útil: **20 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Atenuable: **No**
IRC: **80** Ángulo: **155°**



Efecto de **Luz**

## ZIGONG
**• HLED-402/7.5W/30/B**

BLANCO

LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K
POTENCIA: **7.5 W** LUMENS: **150 lm**
IP: **45** VOLTS: **100-240 V ~**

Vida útil: **20 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Atenuable: **No**
IRC: **80** Ángulo: **160°**



Efecto de **Luz**

## COLINA I
**• HLED-116/AL**

ALUMINIO

LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K
POTENCIA: **6 W** LUMENS: **300 lm**
IP: **44** VOLTS: **100-240 V ~**

Vida útil: **20 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Atenuable: **No**
IRC: **80** Ángulo: **25°**



Efecto de **Luz**

## ABIYÁN
**• HLED-810/6W/40**

SATINADO

LUZ NEUTRA 4 000 K
POTENCIA: **6 W** LUMENS: **500 lm**
IP: **54** VOLTS: **100-240 V ~**

Vida útil: **25 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Atenuable: **No**
IRC: **80** Ángulo: **45°**



Efecto de **Luz**

## KAUS I
**• 28HLED413V30S**

SATIN

LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K
POTENCIA: **28 W** LUMENS: **2185 lm**
IP: **65** VOLTS: **100-127 V ~**

Vida útil: **15 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Atenuable: **No**
IRC: **80** Ángulo: **282°**



Efecto de **Luz**

## KAUS II
**• 24HLED414V30S**

SATIN

LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K
POTENCIA: **24 W** LUMENS: **1441 lm**
IP: **65** VOLTS: **100-127 V ~**

Vida útil: **15 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Atenuable: **No**
IRC: **80** Ángulo: **205°**






*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.

Efecto de **Luz**

## BETULA
**• HLED-842/30/G**

GRIS

LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K
POTENCIA: **14.5 W** LUMENS: **700 lm**
IP: **44** VOLTS: **100-240 V ~**

Vida útil: **20 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
IRC: **80** Ángulo: **31°**



Efecto de **Luz**

## ARBOREA
**• HLED-843/30/G**

GRIS

LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K
POTENCIA: **14.5 W** LUMENS: **700 lm**
IP: **44** VOLTS: **100-240 V ~**

Vida útil: **20 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
IRC: **80** Ángulo: **34°**



Efecto de **Luz**

## FLAVUS
**• HLED-845/30/CR**

CROMADO

LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K
POTENCIA: **14.5 W** LUMENS: **900 lm**
IP: **54** VOLTS: **100-240 V ~**

Vida útil: **20 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
IRC: **80** Ángulo: **180°**



Efecto de **Luz**

## EDULIS
**• HLED-844/30/CR**

CROMADO

LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K
POTENCIA: **14.5 W** LUMENS: **900 lm**
IP: **54** VOLTS: **100-240 V ~**

Vida útil: **20 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
IRC: **80** Ángulo: **180°**



Efecto de **Luz**

## ANDORRA
**• HLED-404/5W/40/S**

SATINADO

LUZ NEUTRA 4 000 K
POTENCIA: **5 W** LUMENS: **160 lm**
IP: **45** VOLTS: **100-127 V ~**

Vida útil: **20 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Atenuable: **No**
IRC: **80** Ángulo: **50°**








*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.

Efecto de **Luz**

## ADHARA I
**• HLED-1174/30/G**

GRIS

LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K
POTENCIA: **10 W** LUMENS: **700 lm**
IP: **65** VOLTS: **100-240 V ~**

Vida útil: **15 000 h**
Tipo de lámpara: **LED Integrado** Atenuable: **No**
IRC: **80** Ángulo: **106°**



## TENERIFE
**• HLED-1170/S**

SATINADO

LUZ NEUTRA 4 000 K
POTENCIA: **3 W** LUMENS: **240 lm**
IP: **45** VOLTS: **127 V ~**

Vida útil: **15 000 h**
Tipo de lámpara: **Incluye lámpara LED 3 W**
Tipo de base: **GX53** Atenuable: **No**
IRC: **80** Ángulo: **180°**



Efecto de **Luz**

## RAVENNE
**• HLED-840**

NEGRO

LUZ NEUTRA 4 000 K
POTENCIA: **6 W** LUMENS: **300 lm**
IP: **55** VOLTS: **100-240 V ~**

Vida útil: **15 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Atenuable: **No**
IRC: **80** Ángulo: **70°**



Efecto de **Luz**

## RAWENNA
**• HLED-841**

NEGRO

LUZ NEUTRA 4 000 K
POTENCIA: **6 W** LUMENS: **300 lm**
IP: **55** VOLTS: **100-240 V ~**

Vida útil: **15 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Atenuable: **No**
IRC: **80** Ángulo: **70°**



Efecto de **Luz**

## TAIGETE II
**• 14HLED409MV30G**

GRIS

LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K
POTENCIA: **14.5 W** LUMENS: **580 lm**
IP: **44** VOLTS: **100-240 V ~**

Vida útil: **20 000 h**
Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Atenuable: **No**
IRC: **80** Ángulo: **55°**






Rejilla **desmontable**

## APUS
**• 13HLED1171SCCTB**

BLANCO

SELECCIONABLE: 3 000 K / 5 000 K
POTENCIA: **13 W** LUMENS: **860 lm**
IP: **44** VOLTS: **127 V ~**

Vida útil: **20 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Atenuable: **No**
IRC: **80** Ángulo: **132°**






*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.

Efecto de **Luz**

▶ *Ve cómo funciona este producto*

LIGHT-**XPERT**

tecnolite

## MALMOK I

**• 30HLED1215MV30G**

GRIS

LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K

POTENCIA: **30 W** LUMENS: **2407 lm**
IP: **65** VOLTS: **100-240 V ~**

Vida útil: **30 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Atenuable: **No**
IRC: **80** Ángulo: **111°**



Efecto de **Luz**

## MALMOK II

**• 42HLED1216MV30G**

GRIS

LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K

POTENCIA: **42 W** LUMENS: **3425 lm**
IP: **65** VOLTS: **100-240 V ~**

Vida útil: **30 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Atenuable: **No**
IRC: **80** Ángulo: **115°**



**NUEVO**

## MALMOK III

**• 50HLED1217MV30G**

GRIS

LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K

POTENCIA: **50 W** LUMENS: **3500 lm**
IP: **54** VOLTS: **100-240 V ~**

Vida útil: **30 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
IRC: **80** Ángulo: **120°**



*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.

## OXALIS
**• FTL-LED/008/30/N**

NEGRO

LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K
POTENCIA: **9 W** LUMENS: **330 lm**
IP: **44** VOLTS: **100-127 V ~**

Vida útil: **20 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
IRC: **80** Ángulo: **87°**




## DEIMOS
**• 15FTLLED009MV30N**

NEGRO

LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K
POTENCIA: **15 W** LUMENS: **650 lm**
IP: **65** VOLTS: **100-240 V ~**

Vida útil: **15 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Atenuable: **No**
IRC: **80** Ángulo: **118°**

▸ *Vé cómo funciona este producto*

LIGHT-**XPERT**

## HEDERA
**• FTL-LED/007/30/N**

NEGRO

LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K
POTENCIA: **8.5 W** LUMENS: **400 lm**
IP: **44** VOLTS: **100-127 V ~**

Vida útil: **20 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
IRC: **80** Ángulo: **105°**




## CASTOR
**• 6FTLLED011V30N**

NEGRO

LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K
POTENCIA: **6 W** LUMENS: **350 lm**
IP: **44** VOLTS: **127 V ~**

Vida útil: **30 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Atenuable: **No**
IRC: **90** Ángulo: **70°**






*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.

## RANGÚN
**• FTL-LED/003/N**

NEGRO

LUZ NEUTRA 4 000 K

POTENCIA: **9 W** LUMENS: **300 lm**
IP: **45** VOLTS: **100-240 V ~**




Vida útil: **20 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Atenuable: **No**
IRC: **80** Ángulo: **156°**

## RABAT
**• FTL-LED/002/11W/N**

NEGRO

LUZ NEUTRA 4 000 K

POTENCIA: **12.5 W** LUMENS: **980 lm**
IP: **45** VOLTS: **100-277 V ~**




Vida útil: **30 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Atenuable: **No**
IRC: **80** Ángulo: **156°**

## SEPTANS I
**• 12FTLLED013MV30N**

NEGRO

LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K

POTENCIA: **12 W** LUMENS: **500 lm**
IP: **54** VOLTS: **100-240 V ~**




Vida útil: **30 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
IRC: **80** Ángulo: **350°**

## VITORIO II
**• 14SLLED20MV65CF**

CAFÉ

LUZ DE DÍA 6 500 K

POTENCIA: **14 W** LUMENS: **1300 lm**
IP: **44** VOLTS: **100-240 V ~**




Vida útil: **15 000 h** Tipo de lámpara: **Incluye lámpara LED 14 W**
Tipo de base: **E27**
Atenuable: **No**
IRC: **80** Ángulo: **220°**

## VICENZA II
**• 14GLLED20MV65CF**

CAFÉ

LUZ DE DÍA 6 500 K

POTENCIA: **14 W** LUMENS: **1300 lm**
IP: **44** VOLTS: **100-240 V ~**




Vida útil: **15 000 h** Tipo de lámpara: **Incluye lámpara LED 14 W**
Tipo de base: **E27**
Atenuable: **No**
IRC: **80** Ángulo: **220°**

## VALETA
**• SLLED-11**

NEGRO

LUZ NEUTRA 4 000 K

POTENCIA: **3 W** LUMENS: **270 lm**
IP: **44** VOLTS: **127 V ~**




Vida útil: **15 000 h** Tipo de lámpara: **Incluye lámpara LED 3 W**
Tipo de base: **GX53**
Atenuable: **No**
IRC: **80** Ángulo: **110°**





*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.

Efecto de **Luz**

**NUEVO**

## URUK

**• 100H1081MVG**

GRIS OSCURO

POTENCIA: **100 W máx.** Lámpara Sugerida: **LED 6 W x 2**
IP: **44** VOLTS: **100-240 V ~**

Tipo de lámpara: **GU10 (No incluida)**
Tipo de base: **GU10 x 2**



Efecto de **Luz**

**NUEVO**

## UKUL I

**• 100H1082MVG**

GRIS OSCURO

POTENCIA: **100 W máx.** Lámpara Sugerida: **LED 6 W x 2**
IP: **44** VOLTS: **100-240 V ~**

Tipo de lámpara: **GU10 (No incluida)**
Tipo de base: **GU10 x 2**
*Fuentes de luz dirigibles*



Efecto de **Luz**

**NUEVO**

## UKUL II

**• 100H1083MVG**

GRIS OSCURO

POTENCIA: **100 W máx.** Lámpara Sugerida: **LED 6 W x 2**
IP: **44** VOLTS: **100-240 V ~**

Tipo de lámpara: **GU10 (No incluida)**
Tipo de base: **GU10 x 2**
*Fuentes de luz dirigibles*






*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.

## TOULON III
**• 20H1175MVS**

SATINADO

POTENCIA: **60 W máx.**
TIPO DE LÁMPARA SUGERIDA: **LED de 8.5 W**
IP: **44** VOLTS: **100-240 V ~**

Tipo de lámpara: **Opcional (No incluida)**
Tipo de base: **E27**



Efecto de **Luz**

## RAUCH
**• H-1151/AN**

ANTRACITA

POTENCIA: **60 W máx.**
TIPO DE LÁMPARA SUGERIDA: **LED de 8.5 W**
IP: **45** VOLTS: **100-240 V ~**

Tipo de lámpara: **Opcional (No incluida)**
Tipo de base: **E27**



## TOULON
**• H-1200/S**

SATINADO

POTENCIA: **60 W máx.**
TIPO DE LÁMPARA SUGERIDA: **LED de 8.5 W**
IP: **45** VOLTS: **100-240 V ~**

Tipo de lámpara: **Opcional (No incluida)**
Tipo de base: **E27**



NUEVO

## LEBRELES I
**• 100H432MVN**

NEGRO

POTENCIA: **100 W máx.**
IP: **54** VOLTS: **100-240 V ~**

Tipo de lámpara: **Opcional (No incluida)**
Tipo de base: **GU10 x 2**
*Dirigible*



## URBINO
**• H-945/B**

BLANCO

POTENCIA: **60 W máx.**
TIPO DE LÁMPARA SUGERIDA: **LED de 8.5 W**
IP: **44** VOLTS: **100-240 V ~**

Tipo de lámpara: **Opcional (No incluida)**
Tipo de base: **E27**

**• H-945/S**

SATINADO




# ¿CÓMO INSTALAR TU LÁMPARA URBINO?

¡ES MÁS FÁCIL DE LO QUE CREES!
**APRENDE EN ESTE VIDEO Y VIVE LA LUZ DONDE ESTÉS.**

VIDEO

tecnolite

**Ve cómo funciona** este producto

Video Tip





*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.

Efecto de **Luz**

AN

S

## TOLEDO I

**• H-1075/AN** ANTRACITA

**• H-1075/S** SATINADO

POTENCIA: **120 W máx.**
TIPO DE LÁMPARA SUGERIDA: **LED 8.5 W x 2**
IP: **45** VOLTS: **100-240 V ~**

Tipo de lámpara: **Opcional (No incluida)**
Tipo de base: **E27 x 2**






Efecto de **Luz**

AN

S

## TOLEDO

**• H-1070/AN** ANTRACITA

**• H-1070/S** SATINADO

POTENCIA: **100 W máx.**
TIPO DE LÁMPARA SUGERIDA: **LED de 6 W x 2**
IP: **45** VOLTS: **100-240 V ~**

Tipo de lámpara: **GU10 (No incluida)**
Tipo de base: **GU10 x 2**



S

B

## TURIN

**• H-800/B** BLANCO

**• H-800/S** SATINADO

POTENCIA: **60 W máx.**
TIPO DE LÁMPARA SUGERIDA: **LED de 8.5 W**
IP: **45** VOLTS: **100-240 V ~**

Tipo de lámpara: **Opcional (No incluida)**
Tipo de base: **E27**



S

B

## TURIN I

**• H-810/B** BLANCO

**• H-810/S** SATINADO

POTENCIA: **60 W máx.**
TIPO DE LÁMPARA SUGERIDA: **LED de 8.5 W**
IP: **45** VOLTS: **100-240 V ~**

Tipo de lámpara: **Opcional (No incluida)**
Tipo de base: **E27**






*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.

# 17 ARBOTANTES ZONA COSTERA

Luminarias de pared al exterior o arbotantes, se caracterizan por tener **materiales de una gran resistencia hacia la oxidación,** son ideal para puntos de luz en andadores, hoteles, muelles y hogares cerca de la playa.

## CARACTERÍSTICAS GENERALES DE ARBOTANTES ZONA COSTERA

**Arbotantes zona costera:** Ideales para dar una iluminación general suave, no genera sombras por lo cual nos permite crear ambientes confortables al exterior.

Las luminarias se consideran retrofit, ya que podemos colocar diferentes tecnologías de iluminación como incandescentes, fluorescentes o LED, gracias a su base E27 (potencia máx. 60 W) y compatible con focos atenuables, podemos agregar un toque de luz con iluminación decorativa.

* Este luminario puede ser utilizado en exterior, pero debe de estar siempre en un lugar bajo techo

Ideal para andadores, fachadas, espacios bajo techo en donde se busca tener un punto de iluminación general y difusa.

B

N

## AQUARIUS

**• 60FTL8203MVB** BLANCO

**• 60FTL8203MVN** NEGRO

POTENCIA: **60 W máx.**
TIPO DE LÁMPARA SUGERIDA: **Filamento LED**
IP**: 44** VOLTS: **100-240 V ~**

Tipo de lámpara: **Opcional (No incluida)**
Tipo de base: **E27**



B

N

## BIXA

**• FTL-8202/B** BLANCO

**• FTL-8202/N** NEGRO

POTENCIA: **60 W máx.**
TIPO DE LÁMPARA SUGERIDA: **Filamento LED**
IP**: 44** VOLTS: **100-240 V ~**

Tipo de lámpara: **Opcional (No incluida)**
Tipo de base: **E27**



B

N

## AURIGA

**• 60FTL8204MVB** BLANCO

**• 60FTL8204MVN** NEGRO

POTENCIA: **60 W máx.**
TIPO DE LÁMPARA SUGERIDA: **Filamento LED**
IP**: 44** VOLTS: **100-240 V ~**

Tipo de lámpara: **Opcional (No incluida)**
Tipo de base: **E27**






*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.

NUEVO

## ALTER I

**• 60FTLP3432MVCA**

NEGRO/AMBAR

POTENCIA: **60 W máx.**
TIPO DE LÁMPARA SUGERIDA: **Filamento LED**
IP: **54** VOLTS: **100-240 V ~**

Tipo de lámpara: **Opcional (No incluida)**
Tipo de base: **E27**






▸ Vé cómo funciona este producto

LIGHT-XPERT

Efecto al **encender**

## EGEON I

**• 60FTLP3430MVN**

NEGRO

POTENCIA: **60 W máx.**
TIPO DE LÁMPARA SUGERIDA: **Filamento LED**
IP: **44** VOLTS: **100-240 V ~**

Tipo de lámpara: **Opcional (No incluida)**
Tipo de base: **E27**
Atenuable: **No**




▸ Vé cómo funciona este producto

LIGHT-XPERT

Efecto al **encender**

## EGEON II

**• 180FTLP3431MVN**

NEGRO

POTENCIA: **180 W máx.**
TIPO DE LÁMPARA SUGERIDA: **Filamento LED x 3**
IP: **44** VOLTS: **100-240 V ~**

Tipo de lámpara: **Opcional (No incluida)**
Tipo de base: **E27**
Atenuable: **No**






*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.

Efecto al **encender**




## DONATI
**• 60FTL3428MVN**

NEGRO

POTENCIA: **60 W máx.**
TIPO DE LÁMPARA SUGERIDA: **Filamento LED**
IP: **44** VOLTS: **100-240 V ~**

Tipo de lámpara: **Opcional (No incluida)**
Tipo de base: **E14**
Atenuable: **No**

Efecto al **encender**




## MIRANDA
**• 60FTL4121MVN**

NEGRO

POTENCIA: **60 W máx.**
TIPO DE LÁMPARA SUGERIDA: **Filamento LED**
IP: **44** VOLTS: **100-240 V ~**

Tipo de lámpara: **Opcional (No incluida)**
Tipo de base: **E27**
Atenuable: **No**




NUEVO

## ALTER III
**• 60FTL3434MVCA**

NEGRO/AMBAR

POTENCIA: **60 W máx.**
TIPO DE LÁMPARA SUGERIDA: **Filamento LED**
IP: **54** VOLTS: **100-240 V ~**

Tipo de lámpara: **Opcional (No incluida)**
Tipo de base: **E27**




## ANTONELLA
**• FTL-3421/N**

NEGRO

POTENCIA: **60 W máx.**
TIPO DE LÁMPARA SUGERIDA: **Filamento LED**
IP: **44** VOLTS: **100-240 V ~**

Tipo de lámpara: **Opcional (No incluida)**
Tipo de base: **E27**




## VEGA II
**• 60FTL3429MVN**

NEGRO

POTENCIA: **60 W máx.**
TIPO DE LÁMPARA SUGERIDA: **Filamento LED**
IP: **44** VOLTS: **100-240 V ~**

Tipo de lámpara: **Opcional (No incluida)**
Tipo de base: **E27**




NUEVO

## VEGA III
**• 180FTL3429MVN**

NEGRO

POTENCIA: **180 W máx.**
TIPO DE LÁMPARA SUGERIDA: **Filamento LED x 3**
IP: **44** VOLTS: **100-240 V ~**

Tipo de lámpara: **Opcional (No incluida)**
Tipo de base: **E27**





*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.

## SPICA
**• FTL-3423/BA**

BRONCE ANTIGUO

POTENCIA: **60 W máx.**
TIPO DE LÁMPARA SUGERIDA: **Filamento LED**
IP**: 44** VOLTS: **100-240 V ~**

Tipo de lámpara: **Opcional (No incluida)**
Tipo de base: **E27**



## SIRIO
**• 20FTL3424MVN**

NEGRO

POTENCIA: **60 W máx.**
TIPO DE LÁMPARA SUGERIDA: **Filamento LED**
IP**: 44** VOLTS: **100-240 V ~**

Tipo de lámpara: **Opcional (No incluida)**
Tipo de base: **E27**



## RUSO
**• FTL-4110/BA**

BRONCE ANTIGUO

POTENCIA: **60 W máx.**
TIPO DE LÁMPARA SUGERIDA: **Filamento LED**
IP**: 44** VOLTS: **100-240 V ~**

Tipo de lámpara: **Opcional (No incluida)**
Tipo de base: **E27**



## POZNA
**• FTL-3420/S**

SATINADO

POTENCIA: **60 W máx.**
TIPO DE LÁMPARA SUGERIDA: **Filamento LED**
IP**: 44** VOLTS: **100-240 V ~**

Tipo de lámpara: **Opcional (No incluida)**
Tipo de base: **E27**



## SARAJEVO
**• FTL-3340/BA**

BRONCE ANTIGUO

POTENCIA: **60 W máx.**
TIPO DE LÁMPARA SUGERIDA: **Filamento LED**
IP**: 44** VOLTS: **100-240 V ~**

Tipo de lámpara: **Opcional (No incluida)**
Tipo de base: **E27**



## REVENNA
**• FTL-3330/BA**

BRONCE ANTIGUO

POTENCIA: **60 W máx.**
TIPO DE LÁMPARA SUGERIDA: **Filamento LED**
IP**: 44** VOLTS: **100-240 V ~**

Tipo de lámpara: **Opcional (No incluida)**
Tipo de base: **E27**






*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.

## ALLEGRA
**• FTL-3422/N**

NEGRO

POTENCIA: **60 W máx.**
TIPO DE LÁMPARA SUGERIDA: **Filamento LED**
IP: **44** VOLTS: **100-240 V ~**

Tipo de lámpara: **Opcional (No incluida)**
Tipo de base: **E27**



## PETRA
**• FTL-3200/BA**

BRONCE ANTIGUO

POTENCIA: **60 W máx.**
TIPO DE LÁMPARA SUGERIDA: **Filamento LED**
IP: **44** VOLTS: **100-240 V ~**

Tipo de lámpara: **Opcional (No incluida)**
Tipo de base: **E27**



## ROCCA
**• FTL-3000/BA**

BRONCE ANTIGUO

POTENCIA: **60 W máx.**
TIPO DE LÁMPARA SUGERIDA: **Filamento LED**
IP: **44** VOLTS: **100-240 V ~**

Tipo de lámpara: **Opcional (No incluida)**
Tipo de base: **E27**



## TERME
**• FTL-4100/BA**

BRONCE ANTIGUO

POTENCIA: **60 W máx.**
TIPO DE LÁMPARA SUGERIDA: **Filamento LED**
IP: **44** VOLTS: **100-240 V ~**

Tipo de lámpara: **Opcional (No incluida)**
Tipo de base: **E27**



## RONDA
**• FTL-3800/BA**

BRONCE ANTIGUO

POTENCIA: **60 W máx.**
TIPO DE LÁMPARA SUGERIDA: **Filamento LED**
IP: **44** VOLTS: **100-240 V ~**

Tipo de lámpara: **Opcional (No incluida)**
Tipo de base: **E27**



## SEGOVIA
**• FTL-3300/BA**

BRONCE ANTIGUO

POTENCIA: **60 W máx.**
TIPO DE LÁMPARA SUGERIDA: **Filamento LED**
IP: **44** VOLTS: **100-240 V ~**

Tipo de lámpara: **Opcional (No incluida)**
Tipo de base: **E27**








*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.




## ROMA
**• FTL-4000/BA**

BRONCE ANTIGUO

POTENCIA: **120 W máx.**
TIPO DE LÁMPARA SUGERIDA: **Filamento LED**
IP: **44** VOLTS: **100-240 V ~**

Tipo de lámpara: **Opcional (No incluida)**
Tipo de base: **E27 x 2**




## SABINO
**• FTL-6000/BA**

BRONCE ANTIGUO

POTENCIA: **60 W máx.**
TIPO DE LÁMPARA SUGERIDA: **Filamento LED**
IP: **44** VOLTS: **100-240 V ~**

Tipo de lámpara: **Opcional (No incluida)**
Tipo de base: **E27**




## SAN JUAN I
**• FTL-6005D/BA**

BRONCE ANTIGUO

POTENCIA: **60 W máx.**
TIPO DE LÁMPARA SUGERIDA: **Filamento LED**
IP: **44** VOLTS: **100-240 V ~**

Tipo de lámpara: **Opcional (No incluida)**
Tipo de base: **E27**

## SALERMO
**• FTL-6002/B**

BLANCO

**• FTL-6002/CF**

CAFÉ

**• FTL-6002/N**

NEGRO

POTENCIA: **60 W máx.**
TIPO DE LÁMPARA SUGERIDA: **Filamento LED**
IP: **44** VOLTS: **100-240 V ~**

Tipo de lámpara: **Opcional (No incluida)**
Tipo de base: **E27**




*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.

B

N

B

N

## SALERMO I

**• FTL-6002D/B** BLANCO

**• FTL-6002D/N** NEGRO

POTENCIA: **60 W máx.**
TIPO DE LÁMPARA SUGERIDA: **Filamento LED**
IP**: 44** VOLTS: **100-240 V ~**

Tipo de lámpara: **Opcional (No incluida)**
Tipo de base: **E27**




## SAN REMO

**• FTL-7055/B** BLANCO

**• FTL-7055/N** NEGRO

POTENCIA: **60 W máx.**
TIPO DE LÁMPARA SUGERIDA: **Filamento LED**
IP**: 44** VOLTS: **100-240 V ~**

Tipo de lámpara: **Opcional (No incluida)**
Tipo de base: **E27**



B

CF

N

## SIENA

**• FTL-7355/B** BLANCO

**• FTL-7355/CF** CAFÉ

**• FTL-7355/N** NEGRO

POTENCIA: **60 W máx.**
TIPO DE LÁMPARA SUGERIDA: **Filamento LED**
IP**: 44** VOLTS: **100-240 V ~**

Tipo de lámpara: **Opcional (No incluida)**
Tipo de base: **E27**








*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.

Efecto al **encender**




## COMA

**• 09HLED429MV30N**

NEGRO

LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K

POTENCIA: **9 W** LUMENS: **507 lm**
IP: **65** VOLTS: **100-240 V ~**

Vida útil: **30 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Atenuable: **No**
IRC: **80** Ángulo: **38°**

Efecto al **encender**




## DRACO

**• 09HLED1203MV30N**

NEGRO

LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K

POTENCIA: **9 W** LUMENS: **418 lm**
IP: **54** VOLTS: **100-240 V ~**

Vida útil: **30 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Atenuable: **No**
IRC: **80** Ángulo: **115°**

▸ *Vé cómo funciona este producto*

LIGHT-**XPERT**

tecnolite




## JANO

**• 8HLED1168V30G**

GRIS

LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K

POTENCIA: **8.5 W** LUMENS: **500 lm**
IP: **54** VOLTS: **127 V ~**

Vida útil: **30 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Atenuable: **No**
IRC: **80** Ángulo: **256°**




NUEVO

## ANTILAE

**• 12HLED211MV30N**

NEGRO

LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K

POTENCIA: **12 W** LUMENS: **450 lm**
IP: **65** VOLTS: **100-240 V ~**

Vida útil: **30 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Atenuable: **No**
IRC: **80** Ángulo: **162°**




## ADHARA II

**• HLED-1175/30/G**

GRIS

LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K

POTENCIA: **10 W** LUMENS: **700 lm**
IP: **65** VOLTS: **100-240 V ~**

Vida útil: **15 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Atenuable: **No**
IRC: **80** Ángulo: **106°**

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.

# 18 MINIPOSTES Y POSTES

**Los minipostes o postes de luz** ofrecen una manera muy agradable de agregar un toque decorativo en el jardín o muy utilizados también en exteriores para iluminar calles, parques, plazas y veredas en el espacio público. Sus distintos tamaños y estilos permiten fácilmente adaptarse a diferentes espacios y estilos.

## CARACTERÍSTICAS GENERALES DE MINIPOSTES Y POSTES

Los luminarios puedes usarlos en la entrada del hogar o al lado de un largo camino de entrada para asegurarte de que esté lo suficientemente iluminado. Son efectivos para arrojar luz sobre cualquier espacio y transformarlo.

Se pueden encontrar en dos formatos:

**Led integrado:** Encontrarás un diseño más compacto gracias a la integración de los chips de LED dentro de la lámpara, no requiere lámpara de reemplazo.

**Lampara remplazable:** Con estos modelos tienes la opción de remplazar la lámpara gracias a que tienen integradas bases GU10 Y G53.

Se pueden utilizar los postes para iluminar áreas abiertas y grandes, como calles, jardines, parques o plazas. Su óptica esférica y difusa nos ayuda a cubrir estas necesidades específicas.

*Iluminación difusa suave sin crear sombras marcadas. (imagen de referencia)*

Los minipostes son excelentes para espacios exteriores en donde queremos agregar iluminación ambiental de tipo decorativa, como en entradas a casas, senderos o jardines.




## ALORA I
**• HLED-204/7W/30/S**

SATINADO

LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K
POTENCIA: **7 W** LUMENS: **260 lm**
IP: **45** VOLTS: **100-240 V ~**

Vida útil: **30 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Atenuable: **No**
IRC: **80** Ángulo: **120°**




## POLIS I
**• 10HLED1205MV30N**

NEGRO

LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K
POTENCIA: **10 W** LUMENS: **360 lm**
IP: **44** VOLTS: **100-240 V ~**

Vida útil: **15 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Atenuable: **No**
IRC: **80** Ángulo: **350°**




## POLIS II
**• 10HLED1208MV30N**

NEGRO

LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K
POTENCIA: **10 W** LUMENS: **360 lm**
IP: **44** VOLTS: **100-240 V ~**

Vida útil: **15 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Atenuable: **No**
IRC: **80** Ángulo: **350°**




## ALORA
**• HLED-205/7W/30/S**

SATINADO

LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K
POTENCIA: **7 W** LUMENS: **260 lm**
IP: **45** VOLTS: **100-240 V ~**

Vida útil: **30 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Atenuable: **No**
IRC: **80** Ángulo: **120°**




## OBELIX IV
**• HLED-004/N/30**

NEGRO

LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K
POTENCIA: **13 W** LUMENS: **810 lm**
IP: **65** VOLTS: **100-240 V ~**

Vida útil: **30 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Atenuable: **No**
IRC: **80** Ángulo: **120°**




## OBELIX III
**• HLED-003/N/30**

NEGRO

LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K
POTENCIA: **13 W** LUMENS: **770 lm**
IP: **65** VOLTS: **100-240 V ~**

Vida útil: **30 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Atenuable: **No**
IRC: **80** Ángulo: **120°**



*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.

NUEVO

## LEBRELES II

**• 100H433MVN**

NEGRO

POTENCIA: **100 W máx.**
IP: **54** VOLTS: **100-240 V ~**

Vida útil: **30 000 h** Tipo de base: **GU10 x 2**
Atenuable: **No** Ángulo: **25°**
*Dirigible*

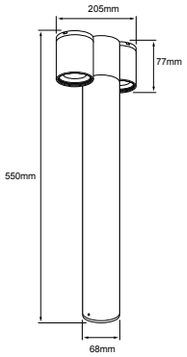

NUEVO

## UKUL III

**• 100H1084MVG**

GRIS OSCURO

POTENCIA: **100 W máx.** Lámpara Sugerida: **LED 6 W x 2**
IP: **44** VOLTS: **100-240 V ~**

Tipo de lámpara: **GU10 (No incluida)**
Tipo de base: **GU10 x 2**
*Dirigible*








*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.




## ALPINO
**• H-425/S**

SATINADO

POTENCIA: **60 W máx.**
TIPO DE LÁMPARA SUGERIDA: **Filamento LED**
IP: **44** VOLTS: **100-240 V ~**

Tipo de lámpara: **Opcional (No incluida)**
Tipo de base: **E27**




## AMSTERDAM
**• H-430/S**

SATINADO

POTENCIA: **60 W máx.**
TIPO DE LÁMPARA SUGERIDA: **Filamento LED**
IP: **45** VOLTS: **100-240 V ~**

Tipo de lámpara: **Opcional (No incluida)**
Tipo de base: **E27**




## ANKARA
**• H-414/S**

SATINADO

POTENCIA: **60 W máx.**
TIPO DE LÁMPARA SUGERIDA: **Filamento LED**
IP: **45** VOLTS: **100-240 V ~**

Tipo de lámpara: **Opcional (No incluida)**
Tipo de base: **E27**




## ALTAMIRA
**• H-450/S**

SATINADO

POTENCIA: **60 W máx.**
TIPO DE LÁMPARA SUGERIDA: **Filamento LED**
IP: **65** VOLTS: **100-240 V ~**

Tipo de lámpara: **Opcional (No incluida)**
Tipo de base: **E27**




## OBERON
**• 60H3429MVN**

NEGRO

POTENCIA: **60 W máx.**
TIPO DE LÁMPARA SUGERIDA: **Filamento LED**
IP: **44** VOLTS: **100-240 V ~**

Vida útil: **20 000 h**
Tipo de lámpara: **Opcional (No incluida)**
Tipo de base: **E37**
Atenuable: **No**

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.

G

N

CF

V










## ALMODOVAR

**• H-410/S** GRIS

**• H-410/N** NEGRO

POTENCIA: **60 W máx.**
TIPO DE LÁMPARA SUGERIDA: **Filamento LED**
IP: **44** VOLTS: **100-240 V ~**

Tipo de lámpara: **Opcional (No incluida)**
Tipo de base: **E27**

## ANTEQUERA I

**• HFV-820/N** NEGRO

POTENCIA: **60 W máx.**
TIPO DE LÁMPARA SUGERIDA: **Filamento LED**
IP: **44** VOLTS: **100-240 V ~**

Tipo de lámpara: **Opcional (No incluida)**
Tipo de base: **E27**

## ANTEQUERA

**• H-820/CF** CAFÉ

**• H-820/V** VERDE

POTENCIA: **60 W máx.**
TIPO DE LÁMPARA SUGERIDA: **Filamento LED**
IP: **44** VOLTS: **100-240 V ~**

Tipo de lámpara: **Opcional (No incluida)**
Tipo de base: **E27**



*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.

▶ Ve cómo funciona este producto

LIGHT-XPERT

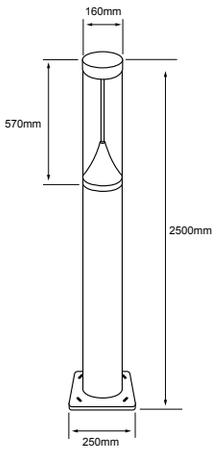


## FORNAX

**• 30HLED2500MV30N**

NEGRO

LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K

POTENCIA: **30 W** LUMENS: **2344 lm**
IP: **65** VOLTS: **100-277 V ~**

Vida útil: **30 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Atenuable: **No**
IRC: **80** Ángulo: **180°**

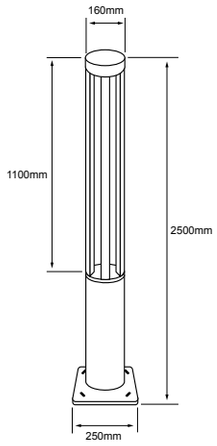


## HOROLOGIUM

**• 25HLED2501MV30N**

NEGRO

LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K

POTENCIA: **25 W** LUMENS: **2120 lm**
IP: **65** VOLTS: **100-277 V ~**

Vida útil: **30 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Atenuable: **No**
IRC: **80** Ángulo: **65°**



*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.

CF

N




## BADALONA

**• PFT-6004-3/CF**
CAFÉ

**• PFT-6004-3/N**
NEGRO

POTENCIA: **180 W máx.**
TIPO DE LÁMPARA SUGERIDA: **Filamento LED x 3**
IP: **45** VOLTS: **100-240 V ~**

Tipo de lámpara: **Opcional (No incluida)**
Tipo de base: **E27 x 3**



*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo y ambiente [illegible] marcapos en alto voltaje.

# 19 LUZ DE LUNA

Crea espacios suaves y acogedores gracias a la combinación de leds verdes y azules con luz blanca que nos permiten crear un efecto fascinante en nuestros espacios exteriores.

## CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LUZ DE LUNA

Son la combinación perfecta de LEDs monocromáticos (blanco frío, blanco cálido y azul o verde), que como su nombre lo dice, emiten un efecto parecido a la luz de luna. No se utiliza como iluminación de seguridad o general: es suave, que con el movimiento natural de los árboles y demás objetos, genera un punto óptimo de luz con efecto decorativo.

Protección IP65: la luminaria queda resguardada del polvo y chorros de agua en cualquier dirección, ideal para exteriores, iluminación en jardín.

Para iluminación de superficies grandes como muros o árboles de gran altura se pueden utilizar proyectores o barras lineales, ya que al tener mayor flujo luminoso cubrir mejor grandes superficies.

En el caso de querer aplicar este efecto en espacios más pequeños o con vegetación con poca altura, podemos utilizar un proyector integrándole una lámpara "luz de luna".

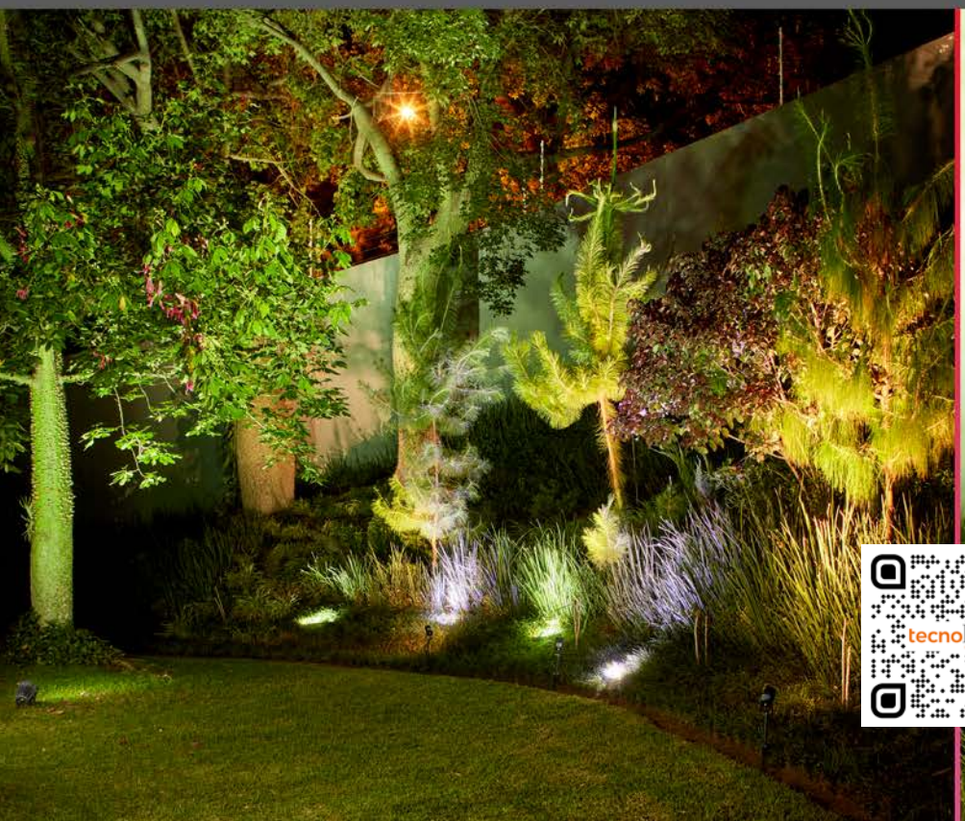

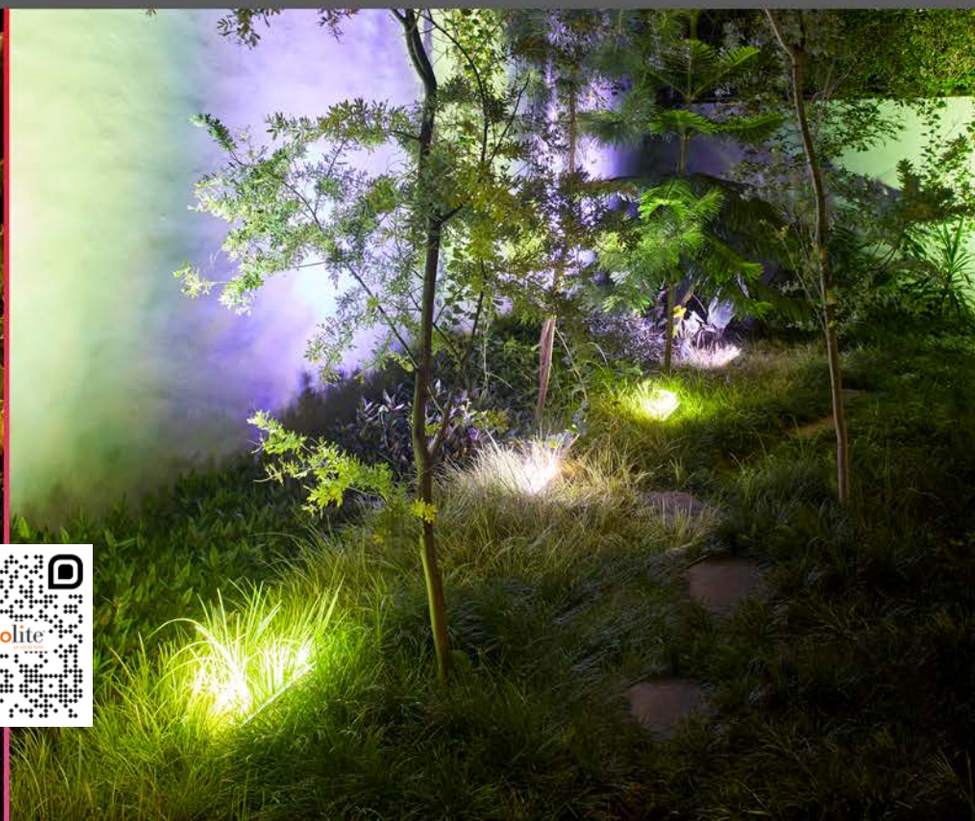

Efecto al **encender**

▸ *Ve cómo funciona este producto*

LIGHT-**XPERT**

## PROMETEO

**• 14HLED1500LLAZMVG**

GRIS

LUZ DE LUNA AZUL: 3 000 K / AZUL / 6 500 K

LUMENS: **850 lm**

POTENCIA: **14.5 W**

IP: **65** VOLTS: **100-240 V ~**

**• 14HLED1500LLVEMVG**

GRIS

LUZ DE LUNA VERDE: 3 000 K / VERDE / 6 500 K

LUMENS: **950 lm**




Vida útil: **30 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Atenuable: **No**
IRC: **70** Ángulo: **30°**

Efecto al **encender**

▸ *Ve cómo funciona este producto*

LIGHT-**XPERT**

## SUHAIL

**• 28HLED767LLAZMVG**

GRIS

LUZ DE LUNA AZUL: 3 000 K / AZUL / 5 800 K

LUMENS: **1100 lm**

POTENCIA: **28 W**

IP: **66** VOLTS: **100-240 V ~**

**• 28HLED767LLVEMVG**

GRIS

LUZ DE LUNA VERDE: 3 000 K / VERDE / 5 800 K

LUMENS: **1600 lm**




Vida útil: **30 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Atenuable: **No**
IRC: **70** Ángulo: **30°**



*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.

# 20 PROYECTORES / REFLECTORES

ESTAS POTENTES LUMINARIAS OFRECEN UNA ILUMINACIÓN DE NIVEL DE SEGURIDAD QUE ES IDEAL PARA APLICACIONES AL AIRE LIBRE COMO ESTACIONAMIENTOS, ACERAS Y CALLES, FACHADAS DE EDIFICIOS, ÁREAS DE SERVICIO Y OTROS ESPACIOS ABIERTOS.

## CARACTERÍSTICAS GENERALES DE PROYECTORES

Los reflectores también se pueden usar para dirigir la luz sobre objetos específicos como banderas, características del paisaje, jardines y señalización comercial con una precisión brillante.

Por su aplicación en exteriores tiene las siguientes características:
Protección IP65: el reflector queda resguardado del polvo y chorros de agua en cualquier dirección.

**Protección IP66:** Resistente a polvo y agua.

Soporte de metal ajustable. Soporte de yugo. Las instalaciones se pueden realizar en exteriores: pared, techo, piso, jardín, etc.

*Iluminación directa con ángulo óptico de gran apertura.*

Iluminación de tipo funcional para cubrir áreas grandes, podemos utilizarlos en lugares como accesos, iluminación de fachadas, bardas perimetrales, accesos a zonas de descarga en bodegas comerciales y cualquier otro espacio que requiera una iluminación funcional y de seguridad.

▶ Vé cómo funciona este producto

LIGHT-**XPERT**




## LIESMA
**• 09HLED752MV30N**

NEGRO

LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K
POTENCIA: **9 W** LUMENS: **775 lm**
IP: **65** VOLTS: **100-240 V ~**

Vida útil: **30 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Atenuable: **No**
IRC: **80** Ángulo: **28°**

Doble aplicación
**Estaca/Sobreponer**

NUEVO

## MARGA
**• 8HLED753MV30N**

NEGRO

LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K
POTENCIA: **8 W** LUMENS: **900 lm**
IP: **65** VOLTS: **100-240 V ~**

Vida útil: **50 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Atenuable: **No**
IRC: **80** Ángulo: **45°**



Efecto de **Luz**

NUEVO

## GRAS I
**• 5HLED267MV30N**

NEGRO

LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K
POTENCIA: **5 W** LUMENS: **400 lm**
IP: **65** VOLTS: **100-240 V ~**

Vida útil: **15 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Atenuable: **No**
IRC: **80** Ángulo: **165°**

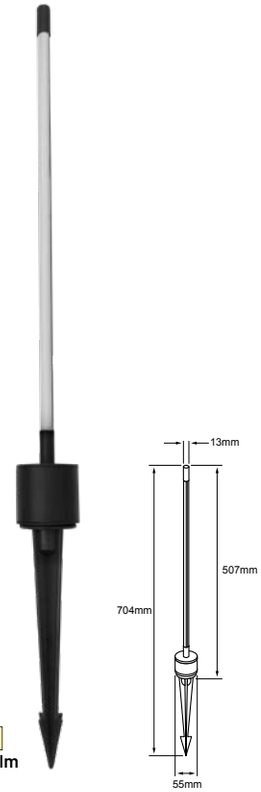

Efecto de **Luz**

NUEVO

## GRAS II
**• 7HLED267MV30N**

NEGRO

LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K
POTENCIA: **7 W** LUMENS: **580 lm**
IP: **65** VOLTS: **100-240 V ~**

Vida útil: **15 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Atenuable: **No**
IRC: **80** Ángulo: **165°**

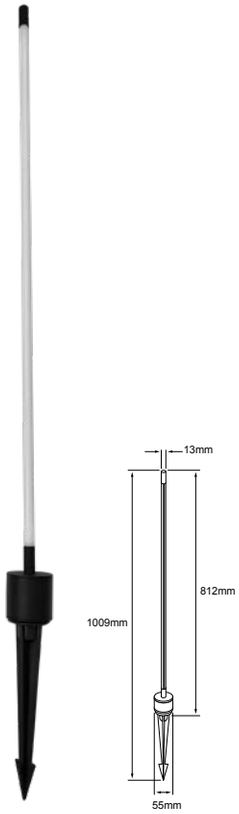




*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.




## BURSERA
**• HLED-756/S**

SATIN

LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K
POTENCIA: **4.5 W** LUMENS: **300 lm**
IP: **44** VOLTS: **127 V ~**

Vida útil: **20 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
IRC: **80** Ángulo: **49°**




## ARCTURUS
**• 6HLED757V30G**

GRIS

LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K
POTENCIA: **6 W** LUMENS: **389 lm**
IP: **54** VOLTS: **127 V ~**

Vida útil: **20 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Atenuable: **No**
IRC: **80** Ángulo: **96°**




## BENDIN
**• HLED-776/6W/30**

GRIS

LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K
POTENCIA: **6 W** LUMENS: **350 lm**
IP: **65** VOLTS: **100-240 V ~**

Vida útil: **20 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Atenuable: **No**
IRC: **80** Ángulo: **25°**

INTERIOR
DORADO

## KRAZ
**• 12HLED751MV30N**

NEGRO/ORO

LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K
POTENCIA: **12 W** LUMENS: **760 lm**
IP: **65** VOLTS: **100-240 V ~**

Vida útil: **30 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Atenuable: **No**
IRC: **80** Ángulo: **24°**




# CONSEJOS DE ILUMINACIÓN PARA TU JARDÍN

¡APRENDE CÓMO HACER QUE TU **JARDÍN BRILLE!**

Video Tip

Mira cómo lograrlo

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.

## BILBAU I
**• HLED-755/N**

NEGRO

LUZ NEUTRA 4 000 K

POTENCIA: **8 W** LUMENS: **500 lm**
IP: **65** VOLTS: **100-240 V ~**

Vida útil: **15 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Atenuable: **No**
IRC: **70** Ángulo: **40°**



## LYNX I
**• 10HLED762MV30N**

NEGRO

LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K

POTENCIA: **10 W** LUMENS: **713 lm**
IP: **65** VOLTS: **100-240 V ~**

Vida útil: **30 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Atenuable: **No**
IRC: **80** Ángulo: **27°**

## LYNX II
**• 20HLED763MV30N**

NEGRO

LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K

POTENCIA: **20 W** LUMENS: **1740 lm**
IP: **65** VOLTS: **100-240 V ~**

Vida útil: **30 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Atenuable: **No**
IRC: **80** Ángulo: **23°**

## LYNX III
**• 30HLED764MV30N**

NEGRO

LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K

POTENCIA: **30 W** LUMENS: **1899 lm**
IP: **65** VOLTS: **100-240 V ~**

Vida útil: **30 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Atenuable: **No**
IRC: **80** Ángulo: **24°**

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.

## BILBAO I
**• H-750-V/N**

NEGRO

POTENCIA: **7 W**
IP: **44** VOLTS: **100-240 V ~**

Tipo de lámpara: **GU10 (No incluida)**
Tipo de base: **GU10**

## BILBAO
**• H-750/V**

VERDE

POTENCIA: **7 W**
IP: **44** VOLTS: **100-240 V ~**

Tipo de lámpara: **GU10 (No incluida)**
Tipo de base: **GU10**

## BILBAO III
**• HFV-750-V/N**

NEGRO

POTENCIA: **7 W**
IP: **44** VOLTS: **100-240 V ~**

Tipo de lámpara: **GU10 (No incluida)**
Tipo de base: **GU10**

## BILBAO IV
**• HFV-750/N**

NEGRO

POTENCIA: **7 W**
IP: **44** VOLTS: **100-240 V ~**

Tipo de lámpara: **GU10 (No incluida)**
Tipo de base: **GU10**

## BACO
**• H-780/CF**

CAFÉ

POTENCIA: **50 W**
IP: **44** VOLTS: **100-240 V ~**

Tipo de lámpara: **Opcional (No incluida)**
Tipo de base: **E27**

## BILAR
**• H-715/N**

NEGRO

POTENCIA: **50 W**
IP: **65** VOLTS: **100-240 V ~**

Tipo de lámpara: **Opcional (No incluida)**
Tipo de base: **E27**

## BILAR I
**• H-725/N**

NEGRO

POTENCIA: **90 W**
IP: **65** VOLTS: **100-240 V ~**

Tipo de lámpara: **Opcional (No incluida)**
Tipo de base: **E27**

## BACO I
**• H-790/CF**

CAFÉ

POTENCIA: **13 W**
IP: **44** VOLTS: **100-240 V ~**

Tipo de lámpara: **Opcional (No incluida)**
Tipo de base: **E27**





*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.

▶ Vé cómo funciona este producto

LIGHT-*XPERT*

LUZ ÁMBAR

## ALADFAR I

**• 50LQLEDT18MVN**

NEGRO

LUZ ÁMBAR 1 800 K

POTENCIA: **50 W** LUMENS: **3000 lm**
IP: **65** VOLTS: **100-240 V ~**

Vida útil: **25 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Atenuable: **No**
IRC: **70** Ángulo: **90°**




▶ Vé cómo funciona este producto

LIGHT-*XPERT*

## ALADFAR II

**• 100LQLEDT18MVN**

NEGRO

LUZ ÁMBAR 1 800 K

POTENCIA: **100 W** LUMENS: **6000 lm**
IP: **65** VOLTS: **100-240 V ~**

Vida útil: **25 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Atenuable: **No**
IRC: **70** Ángulo: **90°**



*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.

## ZIBAL I

**• 10LQLEDT30MVN**

NEGRO

LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K

POTENCIA: **10 W** LUMENS: **800 lm**
IP: **65** VOLTS: **100-240 V ~**

**• 10LQLEDT65MVN**

NEGRO

LUZ DE DÍA 6 500 K

Vida útil: **25 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Atenuable: **No**
IRC: **80** Ángulo: **120°**



## ZIBAL II

**• 20LQLEDT30MVN**

NEGRO

LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K

POTENCIA: **20 W** LUMENS: **1600 lm**
IP: **65** VOLTS: **100-240 V ~**

**• 20LQLEDT65MVN**

NEGRO

LUZ DE DÍA 6 500 K

Vida útil: **25 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Atenuable: **No**
IRC: **80** Ángulo: **120°**



## ZIBAL III

**• 30LQLEDT30MVN**

NEGRO

LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K

POTENCIA: **30 W** LUMENS: **2700 lm**
IP: **65** VOLTS: **100-240 V ~**

**• 30LQLEDT65MVN**

NEGRO

LUZ DE DÍA 6 500 K

Vida útil: **25 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Atenuable: **No**
IRC: **80** Ángulo: **120°**



## ZIBAL IV

**• 50LQLEDT30MVN**

NEGRO

LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K

POTENCIA: **50 W** LUMENS: **4500 lm**
IP: **65** VOLTS: **100-240 V ~**

**• 50LQLEDT65MVN**

NEGRO

LUZ DE DÍA 6 500 K

Vida útil: **25 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Atenuable: **No**
IRC: **80** Ángulo: **120°**








*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.

NUEVO

## SANSUNA I

**• 10LQLEDY30MVN**

NEGRO

LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K

POTENCIA: **10 W** LUMENS: **1000 lm**
IP: **66** VOLTS: **100-240 V ~**

**• 10LQLEDY65MVN**

NEGRO

LUZ DE DÍA 6 500 K

Vida útil: **25 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Tipo de base: **Integrado LED**
Atenuable: **No**
IRC: **80** Ángulo: **110°**



NUEVO

## SANSUNA II

**• 20LQLEDY30MVN**

NEGRO

LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K

POTENCIA: **20 W** LUMENS: **1900 lm**
IP: **66** VOLTS: **100-240 V ~**

**• 20LQLEDY65MVN**

NEGRO

LUZ DE DÍA 6 500 K

Vida útil: **25 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Tipo de base: **Integrado LED**
Atenuable: **No**
IRC: **80** Ángulo: **110°**



NUEVO

## SANSUNA III

**• 30LQLEDY30MVN**

NEGRO

LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K

POTENCIA: **30 W** LUMENS: **3000 lm**
IP: **66** VOLTS: **100-240 V ~**

**• 30LQLEDY65MVN**

NEGRO

LUZ DE DÍA 6 500 K

Vida útil: **25 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Tipo de base: **Integrado LED**
Atenuable: **No**
IRC: **80** Ángulo: **110°**



NUEVO

## SANSUNA IV

**• 50LQLEDY30MVN**

NEGRO

LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K

POTENCIA: **50 W** LUMENS: **5800 lm**
IP: **66** VOLTS: **100-240 V ~**

**• 50LQLEDY65MVN**

NEGRO

LUZ DE DÍA 6 500 K

Vida útil: **25 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Tipo de base: **Integrado LED**
Atenuable: **No**
IRC: **80** Ángulo: **110°**






*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.

NUEVO

## SANSUNA V

**• 100LQLEDY30MVN**
NEGRO
LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K

**• 100LQLEDY65MVN**
NEGRO
LUZ DE DÍA 6 500 K

POTENCIA: **100 W** LUMENS: **11000 lm**
IP: **66** VOLTS: **100-240 V ~**

Vida útil: **25 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Tipo de base: **Integrado LED**
Atenuable: **No**
IRC: **80** Ángulo: **110°**



NUEVO

## SANSUNA VI

**• 150LQLEDY30MVN**
NEGRO
LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K

**• 150LQLEDY65MVN**
NEGRO
LUZ DE DÍA 6 500 K

POTENCIA: **150 W** LUMENS: **16000 lm**
IP: **66** VOLTS: **100-240 V ~**

Vida útil: **25 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Tipo de base: **Integrado LED**
Atenuable: **No**
IRC: **80** Ángulo: **110°**



NUEVO

## SANSUNA VII

**• 200LQLEDY30MVN**
NEGRO
LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K

**• 200LQLEDY65MVN**
NEGRO
LUZ DE DÍA 6 500 K

POTENCIA: **200 W** LUMENS: **20000 lm**
IP: **66** VOLTS: **100-240 V ~**

Vida útil: **25 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Tipo de base: **Integrado LED**
Atenuable: **No**
IRC: **80** Ángulo: **110°**



NUEVO

## SANSUNA VIII

**• 300LQLEDY30MVN**
NEGRO
LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K

**• 300LQLEDY65MVN**
NEGRO
LUZ DE DÍA 6 500 K

POTENCIA: **300 W** LUMENS: **27000 lm**
IP: **66** VOLTS: **100-240 V ~**

Vida útil: **25 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Tipo de base: **Integrado LED**
Atenuable: **No**
IRC: **80** Ángulo: **110°**








*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.

## ZIBAL V

**• 100LQLEDT30MVN**

NEGRO

LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K

**• 100LQLEDT65MVN**

NEGRO

LUZ DE DÍA 6 500 K

POTENCIA: **100 W** LUMENS: **8000 lm**
IP: **65** VOLTS: **100-277 V ~**

Vida útil: **25 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Atenuable: **No**
IRC: **80** Ángulo: **120°**



## ZIBAL VI

**• 150LQLEDT30MVN**

NEGRO

LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K

**• 150LQLEDT65MVN**

NEGRO

LUZ DE DÍA 6 500 K

POTENCIA: **150 W** LUMENS: **12000 lm**
IP: **65** VOLTS: **100-277 V ~**

Vida útil: **25 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Atenuable: **No**
IRC: **80** Ángulo: **120°**



## ZIBAL VII

**• 200LQLEDT30MVN**

NEGRO

LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K

**• 200LQLEDT65MVN**

NEGRO

LUZ DE DÍA 6 500 K

POTENCIA: **200 W** LUMENS: **16000 lm**
IP: **65** VOLTS: **100-277 V ~**

Vida útil: **25 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Atenuable: **No**
IRC: **80** Ángulo: **120°**



## ZIBAL VIII

**• 300LQLEDT30MVN**

NEGRO

LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K

**• 300LQLEDT65MVN**

NEGRO

LUZ DE DÍA 6 500 K

POTENCIA: **300 W** LUMENS: **27000 lm**
IP: **65** VOLTS: **100-277 V ~**

Vida útil: **25 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Atenuable: **No**
IRC: **80** Ángulo: **120°**






*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.

NUEVO

## ABSOLUTNO I

**• 400LQLEDK65MVN**

NEGRO

LUZ DE DÍA 6 500 K

POTENCIA: **400 W** LUMENS: **44000 lm**
IP: **65** VOLTS: **100-240 V ~**

Vida útil: **30 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
IRC: **80** Ángulo: **100°**



NUEVO

## ABSOLUTNO II

**• 500LQLEDK65MVN**

NEGRO

LUZ DE DÍA 6 500 K

POTENCIA: **500 W** LUMENS: **55000 lm**
IP: **65** VOLTS: **100-240 V ~**

Vida útil: **30 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
IRC: **80** Ángulo: **100°**



NUEVO

## ABSOLUTNO III

**• 600LQLEDK65MVN**

NEGRO

LUZ DE DÍA 6 500 K

POTENCIA: **600 W** LUMENS: **66000 lm**
IP: **65** VOLTS: **100-240 V ~**

Vida útil: **30 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
IRC: **80** Ángulo: **100°**



NUEVO

## ABSOLUTNO IV

**• 800LQLEDK65MVN**

NEGRO

LUZ DE DÍA 6 500 K

POTENCIA: **800 W** LUMENS: **82500 lm**
IP: **65** VOLTS: **100-240 V ~**

Vida útil: **30 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
IRC: **80** Ángulo: **100°**






*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.

# 21 SUMERGIBLES

**Estas luminarias sumergibles** son el producto ideal para espacios que queremos iluminar y que requieren una alta protección al agua, por sus características son ideales para usarse en espejos de agua, fuentes y albercas, en donde pueden sumergirse hasta una profundidad determinada según lo especifique la ficha técnica de cada producto.

## CARACTERÍSTICAS GENERALES DE SUMERGIBLES

**Los reflectores sumergibles** tienen que trabajar a bajo voltaje por seguridad de los usuarios que conviven en los mismos espacios en donde se instalan, para ello se debe colocar el driver remoto fuera de la superficie húmeda, en un registro para resguardarlo.

**Protección IP68:** el reflector está completamente sellado, protegido contra polvo y es adecuado para efectos de inmersión prolongada.

Ideales para espacios como "muro llorón", fuentes, espejos de agua y albercas, son el elemento perfecto para iluminar y crear un efecto decorativo en estos espacios.

## CHICAGO
**• HLED-530/7.5W/30**

SATINADO

LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K
POTENCIA: **7.5 W** LUMENS: **350 lm** IP: **68** VOLTS: **100-240 V ~**

Vida útil: **30 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Corte de empotramiento: **140 mm** Atenuable: **No**
IRC: **80** Ángulo: **40°**



## DENIA
**• H-505/N**

NEGRO

LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K
POTENCIA: **50 W máx.** LUMENS: **330 lm**
IP**: 67** VOLTS: **100-127 V ~**

Tipo de lámpara: **Incluye Lámpara Halogeno 50 W**
Tipo de base: **GX5.3** Atenuable: **No**
IRC: **80** Ángulo: **38°**
*Requiere transformador 12 V*



## ESCALONA
**• H-510/S**

SATINADO

LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K
POTENCIA: **50 W máx.** LUMENS: **330 lm**
IP**: 68** VOLTS: **100-127 V ~**

Tipo de lámpara: **Incluye Lámpara Halogeno 50 W**
Tipo de base: **GX5.3** Atenuable: **No**
IRC: **80** Ángulo: **38°**
*Requiere transformador 12 V*



## CONTROLADOR PARA LUMINARIO
**• H-520/36W/CONTROL**

GRIS

POTENCIA: **36 W**
TIPO DE LÁMPARA SUGERIDA: **LED de 36 W** VOLTS: **100-127 V ~**

Para uso exclusivo con H-520/3W/RGB



## CHICAGO I
**• HLED-530/7.5WRGB**

SATINADO

LUZ RGB
POTENCIA: **7.5 W** IP: **68** VOLTS: **100-240 V ~**

Vida útil: **30 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Corte de empotramiento: **140 mm** Atenuable: **No**
IRC: **NA** Ángulo: **40°**



## DENIA
**• H-500/V**

VERDE

LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K
POTENCIA: **50 W máx.** LUMENS: **330 lm**
IP**: 67** VOLTS: **100-127 V ~**

Tipo de lámpara: **Incluye Lámpara Halogeno 50 W**
Tipo de base: **GX5.3** Atenuable: **No**
IRC: **80** Ángulo: **38°**
*Requiere transformador 12 V*



## DIJON
**• H-520/3W/30**

SATINADO

LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K
POTENCIA: **3 W** LUMENS: **150 lm**
IP: **68** VOLTS: **12 VCD**

Vida útil: **20 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Corte de empotramiento: **100 mm** Atenuable: **No**
IRC: **80** Ángulo: **20°**



## DIJON
**• H-520/3W/RGB**

SATINADO

LUZ RGB
POTENCIA: **3 W**
IP: **68** VOLTS: **12 VCD**

Vida útil: **20 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Corte de empotramiento: **100 mm** Atenuable: **No**
IRC: **NA** Ángulo: **20°**




*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.

# 22 EMPOTRADOS EN PISO

**Las luminarias para exterior empotradas en piso o conocidas técnicamente como "up lights", son una solución ideal y atractiva de darle a ciertos espacios un aspecto diferente por las noches. Son una gran forma de agregar valor y estilo a espacios exteriores como terrazas, jardines, pasillos o senderos.**

## CARACTERÍSTICAS GENERALES DE EMPOTRADOS EN PISO

**Dependiendo del sistema de fuente de luz, podemos encontrarlas en dos versiones:**

**Led integrado:** Encontrarás un diseño más compacto gracias a la integración de los chips de LED dentro de la lámpara, no requiere lámpara de reemplazo.

**Lampara remplazable:** Con estos modelos tienes la opción de remplazar la lámpara gracias a que tienen integradas bases GU10 Y G53.

**Protección IP65:** con una construcción resistente la lámpara queda protegida ante el polvo y chorros de agua.

*Estas luminarias pueden ser expuestas al agua, pero no soportan la inmersión. Igualmente necesitan instalación especial para evitar el encharcamiento por lo que se sugiere revisar manual de instalación.

*Estos up lights vienen con ópticas cerradas para enfatizar y dar realces.*

Estas luminarias nos pueden ayudar para tener puntos de referencia en el exterior, como para marcar bordes en los jardines o indicar señalamientos que nos sirvan de guía y seguridad.

También estas luminarias son ideales para resaltar elementos como vegetación que se encuentren en el exterior, dando un toque decorativo y estético al ambiente.

## CUENCA IV
**• 12HLED615MV30N**

NEGRO

LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K
POTENCIA: **12 W** LUMENS: **900 lm**
IP: **65** VOLTS: **100-240 V ~**

Vida útil: **15 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Corte de empotramiento: **142 mm** Atenuable: **No**
IRC: **80** Ángulo: **23°**

## CUENCA V
**• 18HLED625MV30N**

NEGRO

LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K
POTENCIA: **18 W** LUMENS: **1300 lm**
IP: **65** VOLTS: **100-240 V ~**

Vida útil: **15 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Corte de empotramiento: **142 mm** Atenuable: **No**
IRC: **80** Ángulo: **22°**

## CEDRELA
**• HLED-909/30**

GRIS

LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K
POTENCIA: **8.5 W** LUMENS: **500 lm**
IP: **67** VOLTS: **100-240 V ~**

Vida útil: **20 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Corte de empotramiento: **115 mm**
IRC: **80** Ángulo: **12°**



Efecto de **Luz**

## UMBRIEL
**• 2HLED939MV30N**

NEGRO

LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K
POTENCIA: **2 W** LUMENS: **34 lm**
IP: **65** VOLTS: **100-240 V ~**

Vida útil: **20 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Corte de empotramiento: **43 mm** Atenuable: **No**
IRC: **80** Ángulo: **312°**



# LUZ EN **TU JARDÍN**

DESCUBRE PASO A PASO **CÓMO INSTALAR LÁMPARAS EMPOTRADAS EN EXTERIORES** SOLO ESCANEA NUESTRO **CÓDIGO QR**

Video Tip

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.

## MOMO
**• HLED-653/30**

SATIN

LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K
POTENCIA: **14 W** LUMENS: **950 lm**
IP: **67** VOLTS: **127 V ~**

Vida útil: **20 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Corte de empotramiento: **132 mm**
IRC: **80** Ángulo: **42°**



## CERES
**• HLED-940/1W/30/S**

GRIS

LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K
POTENCIA: **1 W** LUMENS: **50 lm**
IP: **65** VOLTS: **100-240 V ~**

Vida útil: **15 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Corte de empotramiento: **76 mm** Atenuable: **No**
IRC: **80** Ángulo: **360°**



## ORBIX
**• HLED-651/30**

SATINADO

LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K
POTENCIA: **10 W** LUMENS: **800 lm**
IP: **67** VOLTS: **100-240 V ~**

Vida útil: **20 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Corte de empotramiento: **105 mm** Atenuable: **No**
IRC: **80** Ángulo: **79°**



## RUTA
**• HLED-961/30**

SATIN

LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K
POTENCIA: **9 W** LUMENS: **280 lm**
IP: **67** VOLTS: **127 V ~**

Vida útil: **20 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Corte de empotramiento: **115 mm**
IRC: **80** Ángulo: **90°**



## CALGARY
**• HLED-3W/S**

SATINADO

LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K
POTENCIA: **3 W** LUMENS: **6 lm**
IP: **44** VOLTS: **100-240 V ~**

Vida útil: **25 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Corte de empotramiento: **76 mm** Atenuable: **No**
IRC: **80** Ángulo: **45°**








*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.

## CALICUT
**• HLED-650/12W/30**

ALUMINIO

LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K
POTENCIA: **12 W** LUMENS: **800 lm**
IP: **65** VOLTS: **100-240 V ~**

Vida útil: **25 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Corte de empotramiento: **95 mm** Atenuable: **No**
IRC: **80** Ángulo: **25°**



## CALICUT I
**• HLED-650/6W/30**

ALUMINIO

LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K
POTENCIA: **6 W** LUMENS: **480 lm**
IP: **65** VOLTS: **100-240 V ~**

Vida útil: **25 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Corte de empotramiento: **75 mm** Atenuable: **No**
IRC: **80** Ángulo: **25°**



## BARATI
**• HLED-645/2W/S**

SATINADO

LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K
POTENCIA: **2 W** LUMENS: **60 lm**
IP: **65** VOLTS: **100-240 V ~**

Vida útil: **20 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Corte de empotramiento: **38 mm** Atenuable: **No**
IRC: **80** Ángulo: **20°**



## ANYAMA
**• HLED-960/S**

SATINADO

LUZ NEUTRA 4 000 K
POTENCIA: **1.2 W** LUMENS: **10 lm**
IP: **65** VOLTS: **100-127 V ~**

Vida útil: **20 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Corte de empotramiento: **67 mm** Atenuable: **No**
IRC: **80** Ángulo: **120°**



## ADANA
**• HLED-640/5W/S**

SATINADO

LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K
POTENCIA: **5 W** LUMENS: **150 lm**
IP: **65** VOLTS: **100-240 V ~**

Vida útil: **25 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Corte de empotramiento: **39 mm** Atenuable: **No**
IRC: **80** Ángulo: **45°**



## AUCKLAND
**• HLED-646/3W/S**

SATINADO

LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K
POTENCIA: **3 W** LUMENS: **60 lm**
IP: **65** VOLTS: **100-240 V ~**

Vida útil: **20 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Corte de empotramiento: **80 mm** Atenuable: **No**
IRC: **80** Ángulo: **45°**






*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.

## CONSTANZA I
**• H-605/S**

SATINADO

POTENCIA: **50 W máx.**
TIPO DE LÁMPARA SUGERIDA: **LED de 6 W** IP: **65** VOLTS: **100-240 V ~**

Tipo de lámpara: **Opcional (No incluida)**
Tipo de base: **E27**
Corte de empotramiento: **90 mm**



## DAROCA I
**• H-651/S**

SATINADO

POTENCIA: **50 W máx.**
TIPO DE LÁMPARA SUGERIDA: **LED de 6 W** IP: **65** VOLTS: **100-240 V ~**

Tipo de lámpara: **MR16/GU10 (No incluida)**
Tipo de base: **GX5.3 / GU10**
Corte de empotramiento: **120 mm**



## CONSTANZA
**• H-605/N**

NEGRO

POTENCIA: **50 W máx.**
TIPO DE LÁMPARA SUGERIDA: **LED de 6 W** IP: **65** VOLTS: **100-240 V ~**

Tipo de lámpara: **Opcional (No incluida)**
Tipo de base: **E27**
Corte de empotramiento: **90 mm**



## COIMBRA
**• H-600/S**

SATINADO

POTENCIA: **50 W máx.**
TIPO DE LÁMPARA SUGERIDA: **LED de 6 W** IP: **65** VOLTS: **100-240 V ~**

Tipo de lámpara: **MR16/GU10 (No incluida)**
Tipo de base: **GX5.3 / GU10**
Corte de empotramiento: **64 mm**






## CUENCA
**• H-615/N**

NEGRO

POTENCIA: **60 W máx.**
TIPO DE LÁMPARA SUGERIDA: **AR111**
IP: **65** VOLTS: **100-240 V ~**

Tipo de lámpara: **AR111 (No incluida)**
Tipo de base: **G53**
Corte de empotramiento: **172 mm**




## CUENCA I
**• H-625/N**

NEGRO

POTENCIA: **90 W máx.**
TIPO DE LÁMPARA SUGERIDA: **PAR38**
IP: **65** VOLTS: **100-240 V ~**

Tipo de lámpara: **Opcional (No incluida)**
Tipo de base: **E27**
Corte de empotramiento: **138 mm**




## CUENCA III
**• H-625/S**

SATINADO

POTENCIA: **90 W máx.**
TIPO DE LÁMPARA SUGERIDA: **PAR38**
IP: **65** VOLTS: **100-240 V ~**

Tipo de lámpara: **Opcional (No incluida)**
Tipo de base: **E27**
Corte de empotramiento: **138 mm**





*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.

## AVIOR

**• HLED-903/B**

BLANCO

LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K

**• 1HLED903MV30N**

NEGRO

LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K

POTENCIA: **1.5 W** LUMENS: **60 lm**
IP: **65** VOLTS: **100-240 V ~**

Vida útil: **15 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Atenuable: **No**
IRC: **80** Ángulo: **50°**
Aplicación: **Sobreponer**




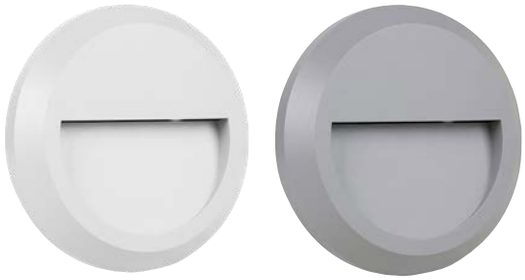

## ANSHAN II

**• HLED-804/B**

BLANCO

LUZ NEUTRA 4 000 K

**• HLED-804/G**

GRIS

LUZ NEUTRA 4 000 K

POTENCIA: **1 W** LUMENS: **100 lm**
IP: **65** VOLTS: **100-127 V ~**

Vida útil: **15 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Atenuable: **No**
IRC: **80**
Aplicación: **Sobreponer**




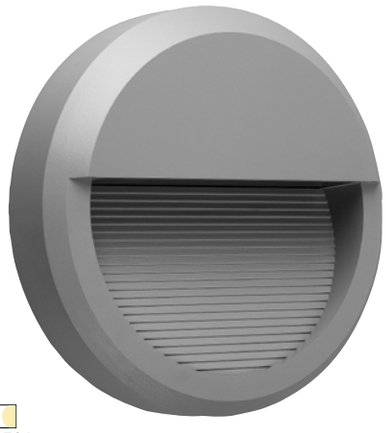

## ANSHAN IV

**• HLED-805/S**

SATIN

LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K

POTENCIA: **9.5 W** LUMENS: **250 lm**
IP: **65** VOLTS: **100-240 V ~**

Vida útil: **20 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
IRC: **80** Ángulo: **47°**
Aplicación: **Sobreponer**



## ANSHAN

**• HLED-801/B**

BLANCO

LUZ NEUTRA 4 000 K

**• HLED-801/G**

GRIS

LUZ NEUTRA 4 000 K

POTENCIA: **1.5 W** LUMENS: **120 lm**
IP: **65** VOLTS: **100-127 V ~**

Vida útil: **15 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Atenuable: **No**
IRC: **80**
Aplicación: **Sobreponer**



## ANSHAN I

**• HLED-803/B**

BLANCO

LUZ NEUTRA 4 000 K

**• HLED-803/G**

GRIS

LUZ NEUTRA 4 000 K

POTENCIA: **1 W** LUMENS: **100 lm**
IP: **65** VOLTS: **100-127 V ~**

Vida útil: **15 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Atenuable: **No**
IRC: **80**
Aplicación: **Sobreponer**



## ANSHAN V

**• HLED-806/S**

SATIN

LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K

POTENCIA: **9.5 W** LUMENS: **250 lm**
IP: **65** VOLTS: **100-240 V ~**

Vida útil: **20 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
IRC: **80** Ángulo: **47°**
Aplicación: **Sobreponer**






*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.

G

N

G

## KAVE I

**• 8HLED807CV30G**

GRIS

LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K

LUMENS: **340 lm**
POTENCIA: **8 W**
IP: **54** VOLTS: **127 V ~**

**• 8HLED807CV30N**

NEGRO

LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K

LUMENS: **270 lm**

Vida útil: **15 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Atenuable: **No**
IRC: **80** Ángulo: **45°**
Aplicación: **Sobreponer**




## HUNOR II

**• 16HLED808RV30G**

GRIS

LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K

LUMENS: **700 lm**
POTENCIA: **16 W**
IP: **54** VOLTS: **127 V ~**

Vida útil: **15 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Atenuable: **No**
IRC: **80** Ángulo: **48°**
Aplicación: **Sobreponer**



G

G

N

## KAVE III

**• 24HLED809CV30G**

GRIS

LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K

LUMENS: **1050 lm**
POTENCIA: **24 W**
IP: **54** VOLTS: **127 V ~**

Vida útil: **15 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Atenuable: **No**
IRC: **80** Ángulo: **52°**
Aplicación: **Sobreponer**




## HUNOR III

**• 24HLED809RV30G**

GRIS

LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K

LUMENS: **960 lm**
POTENCIA: **24 W**
IP: **54** VOLTS: **127 V ~**

**• 24HLED809RV30N**

NEGRO

LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K

LUMENS: **720 lm**

Vida útil: **15 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Atenuable: **No**
IRC: **80** Ángulo: **47°**
Aplicación: **Sobreponer**








*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.

G

N

N

G

▸ Vé cómo funciona este producto

LIGHT-XPERT

tecnolite

## KAVE IV

**• 5HLED812CV30G**

GRIS

LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K

LUMENS: **200 lm**

POTENCIA: **5 W**

IP: **54** VOLTS: **127 V ~**

**• 5HLED812CV30N**

NEGRO

LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K

LUMENS: **150 lm**




Vida útil: **15 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Atenuable: **No**
IRC: **80** Ángulo: **45°**
Aplicación: **Sobreponer**

## KAVE V

**• 24HLED813CV30G**

GRIS

LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K

LUMENS: **1030 lm**

POTENCIA: **24 W**

IP: **54** VOLTS: **127 V ~**

**• 24HLED813CV30N**

NEGRO

LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K

LUMENS: **760 lm**




Vida útil: **15 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Atenuable: **No**
IRC: **80** Ángulo: **51°**
Aplicación: **Sobreponer**



## CETI

**• HLED-916/30/G**

GRIS

LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K

POTENCIA: **2.5 W** LUMENS: **35 lm**

IP: **54** VOLTS: **100-127 V ~**




Vida útil: **20 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Corte de empotramiento: **76 mm**
IRC: **80** Ángulo: **29°**

## BHARANI

**• HLED-907/30/G**

GRIS

LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K

POTENCIA: **2 W** LUMENS: **50 lm**

IP: **54** VOLTS: **100-127 V ~**




Vida útil: **20 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Corte de empotramiento: **92 x 88 mm**
IRC: **80** Ángulo: **29°**

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.

# APLICACIÓN: **PISO / MURO**

B

N

## ESFERIS

**• HLED-941/30/B**

BLANCO

LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K

**• 6HLED941MV30N**

NEGRO

LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K

POTENCIA: **6 W** LUMENS: **120 lm**
IP: **65** VOLTS: **100-240 V ~**

Vida útil: **15 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Corte de empotramiento: **75 mm** Atenuable: **No**
IRC: **80** Ángulo: **152°**



Efecto de **Luz**

## SUPERBA I

**• 3HLED1165MV30N**

NEGRO

LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K

POTENCIA: **3 W** LUMENS: **13 lm**
IP: **65** VOLTS: **100-240 V ~**

Vida útil: **30 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Corte de empotramiento: **55 mm** Atenuable: **No**
IRC: **80** Ángulo: **80°**



Efecto de **Luz**

## SUPERBA II

**• 3HLED1166MV30N**

NEGRO

LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K

POTENCIA: **3 W** LUMENS: **18 lm**
IP: **65** VOLTS: **100-240 V ~**

Vida útil: **30 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Corte de empotramiento: **55 mm** Atenuable: **No**
IRC: **80** Ángulo: **80°**




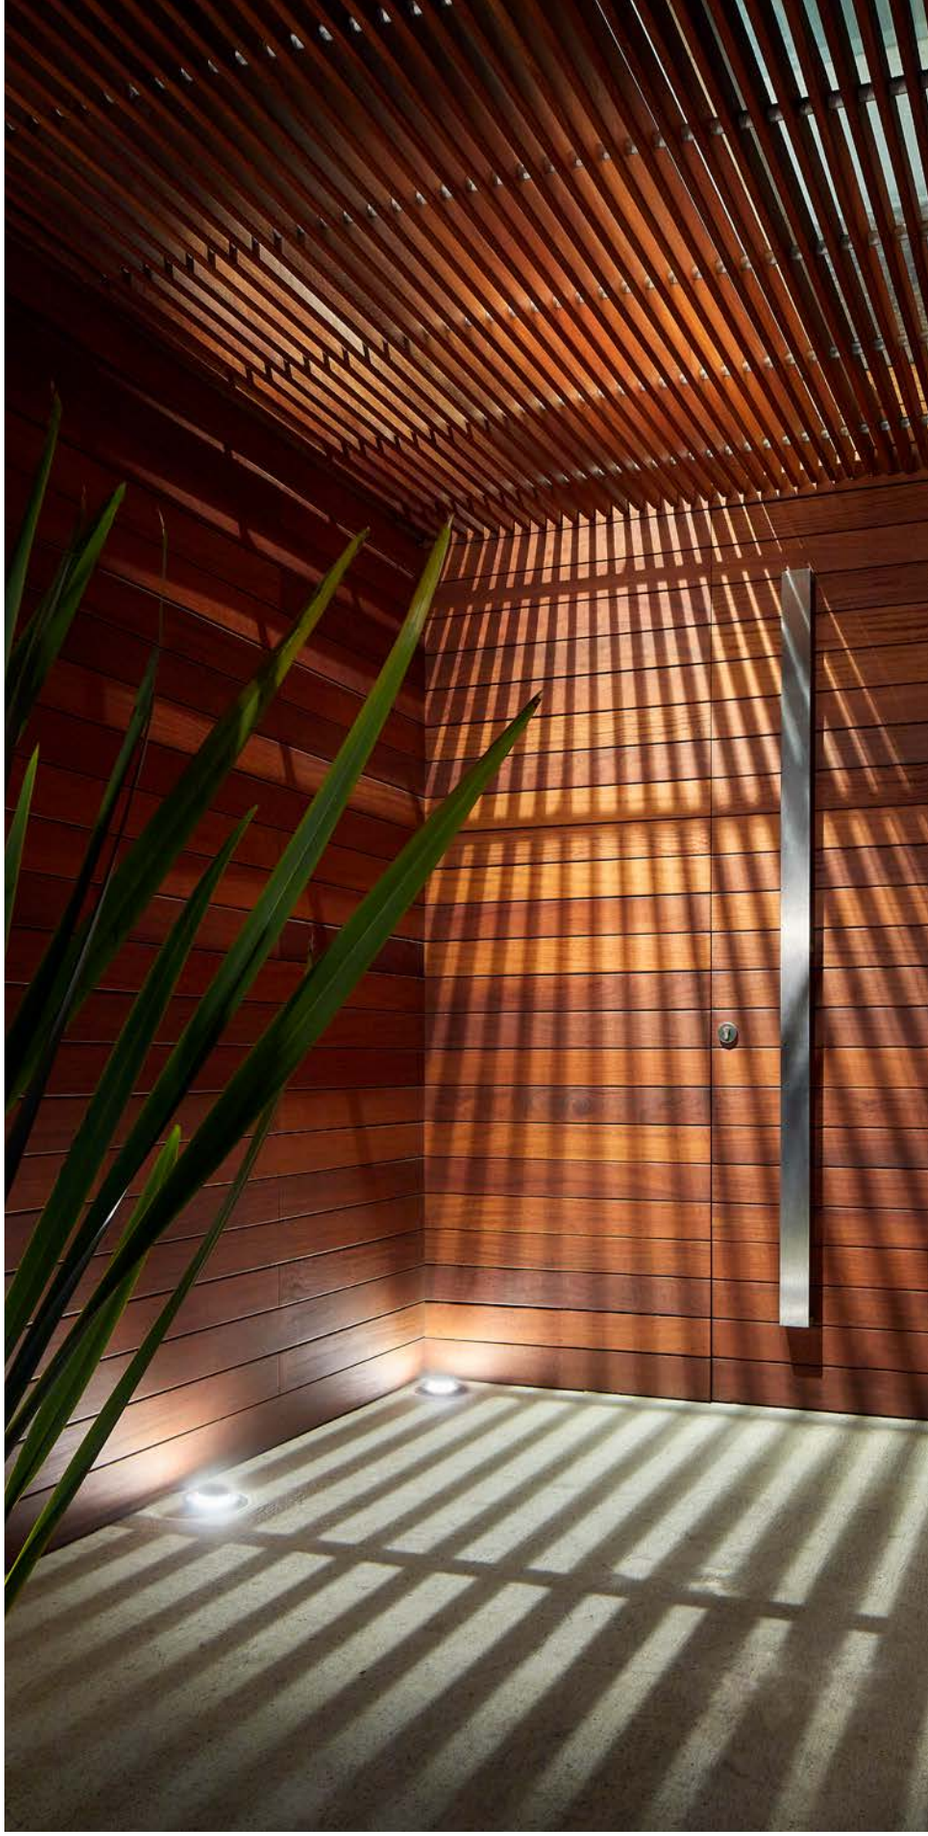





*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.




## CASPE I
**• 2HLED920DC30B**

BLANCO

LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K
POTENCIA: **2 W** LUMENS: **35 lm**
IP: **44** VOLTS: **12 VCD**

Vida útil: **15 000 h** Tipo de lámpara: **Incluye Lámpara LED G4 de 2 W** Tipo de base: **G4**
Atenuable: **No** IRC: **80** Ángulo: **70°**
Aplicación: **Sobreponer**




## CASPE I
**• HLED-920/N**

NEGRO

LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K
POTENCIA: **1 W** LUMENS: **50 lm**
IP: **44** VOLTS: **100-240 V ~**

Vida útil: **20 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Atenuable: **No** IRC: **80** Ángulo: **44°**
Aplicación: **Sobreponer**




## CASTELO I
**• 2HLED925DC30B**

BLANCO

LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K
POTENCIA: **2 W** LUMENS: **35 lm**
IP: **44** VOLTS: **12 VCD**

**• 2HLED925DC30N**

NEGRO

LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K

Vida útil: **15 000 h**
Tipo de lámpara: **Incluye Lámpara LED G4 de 2 W**
Tipo de base: **G4** Atenuable: **No** IRC: **80** Ángulo: **65°**
Aplicación: **Sobreponer**

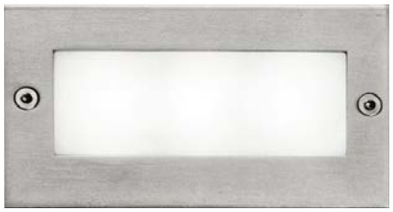

## CERDEÑA I
**• HLED-910/S**

SATINADO

LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K
POTENCIA: **0.6 W** LUMENS: **4 lm**
IP: **54** VOLTS: **100-127 V ~**

Vida útil: **15 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Corte de empotramiento: **74 x 50 mm** Atenuable: **No**
IRC: **80** Ángulo: **120°**



## CERDEÑA
**• HLED-905/S**

SATINADO

LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K
POTENCIA: **0.6 W** LUMENS: **4 lm**
IP: **54** VOLTS: **100-127 V ~**

Vida útil: **15 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Corte de empotramiento: **50 mm** Atenuable: **No**
IRC: **80** Ángulo: **120°**




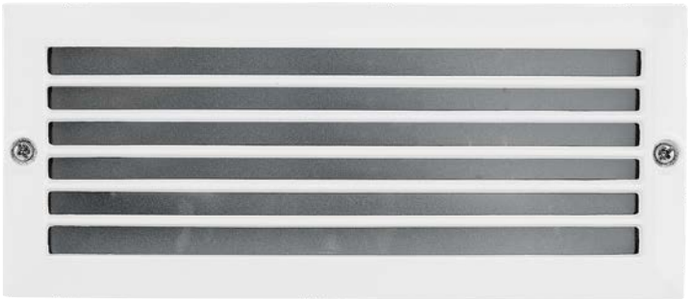

## CASTILLO
**• H-930/B**

BLANCO

LUZ CÁLIDA SUAVE 2 700 K
POTENCIA: **60 W máx.**
IP: **44** VOLTS: **100-127 V ~**

Tipo de lámpara: **Fluorescente 15 W**
Tipo de base: **E27**
Corte de empotramiento: **225 x 74 mm**




*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.

tecnolite®

LA LUZ ES TUYA

# EXTERIOR INDUSTRIAL

**CREAMOS** LA ATMÓSFERA

# 23 INDUSTRIAL EXTERIOR

**ESTAS POTENTES LUMINARIAS OFRECEN UNA ILUMINACIÓN FUNCIONAL Y DE SEGURIDAD EN ESPACIOS GENERALES COMO ÁREAS INDUSTRIALES, ZONAS DE CARGA Y DESCARGA, CUARTOS DE MÁQUINAS AL AIRE LIBRE, ETC. OFRECEN UN RENDIMIENTO ELEVADO A UN MENOR COSTO.**

## CARACTERÍSTICAS GENERALES DE INDUSTRIAL EXTERIOR

Su capacidad incorporada hace que se enciendan al atardecer y apagarse tan pronto como detectan la luz solar. Además, su construcción duradera proporciona un gran nivel de fiabilidad en cualquier situación, lo que las hace perfectas para uso en exteriores.

**Difusor de policarbonato para proporcionar mejor distribución de la luz.**
**Protección IK05: resistente contra impacto de objetos.**

Una fotocelda o fotocélula incorporada proporciona aún más ahorro de energía al garantizar que la luz solo esté encendida cuando sea necesario, desde el anochecer hasta el amanecer.

*Iluminación difusa para iluminación general de servicio.*

Su uso ideal es en espacios exteriores como estacionamientos, accesos a bodegas, zonas de carga y descarga en bodegas comerciales. Su incorporación a los muros puede ser ideal para iluminar pasillos o veredas en espacios internos de conjuntos arquitectónicos

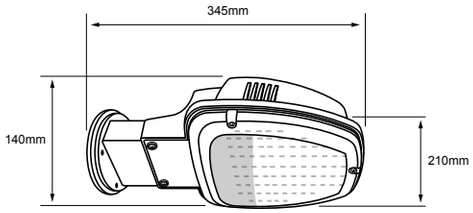


## INTERCRUS
**• 30ESLED520MV65B**

BLANCO

LUZ DE DÍA 6 500 K

POTENCIA: **30 W** LUMENS: **3000 lm**
IP: **65** VOLTS: **100-240 V ~**

Vida útil: **25 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Atenuable: **NO**
IRC: **80** Ángulo: **120°**




## LUMUS
**• ESLED-4002/F**

GRIS

LUZ BLANCA FRÍA 5 000 K

POTENCIA: **47 W** LUMENS: **3900 lm**
IP: **54** VOLTS: **100-127 V ~**

Vida útil: **20 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
IRC: **80** Ángulo: **59°**




## ESTOCOLMO I
**• ES-LED/501/G**

GRIS

LUZ DE DÍA 6 500 K

POTENCIA: **50 W** LUMENS: **4000 lm**
IP: **65** VOLTS: **100-240 V ~**

Vida útil: **50 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Atenuable: **NO**
IRC: **80** Ángulo: **120°**




## ESPEJO III
**• ESLED-6500-1**

GRIS

LUZ DE DÍA 6 500 K

POTENCIA: **50 W** LUMENS: **4500 lm**
IP: **43** VOLTS: **100-127 V ~**

Vida útil: **15 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Tipo de base: **E27**
Atenuable: **NO**
IRC: **80** Ángulo: **180°**

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.

tecnolite®

LA LUZ ES TUYA

# EXTERIOR URBANO

**CREAMOS** LA ATMÓSFERA

# 24 LUMINARIO PARA POSTE

**Estas luminarias son perfectas para iluminación exterior de calles y espacios públicos de menor escala. Por sus características técnicas pueden montarse en postes para alcanzar mejores alturas y cubrir superficies más grandes. Son una opción funcional y práctica para iluminar espacios exteriores que no requieren una alta especificación técnica.**

## CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LUMINARIOS PARA POSTE

Su capacidad incorporada hace que se enciendan al atardecer y apagarse tan pronto como detectan la luz solar. Además, su construcción duradera proporciona un gran nivel de fiabilidad en cualquier situación, lo que las hace perfectas para uso en exteriores.

Difusor de policarbonato para proporcionar mejor distribución de la luz. Protección IK05: resistente contra un impacto de objetos de 200 grs lanzados de una distancia de 35 cm.

Una fotocelda o fotocélula incorporada proporciona aún más ahorro de energía al garantizar que la luz solo esté encendida cuando sea necesario, desde el anochecer hasta el amanecer.

**Su uso ideal es en espacios exteriores como estacionamientos, accesos a bodegas, zonas de carga y descarga en bodegas comerciales. Su incorporación a los muros puede ser ideal para iluminar pasillos o veredas en espacios internos de conjuntos arquitectónicos**

*Nota: no usar para vialidades o vías públicas, ya que no cuentan con la óptica y eficiencia marcada para ese uso.

Incluye poste
de **instalación**

## CORONA I
**• 40SOLLED131VCD65N**

NEGRO

LUZ DE DÍA 6 500 K

POTENCIA: **40 W** LUMENS: **900 lm**
IP: **65** VOLTS: **3.2 VCD**

Vida útil: **30 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Atenuable: **NO**
IRC: **80** Ángulo: **120°**






Incluye poste
de **instalación**

## CORONA II
**• 60SOLLED131VCD65N**

NEGRO

LUZ DE DÍA 6 500 K

POTENCIA: **60 W** LUMENS: **1100 lm**
IP: **65** VOLTS: **3.2 VCD**

Vida útil: **30 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Atenuable: **NO**
IRC: **80** Ángulo: **120°**



Incluye poste
de **instalación**

## CORONA III
**• 80SOLLED131VCD65N**

NEGRO

LUZ DE DÍA 6 500 K

POTENCIA: **80 W** LUMENS: **1350 lm**
IP: **65** VOLTS: **3.2 VCD**

Vida útil: **30 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Atenuable: **NO**
IRC: **80** Ángulo: **120°**






Incluye poste
de **instalación**

## CORONA IV
**• 100SOLLED131VCD65N**

NEGRO

LUZ DE DÍA 6 500 K

POTENCIA: **100 W** LUMENS: **2000 lm**
IP: **65** VOLTS: **3.2 VCD**

Vida útil: **30 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Atenuable: **NO**
IRC: **80** Ángulo: **120°**









*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.

## NEREIDA

**• 6SOLLED20VCD65B**

BLANCO

LUZ DE DÍA 6 500 K

POTENCIA: **6 W** LUMENS: **700 lm**
IP: **65** VOLTS: **3.7 VCD**

Vida útil: **50 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Atenuable: **NO**
IRC: **80** Ángulo: **120°**

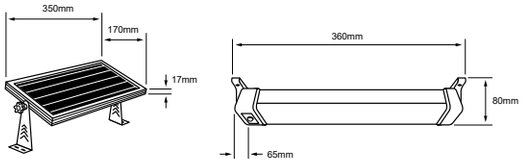

# APROVECHA LA ENERGÍA DEL SOL

¡AHORRA Y GENERA ESPACIOS SEGUROS CON **NEREIDA!** QUE CUENTA CON UN DISEÑO TODO EN UNO.

Video

• Tip

VIDEO

**Ve cómo funciona** este producto





*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.

## INDUS II
**• 60ESLED730MV65S**

SATINADO

LUZ DE DÍA 6 500 K

POTENCIA: **60 W** LUMENS: **6000 lm**
IP: **65** VOLTS: **100-240 V ~**

Vida útil: **50 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Atenuable: **NO**
IRC: **80** Ángulo: **120°**

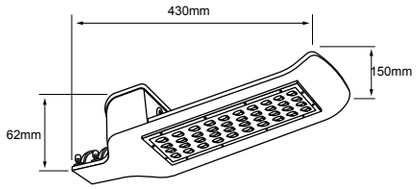

## INDUS III
**• 120ESLED730MV65S**

SATINADO

LUZ DE DÍA 6 500 K

POTENCIA: **120 W** LUMENS: **12000 lm**
IP: **65** VOLTS: **100-240 V ~**

Vida útil: **50 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Atenuable: **NO**
IRC: **80** Ángulo: **120°**

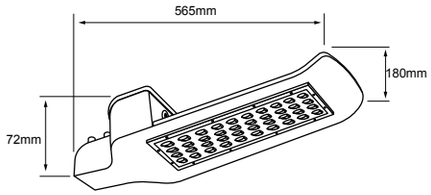

## INDUS IV
**• 25ESLED740MV50N**

NEGRO

LUZ BLANCA FRÍA 5 000 K

POTENCIA: **25 W** LUMENS: **3500 lm**
IP: **66** VOLTS: **100-277 V ~**

Vida útil: **50 000 h** Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Atenuable: **NO**
IRC: **70** Ángulo: **142°**

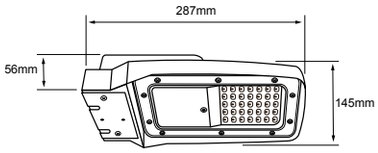




*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.

*La importancia de una buena iluminación*

# ILUMINACIÓN SEGURIDAD

tecnolite®
LA LUZ ES TUYA

# AGREGAR MODERNIDAD
## PARA CUBRIR LA SEGURIDAD

La importancia de una buena iluminación si se hace con buen gusto, puede cubrir tanto sus necesidades de seguridad como agregar un toque de iluminación moderna.

# 25 EMERGENCIA

**La iluminación de emergencia proporciona luz y dirección para guiar a las personas fuera de los edificios durante una pérdida de energía, alguna otra emergencia o simplemente para mantener un espacio iluminado durante una falla temporal.**

## CARACTERÍSTICAS GENERALES DE EMERGENCIA

Existen diferentes modelos que tienen la función de emergencia, pueden ser modelos comunes como los que se montan en muro y que tienen dos lámparas dirigibles, otros como barras lineales de sobreponer o también existe la opción de lámparas en formato A19 que pueden integrarse a luminarias con base E27.
La lámpara cuenta con batería de respaldo que cambia a operación de emergencia automáticamente en pérdidas de energía para iluminar los espacios durante un determinado tiempo, a cualquier hora y durante un día común, ayudará proveer de una carga completa a la batería integrada cuando ocurra una falla eléctrica.

Batería integrada, verificar la duración de carga en cada uno de los códigos.
Tiempos de carga de 6-8 horas y de 20-24 horas.
Tiempo de duración de la batería de aproximadamente 2, 3 y 6 horas.

Con la luminaria tipo downlight o con algún housing que pueda integrar lámpara A19 (bombilla tradicional), podemos tener en espacios comunes un formato de iluminación de emergencia.

El caso de la luminaria que va en muro con dos lámparas dirigibles puede aplicarse en espacios como hoteles, restaurantes, escuelas o algún otro espacio público para señalar guías de salida.

## MEROPE I
**• 5EMLED31MV65B**

BLANCO

LUZ DE DÍA 6 500 K

POTENCIA: **0.8 W** LUMENS: **140 lm**
VOLTS: **100-240 V ~**

Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Atenuable: **No**
IRC: **70** Ángulo: **120°**




## MEBSUTA I
**• 2EMLED20MV65B**

BLANCO

LUZ DE DÍA 6 500 K

POTENCIA: **0.5 W** LUMENS: **60 lm**
VOLTS: **100-240 V ~**

Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Atenuable: **No**
IRC: **70** Ángulo: **120°**



## MEROPE II
**• 7EMLED45MV65B**

BLANCO

LUZ DE DÍA 6 500 K

POTENCIA: **1 W** LUMENS: **180 lm**
VOLTS: **100-240 V ~**

Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Atenuable: **No**
IRC: **70** Ángulo: **120°**




## MEBSUTA II
**• 4EMLED36MV65B**

BLANCO

LUZ DE DÍA 6 500 K

POTENCIA: **1 W** LUMENS: **180 lm**
VOLTS: **100-240 V ~**

Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Atenuable: **No**
IRC: **70** Ángulo: **120°**



## MEBSUTA III
**• 6EMLED90MV65B**

BLANCO

LUZ DE DÍA 6 500 K

POTENCIA: **1 W** LUMENS: **220 lm**
VOLTS: **100-240 V ~**

Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Atenuable: **No**
IRC: **70** Ángulo: **120°**






*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.

## VIGIA

**• 4EMLED2H20MV65B**

BLANCO

LUZ DE DÍA 6 500 K

POTENCIA: **4 W** LUMENS: **200 lm**
VOLTS: **100-277 V ~**

Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Atenuable: **No**
IRC: **80** Ángulo: **60°**




## ADHIL

**• 12EMPTLLEDR65MVB**

BLANCO

LUZ DE DÍA 6 500 K

POTENCIA: **12 W** LUMENS: **800 lm**
VOLTS: **100-240 V ~**

Tipo de lámpara: **LED Integrado**
IRC: **80** Ángulo: **100°**




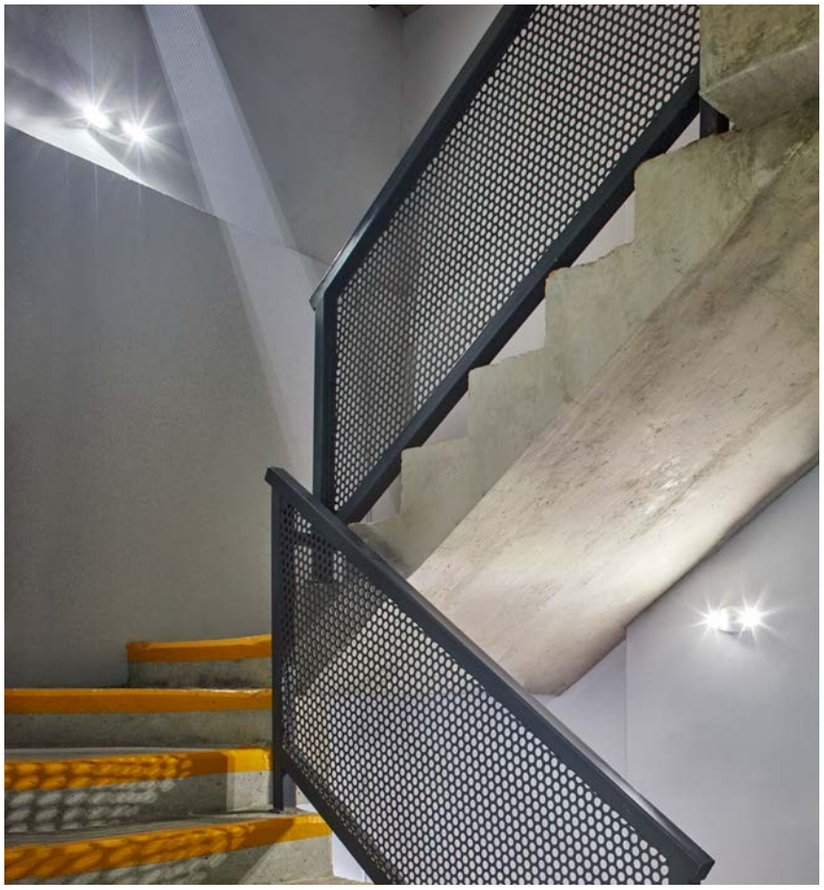

▸ *Ve cómo funciona este producto*

LIGHT-**XPERT**

Incluye gancho de suspensión

**• 09EMA19LED30MV**

BLANCO

LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K

POTENCIA: **9 W** LUMENS: **750 lm**
VOLTS: **100-240 V ~**

Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Tipo de base: **E27**
Atenuable: **No**
IRC: **80** Ángulo: **160°**

**• 09EMA19LED65MV**

BLANCO

LUZ DE DÍA 6 500 K





*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.




## TAULA
**• LT180136NA**

NARANJA

LUZ DE DÍA 6 500 K

POTENCIA: **3.5 W** LUMENS: **90 lm**
VOLTS: **100-240 V ~**

Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Atenuable: **No**
IRC: **70** Ángulo: **120°**




## FORDONS I
**• LT180174NA**

NARANJA

LUZ DE DÍA 6 500 K

POTENCIA: **3.5 W** LUMENS: **100-240 lm**
VOLTS: **100-240 V ~**

Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Atenuable: **No**
IRC: **NA** Ángulo: **114°**

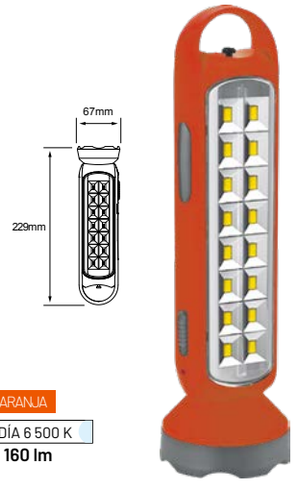



## FORDONS II
**• LT220228NA**

NARANJA

LUZ DE DÍA 6 500 K

POTENCIA: **3 W** LUMENS: **160 lm**
VOLTS: **100-240 V ~**

Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Atenuable: **No**
IRC: **70** Ángulo: **89°**




## HANDEN II
**• LT80190NA**

NARANJA

LUZ DE DÍA 6 500 K

POTENCIA: **1 W** LUMENS: **70 lm**
VOLTS: **5 VCD**

Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Atenuable: **No**
IRC: **70** Ángulo: **120°**




## HANDEN I
**• LT40140NA**

NARANJA

LUZ DE DÍA 6 500 K

POTENCIA: **1 W** LUMENS: **50 lm**
VOLTS: **5 VCD**

Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Atenuable: **No**
IRC: **70** Ángulo: **120°**




## ZAKAR
**• LT150204N**

NEGRO

LUZ DE DÍA 6 500 K

POTENCIA: **3 W** LUMENS: **70 lm**
VOLTS: **100-240 V ~**

Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Atenuable: **No**
IRC: **70** Ángulo: **120°**




## WORKLIGHT
**• 10DWLLED25VCD65AN**

AZUL/NEGRO

LUZ DE DÍA 6 500 K

POTENCIA: **10 W** LUMENS: **1000 lm**
VOLTS: **5 VCD**

Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Atenuable: **No**
IRC: **80** Ángulo: **120°**




## TESTA
**• LT8075N**

NEGRO

LUZ DE DÍA 6 500 K

POTENCIA: **1 W** LUMENS: **80 lm**
VOLTS: **5 VCD**

Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Atenuable: **No**
IRC: **70** Ángulo: **120°**




## TESTA III
**• LT90200N**

NEGRO

LUZ XENON 10 000 K / LUZ DE DÍA 6 500 K

POTENCIA: **0.6 W** LUMENS: **120 lm**
IP: **44** VOLTS: **3.7 VCD**

Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Atenuable: **No**
IRC: **80** Ángulo: **24 / 230°**



*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.

# 26 LINTERNAS

**Compactas, portátiles y de alto rendimiento, las linternas son una fuente de iluminación óptima para tener a la mano fácilmente durante todo el día en caso de emergencia o si te diriges a una salida de camping o para transportarla en el auto. Las podemos encontrar para diferentes usos, ya sea como linterna, como reflector con soporte o como diadema tipo minero para sujetar en la cabeza.**

## CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LINTERNAS

El modelo linterna nos funciona muy bien para llevarla con nosotros en el auto, de campamento o simplemente para tenerla en casa en caso de requerir iluminación adicional.

Este modelo portátil es muy práctico ya que cuenta con elemento de soporte para colocarlo en alguna superficie o realizar trabajos sin tener que sujetarla con la mano.

El modelo tipo minero es una de las soluciones más prácticas ya que al colocarse en la cabeza nos permite realizar actividades con las manos libres, e igualmente nos ayuda a iluminar los lugares hacia los que miremos directamente mientras realizamos alguna actividad.

Dependiendo del tipo de linterna podemos usarlas de diferentes maneras, las linternas portátiles nos permiten dirigir la iluminación hacia puntos específicos con la mano. Todas nos pueden ayudar para realizar actividades en donde requerimos iluminación adicional, ya sea en un taller o en exterior haciendo trabajos en el automóvil.




## CHAIN II
**• LT8086G-2C**

NEGRO/GRIS

LUZ DE DÍA 6 500 K

POTENCIA: **2 W** LUMENS: **80 lm**
VOLTS: **4.5 VCD**

Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Atenuable: **No**




## CHAIN I
**• LT7070NA-2C**

NEGRO/NARANJA

LUZ DE DÍA 6 500 K

POTENCIA: **0.5 W** LUMENS: **35 lm**
VOLTS: **6 VCD**

Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Atenuable: **Si**

▸ *Ve cómo funciona este producto*

LIGHT-**XPERT**




## CAMPER
**• 3SOLLED25VCD65N**

NEGRO/NARANJA

LUZ DE DÍA 6 500 K

POTENCIA: **3 W** LUMENS: **110 lm**
IP: **42** VOLTS: **3.7 VCD**

Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Atenuable: **No**
IRC: **77** Ángulo: **120°**

Base **Imantada**

## FUYUE
**• LT200170G**

GRIS




LUZ DE DÍA 6 500 K

POTENCIA: **5 W** LUMENS: **100 lm**
VOLTS: **6 VCD**

Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Atenuable: **Si**

## REVATI I
**• LT120143G**

GRIS




LUZ DE DÍA 6 500 K

POTENCIA: **3 W** LUMENS: **60 lm**
VOLTS: **3 VCD**

Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Atenuable: **Si**

## REVATI II
**• LT40220G**

GRIS

LUZ DE DÍA 6 500 K

POTENCIA: **0.5 W** LUMENS: **40 lm**
VOLTS: **3 VCD**

Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Atenuable: **No**




## TESTA II
**• LT12069N**

NEGRO

LUZ DE DÍA 6 500 K

POTENCIA: **3 W** LUMENS: **60 lm**
VOLTS: **4.5 VCD**

Tipo de lámpara: **LED Integrado**
Atenuable: **Si**



*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.

▶ *Solución moderna de mejorar la estética*

# LÁMPARAS

tecnolite®
LA LUZ ES TUYA

# LUZ PARTE DEL ECOSISTEMA

A medida que los espacios se han adaptado en los últimos años, también lo ha hecho la necesidad de una iluminación flexible.

# 27 BASES Y TIPOS DE LÁMPARAS

Actualmente la mayoría de las luminarias ya vienen con la fuente de luz LED integrada al cuerpo por lo que ya no se requiere hacer una especificación separada de la lámpara ("foco"). Pero existen modelos que todavía funcionan bajo la especificación separada, es decir elegir primero una luminaria con una determinada base o socket, y por otro lado elegir alguna lámpara que tenga la misma base para que pueda ser integrada al cuerpo.

En el caso de estas luminarias es importante hacer su especificación teniendo en mente qué tipo de base tienen y sobre esto saber cuáles son las lámparas que comparten esa base y que puedan funcionar en conjunto. Abajo se mencionan algunas de las bases de lámparas más comunes.

Una vez que hemos seleccionado la luminaria que queremos utilizar y hemos identificado el tipo de base, debemos hacer la selección de la lámpara tomando en consideración la forma del tipo de bulbo, ya que algunas harán emisión focalizada (lámparas con formas cónicas), utilizadas para crear acentos o indicar puntos de interés; y otras harán emisión radial (lámparas con formas ovaladas) más utilizadas para crear luz ambiental suave. Abajo se muestran algunos tipos de bulbo más comunes.

## TIPOS DE **BULBOS**

## CLASIFICACIÓN DE LÁMPARAS POR SU EMISIÓN LUMINOSA SEGÚN LA NOM-030-ENER

Emisión **omnidireccional**

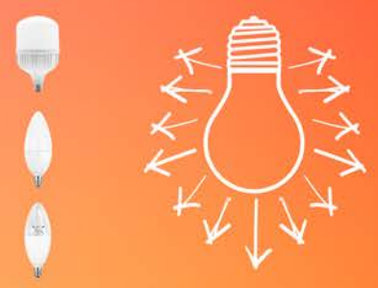

Emisión **direccional**

Abajo se muestra un caso práctico de cómo hacer la selección de la luminaria complementando con la elección del tipo de lámpara según el efecto que busquemos en nuestros espacios.

FORAMEN II
• 60SOCK106MVE27N

NEGRO

POTENCIA: **60 W MÁS** VOLTS: **100-240V~**
Tipo de lámpara: **Opcional ( No incluida )**
Tipo de base: **E27**

**En el caso de la selección de este socket suspendido. Tenemos que revisar la especificación de su base, en la información nos indica que es de tipo E27.**

**Seguido de esto es necesario revisar las opciones de las lámparas que tienen base E27 para elegir la más adecuada**

### Opción A

Podemos elegir una lámpara omnidireccional si lo que buscamos es tener una iluminación general y de ambientación. Entre la oferta de lámparas se pueden encontrar diferentes con características de luz particulares

Lámpara A19
Potencia: 5 watts
Lúmenes: 450 lm
Base: E27

Lámpara tipo vela
Potencia: 4.5 watts
Lúmenes: 420 lm
Base: E27

Lámpara tipo globo incandescente
Potencia: 35 watts
Lúmenes: 110 lm
Base: E27

### Opción B

En el caso de que queramos que esa luminaria nos funcione como una herramienta de diseño para crear luz focalizada hacia una zona específica como una mesa o algún mueble, podemos elegir entre las diferentes lámparas direccionales.

Lámpara MR16
Potencia: 6 watts
Lúmenes: 550 lm
Base: E27

Lámpara PAR20
Potencia: 6 watts
Lúmenes: 500 lm
Base: E27

## • EXN-SMDLED/3W/30

PC TRANSPARENTE

LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K
POTENCIA: **3 W** LUMENS: **200 lm**
VOLTS: **12 VCD**

Vida útil: **20 000 h** Tipo de base: **GX5.3**
Atenuable: **No** Dimensiones del producto: **50x47 mm**
IRC: **80** Ángulo: **100°**
*Requiere Driver*

## • EXN-SMDLED/3W/65

PC TRANSPARENTE

LUZ DE DÍA 6 500 K

## • 3MR11LED30V38

BLANCO

LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K
POTENCIA: **3 W** LUMENS: **200 lm**
VOLTS: **100-127 V ~**

Vida útil: **15 000 h** Tipo de base: **G4**
Atenuable: **No** Dimensiones del producto: **35x38 mm**
IRC: **80** Ángulo: **38°**

## • EXND-LED/001/30

BLANCO

LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K
POTENCIA: **7 W** LUMENS: **600 lm**
VOLTS: **12 VCD**

Vida útil: **25 000 h** Tipo de base: **GX5.3**
Atenuable: **Si** Dimensiones del producto: **50x38.5 mm**
IRC: **80** Ángulo: **40°**
*Requiere Driver*

## • EXNL-LED/001/30

BLANCO

LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K
POTENCIA: **7 W** LUMENS: **530 lm**
VOLTS: **12 VCD**

Vida útil: **15 000 h** Tipo de base: **GX5.3**
Atenuable: **No** Dimensiones del producto: **50x45 mm**
IRC: **80** Ángulo: **36°**
*Requiere Driver*

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.

NUEVO

**• 09SMMR16LEDCCMV45**

BLANCO

SELECCIONABLE: 3 000 K / 4 000 K / 6 500 K
POTENCIA: **9 W** LUMENS: **1 200 lm**
VOLTS: **100-240 V ~**

Vida útil: **15 000 h** Tipo de base: **GX5.3**
Atenuable: **No** Dimensiones del producto: **49x55 mm**
IRC: **80** Ángulo: **45°**

**• MR16-LED/3W/30H**

BLANCO

LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K
POTENCIA: **3 W** LUMENS: **250 lm**
VOLTS: **100-127 V ~**

**• MR16-LED/3W/65H**

BLANCO

LUZ DE DÍA 6 500 K

Vida útil: **15 000 h** Tipo de base: **GX5.3**
Atenuable: **No** Dimensiones del producto: **50x47 mm**
IRC: **80** Ángulo: **45°**

**• MR16-SMDLED/3W/30**

PC TRANSPARENTE

LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K
POTENCIA: **3 W** LUMENS: **250 lm**
VOLTS: **100-240 V ~**

**• MR16-SMDLED/3W/65**

PC TRANSPARENTE

LUZ DE DÍA 6 500 K

Vida útil: **20 000 h** Tipo de base: **GX5.3**
Atenuable: **No** Dimensiones del producto: **50x44 mm**
IRC: **80** Ángulo: **80°**

**• MR16L-LED/001/30**

BLANCO

LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K
POTENCIA: **6 W** LUMENS: **550 lm**
VOLTS: **100-240 V ~**

**• MR16L-LED/001/65**

BLANCO

LUZ DE DÍA 6 500 K

Vida útil: **15 000 h** Tipo de base: **GX5.3**
Atenuable: **No** Dimensiones del producto: **50x47 mm**
IRC: **80** Ángulo: **45°**

**• MR16-LED/5.5W/30**

BLANCO

LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K
POTENCIA: **5.5 W** LUMENS: **350 lm**
VOLTS: **100-240 V ~**

**• MR16-LED/5.5W/65**

BLANCO

LUZ DE DÍA 6 500 K

Vida útil: **15 000 h** Tipo de base: **GX5.3**
Atenuable: **No** Dimensiones del producto: **50x45 mm**
IRC: **80** Ángulo: **35°**

**• 6MR16LLED40MV36**

BLANCO

LUZ NEUTRA 4 000 K
POTENCIA: **6 W** LUMENS: **550 lm**
VOLTS: **100-240 V ~**

Vida útil: **15 000 h** Tipo de base: **GX5.3**
Atenuable: **No** Dimensiones del producto: **50x47 mm**
IRC: **80** Ángulo: **36°**

**• MR16D-LED/001/30**

BLANCO

LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K
POTENCIA: **7 W** LUMENS: **600 lm**
VOLTS: **100-127 V ~**

Vida útil: **25 000 h** Tipo de base: **GX5.3**
Atenuable: **Si** Dimensiones del producto: **50x47 mm**
IRC: **80** Ángulo: **45°**



*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.

**• GU10-SMDLED/3W/30**

PC TRANSPARENTE

LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K

POTENCIA: **3 W** LUMENS: **250 lm**
VOLTS: **100-240 V ~**

Vida útil: **20 000 h** Tipo de base: **GU10** Atenuable: **No**
Dimensiones del producto: **50x58 mm**
IRC: **80** Ángulo: **100°**

**• GU10-SMDLED/3W/65**

PC TRANSPARENTE

LUZ DE DÍA 6 500 K

**• GU10-LED/3W/30H**

BLANCO

LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K

POTENCIA: **3 W** LUMENS: **250 lm**
VOLTS: **100-127 V ~**

Vida útil: **15 000 h** Tipo de base: **GU10**
Atenuable: **No** Dimensiones del producto: **50x55 mm**
IRC: **80** Ángulo: **45°**

**• GU10-LED/3W/65H**

BLANCO

LUZ DE DÍA 6 500 K

**• GU10-LED/5.5W/30**

BLANCO

LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K

POTENCIA: **5.5 W** LUMENS: **350 lm**
VOLTS: **100-240 V ~**

Vida útil: **15 000 h** Tipo de base: **GU10**
Atenuable: **No** Dimensiones del producto: **50x52 mm**
IRC: **80** Ángulo: **36°**

**• GU10-LED/5.5W/65**

BLANCO

LUZ DE DÍA 6 500 K

**• GU10L-LED/001/30**

BLANCO

LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K

POTENCIA: **6 W** LUMENS: **550 lm**
VOLTS: **100-240 V ~**

Vida útil: **15 000 h** Tipo de base: **GU10**
Atenuable: **No** Dimensiones del producto: **50x55 mm**
IRC: **80** Ángulo: **45°**

**• GU10L-LED/001/65**

BLANCO

LUZ DE DÍA 6 500 K

**• 6GU10LLED40MV36**

BLANCO

LUZ NEUTRA 4 000 K

POTENCIA: **6 W** LUMENS: **550 lm**
VOLTS: **100-240 V ~**

Vida útil: **15 000 h** Tipo de base: **GU10**
Atenuable: **No** Dimensiones del producto: **50x55 mm**
IRC: **80** Ángulo: **36°**

**• GU10D-LED/001/30**

BLANCO

LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K

POTENCIA: **7 W** LUMENS: **600 lm**
VOLTS: **100-127 V ~**

Vida útil: **25 000 h** Tipo de base: **GU10**
Atenuable: **Si** Dimensiones del producto: **50x55 mm**
IRC: **80** Ángulo: **45°**

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.

NUEVO

**• 3DG9LED30V300COB**

BLANCO

LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K
POTENCIA: **3 W** LUMENS: **380 lm**
VOLTS: **127 V ~**

Vida útil: **15 000 h** Tipo de base: **G9**
Atenuable: **Si**
IRC: **80** Ángulo: **300°**

**• 3DG9LED65V240**

BLANCO

LUZ DE DÍA 6 500 K
POTENCIA: **3 W** LUMENS: **180 lm**
VOLTS: **100-127 V ~**

Vida útil: **25 000 h** Tipo de base: **G9**
Atenuable: **Si** Dimensiones del producto: **18x49 mm**
IRC: **80** Ángulo: **240°**

**• G9D-LED/3W/30**

BLANCO

LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K
POTENCIA: **3 W** LUMENS: **180 lm**
VOLTS: **100-127 V ~**

Vida útil: **25 000 h** Tipo de base: **G9**
Atenuable: **Si** Dimensiones del producto: **18x49 mm**
IRC: **80** Ángulo: **240°**

NUEVO

**• 4DG9LED30V300COB**

BLANCO

LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K
POTENCIA: **4.5 W** LUMENS: **600 lm**
VOLTS: **127 V ~**

Vida útil: **15 000 h** Tipo de base: **G9**
Atenuable: **Si**
IRC: **80** Ángulo: **300°**

**• 3DG9LED30V300C**

CRISTAL TRANSPARENTE

LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K
POTENCIA: **3 W** LUMENS: **325 lm**
VOLTS: **127 V ~**

**• 3DG9LED65V300C**

CRISTAL TRANSPARENTE

LUZ DE DÍA 6 500 K

Vida útil: **15 000 h** Tipo de base: **G9**
Atenuable: **Si** Dimensiones del producto: **13.2x60 mm**
IRC: **80** Ángulo: **360°**

**• 6DG9LED30V360**

BLANCO

LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K
POTENCIA: **6 W** LUMENS: **620 lm**
VOLTS: **127 V ~**

Vida útil: **15 000 h** Tipo de base: **G9**
Atenuable: **Si** Dimensiones del producto: **18.2x18.2 mm**
IRC: **80** Ángulo: **360°**

**• 3DG9LED30V300**

BLANCO

LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K
POTENCIA: **3 W** LUMENS: **280 lm**
VOLTS: **100-127 V ~**

**• 3DG9LED65V300**

BLANCO

LUZ DE DÍA 6 500 K

Vida útil: **15 000 h** Tipo de base: **G9**
Atenuable: **Si** Dimensiones del producto: **18x53 mm**
IRC: **80** Ángulo: **300°**

**• 3DJCDLED30V300**

BLANCO

LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K
POTENCIA: **3 W** LUMENS: **280 lm**
VOLTS: **100-127 V ~**

Vida útil: **15 000 h** Tipo de base: **GY6.35**
Atenuable: **Si** Dimensiones del producto: **18x54 mm**
IRC: **80** Ángulo: **300°**

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.

## • 2G9LED30MV150

BLANCO

LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K
POTENCIA: **2 W** LUMENS: **160 lm**
VOLTS: **100-127 V ~**

Vida útil: **15 000 h** Tipo de base: **G9**
Atenuable: **No** Dimensiones del producto: **19x46.5 mm**
IRC: **80** Ángulo: **150°**

## • 2G9LED65MV150

BLANCO

LUZ DE DÍA 6 500 K

## • G9-LED/2.5W/30

BLANCO

LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K
POTENCIA: **2.5 W** LUMENS: **194 lm**
VOLTS: **100-127 V ~**

Vida útil: **15 000 h** Tipo de base: **G9**
Atenuable: **No** Dimensiones del producto: **11x52 mm**
IRC: **80** Ángulo: **200°**

## • 2G9LED30V300C

CRISTAL TRANSPARENTE

LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K
POTENCIA: **2 W** LUMENS: **200 lm**
VOLTS: **127 V ~**

Vida útil: **15 000 h** Tipo de base: **G9**
Atenuable: **No** Dimensiones del producto: **13.2x40 mm**
IRC: **80** Ángulo: **300°**

## • 2G9LED65V300C

CRISTAL TRANSPARENTE

LUZ DE DÍA 6 500 K

## • JCDD-LED/3W/30

BLANCO

LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K
POTENCIA: **3 W** LUMENS: **180 lm**
VOLTS: **100-127 V ~**

Vida útil: **25 000 h** Tipo de base: **GY6.35**
Atenuable: **Si** Dimensiones del producto: **18x49 mm**
IRC: **80** Ángulo: **240°**

## • 2JCDLED30MV150

BLANCO

LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K
POTENCIA: **2 W** LUMENS: **160 lm**
VOLTS: **100-127 V ~**

Vida útil: **15 000 h** Tipo de base: **GY6.35**
Atenuable: **No** Dimensiones del producto: **19x47.5 mm**
IRC: **80** Ángulo: **150°**

## • 2G4LED30DC150

BLANCO

LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K
POTENCIA: **2 W** LUMENS: **160 lm**
VOLTS: **12 VCD**

Vida útil: **15 000 h** Tipo de base: **G4**
Atenuable: **No** Dimensiones del producto: **19x38 mm**
IRC: **80** Ángulo: **150°**
*Requiere Driver*

## • G4-LED/02/30

TRANSPARENTE

LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K
POTENCIA: **2 W** LUMENS: **160 lm**
VOLTS: **12 VCD**

Vida útil: **15 000 h** Tipo de base: **G4**
Atenuable: **No** Dimensiones del producto: **8x41 mm**
IRC: **80** Ángulo: **300°**
*Requiere Driver*

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.

**• 15DAR111LED30V12N**

NEGRO

LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K

LUMENS: **1200 lm** Ángulo: **12°**
POTENCIA: **15 W** VOLTS: **127 V ~**

**• 15DAR111LED30V24N**

NEGRO

LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K

LUMENS: **1350 lm** Ángulo: **24°**

Vida útil: **15 000 h** Tipo de base: **G53**
Atenuable: **Si** Dimensiones del producto: **111x58 mm**
IRC: **80**

**• 15DAR111LED30V24**

CROMO

LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K

POTENCIA: **15 W** LUMENS: **1350 lm**
VOLTS: **100-127 V ~**

**• 15DAR111LED40V24**

CROMO

LUZ NEUTRA 4 000 K

**• 15DAR111LED65V24**

CROMO

LUZ DE DÍA 6 500 K

**• 15DAR111LED30V12**

CROMO

LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K

POTENCIA: **15 W** LUMENS: **1200 lm**
VOLTS: **100-127 V ~**

Vida útil: **15 000 h** Tipo de base: **G53**
Atenuable: **Si** Dimensiones del producto: **111x58 mm**
IRC: **80** Ángulo: **24°**

Vida útil: **15 000 h** Tipo de base: **G53**
Atenuable: **Si** Dimensiones del producto: **111x58 mm**
IRC: **80** Ángulo: **8°**

**• T30LEDE27TORPEDOLD**

BLANCO

LUZ DE DÍA 6 500 K

POTENCIA: **1 W** LUMENS: **50 lm**
VOLTS: **127 V ~**

Vida útil: **10 000 h** Tipo de base: **E27**
Atenuable: **No** Dimensiones del producto: **29.5x77.5 mm**
IRC: **80** Ángulo: **150°**

**• JDR-LED/6W/30**

BLANCO

LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K

POTENCIA: **6 W** LUMENS: **550 lm**
VOLTS: **100-240 V ~**

**• JDR-LED/6W/65**

BLANCO

LUZ DE DÍA 6 500 K

Vida útil: **15 000 h** Tipo de base: **E27**
Atenuable: **No** Dimensiones del producto: **50x58 mm**
IRC: **80** Ángulo: **35°**



*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.

**• 09PAR20LED30MV35**

BLANCO

LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K

POTENCIA: **9 W** LUMENS: **650 lm**
IP: **65** VOLTS: **100-240 V ~**

**• 09PAR20LED65MV35**

BLANCO

LUZ DE DÍA 6 500 K

Vida útil: **15 000 h** Tipo de base: **E27**
Atenuable: **No** Dimensiones del producto: **65x91.5 mm**
IRC: **80** Ángulo: **35°**

**• 6PAR20LED30MV25**

BLANCO

LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K

POTENCIA: **6 W** LUMENS: **500 lm**
VOLTS: **100-240 V ~**

**• 6PAR20LED65MV25**

BLANCO

LUZ DE DÍA 6 500 K

Vida útil: **25 000 h** Tipo de base: **E27**
Atenuable: **No** Dimensiones del producto: **63x85 mm**
IRC: **80** Ángulo: **25°**

**• 7DPAR20LED30V40**

BLANCO

LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K

POTENCIA: **7 W** LUMENS: **500 lm**
VOLTS: **127 V ~**

**• 7DPAR20LED65V40**

BLANCO

LUZ DE DÍA 6 500 K

Vida útil: **25 000 h** Tipo de base: **E27**
Atenuable: **Si** Dimensiones del producto: **63x81 mm**
IRC: **80** Ángulo: **40°**

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.

## • 8PAR30LED30MV25

BLANCO

LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K

POTENCIA: **8.5 W** LUMENS: **850 lm**
VOLTS: **100-240 V ~**

Vida útil: **25 000 h** Tipo de base: **E27**
Atenuable: **No** Dimensiones del producto: **95x90 mm**
IRC: **80** Ángulo: **25°**

## • 8PAR30LED65MV25

BLANCO

LUZ DE DÍA 6 500 K

## • 10DPAR30LED30V40

BLANCO

LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K

POTENCIA: **10 W** LUMENS: **800 lm**
VOLTS: **127 V ~**

Vida útil: **25 000 h** Tipo de base: **E27**
Atenuable: **Si** Dimensiones del producto: **92x84 mm**
IRC: **80** Ángulo: **40°**

## • 10DPAR30LED65V40

BLANCO

LUZ DE DÍA 6 500 K

## • 13PAR30LED30MV35

BLANCO

LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K

POTENCIA: **13 W** LUMENS: **900 lm**
IP: **65** VOLTS: **100-240 V ~**

Vida útil: **15 000 h** Tipo de base: **E27**
Atenuable: **No** Dimensiones del producto: **96x95 mm**
IRC: **80** Ángulo: **35°**

## • 13PAR30LED65MV35

BLANCO

LUZ DE DÍA 6 500 K

## • 10DPAR30LLED30V40

BLANCO

LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K

POTENCIA: **10 W** LUMENS: **800 lm**
VOLTS: **127 V ~**

Vida útil: **25 000 h** Tipo de base: **E27**
Atenuable: **Si** Dimensiones del producto: **92x110 mm**
IRC: **80** Ángulo: **40°**



*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.

**• 13PAR38LED30MV25**

BLANCO

LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K

POTENCIA: **13 W** LUMENS: **1250 lm**
VOLTS: **100-240 V ~**

Vida útil: **25 000 h** Tipo de base: **E27**
Atenuable: **No** Dimensiones del producto: **121x134 mm**
IRC: **80** Ángulo: **25°**

**• 13PAR38LED65MV25**

BLANCO

LUZ DE DÍA 6 500 K

**• 15DPAR38LED30V40**

BLANCO

LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K

POTENCIA: **15 W** LUMENS: **1200 lm**
VOLTS: **127 V ~**

Vida útil: **25 000 h** Tipo de base: **E27**
Atenuable: **Si** Dimensiones del producto: **116x128 mm**
IRC: **80** Ángulo: **40°**

**• 15DPAR38LED65V40**

BLANCO

LUZ DE DÍA 6 500 K

**• 18PAR38LED30MV35**

BLANCO

LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K

POTENCIA: **18 W** LUMENS: **1350 lm**
IP: **65** VOLTS: **100-240 V ~**

Vida útil: **15 000 h** Tipo de base: **E27**
Atenuable: **No** Dimensiones del producto: **121x133 mm**
IRC: **80** Ángulo: **35°**

**• 18PAR38LED65MV35**

BLANCO

LUZ DE DÍA 6 500 K

NUEVO

**• 28SPAR38LEDCCMV36**

BLANCO

SELECCIONABLE: 3 000 K / 4 000 K / 6 500 K

POTENCIA: **28 W** LUMENS: **3 000 lm**
IP: **65** VOLTS: **100-277 V ~**

Vida útil: **25 000 h** Tipo de base: **E27**
Atenuable: **No** Dimensiones del producto: **129x129 mm**
IRC: **80** Ángulo: **36°**
*Incluye switch selector de temperatura de color*

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.

### • EICE12-LED/4W/30

BLANCO

LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K

POTENCIA: **4 W** LUMENS: **250 lm**
VOLTS: **100-240 V ~**

Vida útil: **15 000 h** Tipo de base: **E12**
Atenuable: **No** Dimensiones del producto: **38x104 mm**
IRC: **80** Ángulo: **250°**

### • EICE12-LED/4W/65

BLANCO

LUZ DE DÍA 6 500 K

### • EICE14-LED/4W/30

BLANCO

LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K

POTENCIA: **4 W** LUMENS: **250 lm**
VOLTS: **100-240 V ~**

Vida útil: **15 000 h** Tipo de base: **E14**
Atenuable: **No** Dimensiones del producto: **38x104 mm**
IRC: **80** Ángulo: **250°**

### • EICE14-LED/4W/65

BLANCO

LUZ DE DÍA 6 500 K

### • EICE27-LED/4W/30

BLANCO

LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K

LUMENS: **250 lm**
POTENCIA: **4 W** VOLTS: **100-240 V ~**

Vida útil: **15 000 h** Tipo de base: **E27**
Atenuable: **No** Dimensiones del producto: **35x98 mm**
IRC: **80** Ángulo: **250°**

### • EICE27-LED/4W/65

BLANCO

LUZ DE DÍA 6 500 K

LUMENS: **300 lm**

### • EICD-LED/6W/30

BLANCO

LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K

POTENCIA: **6 W** LUMENS: **470 lm**
VOLTS: **100-127 V ~**

Vida útil: **25 000 h** Tipo de base: **E27**
Atenuable: **Si** Dimensiones del producto: **39x110 mm**
IRC: **80** Ángulo: **240°**

### • EICD-LED/6W/65

BLANCO

LUZ DE DÍA 6 500 K

### • EICMD-LED/6W/30

BLANCO

LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K

POTENCIA: **6 W** LUMENS: **470 lm**
VOLTS: **100-127 V ~**

Vida útil: **25 000 h** Tipo de base: **E12**
Atenuable: **Si** Dimensiones del producto: **39x109 mm**
IRC: **80** Ángulo: **240°**

### • EICMD-LED/6W/65

BLANCO

LUZ DE DÍA 6 500 K



*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.

**• G45E12-LED/4W/30**

BLANCO

LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K

POTENCIA: **4 W** LUMENS: **250 lm**
VOLTS: **100-240 V ~**

Vida útil: **15 000 h** Tipo de base: **E12**
Atenuable: **No** Dimensiones del producto: **46x75 mm**
IRC: **80** Ángulo: **160°**

**• G45E12-LED/4W/65**

BLANCO

LUZ DE DÍA 6 500 K

**• G45E14-LED/4W/30**

BLANCO

LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K

POTENCIA: **4 W** LUMENS: **250 lm**
VOLTS: **100-240 V ~**

Vida útil: **15 000 h** Tipo de base: **E14**
Atenuable: **No** Dimensiones del producto: **45x80 mm**
IRC: **80** Ángulo: **160°**

**• G45E14-LED/4W/65**

BLANCO

LUZ DE DÍA 6 500 K

**• G45E27-LED/4W/30**

BLANCO

LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K

POTENCIA: **4 W** LUMENS: **250 lm**
VOLTS: **100-240 V ~**

Vida útil: **15 000 h** Tipo de base: **E27**
Atenuable: **No** Dimensiones del producto: **45x76 mm**
IRC: **80** Ángulo: **160°**

**• G45E27-LED/4W/65**

BLANCO

LUZ DE DÍA 6 500 K

**• 8G95LED30MV220**

BLANCO

LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K

POTENCIA: **8 W** LUMENS: **800 lm**
VOLTS: **100-240 V ~**

Vida útil: **15 000 h** Tipo de base: **E27**
Atenuable: **No** Dimensiones del producto: **95x128 mm**
IRC: **80** Ángulo: **220°**

**• 8G95LED65MV220**

BLANCO

LUZ DE DÍA 6 500 K

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.

## FÁCIL DE USAR



### • A19SB-LED/001/30

BLANCO

LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K

POTENCIA: **9 W** LUMENS: **450 lm**
VOLTS: **100-127 V ~**

Vida útil: **15 000 h** Tipo de base: **E27**
Atenuable: **No** Dimensiones del producto: **66x125 mm**
IRC: **80** Ángulo: **180°**

### • A19SB-LED/001/40

BLANCO

LUZ NEUTRA 4 000 K

### • A19-LED/012/30

BLANCO

LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K

POTENCIA: **11 W** LUMENS: **1000 lm**
VOLTS: **100-240 V ~**

Vida útil: **15 000 h** Tipo de base: **E27**
Atenuable: **No** Dimensiones del producto: **60x120 mm**
IRC: **80** Ángulo: **220°**

### • A19-LED/012/65

BLANCO

LUZ DE DÍA 6 500 K

hipoteca verde

### • A19-LED/010/30

BLANCO

LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K

POTENCIA: **8.5 W** LUMENS: **800 lm**
VOLTS: **100-240 V ~**

Vida útil: **15 000 h** Tipo de base: **E27**
Atenuable: **No** Dimensiones del producto: **55x98 mm**
IRC: **80** Ángulo: **220°**

### • A19-LED/010/65

BLANCO

LUZ DE DÍA 6 500 K

### • A19-LED/005/30

BLANCO

LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K

POTENCIA: **14 W** LUMENS: **1301 lm**
VOLTS: **100-240 V ~**

Vida útil: **15 000 h** Tipo de base: **E27**
Atenuable: **No** Dimensiones del producto: **60x120 mm**
IRC: **80** Ángulo: **220°**

### • A19-LED/005/65

BLANCO

LUZ DE DÍA 6 500 K

### • A19-LED/007/30

BLANCO

LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K

POTENCIA: **5 W** LUMENS: **450 lm**
VOLTS: **100-240 V ~**

Vida útil: **15 000 h** Tipo de base: **E27**
Atenuable: **No** Dimensiones del producto: **55x101 mm**
IRC: **80** Ángulo: **150°**

### • A19-LED/007/65

BLANCO

LUZ DE DÍA 6 500 K

### • 17A19LED30MV270

BLANCO

LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K

POTENCIA: **17 W** LUMENS: **1500 lm**
VOLTS: **100-240 V ~**

Vida útil: **15 000 h** Tipo de base: **E27**
Atenuable: **No** Dimensiones del producto: **70x138 mm**
IRC: **80** Ángulo: **220°**

### • 17A19LED65MV270

BLANCO

LUZ DE DÍA 6 500 K



*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.

**• 13DA19LED30V**

BLANCO

LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K

POTENCIA: **13 W** LUMENS: **1055 lm**
VOLTS: **100-127 V ~**

**• 13DA19LED65V**

BLANCO

LUZ DE DÍA 6 500 K

Vida útil: **15 000 h** Tipo de base: **E27**
Atenuable: **Si** Dimensiones del producto: **60x125 mm**
IRC: **80** Ángulo: **200°**

**• 15DA19LED30V**

BLANCO

LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K

POTENCIA: **15 W** LUMENS: **1521 lm**
VOLTS: **100-127 V ~**

**• 15DA19LED65V**

BLANCO

LUZ DE DÍA 6 500 K

Vida útil: **25 000 h** Tipo de base: **E27**
Atenuable: **Si** Dimensiones del producto: **70x140 mm**
IRC: **80** Ángulo: **200°**

**• 10DA19LED30V**

BLANCO

LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K

POTENCIA: **10 W** LUMENS: **800 lm**
VOLTS: **100-127 V ~**

**• 10DA19LED40V**

BLANCO

LUZ NEUTRA 4 000 K

**• 10DA19LED65V**

BLANCO

LUZ DE DÍA 6 500 K

Vida útil: **25 000 h** Tipo de base: **E27**
Atenuable: **Si** Dimensiones del producto: **60x115 mm**
IRC: **80** Ángulo: **200°**

Potencia
**Seleccionable**

NUEVO

**• 13SA19LED30MV120**

BLANCO

LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K

**• 13SA19LED65MV120**

LUZ DE DÍA 6 500 K

POTENCIA: **Seleccionable: 6 W / 9 W / 13 W**
LUMENS: **800 lm / 1100 lm / 1500 lm** VOLTS: **100-240 V ~**

Vida útil: **15 000 h** Tipo de base: **E27**
Atenuable: **Si por interruptor** Dimensiones del producto: **60x128 mm**
IRC: **80** Ángulo: **200°**

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.

## • LEDM-001/30

BLANCO

LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K

POTENCIA: **9 W** LUMENS: **700 lm**
VOLTS: **100-240 V ~**

Vida útil: **20 000 h** Tipo de base: **E27**
Atenuable: **No** Dimensiones del producto: **75x64 mm**
IRC: **80** Ángulo: **110°**

## • LEDM-001/40

BLANCO

LUZ NEUTRA 4 000 K

## • LEDM-001/65

BLANCO

LUZ DE DÍA 6 500 K

## • 12CIRLED65MV

BLANCO

LUZ DE DÍA 6 500 K

POTENCIA: **12 W** LUMENS: **1050 lm**
VOLTS: **100-240 V ~**

Vida útil: **15 000 h** Tipo de base: **E27**
Atenuable: **No** Dimensiones del producto: **150x82 mm**
IRC: **80** Ángulo: **220°**

## • 18CIRLED65MV

BLANCO

LUZ DE DÍA 6 500 K

POTENCIA: **18 W** LUMENS: **1700 lm**
VOLTS: **100-240 V ~**

Vida útil: **15 000 h** Tipo de base: **E27**
Atenuable: **No** Dimensiones del producto: **200x80 mm**
IRC: **80** Ángulo: **220°**

## • 10DCIRLED30STPMV

BLANCO

LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K

## • 10DCIRLED65STPMV

BLANCO

LUZ DE DÍA 6 500 K

POTENCIA: **10.5 W** LUMENS: **1000 lm**
VOLTS: **100-240 V ~**

Vida útil: **15 000 h** Tipo de base: **E27**
Atenuable: **Sí, por medio de interruptor** Dimensiones del producto: **192x118 mm**
IRC: **80** Ángulo: **360°**



*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.

**• 17LHBLED65MV160**

BLANCO

LUZ DE DÍA 6 500 K

POTENCIA: **17 W** LUMENS: **1800 lm**
VOLTS: **100-240 V ~**

Vida útil: **15 000 h** Tipo de base: **E27**
Atenuable: **No**
Dimensiones del producto: **80x151 mm**
IRC: **80** Ángulo: **160°**

**• LHBM-LED/30/65**

BLANCO

LUZ DE DÍA 6 500 K

POTENCIA: **30 W** LUMENS: **2700 lm**
VOLTS: **100-240 V ~**

Vida útil: **25 000 h** Tipo de base: **E27**
Atenuable: **No**
Dimensiones del producto: **96x228 mm**
IRC: **80** Ángulo: **360°**

**• LHBM-LED/50/65**

BLANCO

LUZ DE DÍA 6 500 K

POTENCIA: **50 W** LUMENS: **4500 lm**
VOLTS: **100-240 V ~**

Vida útil: **25 000 h** Tipo de base: **E27**
Atenuable: **No**
Dimensiones del producto: **108x264 mm**
IRC: **80** Ángulo: **330°**

NUEVO

**• 32LHBLED50MV360**

CRISTAL

LUZ BLANCA FRÍA 5 000 K

POTENCIA: **32 W** LUMENS: **5000 lm**
VOLTS: **100-277 V ~**

Vida útil: **25 000 h**
Tipo de base: **E27**
Atenuable: **No**
Dimensiones del producto: **90x226 mm**
IRC: **80** Ángulo: **360°**

NUEVO

**• 42LHBLED50MV360**

CRISTAL

LUZ BLANCA FRÍA 5 000 K

POTENCIA: **42 W** LUMENS: **7500 lm**
VOLTS: **100-277 V ~**

Vida útil: **25 000 h**
Tipo de base: **E27**
Atenuable: **No**
Dimensiones del producto: **90x226 mm**
IRC: **80** Ángulo: **360°**

## ¿QUÉ SON LOS LUMENS?

AHORRA CON LA TECNOLOGÍA **LED** Y SÁCALE PROVECHO A TU CONSUMO ENERGÉTICO.

Video

Tip

VIDEO

**¡Escanea el código QR** y descubré más!



*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.

## • 20LHBLEDT65MV200

BLANCO

LUZ DE DÍA 6 500 K

POTENCIA: **20 W** LUMENS: **1800 lm**
VOLTS: **100-240 V ~**

Vida útil: **15 000 h** Tipo de base: **E27**
Atenuable: **No**
Dimensiones del producto: **80x135 mm**
IRC: **80** Ángulo: **200°**

## • 30LHBLEDT65MV200

BLANCO

LUZ DE DÍA 6 500 K

POTENCIA: **30 W** LUMENS: **2700 lm**
VOLTS: **100-240 V ~**

Vida útil: **15 000 h** Tipo de base: **E27**
Atenuable: **No**
Dimensiones del producto: **100x158 mm**
IRC: **80** Ángulo: **200°**

## • 40LHBLEDT65MV200

BLANCO

LUZ DE DÍA 6 500 K

POTENCIA: **40 W** LUMENS: **3600 lm**
VOLTS: **100-240 V ~**

Vida útil: **15 000 h** Tipo de base: **E27**
Atenuable: **No**
Dimensiones del producto: **118x185 mm**
IRC: **80** Ángulo: **200°**

## • 50LHBLEDT65MV200

BLANCO

LUZ DE DÍA 6 500 K

POTENCIA: **50 W** LUMENS: **4500 lm**
VOLTS: **100-240 V ~**

Vida útil: **15 000 h** Tipo de base: **E27**
Atenuable: **No**
Dimensiones del producto: **138x206 mm**
IRC: **80** Ángulo: **200°**

## • 160LHBLED65MV120

BLANCO

LUZ DE DÍA 6 500 K

POTENCIA: **160 W** LUMENS: **16000 lm**
VOLTS: **100-240 V ~**

Vida útil: **25 000 h** Tipo de base: **E40**
Atenuable: **No**
Dimensiones del producto: **23x306 mm**
IRC: **80** Ángulo: **120°**

CAMPANA INCLUIDA

## • 100LHBLED65MV120

BLANCO

LUZ DE DÍA 6 500 K

POTENCIA: **100 W** LUMENS: **9000 lm**
VOLTS: **100-240 V ~**

Vida útil: **20 000 h** Tipo de base: **E40**
Atenuable: **No**
Dimensiones del producto: **402x327 mm**
IRC: **80** Ángulo: **120°**



*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.

NUEVO

## • 20LHBLEDC65MV220

BLANCO

LUZ DE DÍA 6 500 K

POTENCIA: **20 W** LUMENS: **1 800 lm**
VOLTS: **100-240 V ~**

Vida útil: **15 000 h**
Tipo de base: **E27**

Dimensiones del producto: **70x108 mm**
IRC: **80** Ángulo: **180°**

NUEVO

## • 30LHBLEDC65MV220

BLANCO

LUZ DE DÍA 6 500 K

POTENCIA: **30 W** LUMENS: **2 700 lm**
VOLTS: **100-240 V ~**

Vida útil: **15 000 h**
Tipo de base: **E27**

Dimensiones del producto: **80x120 mm**
IRC: **80** Ángulo: **180°**

NUEVO

## • 40LHBLEDC65MV220

BLANCO

LUZ DE DÍA 6 500 K

POTENCIA: **40 W** LUMENS: **3 600 lm**
VOLTS: **100-240 V ~**

Vida útil: **15 000 h**
Tipo de base: **E27**

Dimensiones del producto: **100x158 mm**
IRC: **80** Ángulo: **180°**

NUEVO

## • 50LHBLEDC65MV220

BLANCO

LUZ DE DÍA 6 500 K

POTENCIA: **50 W** LUMENS: **4 500 lm**
VOLTS: **100-240 V ~**

Vida útil: **15 000 h**
Tipo de base: **E27**

Dimensiones del producto: **120x172 mm**
IRC: **80** Ángulo: **180°**

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.

## • 09T8LED60MV65CT

TRANSPARENTE

LUZ DE DÍA 6 500 K

POTENCIA: **9 W** LUMENS: **800 lm**
VOLTS: **100-277 V ~**

Vida útil: **20 000 h** Tipo de base: **G13**
Atenuable: **No**
Dimensiones del producto: **604x28 mm**
IRC: **70** Ángulo: **210°**

## • 09T8LED60MV65C

FROSTED

LUZ DE DÍA 6 500 K

POTENCIA: **9 W** LUMENS: **800 lm**
VOLTS: **100-277 V ~**

Vida útil: **20 000 h** Tipo de base: **G13**
Atenuable: **No**
Dimensiones del producto: **604x28 mm**
IRC: **70** Ángulo: **210°**

## • 18T8LED120MV40C

FROSTED

LUZ NEUTRA 4 000 K

POTENCIA: **18 W** LUMENS: **1600 lm**
VOLTS: **100-277 V ~**

Vida útil: **20 000 h** Tipo de base: **G13**
Atenuable: **No**
Dimensiones del producto: **1 213x28**
IRC: **70** Ángulo: **210°**

## • 18T8LED120MV65C

FROSTED

LUZ DE DÍA 6 500 K

## • 18T8LED120MV40CT

TRANSPARENTE

LUZ NEUTRA 4 000 K

POTENCIA: **18 W** LUMENS: **1600 lm**
VOLTS: **100-277 V ~**

Vida útil: **20 000 h** Tipo de base: **G13**
Atenuable: **No**
Dimensiones del producto: **1 213x28 mm**
IRC: **70** Ángulo: **210°**

## • 18T8LED120MV65CT

TRANSPARENTE

LUZ DE DÍA 6 500 K

## • T8F-LED240/36/65

TRANSPARENTE

LUZ DE DÍA 6 500 K

POTENCIA: **36 W** LUMENS: **3600 lm**
VOLTS: **100-240 V ~**

Vida útil: **25 000 h** Tipo de base: **FA8**
Atenuable: **No**
Dimensiones del producto: **2 367x26 mm**
IRC: **80** Ángulo: **180°**

## • T8T-LED240/36/65

TRANSPARENTE

LUZ DE DÍA 6 500 K

POTENCIA: **36 W** LUMENS: **3600 lm**
VOLTS: **100-240 V ~**

Vida útil: **25 000 h** Tipo de base: **FA8**
Atenuable: **No**
Dimensiones del producto: **2 367x26 mm**
IRC: **80** Ángulo: **180°**



*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.

### • T5D60-LED/10W/40

BLANCO

LUZ NEUTRA 4 000 K

POTENCIA: **10 W** LUMENS: **850 lm**
VOLTS: **100-127 V ~**

Vida útil: **25 000 h** Tipo de base: **G5**
Atenuable: **Si**
Dimensiones del producto: **549x18 mm**
IRC: **80** Ángulo: **100°**

### • T5D60-LED/10W/65

BLANCO

LUZ DE DÍA 6 500 K

### • 8T5LED60V40C

BLANCO

LUZ NEUTRA 4 000 K

POTENCIA: **8 W** LUMENS: **800 lm**
VOLTS: **127 V ~**

Vida útil: **15 000 h** Tipo de base: **G5**
Atenuable: **No**
Dimensiones del producto: **549x12.7 mm**
IRC: **80** Ángulo: **140°**

### • 8T5LED60V65C

BLANCO

LUZ DE DÍA 6 500 K

### • 16T5LED120V40C

BLANCO

LUZ NEUTRA 4 000 K

POTENCIA: **16 W** LUMENS: **1600 lm**
VOLTS: **127 V ~**

Vida útil: **15 000 h** Tipo de base: **G5**
Atenuable: **No**
Dimensiones del producto: **1 149x12.7 mm**
IRC: **80** Ángulo: **140°**

### • 16T5LED120V65C

BLANCO

LUZ DE DÍA 6 500 K

### • T5D120-LED/20W/30

BLANCO

LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K

POTENCIA: **20 W** LUMENS: **1750 lm**
VOLTS: **100-127 V ~**

Vida útil: **25 000 h** Tipo de base: **G5**
Atenuable: **Si**
Dimensiones del producto: **1 149x18 mm**
IRC: **80** Ángulo: **100°**

### • T5D120-LED/20W/40

BLANCO

LUZ NEUTRA 4 000 K

### • T5D120-LED/20W/65

BLANCO

LUZ DE DÍA 6 500 K



*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.

## • A19D-LEDF/001/27

TRANSPARENTE

LUZ CÁLIDA SUAVE 2 700 K

POTENCIA: **4.5 W** LUMENS: **450 lm**
VOLTS: **127 V ~**

Vida útil: **25 000 h** Tipo de base: **E27**
Atenuable: **Si**
Dimensiones del producto: **60x105 mm**
IRC: **80** Ángulo: **360°**

## • A19D-LEDF/002/27

TRANSPARENTE

LUZ CÁLIDA SUAVE 2 700 K

POTENCIA: **7 W** LUMENS: **700 lm**
VOLTS: **127 V ~**

Vida útil: **25 000 h** Tipo de base: **E27**
Atenuable: **Si**
Dimensiones del producto: **60x105 mm**
IRC: **80** Ángulo: **360°**

## • 7A19LEDF27V360

TRANSPARENTE

LUZ CÁLIDA SUAVE 2 700 K

POTENCIA: **7 W** LUMENS: **800 lm**
VOLTS: **127 V ~**

Vida útil: **15 000 h** Tipo de base: **E27**
Atenuable: **No**
Dimensiones del producto: **60x105 mm**
IRC: **80** Ángulo: **360°**

## • 7A19LEDF65V360

TRANSPARENTE

LUZ DE DÍA 6 500 K

NUEVO

## • 1A19LEDF27DC360

TRANSPARENTE

LUZ CÁLIDA SUAVE 2 700 K

POTENCIA: **1 W** LUMENS: **120 lm**
VOLTS: **12 VCD**

Vida útil: **10 000 h** Tipo de base: **E27**
Atenuable: **No**
Dimensiones del producto: **57x103.3 mm**
IRC: **80** Ángulo: **360°**
*Requiere Driver*

NUEVO

## • 1S14LEDF27DC360

TRANSPARENTE

LUZ CÁLIDA SUAVE 2 700 K

POTENCIA: **1 W** LUMENS: **120 lm**
VOLTS: **12 VCD**

Vida útil: **10 000 h** Tipo de base: **E27**
Atenuable: **No** Dimensiones del producto: **45x83 mm**
IRC: **80** Ángulo: **360°**
*Requiere Driver*
*Ideal para uso en luminarios de emergencia, solares, baterías y corriente directa.*

NUEVO

## • 1S14LEDF27MV360

TRANSPARENTE

LUZ CÁLIDA SUAVE 2 700 K

POTENCIA: **1 W** LUMENS: **120 lm**
VOLTS: **100-240 V ~**

Vida útil: **10 000 h** Tipo de base: **E27**
Atenuable: **No** Dimensiones del producto: **45x83 mm**
IRC: **80** Ángulo: **360°**

## • 2DA19LEDFC20VA

AMBAR

LUZ ÁMBAR 2 000 K

POTENCIA: **2.3 W** LUMENS: **60 lm**
VOLTS: **127 V ~**

Vida útil: **15 000 h** Tipo de base: **E27**
Atenuable: **Si**
Dimensiones del producto: **60x112 mm**
IRC: **80** Ángulo: **300°**

## • 2DA19LEDFT20VA

AMBAR

LUZ ÁMBAR 2 000 K

POTENCIA: **2.3 W** LUMENS: **60 lm**
VOLTS: **127 V ~**

Vida útil: **15 000 h** Tipo de base: **E27**
Atenuable: **Si**
Dimensiones del producto: **60x112 mm**
IRC: **80** Ángulo: **300°**



*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.

## • G45D-LEDF/001/27

TRANSPARENTE

LUZ CÁLIDA SUAVE 2 700 K

POTENCIA: **4.5 W** LUMENS: **420 lm**
VOLTS: **127 V ~**

Vida útil: **25 000 h** Tipo de base: **E27**
Atenuable: **Si**
Dimensiones del producto: **45x70 mm**
IRC: **80** Ángulo: **360°**

## • G45D-LEDF/001/27F

FROSTED

LUZ CÁLIDA SUAVE 2 700 K

POTENCIA: **4.5 W** LUMENS: **420 lm**
VOLTS: **127 V ~**

Vida útil: **25 000 h** Tipo de base: **E27**
Atenuable: **Si**
Dimensiones del producto: **45x70 mm**
IRC: **80** Ángulo: **360°**

## • 4DG80LEDF27VT

TRANSPARENTE

LUZ CÁLIDA SUAVE 2 700 K

POTENCIA: **4.5 W** LUMENS: **450 lm**
VOLTS: **127 V ~**

Vida útil: **25 000 h** Tipo de base: **E27**
Atenuable: **Si**
Dimensiones del producto: **80x115 mm**
IRC: **80** Ángulo: **360°**

## • 4DG125LEDF27VT

TRANSPARENTE

LUZ CÁLIDA SUAVE 2 700 K

POTENCIA: **4.5 W** LUMENS: **450 lm**
VOLTS: **127 V ~**

Vida útil: **25 000 h** Tipo de base: **E27**
Atenuable: **Si**
Dimensiones del producto: **125x170 mm**
IRC: **80** Ángulo: **360°**

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.

## • 4DST64LEDFC27VH

HUMO

LUZ CÁLIDA SUAVE 2 700 K

POTENCIA: **4.5 W** LUMENS: **450 lm**
VOLTS: **127 V ~**

Vida útil: **25 000 h** Tipo de base: **E27**
Atenuable: **Si**
Dimensiones del producto: **64x138 mm**
IRC: **80** Ángulo: **360°**

## • 4DST21LEDFT27VA

AMBAR

LUZ CÁLIDA SUAVE 2 700 K

POTENCIA: **4.5 W** LUMENS: **300 lm**
VOLTS: **127 V ~**

Vida útil: **25 000 h** Tipo de base: **E27**
Atenuable: **Si**
Dimensiones del producto: **64x138 mm**
IRC: **80** Ángulo: **360°**

## • 3DST64LEDFC20VA

AMBAR

LUZ ÁMBAR 2 000 K

POTENCIA: **3.5 W** LUMENS: **120 lm**
VOLTS: **127 V ~**

Vida útil: **15 000 h** Tipo de base: **E27**
Atenuable: **Si**
Dimensiones del producto: **64x142 mm**
IRC: **80** Ángulo: **300°**

## • 3DST64LEDFT20VA

AMBAR

LUZ ÁMBAR 2 000 K

POTENCIA: **3.5 W** LUMENS: **120 lm**
VOLTS: **127 V ~**

Vida útil: **15 000 h** Tipo de base: **E27**
Atenuable: **Si**
Dimensiones del producto: **64x142 mm**
IRC: **80** Ángulo: **300°**

## • 3DA165LEDFC20VA

AMBAR

LUZ ÁMBAR 2 000 K

POTENCIA: **3.5 W** LUMENS: **120 lm**
VOLTS: **127 V ~**

Vida útil: **15 000 h** Tipo de base: **E27**
Atenuable: **Si**
Dimensiones del producto: **165x303 mm**
IRC: **80** Ángulo: **300°**

## • 3DA165LEDFC20VH

HUMO

LUZ ÁMBAR 2 000 K

POTENCIA: **3.5 W** LUMENS: **70 lm**
VOLTS: **127 V ~**

Vida útil: **15 000 h** Tipo de base: **E27**
Atenuable: **Si**
Dimensiones del producto: **165x303 mm**
IRC: **80** Ángulo: **300°**



*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.

Efecto flama
**al encender**

## • 5FLALEDE27MVB

BLANCO

LUZ ÁMBAR 2 200 K

POTENCIA: **5 W** LUMENS: **300 lm**
VOLTS: **100-240 V ~**

Vida útil: **15 000 h** Tipo de base: **E27**
Atenuable: **No**
Dimensiones del producto: **62x140 mm**
IRC: **80**

## • 3DAXLEDFC20VA

AMBAR

LUZ ÁMBAR 2 000 K

POTENCIA: **3.5 W** LUMENS: **120 lm**
VOLTS: **127 V ~**

Vida útil: **15 000 h** Tipo de base: **E27**
Atenuable: **Si**
Dimensiones del producto: **110x158 mm**
IRC: **80** Ángulo: **36°**

## • 3DST94LEDFC20VA

AMBAR

LUZ ÁMBAR 2 000 K

POTENCIA: **3.5 W** LUMENS: **120 lm**
VOLTS: **127 V ~**

Vida útil: **15 000 h** Tipo de base: **E27**
Atenuable: **Si**
Dimensiones del producto: **92x305 mm**
IRC: **80** Ángulo: **18°**

## • 3DS123LEDFC20VA

AMBAR

LUZ ÁMBAR 2 000 K

POTENCIA: **3.5 W** LUMENS: **120 lm**
VOLTS: **127 V ~**

Vida útil: **15 000 h** Tipo de base: **E27**
Atenuable: **Si**
Dimensiones del producto: **125x161 mm**
IRC: **80** Ángulo: **55°**



*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.

## • 3DS170LEDFC20VA

AMBAR

LUZ ÁMBAR 2 000 K

POTENCIA: **3.5 W** LUMENS: **120 lm**
VOLTS: **127 V ~**

Vida útil: **15 000 h** Tipo de base: **E27**
Atenuable: **Si**
Dimensiones del producto: **170x197 mm**
IRC: **80** Ángulo: **300°**

## • 3DD125LEDFC20VA

AMBAR

LUZ ÁMBAR 2 000 K

POTENCIA: **3.5 W** LUMENS: **120 lm**
VOLTS: **127 V ~**

Vida útil: **15 000 h** Tipo de base: **E27**
Atenuable: **Si**
Dimensiones del producto: **125x142 mm**
IRC: **80** Ángulo: **300°**

## • 3DG200LEDFC20VA

AMBAR

LUZ ÁMBAR 2 000 K

POTENCIA: **3.5 W** LUMENS: **120 lm**
VOLTS: **127 V ~**

Vida útil: **15 000 h** Tipo de base: **E27**
Atenuable: **Si**
Dimensiones del producto: **200x241 mm**
IRC: **80** Ángulo: **300°**

## • 3DG200LEDFC20VH

HUMO

LUZ ÁMBAR 2 000 K

POTENCIA: **3.5 W** LUMENS: **70 lm**
VOLTS: **127 V ~**

Vida útil: **15 000 h** Tipo de base: **E27**
Atenuable: **Si**
Dimensiones del producto: **200x241 mm**
IRC: **80** Ángulo: **300°**

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.

## • 3DG125LEDFC20VA

AMBAR

LUZ ÁMBAR 2 000 K

POTENCIA: **3.5 W** LUMENS: **120 lm**
VOLTS: **127 V ~**

Vida útil: **15 000 h** Tipo de base: **E27**
Atenuable: **Si**
Dimensiones del producto: **125x164 mm**
IRC: **80** Ángulo: **300°**

## • 3DG125LEDFC20VAR

AMBAR ROMBOS

LUZ ÁMBAR 2 000 K

POTENCIA: **3.5 W** LUMENS: **120 lm**
VOLTS: **127 V ~**

Vida útil: **15 000 h** Tipo de base: **E27**
Atenuable: **Si**
Dimensiones del producto: **125x164 mm**
IRC: **80** Ángulo: **300°**

## • 3DG125LEDFC20VAL

AMBAR LINEAS

LUZ ÁMBAR 2 000 K

POTENCIA: **3.5 W** LUMENS: **120 lm**
VOLTS: **127 V ~**

Vida útil: **15 000 h** Tipo de base: **E27**
Atenuable: **Si**
Dimensiones del producto: **125x164 mm**
IRC: **80** Ángulo: **300°**

## • 3DG125LEDFC20VAS

AMBAR

LUZ ÁMBAR 2 000 K

POTENCIA: **3.5 W** LUMENS: **120 lm**
VOLTS: **127 V ~**

Vida útil: **15 000 h** Tipo de base: **E27**
Atenuable: **Si**
Dimensiones del producto: **125x164 mm**
IRC: **80** Ángulo: **46°**

## • 4DG125LEDFC20V3D

AMBAR / NEGRO

LUZ CÁLIDA SUAVE 2 700 K

POTENCIA: **4 W** LUMENS: **100 lm**
VOLTS: **127 V ~**

Vida útil: **15 000 h** Tipo de base: **E27**
Atenuable: **Si**
Dimensiones del producto: **125x172 mm**
IRC: **80** Ángulo: **340°**

## • 7G90LEDFT27VH

HUMO

LUZ CÁLIDA SUAVE 2 700 K

POTENCIA: **7 W** LUMENS: **790 lm**
VOLTS: **127 V ~**

Vida útil: **25 000 h** Tipo de base: **E27**
Atenuable: **No**
Dimensiones del producto: **125x170 mm**
IRC: **80** Ángulo: **360°**



*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.

NUEVO

**• 4DTLED12FL22VCT**

CRISTAL AMBAR

LUZ CÁLIDA SUAVE 2 200 K

POTENCIA: **4.5 W** LUMENS: **260 lm**
VOLTS: **127 V ~**

Vida útil: **15 000 h** Tipo de base: **E27**
Atenuable: **Si**
Dimensiones del producto: **90x190 mm**
Ángulo: **360°**

NUEVO

**• 6DGLED13FL22VCT**

CRISTAL AMBAR

LUZ CÁLIDA SUAVE 2 200 K

POTENCIA: **6 W** LUMENS: **380 lm**
VOLTS: **127 V ~**

Vida útil: **15 000 h** Tipo de base: **E27**
Atenuable: **Si**
Dimensiones del producto: **125x140 mm**
Ángulo: **360°**

NUEVO

**• 6DGLED14FL22VCT**

CRISTAL AMBAR

LUZ CÁLIDA SUAVE 2 200 K

POTENCIA: **6 W** LUMENS: **350 lm**
VOLTS: **127 V ~**

Vida útil: **15 000 h** Tipo de base: **E27**
Atenuable: **Si**
Dimensiones del producto: **150x190 mm**
Ángulo: **360°**

NUEVO

**• 4DGLED15FL22VCT**

CRISTAL AMBAR

LUZ CÁLIDA SUAVE 2 200 K

POTENCIA: **4 W** LUMENS: **220 lm**
VOLTS: **127 V ~**

Vida útil: **15 000 h** Tipo de base: **E27**
Atenuable: **Si**
Dimensiones del producto: **125x140 mm**
Ángulo: **360°**

NUEVO

**• 6DCLED16FL22VCT**

CRISTAL AMBAR

LUZ AMBAR 2 200K

POTENCIA: **6 W** LUMENS: **330 lm**
VOLTS: **127 V ~**

Vida útil: **15 000 h** Tipo de base: **E27**
Atenuable: **Si**
Dimensiones del producto: **95x115 mm**
Ángulo: **360°**

NUEVO

**• 6DGLED17FL22VCT**

CRISTAL AMBAR

LUZ CÁLIDA SUAVE 2 200 K

POTENCIA: **6 W** LUMENS: **330 lm**
VOLTS: **127 V ~**

Vida útil: **15 000 h** Tipo de base: **E27**
Atenuable: **Si**
Dimensiones del producto: **190x115 mm**
Ángulo: **360°**

NUEVO

**• 5DTLED18FL22VCT**

CRISTAL AMBAR

LUZ ÁMBAR 2 200 K

POTENCIA: **5 W** LUMENS: **280 lm**
VOLTS: **127 V ~**

Vida útil: **15 000 h** Tipo de base: **E27** Atenuable: **Si**
Dimensiones del producto: **500x59x64 mm**
Ángulo: **360°**
**Flotante**

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.

## • 4DEIC12LEDF27V

TRANSPARENTE

LUZ CÁLIDA SUAVE 2 700 K

POTENCIA: **4.5 W** LUMENS: **420 lm**
VOLTS: **127 V ~**

Vida útil: **25 000 h**
Tipo de base: **E12**
Atenuable: **Si**
Dimensiones del producto: **35x97 mm**
IRC: **80** Ángulo: **360°**

## • 4DEIC14LEDF27V

TRANSPARENTE

LUZ CÁLIDA SUAVE 2 700 K

POTENCIA: **4.5 W** LUMENS: **420 lm**
VOLTS: **127 V ~**

Vida útil: **25 000 h**
Tipo de base: **E14**
Atenuable: **Si**
Dimensiones del producto: **35x97 mm**
IRC: **80** Ángulo: **360°**

## • 4DFFE12LEDF27V

TRANSPARENTE

LUZ CÁLIDA SUAVE 2 700 K

POTENCIA: **4.5 W** LUMENS: **420 lm**
VOLTS: **127 V ~**

Vida útil: **25 000 h** Tipo de base: **E12**
Atenuable: **Si**
Dimensiones del producto: **35x122 mm**
IRC: **80** Ángulo: **360°**

## • 4DFFE14LEDF27V

TRANSPARENTE

LUZ CÁLIDA SUAVE 2 700 K

POTENCIA: **4.5 W** LUMENS: **420 lm**
VOLTS: **127 V ~**

Vida útil: **25 000 h** Tipo de base: **E14**
Atenuable: **Si**
Dimensiones del producto: **35x122 mm**
IRC: **80** Ángulo: **360°**



*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.

## • 4DC35LEDFTE12V27A

AMBAR

LUZ CÁLIDA SUAVE 2 700 K

POTENCIA: **3.8 W** LUMENS: **420 lm**
VOLTS: **127 V ~**

Vida útil: **25 000 h** Tipo de base: **E12**
Atenuable: **Si**
Dimensiones del producto: **35x105 mm**
IRC: **80** Ángulo: **360°**

## • 4DC35LEDFTE27V27A

AMBAR

LUZ CÁLIDA SUAVE 2 700 K

POTENCIA: **3.8 W** LUMENS: **190 lm**
VOLTS: **127 V ~**

Vida útil: **25 000 h** Tipo de base: **E27**
Atenuable: **Si**
Dimensiones del producto: **35x105 mm**
IRC: **80** Ángulo: **360°**

## • EIC27D-LEDF001/27

TRANSPARENTE

LUZ CÁLIDA SUAVE 2 700 K

POTENCIA: **4.5 W** LUMENS: **420 lm**
VOLTS: **127 V ~**

Vida útil: **25 000 h** Tipo de base: **E27**
Atenuable: **Si**
Dimensiones del producto: **35x90 mm**
IRC: **80** Ángulo: **360°**

## • FFE27D-LEDF001/27

TRANSPARENTE

LUZ CÁLIDA SUAVE 2 700 K

POTENCIA: **4.5 W** LUMENS: **420 lm**
VOLTS: **127 V ~**

Vida útil: **25 000 h** Tipo de base: **E27**
Atenuable: **Si**
Dimensiones del producto: **35x110 mm**
IRC: **80** Ángulo: **360°**

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.

### • 4DT10LEDF27VT

TRANSPARENTE

LUZ CÁLIDA SUAVE 2 700 K

POTENCIA: **4.5 W** LUMENS: **450 lm**
VOLTS: **127 V ~**

Vida útil: **25 000 h** Tipo de base: **E27**
Atenuable: **Si**
Dimensiones del producto: **30x123 mm**
IRC: **80** Ángulo: **360°**

### • 2DT30LEDFC20VA

AMBAR

LUZ ÁMBAR 2 000 K

POTENCIA: **2.3 W** LUMENS: **60 lm**
VOLTS: **127 V ~**

Vida útil: **15 000 h** Tipo de base: **E27**
Atenuable: **Si**
Dimensiones del producto: **30x185 mm**
IRC: **80** Ángulo: **300°**

### • 3DT60LEDFC20VA

AMBAR

LUZ ÁMBAR 2 000 K

POTENCIA: **3.5 W** LUMENS: **120 lm**
VOLTS: **127 V ~**

Vida útil: **15 000 h** Tipo de base: **E27**
Atenuable: **Si**
Dimensiones del producto: **60x300 mm**
IRC: **80** Ángulo: **300°**



*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.

## • 35DST45INFCE27VH

HUMO

LUZ ÁMBAR 2 000 K

POTENCIA: **35 W** LUMENS: **120 lm**
VOLTS: **127 V ~**

Vida útil: **3 000 h** Tipo de base: **E27**
Atenuable: **Si**
Dimensiones del producto: **45x90 mm**
Ángulo: **360°**

## • 35DT45INFCE27VH

HUMO

LUZ ÁMBAR 2 000 K

POTENCIA: **35 W** LUMENS: **120 lm**
VOLTS: **127 V ~**

Vida útil: **5 000 h** Tipo de base: **E27**
Atenuable: **Si**
Dimensiones del producto: **45x90 mm**
Ángulo: **360°**

## • 35DST64INFCE27VH

HUMO

LUZ ÁMBAR 2 000 K

POTENCIA: **35 W** LUMENS: **130 lm**
VOLTS: **127 V ~**

Vida útil: **4 000 h** Tipo de base: **E27**
Atenuable: **Si**
Dimensiones del producto: **64x135 mm**
Ángulo: **360°**

## • 35DG125INFCE27VH

HUMO

LUZ ÁMBAR 2 000 K

POTENCIA: **35 W** LUMENS: **70 lm**
VOLTS: **127 V ~**

Vida útil: **6 000 h** Tipo de base: **E27**
Atenuable: **Si**
Dimensiones del producto: **125x168 mm**
Ángulo: **360°**

## • 35DG80INFTE27VH

HUMO

LUZ ÁMBAR 2 000 K

POTENCIA: **35 W** LUMENS: **110 lm**
VOLTS: **127 V ~**

Vida útil: **7 000 h** Tipo de base: **E27**
Atenuable: **Si**
Dimensiones del producto: **80x115 mm**
Ángulo: **360°**

## • 35DT2817INFTE27VH

HUMO

LUZ ÁMBAR 2 000 K

POTENCIA: **35 W** LUMENS: **120 lm**
VOLTS: **127 V ~**

Vida útil: **8 000 h** Tipo de base: **E27**
Atenuable: **Si**
Dimensiones del producto: **30x185 mm**
Ángulo: **360°**

## • 35DT2821INFCE27VH

HUMO

LUZ ÁMBAR 2 000 K

POTENCIA: **35 W** LUMENS: **115 lm**
VOLTS: **127 V ~**

Vida útil: **9 000 h** Tipo de base: **E27**
Atenuable: **Si**
Dimensiones del producto: **30x215 mm**
Ángulo: **360°**

## • 35DT2830INFTE27VH

HUMO

LUZ ÁMBAR 2 000 K

POTENCIA: **35 W** LUMENS: **130 lm**
VOLTS: **127 V ~**

Vida útil: **10 000 h** Tipo de base: **E27**
Atenuable: **Si**
Dimensiones del producto: **30x300 mm**
Ángulo: **360°**

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.

### • 16PAR38LEDLLVEMV35

NEGRO

LUZ DE LUNA VERDE: 3 000 K / VERDE / 6 500 K

POTENCIA: **16 W** VOLTS: **100-277 V ~**

Vida útil: **15 000 h** Tipo de base: **E27**
Atenuable: **No**
Dimensiones del producto: **121x129 mm**
IRC: **80** Ángulo: **35°**



### • 16PAR38LEDLLAZMV35

NEGRO

LUZ DE LUNA AZUL: 3 000 K / AZUL / 6 500 K

LUZ ÁMBAR

### • 16PAR38LEDAMV35

NEGRO

LUZ ÁMBAR 1 800 K

POTENCIA: **16 W**
IP: **65** VOLTS: **100-277 V ~**

Vida útil: **15 000 h** Tipo de base: **E27**
Atenuable: **No**
Dimensiones del producto: **121x129 mm**
IRC: **80** Ángulo: **35°**

### • 6GU10LEDLLVEMV35

NEGRO

LUZ DE LUNA VERDE: 3 000 K / VERDE / 6 500 K

POTENCIA: **6 W** VOLTS: **100-277 V ~**

Vida útil: **15 000 h** Tipo de base: **GU10**
Atenuable: **No**
Dimensiones del producto: **50x54 mm**
IRC: **80** Ángulo: **35°**



### • 6GU10LEDLLAZMV35

NEGRO

LUZ DE LUNA AZUL: 3 000 K / AZUL / 6 500 K

LUZ ÁMBAR

### • 6GU10LEDAMV35

NEGRO

LUZ ÁMBAR 1 800 K

POTENCIA: **6 W** VOLTS: **100-277 V ~**

Vida útil: **15 000 h** Tipo de base: **GU10**
Atenuable: **No**
Dimensiones del producto: **50x54 mm**
IRC: **80** Ángulo: **35°**

### • 6MR16LEDLLVEMV35

NEGRO

LUZ DE LUNA VERDE: 3 000 K / VERDE / 6 500 K

POTENCIA: **6 W** VOLTS: **100-277 V ~**

Vida útil: **15 000 h** Tipo de base: **GX5.3**
Atenuable: **No**
Dimensiones del producto: **50x45 mm**
IRC: **80** Ángulo: **35°**



### • 6MR16LEDLLAZMV35

NEGRO

LUZ DE LUNA AZUL: 3 000 K / AZUL / 6 500 K

LUZ ÁMBAR

### • 6MR16LEDAMV35

NEGRO

LUZ ÁMBAR 1 800 K

POTENCIA: **6 W** VOLTS: **100-277 V ~**

Vida útil: **15 000 h** Tipo de base: **GX5.3**
Atenuable: **No**
Dimensiones del producto: **50x45 mm**
IRC: **80** Ángulo: **35°**

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.

## • MR16-SMDLED/2.3WAM

PCTRANSPARENTE

AMARILLO

POTENCIA: **2.3 W** VOLTS: **127 V ~**

Vida útil: **15 000 h** Tipo de base: **GX5.3**
Atenuable: **No**
Dimensiones del producto: **50x44 mm**
Ángulo: **80°**

## • MR16-SMDLED/2.3WRO

PCTRANSPARENTE

ROJO

POTENCIA: **2.3 W** VOLTS: **127 V ~**

Vida útil: **15 000 h** Tipo de base: **GX5.3**
Atenuable: **No**
Dimensiones del producto: **50x44 mm**
Ángulo: **80°**

## • C7LEDE12FLAMAAZ

AZUL

LUZ AZUL

POTENCIA: **1 W** VOLTS: **127 V ~**

Vida útil: **10 000 h** Tipo de base: **E12**
Atenuable: **No**
Dimensiones del producto: **20.5x51.5 mm**
IRC: **80** Ángulo: **150°**

## • MR16-SMDLED/3WVE

PCTRANSPARENTE

VERDE

POTENCIA: **3 W** VOLTS: **127 V ~**

Vida útil: **15 000 h** Tipo de base: **GX5.3**
Atenuable: **No**
Dimensiones del producto: **50x44 mm**
Ángulo: **80°**

## • MR16-SMDLED/3WAZ

PCTRANSPARENTE

AZUL

POTENCIA: **3 W** VOLTS: **127 V ~**

Vida útil: **15 000 h** Tipo de base: **GX5.3**
Atenuable: **No**
Dimensiones del producto: **50x57 mm**
Ángulo: **80°**

Cambia automáticamente c/seg. a 7 colores diferentes.

## • MR16-SMDLED/3WRGB

PCTRANSPARENTE

RGB

POTENCIA: **3 W** VOLTS: **127 V ~**

Vida útil: **15 000 h** Tipo de base: **GX5.3**
Atenuable: **No**
Dimensiones del producto: **50x57 mm**
Ángulo: **80°**

Cambia automáticamente c/seg. a 7 colores diferentes.

## • GU10-SMDLED/3WRGB

PCTRANSPARENTE

RGB

POTENCIA: **3 W** VOLTS: **127 V ~**

Vida útil: **15 000 h** Tipo de base: **GU10**
Atenuable: **No**
Dimensiones del producto: **50x57 mm**
Ángulo: **100°**

## • T30LEDE27TORPEDOAM

AMARILLO

LUZ AMARILLA

## • T30LEDE27TORPEDORO

ROJO

LUZ ROJA

POTENCIA: **1 W** VOLTS: **127 V ~**

Vida útil: **10 000 h** Tipo de base: **E27**
Atenuable: **No**
Dimensiones del producto: **29.5x77.5 mm**
IRC: **80** Ángulo: **150°**



*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.

ANTIMOSQUITO

## • 5A19LEDREPVAM-2

AMARILLO

LUZ CÁLIDA SUAVE 2 700 K

POTENCIA: **5 W** LUMENS: **300 lm**
VOLTS: **127 V ~**

Vida útil: **25 000 h** Tipo de base: **E27**
Atenuable: **No** Dimensiones del producto: **60x105 mm**
IRC: **80** Ángulo: **360°**

## • 13PAR38LEDRMV60

BLANCO

LUZ ROJA

## • 13PAR38LEDYMV60

BLANCO

LUZ AMARILLA

## • 13PAR38LEDGMV60

BLANCO

LUZ VERDE

## • 13PAR38LEDBMV60

BLANCO

LUZ AZUL

POTENCIA: **13.5 W** LUMENS: **1100 lm**
VOLTS: **100-240 V ~**

Vida útil: **25 000 h** Tipo de base: **E27**
Atenuable: **No** Dimensiones del producto: **121x134 mm**
IRC: **80** Ángulo: **60°**

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.

HEL-65W/65

HEL-100W/65

HEL-20W/BLB

| PRODUCTO | LUMENS | POTENCIA | VOLTS | TEMPERATURA DE COLOR | IRC | TIEMPO DE VIDA | TIPO DE BASE | DIMENSIONES DEL PRODUCTO (BXA) +/-5 MM | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HEL-20W/BLB | - | 20 W | 100-127 V ~ | | - | 6 000 h | E27 | 61 mm x 132 mm | Ahorrador |
| HEL-65W/65 | 4 400 lm | 65 W | 100-127 V ~ | 6500 K | 80 | 10 000 h | E27 | 83 mm x 235 mm | Ahorrador |
| HEL-100W/65 | 6 000 lm | 100 W | 100-127 V ~ | 6500 K | 80 | 10 000 h | E27 | 105 mm x208 mm | Ahorrador |
| HEL-100W/65-220 | 6 000 lm | 100 W | 220 V ~ | 6500 K | 80 | 10 000 h | E40 | 105 mm x 306 mm | Ahorrador |

13W

15W

20W

23W

26W

| PRODUCTO | LUMENS | POTENCIA | VOLTS | TEMPERATURA DE COLOR | IRC | TIEMPO DE VIDA | TIPO DE BASE | DIMENSIONES DEL PRODUCTO (BXA) +/-5 MM | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HEL-13W/27-T2 | 800 lm | 13 W | 100-127 V ~ | 2700 K | 80 | 10 000 h | E27 | 49.5 mm x 101.5mm | Ahorrador |
| HEL-13W/65-T2 | 800 lm | 13 W | 100-127 V ~ | 6500 K | 80 | 10 000 h | E27 | 49.5 mm x 101.5mm | Ahorrador |
| HEL-15W/65-T2 | 1 100 lm | 15 W | 100-127 V ~ | 6500 K | 80 | 10 000 h | E27 | 46 mm x 104 mm | Ahorrador |
| HEL-20W/65-T2 | 1 300 lm | 20 W | 100-127 V ~ | 6500 K | 80 | 10 000 h | E27 | 55 mm x 110 mm | Ahorrador |
| HEL-23W/65-T2 | 1 600 lm | 23 W | 100-127 V ~ | 6500 K | 80 | 10 000 h | E27 | 60 mm x 112 mm | Ahorrador |
| HEL-26W/65-T2 | 1 850 lm | 26 W | 100-127 V ~ | 6500 K | 80 | 10 000 h | E27 | 60 mm x 119 mm | Ahorrador |

| PRODUCTO | LUMENS | POTENCIA | VOLTS | TEMPERATURA DE COLOR | IRC | TIEMPO DE VIDA | TIPO DE BASE | DIMENSIONES DEL PRODUCTO (BXA) +/-5 MM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F4T5BL | - | 4 W | 127 V ~ | Luz negra con filtro | - | 9 000 h | G13 | 16 mm x 16 mm |
| F6T5D | 250 lm | 6 W | 127 V ~ | Luz de día | 80 | 8 000 h | G5 | 16 mm x 16 mm |

## TRANSFORMADOR

TRA-50

| PRODUCTO | LUMENS | POTENCIA | VOLTS | TIEMPO DE VIDA | ÁNGULO | TIPO DE BASE | DIMENSIONES DEL PRODUCTO (BXA) +/-5 MM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TRA-50 | - | 60 W | 127 V ~ | - | - | - | 33x25 mm |



*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.

# TABLA DE CLASIFICACIÓN IP

Grado de protección IP se representa mediante la combinación de los dígitos de la primer y la segunda columna, véase el ejemplo.

## 1er DIGITO: Objetos

Grado de protección de objetos sólidos

| | |
|---|---|
| 0 | Sin protección. |
| 1 | Protección contra objetos sólidos de más de 50 mm. (Contacto involuntario de las manos) |
| 2 | Protección contra objetos sólidos de más de 12 mm. (Contacto con los dedos) |
| 3 | Protección contra objetos sólidos de más de 2.5 mm. (Herramientas y cables) |
| 4 | Protección contra objetos sólidos de más de 1 mm. (Herramientas y pequeños cables) |
| 5 | Protección contra ingreso limitado de polvo. (No incluye materiales peligrosos) |
| 6 | Totalmente protegido contra polvo. Totalmente sellado. |

## 2° DIGITO: Líquidos

Grado de protección resistente al agua

| | |
|---|---|
| 0 | Sin protección. |
| 1 | No debe entrar el agua cuando se la deja caer, desde 200mm de altura respecto del equipo, durante 10 minutos (a razón de 3-5mm³ por minuto). |
| 2 | No debe entrar el agua cuando se la deja caer, durante 10 minutos (a razón de 3-5mm³ por minuto). Dicha prueba se realizará 4 veces a razón de una por cada giro de 15° tanto en sentido vertical como horizontal, partiendo cada vez de la posición normal de trabajo. |
| 3 | No debe entrar el agua nebulizada en un ángulo de hasta 60° a derecha e izquierda de la vertical a un promedio de 11 litros por minuto y a una presión de 800-100 km/m² durante un tiempo que no sea menor a 5 minutos. |
| 4 | No debe entrar el agua arrojada desde cualquier ángulo a un promedio de 10 litros por minuto y a una presión de 800-100 km/m² durante un tiempo que no sea menor a 5 minutos. |
| 5 | No debe entrar el agua arrojada a chorro (desde cualquier ángulo) por medio de una boquilla de 6,3 mm de diámetro, a un promedio de 12,5 litros por minuto y a una presión 30 km/m² durante un tiempo que no sea menor a 3 minutos y a una distancia que no sea menor de 3 metros. |
| 6 | No debe entrar el agua arrojada a chorros (desde cualquier ángulo) por medio de una boquilla de 12,5 mm de diámetro, a un promedio de 100 litros por minuto y a una presión 100 km/m² durante un tiempo que no sea menor a 3 minutos y a una distancia que no sea menor de 3 metros. |
| 7 | El equipo debe soportar sin filtración alguna la inmersión completa a 1 metro durante 30 minutos. |
| 8 | El equipo debe soportar sin filtración alguna la inmersión completa y continua a la profundidad y durante el tiempo que especifique el fabricante del producto con el acuerdo del cliente, pero siempre que resulten condiciones más severas que las especificadas para el valor 7. |

**IP 6 5**

Totalmente protegido contra polvo. Totalmente sellado. + No debe entrar el agua arrojada a chorro (desde cualquier ángulo) por medio de una boquilla de 6,3 mm de diámetro, a un promedio de 12,5 litros por minuto y a una presión 30 km/m² durante un tiempo que no sea menor a 3 minutos y a una distancia que no sea menor de 3 metros.

**ZONA 2 IP44 / IP45 / IP54 :**
**Luminarios en muro**

Se requiere que se encuentren en lugares techados.

**ZONA 5 IP68 :**
**Luminarios de piscinas/estanques**

La máxima protección posible y diseñadas para su instalación sumergidas.

**ZONA 4 IP67 :**
**Luminarios al borde de piscinas o estanques**

Luminarias protegidas al máximo contra la acción del polvo y preparadas para inmersiones de agua temporales.

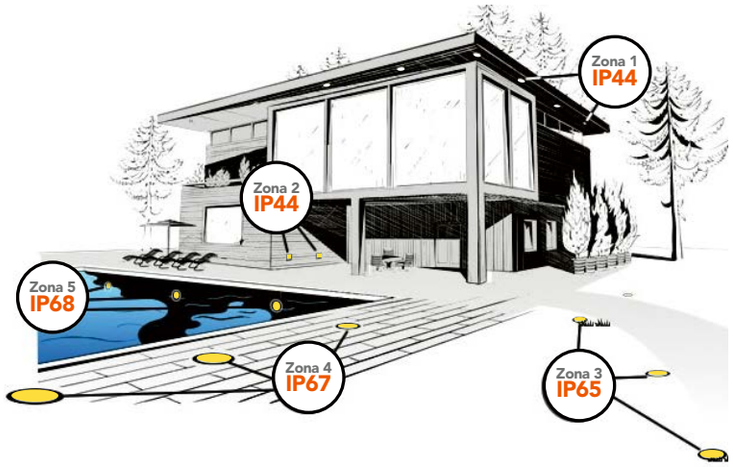


**ZONA 1 IP44 / IP45 / IP54:**
**Luminarios bajo techo**

Se requiere que estén en lugares techados, ejemplo: una marquesina. Están protegidos contra salpicaduras de gotas.

**ZONA 3 IP65 :**
**Luminarios empotrados en jardín**

Este tipo de luminarias cuentan con la máxima protección contra la acción del polvo y agua.

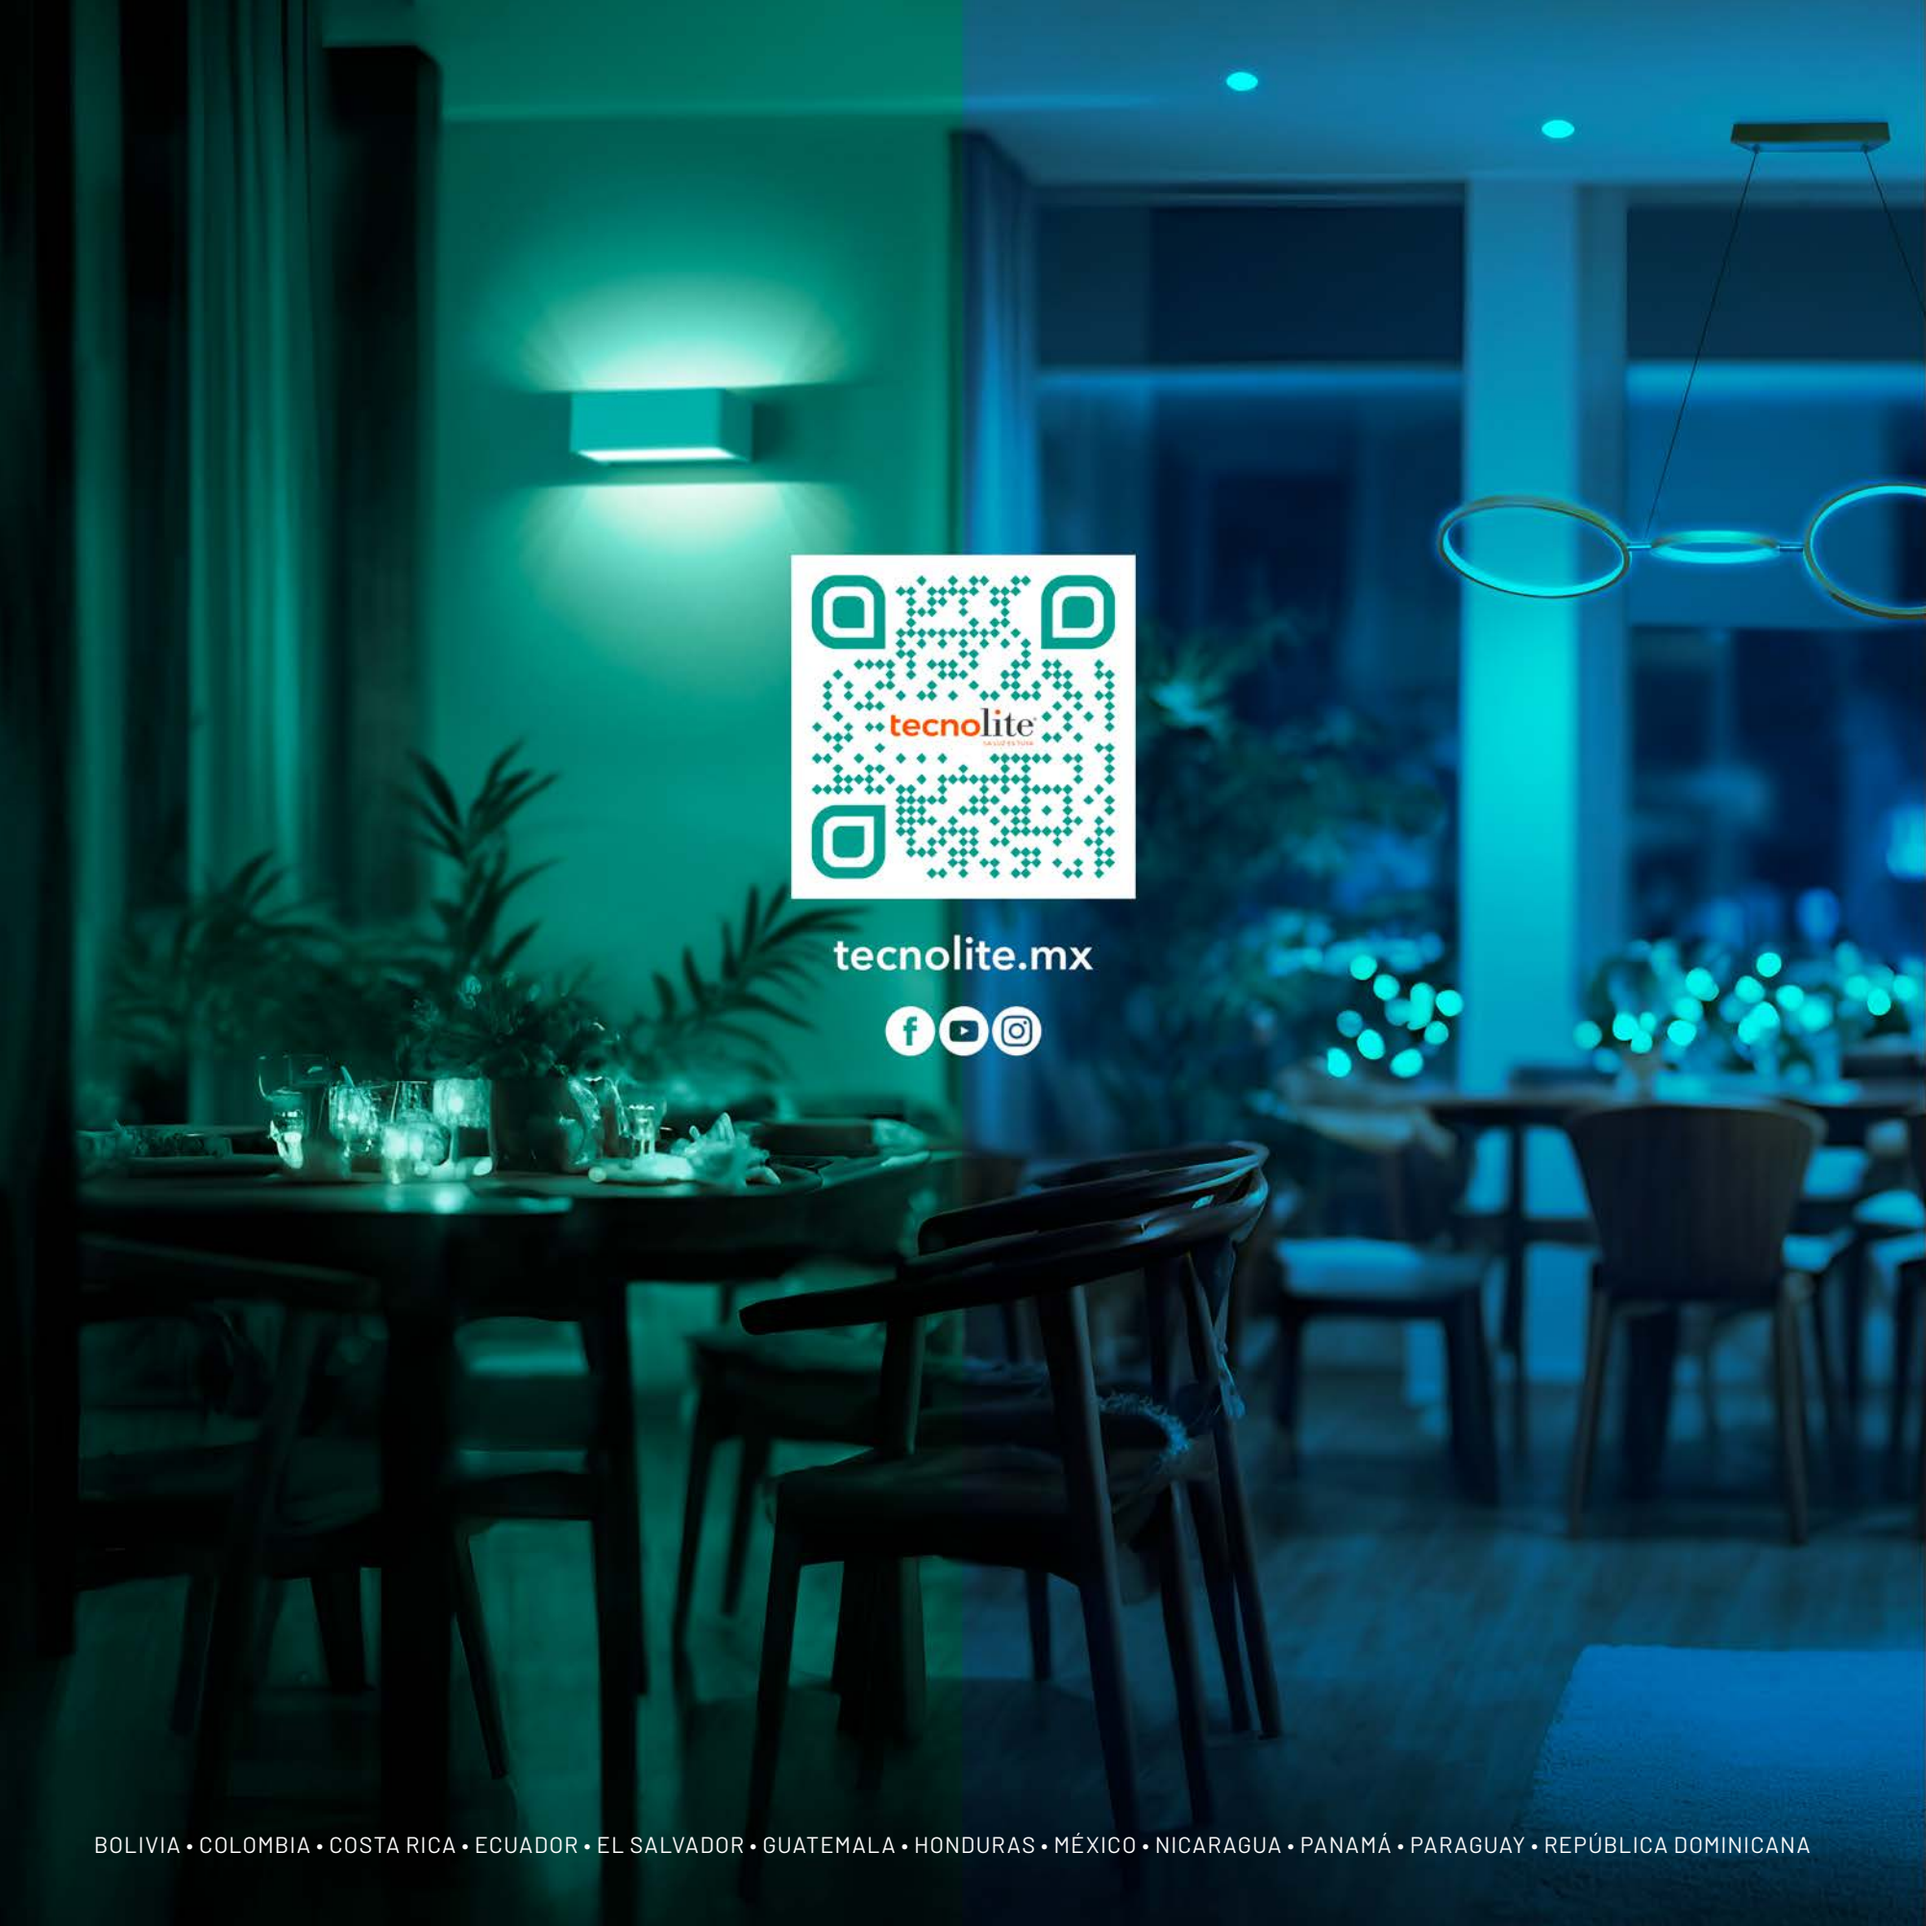
tecnolite
tecnolite.mx
BOLIVIA • COLOMBIA • COSTA RICA • ECUADOR • EL SALVADOR • GUATEMALA • HONDURAS • MÉXICO • NICARAGUA • PANAMÁ • PARAGUAY • REPÚBLICA DOMINICANA