

CATÁLOGO 2027


ILUMINACIÓN LED

DISEÑO QUE TRANSFORMA ESPACIOS

AVE-301



ASM-001

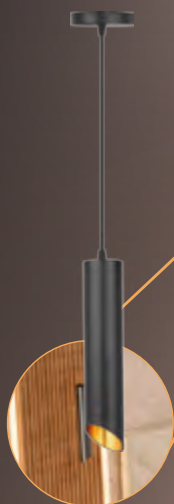

ADE-613



APL-617



ADE-020



artlite
ILUMINACIÓN LED

GRUPO innlite

Iluminando ideas. Impulsando proyectos.

En **Grupo Innlite** transformamos la iluminación en soluciones que generan valor. Somos una empresa mexicana especializada en el desarrollo, comercialización e integración de **Tecnologías LED** para aplicaciones residenciales, comerciales, industriales y de infraestructura.

Nuestro portafolio está conformado por marcas que responden a las necesidades de cada proyecto:

ar7lite
ILUMINACIÓN LED

Enfocada en iluminación arquitectónica y comercial combinando diseño, funcionalidad y eficiencia.

WINLED
Más que Iluminación

Especializada en iluminación decorativa, efectos dinámicos y control inteligente.

Hannover
Lighting

Desarrollada para aplicaciones industriales y proyectos de alto desempeño

innlite
energy

Especializada en proyectos integrales de iluminación, energía solar, almacenamiento de energía y soluciones de eficiencia energética.

GRUPO INNLITE

*Un grupo de marcas, una sola visión:
iluminar el futuro con tecnología,
eficiencia y confianza.*



INNOVACIÓN

Desarrollamos soluciones con tecnología de vanguardia



CALIDAD

Garantizamos productos con alto estándares



CONFIANZA

Brindamos asesoría técnica y acompañamiento integral



RESPALDO

Construimos relaciones duraderas con nuestros socios



ar7lite

ILUMINACIÓN LED

Diseñamos luz, Creamos experiencias

Iluminación arquitectónica y comercial de alta gama, además de soluciones integrales para aplicaciones industriales y proyectos de alto desempeño. Nos especializamos en proyectos de iluminación, energía solar, almacenamiento de energía y eficiencia energética.



Comercial



Arquitectónico



Residencial



Patrimonio



Infraestructura



Proyectos Especiales



Diseño que
ilumina ideas



Tecnología que
genera valor



Soluciones que
trascienden




Calidad que
da confianza

www.innlite.com

ASM-001

*Incluye 1 controlador y 1 driver.

TIRA LED SMART RGB CW COLORES Y BLANCOS
DINAMICOS WIFI BLUETOOTH C/DRIVER
100-240V~50/60Hz CUBIERTA SILICÓN 5MTS

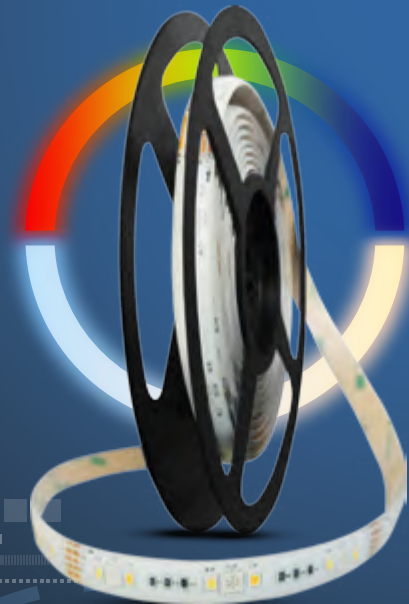

TIRA LED

24
WATTS

MÁX.
1300
LÚMENES

105°
DIRECCIONAL

ATENUABLE

PROTECCIÓN
IP65
INTERIOR



ASM-002

ENCHUFE SMART REDONDO WIFI BLUETOOTH
100-240V~50/60Hz POLICARBONATO
15A Corriente @125V~. D. 54 x 53.5 mm

ENCHUFE

MÁX.
1875
LÚMENES

PROTECCIÓN
IP20
INTERIOR



1


Descarga App
Smart Life

SIGN IN

Regístrate

2

Compatibles con:

 amazon alexa

 Google Assistant

SMART



ALA-029

LÁMPARA LED SMART WIFI Y BLUETOOTH RGB CW MULTICOLOR Y BLANCOS ATENUABLES 110-130V~ 50/60Hz. PLÁSTICO 60x119 mm.



BULBO
E27

10
WATTS

MÁX.
850
LÚMENES

ATENUABLE

E26
BASE

PROTECCIÓN
IP20
INTERIOR

180°
OMNIDIRECCIONAL

ALA-030

LÁMPARA LED SMART WIFI Y BLUETOOTH 110-130V~ 50/60Hz RGB CW MULTICOLOR Y BC ATENUABLES. BASE GU10 50x55 mm



SPOT

5.5
WATTS

MÁX.
550
LÚMENES

105°
DIRECCIONAL

ATENUABLE

GU10
BASE

PROTECCIÓN
IP20
INTERIOR



3



Agrega los
Productos

4



Controla



*APP disponible para sistemas IOS y ANDROID.
*Requiere conexión a internet mediante red Wi-Fi 2.4 GHz.
*Compatible con comando de voz: Google Assistant y Amazon Alexa.
*Asegúrate de que tu conexión a Internet soporte la cantidad de dispositivos que desees conectar y que todos estén dentro del rango de señal para evitar fallas o desconexiones.



PANELES EMPOTRABLES LED



EMPOTRABLE

Panel LED Redondo Slim

- SGCC + Hierro
- 90-277V~ 50/60Hz
- IP20 Interiores
- 120° Apertura



ADO-001	6500K	W	3W	250LM
ADO-009	3000K	W	3W	230LM
D.82x13 mm/Emp. 7.2 cm				

ADO-002	6500K	W	6W	500LM
ADO-010	3000K	W	6W	450LM
D.119x13 mm/Emp. 10.9 cm				

ADO-003	6500K	W	12W	1,000LM
ADO-008	3000K	W	12W	950LM
D.168X13 mm/Emp. 15.6 cm				

ADO-005	6500K	W	18W	1,500LM
ADO-011	3000K	W	18W	950LM
D.221x13 mm/Emp. 20.6 cm				

ADO-019	6500K	W	24W	2,000LM
ADO-020	3000K	W	24W	1,950LM
D.293x13 mm/Emp. 28.2 cm				




A PRUEBA DE VAPOR

SOBREPONER

Pánel LED Redondo

ADO-018	15W	IP65
Acrílico + Policarbonato		
D. 140X43 mm		
90-260V~ 50/60Hz		
		1400 LM
		6500K
		A PRUEBA DE VAPOR

PANELES SOBREPONER LED

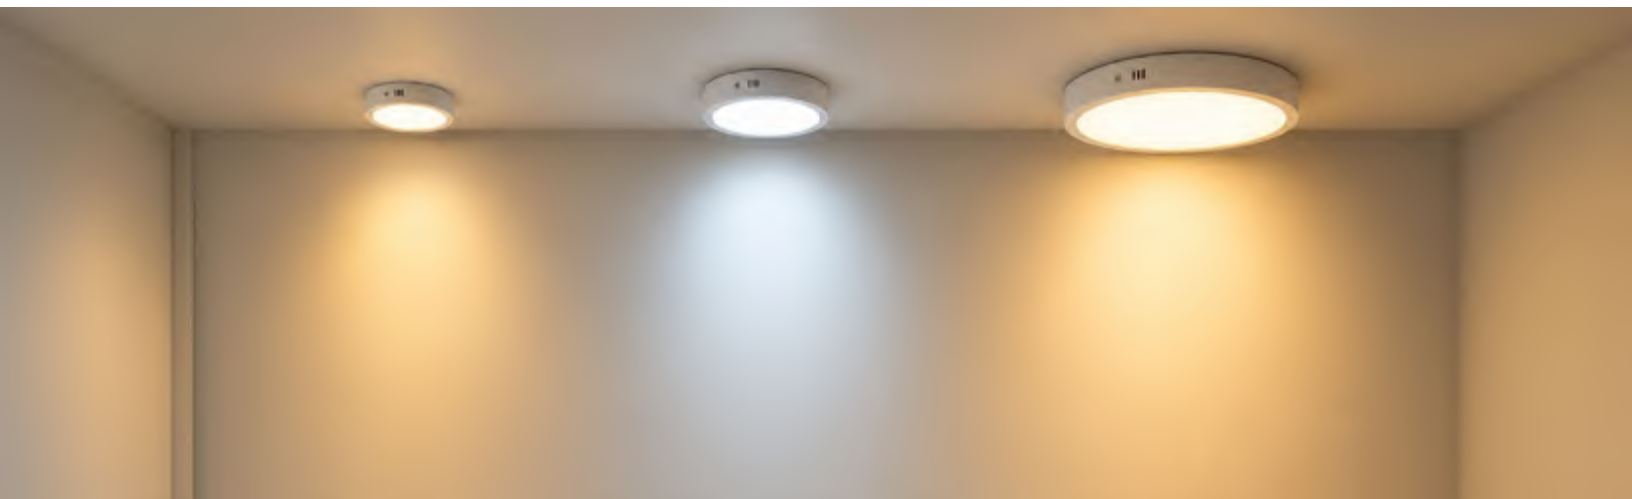

SOBREPONER

Panel Sobreponer LED Redondo Slim

- ⚡ 90-277V~ 50/60Hz
- ✓ IP20 (Interiores)
- 360° 120° Apertura

ADO-015	❄️	6500K		W	6W		☀️	500LM
ADO-016	❄️	3000K		W	6W		☀️	450LM
↔ D.112x28 mm 💎 SGCC + Hierro								

ADO-004	❄️	6500K		W	12W		☀️	1,000LM
ADO-012	❄️	3000K		W	12W		☀️	950LM
↔ D.155x25 mm 💎 SGCC + Hierro								

ADO-013	❄️	6500K		W	18W		☀️	1,500LM
ADO-014	❄️	3000K		W	18W		☀️	1,450LM
↔ D.204x25 mm 💎 SGCC + Hierro								




Luz Fría 6500K



Luz Calidad 3000K

PANELES LED CUADRADO

Panel LED Cuadrado Slim

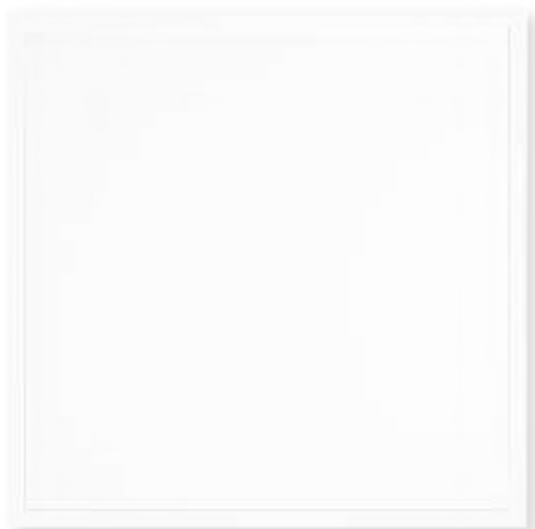

**REDI
SEÑO**
2027

125
LM/W
EFICIENCIA

Pánel LED Cuadrado Slim

ADO-007 40W IP20

SGCC + Hierro	5000 LM
D.595x595x20 mm	6500K
90-277V~ 50/60 Hz	120°

NUEVOS
PRODUCTOS
2027

COMPLEMENTOS PARA ADO-007



Accesorio para sobreponer ADO-007

ACO-001 40x31x30 mm

Aluminio



Accesorio para colgar ADO-007

ACO-002 1.2m (Cable)

Aluminio

Pánel LED Cuadrado Sobreponer

ADO-017 24W IP20

SGCC + Hierro	1680 LM
D.277x277x25 mm	6500K
90-277V~ 50/60 Hz	120°



PANELES LED CCT

Panel LED Redondo Dirigible con CCT



Pánel LED mini Redondo Dirigible CCT Negro

ADO-101	3W/5W/7W	IP20
PC + Poliamida	Máx. 560 LM	CCT
D. 90x25 mm		60°
90-260V~ 50/60 Hz		



Pánel LED mini Redondo Dirigible CCT Blanco

ADO-102	3W/5W/7W	IP20
PC + Poliamida	Máx. 560 LM	CCT
D. 90x25 mm		60°
90-260V~ 50/60 Hz		



Pánel Redondo LED Empotrable CCT Negro

ADO-103	6W	IP20
Polipropileno + Poliestireno	Máx. 480 LM	CCT
D. 140x35 mm		120°
90-260V~ 50/60 Hz		



Pánel Redondo LED Empotrable CCT Negro

ADO-104	12W	IP20
Polipropileno + Poliestireno	Máx. 960 LM	CCT
D. 170x35 mm		120°
90-260V~ 50/60 Hz		

LÁMPARAS LED

Lámpara LED Filamento Vintage



Lámpara LED Tipo T Cálido

ALA-026 2W E12 IP20

💎 Vidrio	☀️ 200 LM
↔️ D. 16x50 mm	❄️ 2700K
⚡ 100-140V~ 50/60 Hz	🔄 320°



Lámpara LED Tipo T Cálido

ALA-027 4W E12 IP20

💎 Vidrio	☀️ 400 LM
↔️ D. 16x60 mm	❄️ 2700K
⚡ 100-140V~ 50/60 Hz	🔄 320°



Lámpara Vela B35 Filamento Cálido

ALA-005 4W E12 IP20

💎 Lámina + Vidrio	☀️ 420 LM
↔️ D. 34x98 mm	❄️ 3000K
⚡ 100-140V~ 50/60 Hz	🔄 320°



Lámpara LED G45 Filamento Ambar

ALA-023 2W E27 IP20

💎 Lámina + Vidrio	☀️ 180 LM
↔️ D. 45x77 mm	❄️ 2000K
⚡ 100-140V~ 50/60 Hz	🔄 320°



Lámpara LED ST64 Filamento Ambar

ALA-022 4W E27 IP20

💎 Lámina + Vidrio	☀️ 360 LM
↔️ D. 64x142 mm	❄️ 2000K
⚡ 100-140V~ 50/60 Hz	🔄 320°



Lámpara LED G80 Filamento Ambar

ALA-028 7W E27 IP20

💎 Lámina + Vidrio	☀️ 700 LM
↔️ D. 80x120 mm	❄️ 2000K
⚡ 100-140V~ 50/60 Hz	🔄 320°

Lámpara LED Spot



Lámpara LED Spot MR-16

ALA-001	7W	630 LM	MR16
ALA-002	7W	630 LM	MR16
Plástico + PC		6500K	3000K
D. 50x55 mm		IP20	
127V~ 50/60 Hz		360°	38°

Lámpara LED Spot GU10

ALA-003	7W	630 LM	GU10
ALA-004	7W	630 LM	GU10
Plástico + PC		6500K	3000K
D. 50x55 mm		IP20	
127V~ 50/60 Hz		360°	38°



Lámpara LED Spot GU10

ALA-006	7W	630 LM	GU10
ALA-007	7W	630 LM	GU10
Plástico + PC		6500K	3000K
D. 50x55 mm		IP20	
127V~ 50/60 Hz		360°	38°

Lámpara LED Spot MR-16

ALA-014	7W	630 LM	MR16
ALA-015	7W	630 LM	MR16
Plástico + PC		6500K	3000K
D. 50x55 mm		IP20	
127V~ 50/60 Hz		360°	38°



LÁMPARAS LED

5 AÑOS GARANTÍA*

Lámpara LED Bulbo



Lámpara LED Bulbo Base E27

ALA-008 3W ☀ 270 LM 🍷 E27

ALA-009 3W ☀ 270 LM 🍷 E27

💎 Plástico + PC

↔ D. 45x81 mm

⚡ 127V~ 50/60 Hz

❄ 6500K ❄ 3000K

✓ IP20

⦿ 220°

Lámpara LED Bulbo Base E27

ALA-010 5W ☀ 450 LM 🍷 E27

ALA-011 5W ☀ 450 LM 🍷 E27

💎 Plástico + PC

↔ D. 50x106 mm

⚡ 127V~ 50/60 Hz

❄ 6500K ❄ 3000K

✓ IP20

⦿ 220°



**REDI
SEÑO**
2027

Lámpara LED Bulbo Base E27

ALA-017 7W ☀ 810 LM 🍷 E27

ALA-018 7W ☀ 810 LM 🍷 E27

💎 Plástico + PC

↔ D. 60x108 mm

⚡ 127V~ 50/60 Hz

❄ 6500K ❄ 3000K

✓ IP20

⦿ 220°

TUBOS LED Tubular



Tubos LED Tubular



Tubos OPALINO		G13	60 cms
ATU-001	800LM	6500K	
10W	250°	600x28 mm	

Tubos TRANSPARENTE		G13	120 cms
ATU-002	1800LM	6500K	
18W	220°	1200x28 mm	

Tubos OPALINO		G13	120 cms
ATU-003	1800LM	6500K	
18W	250°	1200x28 mm	

Tubos TRANSPARENTE			120 cms
ATU-004	1900LM	6500K	
18W	220°	1205x30 mm	

Tubos OPALINO			120 cms
ATU-005	1900LM	6500K	
18W	250°	1205x30 mm	

Tubos TRANSPARENTE		1 PIN / FA8	240 cms
ATU-007	3600LM	6500K	
36W	220°	2400x28 mm	

Tubos OPALINO		1 PIN / FA8	240 cms
ATU-008	3600LM	6500K	
36W	250°	2400x28 mm	

Tubos LED MODULAR T5		T5	120 cms
ATU-010	1900LM	6500K	
16W	120°	118.5x2.3x3.6 mm	

#					
ATU-001	Tubo LED T8 Opalino Blanco Frío	100-260V~50/60Hz	Plástico + Vidrio	IP20	Conexión 2 Polos
ATU-002	Tubo LED T8 Transparente Blanco Frío	100-260V~50/60Hz	Plástico + Vidrio	IP20	Conexión 2 Polos
ATU-003	Tubo LED T8 Opalino Blanco Frío	100-260V~50/60Hz	Plástico + Vidrio	IP20	Conexión 2 Polos
ATU-004	Tubo LED T8 con Base Transparente Blanco Frío	90-260V~50/60Hz	Plástico + Aluminio	IP20	Hasta 6 Interconexiones
ATU-005	Tubo LED T8 con Base Opalino Blanco Frío	90-260V~50/60Hz	Plástico + Aluminio	IP20	Hasta 6 Interconexiones
ATU-007	Tubo LED T8 -1 PIN- Transparente Blanco Frío	100-260V~50/60Hz	Plástico + PC	IP20	Conexión 2 Polos
ATU-008	Tubo LED T8 -1 PIN- Opalino Blanco Frío	100-260V~50/60Hz	Plástico + PC	IP20	Conexión 2 Polos
ATU-010	Tubo LED Modular T5	100-277V~ 50/60Hz	Policarbonato	IP20	Entrada de 2 Pines

GABINETES LED

REDISEÑO

2027

MÁS DELGADO

MISMA POTENCIA



A PRUEBA
DE VAPOR

Gabinete Industrial LED

AGA-006

40W



IP65



220°



Plástico



4000 LM



1170x53x38 mm



6500K



90-260V~ 50/60 Hz



A PRUEBA
DE VAPOR

REDISEÑO

2027



A PRUEBA
DE VAPOR

Gabinete Industrial para 2 Tubos

AGA-007

50W



2xG13



IP65



PC + ABS



Máx. 50W



1276x91x56 mm



220°



90-260V~ 50/60 Hz



A PRUEBA
DE VAPOR

Gabinete LED Slim Sobreponer Tipo Regleta

AGA-008

36W



IP20



Aluminio + PC



3600 LM



1200x60x30 mm



6500K



90-260V~ 50/60 Hz



220°



Línea Solar



*En Condiciones Normales



Reflector LED Solar

Con Panel Integrado con Ajuste CCT

ASL-010 **350LM** IP65 120°

Plástico ABS + PC

194x97x65 mm

3.7V 2600mAh

W *30W

CCT

SMD2835

PANEL: Monocristalino 5V 2.2Wp

MEDIDA PANEL: 194x97 mm

TIEMPO DE CARGA: 5-6 Horas

DÍAS NUBLADOS: 1 Día

Ajuste CCT
Con botón
posterior



*Potencia equivalente de una bombilla incandescente con un valor estimado de 10-12lm/W

*Altura máxima recomendada 2 m.

*No incluye control remoto ni accesorios de instalación.



Reflector LED Muro SOLAR

Con Panel Solar Montable

ASL-101 **420LM** IP65

ABS Anti UV

149x173x38 mm

3.2V 4Ah LiFePO4

Atenuable

W *40W

6500K

90°

SMD2835

PANEL: Monocristalino 5V 5Wp

MEDIDA PANEL: 210x200x17 mm

TIEMPO DE CARGA: 7-8 Horas

DÍAS NUBLADOS: 1 Día



*Potencia equivalente de una foco incandescente con un valor estimado de 10-12lm/W.

*Incluye cable de 2 Metros.
*Altura recomendada: 2-3 m.

Reflector Muro Solar

Con Panel Solar Montable

ASL-102 **1000LM** IP65

ABS Anti UV

237x200x48 mm

3.2V 10Ah LiFePO4

Atenuable

W *100W

6500K

90°

SMD2835

PANEL: Monocristalino 5V 12Wp

MEDIDA PANEL: 350x235x17 mm

TIEMPO DE CARGA: 7-8 Horas

DÍAS NUBLADOS: 1 Día



*Potencia equivalente de una foco incandescente con un valor estimado de 10-12lm/W

*Incluye cable de 2 Metros.

*Altura recomendada: 3-4 m.

Reflector LED Muro SOLAR

Con Panel Solar Montable

ASL-103 **2200LM** IP65

ABS Anti UV

320x287x49 mm

3.2V 20Ah LiFePO4

Atenuable

W *200W

6500K

90°

SMD2835

PANEL: Monocristalino 5V 25Wp

MEDIDA PANEL: 390x375x17 mm

TIEMPO DE CARGA: 8-10 Hrs.

DÍAS NUBLADOS: 1 Día



*Potencia equivalente de una bombilla incandescente con un valor estimado de 10-12lm/W

*Incluye cable de 2 Metros.

*Altura recomendada: 4-5 m.



Línea Solar



*En Condiciones Normales



Reflector LED PIR **SOLAR**

De Pared con Sensor PIR

ASL-201

5800LM (PIR)

2200LM

IP65

ABS Anti UV

275x246x47 mm

3.2V 20Ah LiFePO4

Atenuable

W *200W

6500K

90°

SMD2835

PANEL: **Monocristalino 6V 25Wp**

MEDIDA PANEL: **390x375x17mm**

TIEMPO DE CARGA: **7-8 Horas**

DÍAS NUBLADOS: **1 Día**



*Potencia equivalente de una bombilla con un valor estimado de 10-12lm/W

*Altura máxima recomendada 5-6 m.



Sensor PIR




Sensor PIR

(Passive Infrared o Infrarrojo Pasivo)


Detecta movimiento de personas o animales mediante radiación infraroja y activa el aumento de intensidad de luz automáticamente (es que siempre está encendido en la noche. Pero al 10%)

Sin movimiento: 10%

Con movimiento: 100% - 20 sec

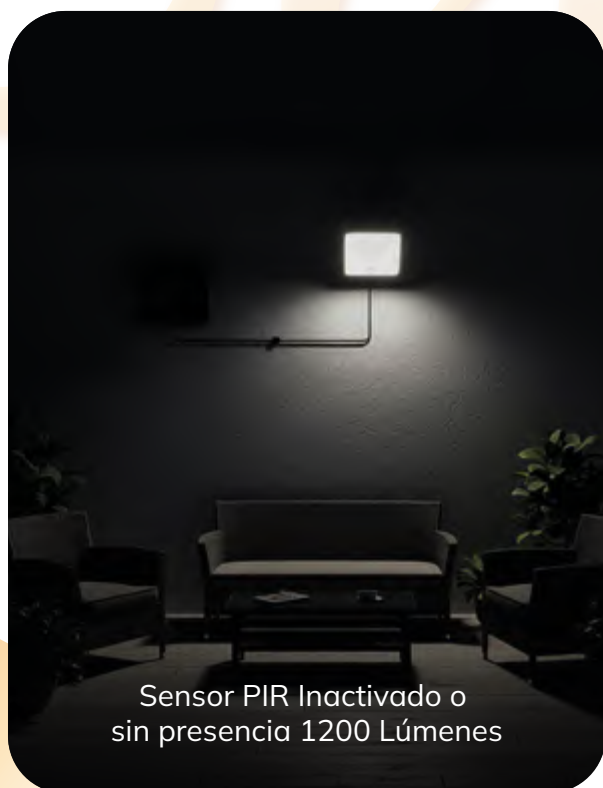

Sensor PIR Inactivado o sin presencia 1200 Lúmenes

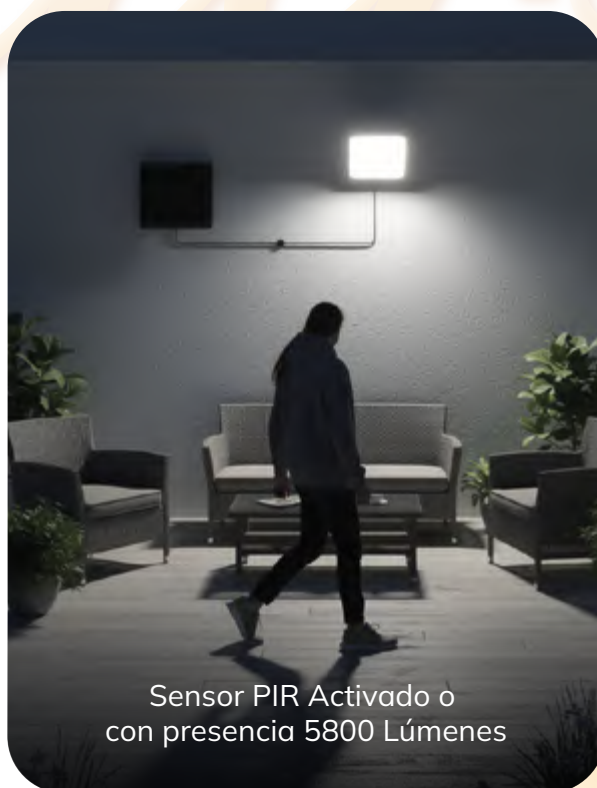

Sensor PIR Activado o con presencia 5800 Lúmenes

Línea Solar



*En Condiciones Normales



Luminaria LED SOLAR

All in one ABS con Panel Integrado

ASL-301

600LM

IP65

- ABS Anti UV
- 237x400x69 mm
- 3.2V 5Ah LiFePO4
- Atenuable

- *50W
- 6500K
- 90°
- LED SMD2835

PANEL: Monocristalino 6V 6Wp
MEDIDA PANEL: 301x213 mm

TIEMPO DE CARGA: 5-7 Horas
DÍAS NUBLADOS: 1 Día

- *Sensor PIR= Con movimiento: 100% - 20 seg.
Sin movimiento: 10%
- *Potencia equivalente de una bombilla incandescente con un valor estimado de 10-12lm/W.
- *Altura recomendada: 2-3 m.



Sensor PIR

Luminaria LED Solar

All in one ABS con Panel Solar Integrado

ASL-302

1200LM

IP65

- ABS Anti UV
- 237x498x69 mm
- 3.2V 8Ah LiFePO4
- Atenuable

- *100W
- 6500K
- 90°
- LED SMD2835

PANEL: Monocristalino 6V 10Wp
MEDIDA PANEL: 401x213 mm

TIEMPO DE CARGA: 6-8 Horas
DÍAS NUBLADOS: 1 Día



- *Sensor PIR= Con movimiento: 100% - 20 seg.
Sin movimiento: 10%
- *Potencia equivalente de una bombilla incandescente con un valor estimado de 10-12lm/W.
- *Altura recomendada: 3-4 m.



Sensor PIR



Luminaria LED SOLAR

All in one ABS PIR con Panel Solar Integrado

ASL-303

2400LM

IP65

- ABS Anti UV
- 237x696x69 mm
- 3.2V 18Ah LiFePO4
- Atenuable

- *200W
- 6500K
- 90°
- LED SMD2835

PANEL: Monocristalino 6V 20Wp
MEDIDA PANEL: 597x213 mm

TIEMPO DE CARGA: 8-10 Hrs.
DÍAS NUBLADOS: 1 Día

- *Sensor PIR= Con movimiento: 100% - 20 seg.
Sin movimiento: 10%
- *Potencia equivalente de una bombilla incandescente con un valor estimado de 10-12lm/W.
- *Altura recomendada: 4-5 m.



Sensor PIR

REFLECTORES LED *Cuadrado Slim*

110
LM/W
EFICIENCIA



Reflector LED SMD Cuadrado

ARE-001	20W	☀️ 2200 LM ❄️ 6500K
ARE-002	20W	☀️ 2200 LM ❄️ 3000K

💎 Aluminio + Vidrio	✓ IP66 / IK07
↔️ 103x137x23 mm	⌚ 120°
⚡ 90-277V~ 50/60 Hz	🔍 Fácil Instalación

110
LM/W
EFICIENCIA



Reflector LED SMD Cuadrado

ARE-003	30W	☀️ 3300 LM ❄️ 6500K
ARE-004	30W	☀️ 3300 LM ❄️ 3000K

💎 Aluminio + Vidrio	✓ IP66 / IK07
↔️ 133x173x31 mm	⌚ 120°
⚡ 90-277V~ 50/60 Hz	🔍 Fácil Instalación

110
LM/W
EFICIENCIA



Reflector LED SMD Cuadrado

ARE-005	50W	☀️ 5500 LM ❄️ 6500K
ARE-006	50W	☀️ 5500 LM ❄️ 3000K

💎 Aluminio + Vidrio	✓ IP66 / IK07
↔️ 160x200x32 mm	⌚ 120°
⚡ 90-277V~ 50/60 Hz	🔍 Fácil Instalación

110
LM/W
EFICIENCIA



Reflector LED SMD Cuadrado

ARE-007	100W	✓ IP66 / IK07
----------------	------	---------------

💎 Aluminio + Vidrio	☀️ 11000 LM
↔️ 200x247x33 mm	❄️ 6500K
⚡ 90-277V~ 50/60Hz	⌚ 120°

110
LM/W
EFICIENCIA



Reflector LED SMD Cuadrado

ARE-011	150W	✓ IP66 / IK07
----------------	------	---------------

💎 Aluminio + Vidrio	☀️ 16500 LM
↔️ 230x285x33 mm	❄️ 6500K
⚡ 90-277V~ 50/60Hz	⌚ 120°

110
LM/W
EFICIENCIA



Reflector LED SMD Cuadrado

ARE-017	200W	✓ IP66 / IK07
----------------	------	---------------

💎 Aluminio + Vidrio	☀️ 22000 LM
↔️ 270x330x38 mm	❄️ 6500K
⚡ 90-277V~ 50/60Hz	⌚ 120°

REFLECTORES LED *Cuadrado Slim*



Reflector LED SMD Cuadrado

ARE-025	300W	IP66 / IK07
Aluminio + Vidrio	37500 LM	6500K
323x353x45 mm	120°	
90-277V~ 50/60Hz		

125
LM/W
EFICIENCIA



Reflector LED SMD Cuadrado

ARE-026	400W	IP66 / IK07
Aluminio + Vidrio	50000 LM	6500K
407x370x45 mm	120°	
90-277V~ 50/60Hz		

125
LM/W
EFICIENCIA



Reflector LED SMD Cuadrado

ARE-027	500W	IP66 / IK07
Aluminio + Vidrio	62500 LM	6500K
465x420x48 mm	120°	
90-277V~ 50/60Hz		

125
LM/W
EFICIENCIA



REFLECTORES PROFESIONALES



130
LM/W
EFICIENCIA

Reflector LED Profesional

ARE-018 300W IP66

- Aluminio + PC
- 400x49x331 mm
- 90-277V~ 50/60Hz
- 39000 LM
- 6500K
- 90°



130
LM/W
EFICIENCIA

Reflector LED Profesional

ARE-022 400W IP66

- Aluminio + PC
- 539x395x60 mm
- 90-277V~ 50/60Hz
- 52000 LM
- 6500K
- 90°

Mayor Calida y Potencia

WALL PACK Y MURO

REDI
SEÑO
2027

Luminaria LED WallPack

ARE-021 80W IP65

Aluminio	8800 LM
367x235x181 mm	6500K
90-260V~ 50/60Hz	100°



Ø 2 Plg.

Tubo

Luminaria LED de Muro

ARE-016 30W IP65

Aluminio + PC	3200 LM
125x350x67 mm	6500K
100-277V~ 50/60Hz	90x130°



CAMPANA LED LINEAL



Campana Lineal Modular

ARE-101

100W

✓ IP65



Aluminio + PC



15000 LM



514x96x73 mm



6500K



100-277V~ 50/60 Hz



60°x120°

*Incluye aros sujetadores y No incluyen cables para colgar

COMPLEMENTOS



Unir Campana Lineal ARE-101

ACO-003




Aluminio | ✓ IP65



150x30x25 mm

Une dos campanas de forma modular
para incrementar la potencia

2 piezas de unión y tornillos M4x8 de cabeza redonda
y 1 Caja de conexión

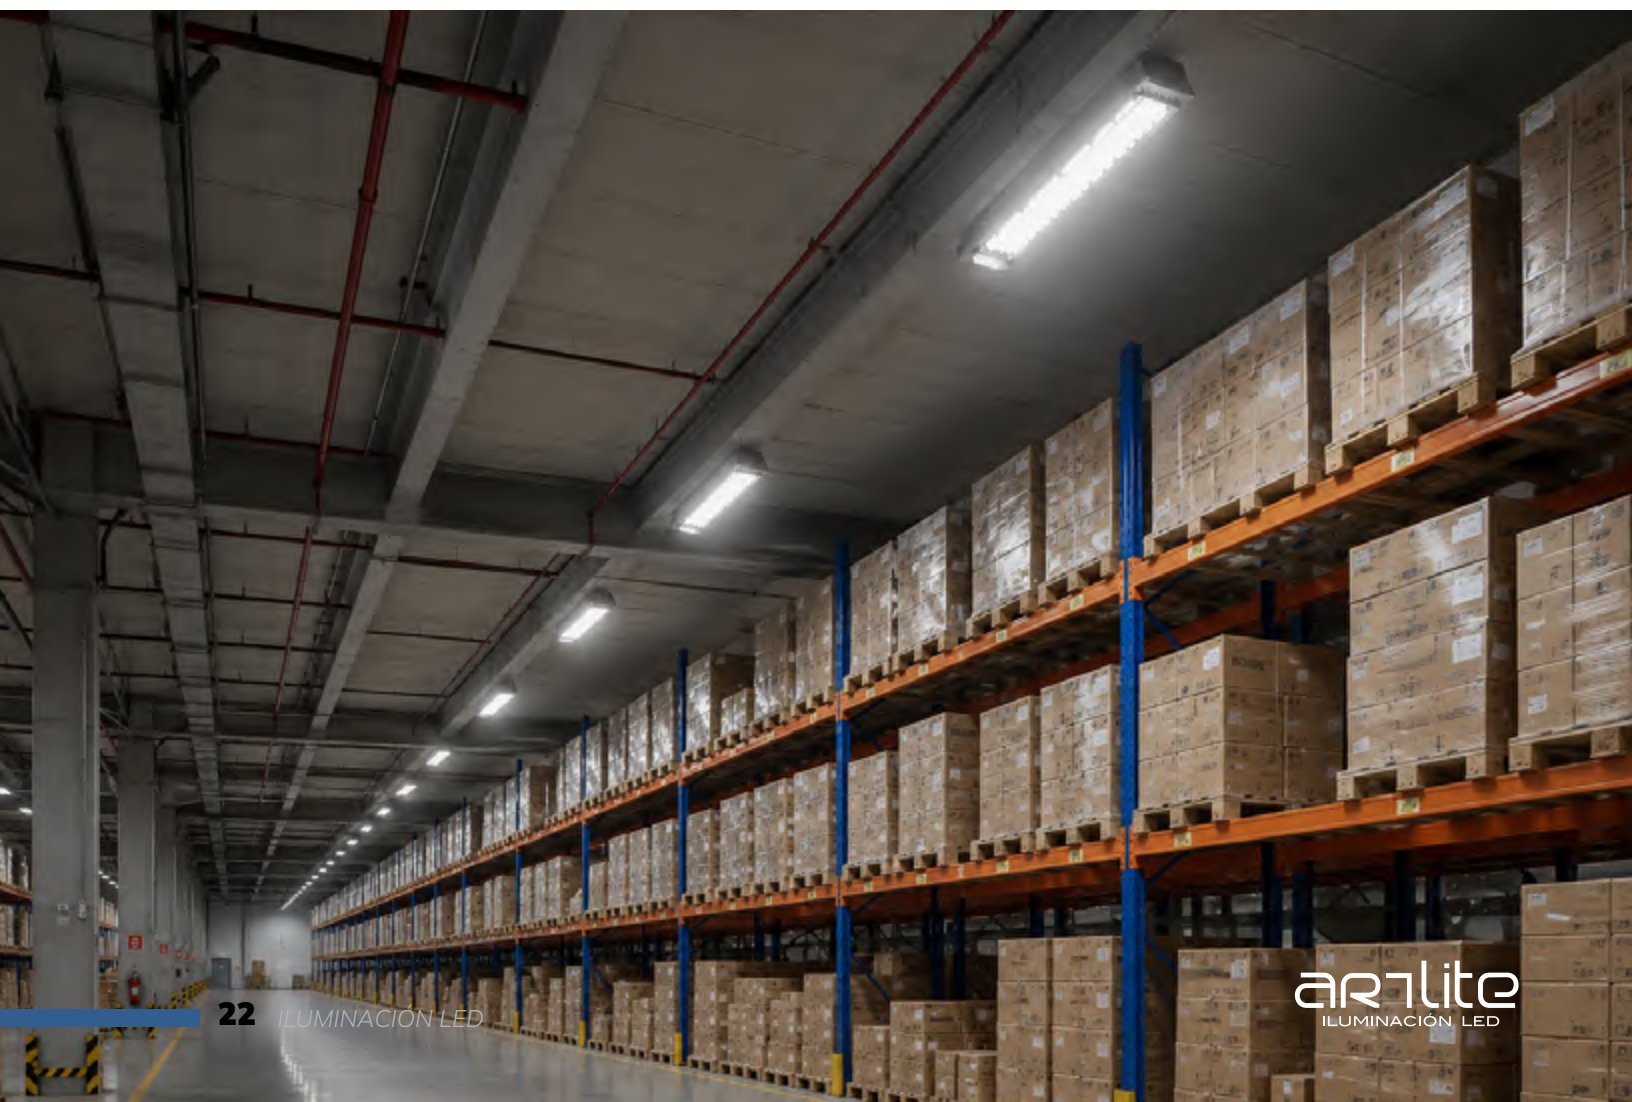

CAMPANAS LED INDUSTRIALES



Campana LED Modular

ARE-015	50W	IP65
Aluminio	6000 LM	
177x177x54 mm	CCT	
90-277V~ 50/60 Hz	90°	

**REDI
SEÑOS**
2027

COMPLEMENTOS



Unión para Campana Modular ARE-15

ACO-004	Aluminio + Plástico	IP65
	180x180 mm	



Campana LED Industrial Slim

ARE-009	100W	IP65
Aluminio + PC	17000 LM	
D. 265x119 mm	6500K	
100-277V~ 50/60 Hz	90°	

**170
LM/W
EFICIENCIA**



Campana LED Industrial

ARE-008	150W	IP66
Aluminio + PC	25500 LM	
D. 296x109 mm	6500K	
100-277V~ 50/60 Hz	90°	

CAMPANAS LED INDUSTRIALES

**REDI
SEÑOS**
2027



170
LM/W
EFICIENCIA



170
LM/W
EFICIENCIA

Con Óptica

AJUSTE MANUAL
DE POTENCIA

Ajuste CCT Manual
CÁLIDO 3000K NEUTRO 4000K FRÍO 6500K

Campana LED Industrial

ARE-023

200W

IP65

Aluminio + PC

34000 LM

D. 346x125 mm

6500K

100-277V~ 50/60 Hz

90°

Campana LED Industrial

ARE-012

180W/200W/240W

IP65

Aluminio + PC

40800 LM

D. 396x190 mm

CCT

100-277V~ 50/60 Hz

60°



LUMINARIA LED *Punta Poste*



Incluye:

Fotocelda de 3 pines



**REDI
SEÑO**
2027

Incluye:

Base y
Fotocelda

PRÓXIMAMENTE

Ajuste CCT Manual

CÁLIDO 3000K NEUTRO 4000K FRÍO 6500K

AJUSTE MANUAL
DE POTENCIA

Luminaria LED Punta Poste

ARE-024	100W	✓ IP65
Aluminio + Vidrio	12000 LM	
D. 466x565 mm	6500K	
90-277V~ 50/60 Hz	150°	

Luminaria LED Punta Poste

ARE-029	80W/100W/120W	✓ IP65
Aluminio + Vidrio	Máx. 15600 LM	
D. 381x117 mm	CCT	
100-277V~ 50/60 Hz	120°	

*Este nuevo modelo estará disponible a finales del año.

COMPLEMENTOS



Base NEMA para Fotocelda 3 pines

ACO-013	90-260V~ 50/60 Hz
W Máx. 1000W	D. 65x100x95 mm



Fotocelda Base NEMA de 3 pines

ACO-010	90-277V~ 50/60 Hz	✓ IP44
W Máx. 1000W	D. 64x82 mm	



Tapa para Base NEMA de 3 pines

ACO-011	90-260V~ 50/60 Hz
✓ IP44	D. 74x25 mm

LUMINARIA DE MURO Y CALLE

COMPLEMENTOS



A PRUEBA
DE LLUVIA

Fotocelda Compacta

ACO-012 ⚡ 90-260V~ 50/60 Hz | 🛡️ IP44

W Máx. | ➡️ 90x35x50 mm
600W

Incluye:

Fotocelda
de 3 pines

Ø 2 Plg.

Tubo

Luminaria LED de Calle

ARE-019 60W 🛡️ IP65

💎 Aluminio + PC

➡️ 456x120x83 mm

⚡ 100-277V~ 50/60 Hz

☀️ 7800 LM

❄️ 6500K

🔄 70°x130°

🛡️ **5 AÑOS**
GARANTÍA*

*Solo en ARE-019 y ARE-020

Incluye:

Fotocelda
de 3 pines

Ø 2 Plg.

Tubo

Luminaria LED de Calle

ARE-020 100W 🛡️ IP65

💎 Aluminio + PC

➡️ 527x144x83 mm

⚡ 100-277V~ 50/60 Hz

☀️ 13000 LM

❄️ 6500K

🔄 70°x130°

Con

Fotosensor

Ø 2 Plg.

Tubo

Luminaria LED para Muro y Calle

ARE-030 50W 🛡️ IP65

💎 Aluminio + PC

➡️ 508x68x80 mm

⚡ 100-277V~ 50/60 Hz

☀️ 6000 LM

❄️ 6500K

🔄 90°x130°

DECORATIVO *DE PARED*



Luminaria LED de Pared

ADE-001	6W	500 LM
ADE-002	6W	450 LM
Aluminio + Plástico		6500K 3000K
150x100x100 mm		IP54
90-260V~ 50/60 Hz		45°+45°

Luminaria Cilindro Sencillo de Pared

ADE-003 Máx. 40W IP65


Aluminio+Vidrio+Plástico

67x80x75 mm

90-260V~ 50/60 Hz

*No incluye lámpara.

Máx. 90°

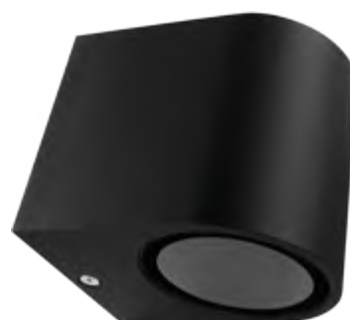

*Luminaria Cilindro Doble de Pared

ADE-004 Máx. 40W IP65

Aluminio

67x154x95 mm

90-260V~ 50/60 Hz

*No incluye lámparas.

Máx. 90° + 90°





ADE-003



ADE-004



ADE-001

DECORATIVO *DE PARED*



Luminaria con Rejilla Pared

ADE-005 Máx. 40W IP54

Acero Inox. + PC

230x260x85 mm

90-260V~ 50/60 Hz

*No incluye lámpara

Máx. 120°

1x
BASE
E27



Luminaria Doble Aro de Pared

ADE-006 Máx. 40W IP44

Aluminio + Plástico

108x235x100 mm

90-260V~ 50/60 Hz

*No incluye lámpara

90° + 90°

2x
BASE
GU10



Luminaria LED Curvo de Pared

ADE-010 10W 900 LM

ADE-011 10W 850 LM

Aluminio + PC

80x240x160 mm

90-260V~ 50/60 Hz

6500K 3000K

IP54

120°



Luminaria LED de Pared

ADE-007 12W 900 LM

ADE-008 12W 850 LM

Aluminio + Plástico

250x100x100 mm

90-260V~ 50/60 Hz

6500K 3000K

IP54

45°+45°



ADE-005

ADE-006



ADE-007

ADE-010



DECORATIVO *DE PARED*



Luminaria Rectangular de Pared

ADE-012

Máx. 40W

✓ IP44

◆ Aluminio + PC

↔ 108x235x100 mm

⚡ 90-260V~ 50/60 Hz

*No incluye lámpara

360° 90° + 90°



Luminaria Satin Doble de Pared

ADE-013

Máx. 40W

✓ IP54

◆ Acero Inox. + Vidrio

↔ 75x160x105 mm

⚡ 90-260V~ 50/60 Hz

*No incluye lámpara

360° 80° + 80°



Luminaria Cilíndrico de Pared

ADE-016

Máx. 40W

✓ IP44 E27

◆ Aluminio+Plástico+PC

↔ 85x255x135 mm

⚡ 90-260V~ 50/60 Hz

*No incluye lámpara

360° 360°



DECORATIVO *DE PARED*



Luminaria Cilindro Vertical de Pared

ADE-017 Máx. 40W IP54 E27

Acero Inox. + PC

113x330x135 mm

90-260V~ 50/60 Hz

*No incluye lámpara

360°



Luminaria Rejilla Nautica Pared

ADE-018 Máx. 25W IP44 E27

Aluminio + Vidrio

105x210x85 mm

90-260V~ 50/60 Hz

*No incluye lámpara

260°



Luminaria Cilindro Doble de Pared

ADE-019 Máx. 40W IP54

Aluminio + Vidrio

64x182x113 mm

90-260V~ 50/60 Hz

*No incluye lámpara

80° + 80°



DECORATIVO *DE PARED*



*Cubo Doble Disparo
Ajustable de Pared*

ADE-020	6W	☀️ 360 LM
ADE-021	6W	☀️ 300 LM
💎 Aluminio + Vidrio ↔️ 100x100x100 mm ⚡ 90-260V~ 50/60 Hz ❄️ 6500K ❄️ 3000K ✓ IP54 ⦿ 0° a 92°		



6 Efectos de Luz



*Luminaria Pared
Rectangular con Figuras*

ADE-030	10W	☀️ 650 LM
ADE-031	10W	☀️ 600 LM
💎 Aluminio + PC ↔️ 92x150x50 mm ⚡ 90-260V~ 50/60 Hz ❄️ 6500K ❄️ 3000K ✓ IP65 ⦿ 0° a 92°		

*Luminaria LED Pared
Cilindro Cóncavo*

ADE-032	10W	☀️ 360 LM
ADE-033	10W	☀️ 360 LM
💎 Aluminio + Vidrio ↔️ 90x200x105 mm ⚡ 90-260V~ 50/60 Hz ❄️ 6500K ❄️ 3000K ✓ IP44 ⦿ 77°+77°		



DECORATIVO *DE PARED*

Lámpara LED Lectura



Luminaria LED Pared Lectura

ADE-036	2W	☀ 146 LM
ADE-037	2W	☀ 140 LM
Aluminio + HG 60x140x60 mm 90-260V~ 50/60 Hz 6500K 3000K IP20 38°		



USB 2 Salidas



Tipo A



Tipo C

Luminaria LED Pared Lectura con 2 USB

ADE-038	2W	☀ 146 LM
ADE-039	2W	☀ 140 LM
Aluminio + HG 60x150x145 mm 90-260V~ 50/60 Hz 6500K 3000K IP20 38°		



Luminaria LED Pared Arbotante Cuadrado

ADE-040	8W	☀ 600 LM 6500K
ADE-041	8W	☀ 570 LM 3000K
Aluminio + PC 120x120x92 mm 90-260V~ 50/60 Hz IP65 162° Sobreponer en pared		



Luminaria LED Pared Arbotante Circular

ADE-042	12W	☀ 990 LM 6500K
ADE-043	12W	☀ 950 LM 3000K
Aluminio + PC D. 169x100 mm 90-260V~ 50/60 Hz IP65 128° Sobreponer en pared		

AROS *DECORATIVOS*

Aros Decorativos Empotrables, Fijos y Dirigibles

Ø 55 mm
EMPOTRAMIENTO



Aro Empotrable Fijo

ADE-101

Máx. 40W

✓ IP20

💎 Metal

↔ D. 80x32 mm

⚡ 90-260V~ 50/60 Hz

*No incluyen lámpara



Ø 55 mm
EMPOTRAMIENTO



Aro Empotrable Fijo

ADE-102

Máx. 40W

✓ IP20

💎 Metal

↔ D. 80x32 mm

⚡ 90-260V~ 50/60 Hz

*No incluyen lámpara



Ø 55 mm
EMPOTRAMIENTO



Aro Empotrable Fijo

ADE-103

Máx. 40W

✓ IP20

💎 Metal

↔ D. 80x32 mm

⚡ 90-260V~ 50/60 Hz

*No incluyen lámpara



Ø 70 mm
EMPOTRAMIENTO



Aro Empotrable Dirigible

ADE-104

Máx. 40W

✓ IP20

💎 Metal

↔ D. 89x28 mm

⚡ 90-260V~ 50/60 Hz

*No incluyen lámpara



Ø 70 mm
EMPOTRAMIENTO

Aro Empotrable Dirigible

ADE-105

Máx. 40W

✓ IP20

💎 Metal

↔ D. 89x28 mm

⚡ 90-260V~ 50/60 Hz

*No incluyen lámpara



Ø 70 mm
EMPOTRAMIENTO



Aro Empotrable Dirigible

ADE-106

Máx. 40W

✓ IP20

💎 Metal

↔ D. 89x28 mm

⚡ 90-260V~ 50/60 Hz

*No incluyen lámpara



AROS DECORATIVOS

Aros Cuadrados Decorativos Empotrables Dirigibles Cuadrados



92x92 mm
EMPOTRAMIENTO



Empotrable Dirigible Cuadrado Sencillo

ADE-107	Máx. 40W	✓ IP20
💎 Metal ↔ 100x100x45 mm ⚡ 90-260V~ 50/60 Hz *No incluyen lámpara	1x BASE GU10	



92x92 mm
EMPOTRAMIENTO




Empotrable Dirigible Cuadrado Sencillo

ADE-108	Máx. 40W	✓ IP20
💎 Metal ↔ 100x100x45 mm ⚡ 90-260V~ 50/60 Hz *No incluyen lámpara	1x BASE GU10	



175x92 mm
EMPOTRAMIENTO



Empotrable Dirigible Rectangular Doble

ADE-109	Máx. 40W	✓ IP20
💎 Metal ↔ 185x100x45 mm ⚡ 90-260V~ 50/60 Hz *No incluyen lámpara	2x BASE GU10	



175x92 mm
EMPOTRAMIENTO



Empotrable Dirigible Rectangular Doble

ADE-110	Máx. 40W	✓ IP20
💎 Metal ↔ 185x100x45 mm ⚡ 90-260V~ 50/60 Hz *No incluyen lámpara	2x BASE GU10	



260x92 mm
EMPOTRAMIENTO



Empotrable Dirigible Rectangular Triple

ADE-111	Máx. 40W	✓ IP20
💎 Metal ↔ 270x100x45 mm ⚡ 90-260V~ 50/60 Hz *No incluyen lámpara	3x BASE GU10	



260x92 mm
EMPOTRAMIENTO



Empotrable Dirigible Rectangular Triple

ADE-112	Máx. 40W	✓ IP20
💎 Metal ↔ 270x100x45 mm ⚡ 90-260V~ 50/60 Hz *No incluyen lámpara	3x BASE GU10	

AROS *DECORATIVOS*

Aros Decorativos Profesionales

Ø 85 mm
EMPOTRAMIENTO



Aro Empotrable Dirigible Circular Blanco

ADE-113

Máx. 40W

IP20

Aluminio + Metal

D. 92x43 mm

90-260V~ 50/60 Hz

*No incluyen lámpara



Ø 85 mm
EMPOTRAMIENTO



Aro Empotrable Dirigible Circular Negro

ADE-114

Máx. 40W

IP20

Aluminio + Metal

D. 92x43 mm

90-260V~ 50/60 Hz

*No incluyen lámpara



Ø 70 mm
EMPOTRAMIENTO

A PRUEBA
DE VAPOR



Aro Empotrable Fijo Circular Blanco

ADE-115

Máx. 40W

IP65

Aluminio + Metal

D. 85x54 mm

90-260V~ 50/60 Hz

*No incluyen lámpara



Ø 70 mm
EMPOTRAMIENTO

A PRUEBA
DE VAPOR



Aro Empotrable Fijo Circular Negro

ADE-116

Máx. 40W

IP65

Aluminio + Metal

D. 85x54 mm

90-260V~ 50/60 Hz

*No incluyen lámpara



DECORATIVOS *DE PISO*

Empotrable de Piso



Ø 74 mm
EMPOTRAMIENTO

Luminaria Empotrable de Piso

ADE-201 Máx. 40W IP67

Acero Inox.+PP+Vidrio

D. 80x103 mm

90-260V~ 50/60 Hz

*No incluyen lámpara

360° 60°

1x
BASE
GU10



Ø 97 mm
EMPOTRAMIENTO

Luminaria Empotrable de Piso

ADE-202 Máx. 40W IP67

Acero Inox.+ABS+Vidrio

D. 110x110 mm

90-260V~ 50/60 Hz

*No incluyen lámpara

360° Máx. 60°

1x
BASE
GU10



Ø 58 mm
EMPOTRAMIENTO

Luminaria LED Empotrable de Piso

ADE-203 1W 80 LM 6500K

ADE-204 1W 75 LM 3000K

Acero Inox.+PP+Vidrio

D. 64x74 mm

90-260V~ 50/60 Hz

IP67

360° 28°

Luminaria LED Empotrable de Piso

ADE-205 1W 27 LM 6500K

ADE-206 1W 27 LM 3000K

Aluminio + PC

D. 60x54 mm

90-260V~ 50/60 Hz

IP67

360° 90°+ 90°

*No incluye lámpara

DOBLE
DISPARO

Ø 42 mm
EMPOTRAMIENTO



DECORATIVOS *DE PISO*

Empotrable de Piso

Luminaria LED Empotrable de Piso

ADE-207	12W	☀ 1000 LM	❄ 6500K
ADE-208	12W	☀ 950 LM	❄ 3000K

 Acero Inox.+PP+Vidrio
  IP67
 D. 160x89 mm
  34°
 90-260V~ 50/60 Hz



Ø 140 mm
EMPOTRAMIENTO




Ø 73 mm
EMPOTRAMIENTO

Luminaria LED Empotrable de Piso

ADE-209	5W	☀ 260 LM	❄ 6500K
ADE-210	5W	☀ 250 LM	❄ 3000K

 Acero Inox.+PP+Vidrio
  IP67
 D. 80x74 mm
  30°
 90-260V~ 50/60 Hz

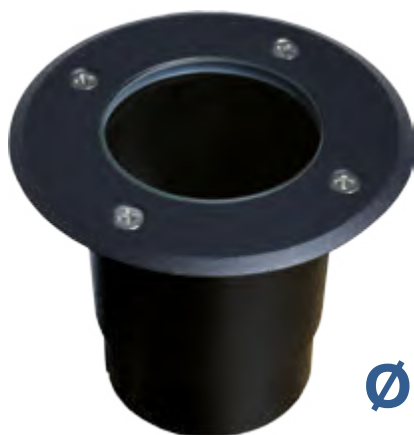

Ø 93 mm
EMPOTRAMIENTO

Empotrable de Piso Negro

ADE-211	Máx. 40W	☑ IP67
----------------	----------	--------

 Acero Inox.+PP+Vidrio
  60°
 110x92 mm
  1x
 90-260V~ 50/60 Hz
 BASE

arlite
ILUMINACIÓN LED



DECORATIVO *DE JARDÍN*

Luminaria de Piso



Luminaria con Base Decorativo de Jardín

ADE-301	Máx. 40W	IP65
Aluminio + Vidrio	Máx. 60°	1x BASE GU10
100x92x120 mm		
90-260V~ 50/60 Hz		
*No incluye lámpara		



Luminaria de Estaca para Jardín

ADE-302	Máx. 40W	IP65
Aluminio + Vidrio	60°	1x BASE GU10
100x240x130 mm		
90-260V~ 50/60 Hz		
*No incluye lámpara		

Luminaria de Estaca para Jardín

ADE-305	12W	1000 LM	6500K
ADE-306	12W	950 LM	3000K
Aluminio + Vidrio	IP65		
75x245x88 mm	52°		
90-260V~ 50/60 Hz			



DECORATIVO *DE JARDÍN*

Luminaria de Piso



Luminaria de Estaca para Jardín Slim

ADE-310 Máx. 40W IP65

Aluminio + Vidrio

88x245x75 mm

90-260V~ 50/60 Hz

*No incluye lámpara

Máx. 60°

1x
BASE
GU10



Luminaria de Estaca par Jardín

ADE-311 Máx. 40W IP65

Aluminio + Vidrio

75x166x245 mm

90-260V~ 50/60 Hz

*No incluye lámpara

Máx. 60°

1x
BASE
GU10



DECORATIVO *DE JARDÍN*

Luminaria LED de Jardín



Ajuste CCT Manual

↑ CÁLIDO 3000K ↑ NEUTRO 4000K ↑ FRÍO 6500K



Luminaria LED Tipo Mini Poste

ADE-303

10W

✓ IP54

💎 Aluminio + PC

↔ 160x800x120 mm

⚡ 90-260V~ 50/60 Hz

💡 Máx. 900LM

⚡ CCT

360° 120°

*Luminaria Cilindro Mini Poste

ADE-309

Máx. 40W

✓ IP54

💎 Acero Inox.+ PC

↔ D. 76x520 mm

⚡ 90-260V~ 50/60 Hz

360° 360°

1x BASE E27

*No incluye lámpara

Luminaria LED Sobreponer de Cortesia

ADE-401

3W

💡 80 LM

❄️

ADE-402

3W

💡 75 LM

❄️

6500K

💎 Aluminio + Plástico

↔ 75x81x50 mm

⚡ 90-260V~ 50/60 Hz

✓ IP54

360° 70°



DECORATIVOS COLGANTES

REDI
SEÑO

2027



Complemento Satín para ADE-601

ACO-005



Aluminio



IP20

↔ D. 220x65 mm

REDI
SEÑO

2027



145 cm
Medida de
CABLE

Colgante Vintage Satín

ADE-601

Máx. 40W



IP20



Aluminio + Nilon



D. 49x60 mm



90-260V~ 50/60 Hz

1x
BASE
E27

ar7lite
ILUMINACIÓN LED



DECORATIVOS COLGANTES



*Complemento Negro
Pulido para ADE-602*

ACO-006  Aluminio |  IP20
↔ D. 220x65 mm



*Complemento Cobre
Antiguo para ADE-603*

ACO-007  Aluminio |  IP20
↔ D. 220x65 mm



145 cm
Medida de
CABLE

Colgante Vintage Negro Pulido

ADE-602 Máx. 40W  IP20

 Aluminio + Nilon

↔ D. 49x60 mm

 90-260V~ 50/60 Hz

1x 
BASE
E27



145 cm
Medida de
CABLE

Colgante Vintage Cobre Antiguo

ADE-603 Máx. 40W  IP20

 Aluminio + Nilon

↔ D. 49x60 mm

 90-260V~ 50/60 Hz

1x 
BASE
E27

DECORATIVOS COLGANTES

REDISEÑO
2027



145 cm
Medida de
CABLE

Colgante Cilindro Satín

ADE-604

Máx. 40W

✓ IP20

💎 Aluminio + Nílon

↔ 45x64 mm

⚡ 90-260V~ 50/60 Hz

1x
BASE
E27



145 cm
Medida de
CABLE

Colgante Cilindro Negro Pulido

ADE-605

Máx. 40W

✓ IP20

💎 Aluminio + Nílon

↔ 45x64 mm

⚡ 90-260V~ 50/60 Hz

1x
BASE
E27



145 cm
Medida de
CABLE

Colgante Cilindro Cobre Antiguo

ADE-606

Máx. 40W

✓ IP20

💎 Aluminio + Nílon

↔ 45x64 mm

⚡ 90-260V~ 50/60 Hz

1x
BASE
E27

DECORATIVOS COLGANTES



120 cm

Medida de
CABLE

Colgante Cilíndrico Blanco

ADE-607

Máx. 40W

✓ IP20

💎 Aluminio

↔ 170x55 mm

⚡ 90-260V~ 50/60 Hz

*No incluye lámpara



120 cm

Medida de
CABLE

Colgante Cilíndrico Negro

ADE-608

Máx. 40W

✓ IP20

💎 Aluminio

↔ 170x55 mm

⚡ 90-260V~ 50/60 Hz

*No incluye lámpara



DECORATIVOS LED COLGANTES



Luminaria LED Colgante

ADE-609	40W	☀️ 4000 LM	❄️ 6500K
ADE-610	40W	☀️ 3600 LM	❄️ 3000K

💎 Aluminio + Policarbonato

📏 1200x35x55 mm

⚡ 90-260V~ 50/60 Hz

✓ IP20

🕒 120°

🔍 Med. Cable 100 cms

Luminaria LED Colgante con Óptica

ADE-611	40W	☀️ 4000 LM	❄️ 6500K
ADE-612	40W	☀️ 3600 LM	❄️ 3000K

💎 Aluminio + Policarbonato

📏 1200x35x55 mm

⚡ 90-260V~ 50/60 Hz

✓ IP20

🕒 36°

🔍 Med. Cable 100 cms



DECORATIVOS LED COLGANTES

Decorativo Colgante Corte Diagonal 30cm Negro y Dorado

ADE-613 Máx. 40W IP20

Aluminio + Metal

D. 55x300 mm

90-260V~ 50/60 Hz

Med. Cable 120 cms

360° Máx. 60°



*No incluye lámpara



120 cm
Medida de
CABLE

Decorativo Colgante Cilindro 60cm Negro y Dorado

ADE-615 Máx. 40W IP20

Aluminio + Metal

D. 60x600 mm

90-260V~ 50/60 Hz

Med. Cable 120 cms

360° Máx. 60°



*No incluye lámpara



120 cm
Medida de
CABLE



120 cm
Medida de
CABLE

Decorativo Colgante Cilindro 60cm Negro y Dorado

ADE-614 Máx. 40W IP20

Aluminio + Metal

D. 60x600 mm

90-260V~ 50/60 Hz

Med. Cable 120 cms

360° Máx. 60°



*No incluye lámpara

DECORATIVOS LED *DE TECHO*



**Luminaria Sobreponer Techo
Cilindro Dirigible Blanco**

ADE-701

Máx. 40W

✓ IP20

◆ Aluminio

↔ D. 80x84 mm

⚡ 90-260V~ 50/60 Hz

*No incluye lámpara



**Luminaria Sobreponer Techo
Cilindro Dirigible Negro**

ADE-702

Máx. 40W

✓ IP20

◆ Aluminio

↔ D. 80x84 mm

⚡ 90-260V~ 50/60 Hz

*No incluye lámpara



350°
GIRO MANUAL
INCLINACIÓN 85°

Ajuste CCT Manual
↑ CÁLIDO 3000K ↑ NEUTRO 4000K ↑ FRO 6500K

**Luminaria Sobreponer Techo
Cilíndro Dirigible CCT Negro**

ADE-703

10W

✓ IP20

◆ Aluminio

↔ D. 72x98 mm

⚡ 90-260V~ 50/60 Hz

☀ Máx. 600LM

⊞ CCT

⊞ 30°



350°
GIRO MANUAL
INCLINACIÓN 85°

Ø 75 mm
EMPOTRAMIENTO

**Luminaria Empotrable Techo
Aro-Cilíndrico Dirigible Negro**

ADE-704

10W

☀ 800 LM

❄ 6500K

ADE-705

10W

☀ 790 LM

❄ 3000K

◆ Aluminio + ABS

↔ D. 90x88 mm

⚡ 90-260V~ 50/60 Hz

✓ IP20

⊞ 24°

DECORATIVOS LED *DE TECHO*

Luminaria Lineal Empotrable Techo con Óptica

ADE-706	10W	☀ 650 LM	❄ 6500K
ADE-707	10W	☀ 600 LM	❄ 3000K

💎 Aluminio

↔ 148x45x35 mm

⚡ 90-260V~ 50/60 Hz

✓ IP20

360° 26°


148x35 mm
EMPOTRAMIENTO




277x35 mm
EMPOTRAMIENTO

Luminaria Lineal Empotrable Techo con Óptica

ADE-708	20W	☀ 1350 LM	❄ 6500K
ADE-709	20W	☀ 1300 LM	❄ 3000K

💎 Aluminio

↔ 282x35x45 mm

⚡ 90-260V~ 50/60 Hz

✓ IP20

360° 26°



Luminaria Lineal Sobreponer Techo con Óptica

ADE-710	20W	☀ 1350 LM	❄ 6500K
ADE-711	20W	☀ 1300 LM	❄ 3000K

💎 Aluminio

↔ 268x60x34 mm

⚡ 90-260V~ 50/60 Hz

✓ IP20

360° 26°



VENTILADORES



Selector Manual
de Pared

**Ventilador 3 Aspas
Aluminio Blanco**

AVE-101 65W IP20

- ◆ Lámina
- ↔ D. 1420x420 mm
- ⚡ 100-240V~ 50/60 Hz
- ⚙ 5 Vel.

*Se vende en caja de 3 piezas



Ventilador 5 Aspas ABS Negro

AVE-201 35W IP20

- ◆ Plástico ABS
- ↔ D. 1450x240 mm
- ⚡ 100-240V~ 50/60 Hz
- ⚙ 6 Vel.
- *Incluye control remoto

Control remoto del AVE-201



- Encendido/Apagado
- Giro en sentido de las manecillas del reloj
- Giro en sentido contrario a las manecillas del reloj
- Ventilación
- Flujo de aire
- Temporizador
- Velocidad del ventilador

VENTILADORES

24W LED



Ventilador 4 Aspas CCT Negro

AVE-301 40W IP20 6 Vel.

- Aluminio + ABS
- D. 1450x280 mm
- 100-240V~ 50/60 Hz
- Máx. 2700LM
- *Incluye control remoto

18W LED



Ventilador 3 Aspas CCT Negro

AVE-302 30W IP20 6 Vel.

- Aluminio + ABS
- D. 1060x320 mm
- 100-240V~ 50/60 Hz
- Máx. 2200LM
- *Incluye control remoto



Control remoto del AVE-301 y 302



- Encendido/Apagado
- Giro en sentido de las manecillas del reloj
- Giro en sentido contrario a las manecillas del reloj
- Ventilación
- Flujo de aire
- Temporizador
- Velocidad del ventilador

VENTILADORES

35W LED



**Ventilador Retractable
4 Aspas CCT Blanco**

AVE-401

30W



IP20



6 Vel.

PC + Aluminio + Acrílico

Máx. 3500LM

D.1050x330 mm

*Incluye control remoto

100-240V~ 50/60 Hz

Control remoto del AVE-401



- Encendido/Apagado de Luz + Ventilador
- Encendido/Apagado
- Giro en sentido de las manecillas del reloj
- Giro en sentido contrario a las manecillas del reloj
- Encendido/Apagado de luz
- Velocidad baja del Ventilador
- Velocidad media-baja Ventilador
- Temporizador
- Flujo de aire



Descubre nuestra variedad de

PLACAS



*3 Años en Placas USB y Smart
*5 Años en Atenuador

PLACAS PREMIUM

LUXURY
PLACAS

PLACAS POP-UP

SMART
PLACAS

Programa tus
horarios con nuestra
nueva **PLACA SMART**

Placa Apagador 2 Interruptores y 2 Vías

APL-416

Bluetooth

WI-FI

Comando
de Voz



PC + H. GALV.

10A



75x118x35 mm

IP20



100-250V~ 50/60 Hz



Placa Apagador 2 Interruptores y 2 Vías

APL-417

Bluetooth

WI-FI

Comando
de Voz



PC + H. GALV.

10A



75x118x35 mm

IP20



100-250V~ 50/60 Hz

*Las Placas Smart requieren conductores de fase y neutro para su correcta instalación y funcionamiento.



*Aplica para todos los
modelos de Placas Smart



PLACAS SMART

Dorado



**Placa Apagador
2 Interruptores y 2 Vías**

APL-516

Bluetooth Wi-Fi Comando de Voz

PC + H. GALV.

75x118x35 mm

110-250V~ 50/60 Hz

10A

IP20



**Placa Apagador
3 Interruptores y 2 Vías**

APL-517

Bluetooth Wi-Fi Comando de Voz

PC + H. GALV.



75x118x35 mm

110-250V~ 50/60 Hz

10A

IP20

COMPATIBLE CON:



*APP disponible para sistemas IOS y ANDROID.

*Requiere conexión a internet mediante red Wi-Fi 2.4 GHz.

*Compatible con comando de voz: Google Assistant y Amazon Alexa

*Asegúrese de que su modem soporte la cantidad de dispositivos que desea conectar y que todos estén dentro del rango de señal para evitar fallas o desconexiones.



Descarga App
Smart Life





**Placa Apagador
2 Interruptores y 2 Vías**

APL-616 Bluetooth WI-FI Comando de Voz

- PC + H. GALV.
- 75x118x35 mm
- 110-250V~ 50/60 Hz
- 10A
- IP20



**Placa Apagadores
3 Interruptores y 2 Vías**

APL-617 Bluetooth WI-FI Comando de Voz

- PC + H. GALV.
- 75x118x35 mm
- 110-250V~ 50/60 Hz
- 10A
- IP20



**Placa Apagador
2 Interruptores y 2 Vías**

APL-716 Bluetooth WI-FI Comando de Voz

- Plástico ABS
- 75x118x35 mm
- 110-250V~ 50/60 Hz
- 10A
- IP20



**Placa Apagador
3 Interruptores y 2 Vías**

APL-717 Bluetooth WI-FI Comando de Voz

- Plástico ABS
- 75x118x35 mm
- 110-250V~ 50/60 Hz
- 10A
- IP20

PLACA DE CIRCUITO

Blanco y Negro



**Placa de Circuito Fallo
Tierra GFCI Blanco**

APL-002		20A IP20 95% SSCR 10 kA	
CU + PC + Acero GALV	-35° a 66°C	70x115x40 mm	Estandar UL943/UL498
100-132V~ 50/60 Hz Velocidad de desconexión (0.025 seg.)	Hasta 1250V AC (V. Dieléctrico)		
Nivel de conmutación: Clase A (de 4 a 6 mA) Dos entrada NEMA5-20R			

**Placa de Circuito Fallo
Tierra GFCI Negro**

APL-005		20A IP20 95% SSCR 10 kA	
CU + PC + Acero GALV	-35° a 66°C	70x115x40 mm	Estandar UL943/UL498
100-132V~ 50/60 Hz Velocidad de desconexión (0.025 seg.)	Hasta 1250V AC (V. Dieléctrico)		
Nivel de conmutación: Clase A (de 4 a 6 mA) Dos entrada NEMA5-20R			

Contacto Dúplex falla a tierra GFCI. Placa incorporada con LED Indicador.
Botón de pruebas (Test) y Botón de restablecimiento (Reset).





*Excepto 3 Años de APL-107

*Excepto 5 Años de APL-111



PLACAS PREMIUM

● Gris Metálico

● Blanco Brillante

○ Negro



Placa Apagador 1 Interruptor y 3 Vías

APL-101	IP20
Acero Inox.+PC+H. GALV. 127-250V~ 50/60 Hz	15A 77x124 mm



Placa Apagadores 2 Interruptores y 3 Vías

APL-102	IP20
Acero Inox.+PC+H. GALV. 127-250V~ 50/60 Hz	15A 77x124 mm



Placa Apagadores 3 Interruptores y 3 Vías

APL-103	IP20
Acero Inox.+PC+H. GALV. 127-250V~ 50/60 Hz	15A 77x124 mm



Placa de Contacto Doble

APL-104	IP20
Acero Inox.+PC+H. GALV. 127-250V~ 50/60 Hz	15A 77x124 mm



**Placa de Contacto y Apagador
1 Interruptor y 3 Vías**

APL-105

✓ IP20

◆ Acero Inox.+PC+H. GALV. | ⚡ 15A
⚡ 127-250V~ 50/60 Hz | ↔ 77x124 mm



**Placa de Contacto y Apagadores
2 Interruptores y 3 Vías**

APL-106

✓ IP20

◆ Acero Inox.+PC+H. GALV. | ⚡ 15A
⚡ 127-250V~ 50/60 Hz | ↔ 77x124 mm



**Placa de Contacto y 2 Salidas USB
(Tipo A y C) *Carga Regular**

APL-107

USB Tipo C ✓ IP20

◆ Acero Inox.+PC+H. GALV. | ⚡ 15A
⚡ 127-250V~ 50/60 Hz | ↔ 77x124 mm
USB Salida 5V Máx. 2.1A

PLACAS PREMIUM

Gris Metálico



Placa de Contacto Telefónico

APL-108



Teléfono



IP20



Acero Inox.+PC+H. GALV. | 77x124 mm



Placa de Contacto Red Lan RJ45 CAT5

APL-109



LAN



IP20



Acero Inox.+PC+H. GALV. | 77x124 mm





*Placa de Contacto
Coaxial para Televisión*

APL-110



TV



IP20



Acero Inox.+PC+H. GALV. | 77x124 mm



*Placa Contacto Atenuador
Iluminación Máx. 100W*

APL-111



Atenuador



IP20



Acero Inox.+PC+H. GALV. | 0.78A



100-127V~ 50/60 Hz



77x124 mm



Placa Tapa Ciega

APL-112



IP20



Acero Inox.+PC+H. GALV. | 77x124 mm



Placa de Contacto Timbre

APL-113



Timbre



IP20



Acero Inox.+PC+H. GALV. | 15A



90-127V~ 50/60 Hz



77x124 mm



Placa de Zumbador

APL-114



Zumbador



IP20

Acero Inox.+PC+H. GALV. 15A



90-127V~ 50/60 Hz



77x124 mm



Placa de Contacto Doble y Apagador 1 Interruptor

APL-115



IP20

Acero Inox.+PC+H. GALV. 15A



127-250V~ 50/60 Hz



77x124 mm





*Placa de Apagador
1 Interruptor y 3 Vías*

APL-201

✓ IP20



PC + Hierro GALV.


⚡ 15A



127-250V~ 50/60 Hz



75x118 mm

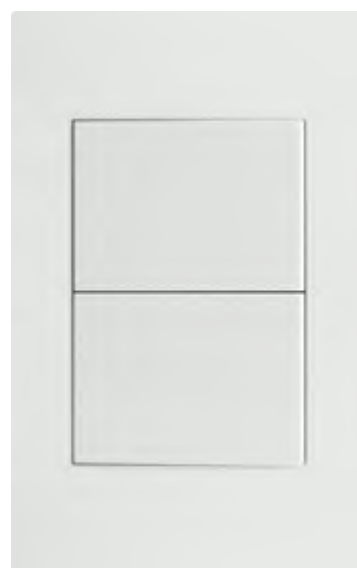

*Placa de Apagadores
2 Interruptores y 3 Vías*

APL-202

✓ IP20



PC + Hierro GALV.

⚡ 15A



127-250V~ 50/60 Hz



75x118 mm



*Placa de Apagadores
3 Interruptores y 3 Vías*

APL-203


✓ IP20

◆ PC + Hierro GALV.

⚡ 15A

⚡ 127-250V~ 50/60 Hz

↔ 75x118 mm

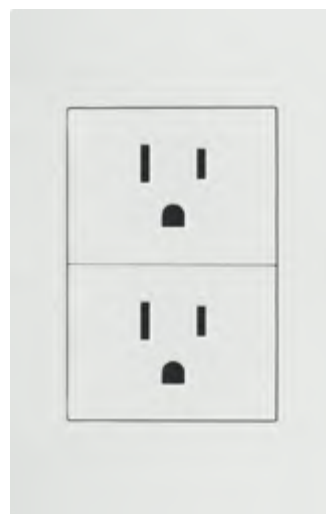

Placa de Contacto Doble

APL-204

✓ IP20

◆ PC + Hierro GALV.

⚡ 15A

⚡ 127-250V~ 50/60 Hz

↔ 75x118 mm



*Placa de Contacto Apagador
1 Interruptor y 3 Vías*

APL-205

✓ IP20

◆ PC + Hierro GALV.

⚡ 15A

⚡ 127-250V~ 50/60 Hz

↔ 75x118 mm



*Placa de Contacto y Apagadores
2 Interruptores y 3 Vías*

APL-206

✓ IP20

◆ PC + Hierro GALV.

⚡ 15A

⚡ 127-250V~ 50/60 Hz

↔ 75x118 mm



Placa de Contacto y 2 Salidas USB
(Tipo A y C) *Carga Regular

APL-207 Tipo A Tipo C IP20

PC + Hierro GALV. 15A
127-250V~ 50/60 Hz 75x118 mm
USB Salida 5V Máx. 2.1A



Placa de Contacto Telefónico

APL-208 Teléfono IP20

PC + Hierro GALV. 75x118 mm



Placa de Contacto Red Lan RJ45 CAT5

APL-209 LAN IP20

PC + Hierro GALV. 75x118 mm




Placa Contacto Atenuador
Iluminación Máx. 100W

APL-211	Atenuador	IP20
PC + Hierro GALV.	0.78A	75x118 mm
100-127V~ 50/60 Hz		



Placa de Contacto
Coaxial para Televisión

APL-210	TV	IP20
PC + Hierro GALV.	75x118 mm	

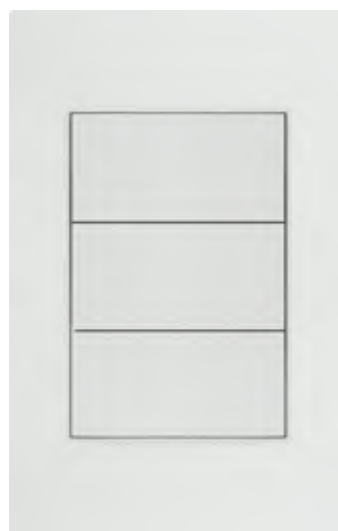

Placa Tapa Ciega

APL-212	IP20
PC + Hierro GALV.	77x124 mm



Placa de Contacto Timbre

APL-213



Timbre



IP20



PC + Hierro GALV.



15A



90-127V~ 50/60 Hz



75x118 mm



Placa de Zumbador

APL-214



Zumbador



IP20



PC + Hierro GALV.



15A



90-127V~ 50/60 Hz



75x118 mm





*Placa de Contacto Doble y
Apagador 1 Interruptor*

APL-215

IP20

PC + Hierro GALV. | 15A
127-250V~ 50/60 Hz | 75x118 mm



*Módulo Apagador de
1 Interruptor y 4 Vías*

APL-001

IP20

PC + Hierro GALV. | 15A
127-250V~ 50/60 Hz | 34x24x48 mm

*Se puede instalar en los modelos
APL-203, APL-206, APL-212 APL-215



PLACAS PREMIUM



*Placa de Apagador
1 Interruptor y 3 Vías*

APL-301

✓ IP20

◆ PC + Hierro GALV.

⚡ 15A

⚡ 127-250V~ 50/60 Hz

↔ 75x118 mm



*Placa de Apagadores
2 Interruptores y 3 Vías*

APL-302

✓ IP20

◆ PC + Hierro GALV.

⚡ 15A

⚡ 127-250V~ 50/60 Hz

↔ 75x118 mm

Negro





*Placa de Apagadores
3 Interruptores y 3 Vías*

APL-303	✓ IP20
◆ PC + Hierro GALV.	⚡ 15A
⚡ 127-250V~ 50/60 Hz	↔ 75x118 mm



Placa de Contacto Doble

APL-304	✓ IP20
◆ PC + Hierro GALV.	⚡ 15A
⚡ 127-250V~ 50/60 Hz	↔ 75x118 mm




*Placa de Contacto Apagador
1 Interruptor y 3 Vías*

APL-305	✓ IP20
◆ PC + Hierro GALV.	⚡ 15A
⚡ 127-250V~ 50/60 Hz	↔ 75x118 mm



*Placa de Contacto y Apagadores
2 Interruptores y 3 Vías*

APL-306	✓ IP20
◆ PC + Hierro GALV.	⚡ 15A
⚡ 127-250V~ 50/60 Hz	↔ 75x118 mm

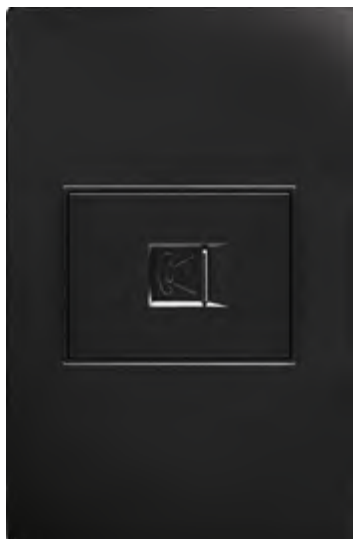

Placa de Contacto Telefónico

APL-308  Teléfono  IP20
 PC + Hierro GALV. |  75x118 mm




*Placa de Contacto y 2 Salidas USB
(Tipo A y C) *Carga Regular*

APL-307  Tipo A  Tipo C  IP20
 PC + Hierro GALV. |  15A
 127-250V~ 50/60 Hz |  75x118 mm
 USB Salida 5V Máx. 2.1A



Placa de Contacto Red Lan RJ45 CAT5

APL-309  LAN  IP20
 PC + Hierro GALV. |  75x118 mm

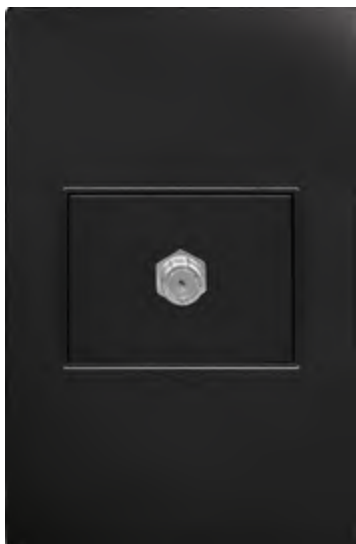

*Placa de Contacto
Coaxial para Televisión*

APL-310

IP20


IP20



PC + Hierro GALV.



75x118 mm

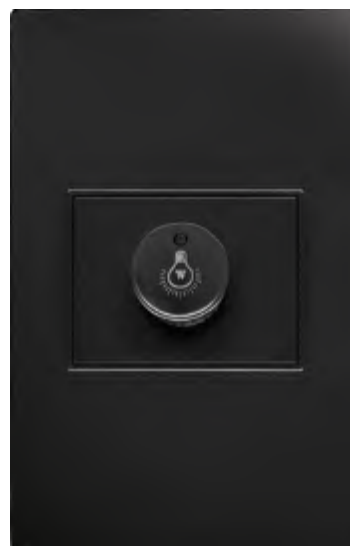

*Placa Contacto Atenuador
Iluminación Máx. 100W*

APL-311



Atenuador



IP20



PC + Hierro GALV.




0.78A



100-127V~ 50/60 Hz



75x118 mm

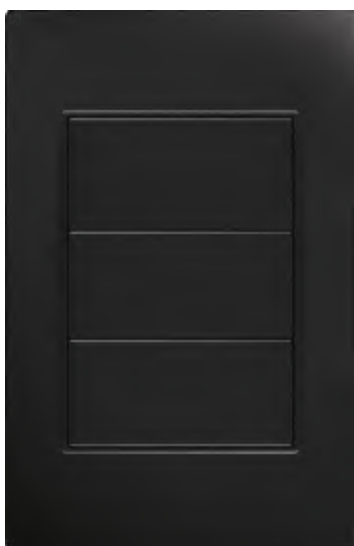

Placa Tapa Ciega

APL-312

IP20



PC + Hierro GALV.



75x118 mm



Placa de Contacto Timbre

APL-313		Timbre	IP20
PC + Hierro GALV.	15A		
90-127V~ 50/60 Hz	75x118 mm		



Placa de Zumbador

APL-314		Zumbador	IP20
PC + Hierro GALV.	15A		
100-127V~ 50/60 Hz	75x118 mm		



Placa de Contacto Doble y Apagador 1 Interruptor

APL-315		IP20
PC + Hierro GALV.	15A	
127-250V~ 50/60 Hz	75x118 mm	

PLACAS POP-UP



Placa de Doble Contacto POP UP

APL-003

IP54

Acero Inox.+PC+H. GALV.

15A

127-250V~ 50/60 Hz

120x120x55 mm

Gris Oxford



Negro Brillante

Placa de Doble Contacto POP UP

APL-004

IP54

Acero Inox.+PC+H. GALV.

15A


127-250V~ 50/60 Hz

120x120x55 mm



*Excepto 3 Años de APL-407

*Excepto 5 Años de APL-411

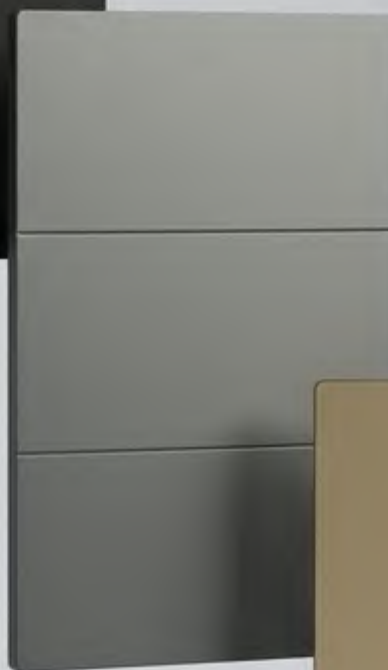

LUXURY

PLACAS

● Blanco ● Negro ● Gris Oxford ● Dorado



*Placa de Apagador
1 Interruptor y 3 Vías*

APL-401

✓ IP20



PC + Hierro GALV.

⚡ 15A



127-250V~ 50/60 Hz

↔ 75x118 mm



*Placa de Apagadores
2 Interruptores y 3 Vías*

APL-402

✓ IP20



PC + Hierro GALV.

⚡ 15A



127-250V~ 50/60 Hz

↔ 75x118 mm



*Placa Apagadores
3 Interruptores y 3 Vías*

APL-403

✓ IP20



PC + Hierro GALV.

⚡ 15A



127-250V~ 50/60 Hz

↔ 75x118 mm



Placa de Contacto Doble

APL-404

✓ IP20



PC + Hierro GALV.

⚡ 15A



127-250V~ 50/60 Hz

↔ 75x118 mm



*Placa de Contacto Apagador
1 Interruptor y 3 Vías*

APL-405

IP20

PC + Hierro GALV.

15A

127-250V~ 50/60 Hz

75x118 mm



*Placa de Contacto y 2 Salidas USB
(Tipo A y C) *Carga Regular*

APL-407

USB Tipo C IP20

PC + Hierro GALV.

15A

127-250V~ 50/60 Hz
USB Salida 5V Máx. 2.1A

75x118 mm



*Placa de Contacto y
Apagadores 2 Interruptores y 3 Vías*

APL-406

IP20

PC + Hierro GALV.

15A

127-250V~ 50/60 Hz

75x118 mm



Placa de Contacto Red Lan RJ45 CAT5

APL-409  LAN  IP20
 PC + Hierro GALV. |  75x118 mm



Placa de Contacto Telefónico

APL-408  Teléfono  IP20
 PC + Hierro GALV. |  75x118 mm



Placa de Contacto Coaxial para Televisión

APL-410  TV  IP20
 PC + Hierro GALV. |  75x118 mm




*Placa Contacto Atenuador
Iluminación Máx. 100W*

APL-411	Atenuador	IP20
PC + Hierro GALV.	0.78A	
100-127V~ 50/60 Hz	75x118 mm	



Placa Tapa Ciega

APL-412		IP20
PC + Hierro GALV.	75x118 mm	

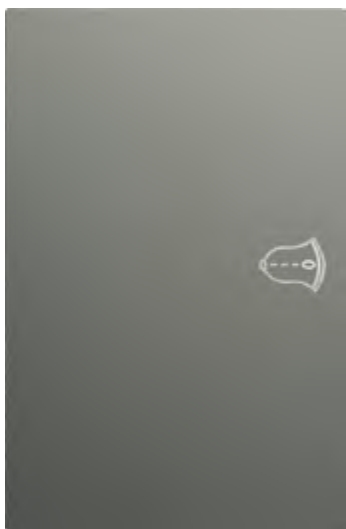

Placa de Contacto Timbre

APL-413	Timbre	IP20
PC + Hierro GALV.	15A	
90-127V~ 50/60 Hz	75x118 mm	



Placa Zumbador

APL-414	Zumbador	IP20
PC + Hierro GALV.	15A	
90-127V~ 50/60 Hz	75x118 mm	

PLACAS *LUXURY*



*Placa de Apagador
1 Interruptor y 3 Vías*

APL-501


✓ IP20

◆ PC + Hierro GALV.

⚡ 15A

⚡ 127-250V~ 50/60 Hz

↔ 75x118 mm

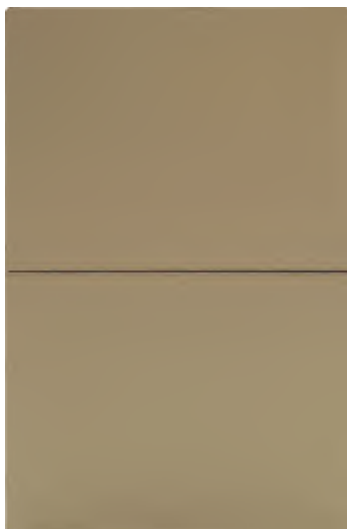

*Placa de Apagadores
2 Interruptores y 3 Vías*

APL-502

✓ IP20

◆ PC + Hierro GALV.


⚡ 15A

⚡ 127-250V~ 50/60 Hz

↔ 75x118 mm

Dorado



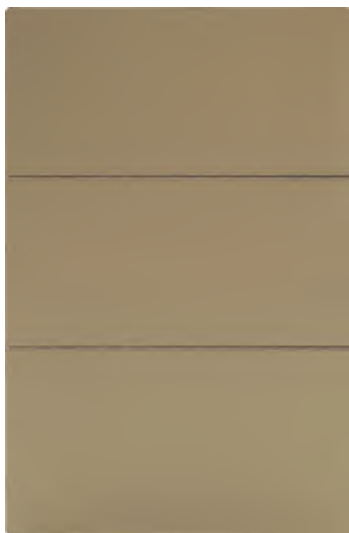

*Placa Apagadores
3 Interruptores y 3 Vías*

APL-503

✓ IP20

💎 PC + Hierro GALV.

⚡ 15A

⚡ 127-250V~ 50/60 Hz

↔ 75x118 mm



*Placa de Contacto y Apagador
1 Interruptor y 3 Vías*

APL-505

✓ IP20

💎 PC + Hierro GALV.

⚡ 15A

⚡ 127-250V~ 50/60 Hz

↔ 75x118 mm



Placa de Contacto Doble

APL-504


✓ IP20

💎 PC + Hierro GALV.

⚡ 15A

⚡ 127-250V~ 50/60 Hz

↔ 75x118 mm

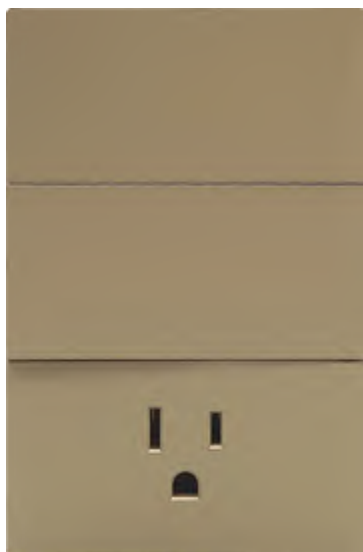

Placa de Contacto y Apagador 2 Interruptor y 3 Vías

APL-506

IP20

PC + Hierro GALV.

15A

127-250V~ 50/60 Hz

75x118 mm

*Placa de Contacto y 2 Salidas USB (Tipo A y C) *Carga Regular*

APL-507

USB Tipo C IP20

PC + Hierro GALV.

15A

127-250V~ 50/60 Hz
USB Salida 5V Máx. 2.1A

75x118 mm





Placa de Contacto Telefónico

APL-508



Teléfono



IP20



PC + Hierro GALV.



75x118 mm



Placa de Contacto Red Lan RJ45 CAT5

APL-509



LAN



IP20



PC + Hierro GALV.



75x118 mm



Placa de Contacto Coaxial para Televisión

APL-510



TV




IP20



PC + Hierro GALV.



75x118 mm

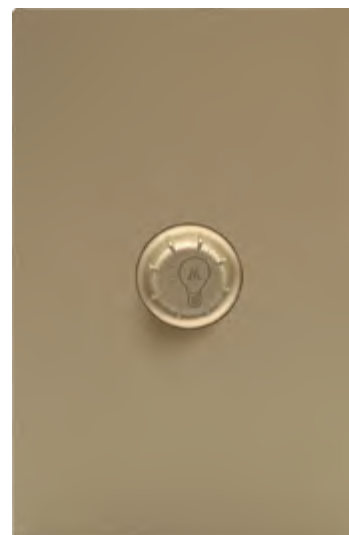

Placa Contacto Atenuador Iluminación Máx. 100W

APL-511



Atenuador



IP20



PC + Hierro GALV.



0.78A



100-127V~ 50/60 Hz



75x118 mm




Placa Tapa Ciega

APL-512

IP20

PC + Hierro GALV. | 75x118 mm

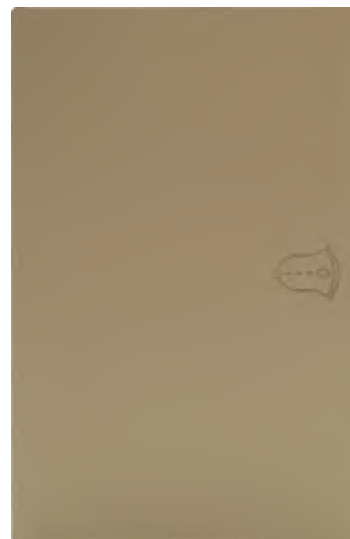

Placa de Contacto Timbre

APL-513

Timbre

IP20

PC + Hierro GALV. | 15A
90-127V~ 50/60 Hz | 75x118 mm




Placa Zumbador

APL-514

Zumbador

IP20

PC + Hierro GALV. | 15A
90-127V~ 50/60 Hz | 75x118 mm

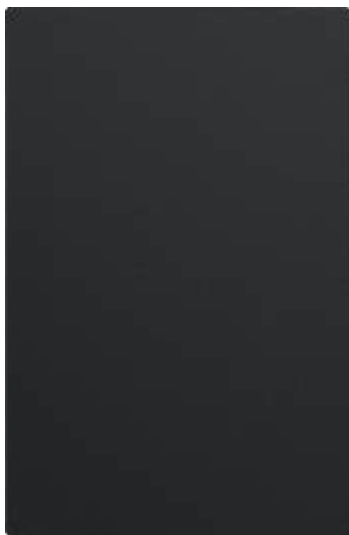

*Placa de Apagador
1 Interruptor y 3 Vías*

APL-601


✓ IP20

◆ PC + Hierro GALV.

⚡ 15A

⚡ 127-250V~ 50/60 Hz

↔ 75x118 mm

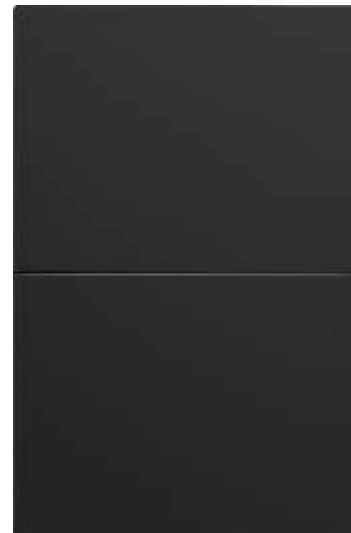

*Placa de Apagadores
2 Interruptores y 3 Vías*

APL-602


✓ IP20

◆ PC + Hierro GALV.

⚡ 15A

⚡ 127-250V~ 50/60 Hz

↔ 75x118 mm

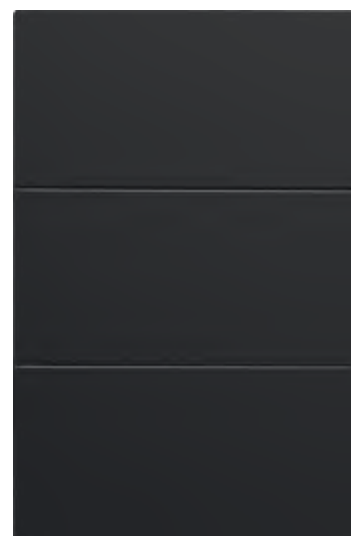

*Placa Apagadores
3 Interruptores y 3 Vías*

APL-603

✓ IP20

◆ PC + Hierro GALV.

⚡ 15A

⚡ 127-250V~ 50/60 Hz

↔ 75x118 mm



Placa de Contacto Doble

APL-604

IP20



PC + Hierro GALV.



15A



127-250V~ 50/60 Hz



75x118 mm



*Placa de Contacto y Apagador
1 Interruptor y 3 Vías*

APL-605

IP20



PC + Hierro GALV.



15A




127-250V~ 50/60 Hz



75x118 mm



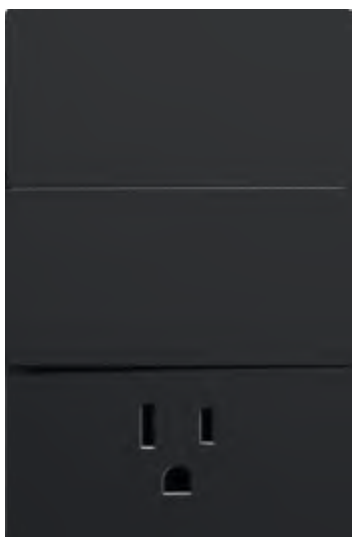

Placa de Contacto y Apagadores 2 Interruptores y 3 Vías

APL-606

✓ IP20

◆ PC + Hierro GALV.

⚡ 15A

⚡ 127-250V~ 50/60 Hz

↔ 75x118 mm



*Placa de Contacto y 2 Salidas USB (Tipo A y C) *Carga Regular*

APL-607


🔌 USB 🔌 Tipo C ✓ IP20

◆ PC + Hierro GALV.

⚡ 15A

⚡ 127-250V~ 50/60 Hz
USB Salida 5V Máx. 2.1A

↔ 75x118 mm

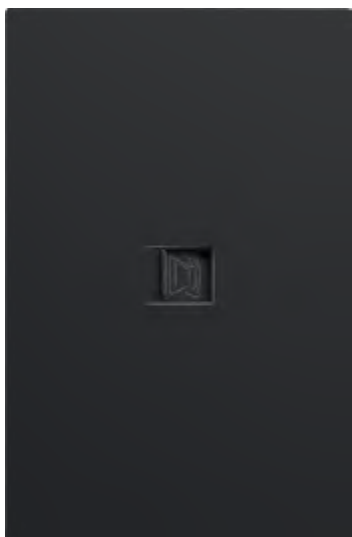


Placa de Contacto Telefónico

APL-608

☎ Teléfono ✓ IP20

◆ PC + Hierro GALV.

↔ 75x118 mm

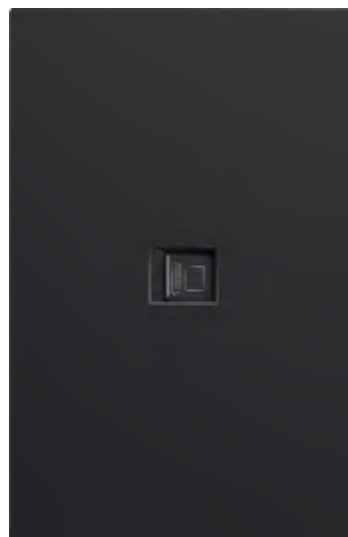


Placa de Contacto Red Lan RJ45 CAT5

APL-609

🌐 LAN ✓ IP20

◆ PC + Hierro GALV.

↔ 75x118 mm

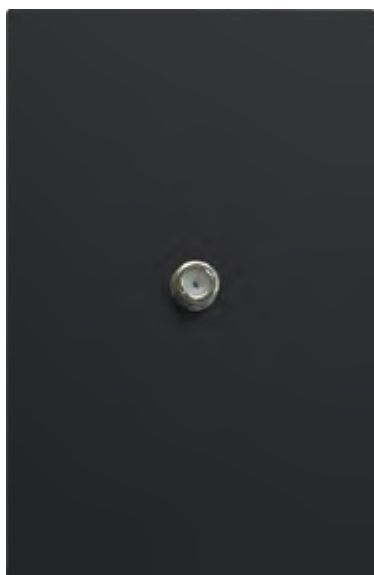

*Placa de Contacto
Coaxial para Televisión*

APL-610



TV




IP20



PC + Hierro GALV.



75x118 mm

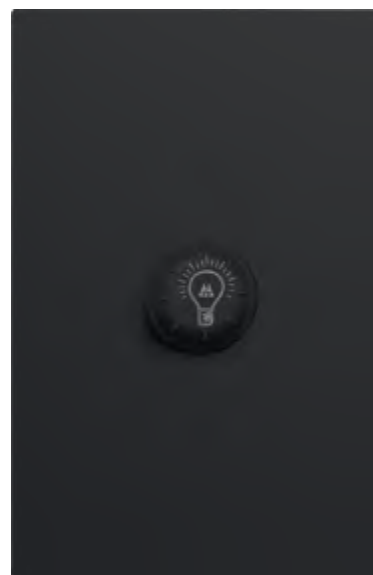

*Placa Contacto Atenuador
Iluminación Máx. 100W*

APL-611



Atenuador



IP20



PC + Hierro GALV.



100-127V~ 50/60 Hz




0.78A




75x118 mm



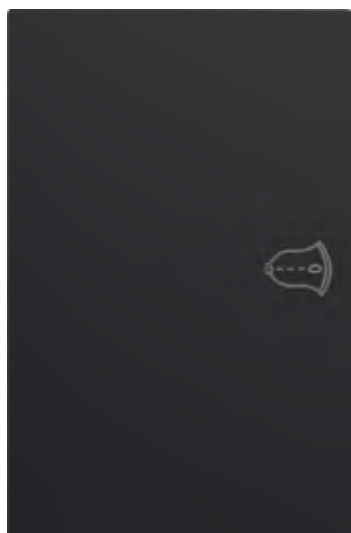

Placa de Contacto Timbre

APL-613	Timbre	IP20
PC + Hierro GALV.	15A	
90-127V~ 50/60 Hz	75x118 mm	

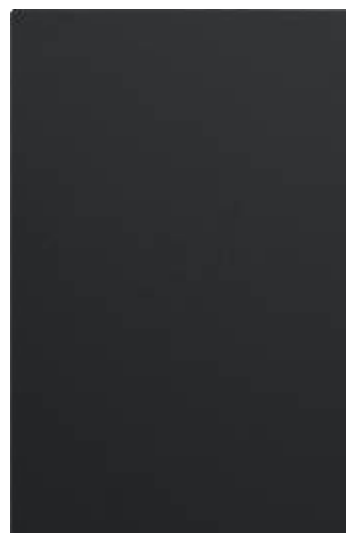

Placa Tapa Ciega

APL-612	IP20
PC + Hierro GALV.	75x118 mm



Placa Zumbador

APL-614	Zumbador	IP20
PC + Hierro GALV.	15A	
90-127V~ 50/60 Hz	75x118 mm	



*Placa de Apagador
1 Interruptor y 3 Vías*

APL-701

✓ IP20

◆ PC + Hierro GALV.

ⓐ 15A

⚡ 127-250V~ 50/60 Hz

↔ 75x118 mm



*Placa de Apagadores
2 Interruptores y 3 Vías*

APL-702

✓ IP20

◆ PC + Hierro GALV.

ⓐ 15A

⚡ 127-250V~ 50/60 Hz

↔ 75x118 mm





*Placa de Apagadores
3 Interruptores y 3 Vías*

APL-703	✓ IP20
PC + Hierro GALV.	15A
127-250V~ 50/60 Hz	75x118 mm



Placa de Contacto Doble

APL-704	✓ IP20
PC + Hierro GALV.	15A
127-250V~ 50/60 Hz	75x118 mm



*Placa de Contacto y Apagador
1 Interruptor y 3 Vías*

APL-705	✓ IP20
PC + Hierro GALV.	15A
127-250V~ 50/60 Hz	75x118 mm



*Placa de Contacto y Apagadores
2 Interruptores y 3 Vías*

APL-706	✓ IP20
PC + Hierro GALV.	15A
127-250V~ 50/60 Hz	75x118 mm



Placa de Contacto y 2 Salidas USB
(Tipo A y C) *Carga Regular

APL-707 USB Tipo C IP20

- PC + Hierro GALV. 15A
- 127-250V~ 50/60 Hz 75x118 mm
- USB Salida 5V Máx. 2.1A



Placa de Contacto Telefónico

APL-708 Teléfono IP20

- PC + Hierro GALV. 75x118 mm



Placa de Contacto Red Lan RJ45 CAT5

APL-709 LAN IP20


- PC + Hierro GALV. 75x118 mm



Placa de Contacto Coaxial para Televisión

APL-710 TV IP20

- PC + Hierro GALV. 75x118 mm

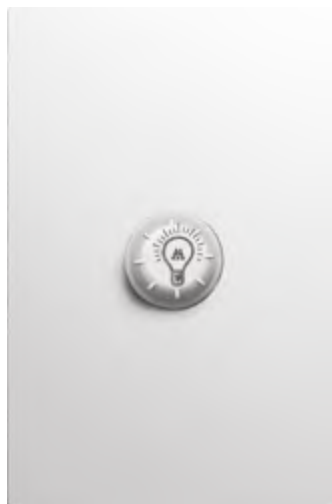

Placa Contacto Atenuador
Iluminación Máx. 100W

APL-711



Atenuador



IP20



PC + Hierro GALV.



0.78A



100-127V~ 50/60 Hz



75x118 mm



Placa Tapa Ciega

APL-712




IP20



PC + Hierro GALV.



75x118 mm

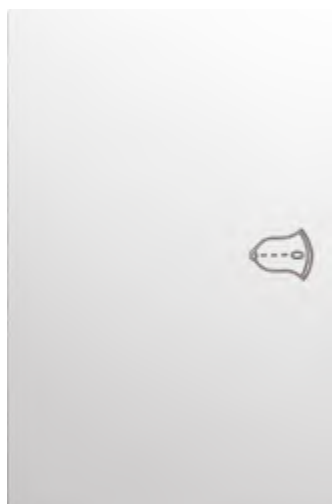

Placa de Contacto Timbre

APL-713



Timbre



IP20



PC + Hierro GALV.



15A



90-127V~ 50/60 Hz



75x118 mm



Placa Zumbador

APL-714



Zumbador



IP20



PC + Hierro GALV.



15A



127-250V~ 50/60 Hz



75x118 mm



NOM-058-SCFI-2017
NOM-003-SCFI-2014
NOM-030-ENER-2016
NOM-031-ENER-2019
NOM-001-SCFI-2018

Ar7lite.mx artlitemx



www.innlite.com



ar7lite
ILUMINACIÓN LED

Grupo INNLITE, te informa que nuestros productos se encuentran certificados bajo la NORMA OFICIAL MEXICANA. Cada familia de producto, requiere una o varias NOM en específico, la cual Grupo INNLITE, puede brindarte a solicitud expresa. ¿Por qué comprar productos certificados? El certificado de cada producto, garantiza que nuestros productos cumplen con los criterios de Calidad, Seguridad, Eficiencia y Correcto Funcionamiento, que demanda el gobierno federal, a través de sus dependencias competentes. Cuando utilizas Producto AR7LITE, estas garantizando la satisfacción de tu cliente o proyecto.

* EN CONDICIONES NORMALES