

CALUX®

ILUMINA MEJOR

2025
2026





LA LUZ QUE SOLO SE SIENTE EN CASA

Cada día está lleno de momentos únicos, y la luz adecuada puede convertirlos en recuerdos inolvidables. En Calux lo sabemos, y por eso creamos luminarias que transforman espacios y acompañan tu vida cotidiana con estilo y calidez.

Reunimos nuestra línea completa de productos y los nuevos lanzamientos que llegan para darle un toque fresco, moderno y funcional a cada rincón. Diseños pensados para estar contigo desde la primera luz del día hasta las noches más acogedoras en casa, porque cuando un espacio está bien iluminado, se vive mejor y se ilumina tu vida.




Techo
09


Muro
79


Piso
147

CONTENIDO

PAG LÍNEA DE MESA

06 Luminarias de Lectura **06**

LÍNEA DE TECHO **09**

10 Colgantes LED

12 Colgantes

42 Candiles

48 Plafones

53 Sobreponer LED

57 Empotrados LED

60 Empotrados

63 Lámparas vintage LED

64 Lámparas LED

65 Ventilador

66 Otros productos

LÍNEA DE MURO **79**

80 Arbotantes

86 Luminarias de lectura

89 Arbotantes Dirigibles

93 Luminarias y barras de baño LED

99 Cortesía de LED

105 Arbotantes LED

114 Arbotantes

136 Reflectores LED

137 Otros productos

LÍNEA DE PISO **147**

148 Empotrados LED

151 Empotrados

154 Estacas LED

155 Estacas

157 Minipostes LED

159 Minipostes

161 Postes

TEMPERATURA DE COLOR


El poder de evocar emociones

La temperatura de color se expresa en Kelvin, para el diseño de iluminación residencial nuestra recomendación como expertos es utilizar temperaturas que van desde 3,000 K (luz cálida) hasta 6,000 K (luz blanca).

Una luz cálida nos dará la sensación de mayor confort y tranquilidad mientras que una luz blanca activa nuestros sentidos y brinda apoyo para la realización de tareas específicas.



¿Sabes qué significa el IP?

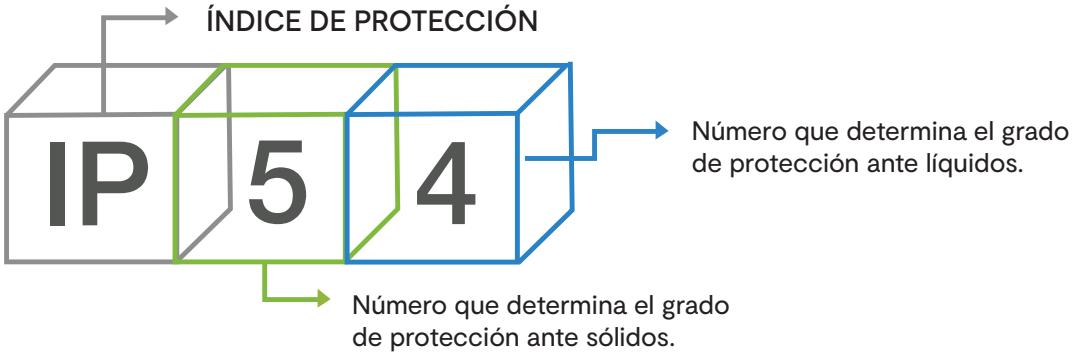

1ER DíGITO: PROTECCIÓN ANTE SOLIDOS	
0	Sin protección
1	Protección ante objetos de diámetro superior a 50 MM
2	Protección ante objetos de diámetro superior a 12 MM
3	Protección ante objetos con diámetro superior a 2.5 MM
4	Protección ante objetos con diámetro superior a 1 MM
5	Protegido contra ingreso limitado de polvo
6	Totalmente protegido contra el polvo

2DO DÍGITO : PROTECCIÓN ANTE LIQUIDOS	
0	Sin protección
1	Protección ante goteo vertical o condensación
2	Protección ante goteo con una inclinación de 15 grados
3	Protección ante goteo con una inclinación de 60 grados
4	Protección ante salpicaduras de gotas en todas direcciones
5	Protección ante chorros de agua a baja presión
6	Protección ante potentes y continuos chorros de agua
7	Protección ante inmersiones temporales
8	Protección ante inmersiones prolongadas o permanentes


Iconografía Calux

CALUX
ILUMINA MEJOR

Los íconos CALUX te permiten identificar las características de nuestros productos de manera más fácil y rápida para ayudarte en tu elección.

GARANTIA 3 AÑOS CALUX

Garantía de 3 años en todos los productos de la línea LED.



Medidas detalladas del producto.



Este ícono te indica cuando el producto ilumina hacia arriba y hacia dos lados.



Luminarias que encienden al detectar movimiento físico.

Hecho en México

Productos mexicanos, apoyamos lo nacional.

PRODUCTO NUEVO

Identifica los productos de nuevo lanzamiento.

LED

Productos que cuentan con tecnología LED.



Luminarias que emiten luz por reflexión.



Este ícono especifica que la luminaria tiene una luz dirigible.



Productos que solo pueden ser utilizados en interiores.



Productos que solo pueden ser utilizados en exteriores.



Te indica que la instalación de este producto va sobrepuesto sobre alguna superficie.



Productos que tienen una mayor resistencia para climas húmedos o de temperaturas extremas.




Al momento de instalar permite elegir y ajustar la temperatura de la luz. Las temperaturas viran en cada producto.



Luminarias que para su instalación necesitan corte de empotramiento.



Enciende y apaga la luz de forma manual con un solo toque en la placa.



Productos que se encienden y apagan con interruptor switch.



Luminarias que disponen de ranuras para la inserción de clavijas.



Disfruta del beneficio adicional de poner a cargar tu celular gracias a la entrada USB que cuentan algunas de nuestras luminarias.

Todos los productos que no son con led integrado **no incluyen lámpara**.

*CALUX se reserva el derecho de hacer modificaciones menores en los productos sin previo aviso.
*Las imágenes que se muestran en el catálogo son solo con fines ilustrativos.
*Se prohíbe la reproducción total o parcial de este catálogo por cualquier medio.

calux

calux_ilumina



LM3310-LED/GF


LUMINARIAS PARA ESCRITORIO

Material: Aluminio
Terminado: Grafito
Duración de batería: 9 horas

No puede faltar, su practicidad y resistencia la hace perfecta para habitaciones, estancias, terrazas, exteriores. Toda la iluminación con un touch.



LM3310-LED/GF









MICRO USB PARA CARGA
INCLUYE CABLE DE CARGA

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	APLICACIÓN	MATERIA PRIMA	TERMINADO	POTENCIA MÁX. (W)	VOLTAJE (RANGO)	VAC-Hz	IP	ÁNGULO DE APERTURA	LUMENS (lm)
LM3310-LED/GF	LUMINARIA LED TOUCH CON ATENUADOR PARA MESA	INTERIOR / EXTERIOR	ALUMINIO / ALUMINIO/ POLICARBONATO	GRAFITO	2.2	3.7 V DC	9 Hz	54	45°	180 lm

CALUX®
ILUMINA MEJOR

LÍNEA DE TECHO

LÍNEA DE TECHO

PAG

10 Colgantes LED
12 Colgantes
42 Candiles
48 Plafones
53 Sobreponer LED
57 Empotrados LED
61 Empotrados
63 Lámparas Vintage LED
64 Lámparas LED
65 Ventilador
66 Otros productos

09




Luminarias de Techo

Innovación, estilo y tecnología definen nuestra colección de luminarias de techo, combina estilo y funcionalidad para crear ambientes acogedores, sofisticados y llenos de carácter. Con diseños que van desde lo minimalista hasta lo vanguardista, cada pieza resalta la arquitectura y el interiorismo, aportando un equilibrio perfecto entre estética y eficiencia energética.



CL-3012-LED/NE






CL-1085-LED/NE

PRODUCTO NUEVO



CL-1085-LED/NE




GARANTÍA 3 AÑOS CALUX

LED

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	APLICACIÓN	MATERIA PRIMA	TERMINADO	POTENCIA MÁX (W)	VOLTAJE	VAC-Hz	VIDA PROMEDIO (h)	ÁNGULO DE APERTURA	LUMENS (lm)	TEMPERATURA (K)
CL-3012-LED/NE	LUMINARIA DE LED SUSPENDIDA PARA TECHO	INTERIOR	ALUMINIO / ACERO / POLICARBONATO	NEGRO	42 W	100-240 V	50-60 Hz	30,000 h	360°	2,500 lm	3,000 K
CL-1085-LED/NE	LUMINARIA DE LED SUSPENDIDA PARA TECHO	INTERIOR	ALUMINIO / ACERO / POLICARBONATO	NEGRO	30 W	100-240 V	50-60 Hz	20,000 h	180°	2,100 lm	3,000 K




CL-3010-LED/GF






CL3015LED/NE






CL3011LED/NE



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	APLICACIÓN	MATERIA PRIMA	TERMINADO	POTENCIA MÁX (W)	VOLTAJE	VAC-Hz	VIDA PROMEDIO (h)	ÁNGULO DE APERTURA	LUMENS (lm)	TEMPERATURA (K)
CL-3010-LED/GF	LUMINARIA DE LED SUSPENDIDA PARA TECHO	INTERIOR	ALUMINIO	GRAFITO	4 W	100-240 V	50-60 Hz	30,000 h	20°	335 lm	3,000 K
CL3015LED/NE	LUMINARIA DE LED SUSPENDIDA PARA TECHO	INTERIOR	ALUMINIO	NEGRO	10 W	100-240 V	50-60 Hz	30,000 h	24°	800 lm	3,000 K
CL3011LED/NE	LUMINARIA DE LED SUSPENDIDA PARA TECHO	INTERIOR	ALUMINIO	NEGRO	7 W	100-240 V	50-60 Hz	30,000 h	24°	735 lm	3,000 K

PRODUCTO NUEVO






C2037-10/NE




C2036-10/NE





C2030-8/NE




GARANTÍA 3 AÑOS CALUX


*ESTAS LUMINARIAS NO INCLUYEN LÁMPARAS

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	APLICACIÓN	MATERIA PRIMA	TERMINADO	POTENCIA MÁX (W)	VOLTAJE	VAC-Hz	TIPO DE SOCKET	No. DE SOCKETS
C2037-10/NE	LUMINARIA SUSPENDIDA PARA TECHO	INTERIOR	ACERO/CRISTAL	NEGRO	400 W	127 V	50-60 Hz	E27	10
C2036-10/NE	LUMINARIA SUSPENDIDA PARA TECHO	INTERIOR	ACERO/CRISTAL	NEGRO	400 W	127 V	50-60 Hz	E27	10
C2030-8/NE	LUMINARIA SUSPENDIDA PARA TECHO	INTERIOR	ACERO/CRISTAL	NEGRO	320 W	127 V	50-60 Hz	E27	8






C2080-5/NE





C2080-8/NE





C2080-8/LC


PRODUCTOS NUEVOS

*ESTAS LUMINARIAS NO INCLUYEN LÁMPARAS

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	APLICACIÓN	MATERIA PRIMA	TERMINADO	POTENCIA MÁX (W)	VOLTAJE	VAC-Hz	TIPO DE SOCKET	No. DE SOCKETS
C2080-5/NE	LUMINARIA SUSPENDIDA PARA TECHO	INTERIOR	ACERO/CRISTAL	NEGRO	300 W	127 V	50-60 Hz	E27	5
C2080-8/NE	LUMINARIA SUSPENDIDA PARA TECHO	INTERIOR	ACERO/CRISTAL	NEGRO	480 W	127 V	50-60 Hz	E27	8
C2080-8/LC	LUMINARIA SUSPENDIDA PARA TECHO	INTERIOR	ACERO/CRISTAL	LATÓN	480 W	127 V	50-60 Hz	E27	8




C2038-6/CR






C2038-6/NE






C2040-6/NE





C2040-6/OR






*ESTAS LUMINARIAS NO INCLUYEN LÁMPARAS

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	APLICACIÓN	MATERIA PRIMA	TERMINADO	POTENCIA MÁX (W)	VOLTAJE	VAC-Hz	TIPO DE SOCKET	No. DE SOCKETS
C2038-6/CR	LUMINARIA SUSPENDIDA PARA TECHO	INTERIOR	ACERO / CRISTAL	CROMO	240 W	127 V	50-60 Hz	E27	6
C2038-6/NE	LUMINARIA SUSPENDIDA PARA TECHO	INTERIOR	ACERO / CRISTAL	NEGRO	240 W	127 V	50-60 Hz	E27	6
C2040-6/NE	LUMINARIA SUSPENDIDA PARA TECHO	INTERIOR	ACERO	NEGRO	240 W	127 V	50-60 Hz	E27	6
C2040-6/OR	LUMINARIA SUSPENDIDA PARA TECHO	INTERIOR	ACERO	NEGRO Y ORO	240 W	127 V	50-60 Hz	E27	6




C2050-8/NE






C2050-8/OR



PRODUCTO NUEVO




C3022-6/OR



PRODUCTO NUEVO



C3022-6/NE






*ESTAS LUMINARIAS NO INCLUYEN LÁMPARAS


CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	APLICACIÓN	MATERIA PRIMA	TERMINADO	POTENCIA MÁX (W)	VOLTAJE	VAC-Hz	TIPO DE SOCKET	No. DE SOCKETS
C2050-8/NE	LUMINARIA SUSPENDIDA PARA TECHO	INTERIOR	ACERO	NEGRO	320 W	127 V	50-60 Hz	E27	8
C2050-8/OR	LUMINARIA SUSPENDIDA PARA TECHO	INTERIOR	ACERO	NEGRO Y ORO	320 W	127 V	50-60 Hz	E27	8
C3022-6/OR	LUMINARIA SUSPENDIDA PARA TECHO	INTERIOR	ACERO	NEGRO Y ORO	240 W	127 V	50-60 Hz	E27	6
C3022-6/NE	LUMINARIA SUSPENDIDA PARA TECHO	INTERIOR	ACERO	NEGRO	240 W	127 V	50-60 Hz	E27	6






C076/NE





C079/NE





C302/NE-3




*ESTAS LUMINARIAS NO INCLUYEN LÁMPARAS

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	APLICACIÓN	MATERIA PRIMA	TERMINADO	POTENCIA MÁX (W)	VOLTAJE	VAC-Hz	TIPO DE SOCKET	No. DE SOCKETS
C076/NE	LUMINARIA SUSPENDIDA PARA TECHO	INTERIOR	ACERO	NEGRO	40 W	127 V	50-60 Hz	E27	1
C079/NE	LUMINARIA SUSPENDIDA PARA TECHO	INTERIOR	ACERO	NEGRO	40 W	127 V	50-60 Hz	E27	1
C302/NE-3	LUMINARIA SUSPENDIDA PARA TECHO	INTERIOR	ACERO	NEGRO	120 W	127 V	50-60 Hz	E27	3




C081/NE






C080/NE





C078/NE



GARANTIA 3 AÑOS CALUX

*ESTAS LUMINARIAS NO INCLUYEN LÁMPARAS

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	APLICACIÓN	MATERIA PRIMA	TERMINADO	POTENCIA MÁX (W)	VOLTAJE	VAC-Hz	TIPO DE SOCKET	No. DE SOCKETS
C081/NE	LUMINARIA SUSPENDIDA PARA TECHO	INTERIOR	ACERO	NEGRO	40 W	127 V	50-60 Hz	E27	1
C080/NE	LUMINARIA SUSPENDIDA PARA TECHO	INTERIOR	ACERO	NEGRO	40 W	127 V	50-60 Hz	E27	1
C078/NE	LUMINARIA SUSPENDIDA PARA TECHO	INTERIOR	ACERO	NEGRO	40 W	127 V	50-60 Hz	E27	1




C084/NE






C077/NE





C077/NE-3






*ESTAS LUMINARIAS NO INCLUYEN LÁMPARAS


CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	APLICACIÓN	MATERIA PRIMA	TERMINADO	POTENCIA MÁX (W)	VOLTAJE	VAC-Hz	TIPO DE SOCKET	No. DE SOCKETS
C084/NE	LUMINARIA SUSPENDIDA PARA TECHO	INTERIOR	ACERO	NEGRO	60 W	127 V	50-60 Hz	E27	1
C077/NE	LUMINARIA SUSPENDIDA PARA TECHO	INTERIOR	ACERO	NEGRO	40 W	127 V	50-60 Hz	E27	1
C077/NE-3	LUMINARIA SUSPENDIDA PARA TECHO	INTERIOR	ACERO	NEGRO	120 W	127 V	50-60 Hz	E27	3






C313/NE-3







C312/NE





C303/NE-3






C083/NE



*ESTAS LUMINARIAS NO INCLUYEN LÁMPARAS


CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	APLICACIÓN	MATERIA PRIMA	TERMINADO	POTENCIA MÁX (W)	VOLTAJE	VAC-Hz	TIPO DE SOCKET	No. DE SOCKETS
C313/NE-3	LUMINARIA SUSPENDIDA PARA TECHO	INTERIOR	ACERO / CRISTAL	NEGRO / HUMO	120 W	127 V	50-60 Hz	E27	3
C312/NE	LUMINARIA SUSPENDIDA PARA TECHO	INTERIOR	ACERO / CRISTAL	NEGRO / HUMO	40 W	127 V	50-60 Hz	E27	1
C303/NE-3	LUMINARIA SUSPENDIDA PARA TECHO	INTERIOR	ACERO / CRISTAL	NEGRO / AMBAR	120 W	127 V	50-60 Hz	E27	3
C083/NE	LUMINARIA SUSPENDIDA PARA TECHO	INTERIOR	ACERO / CRISTAL	NEGRO / AMBAR	40 W	127 V	50-60 Hz	E27	1






C372/HU-3









C301/NE-3

C520/NE


*ESTAS LUMINARIAS NO INCLUYEN LÁMPARAS

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	APLICACIÓN	MATERIA PRIMA	TERMINADO	POTENCIA MÁX (W)	VOLTAJE	VAC-Hz	TIPO DE SOCKET	No. DE SOCKETS
C372/HU-3	LUMINARIA SUSPENDIDA PARA TECHO	INTERIOR	ACERO / CRISTAL	NEGRO, BRONCE Y HUMO	120 W	127 V	50-60 Hz	E27	3
C301/NE-3	LUMINARIA SUSPENDIDA PARA TECHO	INTERIOR	ACERO / CRISTAL	NEGRO Y HUMO	120 W	127 V	50-60 Hz	E27	3
C520/NE	LUMINARIA SUSPENDIDA PARA TECHO	INTERIOR	ACERO / CRISTAL	NEGRO Y HUMO	40 W	127 V	50-60 Hz	E27	1

PRODUCTO NUEVO




C073/HU



PRODUCTO NUEVO




C073-3/HU



PRODUCTO NUEVO



C073-5/HU




GARANTÍA 3 AÑOS CALUX

*ESTAS LUMINARIAS NO INCLUYEN LÁMPARAS


CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	APLICACIÓN	MATERIA PRIMA	TERMINADO	POTENCIA MÁX (W)	VOLTAJE	VAC-Hz	TIPO DE SOCKET	No. DE SOCKETS
C073/HU	LUMINARIA SUSPENDIDA PARA TECHO	INTERIOR	ACERO / CRISTAL	NEGRO/HUMO	40 W	127 V	50-60 Hz	E27	1
C073-3/HU	LUMINARIA SUSPENDIDA PARA TECHO	INTERIOR	ACERO / CRISTAL	NEGRO/HUMO	120 W	127 V	50-60 Hz	E27	3
C073-5/HU	LUMINARIA SUSPENDIDA PARA TECHO	INTERIOR	ACERO / CRISTAL	NEGRO/HUMO	200 W	127 V	50-60 Hz	E27	5






C309/HU-3





C091/HU





C091/AB

GARANTÍA 3 AÑOS CALUX


*ESTAS LUMINARIAS NO INCLUYEN LÁMPARAS

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	APLICACIÓN	MATERIA PRIMA	TERMINADO	POTENCIA MÁX (W)	VOLTAJE	VAC-Hz	TIPO DE SOCKET	No. DE SOCKETS
C309/HU-3	LUMINARIA SUSPENDIDA PARA TECHO	INTERIOR	ACERO / CRISTAL	LATÓN / HUMO	120 W	127 V	50-60 Hz	E27	3
C091/HU	LUMINARIA SUSPENDIDA PARA TECHO	INTERIOR	ACERO / CRISTAL	LATÓN / HUMO	40 W	127 V	50-60 Hz	E27	1
C091/AB	LUMINARIA SUSPENDIDA PARA TECHO	INTERIOR	ACERO / CRISTAL	LATÓN / ÁMBAR	40 W	127 V	50-60 Hz	E27	1






C096-3/CR





C096/CR




GARANTÍA 3 AÑOS CALUX

*ESTAS LUMINARIAS NO INCLUYEN LÁMPARAS

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	APLICACIÓN	MATERIA PRIMA	TERMINADO	POTENCIA MÁX (W)	VOLTAJE	VAC-Hz	TIPO DE SOCKET	No. DE SOCKETS
C096-3/CR	LUMINARIA SUSPENDIDA PARA TECHO	INTERIOR	ACERO / CRISTAL	CROMO / TRANSPARENTE	120 W	127 V	50-60 Hz	E27	3
C096/CR	LUMINARIA SUSPENDIDA PARA TECHO	INTERIOR	ACERO / CRISTAL	CROMO / TRANSPARENTE	40 W	127 V	50-60 Hz	E27	1




C070/AB






C072/AB






C003-E27/AB





C071/AB






*ESTAS LUMINARIAS NO INCLUYEN LÁMPARAS

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	APLICACIÓN	MATERIA PRIMA	TERMINADO	POTENCIA MÁX (W)	VOLTAJE	VAC-Hz	TIPO DE SOCKET	No. DE SOCKETS
C070/AB	LUMINARIA SUSPENDIDA PARA TECHO	INTERIOR	ACERO / CRISTAL	ÁMBAR	40 W	127 V	50-60 Hz	E27	1
C072/AB	LUMINARIA SUSPENDIDA PARA TECHO	INTERIOR	ACERO / CRISTAL	ÁMBAR	40 W	127 V	50-60 Hz	E27	1
C003-E27/AB	LUMINARIA SUSPENDIDA PARA TECHO	INTERIOR	ACERO / CRISTAL	ÁMBAR	40 W	127 V	50-60 Hz	E27	1
C071/AB	LUMINARIA SUSPENDIDA PARA TECHO	INTERIOR	ACERO / CRISTAL	ÁMBAR	40 W	127 V	50-60 Hz	E27	1




V2023






V2025





V2021




GARANTÍA 3 AÑOS CALUX

*ESTAS LUMINARIAS NO INCLUYEN LÁMPARAS


CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	APLICACIÓN	MATERIA PRIMA	TERMINADO	POTENCIA MÁX (W)	VOLTAJE	VAC-Hz	TIPO DE SOCKET	No. DE SOCKETS
V2023	LUMINARIA SUSPENDIDA PARA TECHO	INTERIOR	ACERO / CRISTAL	CROMO	150 W	127 V	50-60 Hz	GU10	3
V2025	LUMINARIA SUSPENDIDA PARA TECHO	INTERIOR	ACERO / CRISTAL	CROMO	250 W	127 V	50-60 Hz	GU10	5
V2021	LUMINARIA SUSPENDIDA PARA TECHO	INTERIOR	ACERO / CRISTAL	CROMO	50 W	127 V	50-60 Hz	GU10	1






C117-E27/NE






C304/NE





C092/CR






C370/NE

*ESTAS LUMINARIAS NO INCLUYEN LÁMPARAS

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	APLICACIÓN	MATERIA PRIMA	TERMINADO	POTENCIA MÁX (W)	VOLTAJE	VAC-Hz	TIPO DE SOCKET	No. DE SOCKETS
C117-E27/NE	LUMINARIA SUSPENDIDA PARA TECHO	INTERIOR	ACERO / CRISTAL	NEGRO Y HUMO	40 W	127 V	50-60 Hz	E27	1
C304/NE	LUMINARIA SUSPENDIDA PARA TECHO	INTERIOR	ACERO / CRISTAL	NEGRO Y HUMO	40 W	127 V	50-60 Hz	E27	1
C092/CR	LUMINARIA SUSPENDIDA PARA TECHO	INTERIOR	ACERO / CRISTAL	CROMO	25 W	127 V	50-60 Hz	E27	1
C370/NE	LUMINARIA SUSPENDIDA PARA TECHO	INTERIOR	ACERO / CRISTAL	NEGRO / TRANSPARENTE	40 W	127 V	50-60 Hz	E27	1








C315/OR






C639-3/OR

*ESTAS LUMINARIAS NO INCLUYEN LÁMPARAS


CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	APLICACIÓN	MATERIA PRIMA	TERMINADO	POTENCIA MÁX (W)	VOLTAJE	VAC-Hz	TIPO DE SOCKET	No. DE SOCKETS
C315/OR	LUMINARIA SUSPENDIDA PARA TECHO	INTERIOR	ACERO / CRISTAL	LATÓN	40 W	127 V	50-60 Hz	E27	1
C639-3/OR	LUMINARIA SUSPENDIDA PARA TECHO	INTERIOR	ACERO / CRISTAL	LATÓN	120 W	127 V	50-60 Hz	E27	3





VD2042






VD2048





VD2054





VD2060


GARANTÍA 3 AÑOS CALUX

PRODUCTOS NUEVOS

*ESTAS LUMINARIAS NO INCLUYEN LÁMPARAS


CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	APLICACIÓN	MATERIA PRIMA	TERMINADO	POTENCIA MÁX (W)	VOLTAJE	VAC-Hz	TIPO DE SOCKET	No. DE SOCKETS
VD2042	LUMINARIA SUSPENDIDA PARA TECHO	INTERIOR	ACERO / PMMA	NEGRO/GLOBO ÁMBAR	40 W	127 V	50-60 Hz	E27	1
VD2048	LUMINARIA SUSPENDIDA PARA TECHO	INTERIOR	ACERO / PMMA	NEGRO/GLOBO ÁMBAR	40 W	127 V	50-60 Hz	E27	1
VD2054	LUMINARIA SUSPENDIDA PARA TECHO	INTERIOR	ACERO / PMMA	NEGRO/GLOBO ÁMBAR	40 W	127 V	50-60 Hz	E27	1
VD2060	LUMINARIA SUSPENDIDA PARA TECHO	INTERIOR	ACERO / PMMA	NEGRO/GLOBO ÁMBAR	40 W	127 V	50-60 Hz	E27	1





VD2044






VD2045




VD2059






VD2056







VD2055




PRODUCTOS NUEVOS


*ESTAS LUMINARIAS NO INCLUYEN LÁMPARAS

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	APLICACIÓN	MATERIA PRIMA	TERMINADO	POTENCIA MÁX (W)	VOLTAJE	VAC-Hz	TIPO DE SOCKET	No. DE SOCKETS
VD2044	LUMINARIA SUSPENDIDA PARA TECHO	INTERIOR	ACERO / PMMA	NEGRO/GLOBO BLANCO MATE	40 W	127 V	50-60 Hz	E27	1
VD2045	LUMINARIA SUSPENDIDA PARA TECHO	INTERIOR	ACERO / PMMA	BLANCO/GLOBO BLANCO MATE	40 W	127 V	50-60 Hz	E27	1
VD2056	LUMINARIA SUSPENDIDA PARA TECHO	INTERIOR	ACERO / PMMA	NEGRO/GLOBO BLANCO MATE	40 W	127 V	50-60 Hz	E27	1
VD2059	LUMINARIA SUSPENDIDA PARA TECHO	INTERIOR	ACERO / PMMA	NEGRO/GLOBO BLANCO MATE	40 W	127 V	50-60 Hz	E27	1
VD2055	LUMINARIA SUSPENDIDA PARA TECHO	INTERIOR	ACERO / PMMA	NEGRO/GLOBO TRASPARENTE	40 W	127 V	50-60 Hz	E27	1




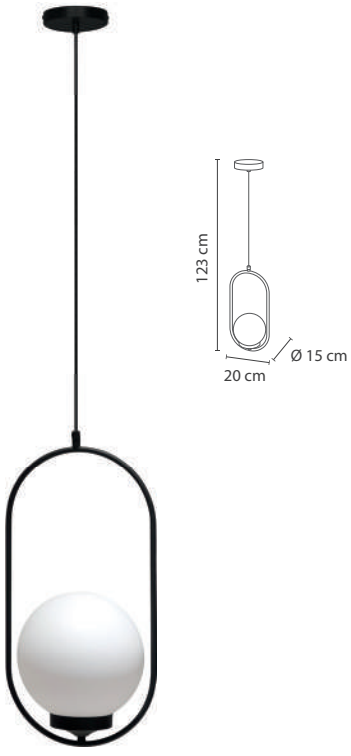

C330/NE

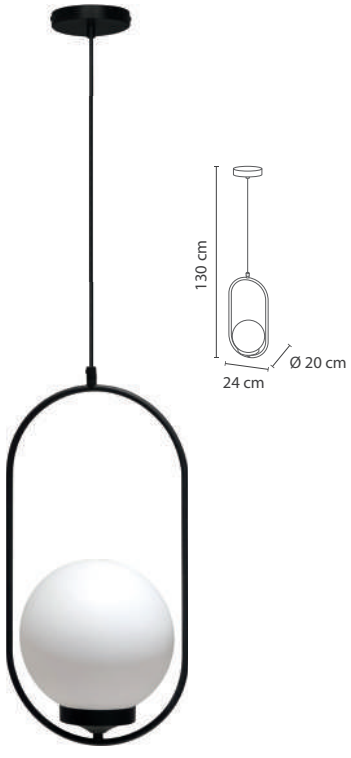

C332/NE

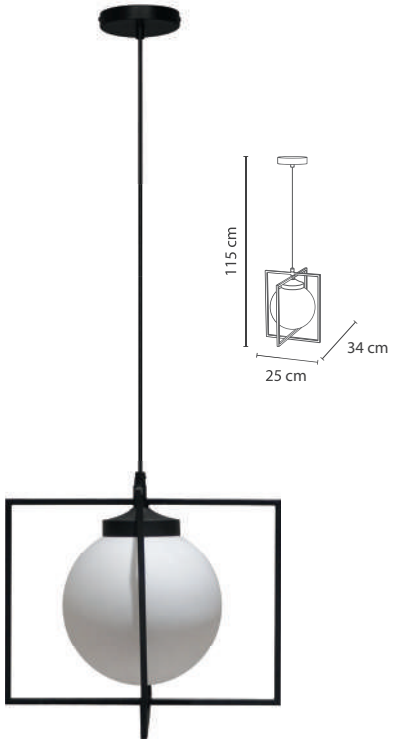

C320/NE


GARANTÍA 3 AÑOS CALUX

PRODUCTOS NUEVOS

*ESTAS LUMINARIAS NO INCLUYEN LÁMPARAS


CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	APLICACIÓN	MATERIA PRIMA	TERMINADO	POTENCIA MÁX (W)	VOLTAJE	VAC-Hz	TIPO DE SOCKET	No. DE SOCKETS
C330/NE	LUMINARIA SUSPENDIDA PARA TECHO	INTERIOR	ACERO / PMMA	NEGRO	25 W	127 V	50-60 Hz	E27	1
C332/NE	LUMINARIA SUSPENDIDA PARA TECHO	INTERIOR	ACERO / PMMA	NEGRO	40 W	127 V	50-60 Hz	E27	1
C320/NE	LUMINARIA SUSPENDIDA PARA TECHO	INTERIOR	ACERO / PMMA	NEGRO	40 W	127 V	50-60 Hz	E27	1






C060/NE






C061/NE





C226/NE






C226/BL

*ESTAS LUMINARIAS NO INCLUYEN LÁMPARAS

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	APLICACIÓN	MATERIA PRIMA	TERMINADO	POTENCIA MÁX (W)	VOLTAJE	VAC-Hz	TIPO DE SOCKET	No. DE SOCKETS
C060/NE	LUMINARIA SUSPENDIDA PARA TECHO	INTERIOR	ACERO	NEGRO	40 W	127 V	50-60 Hz	E27	1
C061/NE	LUMINARIA SUSPENDIDA PARA TECHO	INTERIOR	ACERO	NEGRO	40 W	127 V	50-60 Hz	E27	1
C226/NE	LUMINARIA SUSPENDIDA PARA TECHO	INTERIOR	ACERO	NEGRO	40 W	127 V	50-60 Hz	E27	1
C226/BL	LUMINARIA SUSPENDIDA PARA TECHO	INTERIOR	ACERO	BLANCO	40 W	127 V	50-60 Hz	E27	1




C223/NE






V2024/NEG






C227/NE




CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	APLICACIÓN	MATERIA PRIMA	TERMINADO	POTENCIA MÁX (W)	VOLTAJE	VAC-Hz	TIPO DE SOCKET	No. DE SOCKETS
C223/NE	LUMINARIA SUSPENDIDA PARA TECHO	INTERIOR	ACERO	NEGRO	40 W	127 V	50-60 Hz	E27	1
V2024/NEG	LUMINARIA SUSPENDIDA PARA TECHO	INTERIOR	ACERO	NEGRO	60 W	127 V	50-60 Hz	E27	1
C227/NE	LUMINARIA SUSPENDIDA PARA TECHO	INTERIOR	ACERO	NEGRO	25 W	127 V	50-60 Hz	E27	1






C219/NE






C219/BL





V2750






V2032

GARANTÍA 3 AÑOS CALUX

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	APLICACIÓN	MATERIA PRIMA	TERMINADO	POTENCIA MÁX (W)	VOLTAJE	VAC-Hz	TIPO DE SOCKET	No. DE SOCKETS
C219/NE	LUMINARIA SUSPENDIDA PARA TECHO	INTERIOR	ACERO	NEGRO	40 W	127 V	50-60 Hz	E27	1
C219/BL	LUMINARIA SUSPENDIDA PARA TECHO	INTERIOR	ACERO	BLANCO	40 W	127 V	50-60 Hz	E27	1
V2750	LUMINARIA SUSPENDIDA PARA TECHO	INTERIOR	ACERO / CRISTAL	INOX	180 W	127 V	50-60 Hz	E27	3
V2032	LUMINARIA SUSPENDIDA PARA TECHO	INTERIOR	ACERO	CONCRETO	60 W	127 V	50-60 Hz	E27	1








V2050/NE





V2050

GARANTÍA 3 AÑOS CALUX


CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	APLICACIÓN	MATERIA PRIMA	TERMINADO	POTENCIA MÁX (W)	VOLTAJE	VAC-Hz	TIPO DE SOCKET	No. DE SOCKETS
V2050/NE	LUMINARIA SUSPENDIDA PARA TECHO	INTERIOR	ACERO	NEGRO	60 W	127 V	50-60 Hz	E27	1
V2050	LUMINARIA SUSPENDIDA PARA TECHO	INTERIOR	ACERO	BLANCO	60 W	127 V	50-60 Hz	E27	1



C383/BMB




C383/BMB






C380/BMB






C384/BMB



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	APLICACIÓN	MATERIA PRIMA	TERMINADO	POTENCIA MÁX (W)	VOLTAJE	VAC-Hz	TIPO DE SOCKET	No. DE SOCKETS
C383/BMB	LUMINARIA SUSPENDIDA PARA TECHO	INTERIOR	ACERO / FIBRA NATURAL	BLANCO	40 W	127 V	50-60 Hz	E27	1
C380/BMB	LUMINARIA SUSPENDIDA PARA TECHO	INTERIOR	ACERO / FIBRA NATURAL	PAJA	40 W	127 V	50-60 Hz	E27	1
C384/BMB	LUMINARIA SUSPENDIDA PARA TECHO	INTERIOR	ACERO / FIBRA NATURAL	PAJA	40 W	127 V	50-60 Hz	E27	1





C365/BMB






C368/BMB



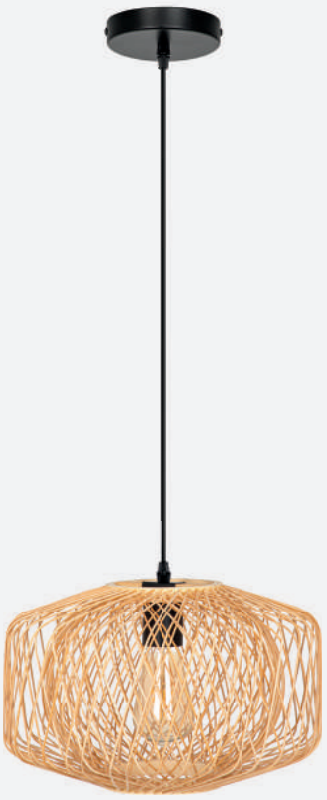


C369/BMB




CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	APLICACIÓN	MATERIA PRIMA	TERMINADO	POTENCIA MÁX (W)	VOLTAJE	VAC-Hz	TIPO DE SOCKET	No. DE SOCKETS
C365/BMB	LUMINARIA SUSPENDIDA PARA TECHO	INTERIOR	ACERO / FIBRA NATURAL	PAJA	40 W	127 V	50-60 Hz	E27	1
C369/BMB	LUMINARIA SUSPENDIDA PARA TECHO	INTERIOR	ACERO / BAMBOO	PAJA	40 W	127 V	50-60 Hz	E27	1
C368/BMB	LUMINARIA SUSPENDIDA PARA TECHO	INTERIOR	ACERO / BAMBOO	PAJA	40 W	127 V	50-60 Hz	E27	1






C381/BMB





C382/BMB






C810/BMB


CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	APLICACIÓN	MATERIA PRIMA	TERMINADO	POTENCIA MÁX (W)	VOLTAJE	VAC-Hz	TIPO DE SOCKET	No. DE SOCKETS
C381/BMB	LUMINARIA SUSPENDIDA PARA TECHO	INTERIOR	ACERO / FIBRA NATURAL	PAJA	40 W	127 V	50-60 Hz	E27	1
C810/BMB	LUMINARIA SUSPENDIDA PARA TECHO	INTERIOR	ACERO / BAMBOO	PAJA	40 W	127 V	50-60 Hz	E27	1
C382/BMB	LUMINARIA SUSPENDIDA PARA TECHO	INTERIOR	ACERO / FIBRA NATURAL	PAJA	40 W	127 V	50-60 Hz	E27	1






C830-3/BMB





C366 /BMB






C367/BMB


CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	APLICACIÓN	MATERIA PRIMA	TERMINADO	POTENCIA MÁX (W)	VOLTAJE	VAC-Hz	TIPO DE SOCKET	No. DE SOCKETS
C830-3/BMB	LUMINARIA SUSPENDIDA PARA TECHO	INTERIOR	ACERO / BAMBOO	PAJA	120 W	127 V	50-60 Hz	E27	3
C366/BMB	LUMINARIA SUSPENDIDA PARA TECHO	INTERIOR	ACERO / BAMBOO	PAJA	40 W	127 V	50-60 Hz	E27	1
C367/BMB	LUMINARIA SUSPENDIDA PARA TECHO	INTERIOR	ACERO / BAMBOO	PAJA	40 W	127 V	50-60 Hz	E27	1





C834-3/BMB





7009-E27/BMB

Descubre la versión para muro en la página **84**




7010-E27/BMB

GARANTÍA 3 AÑOS CALUX

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	APLICACIÓN	MATERIA PRIMA	TERMINADO	POTENCIA MÁX (W)	VOLTAJE	VAC-Hz	TIPO DE SOCKET	No. DE SOCKETS
C834-3/BMB	LUMINARIA SUSPENDIDA PARA TECHO	INTERIOR	ACERO / BAMBOO	NEGRO / PAJA	120 W	127 V	50-60 Hz	E27	3
7009-E27/BMB	LUMINARIA SUSPENDIDA PARA TECHO	INTERIOR	ACERO / BAMBOO	NEGRO Y PAJA	40 W	127 V	50-60 Hz	E27	1




C601/AM






C701MB/AM






C3C601/AM





C701MC/AM








CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	APLICACIÓN	MATERIA PRIMA	TERMINADO	POTENCIA MÁX (W)	VOLTAJE	VAC-Hz	TIPO DE SOCKET	No. DE SOCKETS
C601/AM	LUMINARIA SUSPENDIDA PARA TECHO	INTERIOR	ALUMINIO / CRISTAL	ALUMINIO / CRISTAL ÁCIDO	60 W	127 V	50-60 Hz	E27	1
C701MB/AM	LUMINARIA SUSPENDIDA PARA TECHO	INTERIOR	ALUMINIO / CRISTAL	ALUMINIO / CRISTAL MÁRMOL BLANCO	60 W	127 V	50-60 Hz	E27	1
C3C601/AM	LUMINARIA SUSPENDIDA PARA TECHO	INTERIOR	ALUMINIO / CRISTAL	ALUMINIO / CRISTAL ÁCIDO	180 W	127 V	50-60 Hz	E27	3
C701MC/AM	LUMINARIA SUSPENDIDA PARA TECHO	INTERIOR	ALUMINIO / CRISTAL	ALUMINIO / CRISTAL MÁRMOL CAFÉ	60 W	127 V	50-60 Hz	E27	1



PRODUCTO NUEVO



6504/NE



Descubre la versión para muro en la página 130



6502

GARANTÍA 3 AÑOS CALUX


*ESTAS LUMINARIAS NO INCLUYEN LÁMPARAS

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	APLICACIÓN	MATERIA PRIMA	TERMINADO	POTENCIA MÁX (W)	VOLTAJE	VAC-Hz	TIPO DE SOCKET	No. DE SOCKETS
6504	LUMINARIA SUSPENDIDA PARA TECHO	EXTERIOR	ALUMINIO / CRISTAL	ÓXIDO	60 W	127 V	50-60 Hz	E27	1
6504/NE	LUMINARIA SUSPENDIDA PARA TECHO	EXTERIOR	ALUMINIO / CRISTAL	NEGRO	60 W	127 V	50-60 Hz	E27	1



96239-3+6





96233-3



96235-5

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	APLICACIÓN	MATERIA PRIMA	TERMINADO	POTENCIA MÁX (W)	VOLTAJE	VAC-Hz	TIPO DE SOCKET	No. DE SOCKETS
96239-3+6	CANDIL SUSPENDIDO	INTERIOR	ACERO / CRISTAL	SATINADO	540 W	127 V	50-60 HZ	E27	9
96235-5	CANDIL SUSPENDIDO	INTERIOR	ACERO / CRISTAL	SATINADO	300 W	127 V	50-60 HZ	E27	5
96233-3	CANDIL SUSPENDIDO	INTERIOR	ACERO / CRISTAL	SATINADO	180 W	127 V	50-60 HZ	E27	3




C2025-5/S



Hecho en México

PIT/S






C2025-5/CO

GARANTÍA 3 AÑOS CALUX

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	APLICACIÓN	MATERIA PRIMA	TERMINADO	POTENCIA MÁX (W)	VOLTAJE	VAC-Hz	TIPO DE SOCKET	No. DE SOCKETS
PIT/S	CANDIL SUSPENDIDO	INTERIOR	ACERO / CRISTAL	SATINADO	180 W	127 V	50-60 HZ	E27	3
C2025-5/S	CANDIL SUSPENDIDO	INTERIOR	ACERO / CRISTAL	SATINADO	300 W	127 V	50-60 HZ	E27	5
C2025-5/CO	CANDIL SUSPENDIDO	INTERIOR	ACERO / CRISTAL	CAFÉ OBSCURO	300 W	127 V	50-60 HZ	E27	5



CFM5L/O

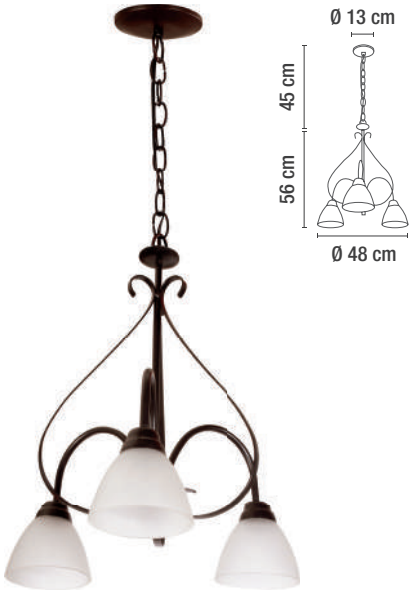

CFM3L/O




CFCP6L/O

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	APLICACIÓN	MATERIA PRIMA	TERMINADO	POTENCIA MÁX (W)	VOLTAJE	VAC-Hz	TIPO DE SOCKET	No. DE SOCKETS
CFM5L/O	CANDIL SUSPENDIDO	INTERIOR	ACERO FORJADO / CRISTAL	ÓXIDO	300 W	127 V	50-60 HZ	E27	5
CFM3L/O	CANDIL SUSPENDIDO	INTERIOR	ACERO FORJADO / CRISTAL	ÓXIDO	180 W	127 V	50-60 HZ	E27	3
CFCP6L/O	CANDIL SUSPENDIDO	INTERIOR	ACERO FORJADO / CRISTAL	ÓXIDO	420 W	127 V	50-60 HZ	E27	7








C1084-5





CFI5L/ONIX/O

GARANTÍA 3 AÑOS CALUX


Hecho en México

*El tono de piedra de los productos puede variar al ser un producto natural.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	APLICACIÓN	MATERIA PRIMA	TERMINADO	POTENCIA MÁX (W)	VOLTAJE	VAC-Hz	TIPO DE SOCKET	No. DE SOCKETS
C1084-5	CANDIL SUSPENDIDO	INTERIOR	ACERO FORJADO / CRISTAL	VERDE ANTIGUO	300 W	127 V	50-60 Hz	E27	5
CFI5L/ONIX/O	CANDIL SUSPENDIDO	INTERIOR	ACERO FORJADO / ONIX	ÓXIDO	300 W	127 V	50-60 Hz	E27	5







CFI9L/ONIX/O



CFI12L/ONIX/O





*El tono de piedra de los productos puede variar al ser un producto natural.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	APLICACIÓN	MATERIA PRIMA	TERMINADO	POTENCIA MÁX (W)	VOLTAJE	VAC-Hz	TIPO DE SOCKET	No. DE SOCKETS
CFI9L/ONIX/O	CANDIL SUSPENDIDO	INTERIOR	ACERO FORJADO / ONIX	ÓXIDO	540 W	127 V	50-60 Hz	E27	9
CFI12L/ONIX/O	CANDIL SUSPENDIDO	INTERIOR	ACERO FORJADO / ONIX	ÓXIDO	720 W	127 V	50-60 Hz	E27	12



CFT3LP/O



CFK5L/O



CFT6LP/O






CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	APLICACIÓN	MATERIA PRIMA	TERMINADO	POTENCIA MÁX (W)	VOLTAJE	VAC-Hz	TIPO DE SOCKET	No. DE SOCKETS
CFT3LP/O	CANDIL SUSPENDIDO	INTERIOR	ACERO FORJADO / CRISTAL	ÓXIDO	180 W	127 V	50-60 HZ	E27	3
CFT6LP/O	CANDIL SUSPENDIDO	INTERIOR	ACERO FORJADO / CRISTAL	ÓXIDO	360 W	127 V	50-60 HZ	E27	6
CFK5L/O	CANDIL SUSPENDIDO	INTERIOR	ACERO FORJADO / CRISTAL	ÓXIDO	300 W	127 V	50-60 HZ	E27	5




P145/CH






P185/CH






P611/CH






P811/CH



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	APLICACIÓN	MATERIA PRIMA	TERMINADO	POTENCIA MÁX (W)	VOLTAJE	VAC-Hz	TIPO DE SOCKET	No. DE SOCKETS
P145/CH	PLAFÓN DE SOBREPONER EN TECHO	INTERIOR	ACERO / CRISTAL	CHOCOLATE	80 W	127 V	50-60 HZ	E27	2
P611/CH	PLAFÓN DE SOBREPONER EN TECHO	INTERIOR	ACERO / CRISTAL	CHOCOLATE	80 W	127 V	50-60 HZ	E27	2
P185/CH	PLAFÓN DE SOBREPONER EN TECHO	INTERIOR	ACERO / CRISTAL	CHOCOLATE	80 W	127 V	50-60 HZ	E27	2
P811/CH	PLAFÓN DE SOBREPONER EN TECHO	INTERIOR	ACERO / CRISTAL	CHOCOLATE	120 W	127 V	50-60 HZ	E27	2




BL24-CH






BL24






JB11-9






JB11-12




CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	APLICACIÓN	MATERIA PRIMA	TERMINADO	POTENCIA MÁX (W)	VOLTAJE	VAC-Hz	TIPO DE SOCKET	No. DE SOCKETS
BL24-CH	PLAFÓN DE SOBREPONER EN TECHO	INTERIOR	ACERO / CRISTAL	CHOCOLATE	60 W	127 V	50-60 HZ	E27	1
BL24	PLAFÓN DE SOBREPONER EN TECHO	INTERIOR	ACERO / CRISTAL	SATÍN	60 W	127 V	50-60 HZ	E27	1
JB11-9	PLAFÓN DE SOBREPONER EN TECHO	INTERIOR	ACERO / CRISTAL	ÁCIDO	60 W	127 V	50-60 HZ	E27	1
JB11-12	PLAFÓN DE SOBREPONER EN TECHO	INTERIOR	ACERO / CRISTAL	ÁCIDO	60 W	127 V	50-60 HZ	E27	1






VD2030






VD2031





VD2032





VD2034





PRODUCTOS NUEVOS


*ESTAS LUMINARIAS NO INCLUYEN LÁMPARAS

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	APLICACIÓN	MATERIA PRIMA	TERMINADO	POTENCIA MÁX (W)	VOLTAJE	VAC-Hz	TIPO DE SOCKET	No. DE SOCKETS
VD2030	PLAFÓN DE SOBREPONER EN TECHO	EXTERIOR	ABS / PMMA	NEGRO/GLOBO BLANCO	25 W	127 V	50-60 Hz	E27	1
VD2031	PLAFÓN DE SOBREPONER EN TECHO	EXTERIOR	ABS / PMMA	NEGRO/GLOBO ÁMBAR	25 W	127 V	50-60 Hz	E27	1
VD2032	PLAFÓN DE SOBREPONER EN TECHO	EXTERIOR	ABS / PMMA	NEGRO/GLOBO TRANSPARENTE	25 W	127 V	50-60 Hz	E27	1
VD2034	PLAFÓN DE SOBREPONER EN TECHO	EXTERIOR	ABS / PMMA	BLANCO/GLOBO BLANCO	25 W	127 V	50-60 Hz	E27	1

PRODUCTO NUEVO




VD2036



PRODUCTO NUEVO




VD2040



PRODUCTO NUEVO




VD2037





BR6/N








*ESTAS LUMINARIAS NO INCLUYEN LÁMPARAS

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	APLICACIÓN	MATERIA PRIMA	TERMINADO	POTENCIA MÁX (W)	VOLTAJE	VAC-Hz	TIPO DE SOCKET	No. DE SOCKETS
VD2036	PLAFÓN DE SOBREPONER EN TECHO	EXTERIOR	ABS / PMMA	NEGRO/GLOBO BLANCO	40 W	127 V	50-60 Hz	E27	1
VD2037	PLAFÓN DE SOBREPONER EN TECHO	EXTERIOR	ABS / PMMA	NEGRO/GLOBO ÁMBAR	40 W	127 V	50-60 Hz	E27	1
VD2040	PLAFÓN DE SOBREPONER EN TECHO	EXTERIOR	ABS / PMMA	BLANCO/GLOBO BLANCO	40 W	127 V	50-60 Hz	E27	1
BR6/N	PLAFÓN DE SOBREPONER EN TECHO	INTERIOR	ACERO / PMMA	NEGRO	60 W	127 V	50-60 Hz	E27	1
BR6/B	PLAFÓN DE SOBREPONER EN TECHO	INTERIOR	ACERO / PMMA	BLANCO	60 W	127 V	50-60 Hz	E27	1




5001/B






5011/B






5021/N





5031/N




GARANTÍA 3 AÑOS CALUX

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	APLICACIÓN	MATERIA PRIMA	TERMINADO	POTENCIA MÁX (W)	VOLTAJE	VAC-Hz	TIPO DE SOCKET	No. DE SOCKETS
5001/B 5001/N	LUMINARIA DE SOBREPONER EN TECHO O MURO	EXTERIOR	ALUMINIO - CRISTAL	BLANCO NEGRO	60 W	127 V	50-60 Hz	E27	1
5011/B 5011/N	LUMINARIA DE SOBREPONER EN TECHO O MURO	EXTERIOR	ALUMINIO - CRISTAL	BLANCO NEGRO	60 W	127 V	50-60 Hz	E27	1
5021/N 5021/B	LUMINARIA DE SOBREPONER EN TECHO O MURO	EXTERIOR	ALUMINIO - CRISTAL	NEGRO BLANCO	60 W	127 V	50-60 Hz	E27	1
5031/N 5031/B	LUMINARIA DE SOBREPONER EN TECHO O MURO	EXTERIOR	ALUMINIO - CRISTAL	NEGRO BLANCO	60 W	127 V	50-60 Hz	E27	1






3825F-LED/BL





3827N-LED/BL




CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	APLICACIÓN	MATERIA PRIMA	TERMINADO	POTENCIA MAX (W)	VOLTAJE	VAC-HZ	VIDA PROMEDIO (H)	ÁNGULO DE APERTURA	LUMENS (lm)	TEMPERATURA (K)	IRC (CRI)
3825F-LED/BL	LUMINARIA DE SOBREPONER EN TECHO O MURO	INTERIOR / EXTERIOR	POLIPROPILENO	BLANCO	15 W	100-240 V	50-60 Hz	25,000 h	110°	1,050 lm	6,500 K	80
3827N-LED/BL	LUMINARIA DE SOBREPONER EN TECHO O MURO	INTERIOR / EXTERIOR	POLIPROPILENO	BLANCO	15 W	100-240 V	50-60 Hz	25,000 h	110°	1,050 lm	4,100 K	80

PRODUCTO NUEVO



PL500-LED/NE







PL506-LED/NE



DLP096LED-F/NE






CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	APLICACIÓN	MATERIA PRIMA	TERMINADO	POTENCIA MAX (W)	VOLTAJE	VAC-HZ	VIDA PROMEDIO (H)	ÁNGULO DE APERTURA	LUMENS (lm)	TEMPERATURA (K)	IRC (CRI)
PL500-LED/NE	LUMINARIA LED DE SOBREPONER EN TECHO	INTERIOR	ALUMINIO / POLICARBONATO	NEGRO	22 W	100-240 V	50-60 Hz	20,000 h	110°	2,440 lm	3,000 K	80
PL506-LED/NE	LUMINARIA LED DE SOBREPONER EN TECHO	INTERIOR	ALUMINIO / ACERO / POLICARBONATO	NEGRO	35 W	100-240 V	50-60 Hz	30,000 h	180°	1,100 lm	3,000 K	80
DLP096LED-F/NE	LUMINARIA LED DE SOBREPONER EN TECHO	INTERIOR	ACERO / POLICARBONATO	NEGRO	20 W	100-240 V	50-60 Hz	20,000 h	180°	1,475 lm	6,500 K	80



DLP098LED-F/NE




DLP098LED-F/NE






DLP036-18W/F



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	APLICACIÓN	MATERIA PRIMA	TERMINADO	POTENCIA MAX (W)	VOLTAJE	VAC-HZ	VIDA PROMEDIO (H)	ÁNGULO DE APERTURA	LUMENS (lm)	TEMPERATURA (K)	IRC (CRI)
DLP098LED-F/NE	LUMINARIA LED DE SOBREPONER EN TECHO	INTERIOR	ALUMINIO / POLICARBONATO	NEGRO	18 W	100-240 V	50-60 Hz	30,000 h	110°	1,440 lm	6,500 K	N/A
DLP036-18W/F DLP036N-18W/F	LUMINARIA LED DE SOBREPONER EN TECHO	INTERIOR	ALUMINIO / POLICARBONATO	BLANCO NEGRO	18 W	100-240 V	50-60 Hz	10,000 h	110°	810 lm	6,500 K	65




LUZ DIRIGIBLE



TD7931LED-C/BL




LUZ DIRIGIBLE



TD7933LED-C/NE






7920-LED



GARANTIA 3 AÑOS CALUX



7635-GU10/GF

* ESTE PRODUCTO NO CUENTA CON LED INTEGRADO


GARANTIA 3 AÑOS CALUX

LED

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	APLICACIÓN	MATERIA PRIMA	TERMINADO	POTENCIA MAX (W)	VOLTAJE	VAC-HZ	VIDA PROMEDIO (H)	ÁNGULO DE APERTURA	LUMENS (lm)	TEMPERATURA (K)	IRC (CRI)	TIPO DE SOCKET	No. DE SOCKETS
TD7931LED-C/BL	LUMINARIA LED DE SOBREPONER EN TECHO	INTERIOR	ALUMINIO	BLANCO	8 W	100-240 V	50-60 Hz	30,000 h	40°	736 lm	3,000 K	80	N/A	N/A
TD7933LED-C/NE	LUMINARIA LED DE SOBREPONER EN TECHO	INTERIOR	ALUMINIO	NEGRO	8 W	100-240 V	50-60 Hz	30,000 h	40°	736 lm	3,000 K	N/A	N/A	N/A
7920-LED	LUMINARIA LED DE SOBREPONER EN TECHO	EXTERIOR	ALUMINIO	GRAFITO	7 W	100-240 V	50-60 Hz	30,000 h	17°	581 lm	3,000 K	82	N/A	N/A
7635-GU10/GF	LUMINARIA DE SOBREPONER EN TECHO	EXTERIOR	ALUMINIO	GRAFITO	35 W	100-240 V	50-60 Hz	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	GU10	1

PRODUCTO NUEVO






DL052-LED-C/NE

PRODUCTO NUEVO




DL054-LED-C/NE



PRODUCTO NUEVO




DL055-LED-C/NE



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	APLICACIÓN	MATERIA PRIMA	TERMINADO	POTENCIA MÁX (W)	VOLTAJE	VAC-Hz	VIDA PROMEDIO (H)	ÁNGULO DE APERTURA	LUMENS (lm)	IRC (CRI)	TEMPERATURA (K)	CORTE DE EMPOTRAMIENTO
DL052-LED-C/NE	LUMINARIA LED PARA EMPOTRAR EN TECHO	INTERIOR	PC	NEGRO	5 W	100-240 V	50-60 Hz	30,000 h	53°	380 lm	80	3,000 K	Ø 4 CM
DL054-LED-C/NE	LUMINARIA LED PARA EMPOTRAR EN TECHO	INTERIOR	PC	NEGRO	5 W	100-240 V	50-60 Hz	30,000 h	53°	380 lm	80	3,000 K	3.4 CM
DL055-LED-C/NE	LUMINARIA LED PARA EMPOTRAR EN TECHO	INTERIOR	PC	NEGRO	5 W	100-240 V	50-60 Hz	30,000 h	53°	380 lm	80	3,000 K	Ø 4 CM




DL006-6.5W/C






DL012-12W/C






DLS011-9W/N





DLS012-12W/N




CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	APLICACIÓN	MATERIA PRIMA	TERMINADO	POTENCIA MÁX (W)	VOLTAJE	VAC-Hz	VIDA PROMEDIO (H)	ÁNGULO DE APERTURA	LUMENS (lm)	IRC (CRI)	TEMPERATURA (K)	CORTE DE EMPOTRAMIENTO
DL006-6.5W/C DL006-6.5W/F	LUMINARIA LED PARA EMPOTRAR EN TECHO	INTERIOR	PLÁSTICO (PBT)	BLANCO	6.5 W	100-240 V	50-60 Hz	15,000 h	38°	500 lm	80	3,000 K 6,500 K	Ø 6.8 CM
DL012-12W/C	LUMINARIA LED PARA EMPOTRAR EN TECHO	INTERIOR	ALUMINIO / POLICARBONATO	BLANCO / GRIS	12 W	100-240 V	50-60 Hz	50,000 h	80°	800 lm	80	3,000 K	Ø 11 CM
DLS011-9W/N DLS011-9W/F	LUMINARIA LED PARA EMPOTRAR EN TECHO	INTERIOR	ALUMINIO / POLICARBONATO	BLANCO	9 W	100-240 V	50-60 Hz	25,000 h	110°	380 lm	70	4,100 K 6,500 K	Ø 12.6 CM
DLS012-12W/N	LUMINARIA LED PARA EMPOTRAR EN TECHO	INTERIOR	ALUMINIO / POLICARBONATO	BLANCO	12 W	100-240 V	50-60 Hz	50,000 h	107°	860 lm	70	4,100 K	Ø 15.1 CM



DLA026-9W/F



**CORTE DE* EMPOTRAMIENTO AJUSTABLE






DLA030-16W/F




**CORTE DE* EMPOTRAMIENTO AJUSTABLE



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	APLICACIÓN	MATERIA PRIMA	TERMINADO	POTENCIA MÁX (W)	VOLTAJE	VAC-Hz	VIDA PROMEDIO (H)	ÁNGULO DE APERTURA	LUMENS (lm)	IRC (CRI)	TEMPERATURA (K)	CORTE DE EMPOTRAMIENTO
DLA026-9W/F	LUMINARIA LED PARA EMPOTRAR EN TECHO	INTERIOR	ALUMINIO/ CRISTAL	BLANCO	9 W	100-240 V	50-60 Hz	25,000 h	110°	360 lm	70	6,500 K	Ø 5-8 CM
DLA030-16W/F	LUMINARIA LED PARA EMPOTRAR EN TECHO	INTERIOR	ALUMINIO/ CRISTAL	BLANCO	16 W	100-240 V	50-60 Hz	25,000 h	110°	750 lm	70	6,500 K	Ø 5-13 CM




EM5080C-E27/B






EM2010C-GU10/S






EM2020-E27/B
EM2020-E27/N





EM2020C-E27/B
EM2020C-E27/S
EM2020C-E27/N








CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	APLICACIÓN	MATERIA PRIMA	TERMINADO	POTENCIA MÁX (W)	VOLTAJE	VAC-Hz	TIPO DE SOCKET	CORTE DE EMPOTRAMIENTO
EM5080C-E27/B	LUMINARIA PARA EMPOTRAR EN TECHO	INTERIOR	ACERO / ALUMINIO	BLANCO	60 W	127 V	50-60 Hz	E27	Ø 11.2 CM
EM2010C-GU10/S	LUMINARIA PARA EMPOTRAR EN TECHO	INTERIOR	ACERO / ALUMINIO	SATÍN	50 W	127 V	50-60 Hz	GU10	Ø 8.5 CM
EM2020-E27/B EM2020-E27/N	LUMINARIA PARA EMPOTRAR EN TECHO	INTERIOR	ACERO / ALUMINIO	BLANCO NEGRO	60 W	127 V	50-60 Hz	E27	Ø 11.7 CM
EM2020C-E27/B EM2020C-E27/S EM2020C-E27/N	LUMINARIA PARA EMPOTRAR EN TECHO	INTERIOR	ACERO / ALUMINIO / CRISTAL	BLANCO SATÍN NEGRO	60 W	127 V	50-60 Hz	E27	Ø 11.7 CM




EM2015C-E27/B
EM2015C-E27/S
EM2015C-E27/N





EM2015-E27/B
EM2015-E27/N
EM2015-E27/S




CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	APLICACIÓN	MATERIA PRIMA	TERMINADO	POTENCIA MÁX (W)	VOLTAJE	VAC-Hz	TIPO DE SOCKET	CORTE DE EMPOTRAMIENTO
EM2015C-E27/B EM2015C-E27/S EM2015C-E27/N	LUMINARIA PARA EMPOTRAR EN TECHO	INTERIOR	ACERO / ALUMINIO / CRISTAL	BLANCO SATINADO NEGRO	60 W	127 V	50-60 Hz	E27	Ø 11.7 CM
EM2015-E27/B EM2015-E27/N EM2015-E27/S	LUMINARIA PARA EMPOTRAR EN TECHO	INTERIOR	ACERO ALUMINIO / CRISTAL	BLANCO NEGRO SATINADO	60 W	127 V	50-60 Hz	E27	Ø 11.7 CM

PRODUCTO NUEVO




H5010/NE





H5010/B






H5010/S





H5001/BL



H4010/S













*ESTAS LUMINARIAS NO INCLUYEN LÁMPARAS

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	APLICACIÓN	MATERIA PRIMA	TERMINADO	POTENCIA MÁX (W)	VOLTAJE	VAC-Hz	TIPO DE SOCKET	No. DE SOCKETS	CORTE DE EMPOTRAMIENTO
H5010/NE	LUMINARIA DIRIGIBLE PARA EMPOTRAR EN TECHO	INTERIOR	ALUMINIO	NEGRO	50 W	127 V	50-60 Hz	GX5.3	1	Ø 8.5 CM
H5010/B	LUMINARIA DIRIGIBLE PARA EMPOTRAR EN TECHO	INTERIOR	ALUMINIO	BLANCO	50 W	127 V	50-60 Hz	GX5.3	1	Ø 8.5 CM
H5010/S	LUMINARIA DIRIGIBLE PARA EMPOTRAR EN TECHO	INTERIOR	ALUMINIO	SATINADO	50 W	127 V	50-60 Hz	GX5.3	1	Ø 8.5 CM
H5001/BL	LUMINARIA PARA EMPOTRAR EN TECHO	INTERIOR	ALUMINIO	BLANCO	50 W	127 V	50-60 Hz	GU10	1	Ø 7.7 CM
H4010/S	LUMINARIA PARA EMPOTRAR EN TECHO	INTERIOR	ACERO	SATINADO	50 W	127 V	50-60 Hz	GX5.3	1	Ø 6 CM

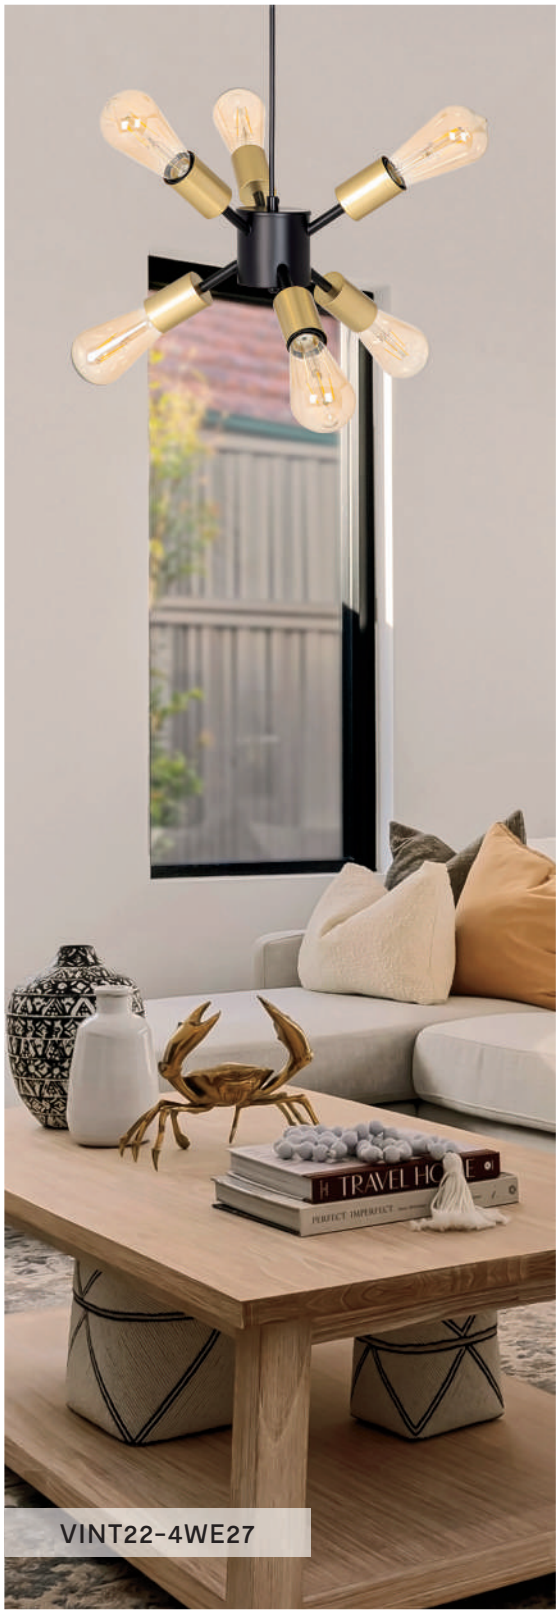


VINT22-4WE27





VINT22-4WE27





VINT44-4WE27

GARANTÍA 3 AÑOS CALUX


LED

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	APLICACIÓN	MATERIA PRIMA	TERMINADO	POTENCIA MAX (W)	VOLTAJE	VAC-HZ	VIDA PROMEDIO (H)	ÁNGULO DE APERTURA	LUMENS (lm)	TEMPERATURA (K)	IRC (CRI)	TIPO DE SOCKET
VINT22-4WE27	LÁMPARA DE TIPO EDISON	INTERIOR	CRISTAL	ÁMBAR	4 W	127 V	50-60 Hz	15000 h	330°	380 lm	2,200 K	80	E27
VINT44-4WE27	LÁMPARA DE TIPO EDISON	INTERIOR	CRISTAL	ÁMBAR	4 W	127 V	50-60 Hz	15000 h	330°	380 lm	2,200 K	80	E27



GU10SMD5W/C


GU10SMD5W/F






GX538W-E27/F

GX538W-E27/C





FA199W-E27/C




CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	APLICACIÓN	MATERIA PRIMA	TERMINADO	POTENCIA MAX (W)	VOLTAJE	VAC-HZ	VIDA PROMEDIO (H)	ÁNGULO DE APERTURA	LUMENS (lm)	TEMPERATURA (K)	IRC (CRI)	TIPO DE SOCKET
GU10SMD5W/C	LÁMPARA DE LED	INTERIOR	PLÁSTICO/ ALUMINIO	BLANCO	5 W	100-240 V	50-60 Hz	15,000 h	35°	350 lm	3,000 K	80	GU10
GU10SMD5W/F	LÁMPARA DE LED	INTERIOR	PLÁSTICO/ ALUMINIO	BLANCO	5 W	100-240 V	50-60 Hz	15,000 h	35°	350 lm	6,500 K	80	GU10
GX538W-E27/F	LÁMPARA DE LED	INTERIOR	PLÁSTICO/ ALUMINIO	BLANCO	8 W	100-240 V	50-60 Hz	15,000 h	120°	800 lm	6,500 K	80	E27
GX538W-E27/C	LÁMPARA DE LED	INTERIOR	PLÁSTICO/ ALUMINIO	BLANCO	8 W	100-240 V	50-60 Hz	15,000 h	120°	800 lm	3,000 K	80	E27
FA199W-E27/C	LÁMPARA DE LED	INTERIOR	PLÁSTICO/ ALUMINIO	BLANCO	10 W	100-240 V	50-60 Hz	15,000 h	230°	800 lm	3,000 K	80	E27



VINDGD




CGDR





GAVE



GARANTÍA 3 AÑOS CALUX

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	APLICACIÓN	MATERIA PRIMA	TERMINADO	POTENCIA MÁX (W)	VOLTAJE	VAC-Hz
VINDGD	VENTILADOR	INTERIOR	ACERO	BLANCO	60 W	127 V	50-60 Hz
CGDR	CONTROL DE VELOCIDAD DE VENTILADOR	INTERIOR	PLÁSTICO	BLANCO	80 W	127 V	50-60 Hz
GAVE	GANCHO PARA VENTILADOR	N/A	ACERO	ACERO TROPICALIZADO	N/A	N/A	N/A



CL-3010-LED/BL


PRODUCTO NUEVO




CL-3026-LED/NE



CL-3026-LED/CR





PRODUCTO NUEVO




CL-1085-LED/CR





CL-6565-LED/NE



CL-6565-LED/CR









CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	APLICACIÓN	MATERIA PRIMA	TERMINADO	POTENCIA MÁX (W)	VOLTAJE	VAC-Hz	VIDA PROMEDIO (H)	ÁNGULO DE APERTURA	LUMENS (lm)	TEMPERATURA (K)
CL-3010-LED/BL	LUMINARIA DE LED SUSPENDIDA PARA TECHO	INTERIOR	ALUMINIO	BLANCO	4 W	100-240 V	50-60 Hz	30,000 H	20°	335 lm	3,000 K
CL-3026-LED/CR CL-3026-LED/NE	LUMINARIA DE LED SUSPENDIDA PARA TECHO	INTERIOR	ALUMINIO / ACERO / POLICARBONATO	CROMO NEGRO	50 W	100-240 V	50-60 Hz	30,000 H	N/A	1,800 lm	3,000 K
CL-1085-LED/CR	LUMINARIA DE LED SUSPENDIDA PARA TECHO	INTERIOR	ALUMINIO / ACERO / POLICARBONATO	CROMO	50 W	100-240 V	50-60 Hz	20,000 H	N/A	3,500 lm	3,000 K
CL-6565-LED/NE CL-6565-LED/CR	LUMINARIA DE LED SUSPENDIDA PARA TECHO	INTERIOR	ALUMINIO / ACERO / POLICARBONATO	NEGRO CROMO	50 W	100-240 V	50-60 Hz	20,000 H	N/A	3,500 lm	3,000 K



C2060-16/NE

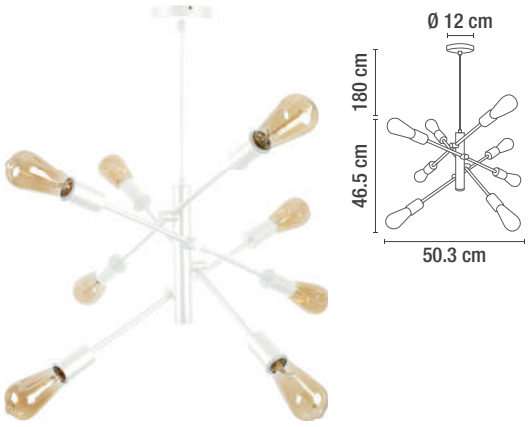


C2050-8/BL

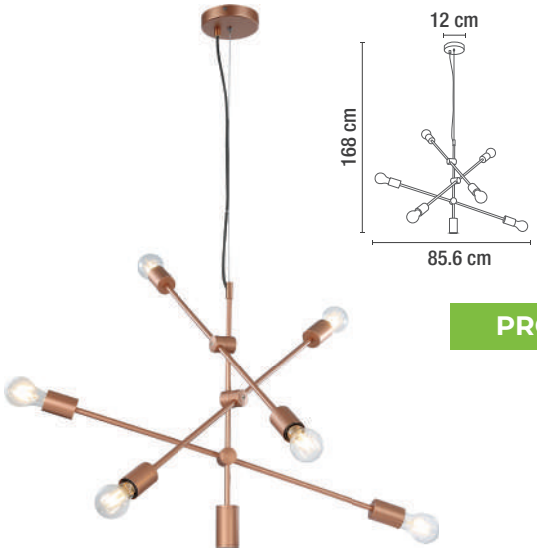

C3022-6/BRZ


PRODUCTO NUEVO

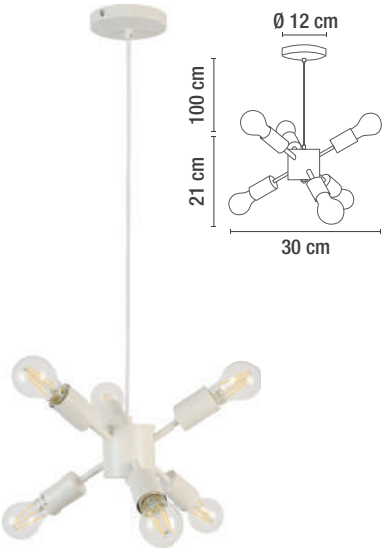

C2040-6/BL



C2080-6/LC




GARANTÍA 3 AÑOS CALUX

*ESTAS LUMINARIAS NO INCLUYEN LÁMPARAS


CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	APLICACIÓN	MATERIA PRIMA	TERMINADO	POTENCIA MAX (W)	VOLTAJE	VAC-HZ	TIPO DE SOCKET	No. DE SOCKETS
C2060-16/NE	LUMINARIA SUSPENDIDA PARA TECHO	INTERIOR	ACERO	NEGRO	640 W	127 V	50-60 Hz	E27	16
C2050-8/BL	LUMINARIA SUSPENDIDA PARA TECHO	INTERIOR	ACERO	BLANCO	320 W	127 V	50-60 Hz	E27	8
C3022-6/BRZ	LUMINARIA SUSPENDIDA PARA TECHO	INTERIOR	ACERO	COBRE	240 W	127 V	50-60 Hz	E27	6
C2040-6/BL	LUMINARIA SUSPENDIDA PARA TECHO	INTERIOR	ACERO	BLANCO	240 W	127 V	50-60 Hz	E27	6
C2080-8/LC	LUMINARIA SUSPENDIDA PARA TECHO	INTERIOR	ACERO / CRISTAL	LATÓN	480 W	127 V	50-60 HZ	E27	6





C082/NE






C308/NE




C362/NE






C361/NE-3






V2020/NE





*ESTAS LUMINARIAS NO INCLUYEN LÁMPARAS

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	APLICACIÓN	MATERIA PRIMA	TERMINADO	POTENCIA MAX (W)	VOLTAJE	VAC-HZ	TIPO DE SOCKET	No. DE SOCKETS
C082/NE	LUMINARIA SUSPENDIDA PARA TECHO	INTERIOR	ACERO	NEGRO	40 W	127 V	50-60 Hz	E27	1
C308/NE	LUMINARIA SUSPENDIDA PARA TECHO	INTERIOR	ACERO	NEGRO Y ORO	40 W	127 V	50-60 Hz	E27	1
C362/NE	LUMINARIA SUSPENDIDA PARA TECHO	INTERIOR	ACERO	NEGRO Y ORO	40 W	127 V	50-60 Hz	E27	1
C361/NE-3	LUMINARIA SUSPENDIDA PARA TECHO	INTERIOR	ACERO	NEGRO Y ORO	120 W	127 V	50-60 Hz	E27	3
V2020/NE	LUMINARIA SUSPENDIDA PARA TECHO	INTERIOR	ACERO	NEGRO	60 W	127 V	50-60 Hz	E27	1

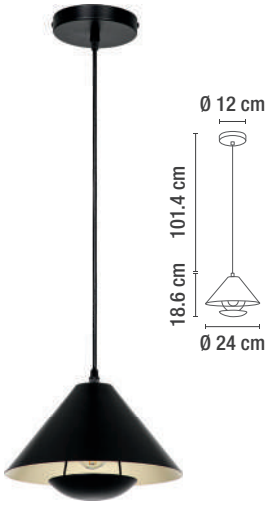

C342/NE




C222/NE



C222/BL





C220/BL-3

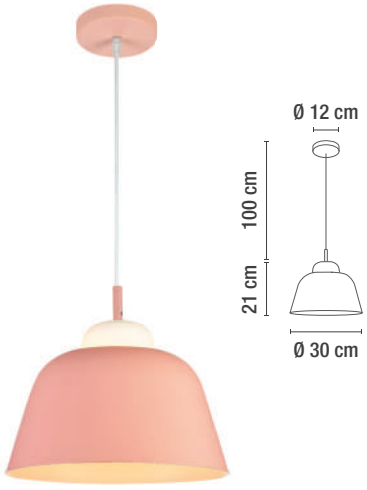

C224/RO


CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	APLICACIÓN	MATERIA PRIMA	TERMINADO	POTENCIA MÁX (W)	VOLTAJE	VAC-Hz	TIPO DE SOCKET	No. DE SOCKETS
C342/NE	LUMINARIA SUSPENDIDA PARA TECHO	INTERIOR	ACERO	NEGRO	40 W	127 V	50-60 Hz	E27	1
C222/NE	LUMINARIA SUSPENDIDA PARA TECHO	INTERIOR	ACERO	NEGRO	40 W	127 V	50-60 Hz	E27	1
C222/BL	LUMINARIA SUSPENDIDA PARA TECHO	INTERIOR	ACERO	BLANCO	40 W	127 V	50-60 Hz	E27	1
C220/BL-3	LUMINARIA SUSPENDIDA PARA TECHO	INTERIOR	ACERO	BLANCO	120 W	127 V	50-60 Hz	E27	3
C224/RO	LUMINARIA SUSPENDIDA PARA TECHO	INTERIOR	ACERO	ROSA	40 W	127 V	50-60 Hz	E27	1

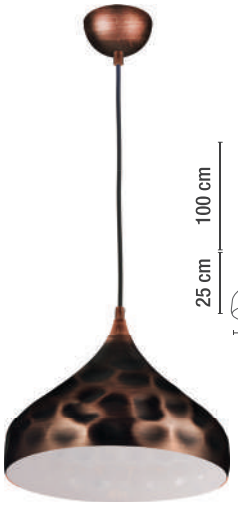




C214/AN






C217/ORM






C218/ORM






V2020





V2024






C306/CR


CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	APLICACIÓN	MATERIA PRIMA	TERMINADO	POTENCIA MÁX (W)	VOLTAJE	VAC-Hz	TIPO DE SOCKET	No. DE SOCKETS
C214/AN	LUMINARIA SUSPENDIDA PARA TECHO	INTERIOR	ACERO	ANTIQUE ANTIGUO	40 W	127 V	50-60 Hz	E27	1
C217/ORM	LUMINARIA SUSPENDIDA PARA TECHO	INTERIOR	ACERO/ROBLE	CHAMPAGNE	40 W	127 V	50-60 Hz	E27	1
C218/ORM	LUMINARIA SUSPENDIDA PARA TECHO	INTERIOR	ALUMINIO	CHAMPAGNE	40 W	127 V	50-60 Hz	E27	1
V2020	LUMINARIA SUSPENDIDA PARA TECHO	INTERIOR	ACERO	CROMO	60 W	127 V	50-60 Hz	E27	1
V2024	LUMINARIA SUSPENDIDA PARA TECHO	INTERIOR	ACERO	CROMO	60 W	127 V	50-60 Hz	E27	1
C306/CR	LUMINARIA SUSPENDIDA PARA TECHO	INTERIOR	ACERO / CRISTAL	NEGRO	40 W	127 V	50-60 Hz	E27	1






C090/HU






C307/HU






C351/HU






C518/NE





C519/NE






C098/HU




CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	APLICACIÓN	MATERIA PRIMA	TERMINADO	POTENCIA MÁX (W)	VOLTAJE	VAC-Hz	TIPO DE SOCKET	No. DE SOCKETS
C090/HU	LUMINARIA SUSPENDIDA PARA TECHO	INTERIOR	ACERO / CRISTAL	CROMO / HUMO	40 W	127 V	50-60 Hz	E27	1
C307/HU	LUMINARIA SUSPENDIDA PARA TECHO	INTERIOR	ACERO / CRISTAL	NEGRO	40 W	127 V	50-60 Hz	E27	1
C351/HU	LUMINARIA SUSPENDIDA PARA TECHO	INTERIOR	ACERO / CRISTAL	NEGRO / HUMO	40 W	127 V	50-60 Hz	E27	1
C518/NE	LUMINARIA SUSPENDIDA PARA TECHO	INTERIOR	ACERO / CRISTAL	NEGRO / HUMO	40 W	127 V	50-60 HZ	E27	1
C519/NE	LUMINARIA SUSPENDIDA PARA TECHO	INTERIOR	ACERO	NEGRO	40 W	127 V	50-60 Hz	E27	1
C098/HU	LUMINARIA SUSPENDIDA PARA TECHO	INTERIOR	ACERO / CRISTAL	HUMO	40 W	127 V	50-60 Hz	E27	1






C317/OR-3





C2027-3/S






C2027-3/CO

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	APLICACIÓN	MATERIA PRIMA	TERMINADO	POTENCIA MÁX (W)	VOLTAJE	VAC-Hz	TIPO DE SOCKET	No. DE SOCKETS
C317/OR-3	LUMINARIA SUSPENDIDA PARA TECHO	INTERIOR	ACERO / CRISTAL	LATÓN	120 W	127 V	50-60 Hz	E27	3
C2027-3/S	CANDIL SUSPENDIDO	INTERIOR	ACERO / CRISTAL	SATINADO	180 W	127 V	50-60 Hz	E27	3
C2027-3/CO	CANDIL SUSPENDIDO	INTERIOR	ACERO / CRISTAL	CAFÉ OBSCURO	180 W	127 V	50-60 Hz	E27	3




C2035-3/CR







JB11-16





7640-GU10/GF



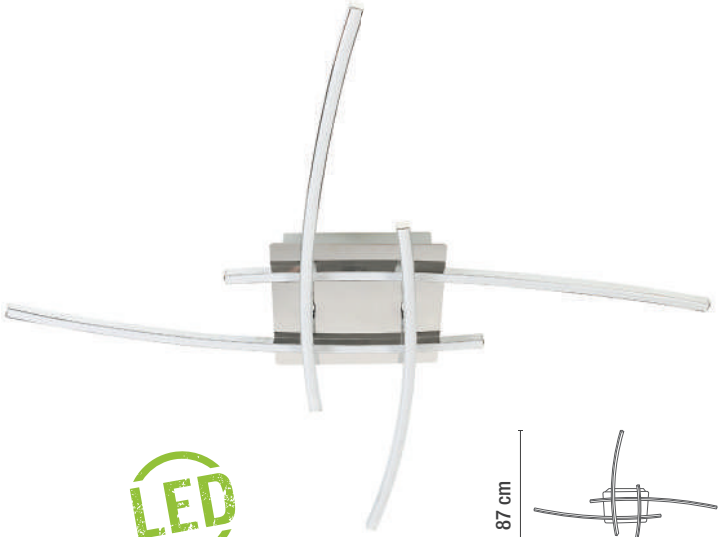


LED

PL800-LED/CR

GARANTÍA 3 AÑOS CALUX


CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	APLICACIÓN	MATERIA PRIMA	TERMINADO	POTENCIA MÁX (W)	VOLTAJE	VAC-Hz	TIPO DE SOCKET	No. DE SOCKETS
C2035-3/CR	LUMINARIA DE SOBREPONER EN TECHO	INTERIOR	ACERO / CRISTAL	CROMO	120 W	127 V	50-60 Hz	E27	3
PL800-LED/CR	LUMINARIA DE LED DE SOBREPONER EN TECHO	INTERIOR	ALUMINIO/ ACERO / POLICARBONATO	CROMO	28 W	100-240 V	50-60 Hz	N/A	N/A
7640-GU10/GF	LUMINARIA DE SOBREPONER EN TECHO	EXTERIOR	ALUMINIO / POLICARBONATO	GRAFITO	6 W	100-240 V	50-60 HZ	GU10	1
JB11-16	PLAFÓN DE SOBREPONER EN TECHO	INTERIOR	ACERO / CRISTAL	ÁCIDO	120 W	127 V	50-60 Hz	E27	2






DLS010-6W/F






DL012-12W/F






DLA030-16W/C






DL004-15W/N



CORTE DE EMPOTRAMIENTO AJUSTABLE






DL009-5W/F

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	APLICACIÓN	MATERIA PRIMA	TERMINADO	POTENCIA MÁX (W)	VOLTAJE	VAC-Hz	VIDA PROMEDIO (h)	ÁNGULO DE APERTURA	LUMENS	IRC	TEMPERATURA	CORTE DE EMPOTRAMIENTO
DLS010-6W/F	LUMINARIA LED PARA EMPOTRAR EN TECHO	INTERIOR	ALUMINIO	BLANCO	6 W	100-240 V	50-60 Hz	50,000 h	107°	390 lm	70	6,500 K	Ø 10.5 cm
DLS010-6W/N	LUMINARIA LED PARA EMPOTRAR EN TECHO	INTERIOR	ALUMINIO	BLANCO	6 W	100-240 V	50-60 Hz	50,000 h	107°	390 lm	70	4,100 K	Ø 10.5 cm
DL012-12W/F	LUMINARIA LED PARA EMPOTRAR EN TECHO	INTERIOR	ALUMINIO	BLANCO / GRIS	12 W	100-240 V	50-60 Hz	50,000 h	80°	800 lm	80	6,500 K	Ø 11 cm
DL004-15W/N	LUMINARIA LED PARA EMPOTRAR EN TECHO	INTERIOR	ALUMINIO	BLANCO	15 W	100-240 V	50-60 Hz	30,000 h	35°	1125 lm	70	4,100 K	Ø 15 cm
DLA030-16W/C	LUMINARIA LED PARA EMPOTRAR EN TECHO	INTERIOR	ALUMINIO/ PS	BLANCO	16 W	100-240 V	50-60 Hz	25,000 h	110°	750 lm	70	3,000 K	Ø 5.0-13.0 cm
DL009-5W/F	LUMINARIA LED PARA EMPOTRAR EN TECHO	INTERIOR	ALUMINIO	BLANCO	5 W	100-240 V	50-60 Hz	30,000 h	35°	350 lm	80	6,500K	Ø 6.5 cm




3826F-LED/BL






DLP032-12W/C
DLP032-12W/F






DLP035-12W/N



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	APLICACIÓN	MATERIA PRIMA	TERMINADO	POTENCIA MÁX (W)	VOLTAJE	VAC-Hz	VIDA PROMEDIO (h)	LUMENS	TEMPERATURA
3826F-LED/BL	LUMINARIA LED DE SOBREPONER EN MURO	EXTERIOR	POLIPROPILENO	BLANCO	8 W	100-240 V	50-60 Hz	25,000 h	560 lm	6,500 K
DLP032-12W/C DLP032-12W/F	LUMINARIA LED PARA SOBREPONER EN TECHO	INTERIOR	ALUMINIO	BLANCO	12 W	100-240 V	50-60 Hz	10,000 h	480 lm	3,000 K 6,500 K
DLP035-12W/N	LUMINARIA LED DE SOBREPONER EN TECHO	INTERIOR	ALUMINIO - POLIPROPILENO	BLANCO	12 W	100-240 V	50-60 Hz	10,000 h	480 lm	4,100 K




DLP040-12W/C
DLP040-12W/F






DLP042-18W/C






MR16SMD5W/F



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	APLICACIÓN	MATERIA PRIMA	TERMINADO	POTENCIA MÁX (W)	VOLTAJE	VAC-Hz	VIDA PROMEDIO (h)	ÁNGULO DE APERTURA	LUMENS	TEMPERATURA
DLP040-12W/C DLP040-12W/F	LUMINARIA LED DE SOBREPONER EN TECHO	INTERIOR	ALUMINIO - POLIPROPILENO	BLANCO	12 W	100-240 V	50-60 Hz	10.000 h	110°	480 lm	3 000 K 6 500 K
DLP042-18W/C	LUMINARIA LED DE SOBREPONER EN TECHO	INTERIOR	ALUMINIO - POLIPROPILENO	BLANCO	18 W	100-240 V	50-60 Hz	10.000 h	110°	810 lm	3 000 K
MR16SMD5W/F	LÁMPARA DE LED	INTERIOR	ALUMINIO - PLÁSTICO	BLANCO	5 W	110-240 V	50-60 Hz	15.000 h	35°	350 lm	6 500 K









EM2015-E27/S

EM2020-E27/S












EM5080C-E27/S

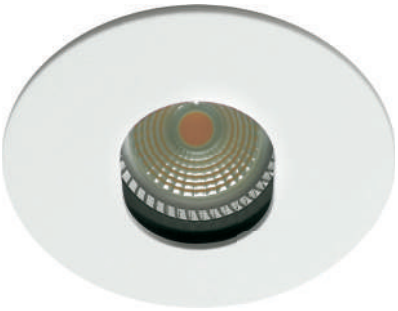

H5002/BL







H4010/B

GARANTÍA 3 AÑOS CALUX

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	APLICACIÓN	MATERIA PRIMA	TERMINADO	POTENCIA MÁX (W)	VOLTAJE	VAC-Hz	TIPO DE SOCKET	No. DE SOCKETS
EM2015-E27/S	LUMINARIA PARA EMPOTRAR EN TECHO	INTERIOR	ACERO ALUMINIO	SATINADO	60 W	127 V	50-60 Hz	E27	1
EM2020-E27/S	LUMINARIA PARA EMPOTRAR EN TECHO	INTERIOR	ACERO ALUMINIO	SATINADO	60 W	127 V	50-60 Hz	E27	1
EM5080C-E27/S	LUMINARIA PARA EMPOTRAR EN TECHO	INTERIOR	ACERO ALUMINIO	SATINADO	60 W	127 V	50-60 Hz	E27	1
H4010/B	LUMINARIA PARAEMPOTRAR EN TECHO	INTERIOR	ACERO	BLANCO	50 W	127 V	50-60 Hz	GX5.3	1
H5002/BL	LUMINARIA PARA EMPOTRAR EN TECHO	INTERIOR	ALUMINIO	BLANCO	50 W	127 V	50-60 Hz	GU10	1

CALUX
ILUMINA MEJOR

LÍNEA DE MURO



LÍNEA DE MURO

PAG

80 Arbotantes interior
86 Luminarias de lectura
89 Arbotantes Dirigibles
93 Luminarias y barras de baño LED
99 Cortesía de LED
105 Arbotantes LED
114 Arbotantes
136 Reflectores LED
137 Otros productos




Luminarias de Muro

La iluminación en muros realza la arquitectura y transforma los espacios. Con diseños decorativos para interiores y luminarias resistentes para exteriores, nuestros arbotantes aportan estilo, funcionalidad y eficiencia a cada proyecto. Cada pieza está diseñada para integrarse armoniosamente con el entorno, creando efectos de luz que realzan formas, texturas y volúmenes.



7001-E27/NE






MU0319/OR

PRODUCTO NUEVO






7001-E27/NE

GARANTÍA 3 AÑOS CALUX

*ESTAS LUMINARIAS NO INCLUYEN LÁMPARAS

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	USO	MATERIA PRIMA	TERMINADO	POTENCIA MÁX (W)	VOLTAJE	VAC-Hz	TIPO DE SOCKET	No. DE SOCKETS
MU0319/OR	LUMINARIA DE SOBREPONER EN MURO	INTERIOR	ACERO / CRISTAL	LATÓN	40 W	127 V	50-60 Hz	E27	1
7001-E27/NE	LUMINARIA DE SOBREPONER EN MURO	INTERIOR	ACERO / CRISTAL	NEGRO	25 W	127 V	50-60 Hz	E27	1






AJB11-12







A2028-1/S



96291




CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	USO	MATERIA PRIMA	TERMINADO	POTENCIA MÁX (W)	VOLTAJE	VAC-Hz	TIPO DE SOCKET	No. DE SOCKETS
AJB11-12	LUMINARIA DE SOBREPONER EN MURO	INTERIOR	ACERO / CRISTAL	ÁCIDO	60 W	127 V	50-60 Hz	E27	1
96291	LUMINARIA DE SOBREPONER EN MURO	INTERIOR	ACERO / CRISTAL	SATINADO	60 W	127 V	50-60 Hz	E27	1
A2028-1/S	LUMINARIA DE SOBREPONER EN MURO	INTERIOR	ACERO / CRISTAL	SATINADO	60 W	127 V	50-60 Hz	E27	1

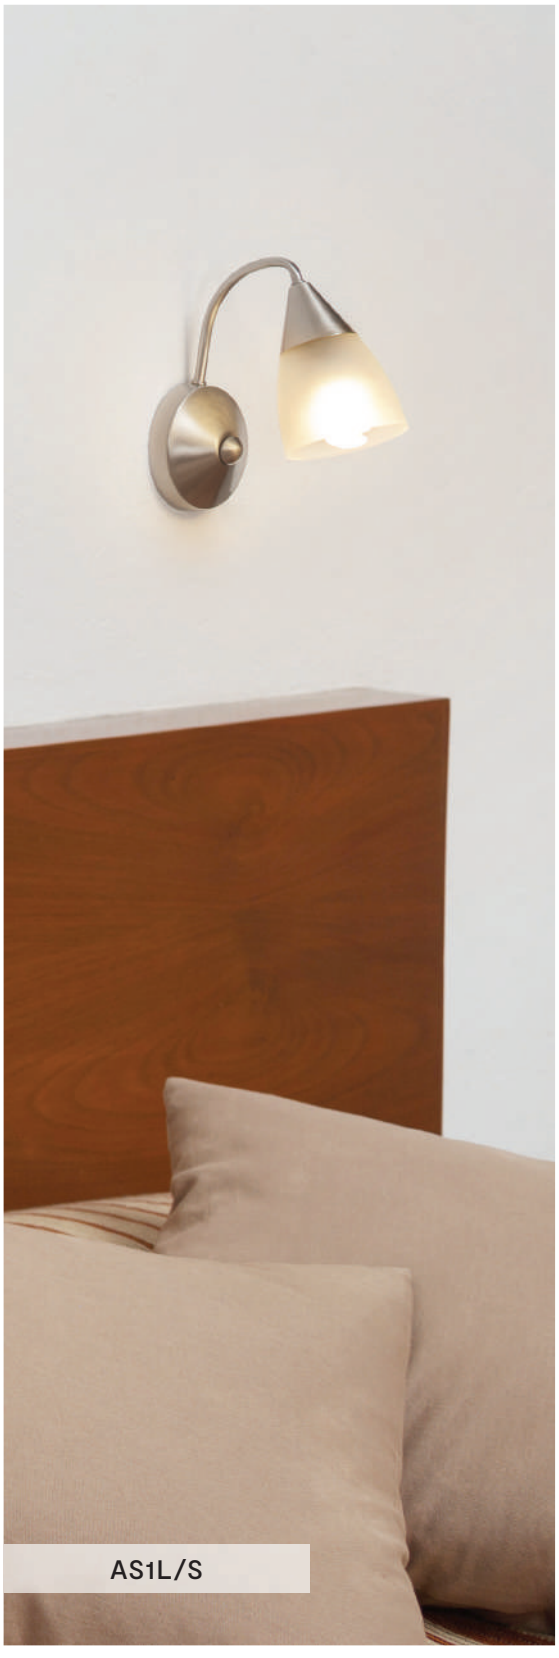




AS1L/S





AS1L/CH



GARANTÍA 3 AÑOS CALUX


Hecho en México

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	USO	MATERIA PRIMA	TERMINADO	POTENCIA MÁX (W)	VOLTAJE	VAC-Hz	TIPO DE SOCKET	No. DE SOCKETS
AS1L/S	LUMINARIA DE SOBREPONER EN MURO	INTERIOR	ACERO/CRISTAL ACIDO	SATINADO	60 W	127 V	50-60 Hz	E27	1
AS1L/CH	LUMINARIA DE SOBREPONER EN MURO	INTERIOR	ACERO/CRISTAL ACIDO	CHOCOLATE	60 W	127 V	50-60 Hz	E27	1



Hecho en México


PRODUCTO DE EXTERIOR



AFG06/OX




A2028-1/CO





Hecho en México

AFK1L/O



GARANTÍA 3 AÑOS CALUX


*ESTAS LUMINARIAS NO INCLUYEN LÁMPARAS

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	USO	MATERIA PRIMA	TERMINADO	POTENCIA MÁX (W)	VOLTAJE	VAC-Hz	IP	TIPO DE SOCKET	No. DE SOCKETS
AFG06/OX	LUMINARIA DE SOBREPONER EN MURO	EXTERIOR	ACERO FORJADO / CRISTAL	ÓXIDO	60 W	127 V	50-60 Hz	54	E27	1
A2028-1/CO	LUMINARIA DE SOBREPONER EN MURO	INTERIOR	ACERO / CRISTAL	CAFÉ OBSCURO	60 W	127 V	50-60 Hz	20	E27	1
AFK1L/O	LUMINARIA DE SOBREPONER EN MURO	INTERIOR	ACERO / ALUMINIO / CRISTAL	ÓXIDO	60 W	127 V	50-60 Hz	20	E27	1



PRODUCTO NUEVO






7010-E27/BMB



Hecho en México



OXG212/P


GARANTÍA 3 AÑOS CALUX

*El tono de piedra de los productos puede variar al ser un producto natural.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	USO	MATERIA PRIMA	TERMINADO	POTENCIA MÁX (W)	VOLTAJE	VAC-Hz	TIPO DE SOCKET	No. DE SOCKETS
7010-E27/BMB	LUMINARIA DE SOBREPONER EN MURO	INTERIOR	ACERO/ BAMBOO	NEGRO / PAJA	40 W	127 V	50-60 Hz	E27	1
OXG212/P	LUMINARIA DE SOBREPONER EN MURO	INTERIOR	ÓNIX NATURAL	PIÑA	60 W	127 V	50-60 Hz	E27	1




OXC200/P






OXC200PQ/B






OXC200PQ/P





OXC120PQ/P









*El tono de piedra de los productos puede variar al ser un producto natural.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	USO	MATERIA PRIMA	TERMINADO	POTENCIA MÁX (W)	VOLTAJE	VAC-Hz	TIPO DE SOCKET	No. DE SOCKETS
OXC200/P	LUMINARIA DE SOBREPONER EN MURO	INTERIOR	ÓNIX NATURAL	PIÑA	60 W	127 V	50-60 Hz	E27	1
OXC200PQ/B	LUMINARIA DE SOBREPONER EN MURO	INTERIOR	ÓNIX NATURAL	BLANCO	60 W	127 V	50-60 Hz	E27	1
OXC200PQ/P	LUMINARIA DE SOBREPONER EN MURO	INTERIOR	ÓNIX NATURAL	PIÑA	60 W	127 V	50-60 Hz	E27	1
OXC120PQ/P	LUMINARIA DE SOBREPONER EN MURO	INTERIOR	ÓNIX NATURAL	PIÑA	60 W	127 V	50-60 Hz	E27	1



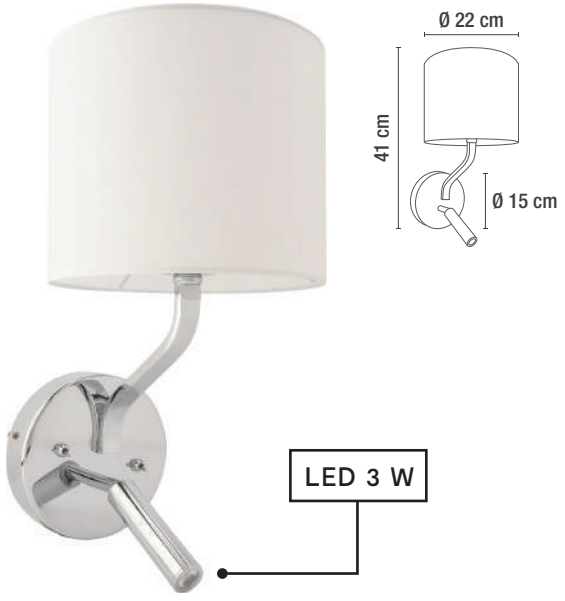

F1090/CR

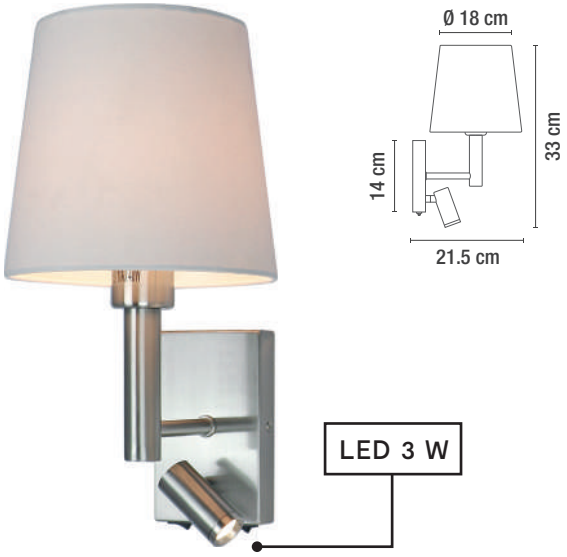

F1091/CR


GARANTÍA 3 AÑOS CALUX · LED · LUZ DIRIGIBLE · ENTRADA USB · SWITCH

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	USO	MATERIA PRIMA	TERMINADO	POTENCIA MÁX (W)	VOLTAJE	VAC-Hz	TIPO DE SOCKET	No. DE SOCKETS
F1090/CR	LUMINARIA DE SOBREPONER EN MURO CON LUZ LED DIRIGIBLE	INTERIOR	ACERO/TELA	CROMO	43 W	100-240 V	50-60 Hz	E27 - LED	1
F1091/CR	LUMINARIA DE SOBREPONER EN MURO CON LUZ LED DIRIGIBLE	INTERIOR	ACERO/TELA	CROMO	63 W	127 V	50-60 Hz	E27 - LED	1

PRODUCTO NUEVO




F1092/NE





F1092/CR













CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	USO	MATERIA PRIMA	TERMINADO	POTENCIA MÁX (W)	VOLTAJE	VAC-Hz	TIPO DE SOCKET	No. DE SOCKETS
F1092/NE	LUMINARIA DE SOBREPONER EN MURO CON LUZ LED DIRIGIBLE	INTERIOR	ACERO/TELA	NEGRO	63 W	127 V	50-60 Hz	E27 - LED	1
F1092/CR	LUMINARIA DE SOBREPONER EN MURO CON LUZ LED DIRIGIBLE	INTERIOR	ACERO/TELA	CROMO	63 W	127 V	50-60 Hz	E27 - LED	1

PRODUCTO NUEVO




F1095-LED/NE





F2130-3W



F1095-LED/SA










CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	USO	MATERIA PRIMA	TERMINADO	POTENCIA MÁX (W)	VOLTAJE	VAC-Hz	VIDA PROMEDIO (h)	ÁNGULO DE APERTURA	LUMENS (lm)	IRC (CRI)	TEMPERATURA (K)
F1095-LED/NE	LUMINARIA LED DIRIGIBLE DE SOBREPONER EN MURO	INTERIOR	ACERO	NEGRO	3 W	100-240 V	50-60 Hz	20,000 h	45 °	171 lm	80	3,000 K
F1095-LED/SA	LUMINARIA LED DIRIGIBLE DE SOBREPONER EN MURO	INTERIOR	ACERO	SATINADO	3 W	100-240 V	50-60 Hz	20,000 h	45 °	171 lm	80	3,000 K
F2130-3W	LUMINARIA LED DIRIGIBLE DE SOBREPONER EN MURO	INTERIOR	ACERO	SATINADO	3 W	127 V	50-60 Hz	25,000 h	30 °	250 lm	80	3,000 K




4500-3-GU10/SA






4500-1-GU10/SA






HS-5015-1/NE





HS-5015-1/BL








*ESTAS LUMINARIAS NO INCLUYEN LÁMPARAS


CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	USO	MATERIA PRIMA	TERMINADO	POTENCIA MÁX (W)	VOLTAJE	VAC-Hz	TIPO DE SOCKET	No. DE SOCKETS
4500-3-GU10/SA	LUMINARIA DIRIGIBLE DE SOBREPONER EN MURO	INTERIOR	ACERO	SATINADO	105 W	127 V	50-60 Hz	GU10	3
4500-1-GU10/SA	LUMINARIA DIRIGIBLE DE SOBREPONER EN MURO	INTERIOR	ACERO	SATINADO	35 W	127 V	50-60 Hz	GU10	1
HS-5015-1/NE	LUMINARIA DIRIGIBLE DE SOBREPONER EN MURO	INTERIOR	ALUMINIO	NEGRO	50 W	100-240 V	50-60 Hz	GU10	1
HS-5015-1/BL	LUMINARIA DIRIGIBLE DE SOBREPONER EN MURO	INTERIOR	ALUMINIO	BLANCO	50 W	100-240 V	50-60 Hz	GU10	1





HS-5015-3/BL






HS-5015-3/NE




HS-5015-2/BL





HS-5015-2/NE







*ESTAS LUMINARIAS NO INCLUYEN LÁMPARAS


CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	USO	MATERIA PRIMA	TERMINADO	POTENCIA MÁX (W)	VOLTAJE	VAC-Hz	TIPO DE SOCKET	No. DE SOCKETS
HS-5015-3/BL	LUMINARIA DIRIGIBLE DE SOBREPONER EN MURO	INTERIOR	ALUMINIO	BLANCO	150 W	100-240 V	50-60 Hz	GU10	3
HS-5015-3/NE	LUMINARIA DIRIGIBLE DE SOBREPONER EN MURO	INTERIOR	ALUMINIO	NEGRO	150 W	100-240 V	50-60 Hz	GU10	3
HS-5015-2/BL	LUMINARIA DIRIGIBLE DE SOBREPONER EN MURO	INTERIOR	ALUMINIO	BLANCO	100 W	100-240 V	50-60 Hz	GU10	2
HS-5015-2/NE	LUMINARIA DIRIGIBLE DE SOBREPONER EN MURO	INTERIOR	ALUMINIO	NEGRO	100 W	100-240 V	50-60 Hz	GU10	2



HS-6022-3/NE




HS-6022-3/NE





HS-6021-2/NE



GARANTIA 3 AÑOS CALUX

LUZ DIRIGIBLE


*ESTAS LUMINARIAS NO INCLUYEN LÁMPARAS

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	USO	MATERIA PRIMA	TERMINADO	POTENCIA MÁX (W)	VOLTAJE	VAC-Hz	TIPO DE SOCKET	No. DE SOCKETS
HS-6022-3/NE	LUMINARIA DIRIGIBLE DE SOBREPONER EN MURO	INTERIOR	ACERO	NEGRO TIPO MADERA	105 W	127 V	50-60 Hz	GU10	3
HS-6021-2/NE	LUMINARIA DIRIGIBLE DE SOBREPONER EN MURO	INTERIOR	ACERO	NEGRO TIPO MADERA	70 W	127 V	50-60 Hz	GU10	2

PRODUCTO NUEVO




HS-5018-3/NE






HS-5018-3





HS-5017-2



GARANTIA 3 AÑOS CALUX

LUZ DIRIGIBLE

*ESTAS LUMINARIAS NO INCLUYEN LÁMPARAS


CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	USO	MATERIA PRIMA	TERMINADO	POTENCIA MÁX (W)	VOLTAJE	VAC-Hz	TIPO DE SOCKET	No. DE SOCKETS
HS-5018-3/NE	LUMINARIA DIRIGIBLE DE SOBREPONER EN MURO	INTERIOR	ACERO,/CRISTAL	NEGRO	150 W	127 V	50-60 Hz	GU10	3
HS-5018-3	LUMINARIA DIRIGIBLE DE SOBREPONER EN MURO	INTERIOR	ACERO,/CRISTAL	CROMO	150 W	127 V	50-60 Hz	GU10	3
HS-5017-2	LUMINARIA DIRIGIBLE DE SOBREPONER EN MURO	INTERIOR	ACERO,/CRISTAL	CROMO	100 W	127 V	50-60 Hz	GU10	2



PRODUCTO NUEVO




CL-1204-LED-C/NE





CL-1204-LED/SA



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	USO	MATERIA PRIMA	TERMINADO	POTENCIA MÁX (W)	VOLTAJE	VAC-Hz	IP	VIDA PROMEDIO (h)	ÁNGULO DE APERTURA	LUMENS (lm)	IRC (CRI)	TEMPERATURA (K)
CL-1204-LED-C/NE	LUMINARIA DE SOBREPONER EN MURO	INTERIOR	ALUMINIO/ POLICARBONATO	NEGRO	16 W	127 V	50-60 Hz	44	20,000 h	165 °	1,200 lm	80	3,000 k
CL-1204-LED/SA	LUMINARIA DE SOBREPONER EN MURO	INTERIOR	ALUMINIO/ POLICARBONATO	SATÍN	16 W	127 V	50-60 Hz	44	20,000 h	165 °	1,200 lm	80	3,000 k




CL-1200-1-LED/CR

PRODUCTO NUEVO




CL-1200-LED-F/NE





CL-1200-1-LED/CR



GARANTÍA 3 AÑOS CALUX

LED


LUZ DIRIGIBLE

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	USO	MATERIA PRIMA	TERMINADO	POTENCIA MÁX (W)	VOLTAJE	VAC-Hz	IP	VIDA PROMEDIO (h)	ÁNGULO DE APERTURA	LUMENS (lm)	IRC (CRI)	TEMPERATURA (K)
CL-1200-LED-F/NE	LUMINARIA DIRIGIBLE DE SOBREPONER EN MURO	INTERIOR	ALUMINIO/ POLICARBONATO	NEGRO	12 W	100-240 V	50-60 Hz	44	20,000 h	110 °	1,060 lm	80	6,500 K
CL-1200-1-LED/CR CL-1200-1-LED/NE	LUMINARIA DIRIGIBLE DE SOBREPONER EN MURO	INTERIOR	ALUMINIO/ POLICARBONATO	CROMO NEGRO	12 W	100-240 V	50-60 Hz	44	20,000 h	110 °	1,060 lm	80	3,000 K

PRODUCTO NUEVO




CL-1202-LED-C/NE



PRODUCTO NUEVO




CL-1202-LED-F/NE





CL-1202-2-LED/CR




CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	USO	MATERIA PRIMA	TERMINADO	POTENCIA MÁX (W)	VOLTAJE	VAC-Hz	IP	VIDA PROMEDIO (h)	ÁNGULO DE APERTURA	LUMENS (lm)	IRC (CRI)	TEMPERATURA (K)
CL-1202-LED-C/NE	LUMINARIA DIRIGIBLE DE SOBREPONER EN MURO	INTERIOR	ALUMINIO/ POLICARBONATO	NEGRO	18 W	100-240 V	50-60 Hz	44	20,000 h	110 °	1,060 lm	80	3,000 K
CL-1202-LED-F/NE	LUMINARIA DIRIGIBLE DE SOBREPONER EN MURO	INTERIOR	ALUMINIO/ POLICARBONATO	NEGRO	18 W	100-240 V	50-60 Hz	44	20,000 h	110 °	1,600 lm	80	6,500 K
CL-1202-2-LED/CR	LUMINARIA DIRIGIBLE DE SOBREPONER EN MURO	INTERIOR	ALUMINIO/ POLICARBONATO	CROMO	18 W	100-240 V	50-60 Hz	44	20,000 h	110 °	1,600 lm	80	3,000 K



CL-1100-1-LED/NE


PRODUCTO NUEVO





CL-1100-1-LED/NE






CL-1100-1-LED/SA

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	USO	MATERIA PRIMA	TERMINADO	POTENCIA MÁX (W)	VOLTAJE	VAC-Hz	IP	VIDA PROMEDIO (h)	ÁNGULO DE APERTURA	LUMENS (Lm)	IRC (CRI)	TEMPERATURA (K)
CL-1100-1-LED/NE	LUMINARIA DE SOBREPONER EN MURO	INTERIOR	ACERO / POLICARBONATO	NEGRO	9 W	127 V	50-60 Hz	20	30,000 h	95 °	600 lm	N/A	3,000 K
CL-1100-1-LED/SA	LUMINARIA DE SOBREPONER EN MURO	INTERIOR	ACERO / POLICARBONATO	NIQUEL SATINADO	9 W	127 V	50-60 Hz	20	30,000 h	95 °	600 lm	N/A	3,000 K





3112






4100








4101








CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	USO	MATERIA PRIMA	TERMINADO	POTENCIA MÁX (W)	VOLTAJE	VAC-Hz	IP	TIPO DE SOCKET	No. DE SOCKETS
3112	LUMINARIA DE SOBREPONER EN MURO	INTERIOR	CRISTAL	CRISTAL DECORADO	120 W	127 V	50-60 Hz	23	E27	2
4100	LUMINARIA DE SOBREPONER EN MURO	INTERIOR	ACERO/ CRISTAL	CRISTAL FROST	60 W	127 V	50-60 Hz	23	E27	1
4101	LUMINARIA DE SOBREPONER EN MURO	INTERIOR	ACERO/ CRISTAL	CRISTAL FROST	120 W	127 V	50-60 Hz	23	E27	2






V22154W/35






V22154W/25






CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	USO	MATERIA PRIMA	TERMINADO	POTENCIA MÁX (W)	VOLTAJE	VAC-Hz	IP	TIPO DE SOCKET	No. DE SOCKETS
V22154W/35	LUMINARIA DE SOBREPONER EN MURO	INTERIOR	ACERO/ CRISTAL	CRISTAL FROST	18 W	100-240 V	50-60 Hz	23	E27	2
V22154W/25	LUMINARIA DE SOBREPONER EN MURO	INTERIOR	ACERO/ CRISTAL	CRISTAL FROST	9 W	100-240 V	50-60 Hz	23	E27	1

PRODUCTOS DE EXTERIOR

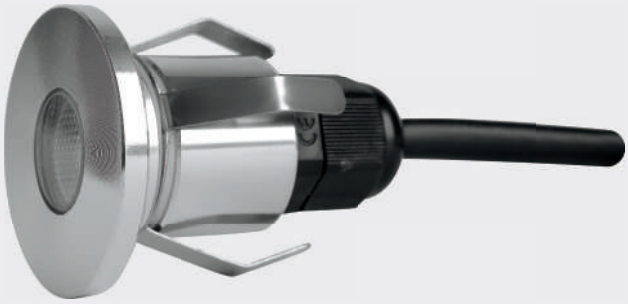


0120-LED

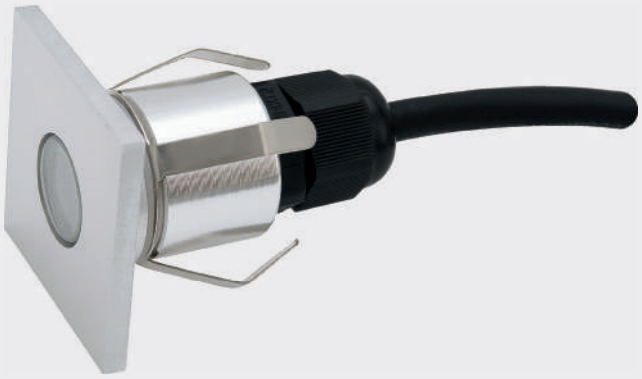


0220-LED










CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	USO	MATERIA PRIMA	TERMINADO	POTENCIA MÁX (W)	VOLTAJE	VAC-Hz	IP	VIDA PROMEDIO (h)	ÁNGULO DE APERTURA	LUMENS (lm)	IRC (CRI)	TEMPERATURA (K)	CORTE DE EMPOTRAMIENTO
0120-LED	LUMINARIA LED PARA EMPOTRAR EN MURO	EXTERIOR	ALUMINIO/ CRISTAL	ALUMINIO	1 W	100-240 V	50-60 Hz	65	30,000 h	20 °	72 lm	80	3,000 k	2.5 cm
0220-LED	LUMINARIA LED PARA EMPOTRAR EN MURO	EXTERIOR	ALUMINIO/ CRISTAL	ALUMINIO	1 W	100-240 V	50-60 Hz	65	30,000 h	20 °	72 lm	80	3,000 k	2.5 cm





3520-LED






3620-LED




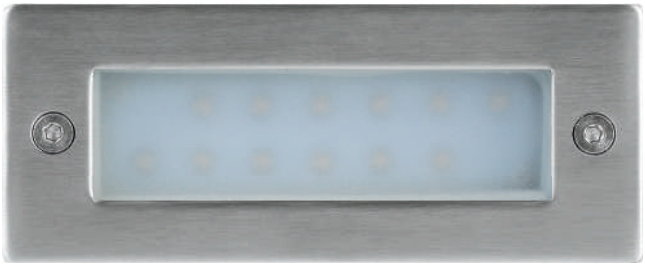

3720-LED




CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	USO	MATERIA PRIMA	TERMINADO	POTENCIA MÁX (W)	VOLTAJE	VAC-Hz	IP	VIDA PROMEDIO (h)	ÁNGULO DE APERTURA	LUMENS (lm)	IRC (CRI)	TEMPERATURA (K)	CORTE DE EMPOTRAMIENTO
3520-LED	LUMINARIA LED PARA EMPOTRAR EN MURO	EXTERIOR	ACERO INOXIDABLE/ CRISTAL	ACERO INOXIDABLE	0.9 W	127 V	50-60 Hz	65	30,000 h	100-110 °	47 lm	80	3,000 K	6.5 x 6.5 cm
3620-LED	LUMINARIA LED PARA EMPOTRAR EN MURO	EXTERIOR	ACERO INOXIDABLE/ CRISTAL	ACERO INOXIDABLE	1.6 W	127 V	50-60 Hz	65	30,000 h	100-110 °	70 lm	80	3,000 K	9.5 x 9.5 cm
3720-LED	LUMINARIA LED PARA EMPOTRAR EN MURO	EXTERIOR	ACERO INOXIDABLE/ CRISTAL	ACERO INOXIDABLE	1.2 W	127 V	50-60 Hz	65	30,000 h	100-110 °	52 lm	80	3,000 K	10.4 x 5.5 cm

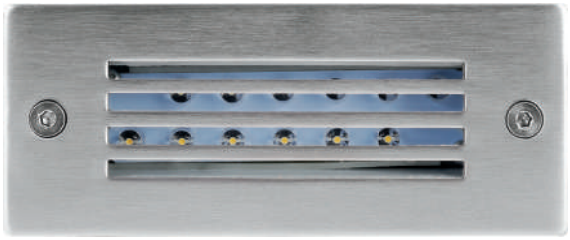


3320-LED



3420-LED









9220-LED



9221-LED






CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	USO	MATERIA PRIMA	TERMINADO	POTENCIA MÁX (W)	VOLTAJE	VAC-Hz	IP	VIDA PROMEDIO (h)	ÁNGULO DE APERTURA	LUMENS (lm)	IRC (CRI)	TEMPERATURA (K)	CORTE DE EMPOTRAMIENTO
3320-LED	LUMINARIA LED PARA EMPOTRAR EN MURO	EXTERIOR	ACERO INOXIDABLE/ CRISTAL	ACERO INOXIDABLE	1.2 W	127 V	50-60 Hz	65	30,000 h	100-110 °	52 lm	80	3,000 K	10.4 x 4 cm
3420-LED	LUMINARIA LED PARA EMPOTRAR EN MURO	EXTERIOR	ACERO INOXIDABLE/ CRISTAL	ACERO INOXIDABLE	1.6 W	127 V	50-60 Hz	65	30,000 h	100-110 °	70 lm	80	3,000 K	15.8 x 5.4 cm
9220-LED	LUMINARIA LED PARA EMPOTRAR EN MURO	EXTERIOR	ACERO INOXIDABLE	ACERO INOXIDABLE	3 W	100-240 V	50-60 Hz	65	30,000 h	62 °	54 lm	80	3,000 K	9.1 cm
9221-LED	LUMINARIA LED PARA EMPOTRAR EN MURO	EXTERIOR	ACERO INOXIDABLE	ACERO INOXIDABLE	3 W	100-240 V	50-60 Hz	65	30,000 h	62 °	54 lm	80	3,000 K	9.1 cm




4232-LED/GF






4720-LED






4720-LED/BL



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	USO	MATERIA PRIMA	TERMINADO	POTENCIA MÁX (W)	VOLTAJE	VAC-Hz	IP	VIDA PROMEDIO (h)	ÁNGULO DE APERTURA	LUMENS (lm)	IRC (CRI)	TEMPERATURA (K)	CORTE DE EMPOTRAMIENTO
4232-LED/GF	LUMINARIA LED PARA EMPOTRAR EN MURO	EXTERIOR	ALUMINIO	GRAFITO	3 W	100-240 V	50-60 Hz	54	25,000 h	50 °	100 lm	80	3,000 K	7.35 x 7.35 cm
4720-LED	LUMINARIA LED PARA EMPOTRAR EN MURO	INTERIOR	ABS	GRIS	1.2 W	100-240 V	50-60 Hz	23	30,000 h	120 °	40 lm	80	3,000 K	8 x 8 cm
4720-LED/BL	LUMINARIA LED PARA EMPOTRAR EN MURO	INTERIOR	ABS	BLANCO	1.2 W	100-240 V	50-60 Hz	23	30,000 h	120 °	40 lm	80	3,000 K	8 x 8 cm






2220-LED

PRODUCTO NUEVO




4032-LED-C/NE



PRODUCTO NUEVO




4030-LED-C/NE




CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	USO	MATERIA PRIMA	TERMINADO	POTENCIA MÁX (W)	VOLTAJE	VAC-Hz	IP	VIDA PROMEDIO (h)	ÁNGULO DE APERTURA	LUMENS (lm)	IRC (CRI)	TEMPERATURA (K)	CORTE DE EMPOTRAMIENTO
2220-LED	LUMINARIA LED PARA EMPOTRAR EN MURO	EXTERIOR	ALUMINIO	GRIS	1.2 W	100-240 V	50-60 Hz	54	30,000 h	100 °	40 lm	80	3,000 K	15.8 x 9.7 cm
4032-LED-C/NE	LUMINARIA LED PARA EMPOTRAR EN MURO	EXTERIOR	ALUMINIO/ CRISTAL	NEGRO	3 W	100-240 V	50-60 Hz	65	30,000 h	75 °	25 lm	80	3,000 K	9.2 x 4.8 cm
4030-LED-C/NE	LUMINARIA LED PARA EMPOTRAR EN MURO	EXTERIOR	ALUMINIO/ CRISTAL	NEGRO	5 W	100-240 V	50-60 Hz	65	30,000 h	75 °	35 lm	80	3,000 K	7 x 7 cm

PRODUCTO NUEVO

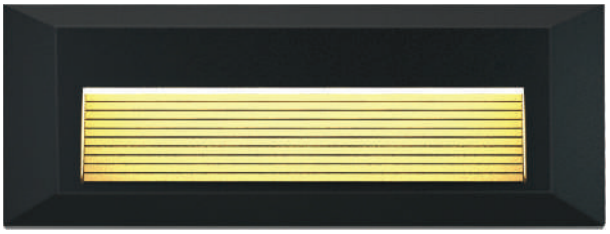

VD2071/NE

IDEAL PARA LA COSTA




PRODUCTO NUEVO



IDEAL PARA LA COSTA


VD2073/NE





PRODUCTO PARA EMPOTRAR


4020-LED/B





PRODUCTO PARA EMPOTRAR

4020-LED/G




GARANTÍA 3 AÑOS CALUX

LED

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	USO	MATERIA PRIMA	TERMINADO	POTENCIA MÁX (W)	VOLTAJE	VAC-Hz	IP	VIDA PROMEDIO (h)	ÁNGULO DE APERTURA	LUMENS (lm)	IRC (CRI)	TEMPERATURA (K)	CORTE DE EMPOTRAMIENTO
VD2071/NE	LUMINARIA LED PARA SOBREPONER EN MURO	EXTERIOR	ABS/ POLICARBONATO	NEGRO	3 W	127 V	50-60 Hz	65	20,000 h	120 °	100 lm	N/A	3,000 K	N/A
VD2073/NE	LUMINARIA LED PARA SOBREPONER EN MURO	EXTERIOR	ABS/ POLICARBONATO	NEGRO	1.5 W	127 V	50-60 Hz	65	20,000 h	120 °	50 lm	N/A	3,000 K	N/A
4020-LED/B	LUMINARIA LED PARA EMPOTRAR EN MURO	EXTERIOR	ALUMINIO	BLANCO	3.6 W	100-240 V	50-60 Hz	65	30,000 h	33 °	70 lm	80	3,000 K	9.6 x 6 cm
4020-LED/G	LUMINARIA LED PARA EMPOTRAR EN MURO	EXTERIOR	ALUMINIO	GRIS	3.6 W	100-240 V	50-60 Hz	65	30,000 h	33 °	70 lm	80	3,000 K	9.6 x 6 cm








1120-LED/GF







5520-LED

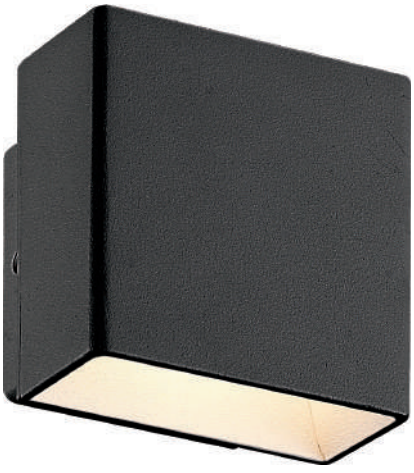





1020-LED/GF








CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	USO	MATERIA PRIMA	TERMINADO	POTENCIA MÁX (W)	VOLTAJE	VAC-Hz	IP	VIDA PROMEDIO (h)	ÁNGULO DE APERTURA	LUMENS (lm)	TEMPERATURA (K)
1120-LED/GF	LUMINARIA LED DE SOBREPONER PARA MURO	EXTERIOR	ALUMINIO/ CRISTAL	GRAFITO	8 W	100-240 V	50-60 Hz	54	30,000 h	44 °	575 lm	3,000 K
5520-LED	LUMINARIA LED DE SOBREPONER PARA MURO	EXTERIOR	ALUMINIO/ CRISTAL	GRAFITO	14 W	100-240 V	50-60 Hz	54	30,000 h	98 °	990 lm	3,000 K
1020-LED/GF	LUMINARIA LED DE SOBREPONER PARA MURO	EXTERIOR	ALUMINIO/ POLICARBONATO	GRAFITO	7 W	127 V	50-60 Hz	54	30,000 h	93 °	400 lm	3,000 K





7420-LED





1620-LED/B

PRODUCTO NUEVO



IDEAL PARA LA COSTA





MU1020/NE

GARANTÍA 3 AÑOS CALUX


LED

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	USO	MATERIA PRIMA	TERMINADO	POTENCIA MÁX (W)	VOLTAJE	VAC-Hz	IP	VIDA PROMEDIO (h)	ÁNGULO DE APERTURA	LUMENS (lm)	TEMPERATURA (K)
7420-LED	LUMINARIA LED DE SOBREPONER EN MURO	EXTERIOR	ALUMINIO/ POLICARBONATO	GRAFITO	7 W	100-240 V	50-60 Hz	54	30,000 h	108 °	389 lm	3,000 K
1620-LED/B 1620-LED/GF	LUMINARIA LED DE SOBREPONER EN MURO	EXTERIOR	ALUMINIO/ CRISTAL	BLANCO GRAFITO	6 W	100-240 V	50-60 Hz	54	30,000 h	83 °	360 lm	3,000 K
MU1020/NE	LUMINARIA LED DE SOBREPONER EN MURO	EXTERIOR	ABS/ POLICARBONATO	NEGRO	12 W	127 V	50-60 Hz	65	N/A	360 °	1,000 lm	3,000 K






8720-LED/GF










8320-LED/GF

PRODUCTO NUEVO









5850-LED-C/GF

*ÁNGULO DE APERTURA AJUSTABLE

GARANTÍA 3 AÑOS CALUX


LED

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	USO	MATERIA PRIMA	TERMINADO	POTENCIA MÁX (W)	VOLTAJE	VAC-Hz	IP	VIDA PROMEDIO (h)	ÁNGULO DE APERTURA	LUMENS (lm)	TEMPERATURA (K)
8720-LED/GF	LUMINARIA LED DE SOBREPONER EN MURO	EXTERIOR	ALUMINIO/ CRISTAL	GRAFITO	4 W	100-240 V	50-60 Hz	54	30,000 h	11 °	321 lm	3,000 K
8320-LED/GF	LUMINARIA LED DE SOBREPONER EN MURO	EXTERIOR	ALUMINIO/ CRISTAL	GRAFITO	6 W	100-240 V	50-60 Hz	54	30,000 h	36 °	438 lm	3,000 K
5850-LED-C/GF	LUMINARIA LED DE SOBREPONER EN MURO	EXTERIOR	ALUMINIO/ CRISTAL	GRAFITO	7.3 W	100-240 V	50-60 Hz	54	30,000 h	0-150 °	373 lm	3,000-6,500 K

PRODUCTO NUEVO







5820-LED-C/NE

PRODUCTO NUEVO







5822-LED-C/NE

PRODUCTO NUEVO







5824-LED-C/NE






CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	USO	MATERIA PRIMA	TERMINADO	POTENCIA MÁX (W)	VOLTAJE	VAC-Hz	IP	VIDA PROMEDIO (h)	ÁNGULO DE APERTURA	LUMENS (lm)	TEMPERATURA (K)
5820-LED-C/NE	LUMINARIA LED DE SOBREPONER EN MURO	EXTERIOR	ALUMINIO/ CRISTAL	NEGRO	4 W	100-240 V	50-60 Hz	65	10,000 h	48 °	240 lm	3,000 K
5822-LED-C/NE	LUMINARIA LED DE SOBREPONER EN MURO	EXTERIOR	ALUMINIO/ CRISTAL	NEGRO	6 W	100-240 V	50-60 Hz	65	10,000 h	48 °	340 lm	3,000 K
5824-LED-C/NE	LUMINARIA LED DE SOBREPONER EN MURO	EXTERIOR	ALUMINIO/ CRISTAL	NEGRO	8 W	100-240 V	50-60 Hz	65	10,000 h	48 °	340 lm	3,000 K







9620-LED

*ÁNGULO DE APERTURA AJUSTABLE

PRODUCTO NUEVO




9720-LED-C/GF

PRODUCTO NUEVO






5810-LED-C/NE



*ÁNGULO DE APERTURA AJUSTABLE






*ÁNGULO DE APERTURA AJUSTABLE





CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	USO	MATERIA PRIMA	TERMINADO	POTENCIA MÁX (W)	VOLTAJE	VAC-Hz	IP	VIDA PROMEDIO (h)	ÁNGULO DE APERTURA	LUMENS (lm)	TEMPERATURA (K)
9620-LED	LUMINARIA LED DE SOBREPONER EN MURO	EXTERIOR	ALUMINIO	GRAFITO	6 W	100-240 V	50-60 Hz	54	30,000 h	30-100 °	360 lm	3,000 K
9720-LED-C/GF	LUMINARIA LED DE SOBREPONER EN MURO	EXTERIOR	ALUMINIO/ CRISTAL	GRAFITO	10 W	100-240 V	50-60 Hz	54	20,000 h	0-100 °	540 lm	3,000 K / 4,000 K
5810-LED-C/NE	LUMINARIA LED DE SOBREPONER EN MURO	EXTERIOR	ALUMINIO/ CRISTAL	NEGRO	6 W	100-240 V	50-60 Hz	65	30,000 h	92 °	294 lm	3,000 K

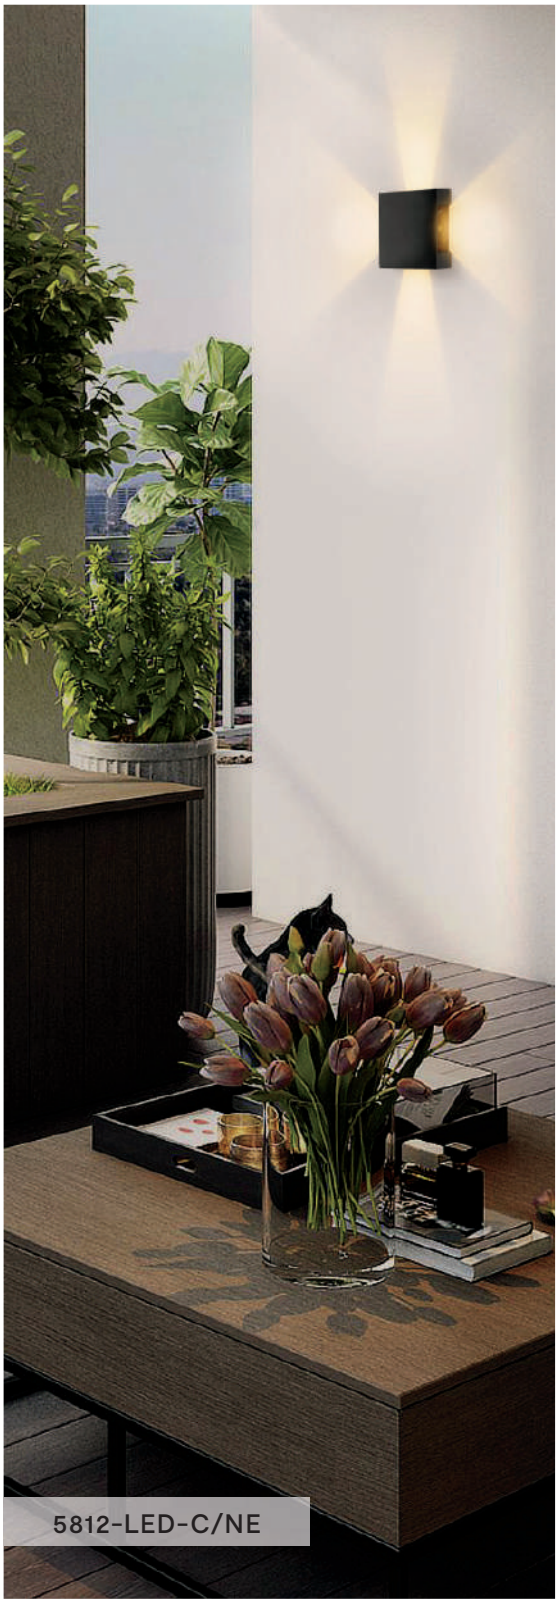


PRODUCTO NUEVO



5812-LED-C/NE










5720-LED/GF










CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	USO	MATERIA PRIMA	TERMINADO	POTENCIA MÁX (W)	VOLTAJE	VAC-Hz	IP	VIDA PROMEDIO (h)	ÁNGULO DE APERTURA	LUMENS (lm)	TEMPERATURA (K)
5812-LED-C/NE	LUMINARIA LED DE SOBREPONER EN MURO	EXTERIOR	POLICARBONATO	NEGRO	4 W	100-240 V	50-60 Hz	65	30,000 h	320 °	100 lm	3,000 K
5720-LED/GF	LUMINARIA LED DE SOBREPONER EN MURO	EXTERIOR	ALUMINIO/ CRISTAL	GRAFITO	15 W	127 V	50-60 Hz	54	30,000 h	101 °	1,100 lm	3,000 K






2820-LED








2520-LED/GF
2520-LED/B








7820-LED/GF



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	USO	MATERIA PRIMA	TERMINADO	POTENCIA MÁX (W)	VOLTAJE	VAC-Hz	IP	VIDA PROMEDIO (h)	ÁNGULO DE APERTURA	LUMENS (lm)	TEMPERATURA (K)
2820-LED	LUMINARIA LED DE SOBREPONER EN MURO	EXTERIOR	ALUMINIO/ POLICARBONATO	GRAFITO	7 W	100-240 V	50-60 Hz	54	30,000 h	160 °	400 lm	3,000 K
2520-LED/GF 2520-LED/B	LUMINARIA LED DE SOBREPONER EN MURO	EXTERIOR	ALUMINIO/ POLICARBONATO	GRAFITO BLANCO	7 W	100-240 V	50-60 Hz	54	30,000 h	126 °	448 lm	3,000 K
7820-LED/GF	LUMINARIA LED DE SOBREPONER EN MURO	EXTERIOR	ALUMINIO/ CRISTAL	GRAFITO	16 W	100-240 V	50-60 Hz	54	30,000 h	120 °	1,100 lm	3,000 K

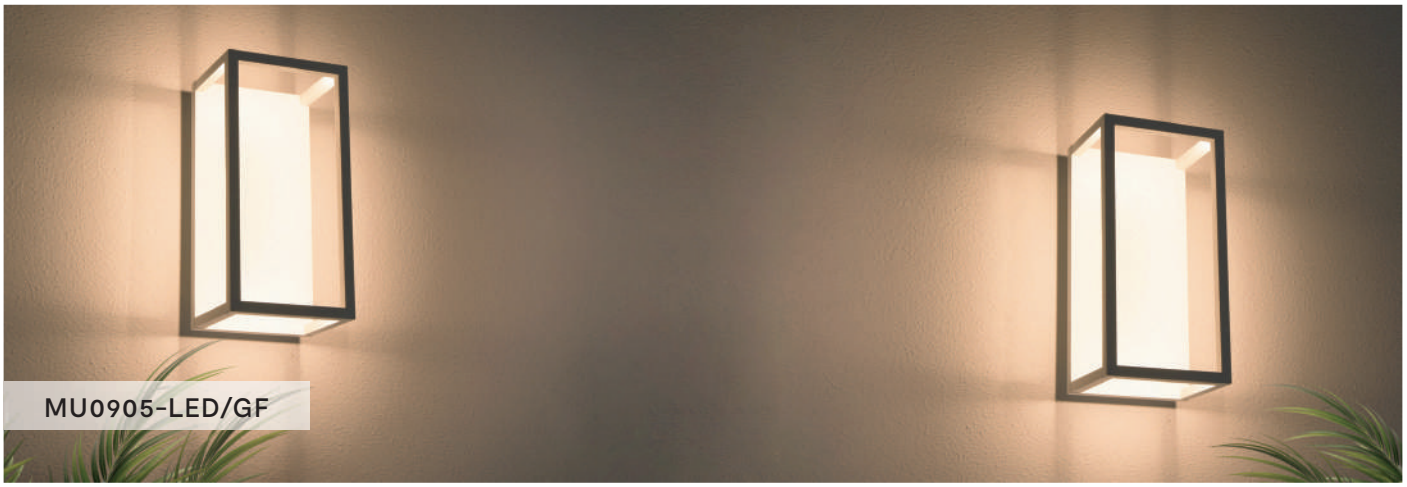




5220-LED/GF





MU0905-LED/GF



1640-LED/GF








CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	USO	MATERIA PRIMA	TERMINADO	POTENCIA MÁX (W)	VOLTAJE	VAC-Hz	IP	VIDA PROMEDIO (h)	ÁNGULO DE APERTURA	LUMENS (lm)	TEMPERATURA (K)
5220-LED/GF	LUMINARIA LED DE SOBREPONER EN MURO	EXTERIOR	ALUMINIO/ POLICARBONATO	GRAFITO	10 W	100-240 V	50-60 Hz	54	30,000 h	120 °	750 lm	3,000 K
MU0905-LED/GF	LUMINARIA LED DE SOBREPONER EN MURO	EXTERIOR	ALUMINIO/ POLICARBONATO	GRAFITO	7 W	127 V	50-60 Hz	54	30,000 h	67 °	212 lm	3,000 K
1640-LED/GF	LUMINARIA LED DE SOBREPONER EN MURO	EXTERIOR	ALUMINIO/ POLICARBONATO	GRAFITO	9 W	100-240 V	50-60 Hz	54	30,000 h	180 °	720 lm	3,000 K



MU0204-LED/GF




PRODUCTO NUEVO



3024-LED








CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	USO	MATERIA PRIMA	TERMINADO	POTENCIA MÁX (W)	VOLTAJE	VAC-Hz	IP	VIDA PROMEDIO (h)	ÁNGULO DE APERTURA	LUMENS (lm)	TEMPERATURA (K)
MU0204-LED/GF	LUMINARIA LED DIRIGIBLE DE SOBREPONER EN MURO	EXTERIOR	ALUMINIO/ CRISTAL	GRAFITO	20 W	127 V	50-60 Hz	65	30,000 h	44 °	1,283 lm	3,000 K
3024-LED	LUMINARIA LED DIRIGIBLE DE SOBREPONER EN MURO	EXTERIOR	ALUMINIO/ CRISTAL	GRAFITO	21 W	100-240 V	50-60 Hz	65	30,000 h	86 °	80 lm	3,000 K 4,000 K 6,500 K




8143






8144





5464/GF



GARANTÍA 3 AÑOS CALUX


CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	USO	MATERIA PRIMA	TERMINADO	POTENCIA MÁX (W)	VOLTAJE	VAC-Hz	IP	TIPO DE SOCKET	No. DE SOCKETS
8143	LUMINARIA DE SOBREPONER EN MURO	EXTERIOR	ACERO INOXIDABLE/ POLICARBONATO	INOXIDABLE	60 W	127 V	50-60 Hz	44	E27	1
8144	LUMINARIA DE SOBREPONER EN MURO	EXTERIOR	ACERO INOXIDABLE/ POLICARBONATO	INOXIDABLE	40 W	100-240 V	50-60 Hz	54	E27	1
5464/GF	LUMINARIA DE SOBREPONER EN MURO	EXTERIOR	ALUMINIO/ POLICARBONATO	GRAFITO	60 W	127 V	50-60 Hz	54	E27	1




5466/GF




5491/GF










2012-E27/GF

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	USO	MATERIA PRIMA	TERMINADO	POTENCIA MÁX (W)	VOLTAJE	VAC-Hz	IP	TIPO DE SOCKET	No. DE SOCKETS
5466/GF	LUMINARIA DE SOBREPONER EN MURO	EXTERIOR	ALUMINIO/ CRISTAL	GRAFITO	80 W	127 V	50-60 Hz	54	E27	2
5491/GF	LUMINARIA DE SOBREPONER EN MURO	EXTERIOR	ALUMINIO/ POLICARBONATO	GRAFITO	60 W	127 V	50-60 Hz	54	E27	1
2012-E27/GF	LUMINARIA DE SOBREPONER EN MURO	EXTERIOR	ALUMINIO/ POLICARBONATO	GRAFITO	60 W	127 V	50-60 Hz	54	E27	1




5194/N






5192/G
5192/N







2009-E27/GF


CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	USO	MATERIA PRIMA	TERMINADO	POTENCIA MÁX (W)	VOLTAJE	VAC-Hz	IP	TIPO DE SOCKET	No. DE SOCKETS
5194/N	LUMINARIA DE SOBREPONER EN MURO	EXTERIOR	ALUMINIO/ CRISTAL	NEGRO	60 W	127 V	50-60 Hz	44	E27	1
5192/G	LUMINARIA DE SOBREPONER EN MURO	EXTERIOR	ALUMINIO/ CRISTAL	GRIS	60 W	127 V	50-60 Hz	44	E27	1
5192/N	LUMINARIA DE SOBREPONER EN MURO	EXTERIOR	ALUMINIO/ CRISTAL	NEGRO	60 W	127 V	50-60 Hz	44	E27	1
2009-E27/GF	LUMINARIA DE SOBREPONER EN MURO	EXTERIOR	ALUMINIO/ POLICARBONATO	GRAFITO	60 W	100-240 V	50-60 Hz	54	E27	1









5481



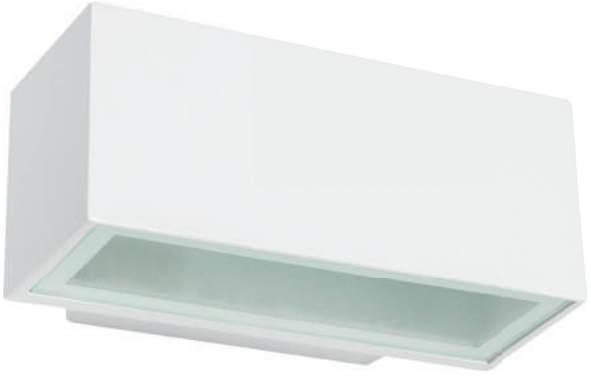



5482/BL
5482/GF




CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	USO	MATERIA PRIMA	TERMINADO	POTENCIA MÁX (W)	VOLTAJE	VAC-Hz	IP	TIPO DE SOCKET	No. DE SOCKETS
5481	LUMINARIA DE SOBREPONER EN MURO	EXTERIOR	ALUMINIO/ CRISTAL	GRAFITO	60 W	127 V	50-60 Hz	54	E27	1
5482/BL 5482/GF	LUMINARIA DE SOBREPONER EN MURO	EXTERIOR	ALUMINIO/ CRISTAL	BLANCO GRAFITO	60 W	127 V	50-60 Hz	54	E27	1

PRODUCTO NUEVO









MU0102/NE


POLICARBONATO

IP65










MU1012/NE

IP44

PRODUCTO NUEVO








MU1015/NE

IP44




CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	USO	MATERIA PRIMA	TERMINADO	POTENCIA MÁX (W)	VOLTAJE	VAC-Hz	IP	TIPO DE SOCKET	No. DE SOCKETS
MU0102/NE	LUMINARIA DE SOBREPONER EN MURO	EXTERIOR	POLICARBONATO	NEGRO	10 W	127 V	50-60 Hz	65	GU10	2
MU1012/NE	LUMINARIA DE SOBREPONER EN MURO	EXTERIOR	ABS/ CRISTAL	NEGRO	10 W	127 V	50-60 Hz	44	GU10	2
MU1015/NE	LUMINARIA DE SOBREPONER EN MURO	EXTERIOR	ABS/ CRISTAL	NEGRO	5 W	127 V	50-60 Hz	44	GU10	1



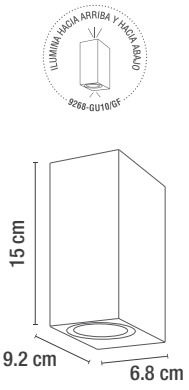


9268-GU10/GF





9281-GU10/GF



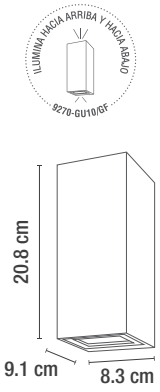


9270-GU10/GF

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	USO	MATERIA PRIMA	TERMINADO	POTENCIA MÁX (W)	VOLTAJE	VAC-Hz	IP	TIPO DE SOCKET	No. DE SOCKETS
9268-GU10/GF 9268-GU10/BL	LUMINARIA DE SOBREPONER EN MURO	EXTERIOR	ALUMINIO/ CRISTAL	GRAFITO BLANCO	70 W	127 V	50-60 Hz	44	GU10	2
9281-GU10/GF 9281-GU10/BL	LUMINARIA DE SOBREPONER EN MURO	EXTERIOR	ALUMINIO/ CRISTAL	GRAFITO BLANCO	35 W	127 V	50-60 Hz	44	GU10	1
9270-GU10/GF 9270-GU10/BL	LUMINARIA DE SOBREPONER EN MURO	EXTERIOR	ALUMINIO/ CRISTAL	GRAFITO BLANCO	70 W	100-240 V	50-60 Hz	54	GU10	2








9274-GU10/BL








9273-GU10/GF








9272-GU10/GF







9271-GU10/GF




CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	USO	MATERIA PRIMA	TERMINADO	POTENCIA MÁX (W)	VOLTAJE	VAC-Hz	IP	TIPO DE SOCKET	No. DE SOCKETS
9274-GU10/BL 9274-GU10/GF	LUMINARIA DE SOBREPONER EN MURO	EXTERIOR	ALUMINIO/ CRISTAL	BLANCO GRAFITO	70 W	127 V	50-60 Hz	54	GU10	2
9273-GU10/GF	LUMINARIA DE SOBREPONER EN MURO	EXTERIOR	ALUMINIO/ CRISTAL	GRAFITO	70 W	127 V	50-60 Hz	54	GU10	2
9272-GU10/GF	LUMINARIA DE SOBREPONER EN MURO	EXTERIOR	ALUMINIO/ CRISTAL	GRAFITO	70 W	127 V	50-60 Hz	54	GU10	2
9271-GU10/GF 9271-GU10/BL	LUMINARIA DE SOBREPONER EN MURO	EXTERIOR	ALUMINIO/ CRISTAL	GRAFITO BLANCO	70 W	127 V	50-60 Hz	54	GU10	2

PRODUCTO NUEVO



IDEAL PARA LA COSTA



MU1018/NE




ILUMINA HACIA ARRIBA Y HACIA ABAJO
6315-GU10/GF


6315-GU10/GF



LUZ DIRIGIBLE



6316-GU10/GF




GARANTÍA 3 AÑOS CALUX


CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	USO	MATERIA PRIMA	TERMINADO	POTENCIA MÁX (W)	VOLTAJE	VAC-Hz	IP	TIPO DE SOCKET	No. DE SOCKETS
MU1018/NE	LUMINARIA DE SOBREPONER EN MURO	EXTERIOR	ABS/ CRISTAL	NEGRO	5 W	127 V	50-60 Hz	44	GU10	1
6315-GU10/GF	LUMINARIA DE SOBREPONER EN MURO	EXTERIOR	ALUMINIO/ CRISTAL	GRAFITO	70 W	127 V	50-60 Hz	54	GU10	2
6316-GU10/GF	LUMINARIA DE SOBREPONER EN MURO	EXTERIOR	ALUMINIO/ CRISTAL	GRAFITO	35 W	100-240 V	50-60 Hz	54	GU10	1









7031-A

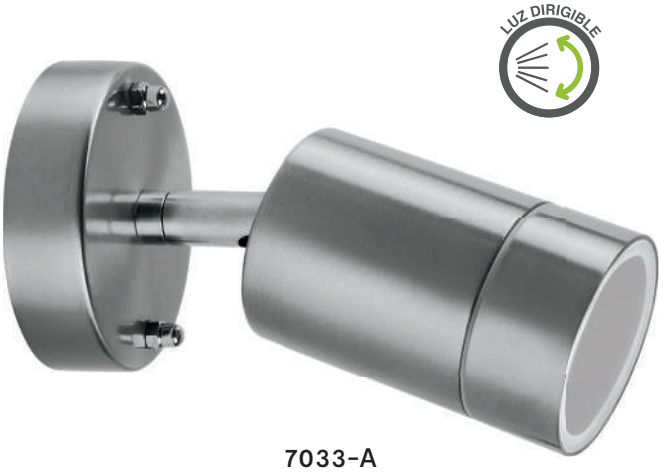

7033-A








7032-A


CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	USO	MATERIA PRIMA	TERMINADO	POTENCIA MÁX (W)	VOLTAJE	VAC-Hz	IP	TIPO DE SOCKET	No. DE SOCKETS
7031-A	LUMINARIA DE SOBREPONER EN MURO	EXTERIOR	ACERO INOXIDABLE/ CRISTAL	INOXIDABLE	70 W	127 V	50-60 Hz	54	GU10	2
7033-A	LUMINARIA DE SOBREPONER EN MURO	EXTERIOR	ACERO INOXIDABLE/ CRISTAL	INOXIDABLE	35 W	127 V	50-60 Hz	54	GU10	1
7032-A	LUMINARIA DE SOBREPONER EN MURO	EXTERIOR	ACERO INOXIDABLE/ CRISTAL	INOXIDABLE	35 W	127 V	50-60 Hz	54	GU10	1








2011-GU10/GF

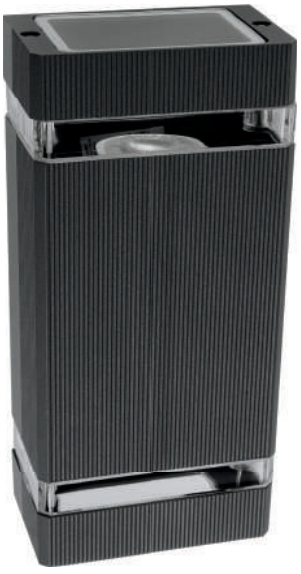






2013-GU10/GF






8372/GF

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	USO	MATERIA PRIMA	TERMINADO	POTENCIA MÁX (W)	VOLTAJE	VAC-Hz	IP	TIPO DE SOCKET	No. DE SOCKETS
2011-GU10/GF	LUMINARIA DE SOBREPONER EN MURO	EXTERIOR	ALUMINIO / POLICARBONATO / CRISTAL	GRAFITO	70 W	100-240 V	50-60 Hz	54	GU10	2
2013-GU10/GF	LUMINARIA DE SOBREPONER EN MURO	EXTERIOR	ALUMINIO / POLICARBONATO / CRISTAL	GRAFITO	70 W	100-240 V	50-60 Hz	54	GU10	2
8372/GF	LUMINARIA DE SOBREPONER EN MURO	EXTERIOR	ALUMINIO / CRISTAL	GRAFITO	60 W	127 V	50-60 Hz	54	E27	1








8362





8102


GARANTÍA 3 AÑOS CALUX

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	USO	MATERIA PRIMA	TERMINADO	POTENCIA MÁX (W)	VOLTAJE	VAC-Hz	IP	TIPO DE SOCKET	No. DE SOCKETS
8362	LUMINARIA DE SOBREPONER EN MURO	EXTERIOR	ALUMINIO/ CRISTAL	GRAFITO	20 W	100-240 V	50-60 Hz	54	E27	1
8102	LUMINARIA DE SOBREPONER EN MURO	EXTERIOR	ACERO INOXIDABLE/ POLICARBONATO	INOXIDABLE	40 W	100-240 V	50-60 Hz	54	E27	1

PRODUCTO NUEVO




MU0501/GF



PRODUCTO NUEVO



MU0505/GF






*ESTAS LUMINARIAS NO INCLUYEN LÁMPARAS

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	USO	MATERIA PRIMA	TERMINADO	POTENCIA MÁX (W)	VOLTAJE	VAC-Hz	IP	TIPO DE SOCKET	No. DE SOCKETS
MU0501/GF	LUMINARIA DE SOBREPONER EN MURO	EXTERIOR	ALUMINIO / POLICARBONATO	GRAFITO	18 W	100-240 V	50-60 Hz	54	E27	1
MU0505/GF	LUMINARIA DE SOBREPONER EN MURO	EXTERIOR	ALUMINIO / CRISTAL	GRAFITO	15 W	100-240 V	50-60 Hz	54	E27	1







MU0306/GF



MU0408/GF








8146

*ESTAS LUMINARIAS NO INCLUYEN LÁMPARAS

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	USO	MATERIA PRIMA	TERMINADO	POTENCIA MÁX (W)	VOLTAJE	VAC-Hz	IP	TIPO DE SOCKET	No. DE SOCKETS
MU0306/GF	LUMINARIA DE SOBREPONER EN MURO	EXTERIOR	ALUMINIO/ CRISTAL	GRAFITO	15 W	127 V	50-60 Hz	54	E27	1
MU0408/GF	LUMINARIA DE SOBREPONER EN MURO	EXTERIOR	ALUMINIO/ CRISTAL	GRAFITO	15 W	127 V	50-60 Hz	54	E27	1
8146	LUMINARIA FAROL DE SOBREPONER EN MURO	EXTERIOR	ACERO INOXIDABLE/ CRISTAL	INOXIDABLE	60 W	100-240 V	50-60 Hz	44	E27	1




7040



PRODUCTO NUEVO




VD6022/NE



PRODUCTO NUEVO



VD7030/NE




*ESTAS LUMINARIAS NO INCLUYEN LÁMPARAS

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	USO	MATERIA PRIMA	TERMINADO	POTENCIA MÁX (W)	VOLTAJE	VAC-Hz	IP	TIPO DE SOCKET	No. DE SOCKETS
7040	LUMINARIA FAROL DE SOBREPONER EN MURO	EXTERIOR	POLIPROPILENO/ CRISTAL	NEGRO	60 W	100-240 V	50-60 Hz	54	E27	1
VD6022/NE	LUMINARIA FAROL DE SOBREPONER EN MURO	EXTERIOR	ABS/ POLICARBONATO	NEGRO	40 W	127 V	50-60 Hz	44	E27	1
VD7030/NE	LUMINARIA FAROL DE SOBREPONER EN MURO	EXTERIOR	ABS/ POLICARBONATO	NEGRO	40 W	127 V	50-60 Hz	44	E27	1






6043/GF






6043/NE





6042/GF






*ESTAS LUMINARIAS NO INCLUYEN LÁMPARAS

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	USO	MATERIA PRIMA	TERMINADO	POTENCIA MÁX (W)	VOLTAJE	VAC-Hz	IP	TIPO DE SOCKET	No. DE SOCKETS
6043/GF	LUMINARIA FAROL DE SOBREPONER EN MURO	EXTERIOR	ALUMINIO/ ACRÍLICO	GRAFITO	40 W	100-240 V	50-60 Hz	44	E27	1
6043/NE	LUMINARIA FAROL DE SOBREPONER EN MURO	EXTERIOR	ALUMINIO/ ACRÍLICO	NEGRO	40 W	100-240 V	50-60 Hz	44	E27	1
6042/GF	LUMINARIA FAROL DE SOBREPONER EN MURO	EXTERIOR	ALUMINIO/ ACRÍLICO	GRAFITO	40 W	100-240 V	50-60 Hz	44	E27	1






6041/N

Hecho en México




1501N



Hecho en México





1601N

GARANTÍA 3 AÑOS CALUX

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	USO	MATERIA PRIMA	TERMINADO	POTENCIA MÁX (W)	VOLTAJE	VAC-Hz	IP	TIPO DE SOCKET	No. DE SOCKETS
6041/N	LUMINARIA FAROL DE SOBREPONER EN MURO	EXTERIOR	ALUMINIO/ CRISTAL	NEGRO	60 W	100-240 V	50-60 Hz	54	E27	1
1501N	LUMINARIA FAROL DE SOBREPONER EN MURO	EXTERIOR	ALUMINIO/ CRISTAL	NEGRO	60 W	127 V	50-60 Hz	54	E27	1
1601N	LUMINARIA FAROL DE SOBREPONER EN MURO	EXTERIOR	ALUMINIO/ CRISTAL	NEGRO	60 W	127 V	50-60 Hz	54	E27	1





6502

PRODUCTO NUEVO




6502/NE

GARANTÍA 3 AÑOS CALUX

*ESTAS LUMINARIAS NO INCLUYEN LÁMPARAS


CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	USO	MATERIA PRIMA	TERMINADO	POTENCIA MÁX (W)	VOLTAJE	VAC-Hz	IP	TIPO DE SOCKET	No. DE SOCKETS
6502	LUMINARIA FAROL DE SOBREPONER EN MURO	EXTERIOR	ALUMINIO/ CRISTAL	ÓXIDO	60 W	127 V	50-60 Hz	54	E27	1
6502/NE	LUMINARIA FAROL DE SOBREPONER EN MURO	EXTERIOR	ALUMINIO/ CRISTAL	NEGRO	60 W	127 V	50-60 Hz	54	E27	1






6512





4542





6501


GARANTÍA 3 AÑOS CALUX

*ESTAS LUMINARIAS NO INCLUYEN LÁMPARAS

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	USO	MATERIA PRIMA	TERMINADO	POTENCIA MÁX (W)	VOLTAJE	VAC-Hz	IP	TIPO DE SOCKET	No. DE SOCKETS
6512	LUMINARIA FAROL DE SOBREPONER EN MURO	EXTERIOR	ALUMINIO/ CRISTAL	RÚSTICO	60 W	127 V	50-60 Hz	54	E27	1
4542	LUMINARIA FAROL DE SOBREPONER EN MURO	EXTERIOR	ALUMINIO/ CRISTAL	RÚSTICO	60 W	127 V	50-60 Hz	44	E27	1
6501	LUMINARIA FAROL DE SOBREPONER EN MURO	EXTERIOR	ALUMINIO/ CRISTAL	RÚSTICO	60 W	127 V	50-60 Hz	54	E27	1




Hecho en México



BC6/N

PRODUCTO NUEVO






VD2070

Hecho en México






AM6N

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	USO	MATERIA PRIMA	TERMINADO	POTENCIA MÁX (W)	VOLTAJE	VAC-Hz	IP	TIPO DE SOCKET	No. DE SOCKETS
BC6/N	LUMINARIA FAROL DE SOBREPONER EN MURO	EXTERIOR	ACERO / PMMA	NEGRO	60 W	127 V	50-60 Hz	54	E27	1
AM6N	LUMINARIA FAROL DE SOBREPONER EN MURO	EXTERIOR	ACERO / PMMA	NEGRO	60 W	127 V	50-60 Hz	54	E27	1
VD2070	LUMINARIA FAROL DE SOBREPONER EN MURO	EXTERIOR	ACERO / PMMA	NEGRO / GLOBO BLANCO	40 W	127 V	50-60 Hz	44	E27	1

PRODUCTO NUEVO






MU1210/NE

PRODUCTO NUEVO






MU1210/LC

PRODUCTO NUEVO






MU1201/NE

PRODUCTO NUEVO





MU1201/BL


CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	USO	MATERIA PRIMA	TERMINADO	POTENCIA MÁX (W)	VOLTAJE	VAC-Hz	IP	TIPO DE SOCKET	No. DE SOCKETS
MU1210/NE	LUMINARIA FAROL DE SOBREPONER EN MURO	EXTERIOR	ACERO / PMMA	NEGRO	40 W	127 V	50-60 Hz	44	E27	1
MU1210/LC	LUMINARIA FAROL DE SOBREPONER EN MURO	EXTERIOR	ACERO / PMMA	BRONCE ANTIGUO	40 W	127 V	50-60 Hz	44	E27	1
MU1201/NE	LUMINARIA FAROL DE SOBREPONER EN MURO	EXTERIOR	ABS / PMMA	NEGRO	40 W	127 V	50-60 Hz	44	E27	1
MU1201/BL	LUMINARIA FAROL DE SOBREPONER EN MURO	EXTERIOR	ABS / PMMA	BLANCO	40 W	127 V	50-60 Hz	44	E27	1



PRODUCTO NUEVO




VD7036/NE



PRODUCTO NUEVO



VD7036/BL








*ESTAS LUMINARIAS NO INCLUYEN LÁMPARAS

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	USO	MATERIA PRIMA	TERMINADO	POTENCIA MÁX (W)	VOLTAJE	VAC-Hz	IP	TIPO DE SOCKET	No. DE SOCKETS
VD7036/NE	LUMINARIA FAROL DE SOBREPONER EN MURO	EXTERIOR	ABS/ POLICARBONATO	NEGRO	25 W	127 V	50-60 Hz	44	E27	1
VD7036/BL	LUMINARIA FAROL DE SOBREPONER EN MURO	EXTERIOR	ABS/ POLICARBONATO	BLANCO	25 W	127 V	50-60 Hz	44	E27	1

PRODUCTO NUEVO






VD2025

PRODUCTO NUEVO






VD2027

PRODUCTO NUEVO






VD2028

PRODUCTO NUEVO






VD2021

*ESTAS LUMINARIAS NO INCLUYEN LÁMPARAS

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	USO	MATERIA PRIMA	TERMINADO	POTENCIA MÁX (W)	VOLTAJE	VAC-Hz	IP	TIPO DE SOCKET	No. DE SOCKETS
VD2025	LUMINARIA FAROL DE SOBREPONER EN MURO	EXTERIOR	ABS / PMMA	NEGRO / GLOBO BLANCO	40 W	127 V	50-60 Hz	44	E27	1
VD2027	LUMINARIA FAROL DE SOBREPONER EN MURO	EXTERIOR	ABS / PMMA	NEGRO / GLOBO ÁMBAR	40 W	127 V	50-60 Hz	44	E27	1
VD2028	LUMINARIA FAROL DE SOBREPONER EN MURO	EXTERIOR	ABS / PMMA	NEGRO / GLOBO TRANSPARENTE	40 W	127 V	50-60 Hz	44	E27	1
VD2021	LUMINARIA FAROL DE SOBREPONER EN MURO	EXTERIOR	ABS / PMMA	NEGRO / GLOBO BLANCO	25 W	127 V	50-60 Hz	44	E27	1





RF-3526-LED




S6061-LED

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	USO	MATERIA PRIMA	TERMINADO	POTENCIA MÁX (W)	VOLTAJE	VAC-Hz	IP	VIDA PROMEDIO (h)	ÁNGULO DE APERTURA	LUMENS (lm)	IRC (CRI)	TEMPERATURA (K)
RF-3526-LED	LUMINARIA REFLECTOR LED DIRIGIBLE DE SOBREPONER EN TECHO, MURO O PISO	EXTERIOR	ALUMINIO/ CRISTAL	NEGRO	50 W	100-240 V	50-60 Hz	65	30,000 h	110 °	4,436 lm	70	4,000 K
S6061-LED	LUMINARIA LED PARA BAÑAR MURO	EXTERIOR	ALUMINIO/ CRISTAL	ALUMINIO	36 W	100-240 V	50-60 Hz	54	30,000 h	30 °	2,200 lm	80	3,000 K





LM3310-LED/BL








94991/ONIX/O

*EL TONO DE PIEDRA DE ESTE PRODUCTO PUEDE VARIAR AL SER UN PRODUCTO NATURAL











F1093-LED/CR





CL-1203-3-LED/CR








CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	USO	MATERIA PRIMA	TERMINADO	POTENCIA MÁX (W)	VOLTAJE	VAC-Hz	IP	VIDA PROMEDIO (h)	ÁNGULO DE APERTURA	LUMENS (lm)	IRC (CRI)	TEMP. (K)	CORTE DE EMPOTRAMIENTO	TIPO DE SOCKET	No. DE SOCKETS
LM3310-LED/BL	LUMINARIA TOUCH CON ATENUADOR PARA MESA	EXTERIOR	ALUMINIO / POLICARBONATO	BLANCO	2.2 W	3.7 V DC	50-60 Hz	54	30,000 h	45 °	180 lm	80	3,000 K	N/A	N/A	N/A
94991/ONIX/O	LUMINARIA DE SOBREPONER EN MURO	INTERIOR	ACERO / CRISTAL	ÓXIDO	60 W	127 V	50-60 Hz	20	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	E27	1
F1093-LED/CR	LUMINARIA LED DIRIGIBLE DE SOBREPONER EN MURO	INTERIOR	ALUMINIO / ACERO	CROMO	6 W	100-240 V	50-60 Hz	20	20,000 h	60 - 45 °	319 lm	80	3,000 K	N/A	N/A	N/A
CL-1203-3-LED/CR	LUMINARIA LED DIRIGIBLE DE SOBREPONER EN MURO	INTERIOR	ALUMINIO	CROMO	15 W	100-240 V	50-60 Hz	44	20,000 h	45 °	1,600 lm	80	3,000 k	N/A	N/A	N/A






HS-7040-1/NE




HS-8020-3/NE






HS-6020-1/NE






HS-5013-3








HS-5016-1

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	USO	MATERIA PRIMA	TERMINADO	POTENCIA MÁX (W)	VOLTAJE	VAC-Hz	IP	TIPO DE SOCKET	No. DE SOCKETS
HS-7040-1/NE	LUMINARIA DIRIGIBLE DE SOBREPONER EN MURO	INTERIOR	ACERO	NEGRO / COBRE	35 W	127 V	50-60 Hz	20	GU10	1
HS-8020-3/NE	LUMINARIA DIRIGIBLE DE SOBREPONER EN MURO	INTERIOR	ACERO	NEGRO / COBRE	105 W	127 V	50-60 Hz	20	GU10	3
HS-6020-1/NE	LUMINARIA DIRIGIBLE DE SOBREPONER EN MURO Y TECHO	INTERIOR	ACERO	NEGRO / MADERA	35 W	127 V	50-60 Hz	20	GU10	1
HS-5016-1	LUMINARIA DIRIGIBLE DE SOBREPONER EN MURO Y TECHO	INTERIOR	ACERO / CRISTAL	CROMO	50 W	127 V	50-60 Hz	20	GU10	1
HS-5013-3	LUMINARIA DIRIGIBLE DE SOBREPONER EN MURO Y TECHO	INTERIOR	ACERO	SATINADO	150 W	127 V	50-60 Hz	20	GU10	3



PRODUCTO PARA EMPOTRAR


8920-LED/GR





PRODUCTO PARA EMPOTRAR


1712-LED/GR





PRODUCTO PARA EMPOTRAR


4023-LED/GR





IDEAL PARA LA COSTA

MU1020/BL




GARANTÍA 3 AÑOS CALUX

LED

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	USO	MATERIA PRIMA	TERMINADO	POTENCIA MÁX (W)	VOLTAJE	VAC-Hz	IP	VIDA PROMEDIO (h)	ÁNGULO DE APERTURA	LUMENS (lm)	IRC (CRI)	TEMP. (K)	CORTE DE EMPOTRAMIENTO
8920-LED/GR	LUMINARIA LED PARA EMPOTRAR EN MURO	EXTERIOR	ALUMINIO	GRIS	4 W	100-240 V	50-60 Hz	65	30,000 h	31 °	327 lm	80	3,000 K	16.4 x 10.7 cm
1712-LED/GR	LUMINARIA LED PARA EMPOTRAR EN MURO	EXTERIOR	ALUMINIO	GRIS	8.5 W	100-240 V	50-60 Hz	65	30,000 h	42 °	600 lm	80	3,000 K	7.3 x 23.8 cm
4023-LED/GR	LUMINARIA LED PARA EMPOTRAR EN MURO	EXTERIOR	ALUMINIO / POLICARBONATO	GRIS	4 W	100-240 V	50-60 Hz	65	30,000 h	48 °	65 lm	80	3,000 K	N/A
MU1020/BL	LUMINARIA LED DE SOBREPONER EN MURO	EXTERIOR	ABS / POLICARBONATO	BLANCO	12 W	127 V	50-60 Hz	65	N/A	360 °	1,000 lm	N/A	3,000 K	N/A




5721-LED/BL






5720-LED/BL






4320-LED






MU1612-LED/GF





1620-LED/GR




GARANTÍA 3 AÑOS CALUX

LED

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	USO	MATERIA PRIMA	TERMINADO	POTENCIA MÁX (W)	VOLTAJE	VAC-Hz	IP	VIDA PROMEDIO (h)	ÁNGULO DE APERTURA	LUMENS (lm)	IRC (CRI)	TEMPERATURA (K)
5721-LED/BL	LUMINARIA LED DE SOBREPONER EN MURO	EXTERIOR	ALUMINIO / POLICARBONATO	BLANCO	12 W	100-240 V	50-60 Hz	54	25,000 h	90 °	610 lm	80	3,000 K
5720-LED/BL	LUMINARIA LED DE SOBREPONER EN MURO	EXTERIOR	ALUMINIO / CRISTAL	BLANCO	15 W	127 V	50-60 Hz	54	30,000 h	101 °	1,100 lm	83	3,000 K
4320-LED	LUMINARIA LED DE SOBREPONER EN MURO	EXTERIOR	ALUMINIO	GRIS	9 W	100-240 V	50-60 Hz	54	30,000 h	100 °	600 lm	85	3,000 K
MU1612-LED/GF	LUMINARIA LED DE SOBREPONER EN MURO	EXTERIOR	ALUMINIO / CRISTAL	GRAFITO	6 W	100-240 V	50-60 Hz	54	25,000 h	60 °	460 lm	80	3,000 K
1620-LED/GR	LUMINARIA LED DE SOBREPONER EN MURO	EXTERIOR	ALUMINIO / CRISTAL	GRIS	6 W	100-240 V	50-60 Hz	54	30,000 h	83 °	360 lm	80	3,000 K




9420-LED/GF






1028-LED/BL






1027-LED/BL








1026-LED/GF






5225-LED/GF



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	USO	MATERIA PRIMA	TERMINADO	POTENCIA MÁX (W)	VOLTAJE	VAC-Hz	IP	VIDA PROMEDIO (h)	ÁNGULO DE APERTURA	LUMENS (lm)	IRC (CRI)	TEMPERATURA (K)
9420-LED/GF	LUMINARIA LED DE SOBREPONER EN MURO	EXTERIOR	ALUMINIO / CRISTAL	GRAFITO	3 W	100-240 V	50-60 Hz	54	30,000 h	52 °	200 lm	83	3,000 K
1028-LED/BL	LUMINARIA LED DE SOBREPONER EN MURO	EXTERIOR	ALUMINIO	BLANCO	10 W	100-240 V	50-60 Hz	54	30,000 h	48 °	576 lm	80	3,000 K
1027-LED/BL	LUMINARIA LED DE SOBREPONER EN MURO	EXTERIOR	ALUMINIO	BLANCO	10 W	100-240 V	50-60 Hz	54	30,000 h	115 °	946 lm	80	3,000 K
1026-LED/GF	LUMINARIA LED DE SOBREPONER EN MURO	EXTERIOR	ALUMINIO / POLICARBONATO	GRAFITO	6 W	100-240 V	50-60 Hz	65	30,000 h	360 °	389 lm	80	3,000 K
5225-LED/GF	LUMINARIA LED DE SOBREPONER EN MURO	EXTERIOR	ALUMINIO / ACRÌLICO	GRAFITO	10 W	100-240 V	50-60 Hz	65	30,000 h	138 °	315 lm	80	3,000 K




9520-LED/GF

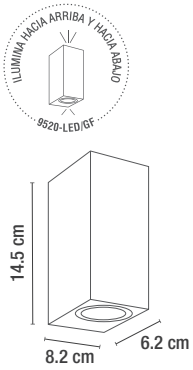




9282-GU10/GF






1720-LED/GR






1220-LED/GF





1220-LED/GR




CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	USO	MATERIA PRIMA	TERMINADO	POTENCIA MÁX (W)	VOLTAJE	VAC-Hz	IP	VIDA PROMEDIO (h)	ÁNGULO DE APERTURA	LUMENS (lm)	IRC (CRI)	TEMPERATURA (K)	TIPO DE SOCKET	No. DE SOCKETS
9520-LED/GF	LUMINARIA LED DE SOBREPONER EN MURO	EXTERIOR	ALUMINIO / CRISTAL	GRAFITO	14 W	100-240 V	50-60 Hz	54	30,000 h	73 °	116 lm	80	3,000 K	N/A	N/A
9282-GU10/GF	LUMINARIA DE SOBREPONER EN MURO	EXTERIOR	ALUMINIO / CRISTAL	GRAFITO	35 W	100-240 V	50-60 Hz	54	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	GU10	1
1720-LED/GR	LUMINARIA LED DE SOBREPONER EN MURO	EXTERIOR	ALUMINIO / CRISTAL	GRIS	6 W	100-240 V	50-60 Hz	54	30,000 h	65 °	360 lm	80	3,000 K	N/A	N/A
1220-LED/GF 1220-LED/GR	LUMINARIA LED DE SOBREPONER EN MURO	EXTERIOR	ALUMINIO / CRISTAL	GRAFITO GRIS	4 W	100-240 V	50-60 Hz	54	30,000 h	36 °	302 lm	80	3,000 K	N/A	N/A






3015-GU10/GF






9283-GU10/BL






3081-GU10/GF





5471









5481/BL







5467






CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	USO	MATERIA PRIMA	TERMINADO	POTENCIA MÁX (W)	VOLTAJE	VAC-Hz	IP	TIPO DE SOCKET	No. DE SOCKETS
3015-GU10/GF	LUMINARIA DE SOBREPONER EN MURO	EXTERIOR	ALUMINIO / CRISTAL	GRAFITO	70 W	127 V	50-60 Hz	44	GU10	2
9283-GU10/BL	LUMINARIA DE SOBREPONER EN MURO	EXTERIOR	ALUMINIO / CRISTAL	BLANCO	35 W	127 V	50-60 Hz	54	GU10	1
3081-GU10/GF	LUMINARIA DE SOBREPONER EN MURO	EXTERIOR	ALUMINIO	GRAFITO	35 W	127 V	50-60 Hz	54	GU10	1
5471	LUMINARIA DE SOBREPONER EN MURO	EXTERIOR	ALUMINIO / POLICARBONATO	GRAFITO	40 W	127 V	50-60 Hz	54	E27	1
5481/BL	LUMINARIA DE SOBREPONER EN MURO	EXTERIOR	ALUMINIO / CRISTAL	BLANCO	60 W	127 V	50-60 Hz	54	E27	1
5467	LUMINARIA DE SOBREPONER EN MURO	EXTERIOR	ALUMINIO / POLICARBONATO	GRAFITO	40 W	127 V	50-60 Hz	44	E27	2




5194/G






8382






VD2026






VD2023





VD2024






CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	USO	MATERIA PRIMA	TERMINADO	POTENCIA MÁX (W)	VOLTAJE	VAC-Hz	IP	ÁNGULO DE APERTURA	TIPO DE SOCKET	No. DE SOCKETS
5194/G	LUMINARIA DE SOBREPONER EN MURO	EXTERIOR	ALUMINIO / CRISTAL	GRIS	60 W	127 V	50-60 Hz	44	N/A	E27	1
8382	LUMINARIA DE SOBREPONER EN MURO	EXTERIOR	ALUMINIO / CRISTAL	GRAFITO	20 W	100-240 V	50-60 Hz	54	N/A	E27	1
VD2026	LUMINARIA DE SOBREPONER EN MURO	EXTERIOR	ABS / PMMA	NEGRO / GLOBO HUMO	40 W	127 V	50-60 Hz	44	360 °	E27	1
VD2023	LUMINARIA DE SOBREPONER EN MURO	EXTERIOR	ABS / PMMA	NEGRO / GLOBO HUMO	25 W	127 V	50-60 Hz	44	360 °	E27	1
VD2024	LUMINARIA DE SOBREPONER EN MURO	EXTERIOR	ABS / PMMA	NEGRO / GLOBO ÁMBAR	25 W	127 V	50-60 Hz	44	360 °	E27	1




6041/O






6512/NE






CL-2000S-LED/BL






3021-LED






RF-3522-LED





RF-3528-LED



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	USO	MATERIA PRIMA	TERMINADO	POTENCIA MÁX (W)	VOLTAJE	VAC-Hz	IP	VIDA PROMEDIO (h)	ÁNGULO DE APERTURA	LUMENS (lm)	IRC (CRI)	TEMPERATURA (K)	TIPO DE SOCKET	No. DE SOCKETS
6041/O	LUMINARIA DE SOBREPONER EN MURO	EXTERIOR	ALUMINIO / CRISTAL	ÓXIDO	60 W	100-240 V	50-60 Hz	54	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	E27	1
6512/NE	LUMINARIA DE SOBREPONER EN MURO	EXTERIOR	ALUMINIO / CRISTAL	NEGRO	60 W	127 V	50-60 Hz	54	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	E27	1
CL-2000S-LED/BL	LUMINARIA DE SOBREPONER EN MURO	EXTERIOR	POLICARBONATO	BLANCO	24 W	100-240 V	50-60 Hz	65	15,000 h	100°	2,200 lm	80	4,100 K	N/A	N/A
3021-LED	LUMINARIA DE SOBREPONER EN MURO	EXTERIOR	ALUMINIO / CRISTAL	GRAFITO	16 W	100-240 V	50-60 Hz	65	30,000 h	45°	1,001 lm	80	3,000 K	N/A	N/A
RF-3522-LED	LUMINARIA DE SOBREPONER EN MURO	EXTERIOR	ALUMINIO / CRISTAL	NEGRO	10 W	100-240 V	50-60 Hz	65	30,000 h	110°	880 lm	70	4,000 K	N/A	N/A
RF-3528-LED	LUMINARIA DE S OBREPONER EN MURO	EXTERIOR	ALUMINIO / CRISTAL	NEGRO	100 W	100-240 V	50-60 Hz	65	20,000 h	110°	8,500 lm	70	4,000 K	N/A	N/A

CALUX®
ILUMINA MEJOR

LÍNEA DE **PISO**

LÍNEA DE PISO

PAG

148 Empotrados LED
151 Empotrados
154 Estacas LED
155 Estacas
157 Minipostes LED
159 Minipostes
161 Postes


147



OPTIMIZA
la instalación


Luminarias de Piso

La iluminación de Piso transforma espacios exteriores y realza la arquitectura. Desde senderos y jardines hasta fachadas y estacionamientos, nuestras luminarias crean efectos de luz que destacan el paisaje y aportan seguridad. Diseñadas para integrarse armoniosamente con el entorno, combinan funcionalidad, eficiencia y estilo en cada proyecto.

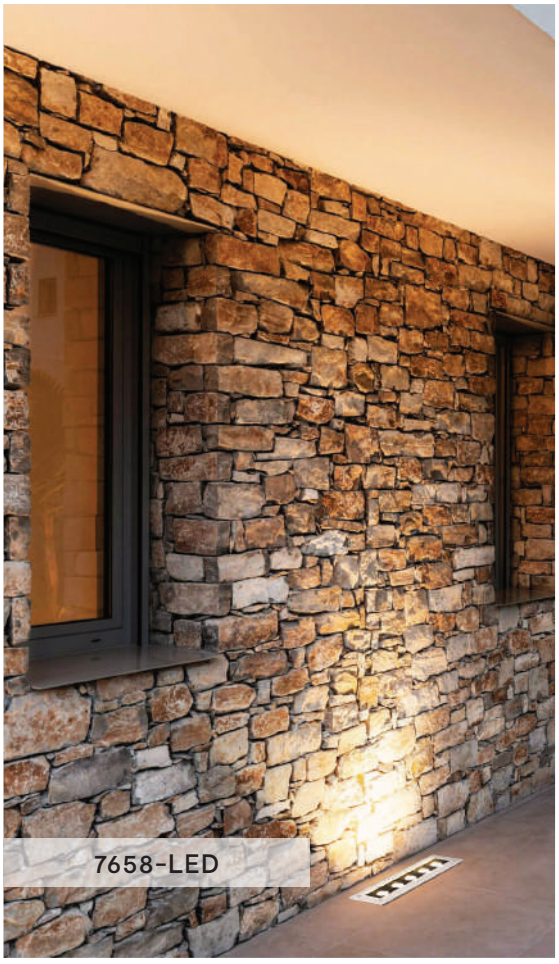




CX68





7658-LED













CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	APLICACIÓN	MATERIA PRIMA	TERMINADO	POTENCIA MÁX (W)	VOLTAJE	VAC-Hz	IP	VIDA PROMEDIO (H)	ÁNGULO DE APERTURA	LUMENS (lm)	IRC	TEMPERATURA (K)	CORTE
CX68	CONECTOR PARA CONEXIÓN DE CABLE ELÉCTRICO	EXTERIOR	PLÁSTICO	NEGRO	NA	450 V	50-60 Hz	68	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
7658-LED	LUMINARIA LED DE EMPOTRAR EN PISO PARA BAÑAR MURO	EXTERIOR	ACERO INOXIDABLE	INOXIDABLE	5 W	127 V	50-60 Hz	67	50,000 h	30 °	448 lm	N/A	3,000 K	24 x 6.5 cm






7320-LED






7020-LED





8120-LED






6220-LED/GF

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	APLICACIÓN	MATERIA PRIMA	TERMINADO	POTENCIA MÁX (W)	VOLTAJE	VAC-Hz	IP	VIDA PROMEDIO (H)	ÁNGULO DE APERTURA	LUMENS (lm)	IRC	TEMPERATURA (K)	CORTE
7320-LED	LUMINARIA LED PARA EMPOTRAR EN PISO	EXTERIOR	ACERO INOXIDABLE / CRISTAL	INOXIDABLE	0.8 W	100-240 V	50-60 Hz	65	30,000 h	74 °	40 lm	80	3,000 K	ø 5.9 cm
7020-LED	LUMINARIA LED PARA EMPOTRAR EN PISO	EXTERIOR	ACERO INOXIDABLE / CRISTAL	INOXIDABLE	1.2 W	100-240 V	50-60 Hz	54	30,000 h	80 °	40 lm	80	3,000 K	ø 8.8 cm
8120-LED	LUMINARIA LED PARA EMPOTRAR EN PISO	EXTERIOR	ACERO INOXIDABLE / CRISTAL	INOXIDABLE	1 W	100-240 V	50-60 Hz	67	30,000 h	28 °	80 lm	80	3,000 K	ø 6.3 cm
6220-LED/GF	LUMINARIA LED PARA EMPOTRAR EN PISO	EXTERIOR	ALUMINIO / POLICARBONATO	GRAFITO	7 W	127 V	50-60 Hz	67	50,000 h	110 °	67 lm	N/A	3,000 K	ø 11.6 cm








7120-LED






3850-LED








6650-LED



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	APLICACIÓN	MATERIA PRIMA	TERMINADO	POTENCIA MÁX (W)	VOLTAJE	VAC-Hz	IP	VIDA PROMEDIO (H)	ÁNGULO DE APERTURA	LUMENS (lm)	IRC	TEMPERATURA (K)	CORTE
7120-LED	LUMINARIA LED PARA EMPOTRAR EN PISO	EXTERIOR	ACERO INOXIDABLE / CRISTAL	INOXIDABLE	3 W	100-240 V	50-60 Hz	67	30,000 h	25 °	213 lm	80	3,000 K	ø 12.3 cm
3850-LED	LUMINARIA LED PARA EMPOTRAR EN PISO	EXTERIOR	ACERO INOXIDABLE / ACRÍLICO	INOXIDABLE	3 W	100-240 V	50-60 Hz	67	15,000 h	20 °	220 lm	80	3,000 K	ø 6.5 cm
6650-LED	LUMINARIA LED PARA EMPOTRAR EN PISO	EXTERIOR	ACERO INOXIDABLE / ACRÍLICO	INOXIDABLE	6 W	100-240 V	50-60 Hz	67	15,000 h	20 °	500 lm	80	3,000 K	ø 7.9 cm








3180






3190

GARANTÍA 3 AÑOS CALUX

PRODUCTO PARA EMPOTRAR


CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	APLICACIÓN	MATERIA PRIMA	TERMINADO	POTENCIA MÁX (W)	VOLTAJE	VAC-Hz	IP	CORTE	TIPO SOCKET	NUM SOCKET
3180	LUMINARIA PARA EMPOTRAR EN PISO	EXTERIOR	ACERO INOXIDABLE	INOXIDABLE	35 W	127 V	50-60 Hz	65	ø 6.8 cm	GU10	1
3190	LUMINARIA PARA EMPOTRAR EN PISO	EXTERIOR	ACERO INOXIDABLE	INOXIDABLE	35 W	127 V	50-60 Hz	65	ø 6.8 cm	GU10	1





7371






7371GX53


PRODUCTO NUEVO





7372






7374

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	APLICACIÓN	MATERIA PRIMA	TERMINADO	POTENCIA MÁX (W)	VOLTAJE	VAC-Hz	IP	ÁNGULO DE APERTURA	CORTE	TIPO SOCKET	NUM SOCKET
7371	LUMINARIA PARA EMPOTRAR EN PISO	EXTERIOR	ALUMINIO / ACERO INOXIDABLE / CRISTAL	INOXIDABLE	35 W	127 V	50-60 Hz	65	35 °	ø 10.2 cm	GU10	1
7371GX53	LUMINARIA PARA EMPOTRAR EN PISO	EXTERIOR	ALUMINIO / ACERO INOXIDABLE / CRISTAL	INOXIDABLE	35 W	127 V	50-60 Hz	65	35 °	ø 10.2 cm	GX5.3	1
7372	LUMINARIA PARA EMPOTRAR EN PISO	EXTERIOR	ALUMINIO / ACERO INOXIDABLE / CRISTAL	INOXIDABLE	35 W	127 V	50-60 Hz	65	35 °	ø 8.8 cm	GU10	1
7374	LUMINARIA PARA EMPOTRAR EN PISO	EXTERIOR	ALUMINIO / ACERO INOXIDABLE / CRISTAL	INOXIDABLE	35 W	127 V	50-60 Hz	65	35 °	ø 10 cm	GU10	1






7280






7450



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	APLICACIÓN	MATERIA PRIMA	TERMINADO	POTENCIA MÁX (W)	VOLTAJE	VAC-Hz	IP	ÁNGULO DE APERTURA	CORTE	TIPO SOCKET	NUM SOCKET
7280	LUMINARIA PARA EMPOTRAR EN PISO	EXTERIOR	ACERO INOXIDABLE / ALUMINIO / CRISTAL	INOXIDABLE	35 W	127 V	50-60 Hz	67	35 °	ø 10.5 cm	GU10	1
7450	LUMINARIA PARA EMPOTRAR EN PISO	EXTERIOR	ACERO INOXIDABLE / ALUMINIO / CRISTAL	INOXIDABLE	40 W	127 V	50-60 Hz	65	35 °	ø 13.8 cm	E27	1








0720-LED








0920-LED/GF

PRODUCTO NUEVO












7300-LED *INCLUYE BASE Y ESTACA








CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	APLICACIÓN	MATERIA PRIMA	TERMINADO	POTENCIA MÁX (W)	VOLTAJE	VAC-Hz	IP	VIDA PROMEDIO (H)	ÁNGULO DE APERTURA	LUMENS (lm)	IRC	TEMPERATURA (K)
0720-LED	LUMINARIA LED PARA JARDÍN CON ESTACA	EXTERIOR	ALUMINIO / CRISTAL	GRAFITO	7 W	100-240 V	50-60 Hz	65	30,000 h	39 °	602 lm	80	3,000 K
0920-LED/GF	LUMINARIA LED PARA JARDÍN CON ESTACA	EXTERIOR	ALUMINIO / CRISTAL	GRAFITO	7 W	100-240 V	50-60 Hz	65	30,000 h	39 °	400 lm	82	3,000 K
7300-LED	LUMINARIA LED PARA JARDÍN CON ESTACA Y BASE	EXTERIOR	ABS	NEGRO	7 W	127 V	50-60 Hz	65	20,000 h	120 °	350 lm	80	3,000 K

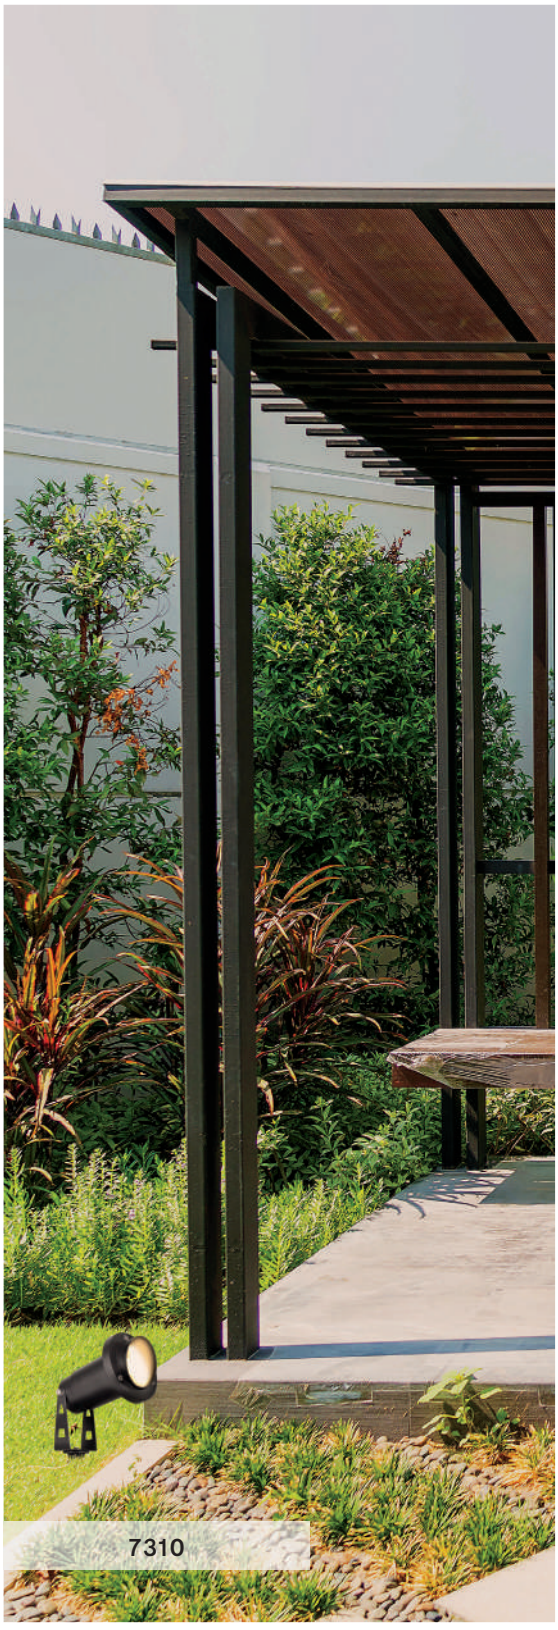

PRODUCTO NUEVO








7305

PRODUCTO NUEVO





7310






CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	APLICACIÓN	MATERIA PRIMA	TERMINADO	POTENCIA MÁX (W)	VOLTAJE	VAC-Hz	IP	ÁNGULO DE APERTURA	TIPO SOCKET	NUM SOCKET
7305	LUMINARIA PARA JARDÍN CON ESTACA	EXTERIOR	ABS	NEGRO	7 W	127 V	50-60 Hz	44	120 °	GU10	1
7310	LUMINARIA PARA JARDÍN CON ESTACA	EXTERIOR	ALUMINIO / CRISTAL	NEGRO	35 W	100-240 V	50-60 Hz	65	120 °	GU10	1








6300

PRODUCTO NUEVO





7350





CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	APLICACIÓN	MATERIA PRIMA	TERMINADO	POTENCIA MÁX (W)	VOLTAJE	VAC-Hz	IP	CORTE	TIPO SOCKET	NUM SOCKET
6300	LUMINARIA PARA JARDÍN CON ESTACA	EXTERIOR	ALUMINIO / CRISTAL	NEGRO	35 W	127 V	50-60 Hz	54	N/A	GU10	1
7350	LUMINARIA PARA JARDÍN CON ESTACA	EXTERIOR	ALUMINIO / CRISTAL	GRAFITO	35 W	100-240 V	50-60 Hz	54	20.9 cm	GU10	1










MU0204-LED/GF

4520-LED

0861-LED/GF













CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	APLICACIÓN	MATERIA PRIMA	TERMINADO	POTENCIA MÁX (W)	VOLTAJE	VAC-Hz	IP	VIDA PROMEDIO (H)	ÁNGULO DE APERTURA	LUMENS (lm)	IRC	TEMPERATURA (K)
MU0204-LED/GF	LUMINARIA LED PARA SOBREPONER EN PISO Y MURO	EXTERIOR	ALUMINIO / CRISTAL	GRAFITO	20 W	127 V	50-60 Hz	65	30,000 h	44 °	1,283 lm	80	3,000 K
4520-LED	MINI POSTE LED PARA SOBREPONER EN PISO	EXTERIOR	ALUMINIO	GRAFITO	7 W	100-240 V	50-60 Hz	54	30,000 h	41 °	419 lm	80	3,000 K
0861-LED/GF	MINI POSTE LED PARA SOBREPONER EN PISO	EXTERIOR	ALUMINIO	GRAFITO	10 W	127 V	50-60 Hz	54	30,000 h	51 °	645 lm	80	3,000 K






4920-LED





0860-LED/GR





4620-LED





4820-LED








CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	APLICACIÓN	MATERIA PRIMA	TERMINADO	POTENCIA MÁX (W)	VOLTAJE	VAC-Hz	IP	VIDA PROMEDIO (H)	ÁNGULO DE APERTURA	LUMENS (lm)	IRC	TEMPERATURA (K)
4920-LED	MINI POSTE LED PARA SOBREPONER EN PISO	EXTERIOR	ALUMINIO	GRAFITO	7 W	100-240 V	50-60 Hz	65	30,000 h	50 °	303 lm	80	3,000 K
0860-LED/GR	MINI POSTE LED PARA SOBREPONER EN PISO	EXTERIOR	ALUMINIO	GRIS	9 W	100-240 V	50-60 Hz	54	30,000 h	79 °	169 lm	80	3,000 K
4620-LED	MINI POSTE LED PARA SOBREPONER EN PISO	EXTERIOR	ALUMINIO	GRAFITO	7 W	127 V	50-60 Hz	54	30,000 h	43 °	400 lm	80	3,000 K
4820-LED	MINI POSTE LED PARA SOBREPONER EN PISO	EXTERIOR	ALUMINIO	GRAFITO	7 W	100-240 V	50-60 Hz	54	30,000 h	41 °	420 lm	80	3,000 K

PRODUCTO NUEVO




8393H-650



PRODUCTO NUEVO



8393B-650





8363-650




GARANTÍA 3 AÑOS CALUX

*ESTAS LUMINARIAS NO INCLUYEN LÁMPARAS

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	APLICACIÓN	MATERIA PRIMA	TERMINADO	POTENCIA MÁX (W)	VOLTAJE	VAC-Hz	IP	TIPO SOCKET	NUM SOCKET
8393H-650	MINI POSTE	EXTERIOR	ALUMINIO / POLICARBONATO	GRAFITO / PANTALLA HUMO	18 W	100-240 V	50-60 Hz	54	E27	1
8393B-650	MINI POSTE	EXTERIOR	ALUMINIO / POLICARBONATO	GRAFITO / PANTALLA BLANCA	18 W	100-240 V	50-60 Hz	54	E27	1
8363-650	MINI POSTE	EXTERIOR	ALUMINIO / CRISTAL	GRAFITO	20 W	127 V	50-60 Hz	54	E27	1








8103-450





8113-450


CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	APLICACIÓN	MATERIA PRIMA	TERMINADO	POTENCIA MÁX (W)	VOLTAJE	VAC-Hz	IP	TIPO SOCKET	NUM SOCKET
8103-450	MINI POSTE	EXTERIOR	ACERO INOXIDABLE / POLICARBONATO	INOXIDABLE	40 W	127 V	50-60 Hz	54	E27	1
8113-450	MINI POSTE	EXTERIOR	ACERO INOXIDABLE / POLICARBONATO	INOXIDABLE	40 W	127 V	50-60 Hz	44	E27	1

PRODUCTO NUEVO



PGO1-101/NE

PRODUCTO NUEVO

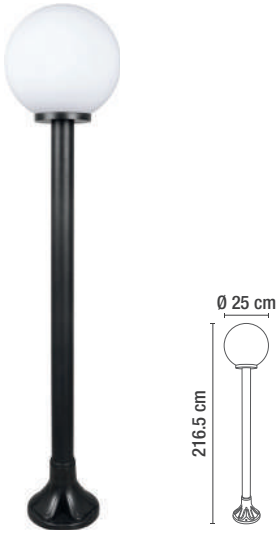

PGO1-181/NE

PRODUCTO NUEVO



PGC1-101/NE

PRODUCTO NUEVO




PGC1-181/NE

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	APLICACIÓN	MATERIA PRIMA	TERMINADO	POTENCIA MÁX (W)	VOLTAJE	VAC-Hz	IP	ÁNGULO DE APERTURA	TIPO SOCKET	NUM SOCKET
PGO1-101/NE	MINI POSTE	EXTERIOR	ABS / PMMA	NEGRO/GLOBO OPALINO	60 W	127 V	50-60 Hz	44	360 °	E27	1
PGO1-181/NE	MINI POSTE	EXTERIOR	ABS / PMMA	NEGRO/GLOBO OPALINO	60 W	127 V	50-60 Hz	44	360 °	E27	1
PGC1-101/NE	POSTE FAROL	EXTERIOR	ABS / PMMA	NEGRO/GLOBO TRASLÚCIDO	60 W	127 V	50-60 Hz	44	360 °	E27	1
PGC1-181/NE	POSTE FAROL	EXTERIOR	ABS / PMMA	NEGRO/GLOBO TRASLÚCIDO	60 W	127 V	50-60 Hz	44	360 °	E27	1

PRODUCTO NUEVO






PGO44-221/NE

PRODUCTO NUEVO






PGO3-221/NE

PRODUCTO NUEVO






PF3-221/NE


CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	APLICACIÓN	MATERIA PRIMA	TERMINADO	POTENCIA MÁX (W)	VOLTAJE	VAC-Hz	IP	ÁNGULO DE APERTURA	TIPO SOCKET	NUM SOCKET
PGO44-221/NE	POSTE CON GLOBO	EXTERIOR	ABS / PMMA	NEGRO/GLOBO OPALINO	60 W	110-120 V	50-60 Hz	44	360 °	E27	1
PGO3-221/NE	POSTE CON TRES GLOBOS	EXTERIOR	ABS / PMMA	NEGRO/GLOBO OPALINO	120 W	127 V	50-60 Hz	44	360 °	E27	3
PF3-221/NE	POSTE CON TRES FAROLES	EXTERIOR	ABS / POLICARBONATO	NEGRO/PANTALLA FAROL TRANSPARENTE	120 W	127 V	50-60 Hz	44	360 °	E27	3






PE1700N





1700/N






Uso con poste de Ø 2.5”

1603N





Uso con poste de Ø 2.5”

1503N

GARANTÍA 3 AÑOS CALUX

Hecho en México

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	APLICACIÓN	MATERIA PRIMA	TERMINADO	POTENCIA MÁX (W)	VOLTAJE	VAC-Hz	IP	TIPO SOCKET	NUM SOCKET
PE1700N	POSTE FAROL CON CABEZAL Y PLACA	EXTERIOR	POSTE ACERO, FAROL ALUMINIO	NEGRO	60 W	127 V	50-60 Hz	54	E27	1
1700/N	POSTE FAROL CON CABEZAL Y BASE	EXTERIOR	POSTE ACERO, FAROL ALUMINIO	NEGRO	60 W	127 V	50-60 Hz	54	E27	1
1603N	LUMINARIO FAROL	EXTERIOR	ALUMINIO	NEGRO	60 W	127 V	50-60 Hz	54	E27	1
1503N	LUMINARIO FAROL	EXTERIOR	ALUMINIO	NEGRO	60 W	127 V	50-60 Hz	54	E27	1

CÒDIGO	PÀGINA
3112	97
3180	151
3190	151
4100	97
4101	97
4542	131
5467	143
5471	143
5481	117
6300	156
6501	131
6502	130
6504	41
6512	131
7040	127
7280	153
7305	155
7310	155
7350	156
7371	152
7372	152
7374	152
7450	153
8102	124
8143	114
8144	114
8146	126
8362	124
8382	144
96291	81
0120-LED	99
0220-LED	99
0720-LED	154
0860-LED/GR	158

CÒDIGO	PÀGINA
0861-LED/GF	157
0920-LED/GF	154
1020-LED/GF	105
1026-LED/GF	141
1027-LED/BL	141
1028-LED/BL	141
1120-LED/GF	105
1220-LED/GF	142
1220-LED/GR	142
1501N	129
1503N	163
1601N	129
1603N	163
1620-LED/B	106
1620-LED/GF	106
1620-LED/GR	140
1640-LED/GF	112
1700/N	163
1712-LED/GR	139
1720-LED/GR	142
2009-E27/GF	116
2011-GU10/GF	123
2012-E27/GF	115
2013-GU10/GF	123
2220-LED	103
2520-LED/B	111
2520-LED/GF	111
2820-LED	111
3015-GU10/GF	143
3021-LED	145
3024-LED	113
3081-GU10/GF	143
3320-LED	101
3420-LED	101

CÒDIGO	PÀGINA
3520-LED	100
3620-LED	100
3720-LED	100
3825F-LED/BL	53
3826F-LED/BL	75
3827N-LED/BL	53
3850-LED	150
4020-LED/B	104
4020-LED/G	104
4023-LED/GR	139
4030-LED-C/NE	103
4032-LED-C/NE	103
4232-LED/GF	102
4320-LED	140
4500-1-GU10/SA	89
4500-3-GU10/SA	89
4520-LED	157
4620-LED	158
4720-LED	102
4720-LED/BL	102
4820-LED	158
4920-LED	158
5001/B	52
5001/N	52
5011/B	52
5011/N	52
5021/B	52
5021/N	52
5031/B	52
5031/N	52
5192/G	116
5192/N	116
5194/G	144
5194/N	116

CÒDIGO	PÀGINA
5220-LED/GF	112
5225-LED/GF	141
5464/GF	114
5466/GF	115
5481/BL	143
5482/BL	117
5482/GF	117
5491/GF	115
5520-LED	105
5720-LED/BL	140
5720-LED/GF	110
5721-LED/BL	140
5810-LED-C/NE	109
5812-LED-C/NE	110
5820-LED-C/NE	108
5822-LED-C/NE	108
5824-LED-C/NE	108
5850-LED-C/GF	107
6041/N	129
6041/O	145
6042/GF	128
6043/GF	128
6043/NE	128
6220-LED/GF	149
6220-LED/GF	149
6315-GU10/GF	121
6316-GU10/GF	121
6502/NE	130
6504/NE	41
6512/NE	145
6650-LED	150
7001-E27/NE	80
7009-E27/BMB	39
7010-E27/BMB	84

CÒDIGO	PÀGINA
7020-LED	149
7031-A	122
7032-A	122
7033-A	122
7120-LED	150
7300-LED	154
7320-LED	149
7371GX53	152
7371GX53	152
7420-LED	106
7635-GU10/GF	56
7640-GU10/GF	73
7658-LED	148
7820-LED/GF	111
7920-LED	56
8103-450	160
8113-450	160
8120-LED	149
8320-LED/GF	107
8363-650	159
8372/GF	123
8393B-650	159
8393H-650	159
8720-LED/GF	107
8920-LED/GR	139
9220-LED	101
9221-LED	101
9268-GU10/BL	119
9268-GU10/GF	119
9270-GU10/BL	119
9270-GU10/GF	119
9271-GU10/BL	120
9271-GU10/GF	120
9272-GU10/GF	120

CÒDIGO	PÀGINA
9273-GU10/GF	120
9274-GU10/BL	120
9274-GU10/GF	120
9281-GU10/BL	118
9281-GU10/GF	119
9282-GU10/GF	142
9283-GU10/BL	143
9420-LED/GF	141
94991/ONIX/O	137
9520-LED/GF	142
9620-LED	109
96233-3	42
96235-5	42
96239-3+6	42
9720-LED-C/GF	109
A2028-1/CO	83
A2028-1/S	81
AFG06/OX	83
AFK1L/O	83
AJB11-12	81
AM6N	132
AS1L/CH	82
AS1L/S	82
BC6/N	132
BL24	49
BL24-CH	49
BR6/B	51
BR6/N	51
C003-E27/AB	24
C060/NE	31
C061/NE	31
C070/AB	24
C071/AB	24
C072/AB	24

CÒDIGO	PÀGINA
C073/HU	21
C073-3/HU	21
C073-5/HU	21
C076/NE	16
C077/NE	18
C077/NE-3	18
C078/NE	17
C079/NE	16
C080/NE	17
C081/NE	17
C082/NE	68
C083/NE	19
C084/NE	18
C090/HU	71
C091/AB	22
C091/HU	22
C092/CR	26
C096/CR	23
C096-3/CR	23
C098/HU	71
C1084-5	45
C117-E27/NE	26
C2025-5/CO	43
C2025-5/S	43
C2030-8/NE	12
C2035-3/CR	73
C2036-10/NE	12
C2037-10/NE	12
C2038-6/CR	14
C2038-6/NE	14
C2040-6/BL	67
C2040-6/NE	14
C2040-6/OR	14
C2050-8/BL	67

CÒDIGO	PÀGINA
C2050-8/NE	15
C2050-8/OR	15
C2060-16/NE	67
C2080-5/NE	13
C2080-6/LC	67
C2080-8/LC	13
C2080-8/NE	13
C214/AN	70
C217/ORM	70
C218/ORM	70
C219/BL	33
C219/NE	33
C220/BL-3	69
C222/BL	69
C222/NE	69
C223/NE	32
C224/RO	69
C226/BL	31
C226/NE	31
C227/NE	32
C301/NE-3	20
C302/NE-3	16
C3022-6/BRZ	67
C3022-6/NE	15
C3022-6/OR	15
C303/NE-3	19
C304/NE	26
C306/CR	70
C307/HU	71
C308/NE	68
C309/HU-3	22
C312/NE	19
C313/NE-3	19
C315/OR	28

CÒDIGO	PÀGINA
C320/NE	30
C330/NE	30
C332/NE	30
C342/NE	69
C351/HU	71
C361/NE-3	68
C362/NE	68
C365/BMB	36
C366/BMB	38
C367/BMB	38
C368/BMB	36
C369/BMB	36
C370/NE	26
C372/HU-3	20
C380/BMB	35
C381/BMB	37
C382/BMB	37
C383/BMB	35
C384/BMB	35
C3C601/AM	40
C518/NE	71
C519/NE	71
C520/NE	20
C601/AM	40
C639-3/OR	27
C701MB/AM	40
C701MC/AM	40
C810/BMB	37
C830-3/BMB	38
C834-3/BMB	39
CFCP6L/O	44
CFI12L/ONIX/O	46
CFI5L/ONIX/O	45
CFI9L/ONIX/O	46

CÒDIGO	PÀGINA
CFK5L/O	47
CFM3L/O	43
CFM5L/O	43
CFT3LP/O	47
CFT6LP/O	47
CGDR	65
CL-1085-LED/CR	66
CL-1085-LED/NE	10
CL-1100-1-LED/NE	96
CL-1100-1-LED/SA	96
CL-1200-1-LED/CR	94
CL-1200-1-LED/NE	94
CL-1200-LED-F/NE	94
CL-1202-2-LED/CR	95
CL-1202-LED-C/NE	95
CL-1202-LED-F/NE	95
CL-1203-3-LED/CR	137
CL-1204-LED/SA	93
CL-1204-LED-C/NE	93
CL-2000S-LED/BL	145
CL-3010-LED/BL	66
CL-3010-LED/GF	11
CL3011LED/NE	11
CL-3012-LED/NE	10
CL3015LED/NE	11
CL-3026-LED/CR	66
CL-3026-LED/NE	66
CL-6565-LED/CR	66
CL-6565-LED/NE	66
CX68	148
DL004-15W/N	74
DL006-6.5W/C	58
DL006-6.5W/F	58
DL009-5W/F	74
DL012-12W/C	58
DL012-12W/F	74
DL052-LED-C/NE	57
DL054-LED-C/NE	57
DL055-LED-C/NE	57
DLA026-9W/F	59
DLA030-16W/C	74
DLA030-16W/F	59
DLP032-12W/C	75
DLP032-12W/F	75
DLP035-12W/N	75
DLP036-18W/F	55
DLP036N-18W/F	55
DLP040-12W/C	76
DLP040-12W/F	76
DLP042-18W/C	76
DLP096LED-F/NE	54
DLP098LED-F/NE	55
DLS010-6W/F	74
DLS010-6W/N	74
DLS011-9W/F	55
DLS011-9W/N	55
DLS012-12W/N	58
EM2010C-GU10/S	60
EM2015C-E27/B	61
EM2015C-E27/N	61
EM2015C-E27/S	61
EM2015-E27/B	61
EM2015-E27/N	61
EM2015-E27/S	77
EM2020C-E27/B	60
EM2020C-E27/N	60
EM2020C-E27/S	60
EM2020-E27/B	60
EM2020-E27/N	60
EM2020-E27/S	77
EM5080C-E27/B	60
EM5080C-E27/S	77
F1090/CR	86
F1091/CR	86
F1092/CR	87
F1092/NE	87
F1093-LED/CR	137
F1095-LED/NE	88
F1095-LED/SA	88
F2130-3W	88
FA199W-E27/C	64
GAVE	65
GU10SMD5W/C	64
GU10SMD5W/F	64
GX538W-E27/C	64
GX538W-E27/F	64
H4010/B	77
H4010/S	62
H5001/BL	62
H5002/BL	77
H5010/B	62
H5010/NE	62
H5010/S	62
HS-5013-3	138
HS-5015-1/BL	89
HS-5015-1/NE	89
HS-5015-2/BL	90
HS-5015-2/NE	90
HS-5015-3/BL	90
HS-5015-3/NE	90
HS-5016-1	138
HS-5017-2	92

CÒDIGO	PÀGINA
HS-5018-3	92
HS-5018-3/NE	92
HS-6020-1/NE	138
HS-6021-2/NE	91
HS-6022-3/NE	91
HS-7040-1/NE	138
HS-8020-3/NE	138
JB11-12	49
JB11-16	73
JB11-9	49
LM3310-LED/BL	137
LM3310-LED/GF	7
MR16SMD5W/F	76
MU0102/NE	118
MU0204-LED/GF	113
MU0306/GF	126
MU0319/OR	80
MU0408/GF	126
MU0501/GF	125
MU0505/GF	125
MU0905-LED/GF	112
MU1012/NE	118
MU1015/NE	118
MU1018/NE	121
MU1020/BL	139
MU1020/NE	106
MU1201/BL	133
MU1201/NE	133
MU1210/LC	133
MU1210/NE	133
MU1612-LED/GF	140
OXC120PQ/P	85
OXC200/P	85
OXC200PQ/B	85

CÒDIGO	PÀGINA
OXC200PQ/P	85
OXG212/P	84
P145/CH	48
P185/CH	48
P611/CH	48
P811/CH	48
PE1700N	163
PF3-221/NE	162
PGC1-101/NE	161
PGC1-181/NE	161
PGO1-101/NE	161
PGO1-181/NE	161
PGO3-221/NE	162
PGO44-221/NE	162
PIT/S	43
PL500-LED/NE	54
PL506-LED/NE	54
PL800-LED/CR	73
RF-3522-LED	145
RF-3526-LED	136
RF-3528-LED	145
S6061-LED	136
TD7931LED-C/BL	56
TD7933LED-C/NE	56
V2020	70
V2020/NE	68
V2021	25
V2023	25
V2024	70
V2024/NEG	32
V2025	25
V2032	33
V2050	34
V2050/NE	34

CÒDIGO	PÀGINA
V22154W/25	98
V22154W/35	98
V2750	33
VD2021	135
VD2023	144
VD2024	144
VD2025	135
VD2026	144
VD2027	135
VD2028	135
VD2030	50
VD2031	50
VD2032	50
VD2034	50
VD2036	51
VD2037	51
VD2040	51
VD2042	28
VD2044	29
VD2045	29
VD2048	28
VD2054	28
VD2055	29
VD2056	29
VD2059	29
VD2060	28
VD2070	132
VD2071/NE	104
VD2073/NE	104
VD6022/NE	127
VD7030/NE	127
VD7036/BL	134
VD7036/NE	134
VINDGD	65
VINT22-4WE27	63
VINT44-4WE27	63

DESCARGA NUESTRO CATÁLOGO DIGITAL

DESCUBRE LOS NUEVOS PRODUCTOS

DE LANZAMIENTO EN EL RESTO DEL AÑO



o visita

www.calux.com.mx

calux calux_ilumina

CALUX®
ILUMINA MEJOR



CALUX®

ILUMINA MEJOR

@calux_ilumina @calux @caluxiluminacion

www.calux.com.mx