



———— 2027 ————

WINLED
Más que Iluminación

GRUPO innlite^{mx}

**ILUMINACIÓN QUE INSPIRA
TECNOLOGÍA QUE TRANSFORMA**

En **Grupo Innlite** transformamos la iluminación en soluciones que generan valor. Somos una empresa mexicana especializada en el desarrollo, comercialización e integración de **tecnologías LED** para aplicaciones residenciales, comerciales, industriales y de infraestructura.



Residencial



Comercial



Industrial



Infraestructura

artlite
LUMINACIÓN LED

Iluminación arquitectónica
y comercial de alta gama

WINLED
Más que Iluminación

Iluminación decorativa, efectos
dinámicos y control inteligente

Hannover
Lighting

Solución para aplicaciones industriales
y proyectos de alto desempeño



Proyectos de iluminación, energía solar,
almacenamiento de energía y eficiencia
energética



WINLED

Más que Iluminación

Diseñamos luz, Creamos experiencias

Especializados en iluminación decorativa, efectos dinámicos y control inteligente. Ofrecemos soluciones LED versátiles de alta calidad que permiten crear ambientes únicos, funcionales y llenos de vida.

Tiras LED, mangueras, efectos de color y control inteligentes que se adaptan a tu estilo, tus proyectos y tu imaginación



Tiras LED:

Flexibles, eficientes y disponibles en una amplia gama de colores y temperaturas de la luz.




Mangueras LED:

Luz continua, resistente y perfecta para exteriores, fachadas y proyectos de gran impacto



Controladores y Atenuadores:

Soluciones para crear efectos dinámicos y automatizar tus instalaciones



Perfiles y accesorios:

Complementos que protegen, disipan y realzan la luz en cada proyecto.



Ambientes
Personalizados



Efectos
Dinámicos



Colores que
inspiran

www.innlite.com

DECORATIVO DE PARED

Luminaria LED Sobreponer



Luminaria Sobreponer Circular

	WDE-001	6W	WDE-002
☀	360 LM		330 LM
❄	6500K		3000K
360°	120°		
💎	Metal + PC		
⚙	D. 105x40 mm		
⚡	90-260V~ 50/60 Hz		
✓	IP20 Interior		
🔍	Sobreponer / Fácil Instalación		



Luminaria Sobreponer Circular

	WDE-003	12W	WDE-004
☀	900 LM		850 LM
❄	6500K		3000K
360°	120°		
💎	Metal + PC		
⚙	D. 138x42 mm		
⚡	90-260V~ 50/60 Hz		
✓	IP20 Interior		
🔍	Sobreponer / Fácil Instalación		



Luminaria Sobreponer Circular

	WDE-005	18W	WDE-006
☀	1440 LM		1400 LM
❄	6500K		3000K
360°	120°		
💎	Metal + PC		
⚙	D. 178x44 mm		
⚡	90-260V~ 50/60 Hz		
✓	IP20 Interior		
🔍	Sobreponer / Fácil Instalación		



Luminaria LED Pared Náutica

	WDE-007	12W	WDE-008
☀	850 LM		800 LM
❄	6500K		3000K
360°	120°		
💎	Policarbonato		
⚙	177x85x55 mm		
⚡	90-260V~ 50/60 Hz		
✓	IP54 Exterior Cubierto		
🔍	Sobreponer / Fácil Instalación		



Luminaria LED Pared Náutica

	WDE-009	18W	WDE-010
☀	1260 LM		1200 LM
❄	6500K		3000K
360°	120°		
💎	Policarbonato		
⚙	200x100x54 mm		
⚡	90-260V~ 50/60 Hz		
✓	IP54 Exterior Cubierto		
🔍	Sobreponer / Fácil Instalación		

DECORATIVO DE PARED

Luminaria LED Sobreponer

90°
ANGULOS
AJUSTABLES
MANUALES



Luminaria LED Mini Doble Disparo

	WDE-011 2W	WDE-012
	190 LM	150 LM
	6500K	3000K
	92°+92°	
	Policarbonato	
	50x50x40 mm	
	90-260V~ 50/60 Hz	
	IP65 Exterior	
	Sobreponer / Fácil Instalación	



2x
BASE
*GU10

Luminaria Pared Cilindro

	WDE-013 Máx. 40W
	90°+90°
	ABS + Policarbonato
	100x228x130 mm
	90-260V~ 50/60 Hz
	IP44 Exterior (Salpicaduras)
	*No incluye lámpara / Fácil Instalación



2x
BASE
*GU10

Luminaria Pared Rectangular

	WDE-014 Máx. 40W
	90°+90°
	ABS + Policarbonato
	110x225x130 mm
	90-260V~ 50/60 Hz
	IP44 Exterior
	*No incluye lámpara / Fácil Instalación



ARO PARA TECHO Y DECORATIVOS

Luminaria LED Empotrable y Decorativo de Cortesía



1x
BASE
*GU10

Ø 9,5x9,5 cm
EMPOTRAMIENTO

Empotrable Blanco Dirigible

WDE-101 Máx. 40W

1xGU10	
Policarbonato	
102x102x42 mm	
90-260V~ 50/60 Hz	
IP20 Interior	
*No incluye lámpara / Fácil instalación	



1x
BASE
*GU10

Ø 9,5x9,5 cm
EMPOTRAMIENTO

Empotrable Negro Dirigible

WDE-102 Máx. 40W

1xGU10	
Policarbonato	
102x102x42 mm	
90-260V~ 50/60 Hz	
IP20 Interior	
*No incluye lámpara / Fácil instalación	



**Clip de Unión para
WDE-101 y/o WDE-102**

WAC-031

Metal	
29x76x6 mm	
*Incluye Tornillos Sujetadores	



Luminaria LED Blanca de Cortesía

WDE-401 2W **WDE-402**

88 LM	64 LM
6500K	3000K
75°	
Policarbonato	
90x120x12 mm	
90-260V~ 50/60 Hz	
IP65 Exterior	
Sobreponer / Fácil Instalación	



Luminaria LED Negra de Cortesía

WDE-403 2W **WDE-404**

88 LM	64 LM
6500K	3000K
75°	
Policarbonato	
90x120x12 mm	
90-260V~ 50/60 Hz	
IP65 Exterior	
Sobreponer / Fácil Instalación	

PANELES LED

Luminaria LED Sobreponer



Ø 9.3 cm
EMPOTRAMIENTO

Panel LED Redondo Empotrable

WDO-002	6W	WDO-005
☀ 480 LM		430 LM
❄ 6500K		3000K
360°		120°
💎		PP + Poliestireno
⚖		D. 140x35 mm
⚡		90-260V~ 50/60 Hz
✓		IP20 Interior
🔍		Empotrable / Fácil Instalación



← Empotramiento →
ajustable
Min. 5 cm Máx. 11 cm

Panel LED Redondo Ajustable

WDO-008	8W	WDO009
☀ 330 LM		300 LM
❄ 6500K		3000K
360°		120°
💎		Aluminio + PC + Vidrio
⚖		D. 118x25 mm
⚡		90-260V~ 50/60 Hz
✓		IP20 Interior
🔍		Empotrable Ajustable (sin fácil instalación)



Ø 12 cm
EMPOTRAMIENTO

Panel LED Redondo Empotrable

WDO-003	12W	WDO-006
☀ 960 LM		900 LM
❄ 6500K		3000K
360°		120°
💎		PP + Poliestireno
⚖		D. 170x35 mm
⚡		90-260V~ 50/60 Hz
✓		IP20 Interior
🔍		Empotrable / Fácil Instalación



← Empotramiento →
ajustable
Min. 5 cm Máx. 20.5 cm

Panel LED Redondo Ajustable

WDO-010	20W	WDO-011
☀ 1440 LM		1400 LM
❄ 6500K		3000K
360°		120°
💎		Aluminio + PC + Vidrio
⚖		D. 228x25 mm
⚡		90-260V~ 50/60 Hz
✓		IP20 Interior
🔍		Empotrable Ajustable (sin fácil instalación)



GABINETE, TUBOS Y VENTILADOR



2x **BASE**
G13

Gabinete Canaleta Doble T8 120 cm

WGA-001 Máx. 50W

	2x G13
	Aluminio
	1217x77x40 mm
	90-260V~ 50/60Hz
	IP20 Interior
	*No Incluye Tubos



1x **BASE**
G13

Gabinete Canaleta T8 120 cm

WGA-002 Máx. 50W

	1x G13
	Aluminio
	1217x77x40 mm
	90-260V~ 50/60Hz
	IP20 Interior
	*No Incluye Tubo



Gabinete LED Regleta Escolar 120 cm

WGA-003 36W

	2880 LM
	6500K
	120°
	Aluminio + Plástico
	1200x65x25 mm
	100-240V~ 50/60Hz
	IP20 Interior

Lámpara Ventilador LED 6 Aspas CCT

WLV-101 18W

	Máx. 1500 LM
	3000K / 4000K / 6500K
	E27
	200°
	Polycarbonato + ABS
	D. 520x180 mm (armado)
	100-240V~ 50/60Hz
	IP20 Interior
	Incluye Control Remoto

Ajuste CCT Manual
CÁLIDO 3000K NEUTRO 4000K FRÍO 6500K



WLV
15W Ventilador

REFLECTORES LED

Luminaria LED RGB



Reflector LED RGB 10W

WRE-004 10W	
	700 LM
	RGB
	120°
	Aluminio + Vidrio
	115x99x30 mm
	90-277V~ 50/60Hz
	IP65 Exterior
	Incluye Control Remoto



Reflector LED RGB 50W

WRE-006 50W	
	3000 LM
	RGB
	120°
	Aluminio + Vidrio
	205x181x31 mm
	90-277V~ 50/60Hz
	IP65 Exterior
	Incluye Control Remoto



Reflector LED RGB 100W

WRE-015 100W	
	6000 LM
	RGB
	120°
	Aluminio + Vidrio
	260x185x30 mm
	90-277V~ 50/60Hz
	IP65 Exterior
	Incluye Control Remoto



Reflector LED Portatil USB Recargable



WRE-011 10W + 5W	
	Máx. 800 LM
	CCT + Rojo
	Batería 3Ah
	120°
	Plástico ABS
	93x97x32 mm
	100-277V~ 50/60Hz
	IP65 Exterior
	Incluye Cable para Cargar



REFLECTORES

Luminaria LED RGB

Reflector LED

WRE-008 10W			Aluminio + Vidrio
	1000 LM		150x90x25 mm
	6500K		100-277V~ 50/60Hz
	120°		IP65 Exterior



100
LM/W
EFICIENCIA

Reflector LED

WRE-009 20W			Aluminio + Vidrio
	2000 LM		120x112x28 mm
	6500K		100-277V~ 50/60Hz
	120°		IP65 Exterior



100
LM/W
EFICIENCIA

Reflector LED

WRE-012 30W			Aluminio + Vidrio
	3000 LM		155x140x30 mm
	6500K		100-277V~ 50/60Hz
	120°		IP65 Exterior



100
LM/W
EFICIENCIA

Reflector LED

WRE-013 50W			Aluminio + Vidrio
	5000 LM		190x170x32 mm
	6500K		100-277V~ 50/60Hz
	120°		IP65 Exterior



100
LM/W
EFICIENCIA



REFLECTORES Y CAMAPANAS

Luminaria LED y Campana Industriales

100
LM/W
EFICIENCIA



Reflector LED

WRE-014	100W	Aluminio + Vidrio
10000 LM	240x210x34 mm	
6500K	100-277V~ 50/60Hz	
120°	IP65 Exterior	

100
LM/W
EFICIENCIA



Reflector LED

WRE-016	200W	Aluminio + Vidrio
20000 LM	330x275x38 mm	
6500K	100-277V~ 50/60Hz	
120°	IP65 Exterior	

REDISEÑADO
2027



130
LM/W
EFICIENCIA

Campana LED Industrial Gris

WRE-007	100W	
13000 LM		
6500K		
90°		
Aluminio + Policarbonato		
D. 270X102 mm		
100-277V~ 50/60Hz		
IP65 Exterior		
Incluye Aro para Colocar Cable de conexión de 30cm		

REDISEÑADO
2027



130
LM/W
EFICIENCIA

Campana LED Industrial Gris

WRE-010	200W	
26000 LM		
6500K		
90°		
Aluminio + Policarbonato		
D. 330x105 mm		
100-277V~ 50/60Hz		
IP65 Exterior		
Incluye Aro para Colocar Cable de conexión de 30 cm		

REDISEÑADO
2027



130
LM/W
EFICIENCIA

Campana LED Industrial Gris

WRE-017	300W	
39000 LM		
6500K		
90°		
Aluminio + Policarbonato		
D. 387x107 mm		
100-277V~ 50/60Hz		
IP65 Exterior		
Incluye Aro para Colocar Cable de conexión de 30 cm		

MANGUERA RGB

Manguera RGB



Manguera LED RGB 25mts

WMA-001

350W

	Máx. 1800 LM
	RGB
	120°
	PCB + PVC
	25000x16x5 mm
	110/127V~ 50/60Hz
	IP65 Exterior
	Corte Cada 50cm



Controlador y Control

WAC-201 Máx. 400W

	Plástico
	127V~ 50/60Hz
	90x70x28 mm
	IP20 Interior

Conector Medio para Manguera RGB **Kit 4 pzs.**

WAC-202

	Plástico
	35.6x20.3x11.8 mm

	127V~ 50/60Hz
	IP20 Interior



MANGUERA SMD

Manguera LED SMD y Accesorios



Manguera LED 25 mts. **120 LEDS/M**

	WMA-006	150W	WMA-007
☀	10500 LM		10000 LM
❄	6500K		3000K
⊙	120°		
💎	PVC		
⎓	25000x13x6 mm		
⚡	110/127V~ 50/60 Hz		
✓	IP65 Exterior		
🔍	Corte Cada 20 cm		



Clip p/Fijar Manguera SMD

	WAC-207	Kit 25 pzs.
💎	Plástico	
⎓	35x10x7 mm	
✓	IP65 Exterior	



Manguera LED de Colores 25 mts. **120 LEDS/M**

	150W	WMA-008	WMA-009	WMA-010	WMA-011
☀	3500 LM	4600 LM	7000 LM	7000 LM	
❄	Azul	Rojo	Verde	Amarillo	
⊙	120°				
💎	PVC				
⎓	25000x13x6 mm				
⚡	110/127V~ 50/60 Hz				
✓	IP65 Exterior				
🔍	Corte Cada 20 cms.				



Conector Simple p/Manguera SMD **Kit 2 pzs.**

	WAC-208	Máx. 300W	⚡	127V~ 50/60Hz
💎	Plástico		✓	IP20 Interior
⎓	470x33x20 mm			



Conector Extensión Manguera SMD **Kit 2 pzs.**

	WAC-210	Máx. 300W	⚡	127V~ 50/60Hz
💎	Plástico		✓	IP20 Interior
⎓	250x17x10 mm		🔍	Cable: 10cm



Atenuador RF p/Manguera SMD con Control

	WAC-209	Máx. 300W	⚡	127V~ 50/60Hz
💎	Aluminio		✓	IP20 Interior
⎓	95x25x67 mm		🔍	Cable: 16.6/15.5cm



Conector Medio p/Manguera SMD

	WAC-211	Máx. 300W	Kit 2 pzs.
💎	Plástico		
⚡	127V~ 50/60Hz		
⎓	60x17x10 mm		
✓	IP20 Interior		

MANGUERA Y ACCESORIOS

Manguera COB Doble y Accesorios para Manguera

Manguera COB LED 25 mts. **288 LEDS/M**

250W	WMA-014	WMA-015	WMA-021
	15000 LM		
	6500K	3000K	4000K
	120°		
	PVC		
	25000x12x5 mm		
	110/127V~ 50/60 Hz		
	IP65 Exterior		
	Corte Cada 20 cms. / 10 End Cap y 25 Clips p/Fijar		

ATENUABLE



Conector Simple p/Manguera COB **Kit 2 pzs.**

WAC-203	Máx. 300W		127V~ 50/60Hz
	Policarbonato		
	IP20 Interior		
	480x34x18 mm		

Conector Extensión Manguera COB **Kit 2 pzs.**

WAC-205	Máx. 300W		127V~ 50/60Hz
	Policarbonato		
	IP20 Interior		
	145x18x11 mm		
	Cable: 10cm		

Conector Medio p/Manguera COB

WAC-206	Máx. 300W	Kit 2 pzs.
	Policarbonato	
	127V~ 50/60Hz	
	36x16x12 mm	
	IP20 Interior	



Atenuador RF p/Manguera COB con Control

WAC-204	Máx. 300W		127V~ 50/60Hz
	Metal		
	IP20 Interior		
	91x91x26.5 mm		
	Cable: 16.6/15.5cm		



MANGUERA NEÓN

Manguera LED SMD y Accesorios

Manguera LED NEÓN de Colores 25 mts.

120 LEDS/M



150W	WMA-016	WMA-017	WMA-018	WMA-019	WMA-020
	6000 LM	5500 LM	5250 LM	5250 LM	1000 LM
	6500K	3000K	Verde	Azul	Rojo
	120°				
	PVC				
	25000x7x15 mm				
	110/127V~ 50/60 Hz				
	IP65 Exterior				
	Corte Cada 50 cms.				



Clip p/Fijar Manguera Neón

WAC-212 *Kit 25 pzs.*

	Plástico
	14.5x13x9 mm
	IP65 Exterior



Conector Extensión p/Manguera Neón *Kit 2 pzs.*

WAC-214	Máx. 300W		127V~ 50/60Hz
	Plástico		IP20 Interior
	200x19x10 mm		



Conector Simple p/Manguera Neón *Kit 2 pzs.*

WAC-213	Máx. 300W		127V~ 50/60Hz
	Plástico		IP20 Interior
	470x33x20 mm		



Conector Medio p/Manguera Neón

WAC-215	Máx. 300W	<i>Kit 2 pzs.</i>
	Plástico	
	127V~ 50/60Hz	
	65x20x11 mm	
	IP20 Interior	



TIRA DE MÓDULOS

Individual: 0.72W / 15-40Lm



75x15x5 mm

Tira de 100 Módulos LED 3xSMD 5050 RGB

72W	WMO-001	360°	120°	12V=
1500-4000 LM	Plástico + PC	15.6m	IP65 Exterior	Requiere WAC-001
RGB				

Individual: 1.2W / 100Lm / 95Lm



75x15x5 mm

Tira de 100 Módulos LED 3xSMD 2835

120W	WMO-008	WMO-009	Plástico + PC
10000 LM	9500 LM	15.6m	12V=
6500K	3000K	IP65 Exterior	
120°			

Individual: 0.72W / 15Lm / 20Lm / 30Lm / 30Lm



75x15x5 mm

Tira de 100 Módulos LED 3xSMD 2835 de Colores

72W	WMO-010	WMO-011	WMO-012	WMO-013
1500 LM	2000 LM	3000 LM	3000 LM	
Azul	Rojo	Verde	Amarillo	
120°				
Plástico + PC				
15.6m				
12V=				
IP65 Exterior				

Individual: 1.4W / 130Lm / 25Lm / 30Lm



70x35x20 mm

Tira de 100 Módulos Super LED con Óptica

140W	WMO-014	WMO-015	WMO-016	Plástico + PC
13000 LM	2500 LM	3000 LM	13.6m	12V=
6500K	Azul	Rojo	IP65 Exterior	
120°				

Individual: 1W / 100Lm



16x41x5 mm

Tira de 100 Módulos LED Samsung

100W	WMO-019	WMO-018	WMO-017	Plástico + PC
10000 LM	10000 LM	10000 LM	15.2m	12V=
6500K	4000K	3000K	IP67 Exterior	
120°				

Individual: 1.6W / 115Lm



87x19x9 mm

Tira de 100 Módulos LED 3xSMD 2835 CA

160W	WMO-020	WMO-021	Plástico + PC
11500 LM	11500 LM	17.5m	100-135V~ 50/60Hz
6500K	3000K	IP67 Exterior	
120°			

Individual: 1.44W / 110Lm



47x23x36 mm

Tira de 100 Módulos LED Tipo Abanico

144W	WMO-022	WMO-023	Plástico + PC
11000 LM	11000 LM	15.8m	12V=
6500K	3000K	IP54 Exterior	
10° x 170°			

TIRAS SMD Y ATENUADOR

Luminaria LED Tiras y Atenuador



Atenuador RF para Tira LED con Control Remoto

WAC-106	360W	⚡	12V-24V ===
💎 Metal + Componentes	✓	IP20 Interior	
📏 87x63x20 mm	🔍	Incluye Control Remoto	Funciona también para módulos



Atenuador RF para Tira LED con Control Remoto

WAC-107	72W	⚡	12V-24V ===
💎 PC + Componentes	✓	IP20 Interior	
📏 40x12x5 / 85x40x5 mm	🔍	Incluye Control Remoto	Funciona también para módulos

ATENUABLE



Tira 150 LED 5050 RGB

36W	WTI-001	360°	120°
💡 1800 LM	💎 Cubierta Silicón	📏 5000x10x2 mm	
🌈 RGB	✓	IP65 Exterior	
⚡ 12V ===	🔍		
📏 Corte cada 10 cm			

ATENUABLE



Tira 300 LED 5050 RGB

72W	WTI-002	360°	120°
💡 3500 LM	💎 Cubierta Silicón	📏 5000x10x2 mm	
🌈 RGB	✓	IP65 Exterior	
⚡ 12V ===	🔍		
📏 Corte cada 5 cm			



Controlador p/ Tira RGB - Control de 16 Colores

WAC-001	72W	⚡	12V ===
💎 Plástico	✓	IP20 Interior	
📏 850x35x22 mm	🔍	Incluye Control Remoto	Largo del Cable: 7cm.

Compatible con WTI-001, WTI-002 y WMO-001.



Amplificador Tira RGB Slim Interior

WAC-002	72W	⚡	12V ===
💎 Plástico	✓	IP20 Interior	
📏 162x13 mm	🔍	Compatible con WTI-001/002	

TIRAS SMD

Luminarias LED Tiras

ATENUABLE



Tira 300 LED 5050

72W	WTI-003	WTI-004	Cubierta de Silicón
3600 LM	3400 LM		5000x10x2mm
6500K	3000K		12V=
120°			IP65 Exterior
	Corte Cada 5 cm.		

ATENUABLE



Tira 300 LED 2835

24W	WTI-005	PCB
1300 LM		5000x10x2 mm
6500K		12V=
120°		IP20 Interior
	Corte Cada 5 cm.	

ATENUABLE



Tira LED 2835

24W	WTI-006	WTI-007	Cubierta de Silicón
1300 LM	1250 LM		5000x10x2mm
6500K	3000K		12V=
120°			IP65 Exterior
	Corte Cada 5 cm.		

ATENUABLE



Tira 300 LED 2835

72W	WTI-012	PCB
3600 LM		5000x10x2 mm
6500K		12V=
120°		IP20 Interior
	Corte Cada 5 cm.	



Interconectores para Tira SMD 10mm **Kit 5 pzs.**

WAC-105	IP20 Interior
① 18.6x18.6x3.55 mm	PC + Aleación de Cobre
② 13.5x11.5x4.2 mm	No Compatible con Tira RGB
③ 163.5x11.5x4.2 mm	



Tira LED Arroz 10m

24W	WTI-017	WTI-016	Cobre + Silicón
130 LM	130 LM		10000x3 mm
6500K	3000K		12V=
120°			IP65 Exterior
	No se Debe Cortar		

Tiras LED COB

Tiras LED COB y Conectores



Tira LED COB Continuo 10 mm

72W	WTI-015	WTI-014	WTI-013
	6000 LM	6000 LM	6000 LM
	6500K	4000K	3000K
	120°		
	PCB - Tira Flexible Adhesiva		
	5000x10x2 mm		
	24V		
	IP20 Interior		
	Corte cada 5 cm		



Tira LED COB Continuo 10 mm

55W	WTI-018	WTI-019
	4000 LM	4000 LM
	6500K	3000K
	120°	
	PCB - Tira Flexible Adhesiva	
	5000x8x2 mm	
	12V	
	IP20 Interior	
	Corte cada 5 cm	



Interconectores para Tira COB 10mm **Kit 5 pzs.**

WAC-103		24V
		IP20 Interior
		PC + Aleación de Cobre
		No Compatible con Tira 8mm



Interconectores para Tira COB 8mm **Kit 5 pzs.**

WAC-104		12V
		IP20 Interior
		PC + Aleación de Cobre
		No Compatible con Tira 10mm



TIRAS LED COB Y NEÓN



Tira LED COB Continuo Exterior



55W	WTI-020	WTI-021
	4000 LM	4000 LM
	6500K	3000K
	120°	
	PCB + Silicón - Tira Flexible Adhesiva	
	5000x10x4 mm	
	12V===	
	IP67 Exterior	
	Corte cada 5 cm	



Tira Flexible LED Neón BLANCO FRÍO


48W	WTI-022		12V===
	150°		IP65 Exterior
	1250 LM		PVC
	6500K		Corte Cada 2.5 cms.
	5000x6x12 mm		



Tira Flexible LED Neón ROSA

48W	WTI-023		12V===
	150°		IP65 Exterior
	1000 LM		PVC
	Rosa		Corte Cada 2.5 cms.
	5000x6x12 mm		

TIRA LED DIGITAL CAMINATA

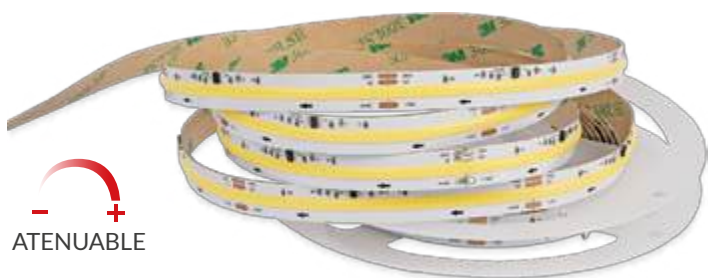

ATENUABLE

Efecto Caminata

Tira LED COB Digital Continuo Caminata

	WTI-024	60W	WTI-025
	4000 LM		4000 LM
	6500K		3000K
	150°		
	PCB - Tira Flexible Adhesiva		
	5000x2x10 mm		
	24V===		
	IP20 Interior		
	Corte Cada 8,6 cms. Requiere Controlador WAC-023 Chip WS2811		

24V===



Controlador y Control - 28 Programas Preestablecidos

WAC-023		Plástico		24V===
	155x13x10 mm		IP20 Interior	
	Compatible p/Tira Caminata WTI-024 y WTI-025			

TIRAS LED PIXEL Y COB

Tiras LED y Controladores



PIXEL SMD

Tira LED PIXEL RGB MULTICOLOR

12V

72W	WTI-026	360°	120°
3500 LM		PCV Flexible	
Pixel RGB		5000x8x2 mm	
12V		IP20 Interior	
Corte cada 5 cm		Chip WS2811	



Controlador y Control - 200 Programas Preestablecidos

WAC-030	Plástico	5-24V
250x13x11 mm	IP20 Interior	
Compatible p/Tira Pixel WTI-026 y WTI-101		



24V

PIXEL COB

Tira 420 LED COB PIXEL RGB MULTICOLOR

60W	WTI-101	360°	120°
3500 LM		PCV Flexible	
Pixel RGB		5000x8x2 mm	
24V		IP20 Interior	
Corte cada 10 cm		Chip WS2811	




Conéctalo con:

amazon alexa
 Google Assistant



Controlador Smart y Control
200 Programas Preestablecidos

WAC-101	Plástico	5-24V
250x13x11 mm	IP20 Interior	
Compatible p/Tira Pixel WTI-026 y WTI-101		
	Es Reconfigurable	

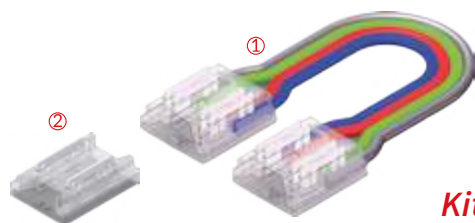

Kit 4 pzs.

Interconectores p/Tira COB Pixel Digital

WAC-102	IP20 Interior
① 13.5x11.5x4.2 mm	PC + Aleación de Cobre
② 163.5x11.5x4.2 mm	No Compatible con Pixel SMD
	Compatible con WTI-024 y WTI-025



TIRA DOT



DOT...



Tira LED DOT COB 10m

110W	WTI-102	WTI-103	WTI-104
	8000 LM	8000 LM	8000 LM
	6500K	4000K	3000K
	120°		
	Corte cada 10 cm		

	PCB Flexible
	10000x8x2 mm
	24V==
	IP20 Interior



TIRAS 127V



127V~



Tira LED COB 127V Conexión Directa 10m

100W	WTI-201	WTI-202	WTI-203	PCB Flexible
	6000 LM	6000 LM	6000 LM	10000x10x2 mm
	6500K	4000K	3000K	127V~ 50/60Hz
	120°			IP44 Exterior (Salpicaduras)
	Corte cada 10cm			



127V~



Tira LED SCOB 127V Conexión Directa 10m


*80W	WTI-204	WTI-205	WTI-206	PCB+PVC
	5000 LM	5000 LM	5000 LM	10000x10x7 mm
	6500K	4000K	3000K	127V~ 50/60Hz
	120°			IP65 Exterior
	Corte cada 10cm *8W por metro			

ADVERTENCIA: Opera a 127V CA. Riesgo de descarga eléctrica. Instalar con la alimentación desconectada. No energizar mientras esté enrollada. Sellar adecuadamente las conexiones para conservar el grado de protección. Corte únicamente en las marcas indicadas. Utilice solo accesorios originales. La instalación debe realizarse por personal calificado conforme a la normativa eléctrica vigente.



PERFILES PARA TIRAS

Perfil de Aluminio y Kit de instalación

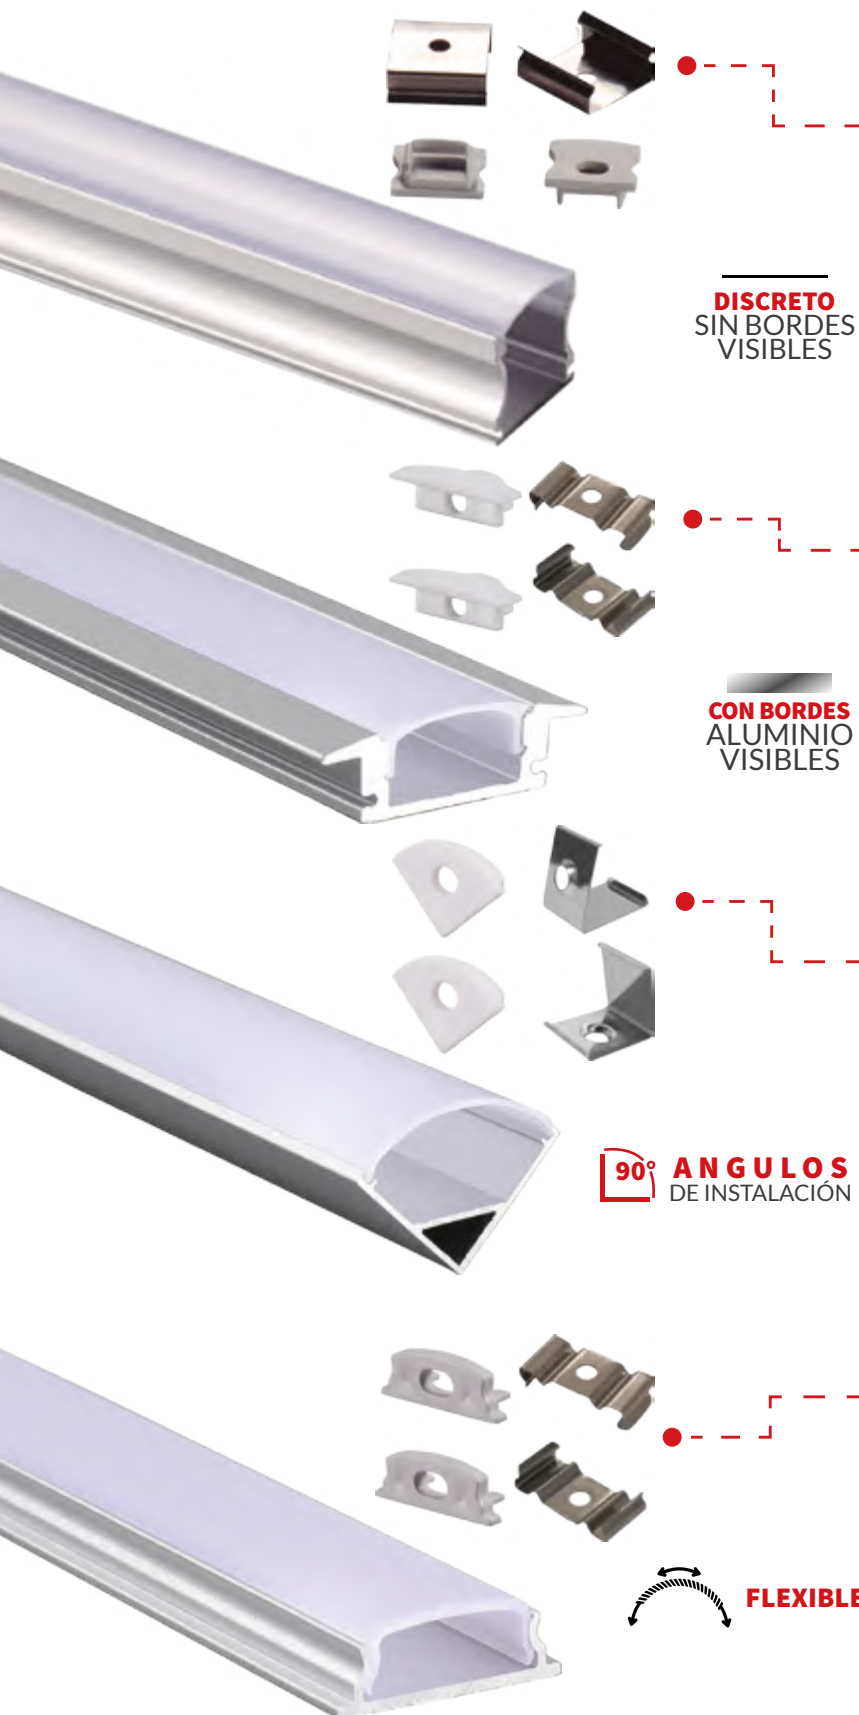

Kit de Instalación del WPE-101

WPE-001

🔹 Lámina + Plástico

📏 17x14 mm | 🛡️ IP20

Perfil Aluminio para Tira LED

WPE-101

🔹 Aluminio + PC | 🛡️ IP20

📏 2000x14x18 mm

Kit de Instalación del WPE-102

WPE-002

🔹 Lámina + Plástico

📏 24x7 mm | 🛡️ IP20

Perfil Aluminio Borde Visible

WPE-102

🔹 Aluminio + PC | 🛡️ IP20

📏 2000x24x7 mm

Kit de Instalación del WPE-103

WPE-003

🔹 Lámina + Plástico

📏 16x10 mm | 🛡️ IP20

Perfil Aluminio Esquinero

WPE-103

🔹 Aluminio + PC | 🛡️ IP20

📏 2000x16x16 mm

Kit de Instalación del WPE-104

WPE-004

🔹 Lámina + Plástico

📏 18x6 mm | 🛡️ IP20

Perfil Aluminio Flexible

WPE-104

🔹 Aluminio + PC | 🛡️ IP20

📏 2000x18x6 mm

PERFILES PARA TIRAS

Perfil de Aluminio y Kit de instalación

Kit de Instalación del WPE-105

WPE-005  Plástico *No incluye sujetadores

 28x11 mm |  IP20

Perfil de piso para Tira LED

WPE-105  Aluminio + PC |  IP40

 2000x28X11 mm



HECHO PARA
SER PISADO

2m

Kit de Instalación del WPE-201

WPE-006  Lámina + Plástico *Tapas negras

 17x14 mm |  IP20

Perfil Aluminio Negro y Mica Ahumada para Tira LED

WPE-201  Aluminio + PC |  IP20

 2000x14X18 mm

DISCRETO
SIN BORDES
VISIBLES

2m

Kit de Instalación del WPE-202

WPE-007  Lámina + Plástico *Tapas negras

 24x7 mm |  IP20

Perfil Aluminio Negro Visible

WPE-202  Aluminio + PC |  IP20

 2000x24X7 mm

CON BORDES
ALUMINIO
VISIBLES

2m

Rollo de Mica Opalina de 10m

WPE-008  Policarbonato *Para WPE-101 y WPE-201

 10000x15.45x3.55 mm |  IP20

10m

Rollo de Mica Opalina de 10m

WPE-009  Policarbonato *Para WPE-102 y WPE-202

 10000x13.97x4.1 mm |  IP20

10m

ELIMINADORES

Eliminador de Voltaje y Fuentes de Poder



110 cm
Medida de
CABLE

Eliminador de Voltaje CD 12V a 2A **12V**

WEL-001 **24W**

82x45x30 mm	12V
Plástico	90-260V~ 50/60Hz
Eficiencia 80%	IP20 Interior

110 cm
Medida de
CABLE C/U



Eliminador de Voltaje CD 24V a 5A **24V**

WEL-014 **110W**

140x65x35 mm	24V
Policarbonato	110-240V~ 50/60Hz
Eficiencia 90%	IP20 Interior



12V

Fuente de Poder CD 12V a 8.5A

WEL-006 **100W**

183x64x19 mm	12V
Aluminio Resistente	90-260V~ 50/60Hz
Eficiencia 90%	IP67 Exterior



110 cm
Medida de
CABLE C/U

Eliminador de Voltaje CD 12V a 5A **12V**

WEL-002 **60W**

120x60x40 mm	12V
Plástico	90-260V~ 50/60Hz
Eficiencia 80%	IP20 Interior



12V

Fuente de Poder CD 12V a 5A

WEL-005 **60W**

170x25x23 mm	12V
Aluminio	90-260V~ 50/60Hz
Eficiencia 90%	IP20 Interior

ELIMINADORES

Eliminador de Voltaje y Fuentes de Poder



12V===

Fuente de Poder CD 12V a 16.7A
Aluminio Impermeable

A PRUEBA
DE LLUVIA

WEL-007 200W

181x103x50 mm	12V===
Aluminio	90-140V~ 50/60Hz
Eficiencia 90%	IP63 Exterior Cubierto



24V===

Fuente de Poder CD 24V a 4.17A

WEL-011 100W

145x48x30 mm	24V===
Aluminio	90-260V~ 50/60Hz
Eficiencia 90%	IP20 Interior



24V===

Fuente de Poder CD 24V a 12.5A

WEL-013 300W

236x49x30 mm	24V===
Aluminio	90-260V~ 50/60Hz
Eficiencia 90%	IP20 Interior




12V===

Fuente de Poder CD 12V a 29.17A
Aluminio Impermeable

A PRUEBA
DE LLUVIA

WEL-008 350W

181x103x50 mm	12V===
Aluminio	90-140V~ 50/60Hz
Eficiencia 90%	IP63 Exterior Cubierto

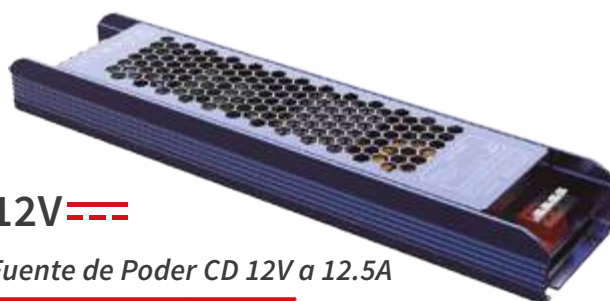

12V===

Fuente de Poder CD 12V a 12.5A

WEL-012 150W

195x29x48 mm	12V===
Aluminio	90-260V~ 50/60Hz
Eficiencia 90%	IP20 Interior

MINI FUENTES DE PODER

12V



Fuente de Poder Mini 35W CD 12V a 2.91A

WEL-101

35W

86x34x15 mm	12V===
Aluminio	90-260V~ 50/60Hz
Eficiencia 85%	IP20 Interior

12V



Fuente de Poder Mini 50W CD 12V a 4.16A

WEL-102

50W

107x34x15 mm	12V===
Aluminio	90-260V~ 50/60Hz
Eficiencia 85%	IP20 Interior

12V



Fuente de Poder Mini 85W CD 12V a 7A

WEL-103

85W

125x34x15 mm	12V===
Aluminio	90-260V~ 50/60Hz
Eficiencia 85%	IP20 Interior



ACCESORIOS

Conectores | Accesorios



Kit 10 pzs.

Conector Base MR16 Plástico con Cable

WAC-005	Máx. 50W		Base: MR16
	Plástico		17x10 mm Cable: 7cm
	90-260V~ 50/60Hz		IP20 Interior



Kit 10 pzs.

Conector Base G10 Cerámica con Cable

WAC-003	Máx. 50W		Base GU10
	Cerámica		28x16 mm Cable: 7cm
	90-260V~ 50/60Hz		IP20 Interior



Kit 10 pzs.

Conector Base G13 para Tubo T8

WAC-007	Máx. 100W		Base G13
	Plástico		30x39x25 mm
	90-260V~ 50/60Hz		IP20 Interior



Kit de Conexión p/ 5 Tubos LED *Kit 10 bases y 10 sujetadores*

WAC-014	Máx. 100W		
	Plástico		170x21X14 mm
	90-260V~ 50/60Hz		IP20 Interior



Conector G9 con Cable

WAC-021	Máx. 50W		100x20x30 mm
	Plástico		IP20 Interior
	90-260V~ 50/60Hz		Cable: 8 cm



Contratuerca Base E26

Kit 5 pzs.

WAC-022	Máx. 50W		E26
	Plástico		54x52 mm
	90-260V~ 50/60Hz		IP20 Interior

ADAPTADORES

Adaptadores | Accesorios



Adaptador de Base E26 a Lámpara E12

WAD-001	Máx. 50W		E26 a E12
	Lámina + Plástico		29x26 mm
	90-300V~ 50/60Hz		IP20 Interior



Adaptador de Base E26 a Lámpara GU10

WAD-002	Máx. 50W		E26 a GU10
	Lámina + Cerámica		35x50 mm
	90-300V~ 50/60Hz		IP20 Interior




Adaptador de Base E40 a Lámpara E26

WAD-003	Máx. 50W		E40 a E26
	Lámina + Plástico		45x50 mm
	90-300V~ 50/60Hz		IP20 Interior



Adaptador de Base GU10 a Lámpara MR16

WAD-004	Máx. 50W		GU10 a MR16
	Lámina + Cerámica		23x21 mm
	90-300V~ 50/60Hz		IP20 Interior

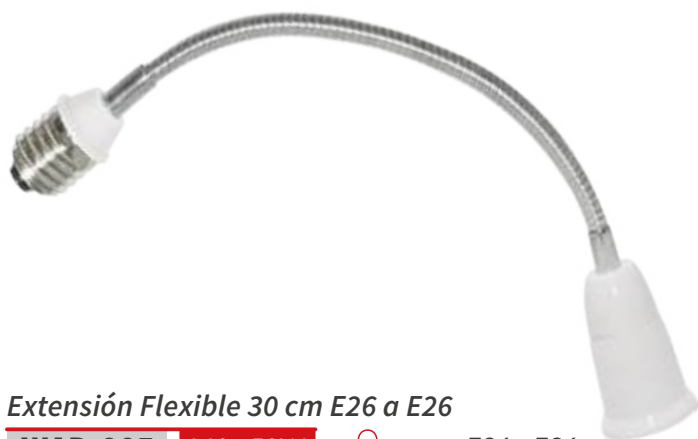

Extensión Flexible 30 cm E26 a E26

WAD-005	Máx. 50W		E26 a E26
	Lámina + Plástico		306x36 mm
	90-300V~ 50/60Hz		IP20 Interior



Adaptador de Base E14 a Lámpara E12

WAD-006	Máx. 50W		E14 a E12
	Lámina + Plástico		54x52 mm
	90-300V~ 50/60Hz		IP20 Interior

PLACAS



● Blanco Brillante



*3 Años en WPL-307

WINLED
Más que Iluminación

PLACAS



Placa Apagador 1 Interruptor y 3 Vías

WPL-301



75x115 mm



127-250V~ 50/60 Hz



15A



Plástico ABS



IP20 Interior



Placa Apagador 2 Interruptores y 3 Vías

WPL-302



75x115 mm



127-250V~ 50/60 Hz



15A



Plástico ABS



IP20 Interior



Placa Apagador 3 Interruptor y 3 Vías

WPL-303



75x115 mm



127-250V~ 50/60 Hz



15A



Plástico ABS



IP20 Interior



Placa de Contacto Doble

WPL-304



75x115 mm



127-250V~ 50/60 Hz



15A



Plástico ABS



IP20 Interior



Placa Contacto y Apagador 1 Interruptor y 3 Vías

WPL-305	 15A
 75x115 mm	 Plástico ABS
 127-250V~ 50/60 Hz	 IP20 Interior



Placa de Contacto y 2 Salidas USB (Tipo A y C)

WPL-307	 15A
 75x115 mm	 Plástico ABS
 127-250V~ 50/60 Hz	 IP20 Interior
USB Salida 5V Máx. 2.1A	 Carga Regular



Placa de Contacto Telefónico

WPL-308	 IP20 Interior
 75x115 mm	 Plástico ABS



Placa de Contacto Red Lan RJ45 CAT5

WPL-309	 Plástico ABS
 75x115 mm	 IP20 Interior

PLACAS



Placa de Contacto Coaxial para Televisión

WPL-310



75x115 mm



Plástico ABS



IP20 Interior



Placa de Atenuador Iluminación Máx. 100W

WPL-311



75x115 mm



100-127V~ 50/60 Hz



0.78A



Plástico ABS



IP20 Interior



Placa Tapa Ciega

WPL-312



75x115 mm



Plástico ABS



IP20 Interior



Placa de Contacto Timbre

WPL-313



75x115 mm



90-127V~ 50/60 Hz



15A



Plástico ABS



IP20 Interior



NOM-058-SCFI-2017
NOM-003-SCFI-2014
NOM-030-ENER-2016
NOM-031-ENER-2019
NOM-001-SCFI-2018

winled.mx winledmx



www.innlite.com



WINLED
Más que Iluminación

Grupo INNLITE, te informa que nuestros productos se encuentran certificados bajo la **NORMA OFICIAL MEXICANA**. Cada familia de producto, requiere una o varias NOM en específico, la cual **Grupo INNLITE**, puede brindarte a solicitud expresa. ¿Por qué comprar productos certificados? El certificado de cada producto, garantiza que nuestros productos cumplen con los criterios de Calidad, Seguridad, Eficiencia y Correcto Funcionamiento, que demanda el gobierno federal, a través de sus dependencias competentes. Cuando utilizas Producto **WINLED**, estas garantizando la satisfacción de tu cliente o proyecto.

EN CONDICIONES NORMALES

*Excepto WPL-307.
En condiciones Normales